

فصل هفتم

شناخت دستگاه GPS سالم

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- قسمت‌های مختلف GPS را بشناسد.
- ۲- انتقال اطلاعات را به کامپیوتر انجام دهد.
- ۳- تنظیم پارامترهای دستگاهی را انجام دهد.

۱-۷- مشخصات ظاهری گیرنده‌ی GPS

OUT: بزرگ‌نمایی به سمت خارج (خارج شدن از جزئیات) در نمایش صفحه‌ی نقشه (این دکمه را اگر یکبار فشار دهید، یک درجه سرعت نمایش بیش‌تر می‌شود و اگر آن را فشار داده نگه دارید درجه‌ی سرعت حرکت نمایش نقشه بیش‌تر می‌شود).

ENTER: دکمه‌ی ثبت کردن اطلاعاتی که وارد شده است و یا برگزیدن فهرست انتخاب.

MENU: دکمه‌ی دست‌یافتن به فهرست انتخاب به منظور نمایش صفحه‌ها. همچنین دستیابی به نقطه‌ی مورد نظر، مسیر و تنظیمات فرامین را فراهم می‌آورد.

PWR: دکمه‌ی روشن و خاموش کردن گیرنده. همچنین دکمه‌ی روشن و خاموش کردن چراغ صفحه‌ی نمایش و صفحه کلید.


IN: بزرگ‌نمایی به سمت داخل (داخل شدن در جزئیات) در نمایش صفحه‌ی نقشه (این دکمه را اگر یکبار فشار دهید، یک درجه سرعت نمایش نقشه بیش‌تر می‌شود و اگر آن را فشار داده و نگه دارید درجه‌ی سرعت حرکت نمایش نقشه بیش‌تر می‌شود).

ESC: دکمه‌ی کنسل کردن آخرین عملکرد است که تأیید شده است. همچنین دکمه‌ی بالا یا پایین بردن صفحه‌ی NAV در لغو دستور.

NAV: دکمه‌ی دست‌یافتن به صفحه‌های مختلف مکان‌یاب (ورق‌زدن).

GOTO: (دکمه‌ی فرمان دوگانه) این دکمه برای ضبط یک مسیر صحیح شامل نقاط مورد نظر استفاده می‌شود. یا این دکمه همچنین برای نشان دادن یک نقطه نیز استفاده می‌شود.

Quadrifilar Antenna

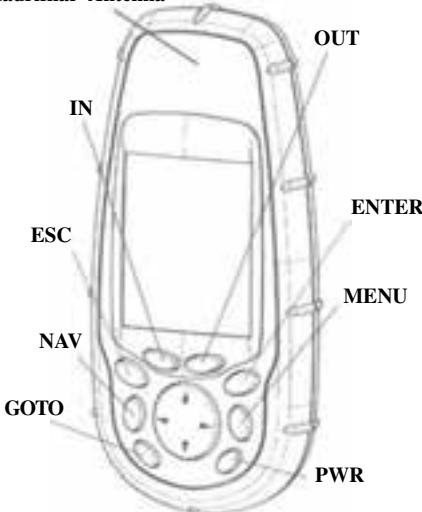

شکل ۷-۱

۷-۲_تنظیمات اولیه GPS

برای آماده کردن گیرنده GPS، شما فقط باید سه عمل ساده را انجام دهید: نصب باتری‌ها، انتخاب زبان مورد استفاده تان و آماده نمودن گیرنده برای محاسبه‌ی مختصات. نصب باتری‌ها: دستگاه گیرنده GPS به دو باتری نیاز دارد که در جعبه نصب شده است. شما می‌توانید ۱۴ ساعت کاربری از این دو باتری داشته باشید، در صورتی که چراغ صفحه‌ی نمایش خاموش باشد. البته در پوش قسمت باتری‌ها را حرکت دهید، دو دکمه‌ی روی در پوش باتری‌ها را کاملاً به سمت چپ فشار دهید. در پوش باتری‌ها از گیرنده بلند می‌شود.

باتری‌ها را مطابق شکل نصب کنید. دقت کنید که باتری‌ها با قطب صحیح نصب شده باشد.

پوشش را سر جای خود بگذارید و دو دکمه را کاملاً به سمت راست فشار دهید. دقت کنید که در پوش قفل شده باشد.



شکل ۷-۲

بعد از گذشت چه مدتی باید باتری را عوض کرد؟ نقاط و یا مسیری را که شما با گیرنده به دست آورده‌اید، در حافظه‌ی دائمی دستگاه حتی بدون باتری نگه داشته می‌شود. وضعیت کنونی و زمان داده‌ها در حافظه‌ی دائمی ثبت نمی‌شود، بلکه به مدت حداقل ۱۲ ساعت در حافظه‌ی دستگاه بدون باتری حفظ می‌شود.

همیشه قبل از درآوردن باتری‌ها و یا خاموش‌کردن منبع تغذیه‌ی خارجی، دستگاه را خاموش کنید. توجه نکردن به این امر موجب از دست رفت و یا تخریب داده‌ها می‌شود.



۷-۳ روشن کردن گیرنده‌ی GPS

دکمه‌ی PWR را فشار دهید.

گیرنده روشن می‌شود و صفحه‌ی نمایش ظاهر شده، یک پیغام جهت درخواست تأیید شما بر روی آن نمایان می‌شود.



شكل ۷-۳

را فشار دهید (۱۰ ثانیه فرصت دارید که Enter را فشار دهید در غیر این صورت گیرنده‌ی GPS خاموش خواهد شد).

گیرنده‌ی GPS پنجره‌ی پیغام را نمایش می‌دهد، بدین معنی که گیرنده نیاز به آماده‌شدن برای محاسبه‌ی مختصات دارد.

را فشار دهید.

۷-۴ موقعیت تقریبی مکانتان را وارد نماید (شروع محاسبه‌ی مختصات)



شكل ۷-۴

– با استفاده از فلش‌های بالا و پایین روی صفحه کلید، بر نقشه‌ی منطقه‌ی مکانی مورد نظرتان وارد شوید.

را فشار دهید.



شكل ۷-۵

– از فلش‌های بالا و پایین روی صفحه کلید برای انتخاب محدوده‌تان (یا کشور مورد نظر) استفاده نمایید.


را فشار دهید.




شکل ۷-۶

– وارد پنجره‌ی معرفی تاریخ و ساعت می‌شوید، منتظر می‌ماند تا شما وقت محلی را وارد کنید. آن‌گاه با استفاده از دکمه‌های فلشی وقت محلی خود را وارد نمایید. در انتخاب علامت‌های AM/PM دقیق کنید.

توجه: بعد از این که گیرنده‌ی GPS جمع‌آوری سیگنال‌های همه‌ی ماهواره‌ها را آغاز کرد، به صورت اتوماتیک تاریخ را با استفاده از ساعت اتمی ماهواره‌ها به روز درمی‌آورد. (حتی در صورت وارد کردن ساعت / تاریخ غلط). برای استفاده از دکمه‌های فلشی به منظور تصحیح محل کار، نمودار ساده‌ی زیر را دنبال کنید.

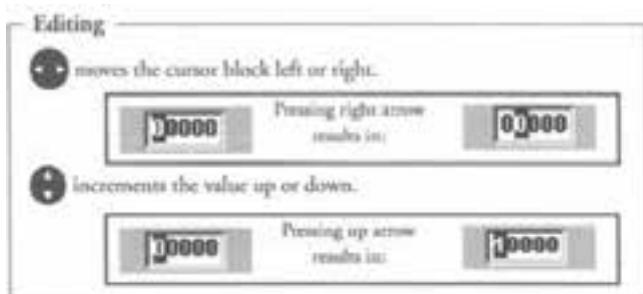


شکل ۷-۷



شکل ۷-۸

– جهت وارد کردن اطلاعات از دکمه‌ی فلشی چپ و راست، بالا و پایین استفاده نمایید.


– سپس برای تأیید هر داده‌ای در هر پنجره دکمه‌ی Enter را فشار دهید.



شکل ۷-۹

– بدین ترتیب همه‌ی اطلاعاتی که گیرنده نیاز دارد در مرحله‌ی اولین تعیین موقعیت، با سرعت وارد می‌شود و دکمه‌ی Done پررنگ می‌گردد.

– مرحله‌ی شروع محاسبه‌ی مختصات را کامل کرده و Enter را فشار دهید.



شکل ۷-۱۰

صفحه‌ی وضعیت ماهواره‌ها به نمایش درمی‌آید و گیرنده‌ی GPS داده‌ها را از ماهواره کسب می‌کند. شما می‌توانید به عنوان کاربر تازه کار گیرنده‌ی GPS، با عملکردهای اصلی که در فصل بعد توضیح داده می‌شود، به استفاده‌ی از آن همچنان ادامه دهید و یا این که می‌توانید گیرنده‌ی GPS تان را خاموش کنید. اگر گیرنده را خاموش کردید همه‌ی اطلاعاتی که وارد کرده‌اید، ذخیره خواهد شد. برای خاموش کردن گیرنده یک مرتبه PWR را فشار دهید.

۷-۵- کنترل سخت افزاری یک GPS

جهت کنترل سخت افزاری یک دستگاه GPS مراحل زیر را باید انجام داد :

- ۱- مشاهده‌ی آنتن GPS و کنترل ضربه نخوردن آن
- ۲- کنترل صفحه‌ی نمایش دستگاه
- ۳- کنترل چراغ صفحه‌ی نمایش
- ۴- کنترل محل قراردادن باتری‌ها
- ۵- کنترل محل قرارگرفتن کارت حافظه
- ۶- کنترل محل اتصال کابل‌های باتری‌های صحرایی و یا شارژ فندکی ماشین و کابل انتقال اطلاعات

۷-۶- کنترل صفحه کلید یک دستگاه GPS

جهت کنترل صفحه کلید یک سیستم یا دستگاه GPS کلیه‌ی کلیدهای مربوطه را فشار می‌دهیم و مشاهده می‌کنیم که در صفحات مختلف به درستی عمل می‌کنند یا خیر.

۷-۷- کنترل صفحه‌ی نمایش یک دستگاه GPS

به منظور کنترل صفحه‌ی نمایش دستگاه GPS بدین صورت عمل می‌کنیم :

- ۱- کنترل می‌کنیم که در تمام خطوط صفحه‌ی نمایش، قابلیت نمایش و نوشتار را داشته باشند.
- ۲- چراغ صفحه‌ی نمایش را با روشن کردن کنترل می‌نماییم.

۷-۸- کنترل آنتن یک دستگاه GPS

به منظور کنترل آنتن دستگاه GPS به موارد زیر دقت می‌نماییم :

- ۱- کنترل ضربه‌نخوردن GPS از طرف آتن
- ۲- در صورت داشتن آتن خارجی کابل اتصال آتن و سوکت‌های آن را کنترل می‌نماییم.

۷-۹- کنترل باتری‌های یک دستگاه GPS

- ۱- کنترل نصب درست باتری‌ها
- ۲- کنترل فنرهای محل نصب باتری‌ها
- ۳- کنترل AA بودن باتری‌ها
- ۴- سعی شود همه‌ی باتری‌های استفاده شده نو باشند.
- ۵- بدون باتری معمولاً دستگاه‌های GPS به مدت ۱۲ ساعت اطلاعات را داخل خود ثبت می‌کنند.
در صورت تعویض باتری‌ها قبل از تعویض حتماً دستگاه را خاموش نمایید.

۷-۱۰- کنترل نرم‌افزارهای یک دستگاه GPS

جهت کنترل نرم‌افزارهای GPS داخل تمام صفحات منوی دستگاه می‌شویم و سپس با معلوم بودن یک نقطه و مشاهدات GPS و درنظرگرفتن خطای مجاز آن نرم‌افزارهای داخل سیستم را کنترل می‌نماییم.

۷-۱۱- تنظیمات اولیه


آماده نمودن گیرنده‌ی GPS برای محاسبه‌ی مختصات: آماده نمودن گیرنده‌ی GPS را برای محاسبه‌ی مختصات و بالا بردن سرعتی را که برای اکتساب ماهواره نیاز دارد، میسر می‌سازد. دو نمونه از این موارد، سفر کردن بیش از ۵۰۰ مایل (۲۰۰ کیلومتر) با گیرنده‌ی GPS در حالی که خاموش است و یا زمانی که اطلاعات ذخیره شده در حافظه به طور کل پاک شود، می‌باشد.

Menu	در هر صفحه از نمایش	Set up	Enter	Initialize	Enter
	اطلاعات که بودید			را انتخاب نمایید	
		Enter	کشور را انتخاب	ارتفاع را وارد کنید	
منطقه			Enter	(انتخابی)	
	را انتخاب نمایید				
		Enter	تاریخ را وارد کنید	Enter	زمان را وارد کنید

در صورت عدم اعمال چنین تعویض‌هایی دستگاه اتوماتیک شروع به جستجو می‌نماید متهی با یک تأخیر ۵ دقیقه‌ای.

۷-۱۲- روشن و خاموش کردن صفحه های NAV

روشن و خاموش کردن هریک از صفحه های ناوبری را که شما انتخاب می کنید، میسر می سازد.

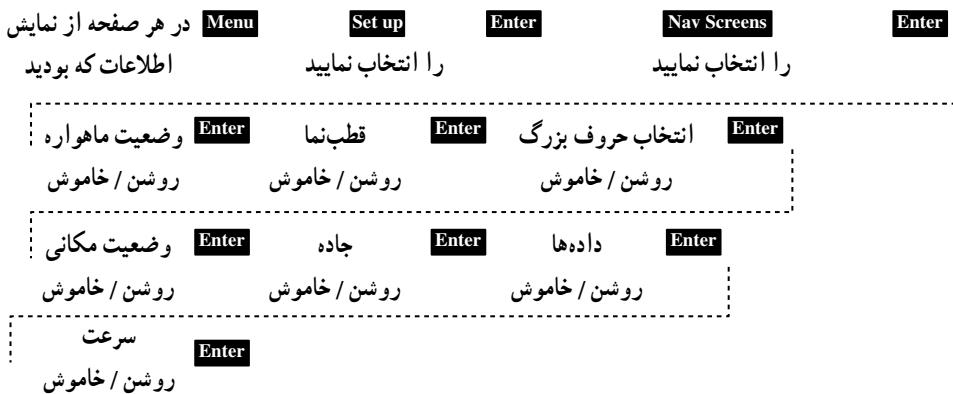


تذکر: برای آن که انتخاب شما ضبط شود، باید از همهی صفحه های ناوبری بگذرید. مثلاً اگر می خواهید صفحه هی وضعیت ماهواره را خاموش کنید، اگر قبل از این که همهی صفحه های ناوبری تأیید شوند دکمهی Esc را فشار دهید، انتخاب شما ضبط نخواهد شد و صفحه هی ماهواره همچنان روشن خواهد ماند.

پیش فرض: همه در وضعیت on

۷-۱۳- انتخاب سیستم مختصاتی

انتخاب سیستم مختصاتی را که برای نمایش موقعیت مکانی اولیه و یا ثانویه در صفحه هی موقعیت مکانی استفاده می شود، برای شما میسر می سازد. سیستم های مختصاتی قابل دسترس : Lat/Lon ، OSGB ، UTM ، ایرلندی ، سویسی ، فنلاندی ، آلمانی ، فرانسوی ، USNG ، Grid ، MGRS .

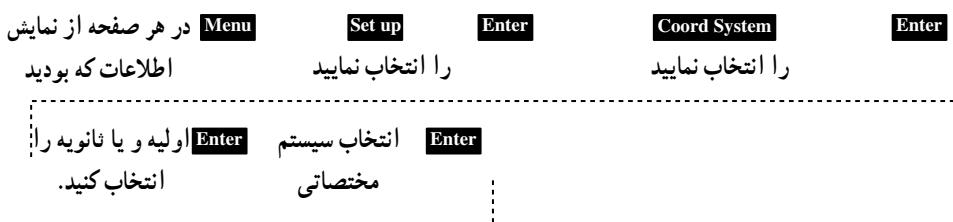

سیستم مختصاتی را که شما برگزیریده اید، ممکن است به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشد.

پیش فرض: سیستم مختصات اولیه : Lat/Lon DEG. MIN.MMM

سیستم مختصات ثانویه – UTM

۷-۱۴_انتخاب سطح مبنای محاسباتی نقشه (بیضوی)

این قابلیت انتخاب نوع بیضوی مورد نظرتان را فراهم می‌آورد. اگر شما از نقشه‌ای استفاده کنید که با سیستم مختصات انتخابی هماهنگ نباشد، هنگام مقایسه مختصات‌ها، بی‌نظمی پدید می‌آید.

در هر صفحه از نمایش	Menu	Set up	Enter	Map Datum	Enter
اطلاعات که بودید		را انتخاب نمایید		را انتخاب نمایید	
اولین یا دومین را	Enter	بیضوی	Enter		
انتخاب کنید.		را انتخاب کنید			
				WGS84	WGS84 – دومین –
					پیش‌فرض: اولین –

۷-۱۵_انتخاب حالت ارتفاعی

انتخاب حالت ارتفاع را با استفاده از گیرنده‌ی GPS میسر می‌سازد. شما می‌توانید بین 3D (که برای محاسبه ارتفاع از اطلاعات ماهواره استفاده می‌کند) و یا 2D (که ارتفاع ثابت را براساس ارتفاع واردشده نمایش می‌دهد) انتخاب نمایید.

به عبارتی می‌گویید دستگاه مختصات را به صورت ۲ بعدی یا ۳ بعدی محاسبه نماید.

در هر صفحه از نمایش	Menu	Set up	Enter	Elev Mode	Enter
اطلاعات که بودید		را انتخاب نمایید		را انتخاب نمایید	
2D یا 3D	Enter				
را انتخاب نمایید					
				3D	پیش‌فرض:

۷-۱۶_انتخاب شکل زمان

انتخاب بین اشکال گوناگون نمایش زمان را برایتان میسر می‌سازد.

در هر صفحه از نمایش	Menu	Set up	Enter	Time Format	Enter
اطلاعات که بودید		را انتخاب نمایید		را انتخاب نمایید	
انتخاب شکل زمان	Enter				
				اگر وقت محلی که برمی‌گرینید (۲۴ ساعته و یا AM/PM بود)	
				پیغام می‌دهد که ساعت به وقت محلی را وارد کنید.	

پیش‌فرض: وقت محلی AM/PM

۷-۱۷- انتخاب واحدهای NAV

انتخاب مقیاس واحدهای که در زمان نمایش داده های ناوبری استفاده می شود را میسر می سازد.
انتخاب ها : مایل / مایل بر ساعت، ناتیکال مایلز/ناتز، کیلومتر / کیلومتر بر ساعت
(Km/KPH) ، (NM/Knots) ، (Miles MPH)

در هر صفحه از نمایش **Menu** **Set up** **Enter** **Nav Units** **Enter**
اطلاعات که بودید را انتخاب نمایید را انتخاب نمایید را انتخاب نمایید

واحدهای NAV را **Enter**
انتخاب نمایید.

۷-۱۸- انتخاب مرجع شمال

انتخاب این که گیرنده GPS از شمال حقیقی یا شمال مغناطیسی یا نظامی حقیقی و یا نظامی مغناطیسی به عنوان مرجع شمال استفاده کند، را میسر می سازد.

در هر صفحه از نمایش **Menu** **Set up** **Enter** **North Reference** **Enter**
اطلاعات که بودید را انتخاب نمایید را انتخاب نمایید را انتخاب نمایید

مرجع شمال را **Enter**
انتخاب نمایید.

پیش فرض: شمال مغناطیس

۷-۱۹- انتخاب تایمر چراغ صفحه ای نمایش

تنظیم مدت زمانی که صفحه ای نمایش روشن باشد و بعد از آن مدت خاموش گردد. زمان های قابل دسترس : ۳۰ ثانیه، ۱ دقیقه، ۲ دقیقه، ۴ دقیقه، ۱۰ دقیقه و یا تایمر در حالت خاموش.

در هر صفحه از نمایش **Menu** **Set up** **Enter** **Light Timer** **Enter**
اطلاعات که بودید را انتخاب نمایید را انتخاب نمایید را انتخاب نمایید

طی مدت تایمر را **Enter**
انتخاب کنید.

۷-۲- روشن و خاموش کردن صدای بوق

انتخاب عملکردی که به موجب آن بوق به صدا درمی آید را میسر می سازد. شما می توانید ازین این حالت ها انتخاب نمایید : حالت خاموش، فقط با دکمه ها (با فشار هر دکمه صدای بیپ شنیده می شود)، فقط صدای بوق ممتد (وقتی که دکمه ها یا بوق ممتد فعال شود).

در هر صفحه از نمایش	Menu	Set up	Enter	Beeper	Enter
اطلاعات که بودید		را انتخاب نمایید		را انتخاب نمایید	
انتخاب صدای بوق را برگزینید					Enter

پیش فرض: کلیدها و صدای بوق ممتد

۷-۳- انتخاب پیام NMEA

انتخاب پیام NMEA را که از گیرنده GPS خارج می شود (OUT PUT) را میسر می سازد. انتخاب ها V1.5APA و V1.5XTE و V2.1GSA می باشند. انتخاب شما بستگی دارد به ورودی دستگاه که بنابر نیازتان به گیرنده وصل کرده اید.

در هر صفحه از نمایش	Menu	Set up	Enter	NMEA	Enter
اطلاعات که بودید		را انتخاب نمایید		را انتخاب نمایید	
پیام NMEA را انتخاب نمایید					Enter

پیش فرض: در حالت خاموش است

۷-۴- انتخاب Baud Rate


به شما این امکان را می دهد که Baud Rate مورد نظرتان را انتخاب نمایید. شما می توانید این انتخاب ها را داشته باشید : baud ۵۷۶۰۰، baud ۱۹۲۰۰، baud ۹۶۰۰، baud ۴۸۰۰، baud ۱۲۰۰، baud ۱۱۵۲۰۰

در هر صفحه از نمایش	Menu	Set up	Enter	Baud Rate	Enter
اطلاعات که بودید		را انتخاب نمایید		را انتخاب نمایید	
میزان Baud Rate را انتخاب نمایید.					Enter

پیش فرض: Baud ۴۸۰۰

۷-۲۳- تغییر زبان

شما می‌توانید از میان این نه زبانی که گیرنده‌ی GPS استفاده می‌کند، یکی را برگزینید: انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، سوئدی، اسپانیولی، ایتالیایی، هلندی، برگالی و فنلاندی و انشاء الله در آینده‌ی ترددیک فارسی.

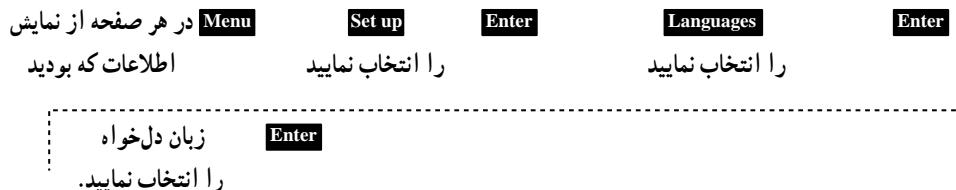

نکته: اگر زبان گیرنده‌ی GPS را تغییر دادید، فقط برای این که بینید چگونه است و مایلید به صفحه‌ی انتخاب زبان باز گردید، این مقدمات را دنبال کنید. NAV را فشار دهید و نگه دارید تا وقتی که صفحه‌ی نقشه به نمایش درآید. سپس Menu را فشار دهید. هفتمین گزینه را انتخاب کنید و Enter را فشار دهید. یکبار فلش up را فشار دهید و سپس Enter را فشار دهید. آن‌گاه شما به صفحه‌ی انتخاب زبان باز می‌گردید.



شکل ۷-۱۱- یک نقطه‌ی ترازیابی بدنام AQAR1086 در منطقه‌ی امام‌زاده هاشم را نشان می‌دهد که دستگاه GPS روی آن مستقر شده است.

کار عملی

- ۱- هنرجو با تریهای یک دستگاه GPS را قرار داده و آن را روشن نماید سپس کلیدهای دستگاه را توضیح دهد.
- ۲- هنرجو در قسمت تنظیمات GPS، سیستم تصویر، واحدها و انتخاب امتداد شمال را به دستگاه معرفی نماید.