

سیستم فرمان

هدف‌های رفتاری : از هنرجو انتظار می‌رود که پس از مطالعه این فصل بتواند :

۱- وظیفه سیستم فرمان را بیان کند.

۲- اجزای سیستم فرمان را نام ببرد.

۳- انواع ستون فرمان اینمی را نام ببرد.

۴- وظایف جعبه فرمان را بیان کند.

۵- انواع جعبه فرمان را دسته بندی کند.

۶- هندسه فرمان را شرح دهد.

۷- انواع مکانیزم فرمان را بیان کند.

۸- انواع فرمان با توان کمکی را دسته بندی کند.

۹- عملکرد فرمان هیدرولیکی را شرح دهد.

۱۰- عملکرد فرمان الکتروهیدرولیکی را شرح دهد.


۱۱- عملکرد فرمان الکتریکی را شرح دهد.

مقدمه

از سیستم فرمان برای کنترل مسیر حرکت خودرو و هدایت آن به صورت مطلوب و پایدار در مسیر دلخواه راننده استفاده می‌شود. شکل ۱-۸، ساختمان کلی سیستم فرمان را نشان می‌دهد. مطابق شکل ۱-۸، ملاحظه می‌شود، سیستم فرمان برای انتقال نیروی دست راننده به چرخ‌های فرمان پذیر، نیازمند بخش‌های زیر است :

۱- غریلک فرمان ۲- ستون فرمان ۳- جعبه فرمان ۴- مکانیزم و اهرم‌بندی فرمان

بخش‌های فوق علاوه بر اینکه باعث انتقال حرکت و نیروی دست راننده از غریلک به تایر می‌شوند، گشتاور نیروی دست راننده (جهت مقابله با گشتاور مقاوم نیروی اصطکاکی تایر با جاده حول محور سگ دست در حین فرمان دادن) را نیز افزایش می‌دهند. این امر باعث می‌شود که زمان دادن به چرخ‌ها توسط راننده با نیروی کمتری صورت پذیرد.

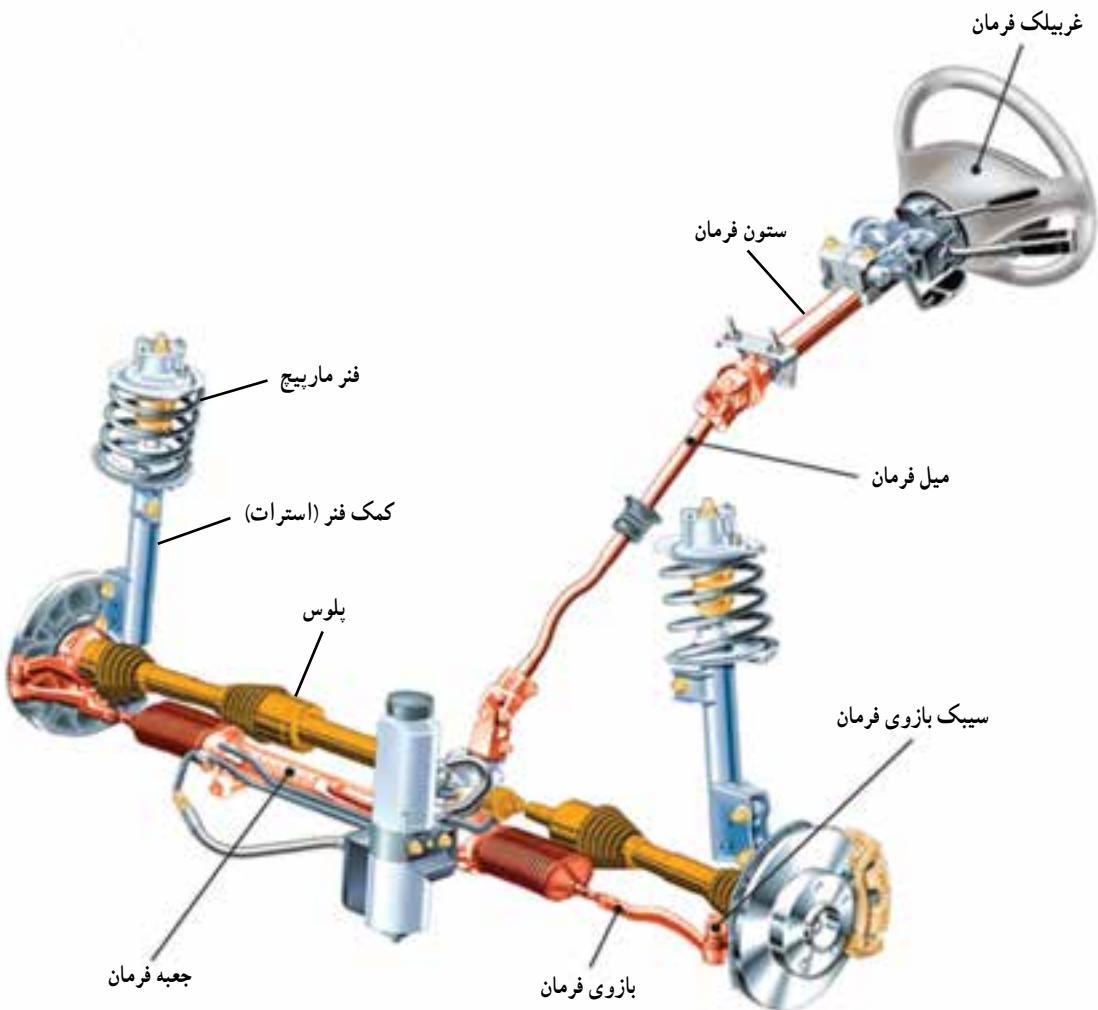

شکل ۱-۸- ساختمان کلی سیستم فرمان

نکته: نسبت افزایش گشتاور در سیستم فرمان، بین «۱:۱۵» تا «۳:۱» است. برای مثال هر گاه نسبت افزایش گشتاور «۲۰:۱» باشد، هنگام فرمان دادن به چرخ‌ها، نیروی دست راننده بیست برابر افزایش می‌یابد که به فرمان‌پذیری چرخ‌ها با نیروی کمتر منجر می‌گردد. از طرف دیگر به نسبت دوران غربیلک به دوران چرخ‌ها $\frac{1}{20}$ می‌شود. به عبارت دیگر با چرخش غربیلک به اندازه بیست درجه، چرخ‌ها تنها یک درجه دوران خواهند داشت.

اعمالی از دست راننده به چرخ‌ها نیز افزایش می‌یابد. مطابق شکل


۱-۸، دوران غربیلک فرمان توسط یک شفت به نام میل فرمان به جعبه فرمان منتقل می‌شود. میل فرمان به دلیل طول بلند خود معمولاً در داخل لوله‌ای به نام ستون فرمان یاتاقان‌بندی می‌شود.

۱-۸- غربیلک و ستون فرمان


همان‌گونه که ذکر شد، غربیلک فرمان علاوه بر انتقال نیروی دست راننده به میل فرمان، وظیفه افزایش گشتاور دست راننده را نیز بر عهده دارد. با افزایش قطر غربیلک فرمان، گشتاور

زاویه غریلک به سمت پایین، تغییر زاویه قرارگیری غریلک فرمان به سمت بالا و پایین امکان پذیر می‌باشد. پس از تنظیم غریلک در موقعیت مناسب با بازگشت اهرم تنظیم به حالت اولیه، موقعیت غریلک ثابت می‌گردد. مطابق شکل ۲-۸-ب، با تغییر موقعیت اهرم تنظیم غریلک، تغییر ارتفاع آن نیز امکان پذیر می‌باشد.

در برخی از خودروها به منظور افزایش راحتی راننده، از غریلک فرمان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه غریلک استفاده می‌شود. شکل ۲-۸، غریلک فرمان را با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه به صورت دستی نشان می‌دهد. با توجه به شکل ۲-۸-الف، با تغییر موقعیت اهرم تنظیم

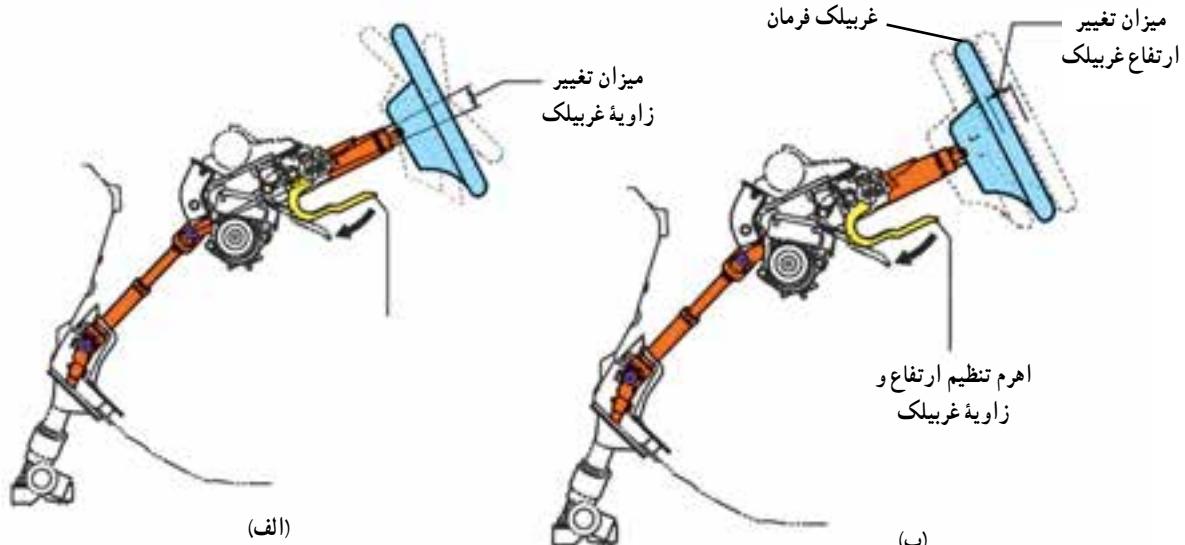

شکل ۲-۸-غریلک فرمان با قابلیت تنظیم زاویه و ارتفاع به صورت دستی

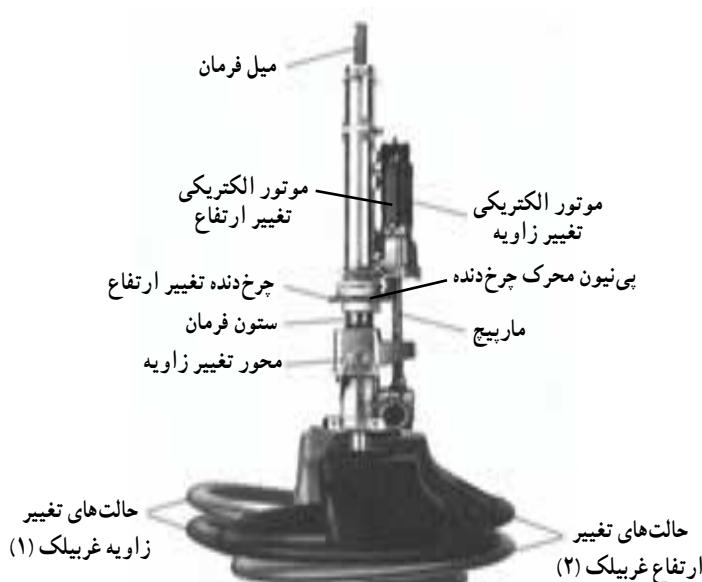


شکل ۲-۹-غریلک فرمان قابل تنظیم با موتور الکتریکی

در برخی از خودروها به منظور تغییر ارتفاع و زاویه غریلک فرمان مطابق شکل ۲-۹ از دو موتور الکتریکی استفاده می‌شود، با به کار انداختن موتور الکتریکی محرک ماربیچ، غریلک فرمان حول محور تغییر زاویه، حرکت کرده و زاویه آن با توجه به درخواست راننده تغییر می‌کند (حالت ۱).

هرگاه موتور الکتریکی تغییر ارتفاع فعال شود، بی‌نیون محرک شروع به دوران کرده و چرخ دنده تغییر ارتفاع درگیر با آن نیز دوران می‌کند. درنتیجه رزوہ خارجی ستون فرمان که با رزوہ داخلی چرخ دنده تغییر ارتفاع درگیر است باعث می‌شود طول ستون فرمان تغییر کند. بنابراین ارتفاع غریلک فرمان تنظیم می‌شود (حالت ۲).

در مرحله دوم تصادف که بدن راننده با غریلک فرمان برخورد می نماید، در صورتی که قسمت بالای ستون فرمان نیز تغییر شکل دهد، مقداری از انرژی مرحله دوم تصادف را نیز جذب خواهد نمود. بنابراین از انتقال مستقیم کل انرژی تصادف به راننده جلوگیری می شود. برای این منظور از ستون های فرمان جمع شونده استفاده می شود. ستون های فرمان جمع شونده دارای انواع مختلفی است که به بررسی چند نوع از آنها پرداخته می شود.

۱-۸-۲-۱ ستون فرمان لوله مشبك : مطابق شکل ۱-۸-۲-۱، قسمتی از این نوع ستون فرمان به صورت مشبك ساخته می شود. در این صورت لوله مشبك هنگام تصادف جمع می شود و مقداری از انرژی تصادف را جذب می نماید.

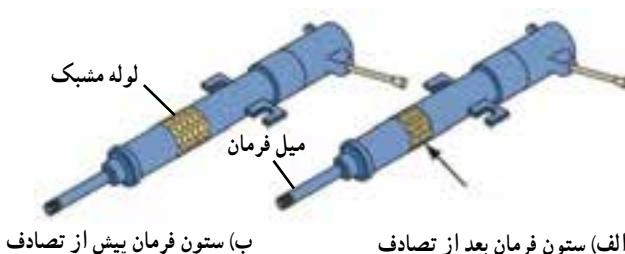


شکل ۱-۸-۵-ستون فرمان نوع لوله مشبك

با توجه به شکل ۱-۶، میل فرمان نیز به صورت دو تکه ساخته می شود تا در هنگام بروز تصادف از جلو، قسمت پایین میل فرمان در داخل قسمت بالایی میل فرمان به صورت کشوبی حرکت کند و همزمان با جمع شدن ستون فرمان، طول میل فرمان نیز کاهش یابد. از این رو، ضمن جذب مقداری از انرژی تصادف (به علت تغییر شکل میل فرمان و ستون فرمان). هنگام بروز تصادف از

۲-۸-۱-۱ اینمی در فرمان
یکی از مسائل مهم در طراحی میل فرمان و ستون فرمان اینمی در تصادف است. با توجه به شکل ۲-۸، هنگام بروز تصادف از جلو، دو مرحله ذیل ممکن است اتفاق بیفتد:


- ۱- تصادف خودرو از رو به رو به مانع;
- ۲- برخورد راننده و سرنشین خودرو با وسایل داخل خودرو از جمله غریلک فرمان و داشبورد.

مطابق شکل ۲-۸، در صورتی که ستون فرمان به صورت جمع شونده و انعطاف پذیر طراحی شود، مقداری از انرژی دو مرحله تصادف را جذب می نماید.

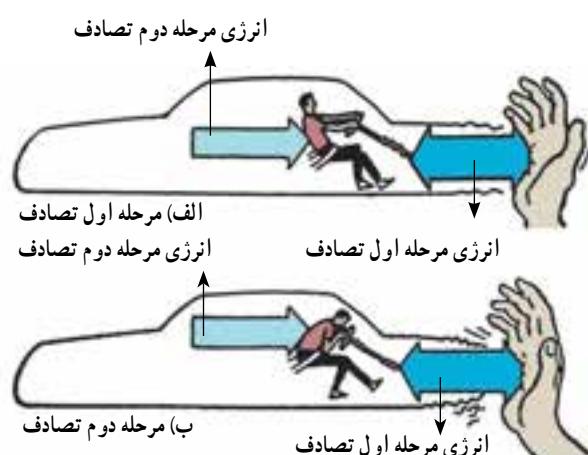

شکل ۲-۸-۱-۱-مراحل بروز تصادف

با توجه به شکل ۲-۸، در مرحله اول تصادف در صورتی که قسمت پایین (نژدیک جعبه فرمان) ستون فرمان تحت تأثیر انرژی تصادف جمع شود، مقداری از انرژی مرحله اول تصادف را جذب می نماید.

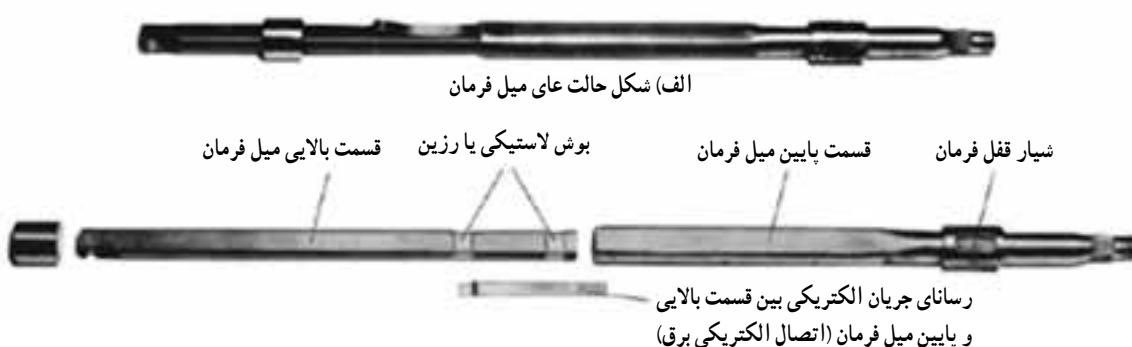


شکل ۲-۸-۱-۱-۱-میل فرمان کشوبی با اتصال بوش لاستیکی یا تزریق پلاستیک

۲-۸-۲- میل فرمان لوله خرطومی قابل انعطاف :

با توجه به شکل ۷-۸، در این نوع میل فرمان برای انتقال گشتاور غریب‌لک فرمان به جعبه فرمان از یک میل فرمان، که در قسمت پایین به صورت لوله خرطومی قابل انعطاف است استفاده شده است. هنگام بروز تصادف، قسمت خرطومی میل فرمان با تعییر شکل دادن و جمع شدن مانع از حرکت میل فرمان به سمت راننده و آسیب دیدن راننده می‌شود.

حرکت میل فرمان و ستون فرمان به سمت راننده جلوگیری می‌شود. برای اتصال قسمت بالا و پایین میل فرمان نوعی رزین بین این دو قسمت تزریق، یا از دو بوش لاستیکی استفاده می‌شود. در اثر انرژی تصادف دو بوش یا رزین دچار شکست می‌شوند و قسمت پایین میل فرمان، درون قسمت بالای میل فرمان حرکت محوری انجام می‌دهد، در نتیجه ضمن کاهش طول میل فرمان، مقداری از انرژی تصادف نیز جذب می‌شود.

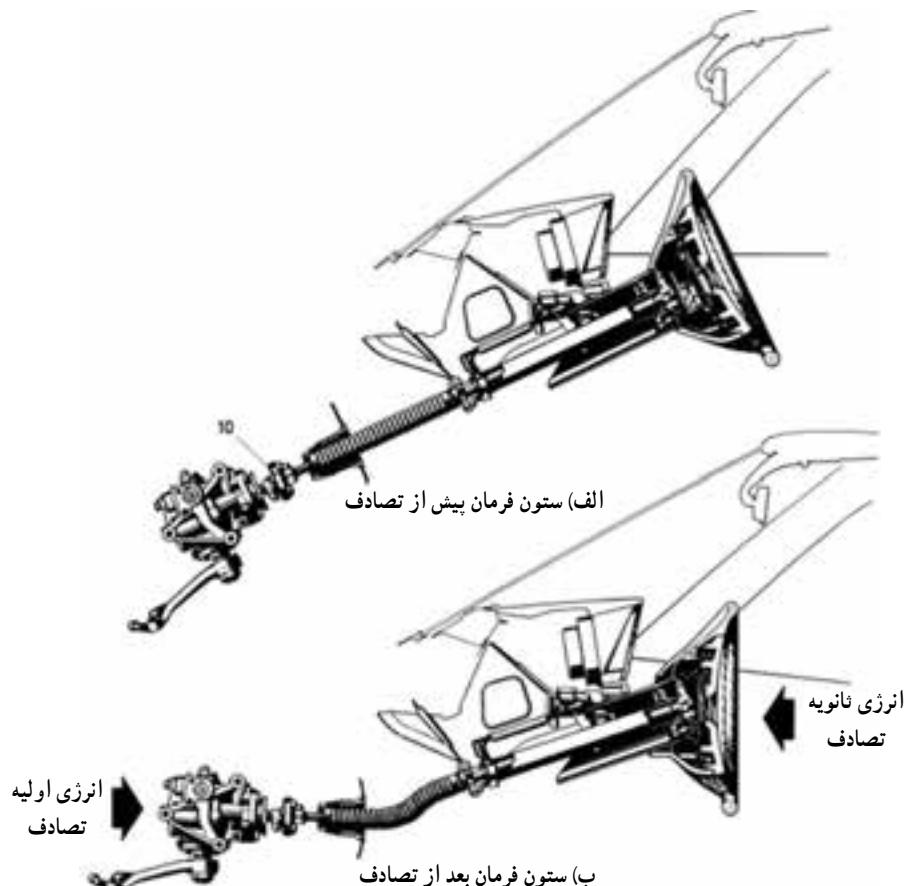

شکل ۷-۸-۲- میل فرمان لوله‌ای خرطومی قابل انعطاف

۳-۸- جعبه فرمان

۳- تبدیل حرکت دورانی غریب‌لک فرمان به حرکت خطی مکانیزم اهرم‌بندی فرمان

جعبه فرمان یکی از اجزای اصلی سیستم فرمان است و وظایفی به شرح زیر دارد :

۱- افزایش گشتاور و کاهش جابه‌جای دورانی دست راننده؛

۴-۸- انواع جعبه فرمان

جعبه فرمان‌ها از لحاظ نحوه افزایش نیرو و گشتاور و

۲- تعییر صفحه دوران غریب‌لک فرمان به صفحه مکانیزم


- جعبه فرمان حلزونی با دندۀ تاج خروسوی;
- جعبه فرمان حلزونی غلتکی;
- جعبه فرمان ساچمه در گردش با دندۀ تاج خروسوی;
- جعبه فرمان دندۀ شانه‌ای;

۱-۸-۴-۱—جعبه فرمان حلزونی انگشتی : جعبه فرمان حلزونی با دندۀ تاج خروسوی و جعبه فرمان حلزونی غلتکی، این نوع جعبه فرمان‌ها به دلیل معايب زیاد در خودروهای امروزی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. لذا به جهت آشنایی در شکل‌های ۸-۸ و ۸-۹ نمایش داده شده‌اند.


راحتی راننده در فرمان دادن، به دو دسته تقسیم می‌شوند :

- ۱—جعبه فرمان‌های مکانیکی : در این نوع جعبه فرمان‌ها، تنها از طریق اجزای مکانیکی مانند چرخ دندنه‌ها و بازوهای مختلف، نیروی دست راننده افزایش می‌یابد و به چرخ‌ها منتقل می‌شود.
- ۲—جعبه فرمان‌های با توان کمکی : در این جعبه فرمان‌ها، علاوه بر استفاده از اجزای مکانیکی، از توان هیدرولیکی و الکتریکی به منظور افزایش توان دست راننده استفاده می‌شود. جعبه فرمان‌ها از نظر مکانیزم و نحوه عملکرد نیز به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند :

● جعبه فرمان حلزونی انگشتی :

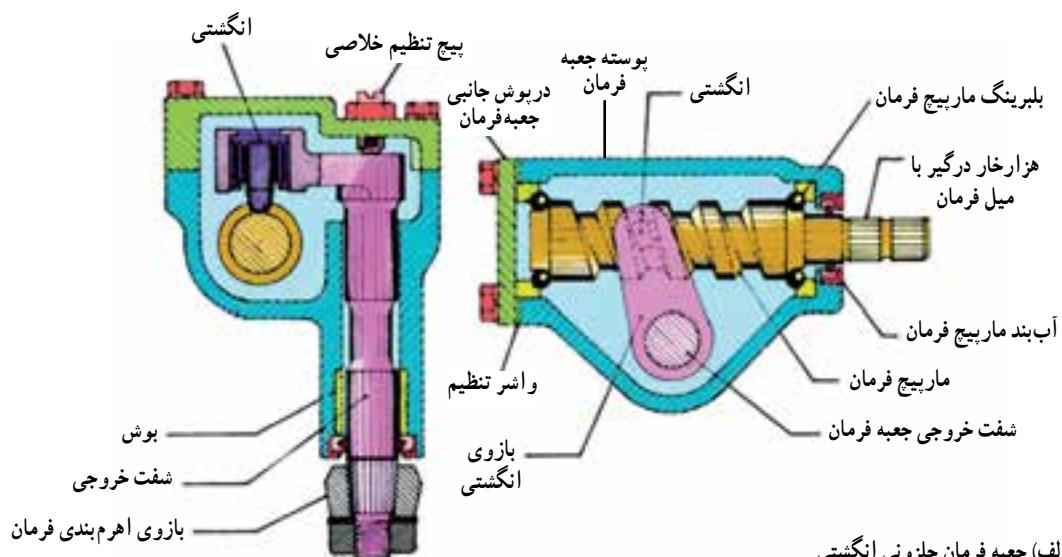


الف) جعبه فرمان حلزونی انگشتی

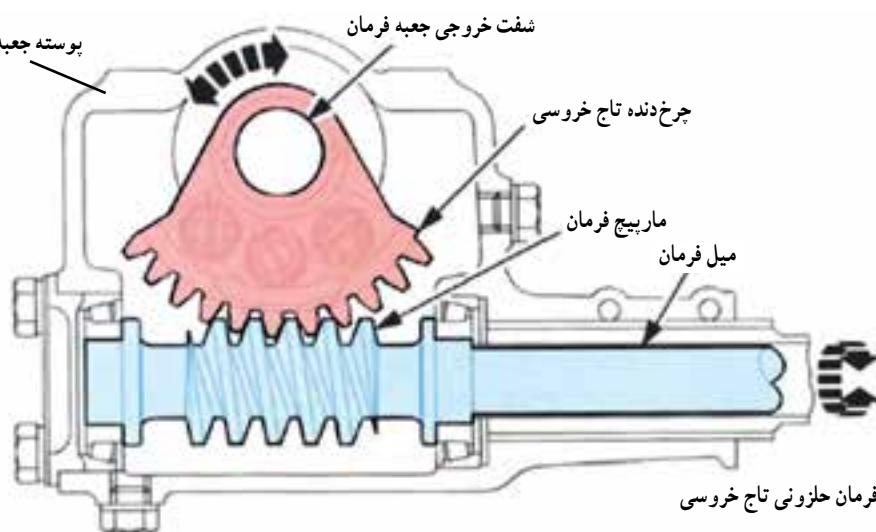

ب) جعبه فرمان حلزونی تاج خروسوی

شکل ۸-۸-۸—ساختمان داخلی جعبه فرمان حلزونی انگشتی و حلزونی با دندۀ تاج خروسوی

شکل ۸-۹، ساختمان داخلی جعبه فرمان حلزونی غلتکی را نشان می‌دهد.

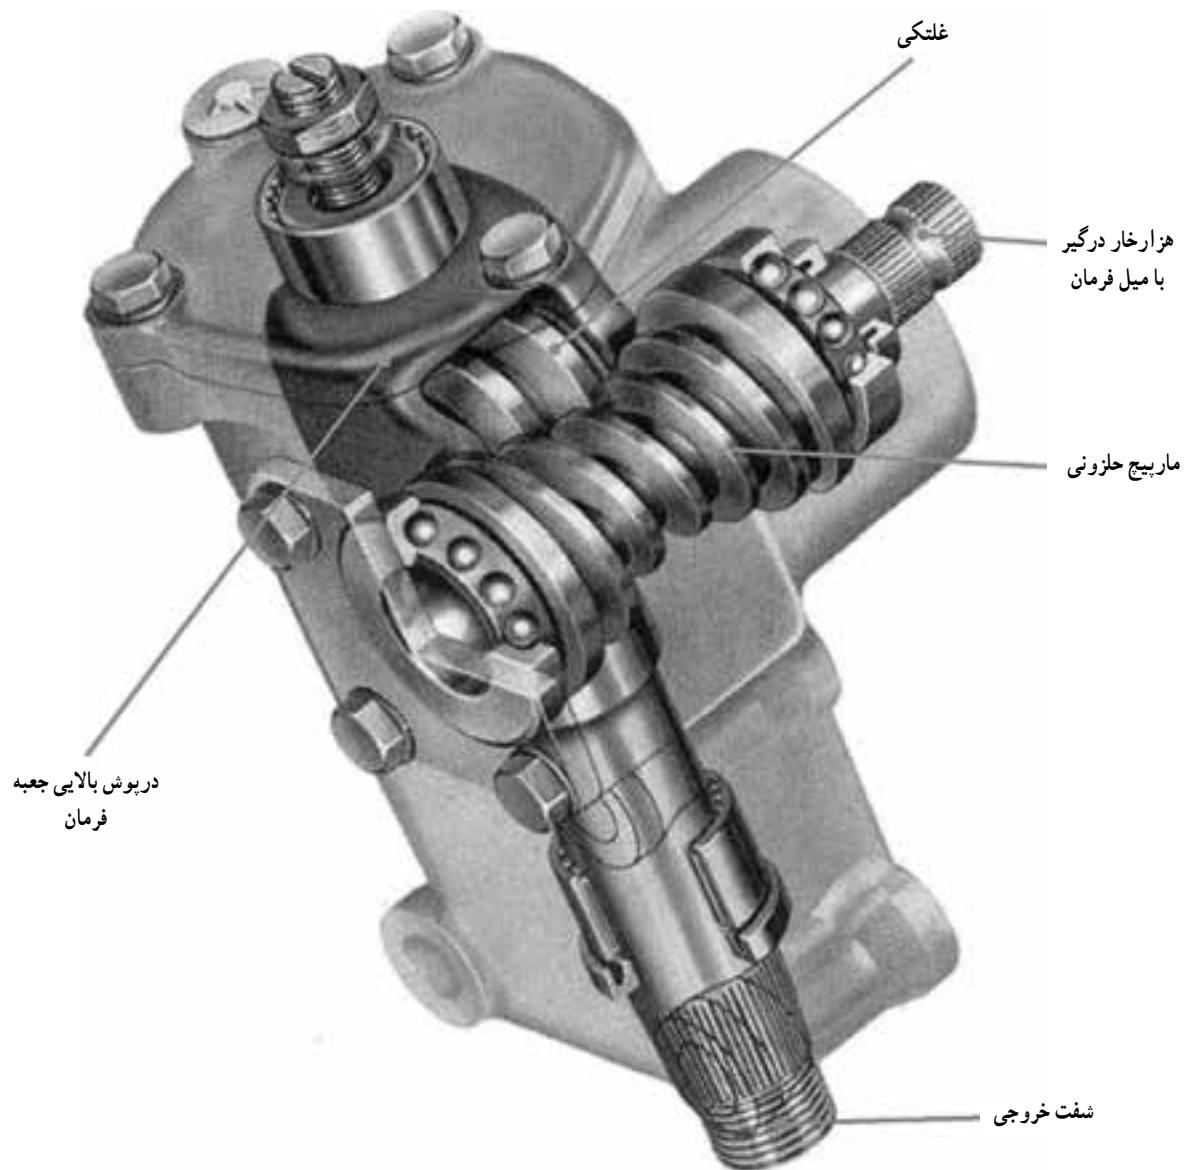

شکل ۸-۹—جعبه فرمان حلزونی غلتکی


مهره انتقال (۱۱) منتقل می‌کند. بنابراین مهره انتقال حرکت خطی انجام می‌دهد. این حرکت از طریق دندانه‌های ایجاد شده بر روی بدنه خارجی مهره (۹) به دندۀ تاج خروسی و شفت خروجی جعبه فرمان (۱۳) منتقل می‌شود. حرکت دورانی شفت خروجی باعث دوران بازوی هزار خار فرمان (۱۶) می‌شود که به مکانیزم فرمان متصل است. حرکت مکانیزم فرمان نیز باعث دوران چرخ‌ها و

تاژ خروسی: شکل ۸-۱۰، ساختمان داخلی جعبه فرمان ساچمه در گردش با دندۀ تاج خروسی در گردش با دندۀ تاج خروسی را نشان می‌دهد. مطابق شکل ۸-۱۰، با دوران غربیلک فرمان، مارپیچ جعبه فرمان نیز دوران می‌نماید. از آنجایی که مارپیچ امکان حرکت محوری ندارد، حرکت خود را از طریق ساچمه‌ها (۱۰) به

نهایتاً فرمان دهی خودرو می‌شود.

به منظور تنظیم خلاصی فرمان (لقی بین تاج خروسی و چرخ دنده روی ماربیچ فرمان) از پیچ تنظیم (۸) استفاده می‌شود. هرگاه پیچ تنظیم بالای شفت خروجی سفت شود دنده تاج خروسی را به سمت پایین به حرکت درمی‌آورد و چون قسمت بالای دنده تاج خروسی قطر بزرگ‌تری دارد درگیری تاج خروسی و چرخ دنده روی ماربیچ بیشتر می‌شود و از این رو لقی بین آنها کاهش می‌یابد.

در این نوع جعبه فرمان برای انتقال حرکت ماربیچ به چرخ دنده تاج خروسی، از ساقمه‌های کروی که باعث کاهش اصطکاک می‌شوند، استفاده شده است. این موضوع باعث بالا رفتن کارآیی جعبه فرمان، نرمی فرمان و کاهش نیروی دست راننده می‌گردد.

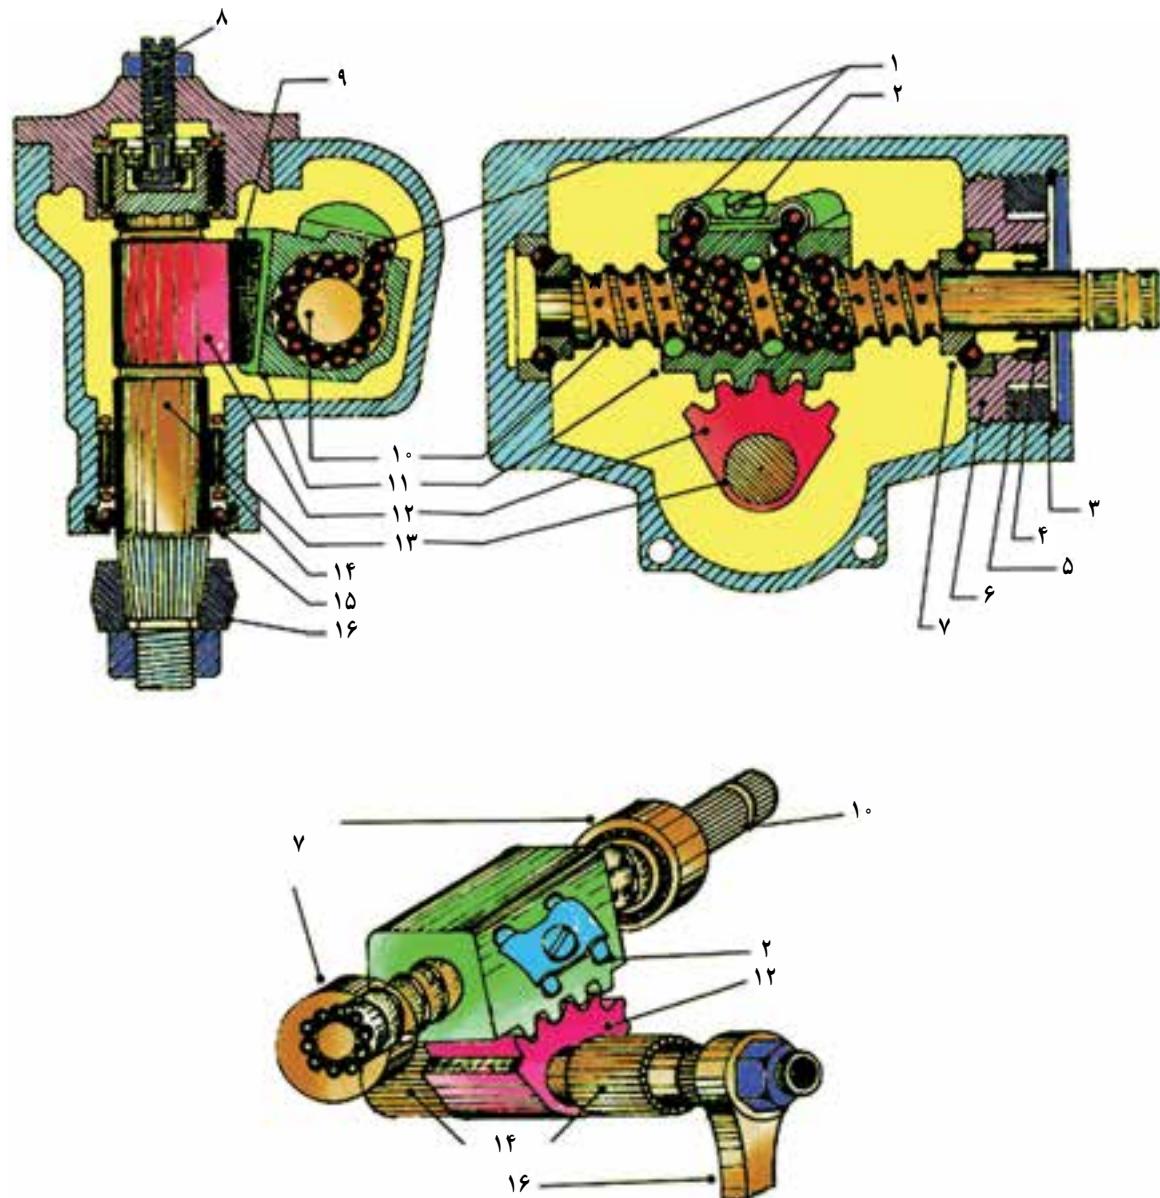

شکل ۱۰-۸- جعبه فرمان ساقمه در گردش با دنده تاج خروسی

- ۱- ساقمه
- ۲- لوله‌های مسیر گردش ساقمه‌ها
- ۳- خار حلقوی
- ۴- آب‌بند ماربیچ
- ۵- مهره ضامن
- ۶- پیچ تنظیم لقی طولی ماربیچ
- ۷- بلبرینگ ماربیچ
- ۸- پیچ تنظیم خلاصی جعبه فرمان
- ۹- دنده تاج خروسی مخروطی
- ۱۰- ماربیچ مهره با چرخ دنده شانه‌ای (مهره انتقال)
- ۱۱- چرخ دنده تاج خروسی
- ۱۲- شفت خروجی
- ۱۳- چرخ دنده تاج خروسی
- ۱۴- رولبرینگ سوزنی
- ۱۵- آب‌بند شفت خروجی
- ۱۶- بازوی هزار خار (بازوی محرک اهرم بندی فرمان)

و دور زدن مورد استفاده قرار می‌گیرد، مقدار گام را افزایش می‌دهند تا به فرمان پذیری بیشتر خودرو منجر شود و در نتیجه قابلیت پارک کردن خودرو، به خصوص در فضاهای کوچک، افزایش یابد.

۵- از سیستم توان کمکی در این جعبه فرمان می‌توان استفاده کرد.

۶- سیستم اهرم‌بندی دارای اهرم‌ها و مفاصل متعددی است و عملکرد مناسبی برای پایداری خودرو ایجاد می‌نماید.

۳- مزایا و معایب

۱- وزن زیاد

۲- قیمت تمام شده بالا

۳- مکانیزم اهرم‌بندی به کار رفته در این نوع جعبه فرمان دارای اهرم‌ها و مفاصل متعدد است. بنابراین قیمت تمام شده سیستم فرمان و هزینه نگهداری و تعمیر آن افزایش می‌یابد.

۴- جعبه فرمان چرخ دنده شانه‌ای : در شکل ۸-۱۱، ساختمان جعبه فرمان چرخ دنده شانه‌ای نشان داده شده است.

مزایا و معایب جعبه فرمان ساچمه در گردش با دنده تاج خرسی به شرح زیرند :


۱- مزایا

۱- کم بودن اصطکاک و افت توان جعبه فرمان که به افزایش راحتی راننده منجر می‌شود. لذا این نوع جعبه فرمان برای استفاده در خودروهای سواری مناسب است.

۲- نیاز به نگهداری و تعمیر کمتری دارد.


۳- به علت سایش کمتر، خلاصی جعبه فرمان به مرور زیاد نمی‌شود و اینمی سیستم فرمان خودرو بالاست.

۴- با تغییر گام دنده‌های بدنه خارجی مهره انتقال قدرت، می‌توان قابلیت‌های سیستم فرمان را افزایش داد. به همین منظور در قسمت وسط مهره انتقال قدرت، که مخصوص سرعت بالاست و طبیعتاً در سرعت‌های بالا از زاویه فرمان کمی استفاده می‌شود، مقدار گام چرخ دنده را کاهش می‌دهند تا حساسیت سیستم فرمان کاهش یابد. در حالی که در دو انتهای مهره انتقال قدرت، که مخصوص حالتی است که راننده غریب‌لک فرمان را تا انتها می‌چرخاند که خاص سرعت کم و عمده‌ای برای پارک کردن خودرو شده است.

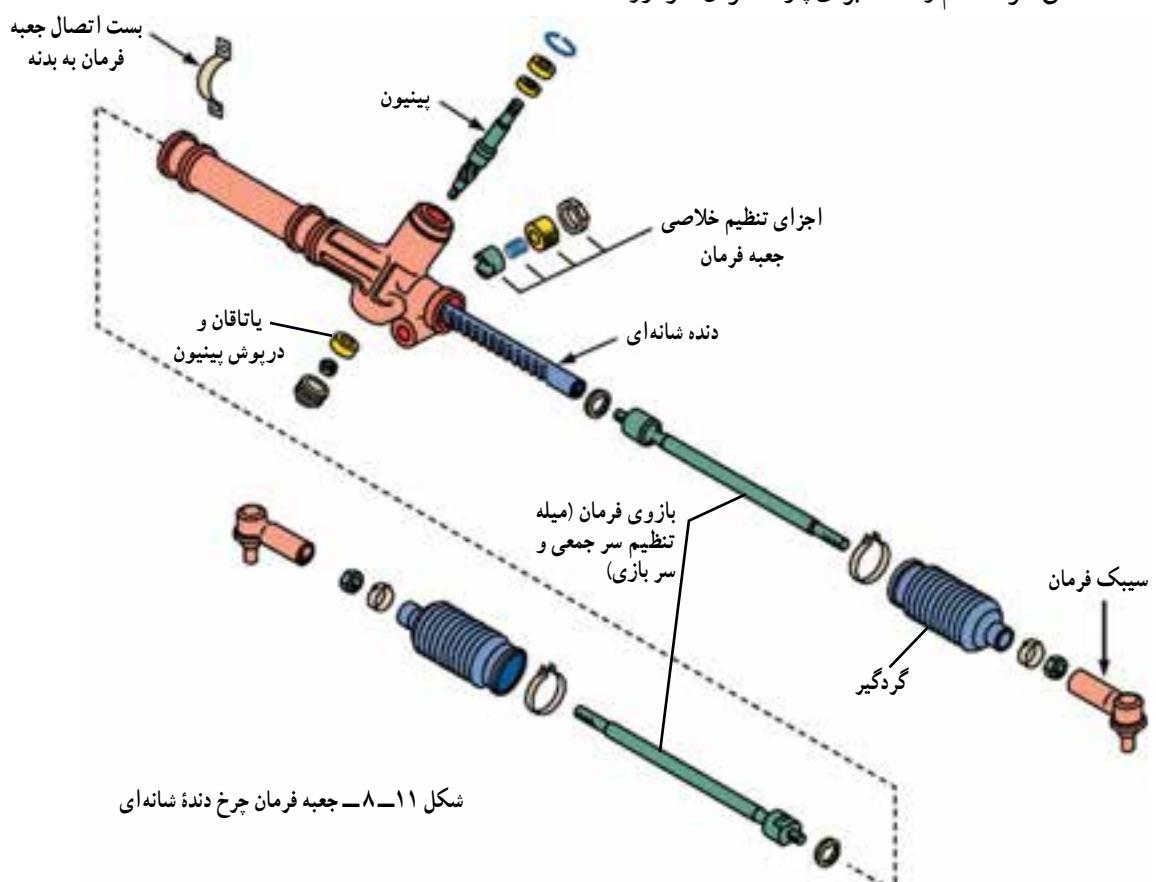

۲- در این مکانیزم، از تعداد بازوها و مفاصل کمتری استفاده شده است. بنابراین عملکرد سیستم فرمان به منظور افزایش پایداری خودرو، نسبت به مکانیزم به کار گرفته شده با جعبه فرمان ساچمه در گردش، نامناسب‌تر است.

۵- هندسه مکانیزم فرمان و رابطه آکرمان
شکل ۱۲-۸، عملکرد هندسه فرمان را در طی مسیر پیچ جاده نشان می‌دهد.

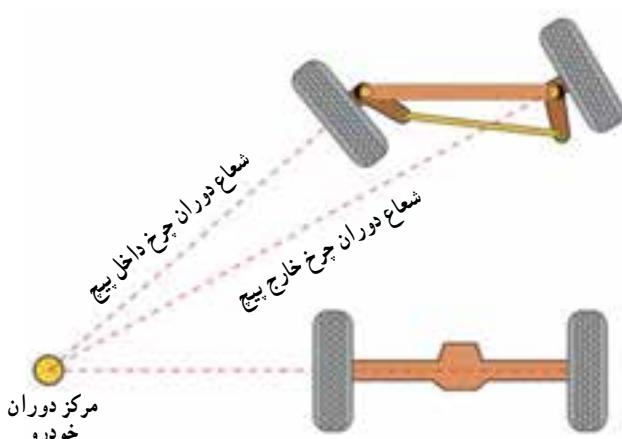

شکل ۱۲-۸- مرکز آنی دوران خودرو و رابطه آکرمان

مطابق شکل ۱۲-۸، هر گاه خودرویی به صورت پایدار و بدون لغزش بیش از حد، در مسیر دایره‌ای یا پیچ جاده حرکت کند، چرخ داخل پیچ روی محیط دایره‌ای با شعاع کمتر نسبت به چرخ خارج پیچ حرکت می‌کند. در این حالت، در صورتی که هر چهار چرخ حول یک نقطه دوران نکنند در چرخ‌ها لغزش ایجاد می‌شود و پایداری خودرو کاهش می‌یابد و در تایرها سایش نامتقارن ایجاد می‌شود. بنابراین طبق رابطه آکرمان به منظور حرکت پایدار و مناسب خودرو هنگام طی مسیر پیچ جاده، تمام چرخ‌های خودرو باید روی دایره‌هایی با مرکز مشترک حرکت کنند.

برای این منظور در خودروها مکانیزم سیستم فرمان را به صورتی طراحی می‌کنند تا هنگام حرکت خودرو طی مسیر پیچ جاده، چرخ داخل پیچ، نسبت به چرخ خارج پیچ زاویه بیشتری داشته باشد. برای ایجاد این خاصیت از ذوزنقه فرمان در مکانیزم فرمان استفاده می‌شود. با توجه به شکل ۱۲-۸،

باتوجه به شکل ۱۱-۸، با دوران غریبیک فرمان، چرخ دنده پیون نیز دوران می‌کند. دوران چرخ دنده پیون باعث می‌شود چرخ دنده شانه‌ای درگیر با آن حرکت خطی نماید و با توجه به جهت دوران غریبیک، حرکش به چپ یا راست باشد.

حرکت چرخ دنده شانه‌ای از طریق میل فرمان به منظور فرمان دادن، به چرخ‌ها منتقل می‌شود.

مزایا و معایب جعبه فرمان دنده شانه‌ای به شرح زیرند:

* مزایا

- اشغال فضای کم، از این‌رو برای استفاده در خودروهای محرك جلو که فضای کمی در اختیار دارند، مناسب است؛
- قیمت کمتر نسبت به جعبه فرمانهای ماریچی؛
- سبکی جعبه فرمان که باعث کاهش وزن خودرو می‌شود؛

۴- به دلیل حرکت خطی چرخ دنده شانه‌ای و انتقال مستقیم حرکت به سگ‌دست، دارای اهرم‌ها و مفاصل کمتری است و در نتیجه هزینه تولید، نگهداری و تعمیر آن کاهش می‌یابد.

۵- سایش و اصطکاک آن کم و هزینه نگهداری و تعمیر آن کمتر است.

۶- با تغییر گام چرخ دنده شانه‌ای می‌توان قابلیت‌های سیستم فرمان را افزایش داد. به همین منظور در قسمت وسط شانه‌ای که مخصوص سرعت بالاست و طبیعتاً در سرعت‌های زیاد از زاویه فرمان کمی استفاده می‌شود، مقدار گام را کاهش می‌دهند تا حساسیت سیستم فرمان کاهش یابد. در حالی که در دو انتهای دنده شانه‌ای که مخصوص حالتی است که راننده غریبیک فرمان را تا انتهای می‌چرخاند که خاص سرعت کم است و عمده‌تر برای پارک کردن خودرو و دور زدن مورد استفاده قرار می‌گیرد، مقدار گام را افزایش می‌دهند تا به فرمان پذیری بیشتر خودرو منجر شود. بنابراین قابلیت پارک خودرو، به خصوص در فضاهای کوچک افزایش می‌یابد.

۷- از سیستم فرمان با توان کمکی، به راحتی می‌توان برای این نوع جعبه فرمان استفاده نمود.


* معایب

- محدودیت افزایش گشتاور دارد.

خط متصل کننده محورهای سگ دست (AB) از خط واصل مفصلهای (سیبیک‌ها CD) بازوی اهرم بندی فرمان (شغال دست‌ها) بزرگ‌تر است. (AB>CD).

بنابراین مطابق شکل ۸-۱۳-ب)، عکس حالت (a) اتفاق می‌افتد بنابراین برای اینکه خودرو هنگام طی کردن مسیر پیچ جاده بتواند به صورت یکنواخت حرکت کند، طبق رابطه آکرمان باید ابعاد و زوایای بازوی‌های مکانیزم فرمان به‌گونه‌ای طراحی شود که زاویه فرمان چرخ داخل پیچ از زاویه فرمان چرخ بیرون پیچ بیشتر باشد. با در نظر گرفتن این موضوع، شکل ظاهری مکانیزم فرمان به صورت یک ذوزنقه خواهد بود.

بنابراین مطابق شکل ۸-۱۳-الف، در دوران چرخ‌ها به سمت راست، به دلیل ذوزنقه‌ای بودن اهرم بندی فرمان، دوران چرخ داخل پیچ (α) از زاویه دوران چرخ خارج پیچ (β) بیشتر است. همچنین در دوران چرخ‌ها به سمت چپ، مطابق شکل

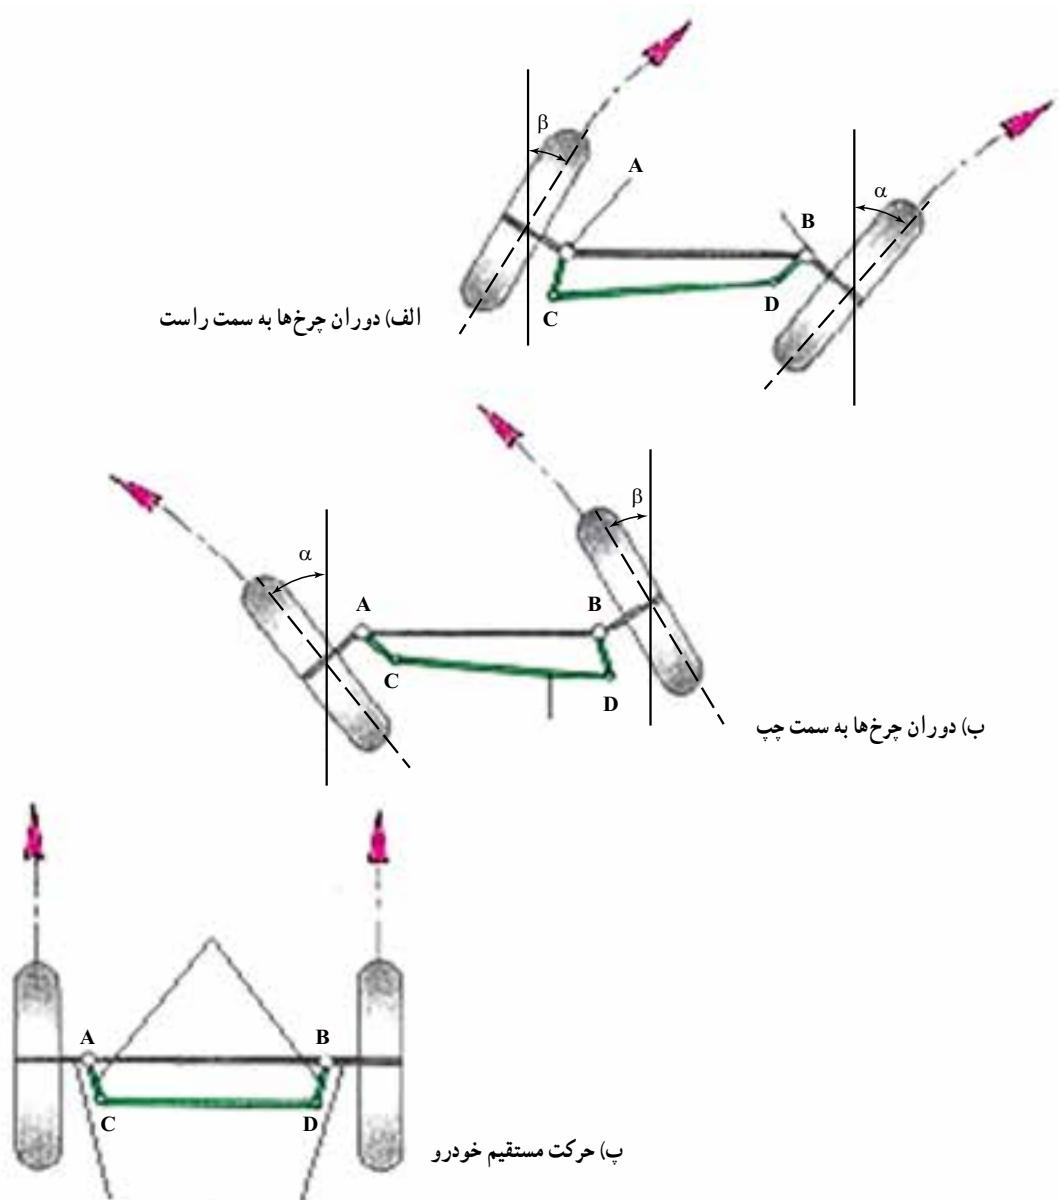

شکل ۸-۱۳-ذوزنقه فرمان

۶-۸- مکانیزم فرمان

- ۲- نوع سیستم تعلیق به کار رفته در محور جلو؛
- ۳- نوع جعبه فرمان به کار رفته در سیستم فرمان؛
- ۴- نوع خودرو (سواری و کامیون)، کاربرد آن، نوع شاسی و محل قرارگیری جعبه فرمان در جلو یا عقب چرخ.


در این بخش دو نوع رایج مکانیزم فرمان در خودروهای سواری بررسی می‌شود.

شکل ۱۴-۸، نوعی مکانیزم فرمان به کار رفته در جعبه فرمان‌هایی را که شفت ورودی آنها ماربیچی یا حلزونی و دارای شفت خروجی عمود بر شفت ورودی است، نشان می‌دهد.

مکانیزم فرمان مجموعه‌ای از بازوها و مفاصل است. این مجموعه وظیفه انتقال حرکت و گشتاور شفت خروجی یا دندۀ شانه‌ای جعبه فرمان به سگ‌دست را برای فرمان دادن به چرخ‌ها برعهده دارد.

مکانیزم‌های فرمان دارای انواع مختلفی است، که با توجه به موارد زیر در خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرند :

- ۱- محرك یا غیرمحرك بودن محور جلو و قرارگرفتن موتور به صورت طولی یا عرضی؛

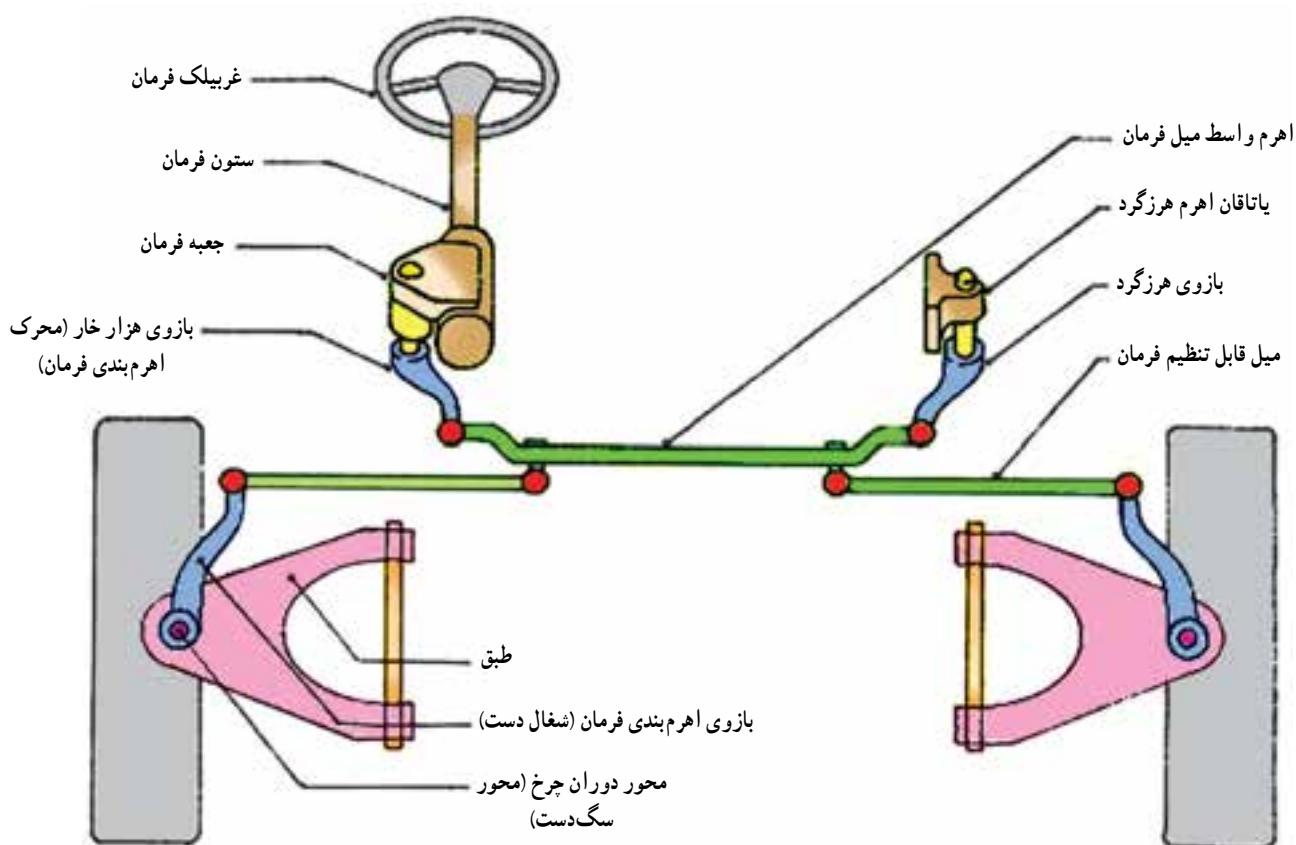

شکل ۱۴-۸- مکانیزم فرمان با جعبه فرمان ماربیچی یا حلزونی


باعث جابه‌جایی اهرم واسط می‌شود. اهرم واسط نیز این حرکت را از طریق میله قابل تنظیم فرمان به شغال دست انتقال می‌دهد. این امر موجب دوران چرخ و فرمان‌دهی خودرو می‌شود.

با توجه به شکل ۱۴-۸، در این مکانیزم برای انتقال گشتاور شفت خروجی جعبه فرمان به چرخ‌ها و نیز تبدیل حرکت دورانی آن به حرکت خطی، از یک اهرم واسط استفاده می‌شود. هنگام دوران غربیلک فرمان، بازوی محرک با حرکت زاویه‌ای خود

نکته: میله قابل تنظیم فرمان، قابلیت تنظیم طول را دارد که به منظور تنظیم سرجمعی و سربازی چرخ‌ها، می‌توان طول این بازوها را (با کوتاه و بلند نمودن) تغییر داد.

شکل ۸-۱۵، مکانیزم فرمان به کار رفته در جعبه فرمان‌های بازوی فرمان به اهرم سگ‌دست منتقل می‌شود و باعث فرمان دادن به چرخ‌ها می‌گردد. از ویژگی‌های این مکانیزم سادگی و تعداد کم بازوهای آن است.

با توجه به شکل ۸-۱۵، در این مکانیزم با حرکت خطی چرخ دندۀ شانه‌ای فرمان، بازوی فرمان نیز جای‌جا می‌شود. حرکت

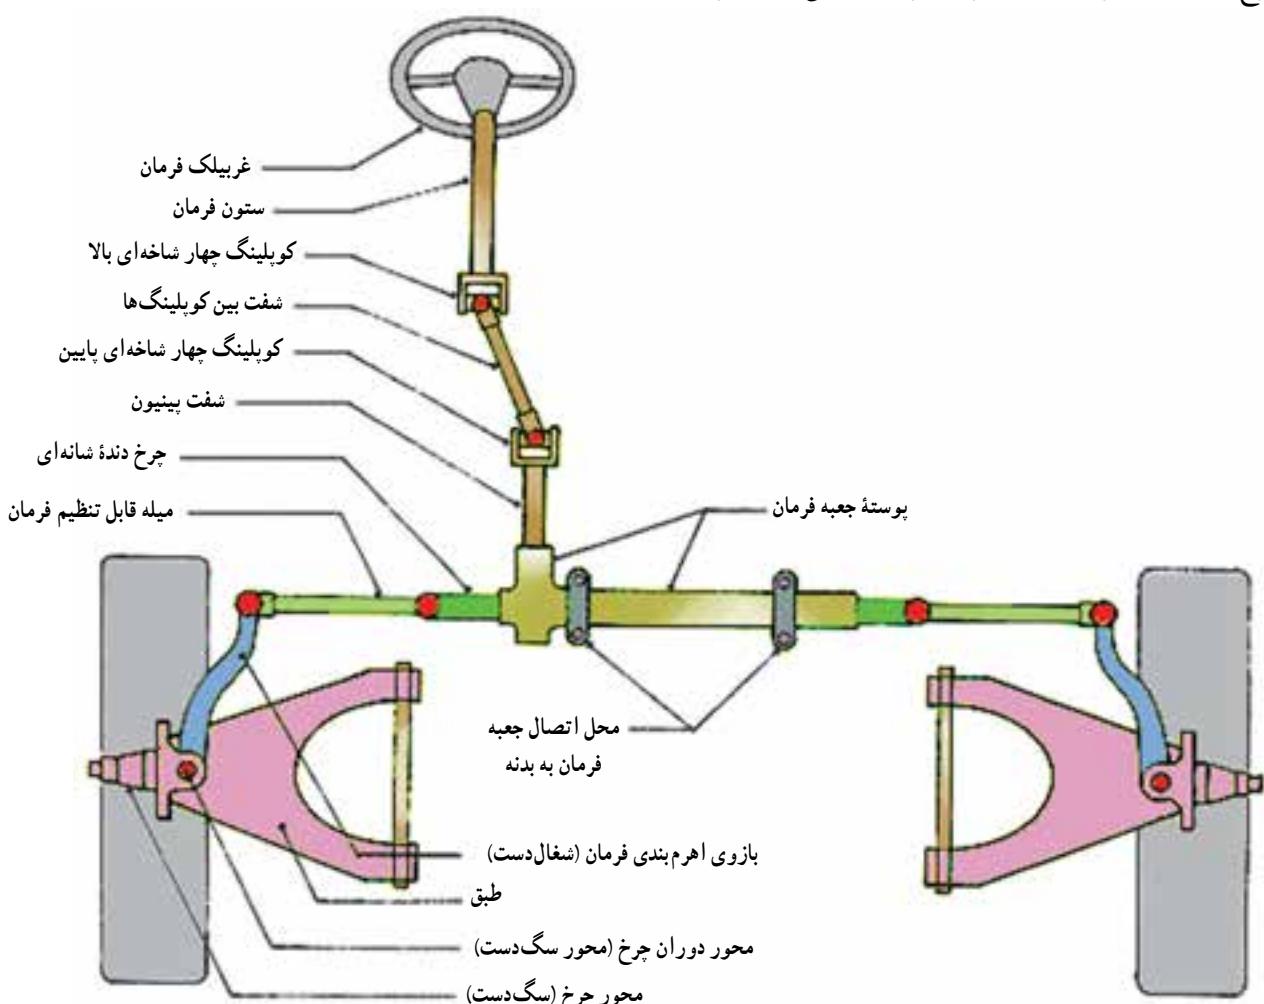

شکل ۸-۱۵- مکانیزم فرمان به کار رفته در جعبه فرمان‌های چرخ دندۀ شانه‌ای

مانند هیدرولیکی و الکتریکی در سیستم فرمان استفاده می‌شود. از این‌رو دوران غربلک فرمان با نیروی کمتری صورت می‌گیرد و علاوه بر آن تأخیر در فرمان‌دهی خودرو نیز کاهش می‌یابد.

۷-۸- فرمان‌های با توان کمکی
امروزه در اکثر خودروها، به منظور راحتی بیشتر راننده، افزایش قابلیت پارک کردن و پایداری خودرو، از سیستم‌های کمکی

در این بخش جعبه فرمان‌ها با توان کمکی بررسی می‌شوند.

۱-۸-۷- فرمان هیدرولیکی : شکل ۸-۱۶، نمای


شماییک فرمان هیدرولیکی را با جعبه فرمان دنده شانه‌ای نشان می‌دهد.

جعبه فرمان‌های با توان کمکی به سه نوع زیر تقسیم می‌شوند :

۱- فرمان‌های هیدرولیکی؛

۲- فرمان‌های الکتروهیدرولیکی؛

۳- فرمان‌های الکتریکی.

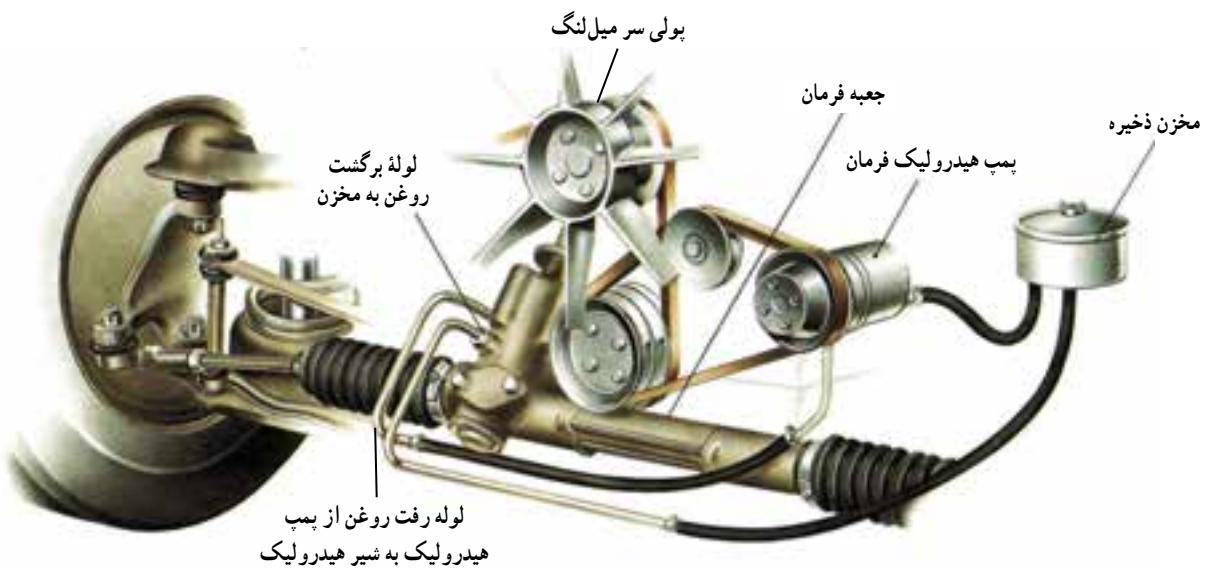

شکل ۸-۱۶- شماییک فرمان هیدرولیکی

مطابق شکل ۸-۱۶، در این مکانیزم از فشار هیدرولیکی بیشتری می‌شود.

شکل ۸-۱۷، نمای ظاهری فرمان هیدرولیک و نحوه ارتباط اجزای آن را نشان می‌دهد.

شکل ۸-۱۸، نحوه عملکرد جعبه فرمان هیدرولیک و شیر هیدرولیکی آن را نشان می‌دهد.

با توجه به شکل ۸-۱۸ عملکرد فرمان هیدرولیک در

حالاتی زیر بررسی می‌شود :

۱- حالت ثابت بودن غریبلک فرمان : مطابق شکل

۸-۱۸، در حالت ثابت بودن غریبلک فرمان، روغن هیدرولیک تحت فشار پمپ، از طریق مجرای ورودی وارد شیر هیدرولیک می‌شود. با توجه به این نکته که در هنگام ثابت بودن غریبلک فرمان، میل پیچشی در حالت آزاد قرار دارد و پیچشی در آن ایجاد نمی‌شود.


بنابراین قسمت داخلی شیر، که به میل پیچشی متصل است،

در وضعیتی قرار می‌گیرد که مجرای ورودی به مجرای خروجی متصل می‌گردد. در نتیجه روغن ورودی به شیر هیدرولیک پس


مطابق شکل ۸-۱۶، در این مکانیزم از فشار هیدرولیکی تولید شده توسط پمپ هیدرولیکی، برای کمک به حرکت چرخ دنده شانه‌ای و کاهش نیروی دست راننده استفاده می‌شود. این پمپ نیروی مورد نیاز خود را توسط تسمه و پولی از میل لنگ موتور دریافت می‌کند.

فشار هیدرولیکی، مطابق شکل، توسط تجهیزاتی که به جعبه فرمان دنده شانه‌ای افزوده شده است، توان سیستم فرمان را افزایش می‌دهد. از این رو روی شفت ورودی جعبه فرمان، یک شیر هیدرولیکی نصب شده است، که با دوران غریبلک فرمان، موقعیت آن (شیر) تغییر می‌کند و باعث می‌شود روغن هیدرولیک وارد جک هیدرولیک گردد.

این روغن با توجه به جهت دوران غریبلک به یک سمت جک اعمال، و باعث حرکت جک می‌شود. از آنجایی که پیستون جک به چرخ دنده شانه‌ای متصل است، چرخ دنده شانه‌ای نیز به همراه جک حرکت می‌کند و باعث فرمان دهی چرخ‌ها با نیروی

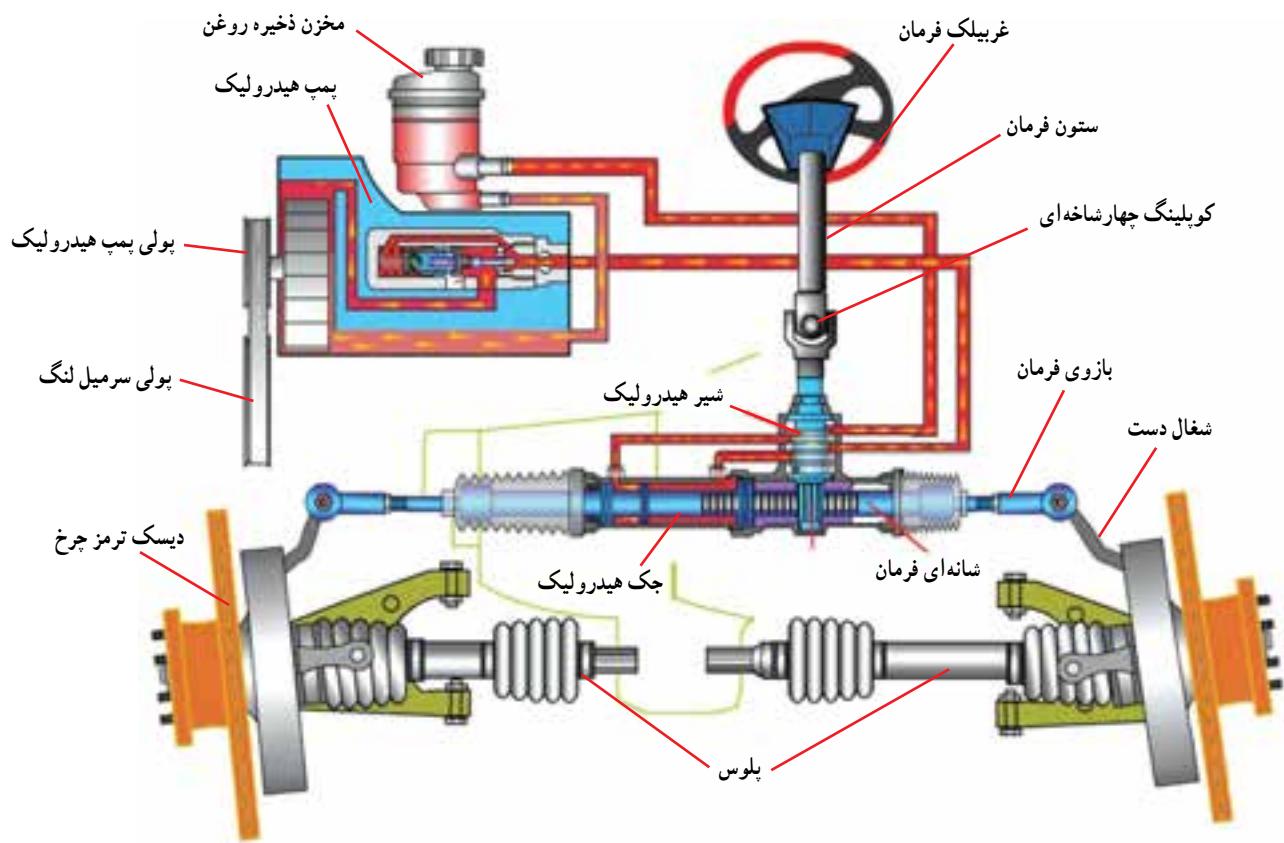

شکل ۸-۱۷- شمای ظاهری فرمان هیدرولیک

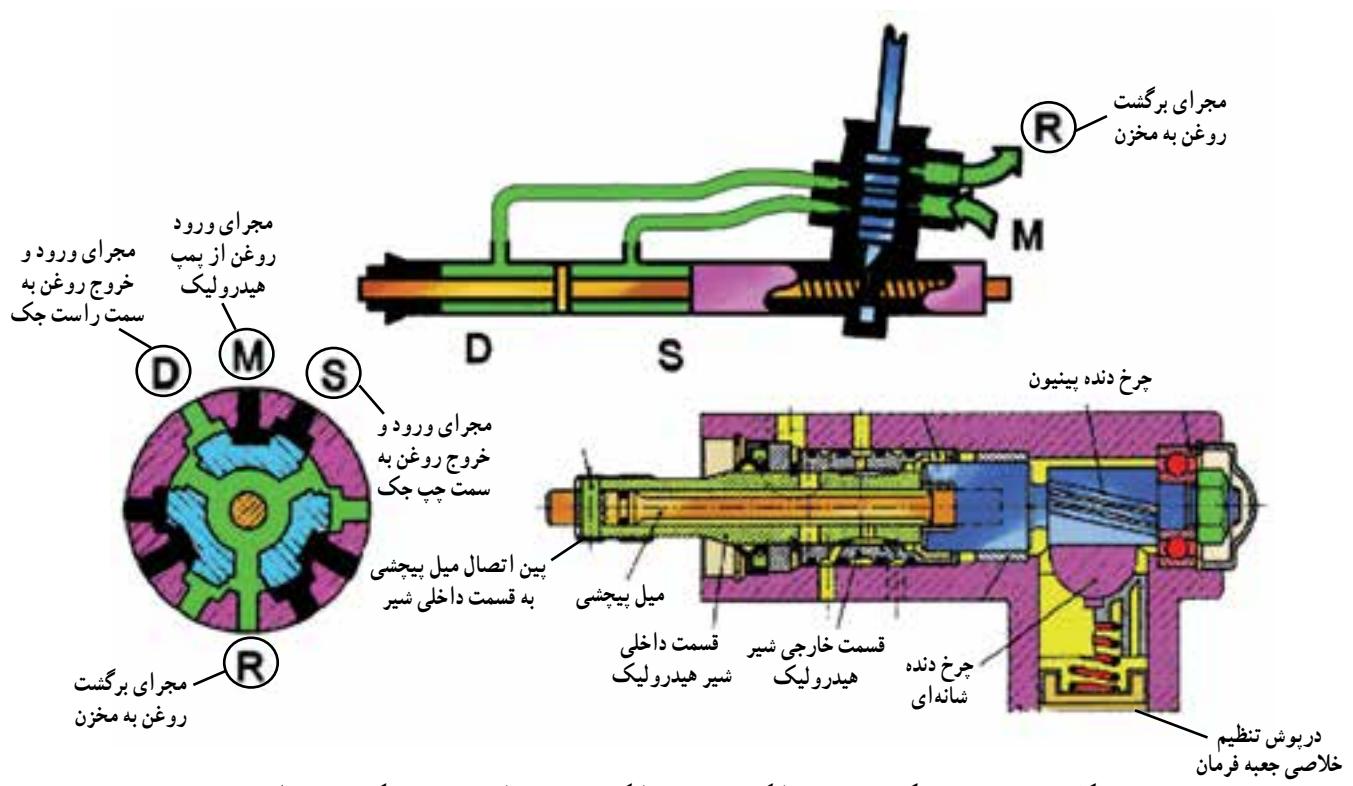

شکل ۸-۱۸- نحوه عملکرد فرمان هیدرولیک و شیر هیدرولیک فرمان (در حالت چرخش غربیلک به سمت راست)

به مجرای جک (S) که تا به حال راه داشت بازتر شده و از خروجی به مخزن (R) و (D) جک جدا می شود. از این رو روغن هیدرولیک تحت فشار از طریق مجرای (S) که مجرای آن بازتر شده به سمت چپ جک هیدرولیک انتقال می یابد و باعث می شود پیستون جک به سمت راست حرکت کند. از طرفی مجرای (D) نیز به مجرای (R) متصل می شود تا مایع هیدرولیک سمت دیگر جک به مخزن ذخیره منتقل گردد. بنابراین چرخ دنده شانه ای با چرخش پنیون و نیروی جک به منظور فرمان دادن به چرخ ها جابه جا می شود.

هنگام دوران غریلیک به سمت چپ، عکس حالت فوق ایجاد می گردد. از این رو راه مجرای ورودی شیر هیدرولیک (M) که به مجرای (D) در حالت عادی راه داشت بازتر شده و مجرای (S) نیز به مجرای برگشت (R) راه پیدا می کند. در نتیجه با حرکت جک به سمت چپ، چرخ ها نیز به سمت چپ گردش می کنند.

از عبور از مجرای خروجی به مخزن ذخیره باز می گردد. در این حالت بدليل اینکه روغن هیدرولیک از طریق شیر هیدرولیک به دو طرف پیستون جک وارد می شود (از طریق مجرای D و S) در این حالت روغن هیدرولیک مسیر با مقاومت کمتر را انتخاب نموده و به مخزن ذخیره باز می گردد در این وضعیت به دو طرف جک نیروی وارد نشده و جک در موقعیت خود ثابت می ماند و به تبع آن، چرخ ها نیز موقعیت خود را حفظ می نمایند.

۲- حالت دوران غریلیک به سمت راست یا چپ :

مطابق شکل ۱۸-۸، هنگامی که غریلیک فرمان به سمت راست دوران می کند، در اثر گشتاور اعمالی غریلیک به میل فرمان، میله پیچشی دچار پیچش شده و باعث می شود قسمت داخلی شیر هیدرولیک نسبت به قسمت خارجی در جهت چرخشی تغییر موقعیت دهد.

در این حالت مجرای ورودی (M) شیر هیدرولیک

نکته: همان گونه که در شکل (۱۸-۸) ملاحظه می شود، میله پیچشی به گونه ای در داخل شیر هیدرولیک تعییه شده که از یک سمت به هزار خار میل فرمان و قسمت داخلی شیر هیدرولیک متصل است و از سمت دیگر به پنیون جعبه فرمان و قسمت بیرونی شیر هیدرولیک متصل است. بنابراین میله پیچشی واسطه انتقال گشتاور دست راننده از میل فرمان به پنیون جعبه فرمان می باشد. استفاده از این میله پیچشی باعث می شود :

۱- هنگامی که غریلیک دوران می کند میله پیچشی به واسطه انتقال گشتاور به پنیون دچار پیچش می گردد و با تغییر موقعیت قسمت داخلی شیر، مجرای مختلف شیر را به یکدیگر متصل می نماید. این پیچش (میله پیچشی) تا زمانی که غریلیک در حال دوران است وجود دارد و باعث انتقال روغن هیدرولیک به یک سمت جک و در نتیجه فرمان دهی چرخ ها می شود.

۲- با ثابت نگه داشتن غریلیک فرمان، میله پیچشی، که دچار پیچش شده بود، به حالت اولیه خود باز می گردد و باعث قطع ارسال روغن هیدرولیک به جک و ثابت ماندن چرخ ها در همان وضعیت می شود.

فرمان هیدرولیک دارای مزایا و معایب به شرح زیر است :

*** مزایا**

بنابراین سیستم فرمان زودتر واکنش نشان می دهد و این می خودر و پایداری آن افزایش می یابد.

۳- به علت استفاده از سیستم هیدرولیک و با در نظر گرفتن

این نکته که روغن هیدرولیک خاصیت مستهلك سازی ارتعاشات را نیز دارد، ارتعاشات و ضربات اعمالی از طرف چرخ به مکانیزم

۱- کاهش نیروی دست راننده، هنگام فرمان دادن؛

۲- بدليل افزایش توان سیستم فرمان، سیستم هیدرولیک با نیروی کمتری که به غریلیک فرمان اعمال می شود فعال می گردد و

فرمان جذب و مستهلك می شود.

۴- توان مотор، به دليل اينکه پمپ هيدروليک دائمًا از مотор توان درياافت می کند، رو به اتلاف است.

۵- هنگام خاموش بودن مotor، گشتاور جابه جایی مورد نياز برای فرمان دادن خودرو نسبت به حالتی که جعبه فرمان مکانیکی است، زيادتر است.

۶- فرمان الکتروهيدروليکي: عملکرد اين نوع سیستم فرمان مشابه فرمان هيدروليکي است، با این تفاوت که پمپ هيدروليک به جای آنکه نيروي خود را توسط تسمه از مotor درياافت کند، توسط مotor الکтриکي دوران می نماید.

بنابراین برخی از معایب فرمان های هيدروليک، از جمله افزایش مصرف سوخت و کاهش توان مotor در این نوع سیستم فرمان وجود ندارد. شکل ۱۹-۸، ساختمان ظاهری این نوع سیستم فرمان را نشان می دهد.

۴- با در نظر گرفتن گشتاور پیچشی مناسب برای ميله پیچشی، در سرعت های زیاد که ميزان گشتاور جابه جایی اعمالی به غريبلک فرمان اندک است، مقدار جابه جایی قسمت داخلی شیر هيدروليک، نسبت به قسمت بیرونی آن، کاهش می يابد. در چنین شرایطی فعالیت سیستم هيدروليک نیز کاهش می يابد، در نتیجه در سرعت های زیاد از حساسیت فرمان کاسته می شود و پایداری خودرو افزایش می يابد.

* معایب

۱- به دليل زیاد بودن تعداد قطعات سیستم هزینه طراحی، ساخت، نگهداري و تعمیر آن افزایش می يابد.

۲- با توجه به استفاده از روغن هيدروليک، آلودگی سیستم افزایش می يابد.


۳- مصرف سوخت، به دليل دوران دائمي پمپ هيدروليک



شکل ۱۹-۸- ساختمان ظاهری فرمان الکتروهيدروليکي

خودرو تنظیم نماید. بنابراین به منظور افزایش اینمی خودرو در سرعت‌های بالا، فشار مدار هیدرولیک کاهش می‌باید تا فرمان دهی چرخ‌ها توسط دست راننده با نیروی بیشتری صورت پذیرد و در سرعت‌های کم فشار مدار هیدرولیک افزایش می‌باید تا راننده با نیروی کمتری به چرخ‌ها فرمان دهد.

شکل (۸-۲۰)، نحوه ارتباط بین اجزای سیستم فرمان الکتروهیدرولیک و اجزای آن را شناس می‌دهد. همان‌طور که در شکل (۸-۲۰)، ملاحظه می‌شود، در برخی از انواع فرمان‌های الکتروهیدرولیکی از عملکر کنترل فشار هیدرولیک استفاده می‌شود تا فشار مدار را براساس سرعت

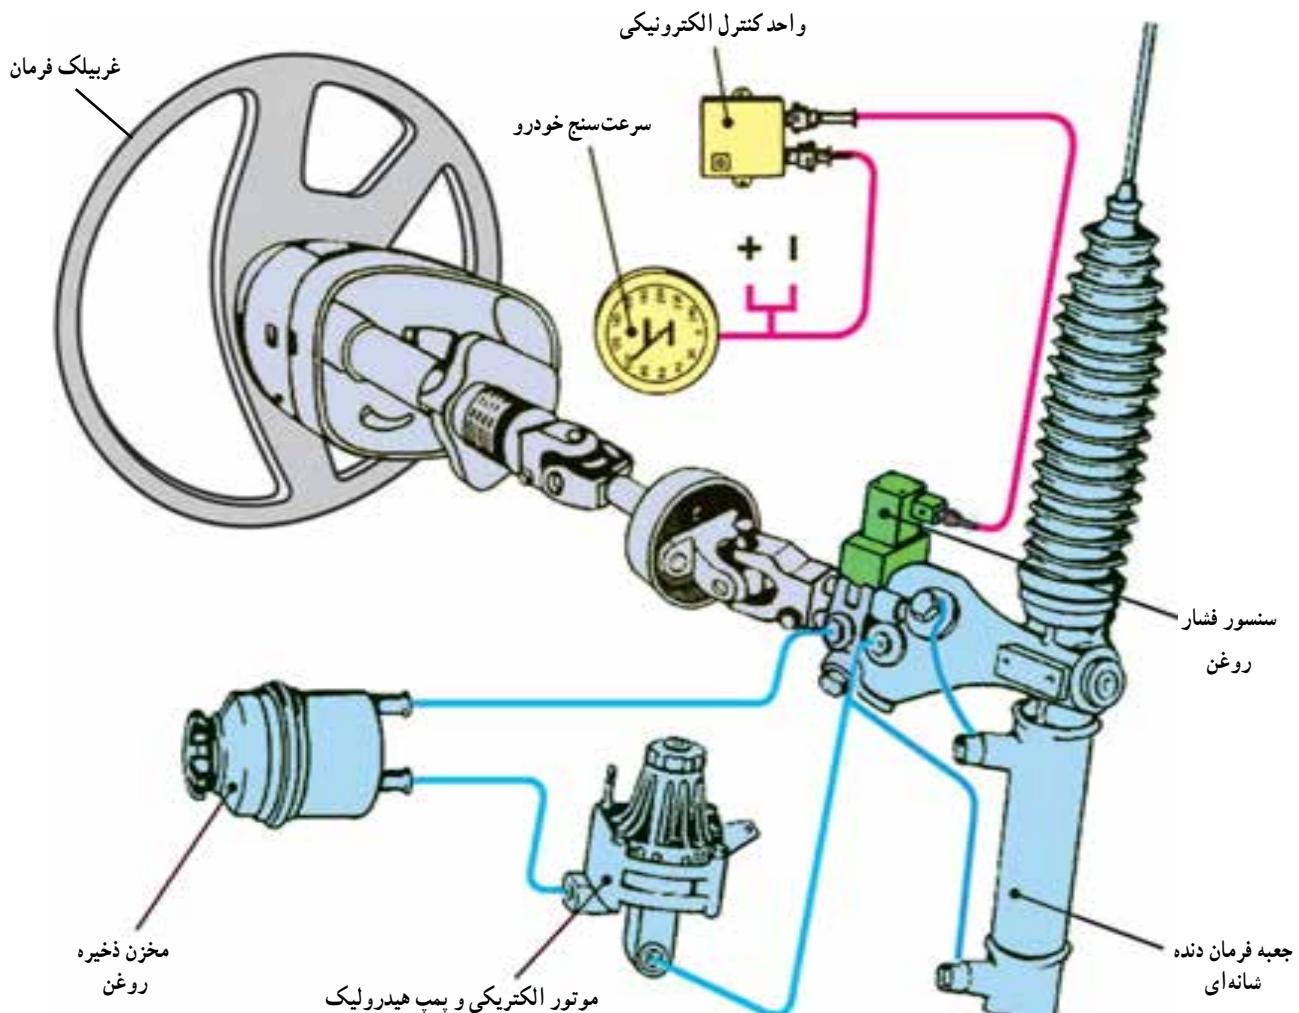

شکل ۸-۲۰- نحوه ارتباط اجزای فرمان الکتروهیدرولیکی

۲- به دلیل استفاده از موتور الکتریکی و انرژی باتری برای راه اندازی پمپ هیدرولیک، امکان کاهش نیروی دست راننده (به منظور فرمان دادن به خودرو و در حالت موتور خاموش) نیز

سیستم فرمان الکتروهیدرولیکی دارای مزایا و معایب به شرح زیر است :

* مزایا

۱- محدودیتی در محل نصب پمپ و موتور الکتریکی وجود دارد.

۳- به دلیل استفاده نشدن از نیروی موتور برای دوران

وجود ندارد و نیز برای نصب تسمه فضایی نیاز نیست.

پمپ، از هدر رفت انرژی موتور و کاهش توان موتور جلوگیری اینمی خودرو افزایش یابد.

۳-۷-۸- سیستم فرمان الکتریکی : در این سیستم


به منظور تولید توان کمکی به دست راننده از یک موتور الکتریکی استفاده می شود. شکل ۸-۲۱، نمای ظاهری این سیستم فرمان را نشان می دهد.

با توجه به شکل ۸-۲۱، ملاحظه می شود که موتور الکتریکی بر روی ستون فرمان نصب شده است. این موتور در هنگام دوران غریبیلک فرمان، ضمن فعال گردیدن باعث می شود توان کمکی موتور الکتریکی نیز به میل فرمان منتقل گردد. از این رو برای دوران غریبیلک فرمان به توان کمتری از دست راننده نیاز است.

۴- به دلیل استفاده از موتور الکتریکی برای دوران پمپ هیدرولیک، در حالت هایی که به فشار هیدرولیک بالا نیاز نیست، می توان، فشار تولیدی پمپ را کاهش داد. در نتیجه مصرف انرژی در حدود ۲۰٪، نسبت به فرمان های هیدرولیکی کاهش می یابد.

۵- با وجود واحد کنترل الکترونیکی و همچنین کنترل فشار هیدرولیک، می توان فشار هیدرولیک را، با توجه به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت خودرو، میزان نیروی وزن وارد بر چرخ ها و غیر آنها، کنترل نمود. از این رو در سرعت های بالا با کاهش فشار تولیدی پمپ هیدرولیک، حساسیت فرمان کاسته می شود تا

نکته : در برخی از مدل های این نوع سیستم فرمان، علاوه بر نصب موتور الکتریکی بر روی ستون فرمان، موتور الکتریکی بر روی چرخ دنده شانه ای فرمان یا چرخ دنده پینیون جعبه فرمان نصب می گردد.

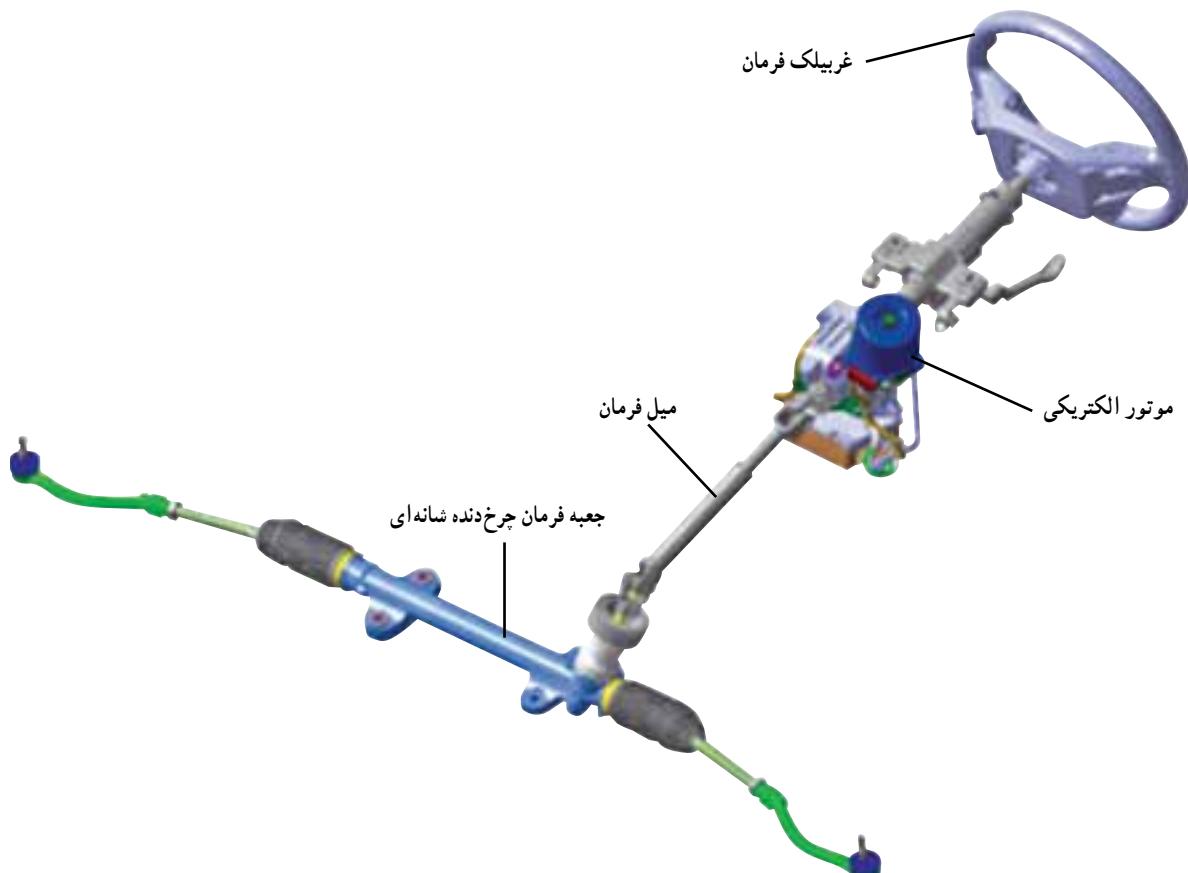


شکل ۸-۲۱- نمای ظاهری سیستم فرمان الکتریکی

دوران غریلک را به واحد کنترل موتور الکتریکی اطلاع می‌دهد. در نتیجه فعال شدن موتور الکتریکی باعث دوران چرخ دنده پینیون سر شفت موتور الکتریکی می‌شود. چرخ دنده پینیون نیز دوران خود را به چرخ دنده پلاستیکی منتقل می‌نماید. از آنجایی که چرخ دنده پلاستیکی به میل فرمان متصل است باعث انتقال توان موتور الکتریکی به میل فرمان می‌شود و از این‌رو برای دوران غریلک فرمان به توان کمتری از دست راننده نیاز است.

شکل ۸-۲۲، ساختمان داخلی جعبه فرمان الکتریکی را نشان می‌دهد.

مطابق شکل ۸-۲۲، هنگام دوران غریلک فرمان، میله پیچشی داخل غلاف قرقه‌ای، تحت گشتاور اعمالی از طرف غریلک دچار پیچش می‌شود. غلاف قرقه‌ای همراه میله پیچشی دوران می‌نماید (غلاف متصل به میله پیچشی است). در این حالت پتانسیومتر متصل به غلاف، جهت و میزان

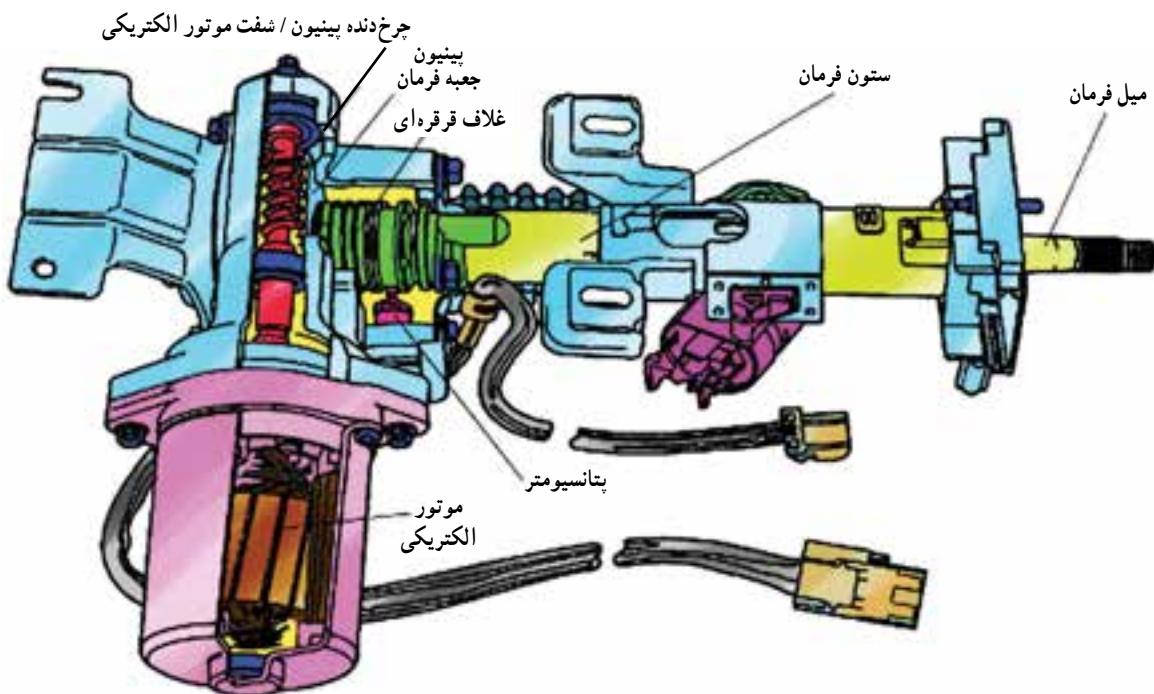

شکل ۸-۲۲- سیستم فرمان الکتریکی نصب شده بر روی ستون فرمان

(با توجه به شرایط عملکردی خودرو) اقدام کرد، به نحوی که در سرعت‌های کم و به خصوص در شرایط پارک کردن خودرو فرمان نرم می‌شود و نسبت تبدیل فرمان کاهش می‌باید. ولی در شرایط سرعت زیاد، ضمن سفت شدن فرمان، نسبت تبدیل فرمان نیز افزایش می‌باید تا این‌می خودرو بیشتر شود.

مزایا و معایب سیستم فرمان الکتریکی به شرح زیر است :

* مزایا

۱- علاوه بر دارا بودن مزایای فرمان الکتروهیدرولیکی، به دلیل استفاده نشدن از مایع هیدرولیک، آلودگی آن نیز کمتر است.

* معایب

- ۱- قیمت تمام شده بالا؛
- ۲- حساسیت بالای سیستم، نسبت به شرایط محیطی؛
- ۳- انداز بودن قابلیت کاربرد این سیستم فرمان، در خودروهایی که وزن بیشتری دارند.

۲- پایین بودن وزن سیستم؛

۳- استهلاک و هزینه نگهداری کم؛

۴- اشغال فضای کم؛

۵- با کنترل توان تولیدی موتور الکتریکی، می‌توان نسبت به اعمال توان کمکی به دست راننده از سوی موتور الکتریکی

آزمون پایانی

- ۱- اجزای سیستم فرمان را نام ببرید.
- ۲- میل فرمان لوله خرطومی قابل انعطاف را توضیح دهید.
- ۳- وظایف جعبه فرمان را شرح دهید.
- ۴- مزایا و معایب جعبه فرمان چرخ دنده شانه‌ای را بیان کنید.
- ۵- هندسه فرمان را توضیح دهید.
- ۶- وظیفه مکانیزم فرمان چیست؟
- ۷- مزایا و معایب سیستم فرمان هیدرولیک را بیان کنید.
- ۸- عملکرد فرمان الکتریکی را شرح دهید.