




● تصویر ۶۴-۶ ●

۳- اضافه درز را به سمت، سجاف بخوابانید. و از لبه درز با فاصله «۲ میلی متر» با بخیه چرخ بدوزید و اتو کنید. (تصویر ۶۴-۶)


در صورتی که از پارچه لطیف استفاده می کنید به جای سجاف، قسمت جلوی دامن را دوپل برش بزنید.




● تصویر ۶۵-۶ ●



## دامن جیب‌دار

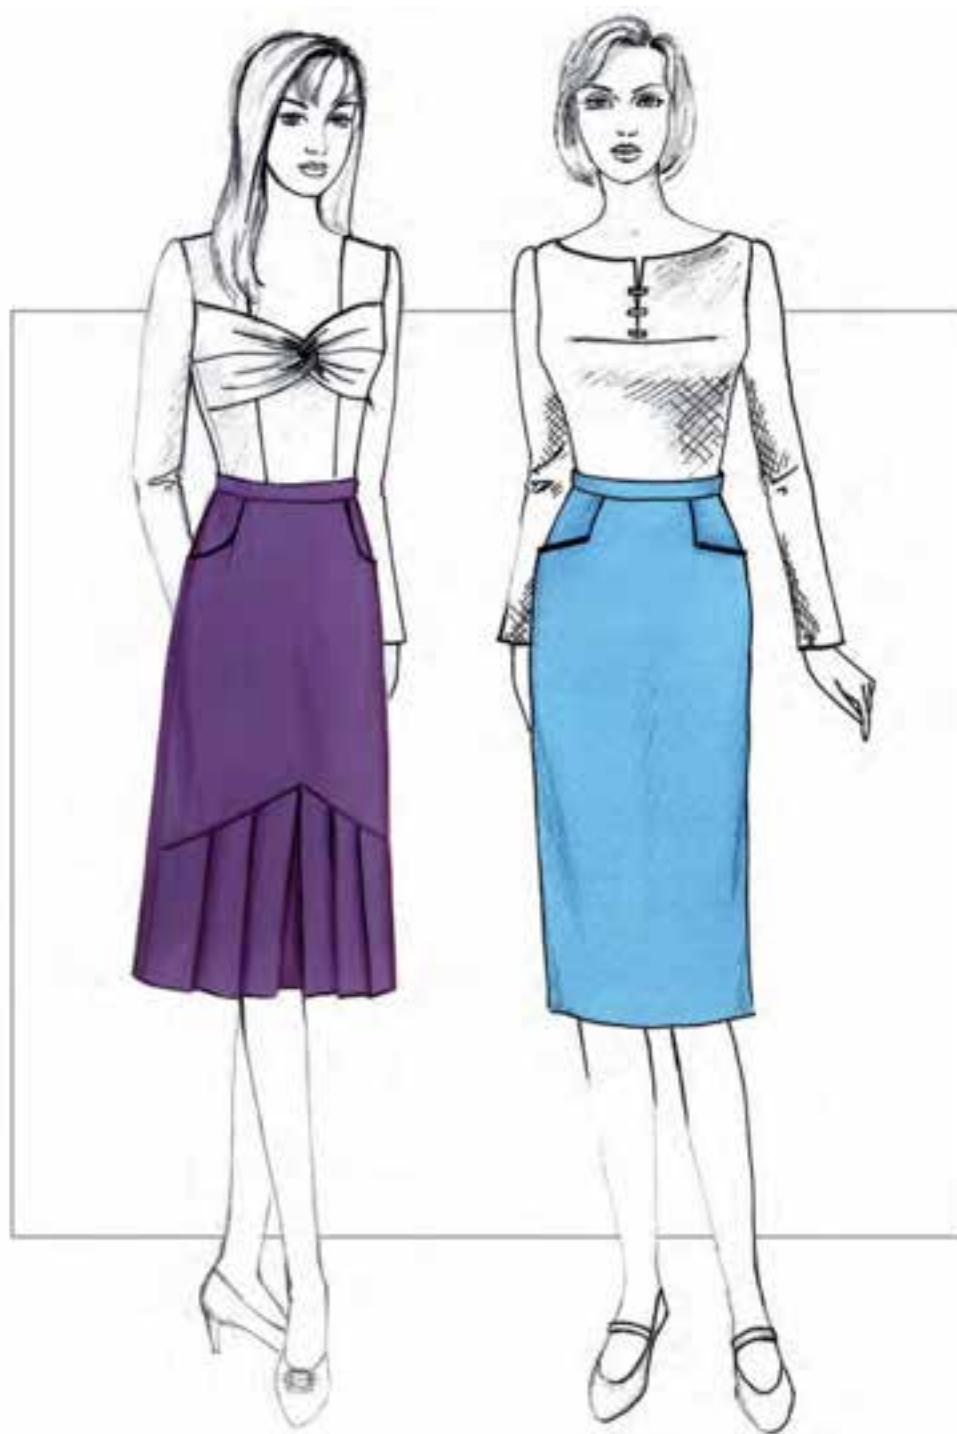

• تصویر ۶۶-۶ •

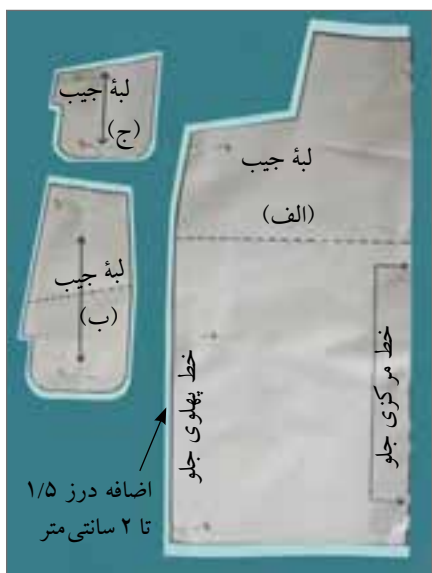


● تصویر ۶۷-۶ ●

- الگوی جلوی دامن و قطعات آن را روی پارچه قرار داده و برش بزنید.
- خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید. (با کاربن) (تصویر ۶۷-۶)



● تصویر ۶۸-۶ ●

- زاویه جیب را لایه بچسبانید.
- گوشه زاویه را تا علامت اضافه درز چرت بزنید. (تصویر ۶۸-۶)

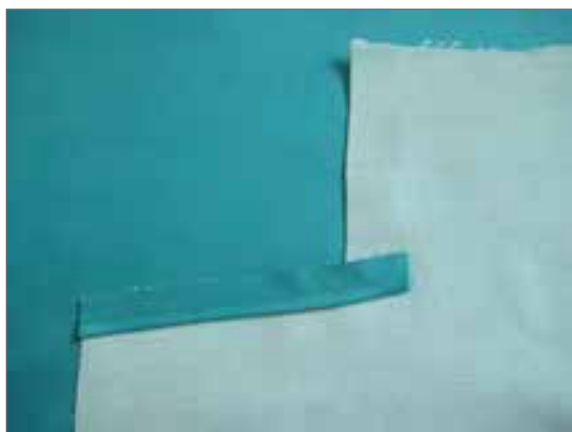

● تصویر ۶۹-۶ ●

- برای زیبایی بیشتر لبه جیب می‌توانید از مغزی استفاده کنید. (مطابق فصل ۳ ص ۶۸) (تصویر ۶۹-۶)





● تصویر ۶-۷۰ ●


■ کیسه جیب قطعه (ج) را روی مغزی قرار داده و بدوزید.

■ اضافه درزها را با قیچی کم کنید. (تصویر ۶-۷۰)



● تصویر ۶-۷۱ ●


■ کیسه جیب را به سمت پشت دامن برگردانده و اتو کنید. (تصویر ۶-۷۱)

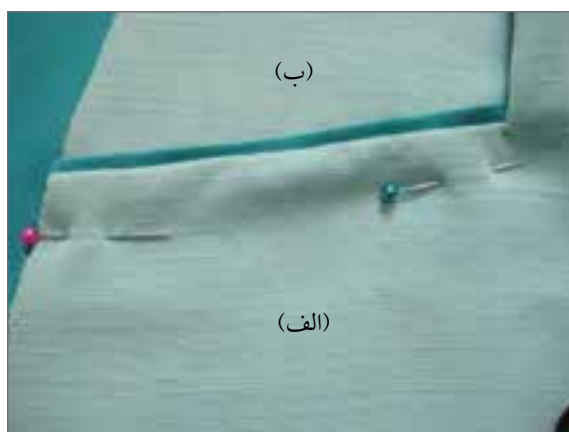

● تصویر ۶-۷۲ ●

■ خط چین (دهانه جیب) قطعه (ب) را مماس با لبه جیب دامن (قطعه الف) قرار داده و سنجاق کنید. (تصویر ۶-۷۲)



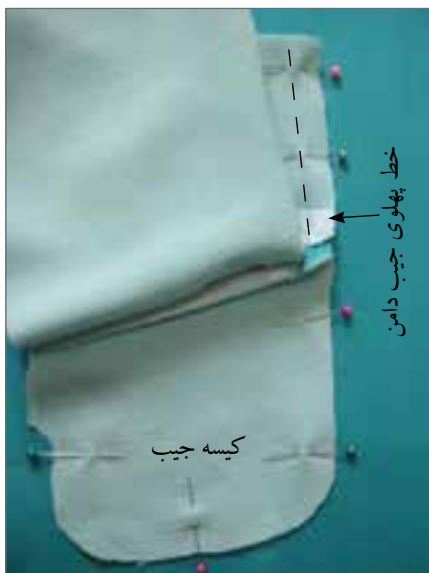

● تصویر ۶-۷۳ ●

- از سمت پشت دامن، اضافه درز دامن و کیسه جیب را مطابق شکل سنجاق بزنید و بدوزید.
  - لبه اضافه درز را پاک‌دوزی نمایید.
- (تصویر ۶-۷۳)

- جیب را از سمت روی لباس اتو کنید.
- (تصویر ۶-۷۴)



● تصویر ۶-۷۴ ●



● تصویر ۶-۷۵ ●





## پرسش‌های پایان فصل ششم

۱- انواع دامن‌های زیر را بدوزید.

الف: دامن با چاک پیلی در پشت با آستر

ب: پاترون دامن ترک پیلی دار

ج: دامن کلوش با پیلی ناودانی


۲- قسمت جلوی دامن‌های زیر را بدوزید.

الف: دامن با پیلی روی زانو

ب: دامن غیر قرینه

ج: دامن لنگی

د: دامن جیب‌دار



# فصل هفتم

## هدف‌های کلی: کاربرد روش دوخت دامن شلواری و شلوار

هدف‌های رفتاری

فراگیر پس از مطالعه این فصل باید بتواند:

- ۱ برش دامن شلواری را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد. 
- ۲ خطوط الگو را روی پارچه منتقل کند. 
- ۳ دوخت پنس، درز و پاک‌دوزی اضافه درزها را انجام دهد. 
- ۴ دوخت زیپ مخفی را در دامن انجام دهد. 
- ۵ لبه‌دوزی دامن را به وسیله لایه چسب انجام دهد. 
- ۶ برش شلوار را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد. 
- ۷ خطوط الگو را روی پارچه منتقل کند. 
- ۸ اتوکشی خط اتوی قسمت جلوی شلوار را انجام دهد. 
- ۹ روش کشیدگی پارچه (کش کاری) در قسمت فاق پشت شلوار را انجام دهد. 
- ۱۰ شلوار را پرو کند. 
- ۱۱ عیوب احتمالی آن را روی الگو رفع کند. 
- ۱۲ زیپ شلوار را بدوزد. 
- ۱۳ اتوکشی (پنس، درز، زیپ و خط اتوی پشت شلوار) را انجام دهد. 
- ۱۴ کمر شلوار را بدوزد. 
- ۱۵ قزن و لبه شلوار را بدوزد. 




• تصویر ۱-۷ •



## دامن شلواری

■ الگو را با توجه به مشخصات آن روی پارچه قرار دهید. (اگر پارچه از نوع خاص نباشد برای صرفه‌جویی، می‌توانید مطابق شکل الگوها را در جهت مخالف هم قرار دهید.) پارچه را برش بزنید و خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید. پنس‌ها را بدوزید. (تصویر ۷-۲)

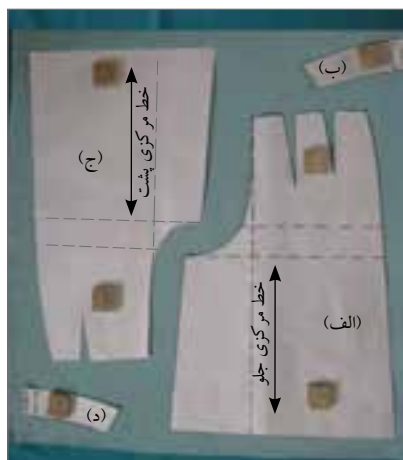

● تصویر ۷-۲ ●

■ یک قطعه از جلو و پشت دامن شلواری را روی هم قرار داده و درز پهلو و داخل پا را بدوزید. سمت دیگر را نیز به همین ترتیب به هم وصل کنید، درزها را پاک‌دوزی کنید. (تصویر ۷-۳)



● تصویر ۷-۳ ●

■ درزها را روی ژانت اتو کنید. (تصویر ۷-۴)



● تصویر ۷-۴ ●



● تصویر ۷-۵ ●

■ خط مرکزی جلو را به وسیله زیپ مخفی و یا شلواری بدوزید. مطابق شکل یک سمت دامن شلواری را داخل سمت دیگر قرار دهید و در امتداد زیپ، فاق جلو و پشت را بدوزید. (تصویر ۷-۵)



● تصویر ۷-۶ ●

■ لایه چسب را به اندازه اضافه درز لبه دامن درآورید و با سردوز به آن وصل کنید. سپس «تا» بزنید و با اتو بچسبانید. (تصویر ۷-۶)



● تصویر ۷-۷ ●



## شلوار



• تصویر ۷-۸ •



## شلوار

فاق پشت را زیر اتو کمی بکشید. (کش کاری) درزها

را دوخته شلوار را پرو کنید. (تصویر ۷-۱۱)

■ دوخت زیپ را مطابق دوخت زیپ شلوار در (فصل ۴) انجام دهید.

یک سمت زیپ را دوخته، سپس فاق جلو را بدوزید.

(تصویر ۷-۱۲)



### توجه:

«۲ سانتی متر» آخر (فاق) دوخته نشود.

(تصویر ۷-۱۲)

■ الگو را با توجه به مشخصات آن روی پارچه قرار

دهید، توجه: خطوط راستای الگو را موازی با ترکی

پارچه قرار دهید. (تا مانع از پیچ خوردگی شلوار

شود). سپس برش بزنید. خطوط الگو را روی پارچه

انتقال دهید. (تصویر ۷-۹)

■ تکه جلوی شلوار را از سمت رو «تا» کرده و اتو

نمایید. (خط اتو) (تصویر ۷-۱۰)


پنس ها را بدوزید و به سمت خط مرکزی اتو نمایید.

■ اضافه درزها را به غیر از خط مرکز (کمر و دم پا)

سردوز کنید.




● تصویر ۷-۱۱ ●

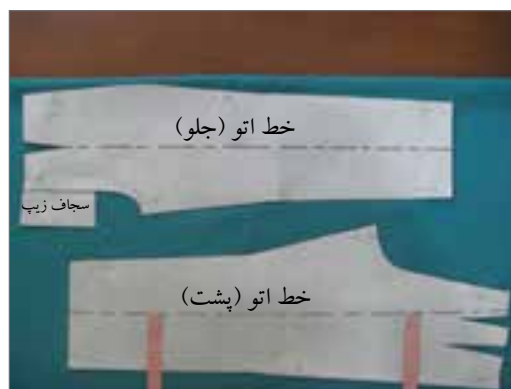

● تصویر ۷-۹ ●



● تصویر ۷-۱۲ ●

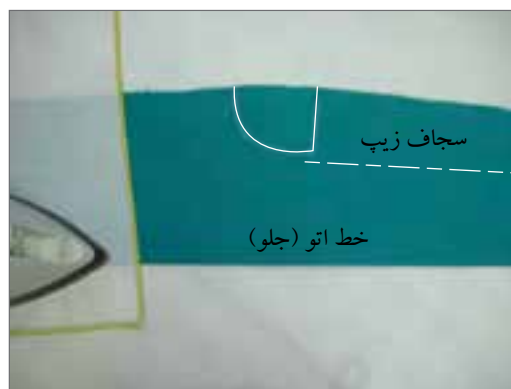

● تصویر ۷-۱۰ ●





● تصویر ۷-۱۳ ●

- سمت دیگر زیپ را بدوزید.
- یک قطعه از جلو و پشت شلوار را روی هم قرار داده درز پهلوها را بدوزید. (تصویر ۷-۱۳)



● تصویر ۷-۱۴ ●

- قسمت دیگر شلوار را نیز به هم وصل کنید.
- درز داخل پا را در قسمت فاق روی هم قرار دهید و فاق پشت را در امتداد فاق جلو بدوزید. (تصویر ۷-۱۴)



● تصویر ۷-۱۵ ●

- با استفاده از ژانت درزها را اتو کنید.
- خط اتوی پشت را با توجه به خط اتوی جلو تا زده و اتو نمایید. (تصویر ۷-۱۵)





● تصویر ۷-۱۶ ●

■ کمر شلوار را برش زده، لایه چسب را بچسبانید. اضافه درز را در یک سمت «تا» کرده اتو نمایید. قسمت دیگر را نوار اریب بدوزید. (تصویر ۷-۱۶)

■ اضافه درز نوار اریب را به یک سمت نوار کمر بدوزید و از وسط نوار اریب «تا» کرده و به سمت داخل کمر اتو نمایید. (تصویر ۷-۱۷)



● تصویر ۷-۱۷ ●

■ مطابق دامن، خط کمر شلوار را با بخیه متوسط چرخ کنید. اضافه درز کمر را به شلوار بدوزید و اتو کنید. (تصویر ۷-۱۸)

■ اضافه درز گوشه‌های کمر را پس از دوخت قیچی کنید. (تصویر ۷-۱۹)



● تصویر ۷-۱۸ ●



● تصویر ۷-۱۹ ●



■ از کنار درز کمر، از سمت رو چرخ کنید.  
می‌توانید از پایه‌ی زیپ برای دقت بیشتر دوخت استفاده کنید.  
در سمت پشت بخیه دوخت بالای نوار اریب قرار می‌گیرد. (تصویر ۷-۲۰)

● تصویر ۷-۲۰ ●



■ تصویر ۷-۲۱ کمر دوخته شده از سمت پشت شلوار را نشان می‌دهد.  
■ قزن و لبه شلوار را بدوزید.

● تصویر ۷-۲۱ ●



● تصویر ۷-۲۲ ●





## پرسش‌های پایان فصل هفتم

۱- موارد زیر را بدوزید.

الف: پاترون دامن شلواری

ب: شلوار





# فصل هشتم

## هدف‌های کلی

آشنایی با روش دوخت پاترون بالاتنه، یقه‌های ساده خطی، بالاتنه جلو باز

### هدف‌های رفتاری

### فراگیر پس از مطالعه این فصل باید بتواند:

- ۱ برش پاترون بالاتنه و آستین را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.
- ۲ خطوط الگو را روی پارچه منتقل کند.
- ۳ دوخت و اتوکشی پنس‌ها و درزها را انجام دهد.
- ۴ پاترون را پرو کند.
- ۵ عیوب احتمالی بالاتنه را در پاترون و الگو رفع کند.
- ۶ روش آماده کردن آستین برای وصل به بالاتنه را انجام دهد.
- ۷ وصل آستین به بالاتنه را انجام دهد.
- ۸ پاترون را مجدداً پرو کند.
- ۹ عیوب احتمالی آستین را در پاترون و الگو رفع کند.
- ۱۰ برش بالاتنه با یقه گرد را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.
- ۱۱ دوخت و اتوکشی پنس‌ها و درز سرشانه را انجام دهد.
- ۱۲ روش آماده کردن سجاف یقه را انجام دهد.
- ۱۳ سجاف یقه را به لباس وصل کند.
- ۱۴ روش آماده کردن بندینگ به وسیله سوزن و نخ را انجام دهد.
- ۱۵ قزن را در یقه بدوزد.
- ۱۶ پاک دوزی و دوخت درزها را انجام دهد.

- ۱۷ برش بالاتنه با یقه هفت را با توجه به خطوط الگو انجام دهد.
- ۱۸ دوخت و اتوکشی پنس‌ها و درز سرشانه را انجام دهد.
- ۱۹ روش آماده کردن سجاف و وصل به یقه را انجام دهد.
- ۲۰ پاک دوزی و دوخت درزها را انجام دهد.
- ۲۱ برش بالاتنه با یقه چهارگوش را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.
- ۲۲ دوخت و اتوکشی پنس‌ها و درز سرشانه را انجام دهد.
- ۲۳ روش آماده کردن سجاف یقه را انجام دهد.
- ۲۴ زیپ مخفی را در خط مرکزی پشت بدوزد.
- ۲۵ سجاف یقه را به لباس وصل کند.
- ۲۶ برش بالاتنه جلو باز با برش عمودی (از حلقه آستین) را انجام دهد.
- ۲۷ روش آماده کردن سجاف یقه را انجام دهد.
- ۲۸ دوخت و پاک دوزی برش عمودی از حلقه آستین را انجام دهد.
- ۲۹ سجاف یقه را به لباس وصل کند.
- ۳۰ پس از آماده کردن آستین، وصل آن را به بالاتنه انجام دهد.
- ۳۱ دکمه و جادکمه را در لباس بدوزد.



دوخت پاترون بالا ، پاترون 



• تصوير ۸-۱ •

## پاترون بالا تنه

- الگوها را با توجه به علائم آن روی پارچه قرار دهید و برش بزنید. با استفاده از کاربن و رولت خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید. (تصویر ۲-۸)
- اضافه درز را در خط مرکزی پشت به سمت داخل اتو کنید. (تصویر ۳-۸)
- پنس‌ها را سنجاق کرده و بدوزید، سپس اتو نمایید.

- تمام خطوط داخلی را (خط سینه، کمر و ...) با کوک نشان بدوزید تا خطوط به سمت روی لباس منتقل شود. (تصویر ۴-۸)
- درزهای پهلو و سرشانه را بدوزید و اتو نمایید. (درز سرشانه روی بالشتک اتو شود). (تصویر ۵-۸)
- پاترون را پرو کنید. اشکالات احتمالی را ابتدا روی پاترون و سپس روی الگو اصلاح نمایید.



● تصویر ۴-۸ ●



● تصویر ۲-۸ ●




● تصویر ۵-۸ ●



● تصویر ۳-۸ ●



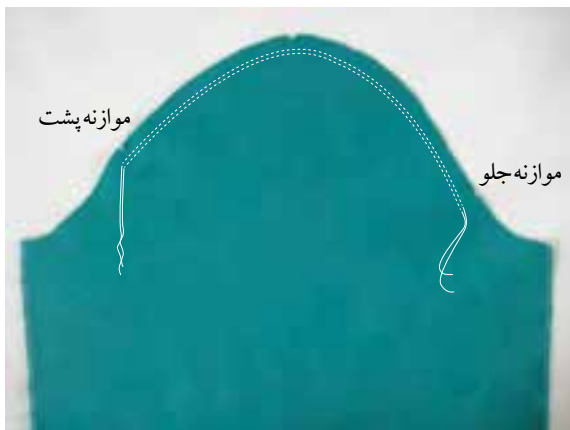

● تصویر ۸-۶ ●

## آماده نمودن آستین جهت وصل و پروگیری

برای خُرد بالای آستین از نقطه موازنه جلو تا پشت را با دو ردیف بخیه متوسط چرخ بدوزید. (تصویر ۸-۶) به میزان لازم آستین را خُرد دهید. توجه داشته باشید بیشترین خُرد روی کاپ آستین باشد.


مطابق شکل با نوک اتو خُرد آستین را بر روی بالشتک اتو کنید. تا پس از دوخت شکل زیباتری پیدا کند. (تصویر ۸-۷)

■ درز آستین را بدوزید و بر روی ژانت اتو نمایید. (تصویر ۸-۸)



● تصویر ۸-۷ ●

■ برای اتصال آستین به بالاتنه نقاط موازنه آستین را در جلو و پشت روی نقاط موازنه بالاتنه قرار دهید، توجه داشته باشید علامت خط مرکزی بالای آستین روی سرشانه و درز آستین روی درز پهلوی بالاتنه قرار بگیرد از داخل آستین آن را سنجاق زده کوک بزنید. بعد از پرواز روی بخیه خرد چرخ کنید. (تصویر ۸-۹)

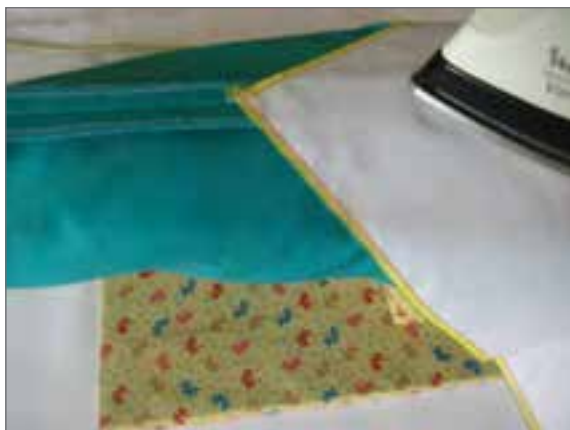

● تصویر ۸-۸ ●




● تصویر ۸-۹ ●

■ پس از وصل آستین پاترون را مجدداً پرو کنید.  
(تصویر ۸-۱۰)

■ آستین و حلقه بالا تنه را همزمان با هم پاک دوزی کنید و با نوک اتو بخیه درز را اتو نمایید.  
(تصویر ۸-۱۱)



● تصویر ۸-۱۰ ●



● تصویر ۸-۱۱ ●



● تصویر ۸-۱۲ ●

## دوخت یقه گرد



● تصویر ۸-۱۳ ●



● تصویر ۸-۱۴ ●



## برش بالاتنه با یقه گرد

■ الگوها را با توجه به مشخصات آن روی پارچه قرار

دهید و برش بزنید.

خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید.

(تصویر ۸-۱۵)

پنس‌ها را بدوزید.



● تصویر ۸-۱۵ ●




■ پنس‌ها را روی بالشتک اتو بزنید. (تصویر ۸-۱۶)

سرشانه پشت و جلو را به هم بدوزید.

پس از پاک‌دوزی، درز را اتو کنید.

● تصویر ۸-۱۶ ●

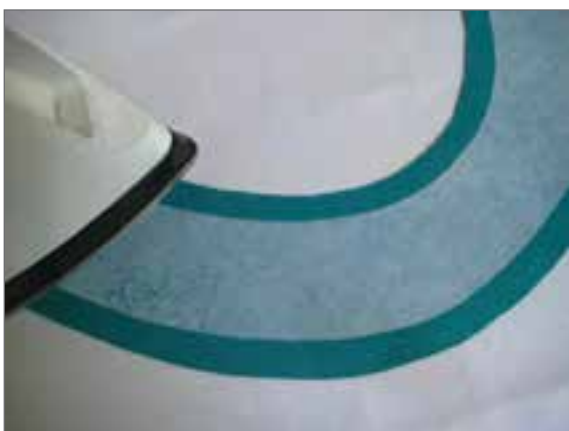

■ مطابق الگوی سجاف، لایی چسب را برش بزنید و با

اتو بچسبانید. (تصویر ۸-۱۷)

● تصویر ۸-۱۷ ●






● تصویر ۸-۱۸ ●

■ درز سرشانه سجاف را بدوزید و اتو کنید.  
 درز و لبه خارجی سجاف را پاک دوزی نمایید.  
 سجاف را روی لباس قرار دهید به طوری که درزهای  
 سرشانه لباس و سجاف روی هم قرار گیرد.  
 (تصویر ۸-۱۸)



● تصویر ۸-۱۹ ●

■ درز هلال یقه جلو و پشت و خط مرکزی پشت را  
 ابتدا با سنجاقت ثابت کرده سپس کوک بزنید و چرخ  
 کنید. (تصویر ۸-۱۹)

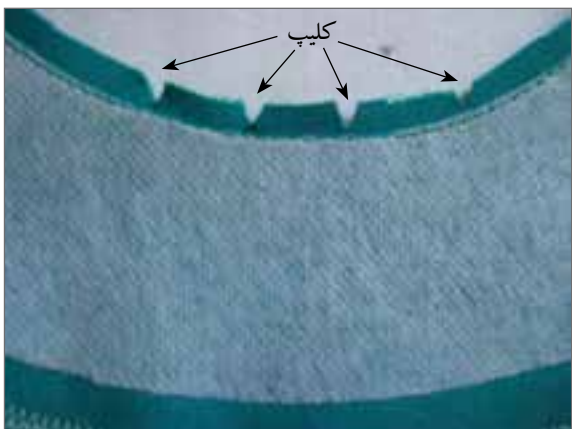

● تصویر ۸-۲۰ ●

■ اضافه درز یقه را با قیچی کم کنید.  
 قسمت های منحنی یقه را کلیپ بزنید. (تصویر ۸-۲۰)



● تصویر ۸-۲۱ ●

■ اضافه درزها را به سمت سجاف بخوابانید و با فاصلهٔ « $0/2$  سانتی‌متر» از درز روی سجاف چرخ کنید. (تصویر ۸-۲۱)



● تصویر ۸-۲۲ ●

■ سجاف را به سمت پشت لباس برگردانید و اتو کنید. (تصویر ۸-۲۲) درز سجاف را در سرشانه به جا درز سرشانه بالاتنه با دوخت ثابت کنید.

■ درز پهلوها را بدوزید.



● تصویر ۸-۲۳ ●

■ سجاف یقه کامل دوخته شده است. (تصویر ۸-۲۳) درز وسط پشت را با قزن و بندینگ به هم متصل کنید.

## روش آماده کردن بندینک با نخ و سوزن

- ابتدا سوزن را دولان نخ کنید سپس از سجاف یقه در پشت خارج کنید (مرحله اول) (تصویر ۸-۲۴)
  - مجدداً سوزن را از همان نقطه داخل پارچه فرو کنید. تا یک حلقه از نخ ایجاد شود. (مرحله دوم و سوم) (تصویر ۸-۲۵ و ۸-۲۶)
  - نخ را با دو انگشت از داخل حلقه بگیرید. (مرحله چهارم و پنجم) (تصویر ۸-۲۷ و ۸-۲۸)
- به همین ترتیب این مراحل را ادامه دهید تا یک

- بندینک به صورت زنجیره ایجاد شود (مرحله ششم) (تصویر ۸-۲۹)
- سوزن را از داخل حلقه آخر عبور دهید تا دوخت محکم شود (مرحله هفتم) (تصویر ۸-۳۰)
  - سوزن را کمی پایین تر از شروع دوخت داخل پارچه کرده و از پشت محکم کنید. (مرحله هشتم) (تصویر ۸-۳۱)
  - قزن را در قسمت دیگر مقابل بندینک بدوزید.




مرحله پنجم

● تصویر ۸-۲۸ ●



مرحله اول

● تصویر ۸-۲۴ ●



مرحله ششم

● تصویر ۸-۲۹ ●



مرحله دوم

● تصویر ۸-۲۵ ●



مرحله هفتم

● تصویر ۸-۳۰ ●



مرحله سوم

● تصویر ۸-۲۶ ●



مرحله هشتم

● تصویر ۸-۳۱ ●



مرحله چهارم

● تصویر ۸-۲۷ ●

## دوخت یقه هفت



● تصویر ۸-۳۲ ●



● تصویر ۸-۳۳ ●





● تصویر ۸-۳۴ ●

■ الگو را با توجه به مشخصات آن روی پارچه قرار داده برش بزنید.

■ خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید و درز سرشانه لباس را بدوزید و پاک‌دوزی کرده اتو نمایید، پنس‌ها را بدوزید و اتو کنید. (تصویر ۸-۳۴)



● تصویر ۸-۳۵ ●

■ در زاویه یقه هفت لایه بچسبانید. (تصویر ۸-۳۵)



● تصویر ۸-۳۶ ●

■ لایه چسب را مطابق الگوی سجاف برش زده و بچسبانید. درز سرشانه سجاف را بدوزید و اتو کنید. درز سرشانه و قسمت بیرونی سجاف را پاک‌دوزی کنید.

سجاف را روی لباس به گونه‌ای سنجاق کنید که درز سرشانه سجاف روی سرشانه‌ی بالا تنه قرار گیرد. (تصویر ۸-۳۶)





● تصویر ۸-۳۷ ●

■ برای دوخت سجاف یقه در قسمت زاویه هفت (درجه بخیه چرخ ریز کنید). سوزن را داخل پارچه نگه دارید، پایه را بالا ببرید. سپس پارچه را بچرخانید و دوخت را در جهت دیگر یقه ادامه دهید. (تصویر ۸-۳۷)



● تصویر ۸-۳۸ ●

■ پس از دوخت سجاف، زاویه یقه را چرت بزنید و اضافه درز را کم کنید. (تصویر ۸-۳۸)



● تصویر ۸-۳۹ ●

■ سجاف را به داخل لباس برگردانید و اتو کنید. اضافه درزها را به سمت سجاف بخوابانید و با فاصله  $0/2$  سانتی‌متر از روی درز سجاف چرخ کنید. (مطابق یقه گرد) درز پهلوها را بدوزید. (تصویر ۸-۳۹)



## دوخت یقه چهار گوش



● تصویر ۴۰-۸ ●



● تصویر ۴۱-۸ ●






● تصویر ۸-۴۲ ●

■ الگوها را با توجه به مشخصات آن روی پارچه قرار داده و برش بزنید.


■ خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید.

■ درز سرشانه را دوخته، پاک‌دوزی کرده و اتو نمایید. پنس‌ها را بدوزید و اتو کنید. (تصویر ۸-۴۲)

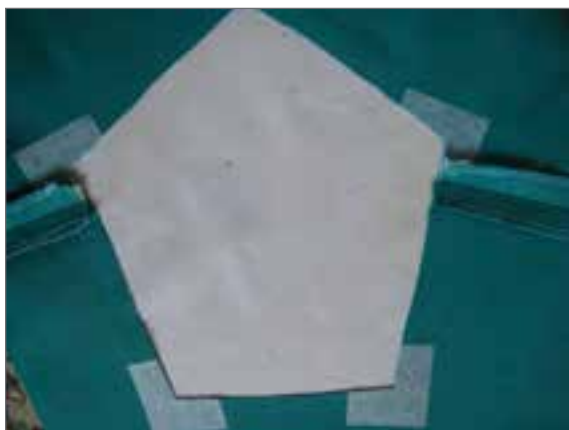

● تصویر ۸-۴۳ ●

■ زاویه‌های یقه را در لباس لایی بچسبانید. (تصویر ۸-۴۲)

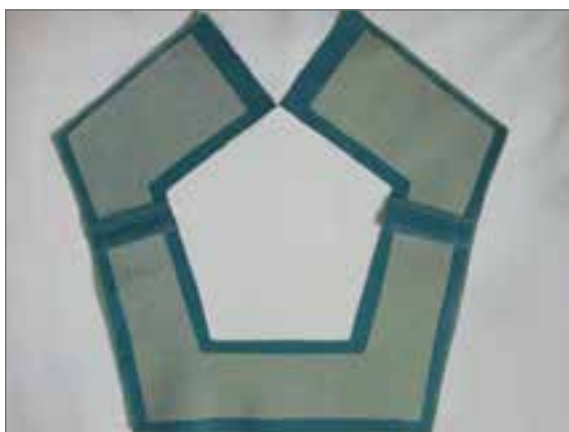

● تصویر ۸-۴۴ ●

■ لایی را مطابق الگوی سجاف برش زده و بچسبانید.

■ درز سرشانه سجاف را بدوزید و اتو نمایید.

■ درز سرشانه و قسمت بیرونی سجاف را پاک‌دوزی کنید. روی بالا تنه در خط مرکزی پشت زیپ (مخفی) بدوزید.

■ سجاف یقه را روی بالا تنه با سنجاق ثابت کنید.

■ بطوریکه درزهای سرشانه روی هم قرار گیرد.

(تصویر ۸-۴۴)





● تصویر ۸-۴۵ ●

- سجاف را بدوزید و در قسمت زاویه یقه سوزن چرخ را در داخل پارچه نگه دارید.
  - پایه را بالا ببرید و پارچه را بچرخانید.
  - قسمت دیگر زاویه یقه را بدوزید.
- (در قسمت زاویه‌ها درجه بخیه چرخ را ریزتر کنید.)  
(تصویر ۸-۴۵)



● تصویر ۸-۴۶ ●

- لباس را در قسمت زاویه یقه جرت بزیند و اضافه درز را کم کنید. (تصویر ۸-۴۶)



● تصویر ۸-۴۷ ●

- سجاف را به داخل لباس برگردانید و اتو کنید.
- اضافه درزها را به سمت سجاف بخوابانید و با فاصله «۰/۲ سانتی متر» از روی سجاف چرخ کنید. (مطابق یقه گرد) درز پهلوها را بدوزید. (تصویر ۸-۴۷)





## پرسش‌های پایان فصل هشتم


۱- انواع بالاتنه‌های زیر را بدوزید.

الف: نیم تنه پاترون بالاتنه

ب: نیم تنه یقه گرد

ج: نیم تنه یقه هفت

د: نیم تنه یقه چهار گوش



# فصل نهم

## هدف‌های کلی کاربرد روش دوخت بالاتنه جلو باز و بلوز شمیزیه

هدف‌های رفتاری:

فراگیر پس از مطالعه این فصل باید بتواند:

- ۱ برش بالاتنه جلو باز با برش عمودی از حلقه آستین را انجام دهد.
- ۲ روش آماده کردن سجاف یقه را انجام دهد.
- ۳ دوخت و پاک دوزی برش عمودی از حلقه آستین را انجام دهد.
- ۴ سجاف یقه را به لباس وصل کند.
- ۵ پس از آماده کردن آستین وصل آن را به بالاتنه انجام دهد.
- ۶ دکمه و جادکمه را در لباس بدوزد.
- ۷ برش بلوز شمیزیه همراه با یقه، آستین و میچ را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.
- ۸ خطوط الگو را روی پارچه منتقل کند.
- ۹ دوخت برش افقی بالاتنه جلو و پشت را انجام دهد.
- ۱۰ یقه را آماده و به بالاتنه وصل کند.
- ۱۱ مراحل دوخت پلاکت آستین را انجام داده و آستین را به بالاتنه وصل کند.
- ۱۲ پس از پاک دوزی حلقه، درز آستین و درز پهلوی بالاتنه را بدوزد.
- ۱۳ مراحل دوخت میچ را انجام دهد و به آستین وصل کند.
- ۱۴ دوخت لبه لباس و دکمه و جادکمه را انجام دهد.

بالائنه جلو باز با برش عمودی  
(از حلقه آستین)




• تصویر ۹-۱ •



• تصویر ۹-۲ •




■ الگوها را با توجه به مشخصات روی پارچه قرار داده و برش بزنید.  
خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید. (تصویر ۹-۳)

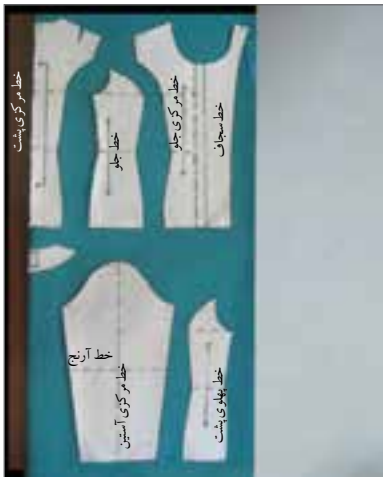


● تصویر ۹-۳ ●

■ سجاف را از خط «تا» دکمه خور اتو کنید. (تصویر ۹-۴)

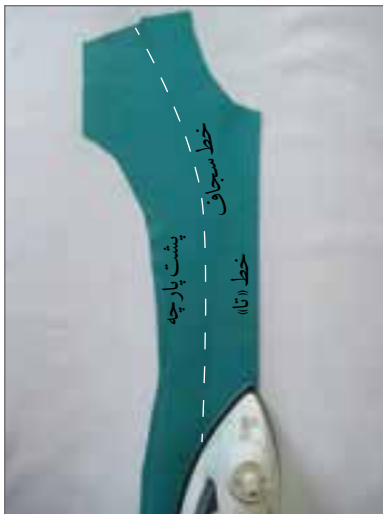

● تصویر ۹-۴ ●

■ لایه را مطابق الگو برش بزنید و به سجاف بچسبانید.  
لبه بیرونی سجاف را پاک دوزی کنید. (تصویر ۹-۵)

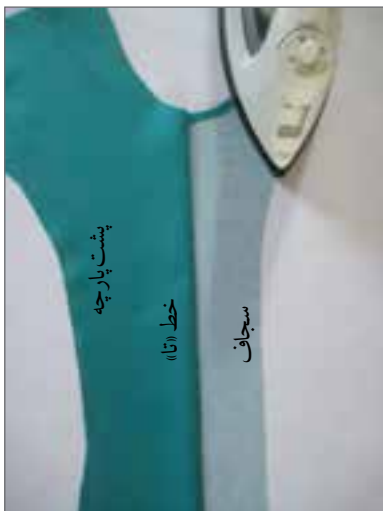

● تصویر ۹-۵ ●



● تصویر ۶-۹ ●



● تصویر ۷-۹ ●



● تصویر ۸-۹ ●

■ دو قطعه برش، در قسمت جلوی لباس را با توجه به نقاط موازنه ابتدا سنجاق زده سپس کوک بزنید و بدوزید.

■ برش‌های پشت لباس را به همین ترتیب بدوزید. (تصویر ۶-۹)

■ درزها را پاک‌دوزی کنید. سپس روی بالشتک اضافه درز را به سمت خط مرکزی بخوابانید و اتو نمایید. (تصویر ۷-۹)

■ سجاف پشت یقه را نیز لایی بچسبانید و پاک‌دوزی کنید و به سرشانه سجاف (جلو) بدوزید و اتو کنید.

■ سجاف را روی یقه قرار دهید به طوری که درزهای سرشانه سجاف و لباس روی هم قرار گیرد. کوک بزنید و بدوزید. (تصویر ۸-۹)

■ اضافه درز را کم کرده، کلیپ بزنید. اضافه درزها را به سمت سجاف بخوابانید. و به فاصله « $\frac{0}{2}$  سانتی‌متر» از درز، سجاف به اضافه درز چرخ کنید. (مطابق یقه گرد) (تصویر ۹-۹)



● تصویر ۹-۹ ●



● تصویر ۹-۱۰ ●

■ درزهای پهلو را بدوزید.

لبه پایین سجاف را به سمت روی لباس برگردانید.

روی درز را در قسمت سجاف و لبه لباس چرخ کنید.

(تصویر ۹-۱۰)



● تصویر ۹-۱۱ ●

■ اضافه درز «تای» سجاف را قیچی کنید.

سپس به سمت رو برگردانید. (تصویر ۹-۱۱)



● تصویر ۹-۱۲ ●

■ بقیه اضافه درز لبه لباس را «تا» زده و اتو کنید.

و با یکی از روش‌هایی که در صفحات قبل گفته شده

بدوزید. (تصویر ۹-۱۲)

## روش وصل آستین

- آستین را پاک دوزی کنید.
  - اضافه درز لبه آستین را «تا» زده و اتو نمایید.
- (تصویر ۹-۱۳)



● تصویر ۹-۱۳ ●

- «تای» لبه آستین را باز کرده، سپس درز آستین را بدوزید. و اتو کنید.
- لبه آستین را با یکی از روش‌های لبه پایین لباس بدوزید. (تصویر ۹-۱۴)



● تصویر ۹-۱۴ ●

- آستین را خرد دهید و با توجه به نقاط موازنه به حلقه آستین بالاتنه وصل کنید. (تصویر ۹-۱۵)
- آستین و حلقه بالاتنه را همزمان پاک دوزی کرده و اتو نمایید.
- دوخت دکمه و جادکمه را انجام دهید.



● تصویر ۹-۱۵ ●






بلوز شمیزيه



● تصویر ۹-۱۶ ●



● تصویر ۹-۱۷ ●

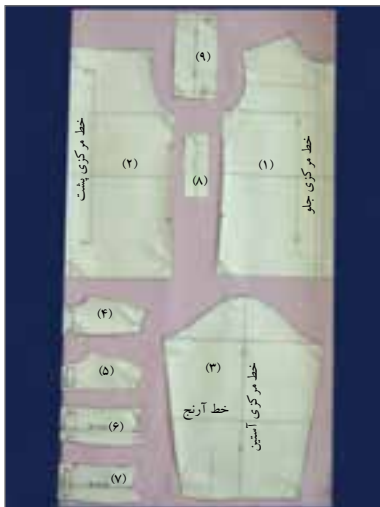

● تصویر ۱۸-۹ ●

■ الگوها را با توجه به مشخصات آن روی پارچه قرار دهید و برش بزنید. کلیه اضافه درزها «۱ سانتی متر» می باشد به جز لبه لباس که اضافه درز «۲ سانتی متر» است.

■ خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید. (برش افقی بالاتنه به دلیل اینکه به حالت دو لا دوخته می شود برای سهولت در هنگام برش دو تا الگو مورد استفاده قرار گرفته است.) (تصویر ۱۸-۹)




● تصویر ۱۹-۹ ●

■ سجاف جلو را از خط «تای» دکمه خور اتو کنید. لایه را مطابق سجاف برش بزنید و به سجاف بچسبانید. لبه درز سجاف را پاک دوزی کنید. (تصویر ۱۹-۹)




● تصویر ۲۰-۹ ●

■ علامت چرت پیلی پشت را روی هم قرار دهید و حدود «۲ سانتی متر» آن را چرخ کنید و اتو نمایید. (تصویر ۲۰-۹)

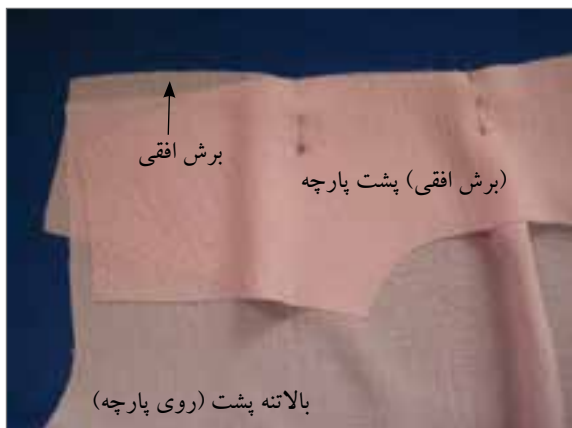

● تصویر ۹-۲۱ ●

■ بالاتنه پشت را بین دو قطعه برش افقی قرار داده  
سنجاق بزنید سپس بدوزید.  
ابتدا روی بخیه چرخ را اتو کنید. سپس دو قطعه برش  
را به سمت رو برگردانید و با استفاده از پارچه رو  
اتویی، درز را اتو کنید. (تصویر ۹-۲۱)

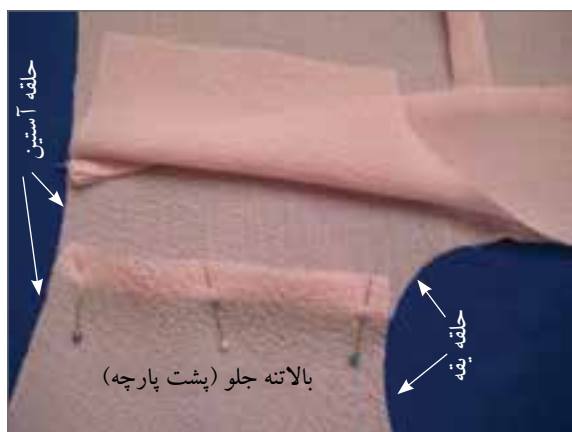

● تصویر ۹-۲۲ ●

■ حال قسمت جلوی لباس را به یک لای برش مطابق  
شکل سنجاق یا کوک بزنید، بطوریکه حلقه آستین و  
یقه جلو در امتداد حلقه آستین و یقه پشت قرار گیرد.  
(تصویر ۹-۲۲)



● تصویر ۹-۲۳ ●

■ از سمت یقه قطعه دیگر برش را از طرف داخل روی  
درز قرار دهید، با سنجاق و سپس با کوک ثابت نگه  
دارید و با چرخ بدوزید. (تصویر ۹-۲۳)  
درز دوخته شده را از سمت رو با پارچه رو اتویی  
نمایید.

## آماده نمودن یقه بلوز (طریقه دوخت یقه)

■ مطابق الگو، لایه یقه را برش بزنید. به طوریکه اضافه درز پایین یقه نیز لایه داشته باشد. «۱ سانتی متر» اضافه درز پایه یقه را به سمت داخل «تا» و اتو کنید.  
(اگر از لایه نازک استفاده می کنید آن را به قطعه رویی یقه بچسبانید.) (تصویر ۹-۲۴)

■ دو قطعه یقه را روی هم قرار دهید و اطراف یقه را در قسمت برگردان و منحنی پایه یقه بدوزید. اضافه


درزها را مطابق شکل کم کنید. (نزدیک به جادرز پایه کم نشود.) (تصویر ۹-۲۵)

سپس خط پایه یقه را مشخص نمایید و روی آن را چرخ کنید. (تصویر ۹-۲۶)

■ حال مطابق شکل بالشتک را عمودی نگه دارید و یقه را روی آن مانند فرم گردن اتو کنید.

(تصویر ۹-۲۷)


(از اتو کردن یقه روی سطح صاف پرهیز کنید.)

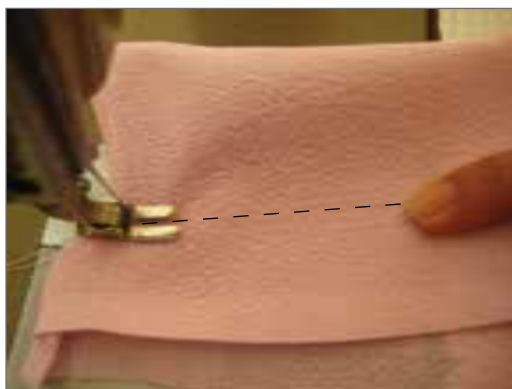

● تصویر ۹-۲۶ ●



● تصویر ۹-۲۴ ●

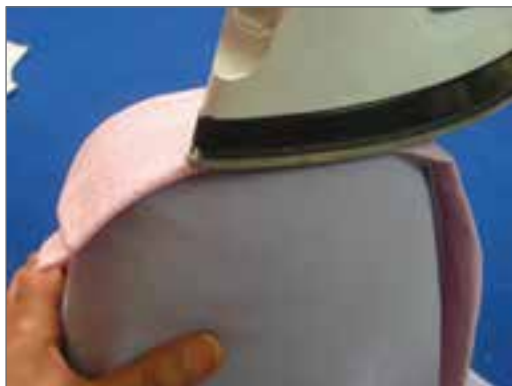

● تصویر ۹-۲۷ ●



● تصویر ۹-۲۵ ●

■ اضافه درز را کم کنید. سمت دیگر یقه را روی درز سنجاق کرده یا کوک بزنید. سپس با دست پس دوز و یا با چرخ بدوزید. (تصویر ۹-۳۰)

■ انتهای چاک آستین را مطابق شکل لایه بچسبانید. چاک را قیچی کنید و انتهای آن را به دو طرف چرت کوچکی بزنید. (تصویر ۹-۳۱)

■ مطابق شکل اضافه درز پایه یقه را از کنار خط «تا» شده علامت بزنید. (تصویر ۹-۲۸)


■ وسط پایه یقه و حلقه یقه را مشخص کنید و علامت‌ها را به هم سنجاق بزنید. دو طرف پایه یقه را به خط «تای» جلو لباس نیز سنجاق بزنید سپس بدوزید. (تصویر ۹-۲۹)



● تصویر ۹-۳۰ ●



● تصویر ۹-۲۸ ●

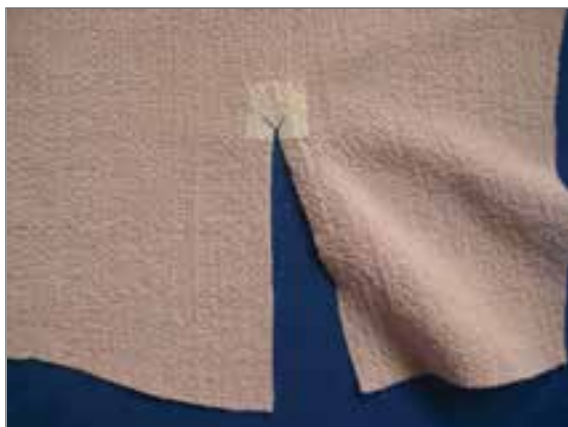


● تصویر ۹-۳۱ ●



● تصویر ۹-۲۹ ●

### آماده سازی پلاکت

■ مستطیل پلاکت را کامل لایه ای نازک بچسبانید.  
مطابق شکل از سمت پشت پارچه در حالی که «تا»  
شده، زاویه و درز را تا «۲ سانتی متر» بدوزید.  
(تصویر ۹-۳۲)

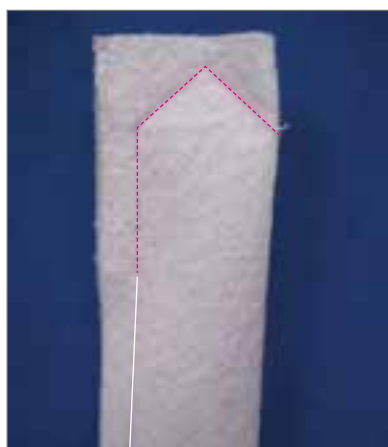

● تصویر ۹-۳۲ ●

■ اضافه درز را تا محل دوخت قیچی کنید. یک لا  
اضافه درز را در قسمت پایین نوار پلاکت تا کرده و  
اتو نمایید. (تصویر ۹-۳۳)



● تصویر ۹-۳۳ ●

■ نوار پلاکت را به سمت رو برگردانید و اتو کنید.  
(تصویر ۹-۳۴)

■ چاک آستین را (قسمتی که نزدیک به درز پشت  
است) با نوار اریبی از پارچه بدوزید.  
■ پلاکت آماده شده را از سمت پشت پارچه به طرف  
دیگر چاک آستین بدوزید. (تصویر ۹-۳۵)



● تصویر ۹-۳۴ ●



● تصویر ۹-۳۵ ●



● تصویر ۹-۳۶ ●

■ پلاکت را به طرف چاک آستین بخوابانید به طوری که اضافه درز داخل نوار پلاکت قرار گیرد. سپس روی درز و زاویه را چرخ کنید و «۳ سانتی متر» پایین تر از زاویه نیز به صورت افقی با بخیه بدوزید تا بالای چاک باز نماند. (تصویر ۹-۳۶)



● تصویر ۹-۳۷ ●

■ آستین را ابتدا به حلقه آستین سنجاق کنید سپس چرخ کرده و سردوز نمایید. اضافه درز را به سمت آستین اتو کنید. (تصویر ۹-۳۷)



● تصویر ۹-۳۸ ●

■ درز پهلو و آستین را سنجاق کنید و در امتداد هم بدوزید، اتو کنید سپس سردوز نمایید. (تصویر ۹-۳۸)





● تصویر ۹-۳۹ ●

■ لایی را به اندازه  $\frac{1}{4}$  پهنای میچ برش بزنید و به میچ بچسبانید. اضافه درز یک طرف را به سمت داخل اتو کنید. (اگر از لایه‌ی نازک استفاده می‌کنید تمام پهنای میچ را لایه بچسبانید). (تصویر ۹-۳۹)

■ مطابق شکل پهنای میچ را از سمت پشت تا زده و دو طرف درز را بدوزید. اضافه درز گوشه میچ را کم کنید. (تصویر ۹-۴۰)



● تصویر ۹-۴۰ ●

■ نوار میچ را از سمت پشت به لبه درز آستین با سنجاق وصل کنید و اختلاف اندازه آستین با میچ را بصورت پیلی یا چین بدوزید. (جهت خواب پیلی به سمت پلاکت است) (تصویر ۹-۴۱)

■ سمت دیگر میچ را روی درز به وسیله پس دوز یا بخیه چرخ بدوزید.

■ دکمه و جادکمه آستین را بدوزید. (تصویر ۹-۴۲)

■ دکمه و جادکمه و لبه لباس را بدوزید.



● تصویر ۹-۴۱ ●



● تصویر ۹-۴۲ ●






## پرسش‌های پایان فصل نهم

۱- بلوز با برش عمودی از حلقه آستین را بدوزید.

۲- دوخت بلوز شمیزیه را انجام دهید.





ترجمه: نیره یونسی

ترجمه: نیره یونسی

نویسنده: پری شهید مفرح

■ راهنمای کامل دوخت جلد اول

■ راهنمای کامل دوخت جلد دوم

■ وزارت آموزش و پرورش کتاب دوخت ۱

- Sewing book better homes qaick, easly
- Professional ways to simplify home sewing
- Elspet wilping

#### Site

- [www.Amazon.com](http://www.Amazon.com)
- [www.Best sew.com](http://www.Best sew.com)
- [www.Free sewing.com](http://www.Free sewing.com)
- [www.Narrow.Fabrics.Stap.com](http://www.Narrow.Fabrics.Stap.com)
- [www.Simplicity.com](http://www.Simplicity.com)
- [www.Vogue patterus.com](http://www.Vogue patterus.com)