

فصل دوچه

ماشینهای خاکورزی ثانویه^۱

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل فرآگیر باید بتواند:

- هدف استفاده از ماشینهای خاکورز ثانویه را توضیح دهد.
- انواع ماشینهای خاکورز ثانویه را طبقه‌بندی کند.
- نحوه کار هریک از ماشینهای خاکورز ثانویه را توضیح دهد.
- قطعات عامل خاکورز ماشینهای مکمل شخم را تعریف کند.
- ماشینهای خاکورز ثانویه را تنظیم کند.
- با ماشینهای خاکورزی ثانویه عملیات شخم را تکمیل و بستر را برای کاشت آماده کند.
- ماشینهای خاکورز ثانویه را سرویس و نگهداری نماید.


این ماشینها، برای تکمیل کار گاوآهن، نرم شدن بیشتر خاک و آماده‌سازی نهایی بستر، بکار می‌روند. مهمترین آنها عبارت‌اند از: چنگه بشقابی، پنجه، چنگه دندانه‌ای، غلتک، ماله. عملیات خاکورزی این ماشینها معمولاً در طبقات سطحی خاک صورت می‌گیرد. شکل ۲-۱ منطقه خاکورزی انواع ماشینها را در طبقات مختلف خاک شناس می‌دهد.

۱- ۲- چنگه بشقابی (Disk Harrow)

تا اینجا آموختیم که، برای تهیه زمین ابتدا باید آن را تسطیح نمود، سپس شخم زد. پس از اجرای شخم با گاوآهن، معمولاً برای نرم کردن خاک و آماده‌سازی بستر از چنگه بشقابی^۲

۱- Secondary Tillage

۲- فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران معادل کلمه دیسک (Disk Harrow) را چنگه بشقابی تعیین نموده است.

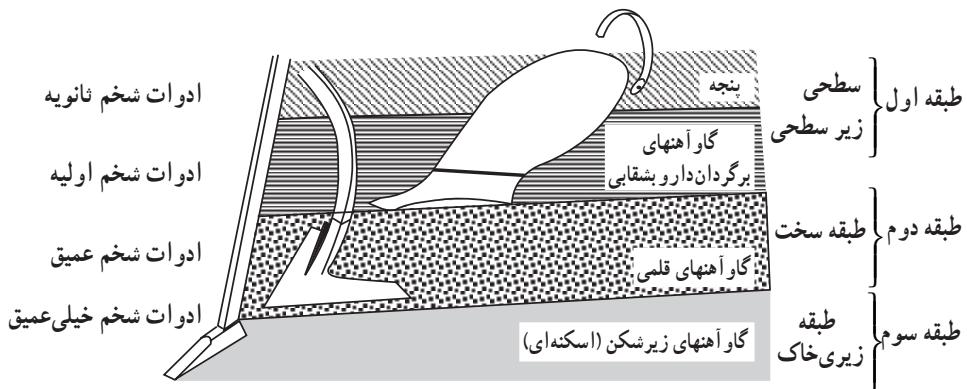

شکل ۱-۲- طبقات متمایز خاک از نظر نوع ادواتی که در آنها کار می کند.

استفاده می شود. در این نوع ماشینها، بشقابها عامل نرم کردن خاک و عملیات خاک ورزی هستند.

۱-۱- اجزای چنگه بشقابی: چنگه بشقابی از دو قسمت کلی شاسی و عوامل خاک ورز تشکیل شده است.



شکل ۲-۲- اجزای چنگه بشقابی دو زانویی سوار


- ۱- سه نقطه اتصال
- ۲- قاب وزنه
- ۳- شاسی
- ۴- قرقره
- ۵- بشقاب

الف - شاسی: به مجموعه تیرکهایی که از نبشی یا پروفیل با اندازه‌های مختلف ساخته شده اصطلاحاً «شاسی» گویند که از یک سو به تراکتور متصل می شود و از سوی دیگر عوامل خاک ورز

یعنی بشقابها به آن متصل شده است.

تجهیزات تنظیم چنگه بشقابی و چرخهای حامل در چنگه‌های بشقابی کششی نیز به شاسی متصل می‌گردد. چنگه‌هایی که عرض کار آنها زیاد است دارای شاسی چند قطعه می‌باشد که در این صورت شاسی چند قسمتی با اتصالات لولایی به یکدیگر مربوط می‌شود. قسمتهای شاسی حول لولا بر روی یکدیگر خم می‌شود تا هنگام حمل و نقل در جاده مشکل ایجاد نکند. برای کشیدن این چنگه‌های بشقابی از تراکتورهای پرقدرت استفاده می‌شود. در چنگه‌های بشقابی کششی چرخدار، چرخ حامل به شاسی وصل شده، این چرخها هنگام حمل و نقل به وسیله جکهای هیدرولیکی یا مکانیکی روی زمین قرار می‌گیرد و بشقابها از زمین بلند می‌شود و موقع کار برعکس حالت حمل بشقابها در خاک قرار گرفته، چرخها از زمین بلند می‌شود.


ب— بشقابها : در چنگه بشقابی، بشقابها عوامل خاک ورز هستند. این عوامل به صورت ردیفی روی محورهایی قرار دارند. هر ردیف عامل خاک ورز (گروه بشقاب‌ها) شامل بشقابها، محور بشقاب، قرقه‌های واسطه، یاتاقانها، کربی اتصال محور به شاسی و تیغه‌های پاک کننده بشقابهاست. بشقاب، صفحه توگرد فولادی با ضخامت $3/5$ تا $9/5$ میلیمتر است که دارای لبه صاف یا کنگره‌ای است. در وسط بشقاب سوراخ چهارگوشی وجود دارد که محور بشقابها در آن قرار می‌گیرد. قطر بشقابها متفاوت و از 40 تا 60 سانتیمتر متغیر است. در شکل ۲-۳ بشقابهای باله صاف و لبه کنگره‌ای چنگه بشقابی نشان داده شده است.

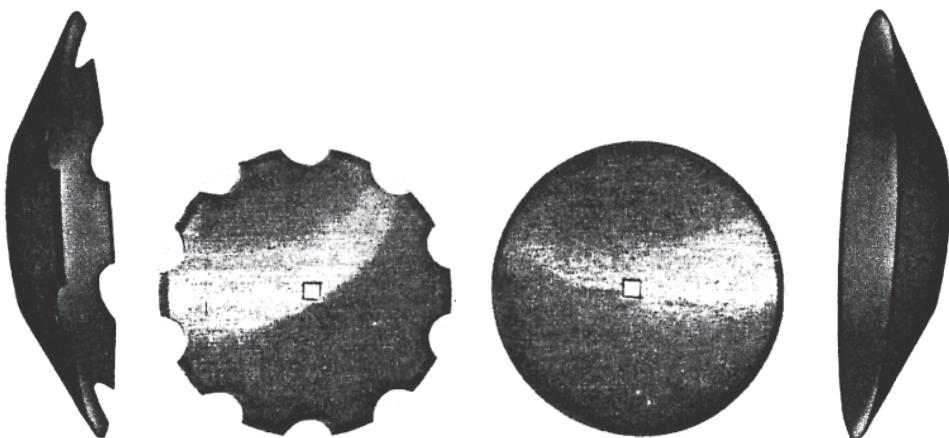

ب - بشقاب باله کنگره‌ای

الف - بشقاب باله صاف

شکل ۲-۳

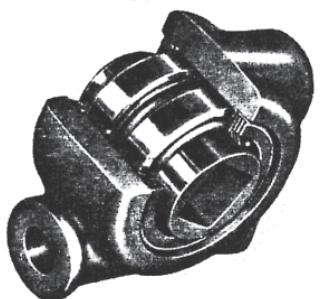

شکل ۲-۴— دو نوع بلبرینگ
(یاتاقان) در چنگه بشقابی

بشقابها را برای مقاومت در مقابل عملیات خاک ورزی سخت کاری می کنند.


ج— محور بشقابها: شمش فولادی چهاروجهی است که بشقابها بر روی آن نصب می شوند.

د— قرقه واسطه: قطعه ای است به شکل ماسوره چرخ خیاطی که دارای سوراخ چهارگوش مناسب با شکل محور است. قرقه ها بین بشقابها قرار دارند. جنس قرقه از چدن است و آن را به طریقه ریخته گردی می سازند. بشقابها و قرقه ها بر روی محور به طور متناوب نصب می گردند. طول قرقه ها از ۱۸ تا ۲۸ سانتیمتر متفاوت است. قرقه ها فاصله دو بشقاب متواالی روی محور را ثابت نگه می دارند.

ه— یاتاقانها: محور بشقابها در داخل دو یا چند یاتاقان بوشی یا بلبرینگی قرار دارد. حین کار محور در داخل یاتاقان می چرخد. در شکل ۲-۴ دو نوع یاتاقان بلبرینگی نشان داده شده است.

و— کربی اتصال: محور بشقابها به وسیله دو یا چند کربی از طریق پایه به شاسی متصل است.

ز— تیغه های پاک کننده: به تعداد بشقابهای چنگه بشقابی، تیغه هایی به تیرک مجاور محور بشقاب وصل شده است. این تیغه ها روی یک نبشی پیچ شده، در گودی بشقاب واقع می شود که حین کار چنانچه خاک یا گل به بشقاب بچسبید آن را پاک کند. در شکل ۵-۲ یک گروه بشقاب و اجزای آن نشان داده شده است.

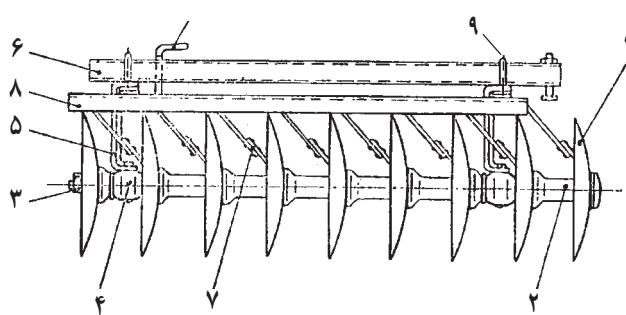

شکل ۵-۲— یک گروه بشقاب و نحوه اتصال آن به شاسی

- ۱— بشقاب
- ۲— قرقه
- ۳— مهره چهارگوش
- ۴— یاتاقان
- ۵— پایه
- ۶— لوله چهارگوش (شاسی شاخه ها)
- ۷— تیغه گلپاک کن (کاردک)
- ۸— شاسی گلپاک کن (کاردکها)
- ۹— کربی (بست پایه).

۲-۱-۲- انواع چنگه بشقابی: چنگه‌های بشقابی را از نظر نحوه اتصال به تراکتور به انواع سوار و کششی (چرخدار، بدون چرخ) و از لحاظ عملکرد، به انواع یک راهه و دوراهه تقسیم می‌شوند. انواع دوراهه از لحاظ تعداد و آرایش ردیف بشقاب به انواع یک زانویی یا افست^۱ و دوزانویی تقسیم‌بندی می‌شوند.

چنگه‌های بشقابی سوار سه نقطه اتصال دارند و قادر چرخ حامل می‌باشند.

چنگه‌های بشقابی کششی یک نقطه اتصال دارند. در شکل‌های ۶-۷ و ۲-۷ دو نوع چنگه بشقابی دو راهه دو زانویی نشان داده شده است.




شکل ۶-۲- چنگه بشقابی سوار در حالت حمل




شکل ۷- چنگه بشقابی کششی چرخ دار در حال خاک ورزی

^۱_ Off set

چنگه‌های بشقابی دوزانویی چهارگروه بشقاب دارند. در این نوع چنگه‌ها دو گروه بشقاب با جهات مخالف در جلو و دو گروه بشقاب در پشت ردیف اول قرار دارد. جهت بشقابهای ردیف اول و ردیف دوم برعکس یکدیگر است. در شکل ۲-۸ یک نوع چنگه بشقابی دوزانویی نشان داده شده است. چنگه یک زانویی و یا افست دو ردیف بشقاب دارد. که یک گروه بشقاب در جلو و گروه دیگری در عقب آن هستند به نحوی که جهت گودی بشقابهای هر ردیف عکس یکدیگر است و محور بشقاب‌ها با زاویه، نسبت به یکدیگر روی شاسی نصب می‌شوند. در شکل ۲-۹ چنگه افست نشان داده شده است.

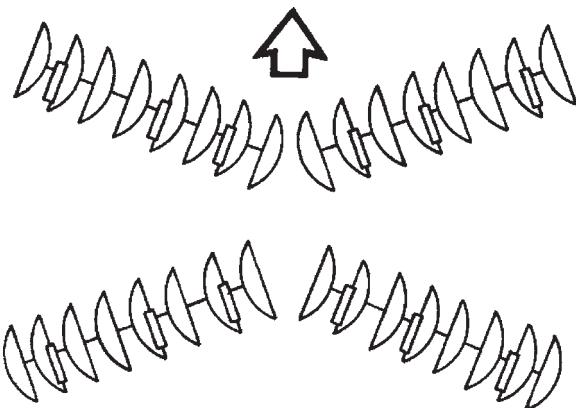

شکل ۲-۸- چنگه بشقابی دوراهه دوزانویی

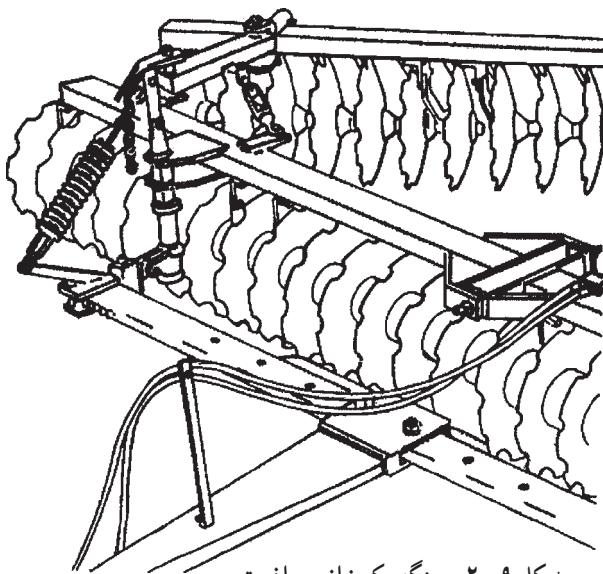

شکل ۲-۹- چنگه یک زانویی افست

۳-۱-۲- تنظیمات : چنگه بشقابی برای انجام کار صحیح باید تراز و تنظیم باشد.

- تراز کردن چنگه : چنگه در جهت طولی و عرضی باید تراز شود. تراز طولی چنگه بشقابی

سوار با بازوی وسط تراکتور و تراز عرضی آن به وسیله بازوی رابط سمت راست تراکتور انجام می‌شود. در چنگه‌های سوار و کششی وسیله و نحوه تراز کردن متفاوت است که متناسب با انواع آنها چنگه در جهت عرضی و طولی تراز می‌شود.

- تنظیم زاویه برش : زاویه برش، زاویه‌ای است که محور بشقابها با خط عمود بر جهت حرکت می‌سازد. در شکل ۲-۱۰ زاویه برش نشان داده شده است.

شکل ۲-۱۰- زاویه برش چنگه و محور بشقابها نسبت به هم

زاویه برش بر حسب نوع هدف خاک ورزی مانند خردکردن کلوخه و نرم کردن خاک یا مخلوط کردن کود با خاک و یا زیر خاک کردن بقایای گیاهی تفاوت می‌کند. به این دلیل روی چنگه‌ها تجهیزات تنظیم زاویه برش وجود دارد که به وسیله آن می‌توانیم زاویه برش را تنظیم کنیم. بدین منظور در بعضی از چنگه‌های بشقابی موقعیت استقرار ردیف بشقابها روی شاسی نسبت به مسیر کشش توسط پین و تعدادی سوراخ قابل تنظیم است. در نتیجه می‌توان با تغییر موقعیت محور بشقابها بر روی شاسی، زاویه برش مناسب را تنظیم نمود. در برخی دیگر موقعیت محور بشقابها بر روی شاسی به وسیله جکهای مکانیکی یا هیدرولیکی تغییر کرده، زاویه برش مناسب تنظیم می‌شود. هرچه زاویه برش بشقاب زیاد شود عمق کار آن بیشتر و شدت خاک ورزی آن بیشتر خواهد شد.


۴-۱-۲- عوامل مؤثر در کار چنگه بشقابی : عواملی همچون وزن، زاویه برش، تیزی لبه بشقاب، قطر بشقاب، میزان گودی بشقاب، نوع خاک و سرعت حرکت پیشروی در عملیات خاک ورزی مؤثرند.

- وزن : هرچه چنگه بشقابی، سنگین‌تر باشد بیشتر در خاک نفوذ می‌کند. در بعضی از


چنگه‌ها وزنه بر روی شاسی اضافه می‌شود.

- زاویه برش: هرچه زاویه برش بشقاب بیشتر شود جایه جایی خاک و خردشدن آن افزایش می‌یابد.
- تیزی لبه بشقاب: هرچه لبه بشقاب تیزتر باشد بیشتر در خاک نفوذ می‌کند.
- قطر بشقاب: بشقاب با قطر بزرگ عمق بیشتری دارد.
- گودی بشقاب: هرچه گودی بشقاب بیشتر باشد خاک نرم‌تر می‌شود.


- سرعت پیشروی: افزایش سرعت پیشروی چنگه بشقابی میزان خردکنندگی آن را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

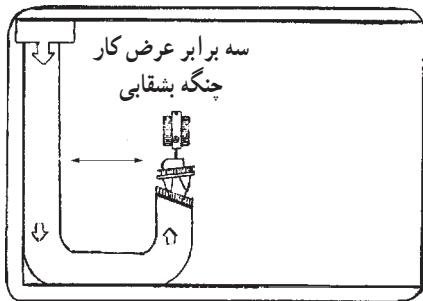

(الف)

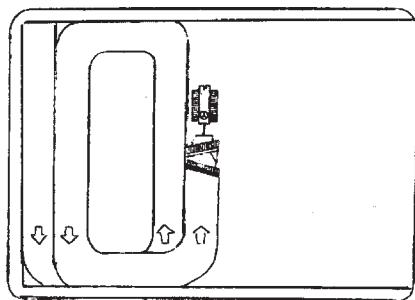

(ب)

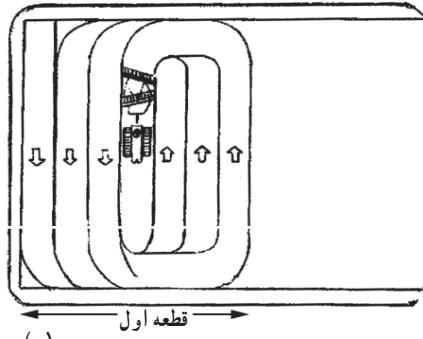


(ج)

شکل ۲-۱۱- روش کار با چنگه بشقابی

۲-۱۵- طرز کار : چنگه بشقابی به وسیلهٔ تراکتور کشیده می‌شود. حین حرکت، بشقابها در خاک نفوذ می‌کند. ضمن پیشروی، خاک برش خورده در گودی بشقاب قرار می‌گیرد و در اثر چرخش تاحدی بالا آمده مجدداً روی زمین سقوط می‌کند و بدینسان خاک زیورو شده، بهم می‌خورد. ضمناً ردیف بشقاب جلویی خاک را به سمت خارج می‌ریزد و ردیف عقبی آن را بر عکس جهت ردیف جلویی بر می‌گرداند. هنگام کار با چنگه بشقابی باید روشی برای کار انتخاب کرد که از دور زدن بیهوذه و هدر دادن زمان جلوگیری شود. روش قطعه‌بندی که به خصوص در کار با دیسک‌های یک زانویی اجرا می‌شود مطابق شکل ۲-۱۱ می‌باشد زیرا شیار به جا مانده از یک مسیر دیسک زده شده باید در برگشت پُر و سطح کاری یکنواخت فراهم گردد. عرض کار، سرعت پیشروی از عوامل مؤثر در عملکرد ساعتی چنگه بشقابی می‌باشد.

۲-۱-۶ عرض کار : عرض کار چنگه بشقابی عبارت است از فاصله افقی خط اثر بشقاب سمت راست تا خط عمل خاک ورزی بشقاب انتهایی سمت چپ. هر چه تعداد بشقابهای محورهای چنگه بشقابی زیادتر باشد عرض کار آن زیادتر است.

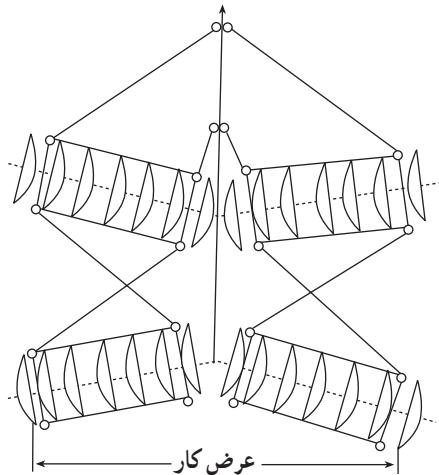

شکل ۲-۱۲- عرض کار چنگه دوزانویی (چهارمحوره)

۲-۱-۷ عوامل مؤثر در سرعت پیشروی مناسب : عواملی که در سرعت کار چنگه بشقابی مؤثrend عبارتند از :

- سرعت حرکت و قدرت تراکتور حامل
- تیزی لبه بشقابهای چنگه بشقابی
- نوع و شرایط خاک
- زاویه برش بشقاب
- میزان گودی بشقاب

۲-۱-۸ سرویس و نگهداری

در فصل کار:

- گریس کاری یاتاقانها
- تعویض و ترمیم بشقابهای آسیب دیده
- تمیز کردن عوامل خاک ورز

- آچارکشی پیچها
- در فصل بیکاری:
- تمیز کردن دستگاه
- گریس کاری یاتاقانها
- تعویض قطعات فرسوده
- انود کردن بشقابها با مواد ضدزنگ
- آچارکشی پیچها
- نگهداری چنگه در مکان سروپوشیده


چنگه بشقابی سوار شونده را به تراکتور وصل کرده و زاویه برش آن را برای کار در عمق بیشتر تغییر دهد.

شرح نواقص، علت و شیوه رفع آنها

شیوه رفع نواقص	علت نواقص	شرح نواقص
زاویه برش را کم کنید. با اضافه کردن وزنه روی شاسی، دستگاه را سنگین کنید. عمق نفوذ دستگاه را کم کنید. برای کم شدن رطوبت خاک مدتی عملیات خاک ورزی را به تأخیر اندازید. گل پاک کنها را بررسی و در صورت لزوم تنظیم یا تعویض کنید. یاتاقانها را بررسی کنید.	زاویه برش زیاد است. چنگه بشقابی به اندازه کافی سنگین نیست. عمق کار زیاد است. رطوبت خاک زیاد است. گل پاک کنها تنظیم نیست. محور بشقابها به راحتی در یاتاقان نمی چرخد.	- عمق کار کم است. - بشقابها گل می گیرد. - بشقابها حین کار صدا می کند. - عمق خاک ورزی در عرض کار یکسان نیست.
مهره سر محور را با آچار مخصوص محکم کنید. چنگه را تراز و تنظیم کنید.	مهره سر محور محکم نیست. چنگه تنظیم و تراز نیست.	

۲-۲- پنجه خاک ورزی^۱

پنجه خاک ورزی ماشین خاک ورزی است که از نظر ظاهری شبیه گاو آهن قلمی است که به لحاظ ابعاد و اندازه، کوچکتر از آن است و در عمق کار کمتر و شرایط آسانتر به کار می رود شکل (۲-۱۲) پنجه ها مانند چنگه بشقابی برای تهیه بستر بذر و کنترل علف های هرز مورد استفاده قرار می گیرد اما نسبت به آن خاک را کمتر فشرده می کند. پنجه ها از لحاظ اتصال به تراکتور در دو نوع سوار و کششی به بازار عرضه می شوند.

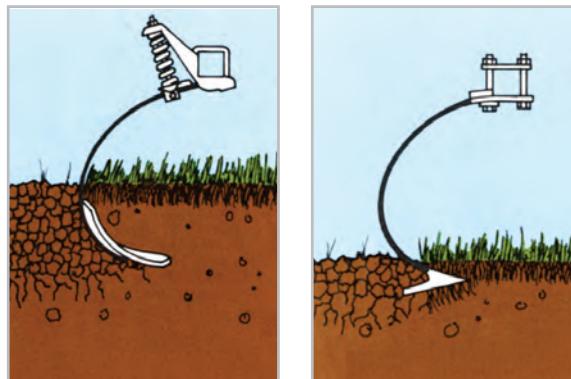


گاو آهن قلمی

پنجه خاک ورزی

شکل ۲-۱۳- تفاوت بین پنجه و گاو آهن قلمی به لحاظ عمق کار

۲-۲-۱- اجزای پنجه خاک ورزی: شاسی و عوامل خاک ورز قسمتهای تشکیل دهنده این ماشین است.

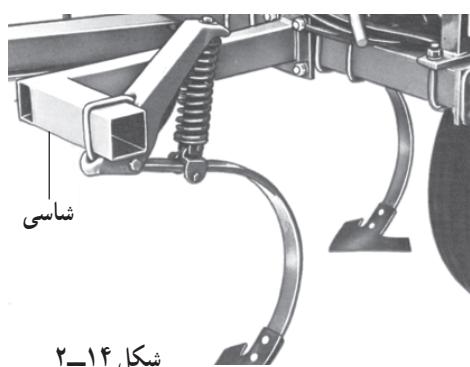


شکل ۲-۱۴

الف- شاسی: مجموعه تیرکهایی که به صورت موازی به یکدیگر متصل شده شاسی را تشکیل می دهند. در پنجه های عریض شاسی سه قسمتی است و هنگام حمل و نقل قسمتهای کناری روی قسمت وسط جمع می شود. در نوع سوارشونده، شاسی مالبند اتصال سه نقطه و در نوع کششی یک نقطه اتصال دارد (شکل ۲-۱۴).

۱- پنجه خاک ورزی به جای اصطلاح کولنیو اتور مزرعه آورده شده است.

ب—عوامل خاک ورز: عامل خاک ورز شاخه‌ها می‌باشد که به شاسی متصل شده‌اند. هر شاخه از یک ساق و تیغه انتهایی آن تشکیل گردیده ساق پنجه خاک ورزی دو نوع است: ساق سخت و ساق فنری. جنس ساق از فولاد فنر ساخته می‌شود. ساقها به خاطر اینمی در مقابل مواد احتمالی موجود در خاک دارای شکل خاصی است و یا مجهز به ضامن فنری می‌باشد. ساقها روی تیرکهای شاسی در یک یا دو یا چند ردیف با فاصله مناسب نصب می‌شوند. معمولاً نوک ساق پنجه خاک ورزی

مجهز به تیغه قابل تعویض است. انواع مختلفی از تیغه‌ها در آن استفاده می‌شود که کاربرد آنها متفاوت است. رایج‌ترین تیغه‌ها، قلمی دو سرو پنجه غازی می‌باشد. تیغه‌های قلمی برای نفوذ بیشتر در خاکهای سخت و تیغه‌های پنجه غازی برای عمق کمتر در عملیات خاک ورزی بکار می‌رود. در شکل ۲-۱۵ پنجه خاک ورزی و تیغه‌های مختلف آن را ملاحظه می‌کنید.

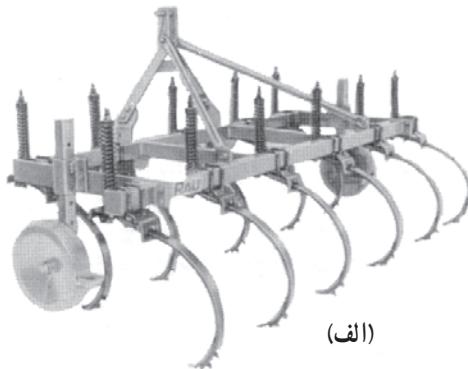


(الف)



(ب)

(ج)

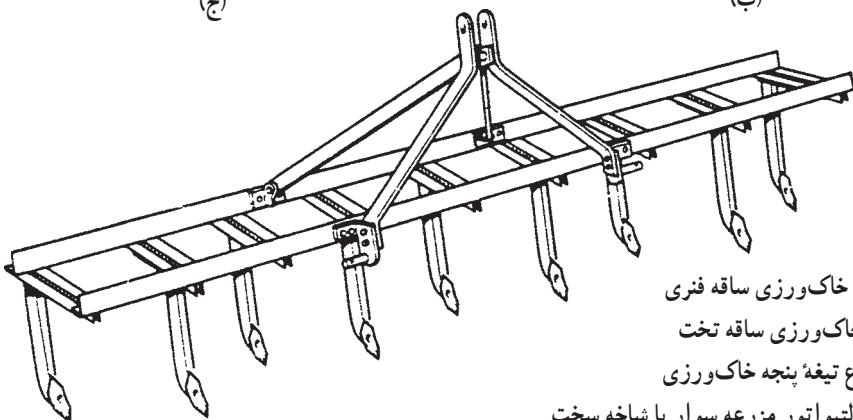

(د)

الف—پنجه خاک ورزی ساقه فنری
ب—پنجه خاک ورزی ساقه تخت
ج—چند نوع تیغه پنجه خاک ورزی
د—یک کولتیواتور مزروعه سوار با شاخه سخت

شکل ۲-۱۵

۲-۲-۲- روش کار: ساقهای پنجه خاکورزی روی شاسی به گونه‌ای نصب شده‌اند که حین کار خط عمل آنها در زمین موازی یکدیگر و با فاصله مساوی می‌باشند. تعداد ساقهای فاصله آنها بر روی شاسی قابل تغییر است. با جابه‌جا کردن ساق‌ها روی شاسی و کم و زیاد کردن تعداد ساق‌ها، می‌توان شیارهای خاکورزی را در محدوده شاسی کم و زیاد کرد. به این شرط که تعداد شاخه‌های باقی‌مانده در هر دو طرف دستگاه یکسان باشد. در نتیجه خاک بیشتر و بهتر خردشده، نرم می‌شود ولی عرض کار تیغه‌ها ثابت است. در اثر کشیدن پنجه خاکورزی به وسیلهٔ تراکتور حامل، تیغه‌ها در زمین نفوذ کرده، خاکورزی انجام می‌شود.

۲-۲-۳- تنظیمات

الف - تراز کردن : دستگاه در دو جهت عرضی و طولی باید تراز شود. بر حسب نوع پنجه خاکورزی وسائل تراز کردن متفاوت است به طور مثال در انواع سوار از بازوی وسط برای تراز کردن در جهت طولی و از بازوی رابط سمت راست تراکتور درجهت عرضی استفاده می‌شود.

ب - تنظیم عمق: عمق کار پنجه خاکورزی به شرایط خاک و نوع تیغه بستگی دارد. پس از انتخاب تیغه متناسب با نوع خاک، دستگاه برای کار در عمق مورد نیاز تنظیم می‌گردد در پنجه‌های خاکورزی سوارشونده تنظیم عمق به وسیلهٔ بازوهای هیدرولیکی تراکتور انجام می‌گیرد. در پنجه‌های خاکورزی کششی چرخ دار با تغییر وضعیت عمودی چرخهای حامل، عمق تنظیم می‌شود. در نوعی از این پنجه‌ها با جک هیدرولیکی وضعیت عمودی چرخهای حامل تغییر می‌کند.

۲-۲-۴- موارد کاربرد

- نرم کردن خاک در اراضی شخم خورده و آماده‌سازی بستر بذر
- کنترل علفهای هرز
- جمع آوری بقایای گیاهی پس از شخم
- خاکورزی در اراضی آیش
- احیای مراتع
- تهویه خاک
- زیرخاک کردن بذر و کود
- اجرای شخم در اراضی دیم
- نفوذ دادن آب به طبقات زیر در اراضی شیبدار به منظور ذخیره آب و جلوگیری از جاری شدن آب

شرح نواقص، علت و شیوه رفع آنها در پنجه خاک ورزی

شیوه رفع نواقص	علت نواقص	شرح نواقص
<p>دستگاه را تراز کنید.</p> <p>از تیغه مناسب استفاده کنید.</p> <p>(در اراضی سخت تیغه قلمی بکار برید)</p> <p>ابندا با استفاده از چنگه، بقایای گیاهی را خرد کنید.</p> <p>مدتی عملیات را به تأخیر اندازید تا بقایای گیاهی خشک شود.</p> <p>شاخه‌ها را به طور قرینه روی شاسی بیندید.</p> <p>دستگاه را تراز کنید.</p>	<p>تراز نبودن دستگاه مناسب نبودن تیغه</p> <p>بقایای گیاهی زیاد است.</p> <p>بقایای سطحی مرطوب است.</p> <p>آرایش شاخه‌ها نامناسب است.</p> <p>دستگاه تراز نیست.</p>	<p>– نفوذ شاخه‌ها در خاک کم است.</p> <p>– بین شاخه‌ها به وسیله بقایای گیاهی گرفتگی ایجاد می‌کند.</p> <p>– حین کار پنجه صاف کشیده نمی‌شود.</p>

۲-۳- چنگه دندانه‌ای (Tooth Harrow)

چنگه دندانه‌ای، یکی از ادوات اوّلیه کشاورزی است که مورد استفاده بشر قرار گرفته است. نوع بومی آن یک تخته الوار با دندانه‌های گوہای بوده که با گاو کشیده می‌شد و «گاویار»، روی الوار می‌ایستاد تا چنگه سنگین شود و خاک را بهتر نرم کند. از این وسیله برای نرم کردن خاک و زیرخاک کردن بذر استفاده می‌شد. امروزه چنگه‌های دندانه میخی به وسیله تراکتور کشیده می‌شود.


۱-۳-۱- اجزای چنگه دندانه‌ای: چنگه دندانه از دو قسمت کلی شاسی و عوامل خاک ورز تشکیل شده است.

الف - شاسی : تعدادی میله یا لوله به یکدیگر به طور موازی متصل شده، مجموعاً شاسی را تشکیل می‌دهند. شاسی به تراکتور متصل می‌گردد و عوامل خاک ورز نیز به شاسی وصل می‌شوند.

ب - عوامل خاک ورز : عوامل خاک ورز چنگه دندانه‌ای، دندانه‌های فلزی در اشکال و ابعاد گوناگون هستند که با آرایش خاص به میله‌های شاسی پیچ شده‌اند.

۲-۳-۲- انواع چنگه دندانه‌ای: چنگه دندانه‌ای را از نظر شکل دندانه به انواع دندانه میخی، دندانه انگشتی، دندانه فرنی و از لحاظ شاسی به دو نوع شاسی ثابت و شاسی زنجیری تقسیم‌بندی می‌کنند.


الف – چنگه دندانه میخی: دارای شاسی و عوامل خاکورز است. دندانه‌های میخی که مقطع لوزی شکل دارند و طول آنها بین ۱۱ تا ۲۲ سانتیمتر متغیر است عوامل خاکورزی می‌باشند. وضعیت استقرار دندانه‌ها بر روی محورهای شاسی طوری است که حین کار در خاک شیارهایی در امتداد و موازی مسیر کشش ایجاد می‌کنند خط اثر دندانه‌ها در خاک یکی نیست و با فاصله مساوی از یکدیگر قرار دارند. از این چنگه برای صاف کردن بستر بذر شکستن کلوخه‌های نرم، و از بین بردن علف‌های هرز کوچک استفاده می‌شود. در شکل ۱۶-۲ نوعی چنگه دندانه میخی نشان داده شده است.

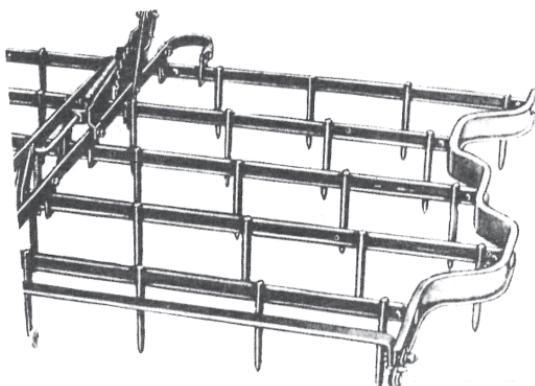

شکل ۱۶-۲- قسمتی از چنگه دندانه میخی


ب – چنگه دندانه فنری: شبیه به پنجه خاکورزی است دندانه‌های این چنگه از تسممه‌های فولادی خمیده و نوک تیز تشکیل شده است این تسممه‌ها به میله‌های شاسی پیچ شده‌اند. به وسیله اهرمی می‌توان وضعیت دندانه‌ها را تعییر داد. شکل ۱۷-۲ نوعی چنگه دندانه فنری را نشان می‌دهد.

چنگه دندانه فنری باعث نفوذ بیشتر در خاک‌های سله بسته و شدت عمل بیشتر در از بین بردن علف‌های هرز می‌گردد این چنگه‌ها مناسب‌تر از چنگه‌های دندانه میخی باشد.

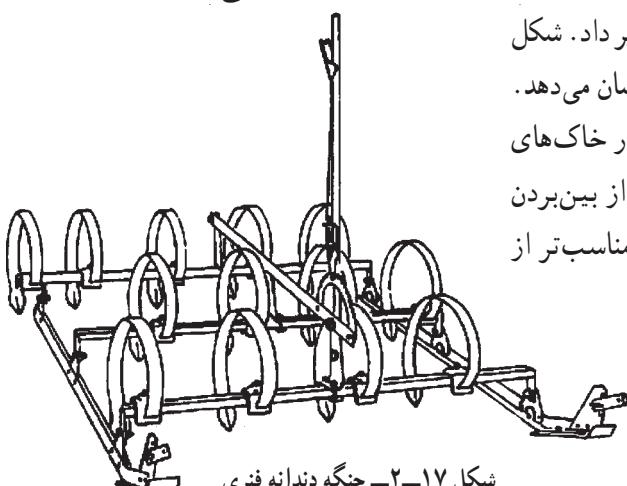


شکل ۱۷-۲- چنگه دندانه فنری

ج - چنگه دندانه انگشتی: دندانه‌های این چنگه میله‌هایی است به طول ۲۵ تا ۵۰ سانتیمتر که برای افزایش خاصیت فنری دندانه‌ها، قسمتی که به شاسی متصل می‌شود به شکل فر پیچشی است. شکل ۲-۱۸ نوعی چنگه دندانه انگشتی را نشان می‌دهد. ارتعاش پذیری دندانه‌های این چنگه موجب خردشدن بیشتر کلوخه و صاف کردن سطح خاک می‌شود.

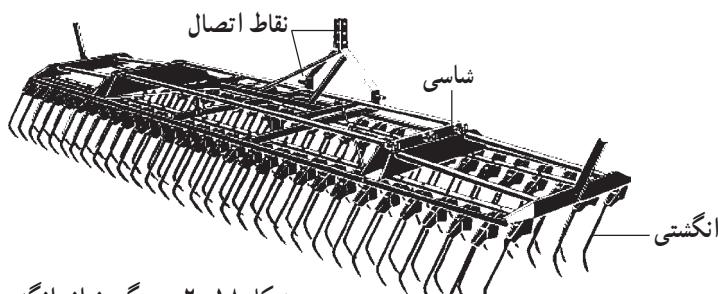

شکل ۲-۱۸ - چنگه دندانه انگشتی

د - چنگه دندانه‌ای با شاسی زنجیری: خصوصیت ویژه چنگه‌های زنجیری این است که متناسب با وضعیت سطح زمین حالت می‌گیرند. زیرا قطعات تشکیل دهنده شاسی به صورت مفصلی به یکدیگر متصل شده، انعطاف پذیرند. این نوع چنگه روی سطوح پست و بلند زمین پهن می‌شود، در صورتی که در نوع قاب ثابت نمی‌توانیم گویدیها (کف‌شیارها) را دندانه بزنیم. در احیای مراعت از این دستگاه استفاده می‌شود. معمولاً این چنگه دندانه‌ای، کششی است و دندانه‌های آن دو سراست و روی نقاط مفصلی شاسی نصب می‌شود به طوری که می‌توان از هر دو روی چنگه دندانه‌ای استفاده نمود. شکل ۲-۱۹ چنگه زنجیری را نشان می‌دهد.

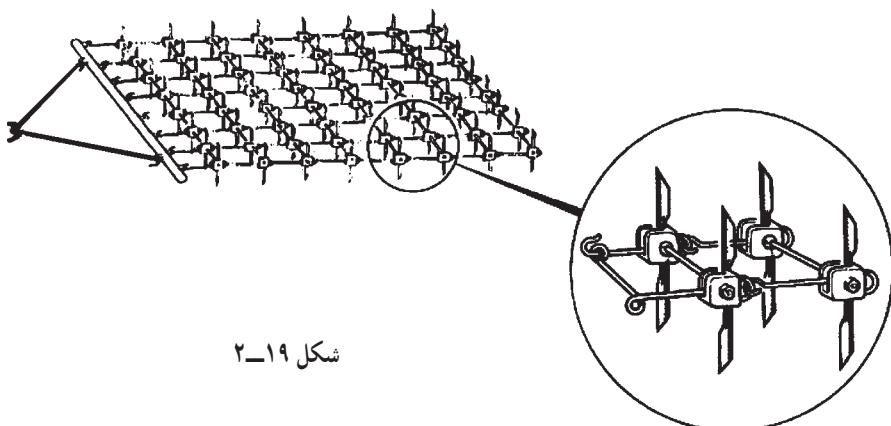

شکل ۲-۱۹

۳-۲-۳- موارد کاربرد چنگه دندانه‌ای: چنگه‌ها را در موارد مختلفی بکار می‌برند که اهم آنها عبارت اند از :


- خردکردن کلوخه و تهیه و آماده کردن نهایی بستر بذر
- سله‌شکنی و ایجاد لایه‌های سست در سطح خاک قبل و یا پس از کاشت بذر
- هواهی به خاک
- صاف کردن و تثبیت خاک سطحی
- مخلوط کردن کود و مواد شیمیایی با خاک
- زیر خاک کردن بذر
- کنترل علفهای هرز
- حفظ رطوبت خاک با شکستن لوله‌های مویین
- احیای مراعع

۴-۲- غلتکها (Rollers)

غلتکها ادواتی هستند که به منظور تکمیل بستر بذر به کار می‌روند. غلتکها اشکال مختلفی دارند که بر حسب نوع آنها برای کارهای مختلف کشاورزی از جمله خرد کردن کلوخه و فشردن سطح خاک شکستن سله خاک و غیره استفاده می‌شود.

۱-۴-۲- انواع غلتک


الف - غلتک صاف: این غلتک به شکل استوانه‌ای است که سطح آن صاف و از چدن یا فولاد ساخته می‌شود. برای سنگین کردن این غلتک داخل آن را با آب یا شن و یا سیمان پر می‌کنند از این غلتک برای مرمت و نگهداری مراعع که در اثر یخ‌بندان زمستانه لایه سطحی خاک انبساط کرده استفاده می‌شود تا فشردگی خاک را بهبود بخشد. در شکل ۲-۲ نوعی غلتک صاف نمایش داده شده است.

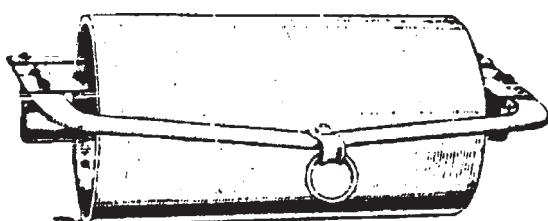

شکل ۲-۲- غلتک صاف

به دلیل سطح تماس وسیع غلتکهای صاف با خاک، فشار یکنواختی برخاک وارد می‌شود از این غلتکها علاوه بر موارد فوق در عملیات چمن کاری و له کردن کود سبز قبل از اجرای شخم نیز استفاده می‌شود.


ب—غلتک شیاردار: این غلتکها از حلقه‌های چدنی باله^۷ شکل یا کنگره‌دار ساخته می‌شوند. حلقه‌ها بر روی محور به طور ثابت نصب می‌شوند. هنگام کار، غلتک به وسیلهٔ تراکتور بروی زمین کشیده می‌شود. لبه‌های کنگره‌ای غلتک در هنگام کار وارد خاک شده، کلوخه‌ها را خرد می‌کند. برای پرکردن شیارهای باقیمانده روی سطح زمین می‌توان از ترکیب دو غلتک شیاردار استفاده کرد. در این صورت شیارهای غلتک جلویی با غلتک عقب پر می‌شود. در شکل ۲۱-۲ غلتک نشان داده شده است.

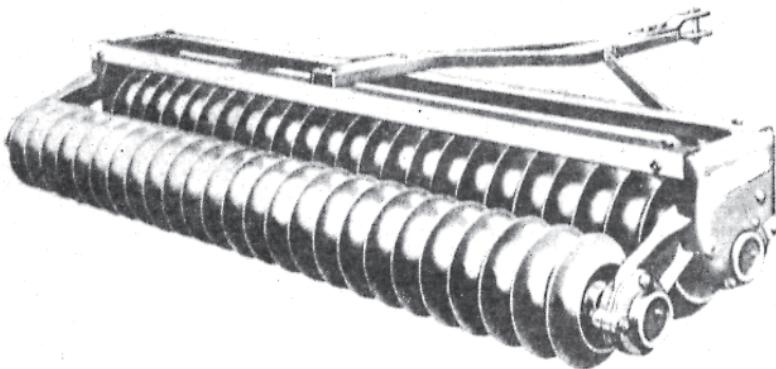

شکل ۲۱-۲ — غلتک شیاردار با دو ردیف حلقه‌های لبه^۷ شکل


در برخی از غلتکهای شیاردار در محور عقب پنجه‌های فلزی نصب می‌شود تا شیارهای ایجادشده را پرکند و سطح خاک صاف شود. در بعضی از مناطق از شیارهای ایجادشده در افزایش آبگیری و کاهش سله‌بندی و کنترل فرسایش آبی استفاده کرده، شیارها را پر نمی‌کنند.

ج—غلتکهای دندانه‌دار (کمربیچ): این غلتک از ترکیب حلقه‌های لبه‌صاف و دندانه‌دار تشکیل شده است، حلقه‌ها یک درمیان روی محورهای غلتک قرار دارند. چند محور از این غلتک به یکدیگر متصل شده، به نیروی کششی وصل می‌گردد. نحوه قرار گرفتن محورها طوری است که عرض کار دستگاه زیاد می‌شود. شکل ۲۲-۲ یک محور از این غلتک را نشان می‌دهد.

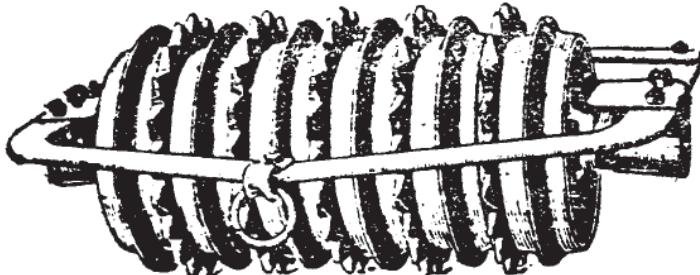

شکل ۲-۲۲- یک محور از غلتک کمربیج


حلقه‌های لبه صاف نسبت به حلقه‌های دندانه‌دار قطر کمتری دارند و روی محور ثابت می‌باشند. در حالی که حلقه‌های دندانه‌دار به دلیل اختلاف قطر با محور مربوط، آزادانه حرکت می‌کنند این لقی از مسدود شدن فضای بین دندانه‌ها جلوگیری می‌کند. قدرت شکنندگی این غلتکها روی کلوخه بیشتر از سایر غلتکها است. شکل ۲-۲۳ دو نوع حلقه لبه صاف و لبه دندانه‌دار را نشان می‌دهد.

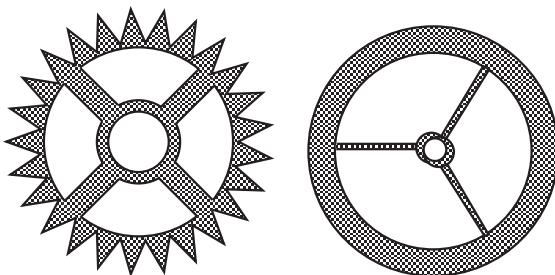

شکل ۲-۲۳- پره‌های صاف و دندانه‌دار غلتک کمربیج

۵-۲- تسطیح کن‌ها

۱-۲-۵- ماله (Smoothing Board): ماله‌ها دستگاه‌هایی هستند که قبل یا بعد از شخم به منظور تسطیح و هموار کردن سطح خاک بکار می‌روند. تسطیح زمین برای جلوگیری از تبخیر رطوبت موجود در خاک و برکردن شیارهایی که بعد از عملیات تهیه زمین در سطح خاک ایجاد شده، انجام می‌شود. ساده‌ترین ماله، قطعه‌الوار چوبی است که به وسیله دام یا تراکتور کشیده می‌شود. سرعت حرکت قطعه چوب در برخورد با کلوخه‌ها ضمن خرد کردن آنها خاک را نیز تسطیح می‌کند. به جای چوب می‌توان از یک قاب فلزی که چند قطعه نبشی به طور عرضی در وسط آن نصب شده‌اند استفاده کرد شکل ۲-۲۴ نوعی از این ماله‌ها را نشان می‌دهد.

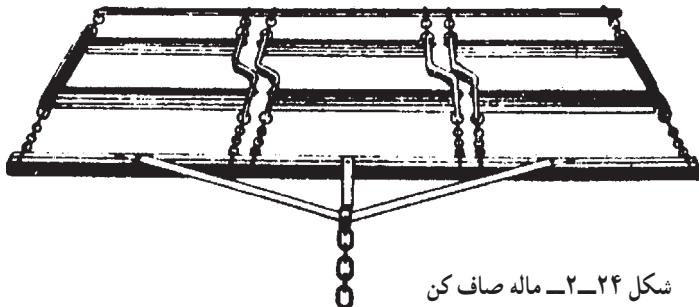

شکل ۲-۲۴ - ماله صاف کن

۵-۲ - تسطیح کن (Land Leveller): در مناطقی که آبیاری به روش سطحی یا


غرقابی صورت می‌گیرد سطح زمین باید به وسیله تسطیح کن با شیب یکنواخت و مناسب تسطیح شود تا آب به طور یکنواخت بر روی زمین جاری شده، میزان نفوذ در همه‌جا یکسان باشد و از فرسایش آبی جلوگیری شود. علاوه بر آن در بستر سازی نهایی از تسطیح کننده استفاده می‌شود. این ماشینها را در انواع مختلف می‌سازند که عبارت‌اند از تسطیح کننده‌های :

- سوار

- کششی (سبک - سنگین)


تفاوت این ماشینها از یکدیگر در ساختمان، نحوه اتصال آنها به تراکتور، عرض کار و شیوه عملیات خاک‌ورزی آنهاست.

الف - تسطیح کننده‌ای سوار: این ماشینها از تیغه و نقاط اتصال تشکیل شده‌اند. هنگام کار، تیغه در جلو یا پشت تراکتور نصب می‌شود. کنترل تیغه با اهرم کنترل وضعیت تراکتور است تیغه‌های جلو به جک دوطرفه مجهzenند. تسطیح نهایی زمین با این تیغه‌ها مشکل است. در انواعی که تیغه در پشت تراکتور نصب می‌شود چون کنترل تیغه با جک یکطرفه است از این تیغه‌ها بیشتر برای تسطیح نهایی استفاده می‌کنند. نفوذ تیغه در خاک

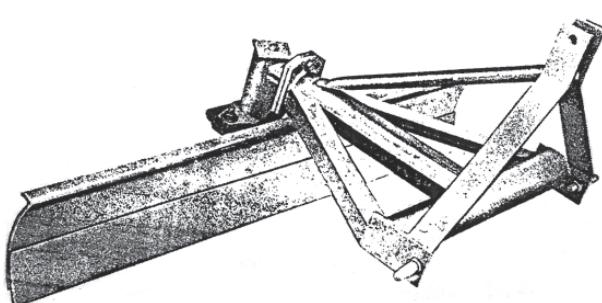


شکل ۲۵ - تسطیح کننده سوار پشت تراکتوری

به وزن و زاویه تمایل آن بستگی دارد. در شکل ۲-۲۵ نوعی از این تسطیح کننده نشان داده شده است. این تسطیح کن دارای سه نقطه اتصال است و به حالت سوارشونده کار می‌کند.

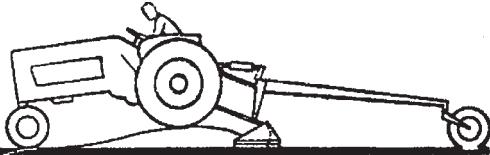

وقتی که چرخهای عقب تراکتور در بلندی قرار می‌گیرند، تیغه در حالت تراز قرار گرفته، پشتہ را قطع می‌کند.

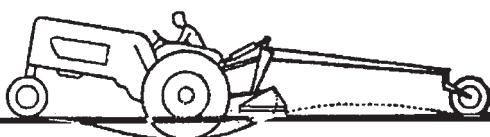

وقتی که چرخهای عقب تراکتور در داخل گودی می‌افتدند، تیغه دو مرتبه در حالت تراز قرار گرفته، قسمت گود زمین را پر می‌کند.

شکل ۲۶ - ۲ - تسطیح کن کششی سبک

ب - تسطیح کنهای کششی سبک: طول این ماشین زیاد است. دو چرخ حامل در انتهای آن وجود دارد و از قسمت جلو به بازوهای تحتانی تراکتور وصل می‌شود. تیغه در زیر شاسی نصب شده و در وضعیت عمودی و نسبت به مسیر حرکت قابل تنظیم می‌باشد. چون طول این دستگاه زیاد است تسطیح نهایی را بهتر انجام می‌دهد. شکل ۲۶ - ۲ تسطیح کن کششی سبک را حین کار نشان می‌دهد. همان طور که در شکل ملاحظه می‌شود، تسطیح کن زمین را به صورت تراز تسطیح می‌کند. اگرچه تراکتور در بالا یا پایین سطح تراز واقع شود.

ج - تسطیح کنهای کششی سنگین: این تسطیح کنهای کششی سنگین: این تسطیح کن دارای شاسی طویل، چهار یا شش چرخ حامل، تیغه تسطیح کننده و ادوات تنظیم می‌باشد. ماشین به یک نقطه اتصال تراکتور وصل شده، به وسیله آن کشیده می‌شود. ارتفاع تیغه از زمین به وسیله چرخهای حامل یا جک هیدرولیکی و مکانیکی قابل کنترل است. از این تسطیح کننده در اراضی وسیع و برای تسطیح نهایی استفاده می‌شود. شاسی طویل دستگاه باعث می‌شود که زمین در سطح تراز تسطیح شود. در شکل ۲-۲۷ نوعی تسطیح کن کششی سنگین نشان داده شده است. در سریع‌چهار جک‌های هیدرولیکی تیغه را از زمین بلند می‌کنند تا خاک در جلو تیغه جمع نشود.



شکل ۲۷ - ۲ - تسطیح کن کششی سنگین حین کار

۳-۵-۲- سرویس و نگهداری ماشینهای خاک ورزی ثانویه: سرویس و مراقبت به موقع موجب می‌شود که ماشین به طور مدام آماده کار باشد و در نتیجه، عمر مفید آن افزایش یابد. توجه نکردن به این امر مهم موجب خواهد شد که، ماشین با حداکثر ظرفیت و یا کیفیت مطلوب کار نکند و جایگزینی ماشین جدید به جای ماشین فرسوده احتیاج به سرمایه‌گذاری دارد و هزینه بیشتری را می‌طلبد.

سرویس و نگهداری ماشینهای خاک ورز ثانویه در دو فصل کار و بیکاری بسیار اهمیت دارد و به موقع باید انجام شود.

سرویس در فصل کار:

– بازرسی کلیه قسمتهای ماشین قبل از شروع به کار و سفت کردن پیچها و تعویض قطعات فرسوده.

– گریسکاری و روغنکاری ماشین طبق توصیه کارخانه سازنده

– در صورت داشتن چرخ، مراقبتهای مخصوص چرخها انجام شود.

– تمیز کردن دستگاه حین کار به منظور اجرای صحیح عملیات خاک ورزی

سرویس در فصل بیکاری:

– شستشوی ماشین و تمیز کردن آن از خاک و گل و بقایای گیاهی

– انجام روغنکاری و گریسکاری در صورت لزوم

– اندو德 کردن تیغه‌ها و قطعات صیقلی با مواد ضدزنگ

– در ماشینهای چرخ دار و مجهر به جکهای روغنی اقدامات ویژه فصل بیکاری این قسمت

نیز باید رعایت شود.

– نگهداری دستگاه در محوطه سربوشیده به منظور جلوگیری از تأثیر سوء عوامل جوی.

خودآزمایی

- ۱ - قطعات عامل چنگه بشقابی را تشریح کنید.
- ۲ - اجزای محور چنگه بشقابی را نام ببرید.
- ۳ - منظور از زاویه برش در چنگه بشقابی کدام زاویه است؟ توضیح دهید.
- ۴ - زاویه برش چنگه بشقابی به چند روش تنظیم می شود؟ توضیح دهید.
- ۵ - عوامل مؤثر در کار چنگه بشقابی را بنویسید.
- ۶ - انواع چنگه دندانهای را از نظر شکل دندانه نام ببرید.
- ۷ - چنگه دندانهای با شاسی زنجیری را تشریح کنید.
- ۸ - ساختمان پنجه خاک ورزی شامل چه اجزایی است؟ نام ببرید.
- ۹ - تنظیم عمق و عرض کار در پنجه خاک ورزی چگونه است؟ توضیح دهید.
- ۱۰ - مراقبتهای فصل بیکاری پنجه خاک ورزی چیست؟ توضیح دهید.
- ۱۱ - موارد کاربرد غلتکها در عملیات کشاورزی چیست؟ بیان کنید.
- ۱۲ - غلتک دندانه دار چه قسمتهایی دارد؟ بیان کنید.
- ۱۳ - مزیت غلتکهای دندانه دار چیست؟ بیان کنید.
- ۱۴ - غلتک شیاردار چه قسمتهایی دارد؟ از این غلتک در چه مواردی استفاده می شود؟
- ۱۵ - تسطیح کنها چند نوع اند؟ نام ببرید.
- ۱۶ - موارد استفاده از تسطیح کنها را بنویسید.
- ۱۷ - تفاوت ماله و تسطیح کن در چیست؟ توضیح دهید.
- ۱۸ - خصوصیات تسطیح کن کششی کدام اند؟

فصل سوم

ماشینهای خاک ورزی مخصوص

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

- هدفهای کاربرد هر یک از ماشینهای مخصوص را توضیح دهد.
- مشخصات و قطعات مشکله هر یک از ماشینهای مخصوص را توضیح دهد.
- تنظیمات ماشینهای مخصوص را توضیح دهد.
- تنظیمات ماشینهای مخصوص را انجام دهد.
- سرویس و نگهداری ماشینهای مخصوص را بیان نماید.
- با ماشینهای مخصوص کار کند.

پس از آماده سازی زمینهای کشاورزی مرحله بعدی «عملیات اختصاصی» می باشد. این عملیات با توجه به ویژگی نوع کشت و متناسب با نوع محصول در زمینهای کشاورزی انجام می گیرد. ایجاد مرز، جوی و پسته، نهر، چاله، کاناال و ... نیاز به وسائل مخصوصی دارد. بنابراین برای ایجاد هر کدام باید از وسائل متناسب استفاده گردد.

۱-۳- شیارکش (Furrower)

در زمینهای که زمین به صورت جوی و پسته کشت و آبیاری می شود از شیارکش استفاده می کنند معمولاً شیارکش پس از آماده سازی زمین، به منظور بسترسازی نهایی مورد استفاده قرار می گیرد.

۱-۱-۳- اجزای تشکیل دهنده شیارکش: شیارکش از عامل خاک ورز و شاسی تشکیل شده است.

الف - عوامل خاک ورز: دو خیش کوچک برگردان دار می باشند که یکی چپ ریز و دیگری

راست ریز است. این دو خیش از قسمت نوک تیغه به یکدیگر متصل شده‌اند و به وسیلهٔ ساق به تیرک یا شاسی متصل می‌شوند.

ب—شاسی: شاسی شیارکش از یک یا دو تیرک تشکیل شده، عوامل خاک ورزی یا شیارکشها به آن متصل می‌شود. شاسی دارای نقاط اتصال است که به نقاط کششی تراکتور متصل می‌گردند.

۲—۱—۳—نحوه کار شیارکش: هنگام کار شیارکشها در خاک نفوذ کرده، هریک از خیش‌های کوچک، خاک شیار ایجاد شده را به یک سمت می‌ریزد درنتیجه در وسط شیار و در طرفین پشت‌های ایجاد می‌شود. هرچه تعداد شیارکشها بر روی شاسی زیادتر باشد شیارهای بیشتری ایجاد می‌شود. در کشتهای ردیفی شیارکش و ردیف کار همزمان بکار می‌رود.

۳—۱—۳—تنظیمات شیارکش: تراز کردن دستگاه و تنظیم عمق و عرض پسته از موارد تنظیم شیارکش است.

الف—تراز کردن شیارکش: دستگاه در جهت عرضی و طولی باید تراز شود بر حسب نوع شیارکش نحوه تراز کردن آن تفاوت می‌کند. شیارکش‌های سوار به وسیلهٔ بازوی وسط و بازوی رابط تراز می‌شوند.


ب—تنظیم عرض پسته و فاصله شیارها: شیارکشها به وسیلهٔ پیچ یا کربی به تیرک وصل می‌شوند. می‌توان با جابه‌جاکردن شیارکشها روی تیرک فاصله شیارها را از یکدیگر کم و زیاد کرد.

شیارکش را برای ایجاد چهار شیار طوری تنظیم کنید که فاصله شیارها از هم 8° سانتی‌متر باشد؟ (طول شاسی $3/6$ سانتی‌متر است).

۱—چون تعداد شیارها زوج می‌باشد ابتدا مرکز طول شاسی را پیدا کرده و آن را علامت می‌زنیم.

۲—جهت رعایت تقارن تعداد شانه‌ها در طول شاسی به فاصله 4° سانتی‌متر از وسط دستگاه دو عامل خاک ورز قرار داده و پیچهای مربوط به شاسی را سفت می‌کنیم.

۳—به فاصله 8° سانتی‌متر از طرفین هر یک از دو عامل خاک ورز بند ۲ به طرف انتهای شاسی دو شیار کش دیگر را قرار می‌دهیم:

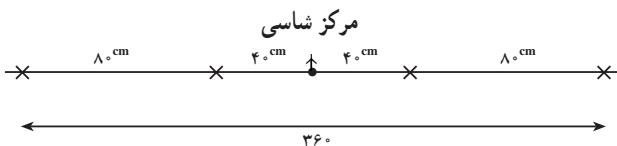

اگر تعداد شیارهای خواسته شده فرد باشد اولین شاخه از وسط در طول شاسی قرار داده و بعد شاخه های بعدی را به فاصله خواسته شده از در طرفین آن به سمت انتهای شاسی قرار می دهیم.

در مواردی که عرض کار شیارکش بیشتر از عرض تراکتور است باید شیارکش به علامت گذار مجھز باشد تا بدین وسیله فاصله تمام شیارها در کل زمین مساوی و یکنواخت شود. در شکل ۳-۱ شیارکش نشان داده شده است.



شکل ۳-۱- دستگاه شیارکش در حین کار

۳-۲- نهرکن (Ditcher)

از این دستگاه برای ایجاد نهر با عرض و عمق مورد نیاز در مزارع و باغات استفاده می شود.

– اجزای تشکیل دهنده نهرکن: شاسی، ساق و عامل خاک ورز اجزای تشکیل دهنده نهرکن

می باشند.

– شاسی: قطعات فولادی است که به نقاط اتصال تراکتور متصل می شود.

– ساق: تنہ یا ساق صفحه ای فولادی است که عامل خاک ورز را به شاسی وصل می کند.

– عامل خاک ورز: همانند شیارکش از دو خیش گاوآهن برگردان دار تشکیل شده است که از

ناحیه تیغه به یکدیگر متصل شده باشند. تیغه مثلثی شکل است و از وسط انحنا دارد. صفحات

خاک برگردان نسبت به هم ثابت و یا قابل تنظیم می باشند. در برخی نهرکنها خاک برگردانها به

تنه اتصال لوایی دارند و می توان با یک پشت بند قابل تنظیم فاصله آنها را نسبت به هم زیاد و یا کم

کرد در این صورت عرض جوی تغییر می کند. با تغییر وضعیت بازو های هیدرولیکی تراکتور می توان عمق نهر را تنظیم نمود. در شکل ۲-۳ نوعی نهر کن در حین کار نشان داده شده است.



شکل ۲-۳- نهر کن حین کار

۲-۳-۳- مرز کش (Disk Hiller)

به منظور قطعه بندی زمین زراعی بزرگ از مرز کش استفاده می شود.

۱-۳-۳- اجزای اصلی مرز کش

- تیرک: این بخش، به منزله شاسی دستگاه است و به وسیله سه نقطه به تراکتور متصل می گردد عوامل مرز کشی روی تیرک نصب می شود.

- عوامل خاک ورز: در مرز کش بشقابی عوامل خاک ورز دو بشقاب تو گود فلزی هستند که به وسیله دو بازو و کُربی روی تیرک وصل شده اند. گودی بشقابها مقابل هم قرار دارند و خاک را از دو طرف به وسط می ریزند. بازوی حامل بشقاب به وسیله کربی از یکسو به تیرک مرز کش متصل می شود و در سوی دیگر آن بشقاب وصل است. در مرکز بشقاب یعنی محل اتصال بشقاب به بازوی مربوط یاتاقان بوشی یا بلبرینگی وجود دارد. نحوه استقرار بشقابهای مرز کش طوری است که فاصله بشقابها از یکدیگر در قسمت جلو بیشتر و در قسمت عقب کمتر است.

۲-۳-۳- نحوه کار و تنظیمات مرز کش: پس از اتصال مرز کش به تراکتور آن را تراز می کنیم. ضمن کشیدن مرز کش با تراکتور چون جلو بشقابها باز است خاک را جمع آوری و در حین حرکت به صورت پشتی بر جای می گذارد. برای ایجاد مرز مناسب باید مرز کش را تنظیم کرد. بدین منظور برای ایجاد پشتی با عرض و ارتفاع مورد نیاز روی مرز کش ادوات تنظیم پیش بینی شده است.

الف - تنظیم عرض پشتی: با تغییر محل نصب بازوی بشقابها روی تیرک و یا با تغییر تمایل

جانبی بشقابها نسبت به خط امتداد کشش عرض پشته تغییر می‌کند.

ب – تنظیم ارتفاع پشته: برای تغییر ارتفاع پشته با پایین آوردن و بالا بردن بازوی بشقابها یا تعییر وضعیت عمودی بازو روی تیرک و در مرزکش‌های سوار شونده با تغییر وضعیت عمودی بازوی هیدرولیکی تراکتور ارتفاع پشته تنظیم می‌شود. در شکل ۳-۳ مرزکش در حین کار نشان داده شده است.



شکل ۳-۳- مرزکش بشقابی در حین عملیات مرزکشی

۴-۳- سنگ جمع کن

سنگ در اراضی زراعی مانع برای کار ماشین خاک ورز و همچنین مانع رشد گیاه می‌باشد و باید از سطح مزرعه و اراضی جمع آوری شود. در زمینهایی که برای اولین مرتبه شخم می‌شوند چنین سنگهایی بیشتر است. جمع آوری چنین سنگهایی کار مشکلی است. زیرا باید زمین تا عمق خاک زراعی شخم شود و حین شخم خاک از سنگ جدا گردد و سنگها از زمین جمع آوری و خارج شود. برای این منظور ماشینهای مختلفی ساخته شده است. نوعی از آن در شکل ۴-۳ نشان داده شده است. نوعی از این ماشینها قبل از به کار بردن ماشینهای خاک ورزی اولیه به کار گرفته می‌شوند و نوعی دیگر پس از کار با ماشینهای خاک ورزی اولیه.

– نحوه کار ماشین سنگ جمع کن: ماشین به تراکتور متصل و به دنبال تراکتور کشیده می‌شود. عوامل خاک ورز که تعدادی دندانه قطور فولادی هستند با جکهای هیدرولیکی به طرف زمین متمایل شده در خاک نفوذ می‌کنند. ضمن حرکت به جلو، مخلوط خاک و سنگهای درشت از روی دندانه‌ها به روی سرند هدایت می‌شود. خاک سرند شده، به زمین می‌ریزد ولی سنگها روی سرند

در مخزن سنگ جمع کن ابانته می شود. وقتی مخزن پرشد ماشین به خارج از زمین انتقال داده می شود و به وسیله جکهای تخلیه کننده از مخزن تخلیه می شود.




شکل ۴-۳-۴ ماشین سنگ جمع کن

۵-۳-۳ پشتہ ساز

زمینهای پشتهدار توانایی ذخیره آب بیشتری را دارا می باشند. لذا پشتہ سازی در مناطق دیم کاری و مناطقی که فرسایش خاک و وزش باد مسئله ساز است، انجام می شود. زمینهای پشتهدار طی عملیات وجین و سله شکنی، مسطح می شوند. بنابراین پشتہ سازی در کنترل علفهای هرز و حفاظت ریشه گیاه در حال رشد مؤثر می باشد. یکی از انواع رایج پشتہ ساز، نوع بشقابی است. این ماشین از تعدادی بشقاب مقعر کوچک تشکیل شده است که به صورت زوج و زیگزاگی روی شاسی دستگاه نصب شده اند (شکل ۵-۳). هنگام کار، خاک محور عبور بشقابها به طفین ریخته شده و در دو طرف بشقابها، پشتہ ساخته می شود.

اتصال و تنظیمات: شیارکش و پشتہ ساز از نظر نحوه اتصال به صورت کششی و سوار به تراکتور متصل می شوند. تنظیمات لازم برای این ماشینها، رعایت تراز دستگاه هنگام کار و همچنین تنظیم عمق کار می باشد. در نوع سوار تنظیم عمق کار و تراز کردن دستگاه توسط بازو های اتصال سه نقطه انجام می شود.

در نوع کششی عمق کار به وسیله چرخهای ثابت عمق تعیین می شود.

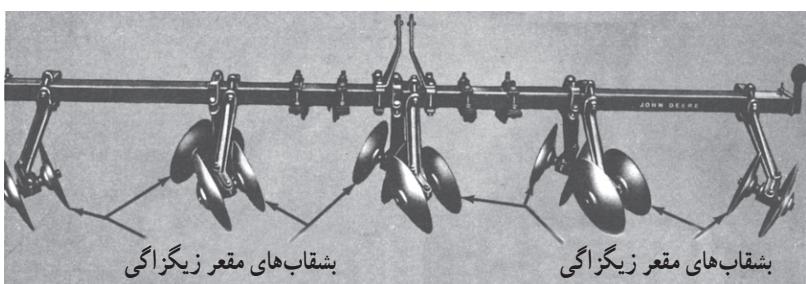

شکل ۵-۳-۳ پشتہ ساز نوع بشقابی

خودآزمایی

- ۱- شیارکش از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟ بیان کنید.
- ۲- نحوه کار شیارکش چگونه است؟ توضیح دهید.
- ۳- عرض پشته‌ها با شیارکش چگونه تنظیم می‌شود؟ توضیح دهید.
- ۴- عامل خاک ورز نهرکن را تشریح کنید.
- ۵- مرزکش بشقابی چه قسمتهایی دارد؟ نام بیرید.
- ۶- تنظیمات مرزکش را توضیح دهید.