

## واحد کار ۲

آشنایی با اصول ایمنی کار با وسایل برقی و  
گاز سوز





دست یابد:

- هدف‌های رفتاری: انتظار می‌رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف‌های زیر دست یابد:
- ۱- اصول استاندارد سیم‌کشی را بیان کند.
  - ۲- نکته‌های ایمنی مربوط به پریز و کلید برق را توضیح دهد.
  - ۳- نکته‌های ایمنی مربوط به وسایل برقی را بیان کند و به کار بندد.
  - ۴- نکته‌های ایمنی مربوط به وسایل نفت‌سوز را شرح دهد و به کار بندد.
  - ۵- نکته‌های ایمنی مربوط به آبگرمکن را توضیح دهد و به کار بندد.
  - ۶- خطرهایی را که وسایل گازسوز خانه می‌تواند ایجاد کند، توضیح داده، نکته‌های ایمنی مربوط به آن‌ها را به کار بندد.
  - ۷- اقدام ایمنی را هنگام نشت گاز شرح دهد.
  - ۸- اقدام ایمنی را در آتش‌سوزی ناشی از نشت گاز توضیح دهد.

## پیش آزمون واحد کار دوچه

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

- ۱- آیا عبوردادن سیم‌های برق از زیر فرش مناسب‌تر است یا از روی آن؟
- ۲- اگر مجبور به نصب پریز در ارتفاع کم شوید، چه اقدامی باید انجام دهید؟
- ۳- آیا برای تعمیر سیم‌های برق وسایل خانگی، مجاز به استفاده از چسب نواری هستید؟
- ۴- قتله وسایل نفت‌سوز باید چگونه باشد؟
- ۵- اگر وسایل نفت‌سوز بر اثر جریان هوا خاموش شود، چه اقدامی انجام می‌دهید؟
- ۶- چنان‌چه نفت در کوره‌آبگرمکن نفتی جمع شده باشد قبل از خارج کردن نفت اضافی، آیا مجاز به روشن کردن دستگاه هستید؟

## مقدمه

هر اکتشاف، اختراع و پیشرفت فناوری، همان‌گونه که زندگی بشر را آسان می‌کند، خطرهایی نیز ممکن است در برداشته باشد. کشف گاز و اختراق برق، نیز مشمول قانون فوق می‌باشد. هم نفع دارد و هم ضرر. باید تلاش کنید تا منافع آن نصیب شما شود.

DAG مثل بخاری قرار ندهید.

● ۱-۲- نکته‌های ایمنی مربوط به پریز و کلید

برق :

- پریز و کلیدهای برق را در ارتفاع ۱۵° سانتی‌متری از کف ساختمان نصب کنید تا از دسترس کودکان دور باشد.



- در اسرع وقت، پس از قطع برق از کنتور اصلی، کلید و پریزهای شکسته را تعویض کنید.

- از یک پریز برق بار اضافی نگیرید زیرا خطر آتش‌سوزی دارد.

- به کودکان بیاموزید که نباید کلید برق را بی‌سبب خاموش کنند.

## ۱-۲- اصول ایمنی کار با وسایل برقی

بر اثر بی‌دقیقی افراد در نحوه صحیح استفاده از وسایل برقی و رعایت‌نکردن توصیه‌های ایمنی ممکن است برق‌گرفتگی اتفاق بیفتد. این حادثه ممکن است باعث آسیب‌هایی ماند ایست قلبی، ایست تنفسی، شکستگی استخوان‌ها، قطع نخاع بر اثر پرت‌شدن به اطراف، سوختگی عمیق و حتی مرگ شود.

● ۱-۲- نکته‌های ایمنی مربوط به رعایت اصول استاندارد سیم‌کشی :

- دقت کنید هنگام سیم‌کشی ساختمان، حالت استاندارد مسیرهای افقی و عمودی سیم‌کشی به طور کامل رعایت شود، زیرا ممکن است افراد خانواده برای نصب تابلو، ساعت دیواری و ... به دیوار میخ بزنند. رعایت نکردن استانداردهای لازم و مطلع نبودن آنان از مسیر سیم‌های برق، برق را قطع می‌کند و موجب برق‌گرفتگی می‌شود.

- سیم‌های برق را از زیر فرش اتاق‌ها رد نکنید، زیرا بر اثر گذر زمان ساییده شده، روکش آن از بین می‌رود و موجب برق‌گرفتگی می‌شود.

- سیم‌های دستگاه‌های برقی را در مسیر برخورد با اجسام و روشن کنند.


## توجه

با خارج کردن دوشاخه وسایل برقی از پریز برق، علاوه بر طولانی‌شدن عمر مفید آن‌ها، از بروز حادثه‌ای مانند گیرکردن دست کودک در چرخ‌گشت و برق‌گرفتگی جلوگیری می‌شود.



- هرگز با دست‌های خیس به کلید و پریزهای برق دست بگذارید.


● پریزهای سیار برق را در جایی که احتمال ریخته شدن آب بر روی آن‌ها می‌رود نگذارید. بهتر است این پریزها به حالت آویزان قرار گیرند.

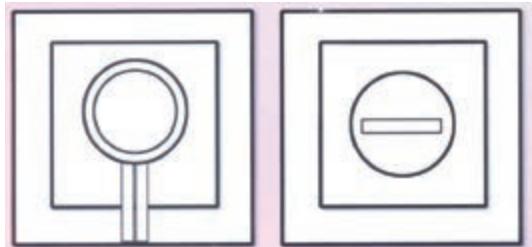

- چنان‌چه پریزها از قبل در ارتفاع کم هستند آن‌ها را با پریزهای جدید ویژه ایمنی کودکان تعویض کنید.

### توجه

نصب درپوش پلاستیکی روی پریز بی استفاده مانع می‌شود که کودک جسم رسانای برق، مانند سیم و ... را داخل پریز کرده، دچار برق‌گرفتگی شود.

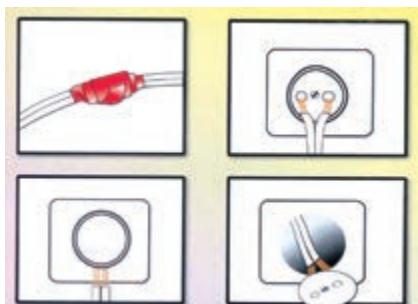

### ۱-۳-۲- نکته‌های ایمنی مربوط به وسایل برقی :

- وسایل برقی تازه تعمیر را از نظرِ داشتن اتصالی و برق در بدنه بررسی کنید.
- تمام سیم‌های وسایل برقی را هر چند وقت یک بار بررسی کنید تا از سالم بودن آن‌ها مطمئن شوید.

### توجه

روکش سیم‌های برق به علل مختلف ممکن است از بین برود و موجب برق‌گرفتگی در حین استفاده شود.

- از تعمیر سیم‌های برقی وسایل خانگی با چسب نواری یا نایلون و پارچه خودداری کنید.

### توجه

کودکان کنچکا و ممکن است در حین روشن بودن وسایل برقی، لنت<sup>۱</sup> سیم را بکنند. بنابراین به محض خراب شدن روکش سیم‌های برق، آن‌ها را تعویض کنید اما روکش را تعمیر نکنید.

۱- لنت واژه‌ای روسی است (Lenta). نواری جسبان است که بر دو سر سیم که برهم نهاده و بیوسته باشند می‌بینند.

- از بازرگانی وسایل برقی و پریزها همراه کودکان بپرهیزید.

## توجه

بیشتر خطرهای برق گرفتگی و آسیب‌های کودکان ناشی از اشتباه پدرها و مادرها است.

- برای تعمیر وسایل برقی (چنان‌چه متخصص هستید)، فاصله از دیوار قرار دهید. (طبق بروشور کارخانه سازنده)
- دقت کنید همه سیم‌های برق (سیم‌کشی ساختمان و سیم‌های وسایل برقی) روکش عایق داشته باشند.
- موتور بعضی از وسایل برقی مثل یخچال و رایانه باید به کمک هوای اطراف خنک شود. آن‌ها را در جاهای مناسب و با

## فعالیت عملی ۱



تهیه روزنامه دیواری از خطرهای ناشی از وسایل برقی؛ ابتدا هنرجویان به گروه‌های ۵ نفری تقسیم شوند. سپس هر گروه در مورد یکی از انواع خطرهای ناشی از برق در منزل تحقیق کنند و در مقابل هر خطر راه جلوگیری از آن را نیز توضیح دهد. هر گروه می‌تواند در صورت امکان از عکس یا نقاشی هم استفاده کند.

## ۲-۱- اصول ایمنی و سایل گرمایش



همان‌گونه که وسایل گرمایش باعث آسایش و آرامش‌اند، رعایت نکردن نکته‌های ایمنی سیار خطرناک خواهد بود.

### ۲-۲- نکته‌های ایمنی مربوط به وسایل نفت‌سوز:

● دودکش بخاری‌ها و وسایل گرمایش باید سالم باشد تا گازهای سمی ناشی از سوخت وسایل گرمایش وارد منزل نشود زیرا باعث مسمومیت و خفگی می‌شود.




- بهتر است درز پنجره یا در را دائمًا کمی باز نگه دارید. به خصوص برای وسایل نفت‌سوزی مانند علاءالدین که دودکش ندارد.

- بعد از روشن کردن وسایل نفت‌سوز فتیله‌دار مرتبًا فتیله آن را بازدید کنید تا شعله خیلی بالا نزود و دود و کربن منوکسید زیاد تولید نکند.



- بخاری‌های فتیله‌دار مانند علاءالدین باید همواره با نور آبی بسوزد. رنگ زرد نشانه سوخت ناقص است که هوا را آلوده می‌کند و احتمال خفگی وجود دارد.
- از قراردادن بخاری و وسایل نفت‌سوز در مسیر رفت و آمد خودداری کنید.

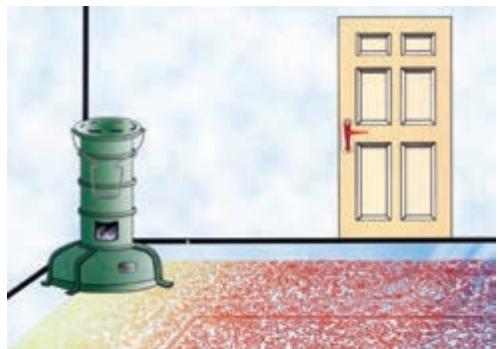

- نباید بیشتر از  $\frac{2}{3}$  مخزن نفت وسایل نفت‌سوز فتیله‌ای را پر از نفت کرد.
  - وسایل نفت‌سوز را دائماً بازدید کنید رسبوب ناشی از اشتعال نفت و دوده‌ها را با برسی فلزی پاک کنید.
  - مراقب باشید لوله و دودکش همواره تمیز باشد زیرا دوده‌ها به جدار داخلی لوله می‌چسبید که قابل اشتعال است.
  - از بخاری و اجاق‌هایی استفاده کنید که سطح خارجی آن‌ها با لایهٔ عایق یا حفاظ ایمنی پوشیده شده باشد.
  - دقت کنید اطرافِ وسایل نفت‌سوز مواد قابل اشتعال نباشد و ترجیحاً اطراف بخاری حفاظ بگذارید تا کودکان، شیر منع را دستکاری نکنند.
  - در خاموش شدن وسیلهٔ نفت‌سوز بر اثر جریان هوا، بلا فاصله نباید به آن‌ها کبریت زد زیرا مقدار زیادی بخار نفت در محوطهٔ داخل جمع می‌شود و با تزدیک کردن شعلهٔ کبریت خطر اشتعال دارد.
  - هنگام خارج شدن از منزل تمام منابع حرارتی نفت‌سوز را خاموش کنید.
  - در آتش‌گرفتن بخاری از آب استفاده نکنید. فوراً پتو یا لحافی را خیس کنید و روی آن را پوشانید تا باعث نرسیدن هوا به آتش شود. در صورت امکان وسیلهٔ نفتی آتش‌گرفته را به محل دیگری منتقل کنید و فقط اطراف آن را از مواد قابل اشتعال خالی کنید تا کم کم خاموش شود.
- ۲-۲-۲-** نکته‌های ایمنی مربوط به آبگرمکن :
- آبگرمکن را از نظر سلامت سوپاپ و سیستم اتوماتیک



- هنگامی که بخاری یا چراغ نفتی روشن است از ریختن نفت در مخزن آن خودداری کنید، زیرا خطر شعله‌ور شدن و انفجار دارد.



## حوادث خانگی و پیشگیری از آن‌ها: آشنایی با اصول ایمنی کار با وسایل برقی و گازسوز

با مشاهده هرگونه نشتی در سیلندر گاز باید آن را بلا فاصله به محل باز و دور از هرگونه حرارت انتقال و مراتب را فوراً به نمایندگی توزيع اطلاع دهید.

- در صورت استفاده از گاز طبیعی نکته‌های زیر را رعایت کنید:


۱- لوله لاستیکی حامل گاز (رابط بین وسیله گازسوز و لوله فلزی گاز) را کنترل کنید و از سلامت آن مطمئن شوید.

۲- هرگز از لوله‌ها و شیلنگ‌های معمولی برای اتصال به لوله گاز استفاده نکنید، لوله‌های مخصوص و مقاوم را به کار ببرید.

۳- طول لوله لاستیکی نیز باید از ۱/۵ متر بیشتر باشد.

۴- لوله لاستیکی حامل گاز باید از محل داغ و گرم یا برنده بگذرد و با سیم و کابل برق نیز نباید در تماس باشد.

۵- محل اتصال لوله پلاستیکی با وسیله گازسوز باید باستی فلزی مخصوص محکم شود.

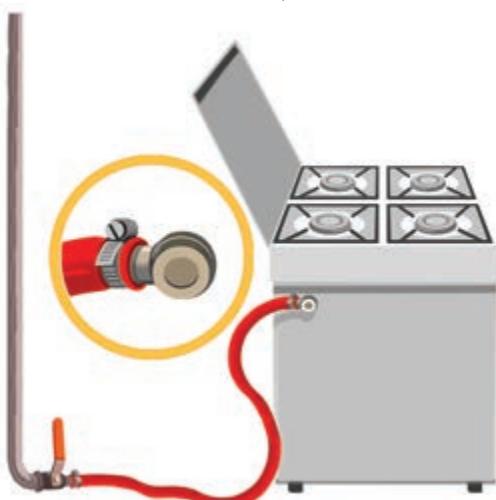

کنترل درجه حرارت و ... کنترل کنید زیرا چنان‌چه سیستم اتوماتیک کنترل حرارت خوب کار نکند، سوخت را قطع نمی‌کند. در نتیجه درجه حرارت آب بالا می‌رود. زمانی که آب به جوش آمد، بخار آب فشار زیادی در داخل آبگرمکن ایجاد می‌کند. در این حالت احتمال انفجار دارد.

- چنان‌چه نفت در کوره آبگرمکن نفتی جمع شده باشد ابتدا باید نفت اضافی را خارج، سپس دستگاه را روشن کنید. برای خارج کردن نفت اضافی از لوله لاستیکی و یک ظرف استفاده کنید.

### ۲-۲-۳ نکته‌های ایمنی مربوط به وسایل گازسوز:

● تغییر دستگاه گازسوز از گاز مایع (سیلندری) به گاز طبیعی را به افراد صلاحیت‌دار بسپارید، هرگز خودتان اقدام به این کار نکنید.

● در استفاده از گاز سیلندری به نکته‌های زیر توجه کنید:

۱- دقت کنید سیلندر گاز را از محل دستگیره بلند کنید نه از محل شیر.

۲- هنگام تعویض سیلندر، لوله‌ها، اتصال‌ها و ... را بررسی کنید.

۳- پس از تعویض سیلندر جدید، باید اتصال‌ها را از نظر نشت گاز به کمک اسفنج آغشته به کف صابون کنترل کنید. اگر گاز نشستی داشته باشد، حباب ایجاد می‌شود.

۴- هنگام مصرف گاز، شیر سیلندر را تا آخر باز نکنید. این امر کمک می‌کند هنگام اضطرار، شیر سیلندر را سریع بسندید.

### توجه

هرگز لوله لاستیکی حامل گاز را با مواد پاک‌کننده نشویید، زیرا این مواد باعث فرسودگی آن شده، خطر نشت گاز را خواهد داشت.

- دستگاه‌های گازسوز را در جریان باد یا کوران قرار ندهید.
- هنگام نظافت وسیله گازسوز، دقت کنید لوله گاز از از گذاشتن ظروف بسیار سنگین غذا روی گاز خودداری کنید. زیرا باعث سست شدن اتصال‌ها و در نتیجه نشت گاز می‌شود.



۲- با نشت گاز حتی کوچکترین جرقه مثل جرقه روشن و خاموش شدن یخچال باعث انفجار و آتشسوزی می‌شود. بنابراین وسایل برقی را روشن یا خاموش نکنید، بهترین کار قطع برق از کنتور است.

۳- در و پنجره‌ها را باز کنید.  
۴- سعی کنید هوای آلوده را با حوله یا پارچه‌ای مرطوب از محل خارج کنید.

۵- به منظور احتیاط تا ۳ ساعت پس از تخلیه گاز، شعله‌ای در محل ایجاد نکنید.

۶- پس از رفع خطر باید به علت‌یابی نشت گاز پردازید مثل پاره‌بودن لوله لاستیکی و ... (برای این کار حتماً از متخصص کمک بگیرید).

## ۲-۲-۵- اقدام ایمنی در آتشسوزی ناشی از نشت گاز :

- ۱- شیر گاز را بیندید.
- ۲- دهان و بینی خود را با دستمالی مرطوب پوشانید.
- ۳- آتش را با آب خاموش کنید. اما از ریختن مستقیم آب روی سیلندر گاز بپرهیزید زیرا ممکن است آن را منفجر کند.

دستگاه جدا نشود.

- از دستگاری دستگاه‌های گازسوز توسط افراد غیرمجاز خودداری کنید.

- از گذاشتن روزنامه، مقوای پلاستیک و پارچه زیر وسیله گازسوز خودداری کنید.

- از گذاشتن مواد قابل اشتعال مثل پلاستیک، مشمع، کبریت و ... نزدیک وسیله گازسوز خودداری کنید.

- هنگام استفاده از وسیله گازسوز ابتدا کبریت را روشن و سپس شیر گاز را باز کنید.

## ۲-۲-۶- اقدام ایمنی در هنگام نشت گاز :

- ۱- شیر اصلی منبع گاز (شیر سیلندر در گاز مایع، شیر اصلی در گاز طبیعی) را بیندید.



## بیشتر بدانید




طرز کار کپسول‌های خاموش کننده آب و گازی که به طور دستی استفاده می‌شود:

خاموش‌کننده آب و گاز به شکل استوانه‌هایی فلزی در اندازه‌ها و حجم‌های مختلف ساخته می‌شود و  $\frac{1}{3}$

حجم آن را آب اشغال می‌کند.

خاموش‌کننده آب و گاز دارای مخزن کوچک تحت فشار است که حاوی گازکربنیک است. موقع استفاده از آن با ضربه‌زدن به کفه میله ضربه، سوزن سوراخ کننده مخزن گاز را سوراخ می‌کند و در نتیجه گاز وارد استوانه خاموش کننده می‌شود و آب درون آن تحت فشار قرار می‌گیرد. سپس آب با فشار از طریق لوله خروجی به خارج پرتاب می‌شود.

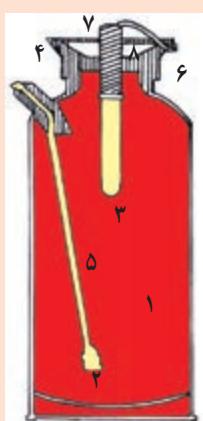

مشخصات خاموش‌کننده آب و گاز :

- ۱- بدنه اصلی (محفظه آب)
- ۲- صافی
- ۳- سیلندر گاز کربنیک
- ۴- سروله خروجی
- ۵- لوله خارج کننده
- ۶- دربوش اصلی
- ۷- کفه میله ضربه
- ۸- دربوش



## فعالیت عملی ۲

به گروه‌های ۵ نفری تقسیم شوید. هر گروه نمایشی را در کلاس ارایه دهد که در آن کارهای لازم برای جلوگیری از نشت گاز و کنترل آتش انجام می‌شود. سپس سایر هنرجویان درباره آن بحث کنند.

### چکیده

در این واحد در خصوص مهم‌ترین نکته‌هایی که هنگام استفاده از وسایل برقی و گازسوز باید رعایت شود، توضیحاتی ارایه شد. در مبحث اصول ایمنی کار با وسایل برقی در خصوص رعایت اصول استاندارد سیم‌کشی مانند رعایت حالت استاندارد مسیرهای افقی و عمودی سیم کشی و ... نصب و استفادهٔ صحیح از پریز و کلید برق، طرز استفاده از وسایل برقی و نکته‌های اساسی در خصوص تعمیر آن‌ها بحث شد.

در مبحث اصول ایمنی هنگام استفاده از وسایل گازسوز دربارهٔ خطرهایی که بر اثر رعایت نکردن نکته‌های ایمنی می‌تواند رخ دهد بحث شد. استفاده و نگهداری صحیح از وسایل نفت‌سوز، خطرهای ناشی از آبگرمکن و نحوهٔ پیشگیری از آن‌ها، استفادهٔ صحیح از گاز مایع و گاز طبیعی و کارهایی که هنگام نشت گاز و همچنین آتش‌سوزی ناشی از نشت گاز باید انجام داد، مهم‌ترین مواردی بودند که در مبحث فوق به آن‌ها اشاره شد.

### آزمون پایانی نظری واحد کار دوم

- ۱- ارتفاع پریز و کلیدهای برق از کف ساختمان چند سانتی‌متر باید باشد؟
 

الف) ۱۰۰      ب) ۱۵۰      ج) ۲۰۰
- ۲- بخاری‌ای فتیله‌دار با چه رنگی باید بسوزد؟
 

الف) آبی      ب) زرد      ج) بنفش      د) قرمز
- ۳- مخزن نفت‌وسایل نفت‌سوز باید تا چه اندازه از نفت پر شود؟
 

الف) نصف      ب)  $\frac{2}{3}$       ج)  $\frac{3}{4}$       د) تمام مخزن
- ۴- طول استاندارد لولهٔ لاستیکی حامل گاز (رابط بین وسیلهٔ گازسوز و لولهٔ فلزی گاز) حداقل چند متر باید باشد؟
 

الف) ۱      ب) ۱/۵      ج) ۲      د) ۲/۵



۵- کدام یک از کارهای زیر هنگام نشت گاز صحیح نیست؟

- الف) در و پنجره‌ها را باز کنید.
- ب) برق را از کنتور قطع کنید.
- ج) سعی کنید هوای آلوده را با حolle یا پارچه‌ای مرطوب از محل خارج کنید.
- د) به منظور احتیاط تا ۳ ساعت پس از تخلیه گاز، شعله‌ای در محل ایجاد نکنید.

## ✓ آزمون پایانی عملی واحد کار دوم

در زیر چک لیست<sup>۱</sup> بازدید ایمنی منزل ارایه شده است. هر هنرجو آن را برای سه خانواده از نزدیکان خود تکمیل کند. اگر هر یک از نکته‌های بیان شده در چک لیست رعایت شده بود علامت برای بلی و اگر رعایت نشده بود علامت برای خیر زده شود. سپس توصیه‌های لازم در خصوص ایمنی به خانواده داده، نتایج تحقیق را به صورت گزارش ارایه دهید.

### چک لیست ایمنی منزل

#### الف) حفاظ

خیر      بلی

- آیا در موارد زیر نرده و حفاظ وجود دارد؟
- ۱- پشت بام
  - ۲- بالکن
  - ۳- راه پله
  - ۴- پنجره
  - ۵- چاه، حوض، استخر

#### ب) وسایل گرمایش و روشنایی

خیر      بلی

- آیا وسایل حرارتی دور از این مواد قرار دارند؟
- ۱- مواد قابل اشتعال
  - ۲- پرده
  - ۳- وزش یاد
  - ۴- دسترس کودکان

## حوادث خانگی و پیشگیری از آن‌ها: آشنایی با اصول ایمنی کار با وسایل برقی و گازسوز

				آیا وسیله گرم‌کننده برقی و سوختی در مکان‌های زیر دارای شرایط استاندارد و ایمنی است؟
		۱- اتاق		
		۲- حمام		
				ج) سموم و داروها و مواد شیمیایی
				آیا این مواد دور از دسترس کودکان و در محل مخصوص نگهداری می‌شوند؟
		۱- سموم		
		۲- داروها		
		۳- نفت و بنزین		
		۴- مواد شیمیایی		
				د) کلید و پریز برق و سیم کشی ساختمان
				۱- پریزهای برق دور از دسترس کودکان قرار دارند؟
				۲- اگر ارتفاع پریزهای برق کمتر از $1/5$ متر است، آیا درپوش پلاستیکی دارند؟
				ه) پلکان و نرده‌بان
				۱- آیا پلکان روشنایی کافی برای شب دارند؟
				۲- آیا لبه‌های سالم و بدون شکستگی است؟
				۳- آیا پلکان‌های نرده‌بان‌ها محکم و سالم است؟
				و) وسایل آشپزخانه و سایر وسایل منزل
				۱- آیا وسایل خطرناک مانند چرخ‌گوشت، چاق، فندشکن، سماور و ... دور از دسترس کودکان قرار دارند؟
				۲- آیا اتو و پنکه دور از دسترس کودکان قرار دارند؟
				۳- آیا هنگام استفاده از وسایل مذکور رعایت ایمنی کودکان (به نحوی که به این وسایل نزدیک نشوند) صورت می‌گیرد؟
				۴- آیا اجاق گاز خارج از مسیر جریان باد قرار دارد؟
				۵- آیا اجاق گاز در منزل بر روی پایه محکم و محلی مطمئن و دور از دسترس کودکان قرار دارد؟
				۶- آیا وسایل آتش‌زا مثل کبریت و فندک دور از دسترس کودکان قرار دارد؟
				۷- آیا توجه شده است که وسایل بازی کودکان (مطابق با سن کودک) قطعات تیز و برنده و خطرناک نداشته باشد؟
				۸- آیا وسایل خیاطی مثل سوزن، قیچی و چرخ‌خیاطی در محل مناسب و دور از دسترس کودکان نگهداری می‌شود؟
خیر	بلی			