


مچہٹ یونیورسٹی پر خدمت پختہ پختہ



سجاف یقه‌ی گرد

کام اول

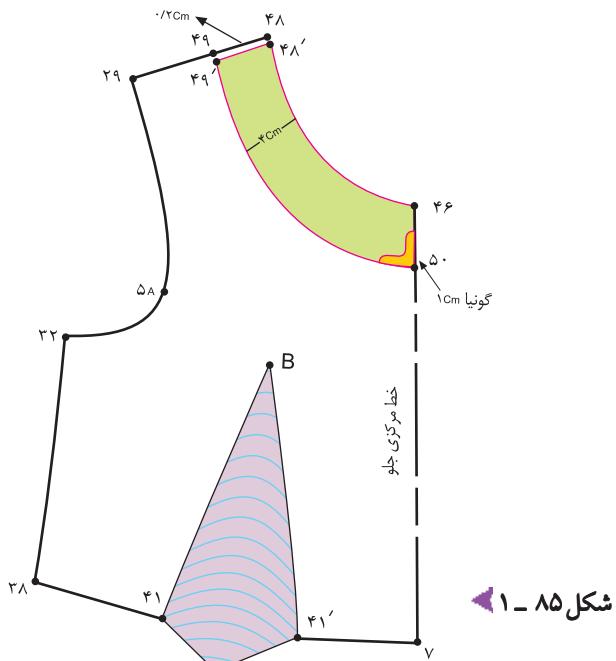

شکل ۱-۸۵

- پس از ترسیم یقه‌ی گرد از نقاط ۴۶ و ۴۸ به اندازه‌ی «۴ سانتیمتر» داخی شوید تا نقاط «۴۹ و ۵۰» به دست آید.

$$۴۶ \rightarrow ۵۰ = ۴$$

$$۴۸ \rightarrow ۴۹ = ۴$$


- «نقطه‌ی ۵۰» را به اندازه‌ی «۱ سانتیمتر» گونیا کرده سپس نقاط «۵۰» را به «۴۹» وصل کنید.

- فواصل خطوط «۴۶ → ۵۰» و «۴۸ → ۴۹» باید با یکدیگر موازی باشد. (۴ سانتیمتر)

- از خط «۴۸ → ۴۸ → ۴۸» به اندازه‌ی «۲/۰ سانتیمتر» پایین بیایید تا نقاط «۴۸' و ۴۹'» به دست آید. (برای این که سجاف در داخل لباس بهتر قرار گیرد «۲/۰ سانتیمتر» از سجاف یقه کم کنید.)


(شکل ۱-۸۵)

$$۴۸ \rightarrow ۴۸' = ۴۹ \rightarrow ۴۹' = ۲/۰$$

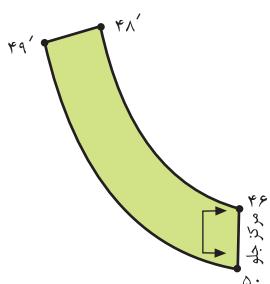

شکل ۱-۸۶

کام دوم

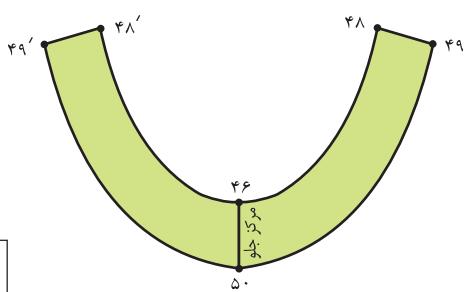


شکل ۱-۸۷

- سجاف یقه‌ی جلو «۵۰ → ۴۹' → ۴۶ → ۴۸' → ۴۸」 را رولت کنید.

$$۴۶ \rightarrow ۵۰ \rightarrow ۴۹' \rightarrow ۴۸' =$$

- علامت «راستای پارچه» را روی سجاف جدای الگو مشخص کنید.
- خط مرکزی جلو روی دولای بسته قرار می‌گیرد. (شکل ۱-۸۶)

- در صورتی که الگوی سجاف صحیح ترسیم شده و «نقطه‌ی ۵۰» گونیا شود، فرم هلال یقه در نقاط «۴۶ و ۵۰» خوش فرم قرار گرفته و زاویه دار نمی‌شود. (شکل ۱-۸۷)

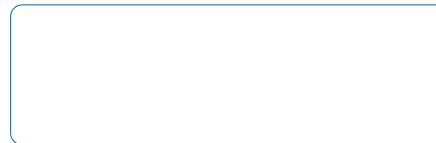


واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹۱ و ۷۸-۸۸

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷۷ و ۸۸

سجاف یقه‌ی هفت

کامرون

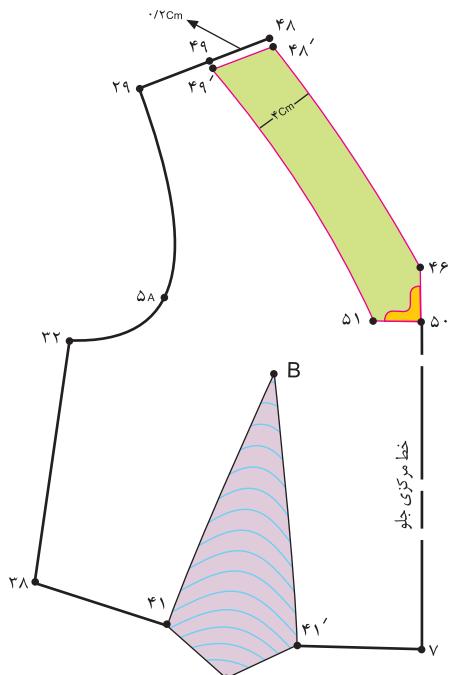

شکل ۱-۸۸

- پس از ترسیم یقه‌ی هفت از خط «۴۶ → ۴۸» به اندازه‌ی «۴ سانتیمتر» داخل شوید و آن را به طرف خط سرشاره امتداد دهید تا با خط سرشاره برخورد کند و «نقطه‌ی ۴۹» به دست آید.

- از «نقطه‌ی ۴۶» حدوداً به اندازه‌ی «۴ سانتیمتر» پایین بیایید تا «نقطه‌ی ۵۰» به دست آید.

$$4 \text{ سانتیمتر} = ۴۶ \rightarrow ۵۰$$


- «نقطه‌ی ۵۰» را گونیا کنید و خط گونیا شده را به اندازه‌ی چند سانتیمتر ادامه دهید.

- اندازه‌ی «۴ سانتیمتر» پهنانی سجاف را موازی با خط «۴۸ → ۴۶» ادامه دهید تا خط گونیا شده «۵۰» را قطع نماید و «نقطه‌ی ۵۱» به دست آید.


- همانند یقه‌ی گرد از خط سرشاره‌ی سجاف «۴۸ → ۴۹» به اندازه‌ی «۲،۰ سانتیمتر» پایین بیایید تا نقاط «۴۸' و «۴۹'» به دست آید. (شکل ۱-۸۸)

$$4 \text{ سانتیمتر} = ۴۸' = ۴۹' = ۴۹$$

کامرون

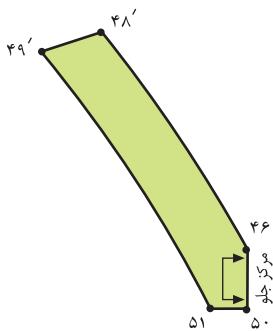

شکل ۱-۸۹

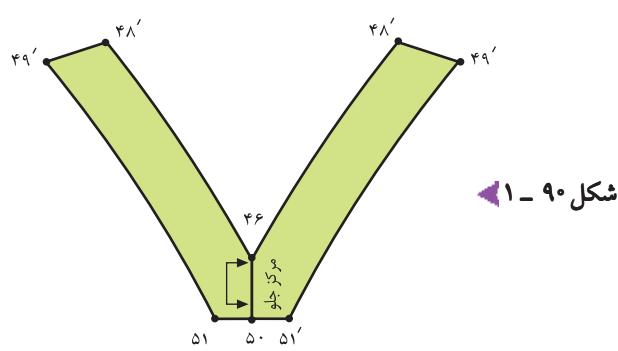

شکل ۱-۹۰

- سجاف یقه‌ی جلو «۵۰ → ۵۱ → ۴۹' → ۴۸'» را رولت کنید.

$$\text{سجاف جدای یقه هفت} = ۵۰ \rightarrow ۵۱ \rightarrow ۴۹' \rightarrow ۴۸'$$

- علامت «راستای پارچه» را روی سجاف جدای الگو مشخص کنید. خط مرکزی جلو روی دولای بسته قرار می‌گیرد.


$$(شکل ۱-۸۹)$$

- در صورتی که «نقطه‌ی ۵۰» گونیا شود، خط «۵۱' → ۵۱» صاف

$$\text{ترسیم می‌گردد. (شکل ۱-۹۰)}$$

نحوه چهارگوش سجاف

کام رول

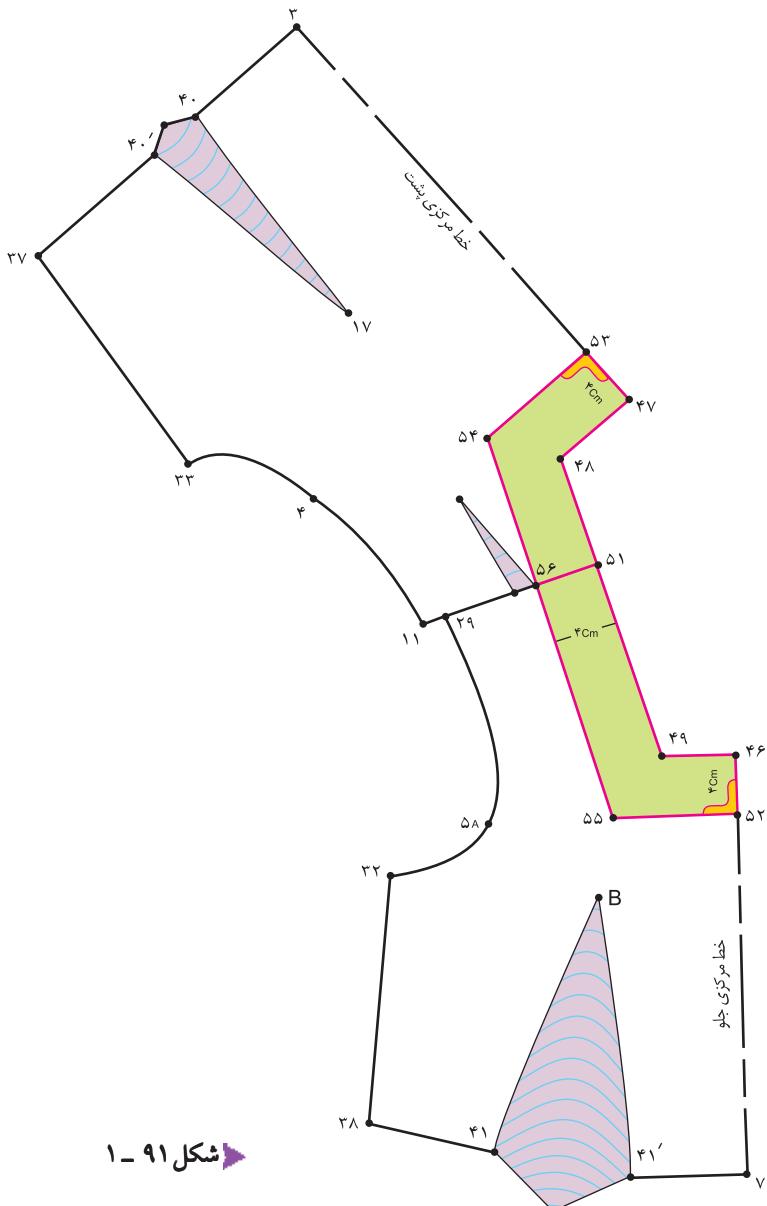

شکل ۹۱-۱

• الگوی جلو و پشت یقه‌ی چهارگوش را در قسمت سرشاره به یکدیگر مماس کنید.

• از نقطه‌ی ۴۶ (خط مرکزی جلو) به اندازه‌ی ۴ سانتیمتر پایین بیایید تا نقطه‌ی ۵۲ به دست آید. این نقطه را گونیا کنید.

$$4 \text{ سانتیمتر} = 46 \rightarrow 52$$

• از نقطه‌ی ۴۷ (خط مرکزی پشت) به اندازه‌ی ۴ سانتیمتر پایین بیایید تا نقطه‌ی ۵۳ به دست آید. این نقطه را گونیا کنید.

$$4 \text{ سانتیمتر} = 47 \rightarrow 53$$

• از نقطه‌ی ۵۱ به اندازه‌ی ۴ سانتیمتر داخل شوید تا نقطه‌ی ۵۶ به دست آید.

• از نقطه‌ی ۵۶ خطوط موازی با خط ۴۸ → ۴۹ → ۴۹ رسم کنید تا نقاط ۵۵ → ۵۴ به دست آید.

• اندازه‌ی ۴ سانتیمتر را، باید دور تا دور الگوی سجاف یقه‌ی چهارگوش رعایت کنید. (شکل ۹۱-۱)



○ توجه کنید:

- 1- سجاف یقه‌ی چهارگوش برای پارچه‌های معمولی
- 2- سجاف یقه‌ی چهارگوش برای پارچه‌های راه راه.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹


کام و قم

برای پارچه‌های معمولی، قسمت سرشانه‌ی جلو و پشت را جدا کنید.

همانند یقه‌ی گرد از خط سرشانه‌ی سجاف جلو « $۵۱' \rightarrow ۵۶'$ » و سجاف پشت « $۵۶' \rightarrow ۵۱'$ » به اندازه‌ی « $۲/\circ$ سانتیمتر» پایین بیایید تا نقاط « $۵۷'$ ، $۵۸'$ ، ۵۷ ، ۵۸ » به دست آید.

علامت «راستای پارچه» را موازی با خطوط مرکزی جلو و پشت مشخص کنید.

هنگام دوخت، درز سرشانه‌های جلو و پشت سجاف را به یکدیگر بدوزید. (شکل ۱-۹۲)

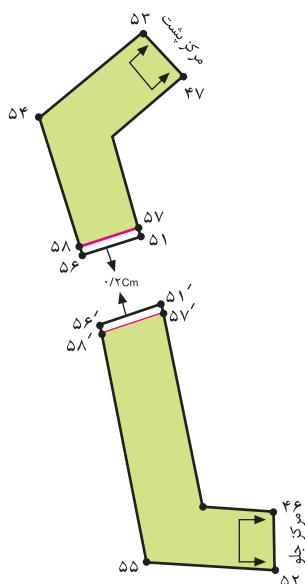

شکل ۱-۹۲

کام سوم


برای پارچه‌های راه راه، خطی از نقاط «۴۹ و ۴۸» به سمت نقاط «۵۴ و ۵۵» رسم کنید.

سجاف یقه در قسمت سرشانه‌ی جلو و پشت به یکدیگر متصل و از قسمت گوشه‌ها جداست.

تکه‌ی «۴۶ ، ۵۲ ، ۵۵ ، ۴۹» (مرکز جلو) روی دولای بسته و بیراه بریده می‌شود.

تکه‌ی «۵۳ ، ۵۷ ، ۴۷ ، ۴۸ ، ۵۴» (مرکز پشت) روی دولای بسته و بیراه بریده می‌شود.

هنگام دوخت، درز گوشه‌های « $۵۴ \rightarrow ۴۸'$ » به « $۵۴' \rightarrow ۴۸'$ » و « $۵۵' \rightarrow ۴۹'$ » به « $۵۵ \rightarrow ۴۹'$ » دوخته شود.

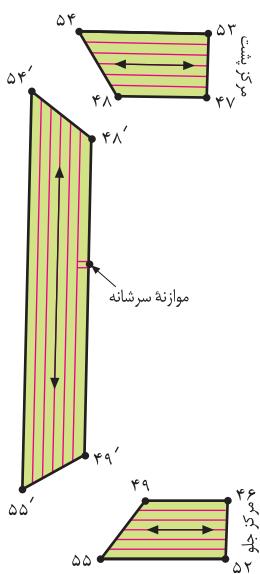

شکل ۱-۹۳

(شکل ۱-۹۳)

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۴۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

آزمون عملی



الگوی یقه و سجاف مدل‌های بالا را ترسیم کنید، دقیق نمایید میزان گشادی، فرم و سجاف یقه‌ها متفاوت است.