

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



تعمیر لوازم خانگی حرارتی (جلد دوم)

پایه‌های دهم و یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق و رایانه

رشته مهارتی: تعمیر لوازم خانگی برقی

نام استاندارد مهارتی مبنا: تعمیر لوازم برقی و حرارتی و گردندۀ درجه ۲

کد استاندارد متولی: ۸-۵۵/۷۷/۲/۱

عنوان و نام پدیدآور	: تعمیر لوازم خانگی حرارتی: شاخه: کارداش، زمینه: صنعت، گروه تحصیلی: برق و رایانه، رشته مهارتی: تعمیر لوازم خانگی برقی [کتاب‌های درسی]؛ برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تالیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش؛ تالیف: محمد حیدری؛ وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
مشخصات نشر	: تهران: شرکت چاپ و شرکتاب‌های درسی ایران.
مشخصات ظاهری	: ۲ جلد مصور (رنگی)
شابک	: ۹۶۴_۵_۱۲۵۶_۷
وضعيت فهرست‌نويسی	: فیبا
پادداشت	: کتاب‌نامه
موضوع	: ۱- لوازم خانگی برقی ، ۲- نگهداری و تعمیر
شناسه افزوده	: حیدری، محمد. الف- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. ب- دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش. ج- اداره کل نظارت بر شرک و توزع مواد آموزشی. د- شرکت چاپ و شرکتاب‌های درسی ایران.
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۲۶/۹۹۰۱ TK
رده‌بندی دیوبی	: ۶۰۴۳/۳۷۳
شماره کتاب‌شناسی ملی	: ۳۱۲۵۲۱۳






وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام کتاب :	تمیر لوازم خانگی حرارتی (جلد دوم) - ۳۱۰۱۴۷
پدیدآورنده :	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :	محمد حیدری (مؤلف) - سید محمود صموی (ویراستار فنی) - ماهدخت عقیقی (ویراستار ادبی)
مدیریت آماده‌سازی هنری :	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
شناسه افزوده آماده‌سازی :	شهرزاد قبیری (صفحه‌آرا) - علیرضا رضابی کر (طراح جلد) - مریم دهقان‌زاده (رسام) - سعید رمضانی نودهی، محمد رضا صفابخش و عباس رُخ‌وند (عکاس)
نشانی سازمان :	تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
ناشر :	تلفن: ۰۹۶۲-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶-۸۸۳۰-۹۲۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
چاپخانه :	و بگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
سال انتشار و نوبت چاپ :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹ شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص» چاپ هفتم ۱۴۰۱

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

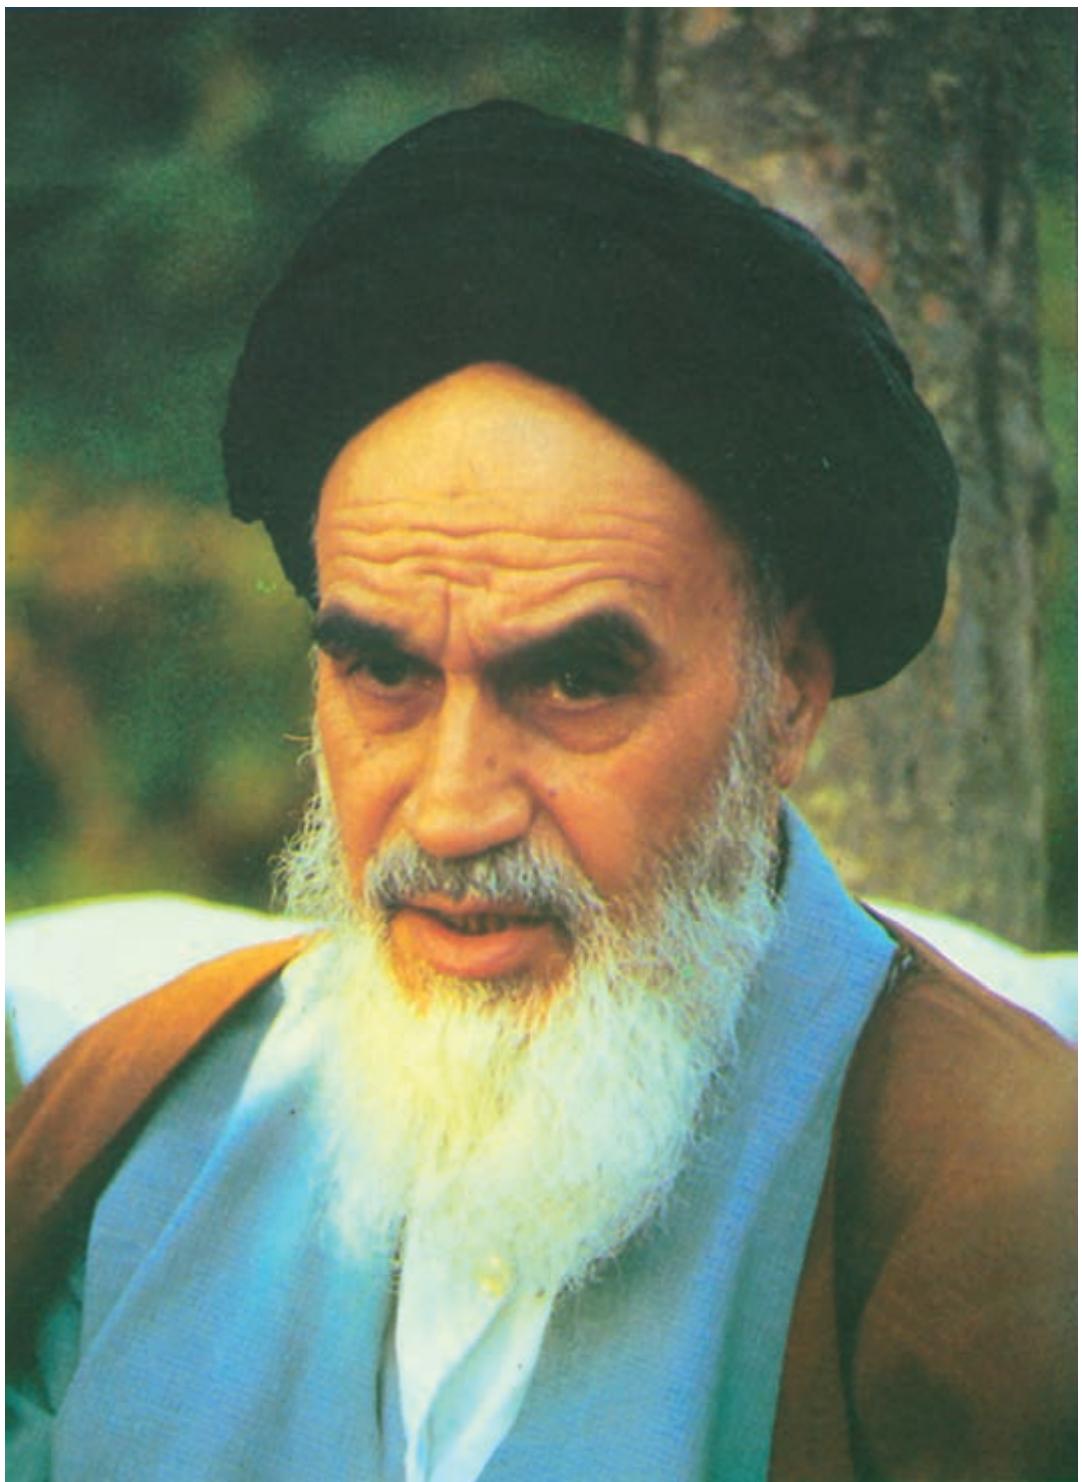

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب های درسی
فنی و حرفه ای و کارداشی، ارسال فرمایند.

info@tvoecd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoecd.sch.ir

وب گاه (وب سایت)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメانی

برنامه‌ریزی تألیف «پوダメان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کارداش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کارداش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم بoya بر برنامه‌ریزی و تألیف پوダメان‌های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک «پوダメان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پژوهش در «شاخه کارداش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメان مهارت (M_1, M_2, \dots) و هر پوダメان نیز به تعدادی واحد کار (U_1, U_2, \dots) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی (P_1, P_2, \dots) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پوダメان‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کارداش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

مقدمه

با توسعه روزافزون علم و تکنولوژی، وسائل خانگی حرارتی پیشرفته زیادی داشته است. از آنجایی که خرابی کابل ناشی از فرسودگی و استفاده نادرست از آن یک نقص عادی محسوب می‌شود لذا بعضی از وسائل خانگی برقی از نوع حرارتی مانند اطرو و کتری طوری طراحی شده‌اند که برای گرفتن انرژی الکتریکی، از یک پریز سیار یا از یک پایه جداشدنی نظری شارژرها استفاده کرده و به هنگام کار، این وسائل بدون سیم بوده، از منبع انرژی الکتریکی بی‌نیازند و خطری مصرف کننده را تهدید نمی‌کند.

همچنین استفاده از میکروکنترولرها و رایانه جهت راه اندازی و کنترل حین کار، با گرفتن اطلاعات لازم از وضعیت بروسه و انتقال آن‌ها به شخص کنترل کننده از راه دور مقدور گشته است.

با کنترل الکترونیکی، امکان تنظیم توان مصرفی، ایجاد فاکتور خودتخصیص با هوشمند سبب مجهز شدن وسائل به صفحه نمایشگر جهت کنترل اطلاعات مربوط به عملکرد وسایل و عیوب داخلی آن‌ها شده است.

در حال حاضر با تکنولوژی پیشرفته علم الکترونیک، وسائل خانگی برقی مجهز به قطعه آنالیزکننده (پروسسور) کلام می‌باشد که اخطارها، نوع خطأ و روش برطرف شدن آن را با کلام به شما اعلام می‌کند. کتاب حاضر به صورتی تدوین یافته تا شما را در امر کاربرد، تعمیر و عملکرد اجزای داخلی وسائل خانگی یاری دهد. همچنین جدول‌ها، شکل‌ها و تصاویر گام به گام بک الگوی منطقی را برای عیب‌یابی و روش رفع آن فراهم می‌آورد.

این کتاب در دو جلد تأثیف شده، جلد اول متشکل از لوازم حرارتی (۱) مربوط به وسائل خانگی ساده و خودکار و جلد دوم لوازم حرارتی (۲) متشکل از لوازم خانگی که فقط خودکارند به شما کمک خواهد کرد که چگونه از ایجاد خطأ جلوگیری نموده و روش عیب‌یابی سریع و نحوه تعمیر آسان، مطمئن و کم‌هزینه را فرآورید.

بکی از مواردی که موجب ارتقاء کیفی این کتاب شده است، اجرای ویراستاری فنی آن توسط آقای مهندس صموئی بوده است. ایشان علاوه بر ویراستاری فنی نقش اساسی در دگرگونی ساختاری کتاب داشته و در تمام مراحل تألیف گام به گام با اینجانب همکاری کرده‌اند. لذا برخود لازم می‌دانم از ایشان تشکر و ویژه داشته باشم.

در خاتمه وظیفه خود می‌دانم که از زحمات و رهنمودهای آقایان مهندسین ابوالقاسم جاریانی، بهروز کهزادی، عبدالمجید خاکی صدیق، فریدون علومی، محمدحسین افشار، صمد خادمی اقدم، محسن پرديس، بهنام بهشادپور و سرکارخانم ماهدخت عقیقی ویراستارادی کتاب و اعضای محترم کمیسیون تخصصی رشتۀ الکترونیک دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش آقایان مهندس امیرحسین ترکمانی، شهرام خدادادی، جواد آیت‌اللهی، حسین جنانی و فریدون عرب پوریان تشکر و قدردانی نمایم.

همچنین به خاطر تحمل زحمات بی‌شائبه و بسیار ارزشمند همکاران محترم واحدهای آماده‌سازی خبر، حروفچینی، گرافیک، رسامي، صفحه‌آرایي و همکاران مصحح در اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی و عکاسان محترم شرکت صنایع آموزشی ایران آقایان عباس رخوند، مهندسین محترم رضا صفابخش و سعید رضایی نودهی و عکاس محترم دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش سرکارخانم نسرین اصغری کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.

از آنجاییکه هرنوع فعالیتی به خصوص در زمینه تألیف کتاب‌های درسی نمی‌تواند بدون نقص باشد، رهنمودهای کلیه استفاده کنندگان این کتاب می‌تواند در بهبود کیفی کتاب در چاپ‌های بعدی اثر بگذارد. لذا خواهشمند است نظرات خود را به آدرس صندوق پستی درج شده در ابتدای کتاب ارسال دارید.

فهرست

واحد کار دوم : لوازم حرارتی (۲)

فصل اول : باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی انواع اتو ۱	پیش آزمون (۱)
۲	۱- اطلاعات کلی
۳	۲- انواع و کاربرد اتوی خشک
۴	۳- مدار الکتریکی اتو خشک
۸	۴- کار عملی شماره (۱) : روش باز کردن اتو خشک
۹	۵- جدول عیب یابی، رفع عیب، تعمیر و راه اندازی اتوی خشک
۱۶	۶- انواع اتو بخار و کاربرد آنها
۱۷	۷- ساختمان اتو بخار
۱۸	۸- تنظیم ترمومترات اتو بخار
۲۳	۹- مدار الکتریکی اتو بخار
۲۴	۱۰- کار عملی شماره (۲) : روش باز کردن اتو بخار
۲۵	۱۱- جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی اتو بخار
۴۴	آزمون پایانی (۱)
۴۶	فصل دوم : باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی سماور و کتری برقی
۴۸	پیش آزمون (۲)
۵۰	۱- اطلاعات کلی

۵۰	۲-۲- انواع سماور برقی و کاربرد آن‌ها
۵۳	۲-۲- طرز کار ترموستات گازی قابل تنظیم
۵۴	۲-۲- اجزای ساختمانی سماور برقی
۵۵	۲-۵- مدار الکتریکی سماور برقی
۵۶	۲-۶- کار عملی شماره (۱) : روش باز کردن سماور برقی
۶۸	۲-۷- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی سماور برقی
۷۰	۲-۸- انواع کتری برقی و کاربرد آن
۷۲	۲-۹- ساختمان و نقشه انجاری کتری برقی
۷۴	۲-۱۰- عملکرد ترموستات بخار داغ
۷۵	۲-۱۱- عملکرد ترموستات بخار آب
۷۶	۲-۱۲- مدار الکتریکی کتری برقی
۷۷	۲-۱۳- کار عملی شماره (۲) : روش باز کردن کتری برقی با ترموستات بخار آب
۸۹	۲-۱۴- کار عملی شماره (۳) : روش باز کردن کتری برقی با ترموستات بخار داغ
۹۸	۲-۱۵- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی کتری برقی
۹۹	آزمون پایانی (۲)

فصل سوم : باز کردن، تفکیک، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی پلوپز و آرام پز

پیش آزمون (۳)

۱۰۴	۳-۱- اطلاعات کلی
۱۰۴	۳-۲- انواع پلوپز و آرام پز برقی و کاربرد آن‌ها
۱۰۵	۳-۳- ساختمان پلوپز، آرام پز برقی
۱۰۷	۳-۴- نقشه‌های انجاری پلوپز و آرام پزها
۱۱۰	۳-۵- مدار الکتریکی و سیستم کترل جریان در پلوپز - آرام پز برقی و پلوپز - گرم نگهدار
۱۱۳	۳-۶- کار عملی شماره (۱) : روش باز کردن پلوپز برقی
۱۲۳	۳-۷- کار عملی شماره (۲) : روش باز کردن پلوپز - آرام پز برقی
۱۲۹	۳-۸- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی پلوپز و آرام پز برقی
۱۳۱	آزمون پایانی (۳)

فصل چهارم : باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی رادیاتور برقی ۱۳۳	
۱۳۴ پیش آزمون (۴)	
۱۲۵ ۱- اطلاعات کلی	
۱۲۵ ۴- انواع رادیاتور برقی و کاربرد آنها	
۱۲۶ ۴- ساختمان رادیاتور برقی	
۱۴۱ ۴- طرز کار رادیاتور برقی	
۱۴۲ ۴- مدار الکتریکی رادیاتور برقی	
۱۴۳ ۴- کار عملی شماره (۱) : روش باز کردن رادیاتور برقی	
۱۵۷ ۴- جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی	
۱۵۹ آزمون پایانی (۴)	
فصل پنجم : باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی آب گرم کن برقی ۱۶۱	
۱۶۲ پیش آزمون (۵)	
۱۶۳ ۱- اطلاعات کلی	
۱۶۳ ۵- انواع آب گرم کن برقی و کاربرد آنها	
۱۶۶ ۵- ساختمان آب گرم کن برقی	
۱۷۹ ۵- مدار الکتریکی آب گرم کن برقی	
۱۸۰ ۵- مسیرهای آب سرد و گرم مرتبط با آب گرم کن برقی	
۱۸۲ ۵- کار عملی شماره (۱) : روش باز کردن آب گرم کن برقی	
۱۹۴ ۵- جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی	
۱۹۶ آزمون پایانی (۵)	
۱۹۸ پاسخ پیش آزمون ها	
۲۰۱ پاسخ آزمون های پایانی	
۲۰۶ منابع	

واحد کار دوم

هدف کلی

عیب یابی و تعمیر اتو، سماور، کتری، پلویز، آرام پز، رادیاتور و آب گرم کن برقی

ساعت آموزش			عنوان توانایی	شماره	
نظری	عملی	جمع		توانایی	واحد کار
۱۰	۸	۲	باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی انواع اتو	۱۵	۲
۸	۶	۲	باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی سماور و کتری برقی	۱۸	
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی پلویز و آرام پز برقی	۱۹	
۱۲	۱۰	۲	باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی رادیاتور برقی	۲۰	
۱۶	۱۲	۴	باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی آب گرم کن برقی	۲۸	
۴۲	۴۰	۱۲	جمع		

فصل اول

باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی انواع اتو

هدف کلی:

عیب یابی و تعمیر انواع اتو

هدف های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- انواع اتو را نام ببرد و کاربرد آنها را توضیح دهد.
- ۲- قطعات اتو خشک و اتو بخار را نام ببرد و هر یک را شرح دهد.
- ۳- ترمومترات اتو بخار را تنظیم کند.
- ۴- قطعات اتو خشک و اتو بخار را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۵- مدارهای الکتریکی انواع اتو را شرح دهد.
- ۶- مواد عایق کاری المنت های الکتریکی اتو خشک و اتو بخار را بیان کند.
- ۷- المنت انواع اتوهای برقی خشک و بخار را تعویض کند.
- ۸- انواع اتو خشک و اتو بخار را باز و قطعات آن را تفکیک نماید و مجدداً سوار کند.
- ۹- با استفاده از اتوی مونتاژ شده، نقشه‌ی الکتریکی آن را هنگام مراحل پیاده‌سازی ترسیم کند.
- ۱۰- انواع اتو خشک و اتو بخار را عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کند.

ساعت آموزش

جمع	عملی	نظری
۱۰	۸	۲

با توجه به تنوع اتو خشک و اتو بخار و محدودیت زمانی موجود در استاندارد، کافی است فرآگیر یک نمونه اتوی برقی را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی از نظر مباحث تئوری و عملی تجزیه و تحلیل کند و با استفاده از جدول عیب یابی مربوطه زیر نظر مریبی کارگاه با رعایت کامل موارد اینمنی به عیب یابی و تعمیر آن بپردازد. لذا کسب مهارت برای سایر انواع اتو خشک و اتو بخار در طی کارآموزی و تجربه‌ی عملی آینده خواهد بود.

نکته مهم:

پیش آزمون (۱)

- ۱- در توستر برقی کدام نوع المنت استفاده نمی شود؟

(۱) فرنری با حفاظ شیشه ای
(۲) نواری روی صفحه عایق
(۳) فرنری روی میله های سرامیکی
(۴) نواری روی صفحه عایق و فرنری با حفاظ شیشه ای

۲- در کباب پز برقی، المنت از نوع ... است.

(۱) در بیشتر کباب پز دو قسمتی، المنت های دو قسمت به چه صورت در مدار قرار می گیرند؟
(۲) موازی
(۳) سری و موازی
(۴) مختلط

۳- در کباب پز برقی کدام وسیله برای کنترل درجه حرارت به کار می رود؟

(۱) ترموموستات گازی قابل تنظیم
(۲) ترموموستات بی متالی قابل تنظیم
(۳) ترموموستات بی متالی با تنظیم ثابت
(۴) تایمر

۴- در کباب پز برقی کدام اتصال زمین در کباب پز و توستر برقی ضروری است

۵- استفاده از سیم اتصال زمین در کباب پز و توستر برقی ضروری است

۶- وزن اتو خشک از اتوی بخار هم قدرت آن ... است.

۷- کنترل درجه حرارت اتو توسط چه وسیله ای انجام می شود؟

(۱) تایمر
(۲) ترموموستات گازی قابل تنظیم
(۳) ترموموستات بی متالی قابل تنظیم
(۴) ترموموستات بی متالی با تنظیم ثابت و تایمر

۸- کدام المنت در اتو استفاده نمی شود؟

(۱) میله ای (لوله ای)
(۲) نواری
(۳) فرنری داخل مهره های چینی
(۴) فرنری با حفاظ شیشه ای

۹- کفی چدنی در اتو خشک به چه منظور استفاده می شود؟

۱۰- اتوهای بخار که مجهز به سیستم خود تمیز کن هستند از چه طریق رسوب زدایی خود را انجام می دهند؟

(۱) با جوش شیرین
(۲) سرکه
(۳) با مواد ضد رسوب استاندارد
(۴) تولید بخار زیاد

زمان آموزش مطالب تئوری اتوی برقی: ۲ ساعت



شكل ۱-۱



شكل ۱-۲



شكل ۱-۳



شكل ۱-۴

۱-۱- اطلاعات کلی

اتوی برقی دستگاهی است که انرژی الکتریکی را به انرژی حرارتی تبدیل می‌کند و در اکثر خانه‌ها یافت می‌شود. از اتو برای صاف کردن چین و چروک لباس، پرده و پارچه استفاده می‌شود. به طور کلی اتوهای برقی به دو دسته‌ی «اتو خشک^۱» و «اتو بخار^۲» تقسیم می‌شوند.

اتوهای معمولی (خشک) برای صاف کردن و فرم دادن پارچه‌های پنبه‌ای و کتانی و اتوهای بخار برای کلیه‌ی پارچه‌ها مخصوصاً پارچه‌های پشمی که برای صاف شدن نیاز به فشار بیشتری دارد به کار می‌رود.

در شکل ۱-۱ یک دستگاه اتو بخار مشاهده می‌شود که محفظه‌ی ذخیره‌ی آب آن ثابت است. این دستگاه مجهر به آب فشان^۳ و امکان خروج بخار است.

در شکل ۱-۲ یک دستگاه اتو بخار مشاهده می‌شود. محفظه‌ی ذخیره‌ی آب این اتو قابل جدا شدن است و با جدا کردن محفظه می‌توان از آن به عنوان اتوی خشک استفاده کرد.

در شکل ۱-۳ یک دستگاه اتو بخار مسافرتی را نشان می‌دهد که محفظه‌ی ذخیره‌ی آب آن ثابت است.

شکل ۱-۴ یک دستگاه اتوی خشک به قدرت ۱۰۰۰ وات را نشان می‌دهد. این اتو دارای کف آلومینیوم و مجهر به ترمومتر است. رنگ این اتو با ولتاژ ۲۲۰ ولت سفید و با ولتاژ ۱۱۰ ولت زرد یا سبز است.

۱—Dry iron

۲—Steam iron

۳—Spray

۱-۲- انواع و کاربرد اتوی خشک

اتوهای خشک برای اتو و صاف کردن پارچه و لباس‌های غیرپشمی استفاده می‌شود. این اتوها ساختمان ساده‌ای دارند و تعمیر و عیب‌یابی آن راحت‌تر است. اتوهای خشک در طرح‌ها و شکل‌های متنوع وجود دارد. تقریباً اجزای ساختمان داخلی این نوع اتوها یکسان است. تنها تفاوت عمده‌ی این اتوها در نحوه قرارگرفتن دسته‌ی تنظیم ترموموستات روی اتو و نوع کف و المنت آن است.

(الف)



(ب)



شکل ۱-۵


شکل ۱-۵ دو دستگاه اتو خشک را نشان می‌دهد. قطعات ساختمان اتو را در شکل ۱-۶ مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۶



۱-۲-۱ نقشه‌ی انفجاری اتوی خشک: در شکل ۷ تصویر یک دستگاه اتو خشک همراه با نقشه‌ی انفجاری آن را مشاهده می‌کنید. نام قطعات روی نقشه‌ی انفجاری آمده است.

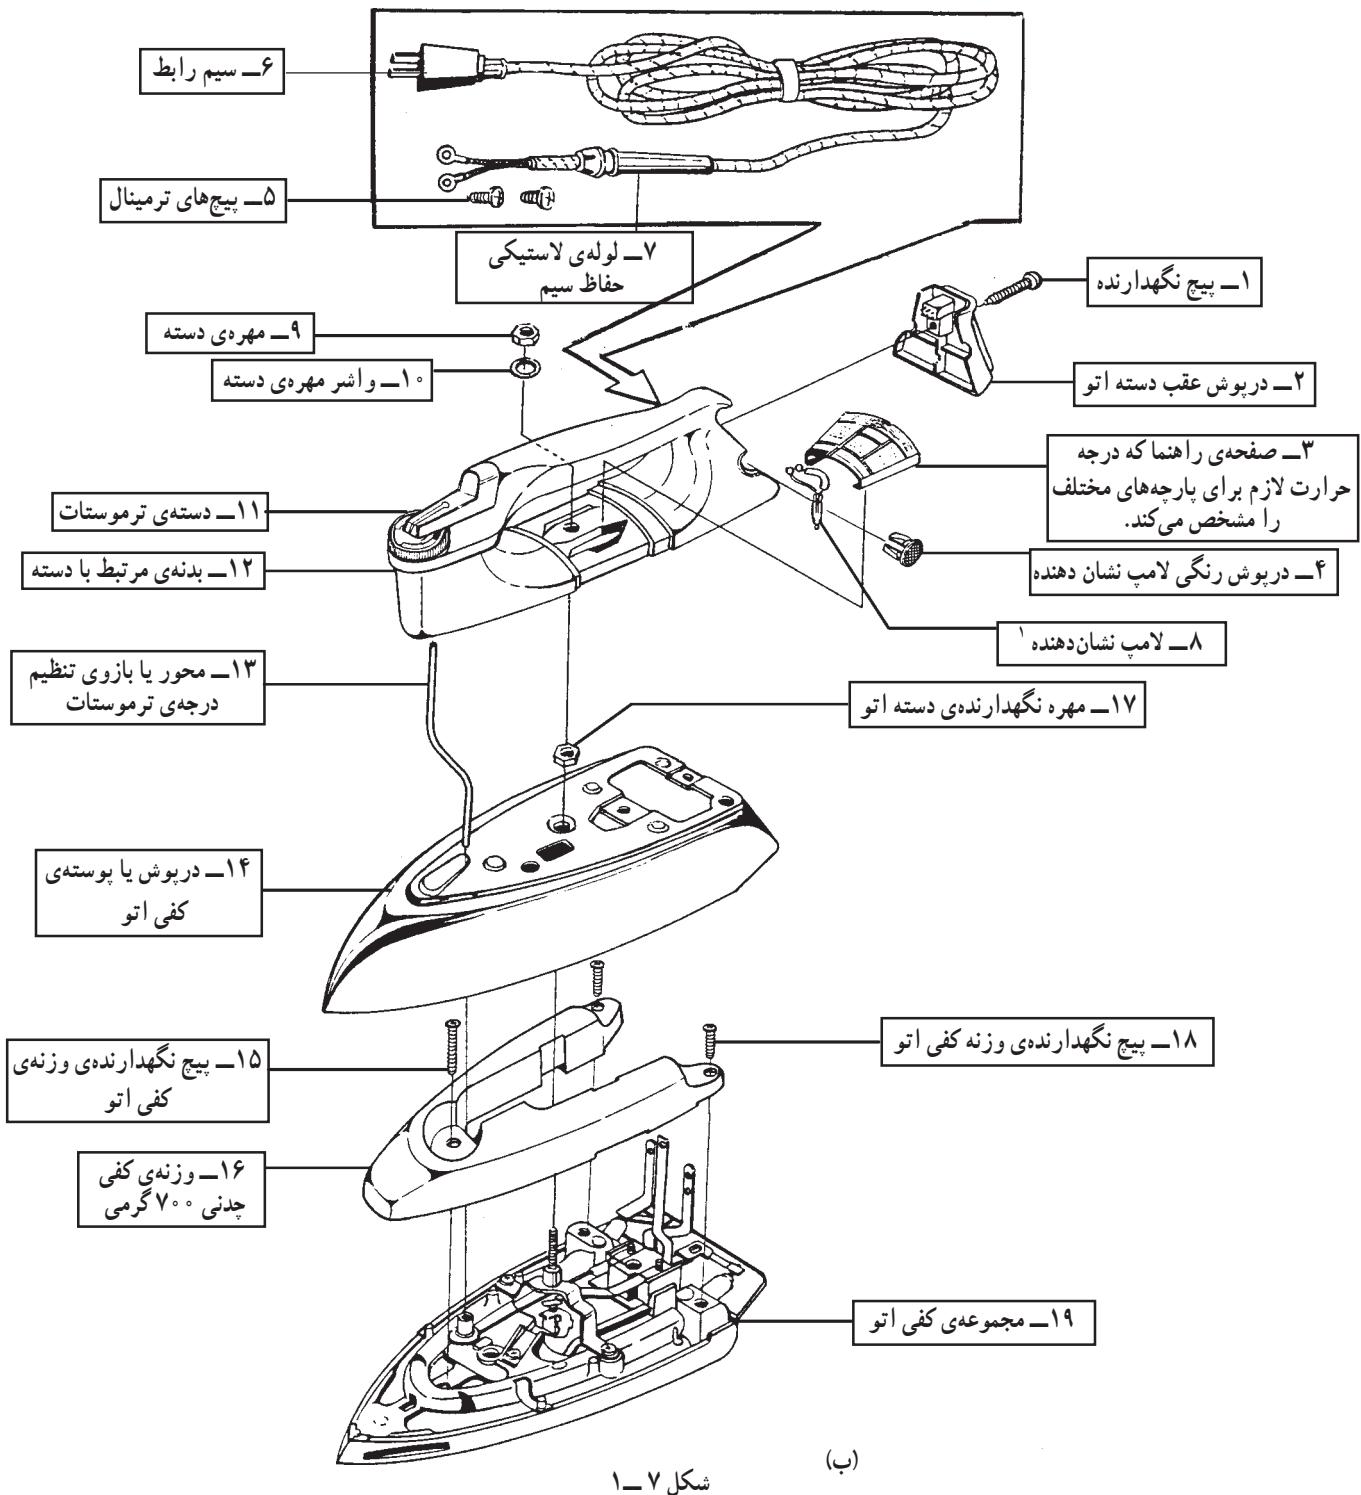

شکل ۷-۱ (ب)

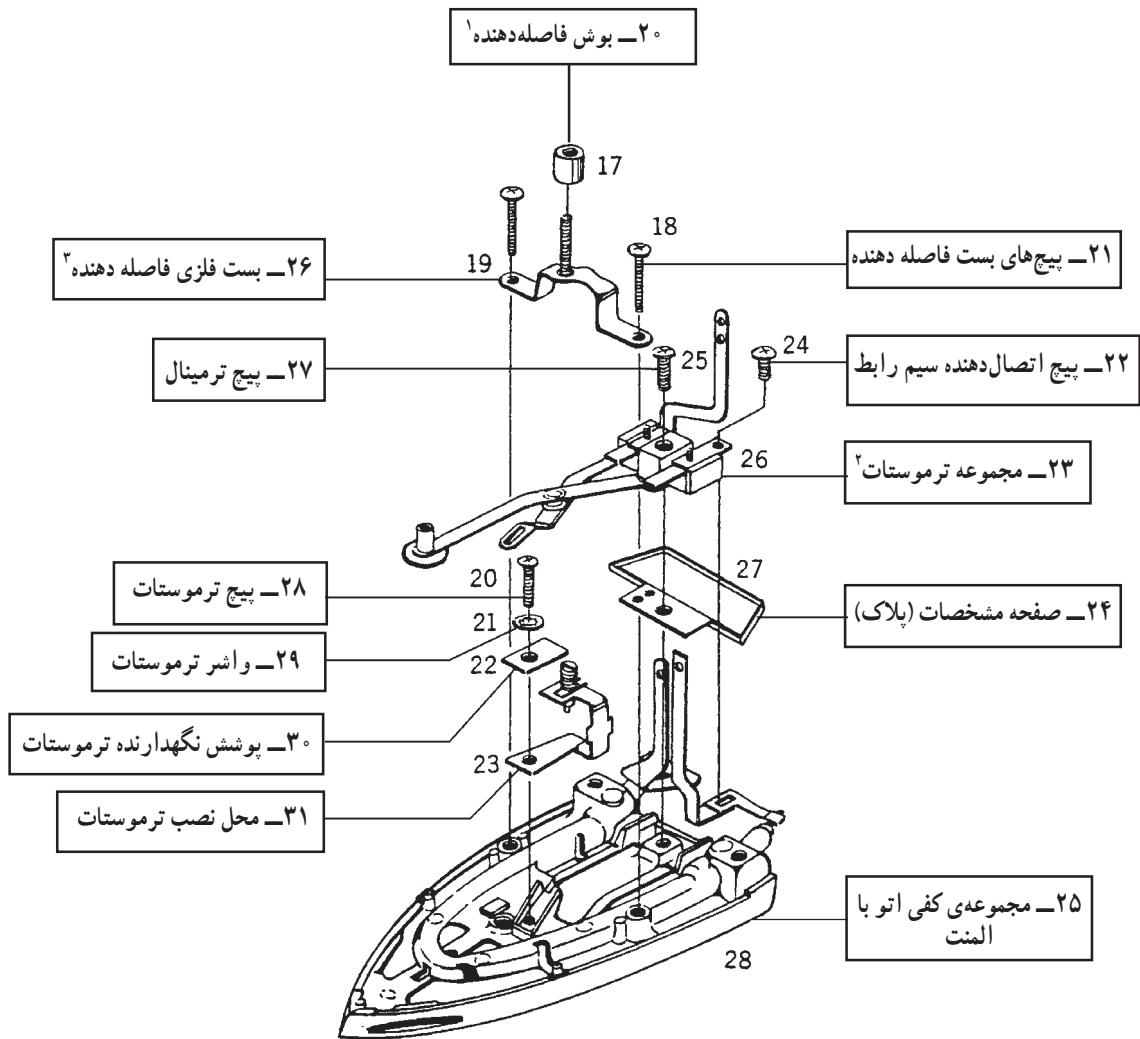


(ج)


شکل ۷-۱



(الف)

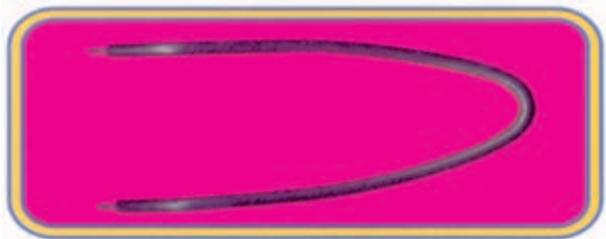


(ب)

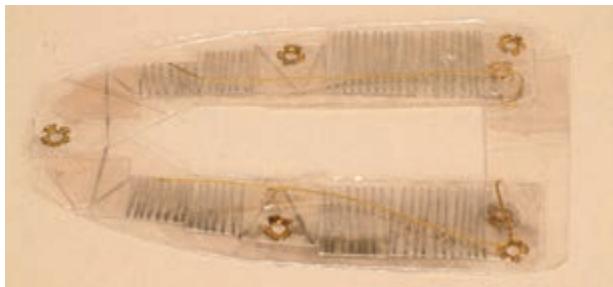

(ج)



(د)

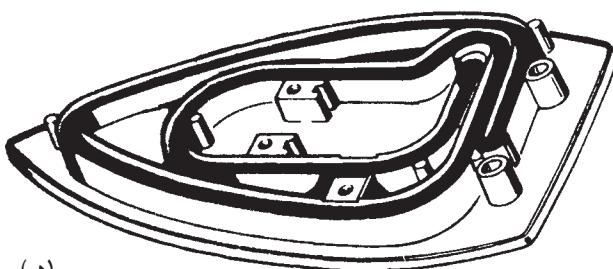

(ه)

۱-۲-۲ - المنت: المنت اتو چهار نوع است.
المنت فنری: المنت فنری مانند شکل ۱-۸-الف که داخل مهره‌های چینی یا سرامیکی قرار می‌گیرد.

المنت لوله‌ای (میله‌ای): المنت لوله‌ای یا میله‌ای مانند شکل ۱-۸-ب که در کف اتو قرار می‌گیرد. در بعضی از اتوهای خشک، المنت لوله‌ای به کفی، جوش داده می‌شود.


المنت نواری: المنت نواری که به دور ورقه‌ای از جنس میکا مانند شکل ۱-۸-ج پیچیده شده و سپس درون طلق نسوز قرار می‌گیرد. این مجموعه در کف اتو نصب می‌شود.

در شکل ۱-۸-د یک نوع المنت نواری اتو را نشان می‌دهد که عایق‌های المنت و پوشش خارجی آن از جنس میکا است.

المنت فنری با تزریق عایق: المنت فنری که در داخل شیار مخصوص کف اتو و در داخل قشری از خاک چینی، سرامیک یا از پودر اکسید منیزیم بر حسب کیفیت آن قرار می‌گیرد، این المنت قابل تعویض نیست (شکل ۱-۸-ه).




شکل ۹-۱

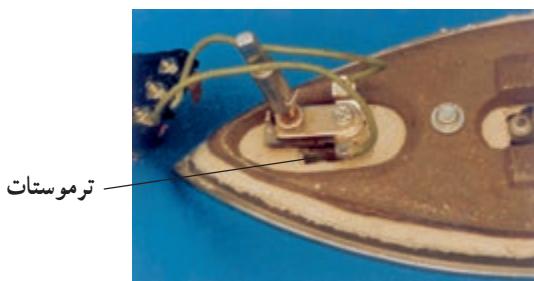

شکل ۱۰-۱



شکل ۱۱-۱

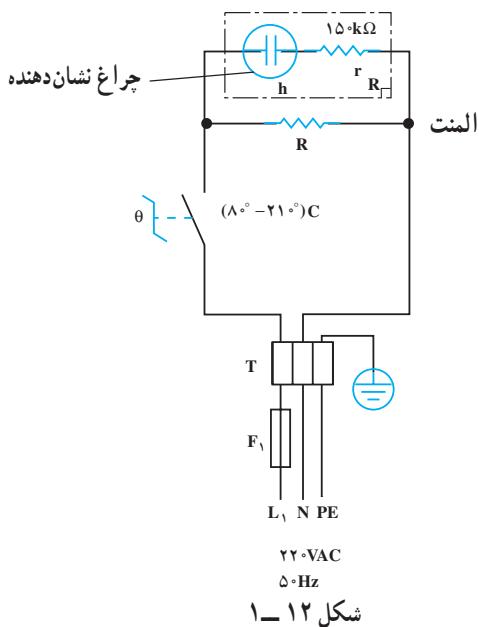

شکل ۱۲-۱

در شکل ۹-۱، اهم متر مقاومت المنت اتو خشک نشان داده شده در شکل ۶-۱ را، ۷۲/۹ اهم نشان می‌دهد. توان این اتو در ولتاژ ۲۲۰ برابر است با :

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{72/9} = 664W$$

چون ولتاژ نامی این اتو ۲۴۰ ولت است، از نظر استاندارد مقدار توان آن با ولتاژ ۲۴۰ ولت محاسبه می‌شود که حدوداً برابر با ۸۰۰ وات است.

۹-۲-۳- ترموموستات: ترموموستات اتو خشک از نوع

بی‌متالی قابل تنظیم است (شکل ۱۱-۱). پلاتین‌های این ترموموستات در مدار با المنت به صورت سری قرار می‌گیرد و مقدار درجه حرارت مورد نیاز برای اتو از طریق دسته‌ی ترموموستات تنظیم و انتخاب می‌شود. محدوده‌ی درجه حرارت قابل تنظیم در این ترموموستات ۸۰-۲۱۰ درجه سانتی گراد است.

۹-۲-۴- صفحه یا کفی چدنی: برای ذخیره‌سازی گرما، افزایش راندمان حرارتی اتو و سنگین‌کردن کفی آن از صفحه‌ی چدنی استفاده می‌شود (شکل ۱۱-۱).

۱۰-۱- مدار الکتریکی اتو خشک

در شکل ۱۱-۱ مدار الکتریکی اتو خشک را مشاهده می‌کنید. ترموموستات بی‌متالی قابل تنظیم θ ، (محدوده‌ی درجه حرارت تنظیمی ۸۰-۲۱۰ درجه سانتی گراد) چراغ نشان دهنده‌ی h، المنت R، فیوز F_1 برای حفاظت مدار (چنانچه خطی در داخل اتو رخ دهد این فیوز که همان فیوز زیر کنتور برق یا فیوز خط تغذیه کننده‌ی پریز است عمل کرده و از آسیب به شبکه برق منزل جلوگیری می‌کند) و سیم‌های رابط از عناصری هستند که این مدار را تشکیل می‌دهند. با روشن شدن اتو، کفی آن به وسیله‌ی المنت گرم می‌شود و هنگامی که درجه حرارت کفی به حد تنظیم شده توسط ترموموستات رسید، ترموموستات مدار اتو را قطع می‌کند. با کاهش درجه حرارت اتو، مجدداً ترموموستات وصل می‌شود و عمل ادامه می‌یابد. به این ترتیب گرمای تولید شده اتو تقریباً روی درجه حرارت ثابت باقی می‌ماند.

۴-۱- کار عملی شماره‌ی (۱): روش بازکردن اتو خشک

هدف از بازکردن و بستن دستگاه سرویس و نگه داری دوره‌ای و تعمیر آن است.

نکات مهم:
معمولًاً سرویس و نگه داری دوره‌ای را در راهنمای کاربرد دستگاه قید می‌کنند. در این فرایند معمولًاً اعمالی از قبیل بازدید و کنترل اتصال‌ها و عایق‌بندی دستگاه، تعویض قطعاتی مانند کلید، المنت، ترمومتر، چراغ نشان‌دهنده، سیم‌های رابط با روکش نسوز، عایق سرسیم‌ها، عایق‌های المنت نسبت به بدنه و ... انجام می‌شود.

۱-۴-۱- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز

- سر سیم، سیم رابط، کابل و عایق نسوز، به اندازه‌ی مورد نیاز.
- ابردم باریک، یک عدد
- پیچ گوشتی تخت، یک سری
- ابر سیم‌چین، یک عدد
- پیچ گوشتی چهارسو، یک سری
- ابرسیم لخت کن، یک عدد
- آوومتر، یک دستگاه
- اتو خشک، یک دستگاه
- قطعات یدکی دستگاه، به تعداد مورد نیاز جهت تعویض
- میز کار تعمیر لوازم خانگی، یک دستگاه
- ابر پرس سر سیم، یک عدد
- نقشه‌ی مدار الکتریکی اتو خشک، یک نسخه
- وسائل لحیم کاری

شکل ابزار و تجهیزات در قسمت ۱-۵-۱ فصل اول کتاب حرارتی جلد (۱) آمده است.

توجه



شکل ۱۳-۱

۴-۲- نکات ایمنی

▲ هنگام درآوردن دو شاخه‌ی سیم رابط اتو از پریز برق، سیم اتو را با دست نکشید (شکل ۱۳-۱).



شکل ۱۴-۱

▲ قبل از بازکردن و بستن اتو، دو شاخه‌ی سیم رابط را به طور کامل از پریز برق بیرون بیاورید (شکل ۱۴-۱).



شکل ۱۵-۱

▲ چنانچه سیم رابط اتو معیوب و یا فرسوده است قبل از هرگونه استفاده، نسبت به تعویض آن اقدام کنید (شکل ۱-۱۵).



شکل ۱۶-۱

▲ از اتو با بدنه و دسته‌ی شکسته مانند شکل ۱-۱۶ استفاده نکنید، زیرا خطر برق گرفتگی دارد.

▲ هرگز با ابزار برنده مانند چاقو و وسایل مشابه آن کف اتو را تمیز نکنید.

▲ از تماس کفی گرم اتو با سیم رابط خودداری کنید (شکل ۱-۱۶).



شکل ۱۷-۱

▲ هنگامی که اتو گرم است سیم رابط آن را مانند شکل ۱-۱۷ به دور کفی و دسته‌ی اتو نیپیچید.

▲ هنگام اتو کردن مواظب اشیای تیز و فلزی مانند زیپ و دکمه‌های فلزی باشید تماس این اشیا با کف اتو باعث خراشیدگی سطح اتو می‌شود.

▲ هرگز اتو را پرتاب نکنید.



شکل ۱۸


▲ از گذاشتن اتو در محلی که احتمال سقوط دارد، خودداری کنید (شکل ۱-۱۸).

▲ پس از اتو کردن لباس، اتو را روی پاشنه‌ی آن در جای مطمئن قرار دهید تا کف اتو سرد شود.



شکل ۱۹

▲ طبق شکل ۱-۱۹ قبل از اتو کردن، با توجه به صفحه‌ی راهنمای نوع پارچه یا لباس درجه‌ی ترموموستات را انتخاب کنید.

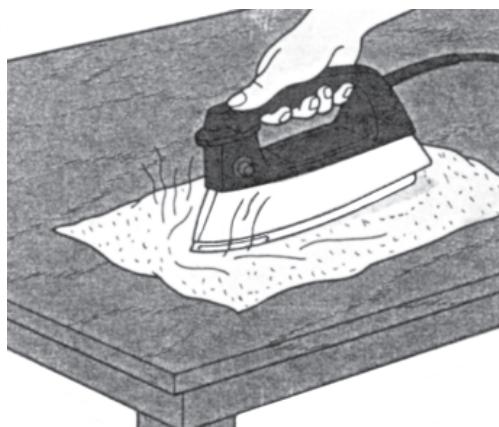

شکل ۲۰

▲ درجه‌ی ترموموستات را مناسب جنس پارچه یا لباس انتخاب کنید (شکل ۱-۲۰).



شکل ۱-۲۱

▲ هنگام باز کردن اتو از ابزار مناسب استفاده کنید (شکل

. ۱-۲۱)



شکل ۱-۲۲

▲ هنگام اتو کردن مواظب باشید تا قسمت داغ کف اتو با

سیم رابط برخورد نکند (شکل ۱-۲۲).

▲ هرگز از کابل های معمولی با روکش پلاستیکی برای

تغذیه ای اتو استفاده نکنید زیرا در صورت برخورد کوتاه مدت با
کف اتو، احتمال برق گرفتگی و آتش سوزی وجود دارد.



شکل ۱-۲۳

▲ هرگز اتو را مانند شکل ۱-۲۳ در آب فرو نکنید؛ این

عمل به اجزای الکتریکی اتو آسیب می رساند و ممکن است موجب
برق گرفتگی شود.


زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) : ۸ ساعت

۳-۴-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت اول)

روش بازکردن صفحه‌ی راهنمای توجه

قبل از شروع انجام کار عملی شماره‌ی (۱) کلیه‌ی موارد نکات ایمنی ۲-۴-۱ را مورد بررسی قرار دهید، سپس به اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) اقدام کنید و در تمام مراحل اجرایی کار عملی، نکات و تدابیر ایمنی دستگاه را به کار بگیرید.

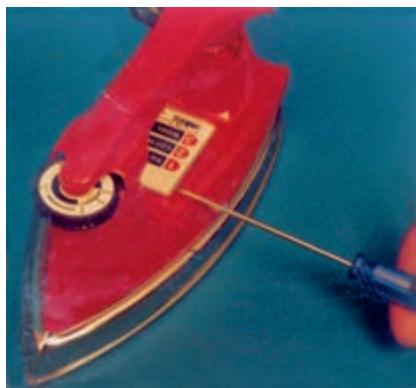

شکل ۱-۲۴

- قبل از کار عملی شماره‌ی (۱) دو شاخه‌ی سیم رابط اتو را از پریز برق بیرون بیاورید.

- مطابق شکل ۱-۲۴ با استفاده از پیچ گوشته‌ی تخت مناسب، صفحه‌ی راهنما را به آرامی و با دقّت به طرف بالا حرکت دهید تا کاملاً از جای خود خارج شود.




شکل ۱-۲۵

- صفحه‌ی راهنما را بردارید تا پیچ‌های نگه‌دارنده‌ی دسته اتو به کفی مشاهده شود (شکل ۱-۲۵).

۴-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت دوم)

روش بازکردن دسته‌ی اتو

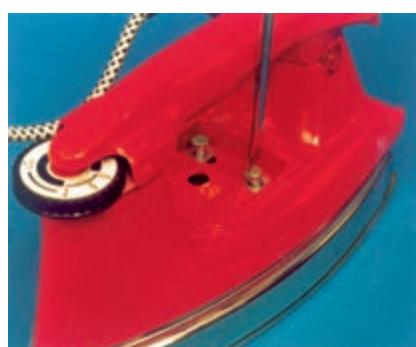

شکل ۱-۲۶

- با پیچ گوشته‌ی تخت (دوسو) مناسب، پیچ‌های دسته‌ی اتو را مطابق شکل ۱-۲۶ باز کنید.



شکل ۱-۲۷



شکل ۱-۲۸



شکل ۱-۲۹



شکل ۱-۳۰

- پس از بازشدن پیچ‌ها، دسته‌ی اتو را از روی کفی و قاب فلزی به آرامی به طرف بالا بکشید تا میله یا بازوی حرکتی ترموموستات از داخل دسته‌ی تنظیم حرارت ترموموستات خارج شود (شکل ۱-۲۷).

۴-۱-۱- مرحله‌ی اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت سوم)

روش بازکردن ترمینال

مرحله‌ی این کار در ادامه‌ی مرحله‌ی ۴-۴-۱ انجام می‌شود.

- ابتدا نقشه و ارتباط اجزای الکتریکی مدار را یادداشت کنید، سپس طبق شکل ۱-۲۸ با پیچ‌گوشی تخت مناسب، پیچ ترمینال را باز و ترمینال را آزاد کنید.

۶-۱-۱- مرحله‌ی اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت چهارم)

روش بازکردن المتن و ترموموستات

مراحل این کار در ادامه‌ی مرحله‌ی کار ۵-۴-۱ انجام می‌شود.

- پیچ‌های محکم کننده‌ی صفحه‌ی چدنی را باز کنید، (شکل ۱-۲۹).

- صفحه‌ی یا کفه‌ی چدنی را مطابق شکل ۱-۳۰ بردارید. این صفحه ذخیره کننده‌ی حرارت است و گرما را در خود نگه می‌دارد. بنابراین، در بالا بردن راندمان گرمایی اتو نقش مهمی دارد و تا حدودی از مصرف زیاد برق جلوگیری می‌کند.



شکل ۱-۳۱

- با پیچ گوشتی تخت مناسب، پیچ نگهدارندهٔ ترمومتر را به کفی اتو را مطابق شکل ۱-۳۱ باز کنید.



شکل ۱-۳۲

- مقواهٔ نسوز روی المنت را که در شکل ۱-۳۲ مشاهده می‌شود، بردارید.



شکل ۱-۳۳

- المنت فنری اتو را که داخل مهره‌های عایق چینی یا سرامیکی مانند شکل ۱-۳۳ قرار دارد از کفی اتو باز کنید. چنانچه معیوب است آن را تعویض کنید.
- دستگاه اتو خشک را مجددًا موتناز کنید.

عملیات بستن قطعات و اجزای اتو بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند. به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن بررسید. هنگام سوار کردن قطعات اتو از نقشهٔ مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

توجه

پس از بستن دستگاه، با تأیید مرتبی خود دوشاخهٔ سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید. چنانچه دستگاه بدون ایجاد اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد بهره‌برداری قرارداد.

توجه

نتیجهٔ آن چه را که از انجام کار عملی شمارهٔ (۱) کسب کرده‌اید به‌طور خلاصه بنویسید.

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷
- ۸
- ۹
- ۱۰

۵-۱- جدول عیب‌یابی، رفع عیب، تعمیر و راهاندازی اتوی خشک

معمولًا کارخانه‌های سازنده‌ی اتو برای رفع عیب‌های مختلف هر دستگاه جدول‌هایی را ارائه می‌دهند. این جدول‌ها، راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب‌یابی آن دستگاه است. لذا توصیه اکید می‌شود نحوه‌ی استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در روند انجام تعمیرات عملًا مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص، چگونگی رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
بریز برق ندارد	با ولت‌متر، ولتاژ پریز را کنترل کنید و در صورت خراب بودن پریز آن را تعویض کنید.	
دو شاخه یا سیم رابط معیوب است	دو شاخه را باز کنید و اتصال‌های داخل آن را بازدید کنید. آوومتر را روی رنج $1 \times R$ قرار دهید و سیم رابط را از دو شاخه تا ترمینال کنترل کنید. در صورت معیوب بودن دو شاخه یا کابل ورودی آن را تعویض کنید.	
ترموستات خراب است	اتو را از برق جدا کنید. آوومتر را روی رنج $1 \times R$ قرار دهید و رابط‌های آن را به دو شاخه‌ی سیم رابط اتصال دهید و ترمومتر را قطع و وصل کنید. اگر با وصل ترمومتر عقره‌ی آوومتر به سمت صفر و با قطع آن عقره به سمت بی‌نهایت متمایل شد ترمومتر سالم و در غیر این صورت معیوب است و باید تعویض شود.	
المنت قطع است و لامپ سوخته است	المنت و لامپ را تعویض کنید.	
اتصال‌های ترمینال معیوب است	سر سیم‌ها را از ترمینال جدا کنید و پس از بازدید مجددًا آن‌ها را بیندید. در صورت نیاز ترمینال را تعویض کنید.	
ترموستات تنظیم نیست	مطابق دستور کارخانه‌ی سازنده اتو، ترمومتر را تنظیم کنید.	
درجه‌ی اتو کم انتخاب شده است.	درجه‌ی اتو را روی عدد مناسب قرار دهید.	
سیم‌های رابط داخلی اتو معیوب است	مجموعه‌ی سیم‌های رابط را دقیقاً بازدید و پس از آزمایش آن‌ها با اهم‌متر، سیم رابط معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.	
لامپ سوخته است	لامپ را تعویض کنید.	
سیم فاز یا نول چراغ قطع شده است	اتو را از برق جدا کنید و آوومتر را در رنج $1 \times R$ قرار دهید و سیم‌های رابط مدار مربوط به چراغ را کنترل کنید تا قطع شدگی مدار مشخص شود.	
کابل رابط در محل ورود به اتو معیوب است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.	
المنت اتصال بدنه دارد	المنت را تعویض کنید. چنانچه المنت قابل تعویض نیست کفی را با المنت تعویض کنید.	
سیم‌های رابط داخل اتو معیوب است.	سیم‌های رابط داخل اتو را بازدید و سیم معیوب را تعویض کنید.	
عایق ترمومتر از بین رفته است.	ترموستات را باز کنید. چنانچه قابل تعمیر نیست آن را تعویض کنید.	
سیم اتصال زمین از بدنه‌ی اتو قطع است.	پس از عیب‌یابی و رفع عیب سیم اتصال زمین را وصل کنید.	
ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.	
سیم‌های رابط داخلی، اتصالی دارند.	سیم‌های رابط را بازدید و آزمایش کنید. سیم‌های معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.	
ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.	
درجه‌ی اتو کم است.	درجه‌ی ترمومتر را روی عدد مناسب بگذارید.	

تمرین عملی ۱: در صورتی که فرصت اضافی داشتید یک دستگاه اتو خشک معیوب را زیر نظر مری کارگاه و با استفاده از دستورالعمل‌های ۱-۳ تا ۶-۱ و جدول عیب‌یابی ۱-۵ و رعایت کلیه موارد ایمنی ۲-۱-۴ عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کنید.

۱-۵-۱- کف اتو
داغ نمی‌شود و
چراغ نشان‌دهنده
خاموش است.

۲-۱- کف اتو داغ
می‌شود اما چراغ
نشان‌دهنده روش
نمی‌شود.

۳-۱- بدنه‌ی
اتو برق دارد.

۴-۱- کف اتو خیلی
داغ است و ترمومتر
اتومات نمی‌کند.

۵-۱- کف اتو کمی
گرم است و ترمومتر
زو دبهزود اتومات می‌کند.

۶-۱- انواع اتو بخار و کاربرد آن‌ها



شکل ۳۴-۱

اتو بخار برای صاف کردن و از بین بردن چین و چروک‌های کلیه‌ی پارچه‌ها، مخصوصاً پارچه‌های ابریشمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هم‌چنین با ایجاد بخار بین کف اتو و لباس از سوختن لباس بر اثر حرارت زیاد کفی اتو جلوگیری می‌کند. هم‌چنین استفاده از بخار سبب سبک شدن وزن اتو می‌شود. در شکل ۱-۳۴ یک دستگاه اتو بخار مشاهده می‌شود. این اتو با ایجاد بخار زیاد می‌تواند محفظه‌ی تولید بخار را رسوب‌زدایی کند. بنابراین این نوع اتوها خودشوی یا خودپاکن^۱ هستند. چنانچه رسوب در حفره‌های خروج بخار تجمع پیدا کنند می‌توان از مواد حل کننده‌ی آهک مانند سرکه سفید رنگ در حالت سرد اتو استفاده کرد. برای حل کردن رسوب و بازشدن حفره‌های خروج بخار، کف اتو را به صورت افقی به سمت بالا قرار دهید. یک قاشق غذاخوری سرکه روی روزنه‌ها بریزید و دهدقیقه صبر کنید تا رسوب‌ها حل شوند، سپس کف اتو را به سمت پایین بگیرید تا محلول ناشی از حل رسوب از اتو خارج شود. البته اگر اتو را با احتیاط به برق بزنید و درجه‌ی آن را روی درجه حرارت کم انتخاب کنید رسوب زودتر حل می‌شود. بعد از خارج شدن محلول و رسوبات ابتدا توسط پارچه‌ای کف اتو را تمیز کنید و تا اتو کاملاً تمیز نشده از آن استفاده نکنید.



شکل ۳۵-۱

امروزه اتوهای بخار از امکانات زیادی برخوردارند. مثلاً با فشاردادن دکمه‌ی بخار می‌توان چین و چروک لباس را مطابق شکل ۱-۳۵ صاف کرد. این اتوها به سیستم بخار عمودی معروف هستند.




شکل ۳۶-۱

در شکل ۱-۳۶ یک دستگاه، اتو بخار را همراه پایه‌ی ایمنی آن مشاهده می‌کنید. با استفاده از پایه‌ی ایمنی هنگامی که دو شاخه‌ی اتو به پریز وصل شده و اتو روی پایه در جایگاه خود قرار دارد، تغذیه‌ی الکتریکی اتو برقرار شده و کف اتو مناسب با درجه‌ی تنظیمی ترمومتر گرم می‌شود. با برداشتن اتو از پایه ایمنی، ارتباط الکتریکی آن قطع شده و خطری متوجه شخص نمی‌شود.



(الف)

دکمه‌ی اسپری یا آب افسان

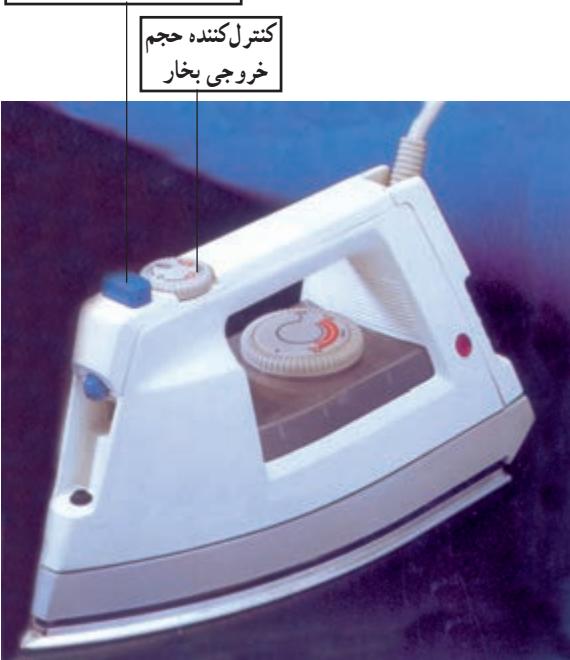

(ب)

شکل ۱-۳۷

شکل ۱-۳۷- الف یک دستگاه اتو بخار 1600 وات مجهر به سیستم خودشوی یا صافی آب، ایجاد بخار برای رسوبر زدایی (خودپاک کن)، آب فشان، سیم جمع کن، سیستم بخار متغیر از 5 تا 20 گرم در دقیقه و 45 گرم بخار در دقیقه در حالت سوپر پرس را نشان می‌دهد.

این اتو بخار به صورت هوشمند ساخته شده یعنی اگر هنگام کار در زمان معینی بدون حرکت روی لباس باقی بماند و یا در زمانی که به برق وصل شده به عمل سهل انگاری روی زمین بیفتد، سیستم هوشمند به طور خودکار اتو را قطع می‌کند و خطری به وجود نمی‌آید.

شکل ۱-۳۷- ب یک دستگاه اتو بخار را نشان می‌دهد که حجم خروجی بخار آن به صورت چرخشی کنترل می‌شود. این اتو مجهر به سیستم خودشوی، آب فشان و سیستم بخار متغیر است.

۱-۷- ساختمان اتو بخار

برای آشنایی با ساختمان اتو بخار، ابتدا قطعات و اجزای تشکیل دهنده‌ی اتو بخار (شکل ۱-۳۸- الف) را به صورت انفجاری در شکل‌های ۱-۳۸- ب و ۱-۳۸- ج مشاهده می‌کنید، سپس بعضی از اجزای مدار الکتریکی آن را شرح می‌دهیم. شماره‌ی اجزا و قطعات، ترتیب سوارکردن اتو را نشان می‌دهد. شکل ۱-۳۸- الف یک دستگاه اتو بخار را نشان می‌دهد که قسمت مخزن آب آن قابل جداشدن است و می‌توان از آن به صورت اتو خشک استفاده کرد و مشخصات آن به شرح زیر است.

- ولتاژ نامی 220V

- توان نامی 1100W

- وزن $1/26\text{kg}$

- ظرفیت مخزن آب 200cc

- محدوده‌ی کنترل درجه حرارت ترموموستات 80° تا 200° درجه سانتی گراد

- نوع ترموموستات بی‌متالی و قابل تنظیم

- سیستم اسپری کننده‌ی آب (آب فشان) و سیستم تولید


بخار متغیر




شکل ۱-۳۸



(الف)

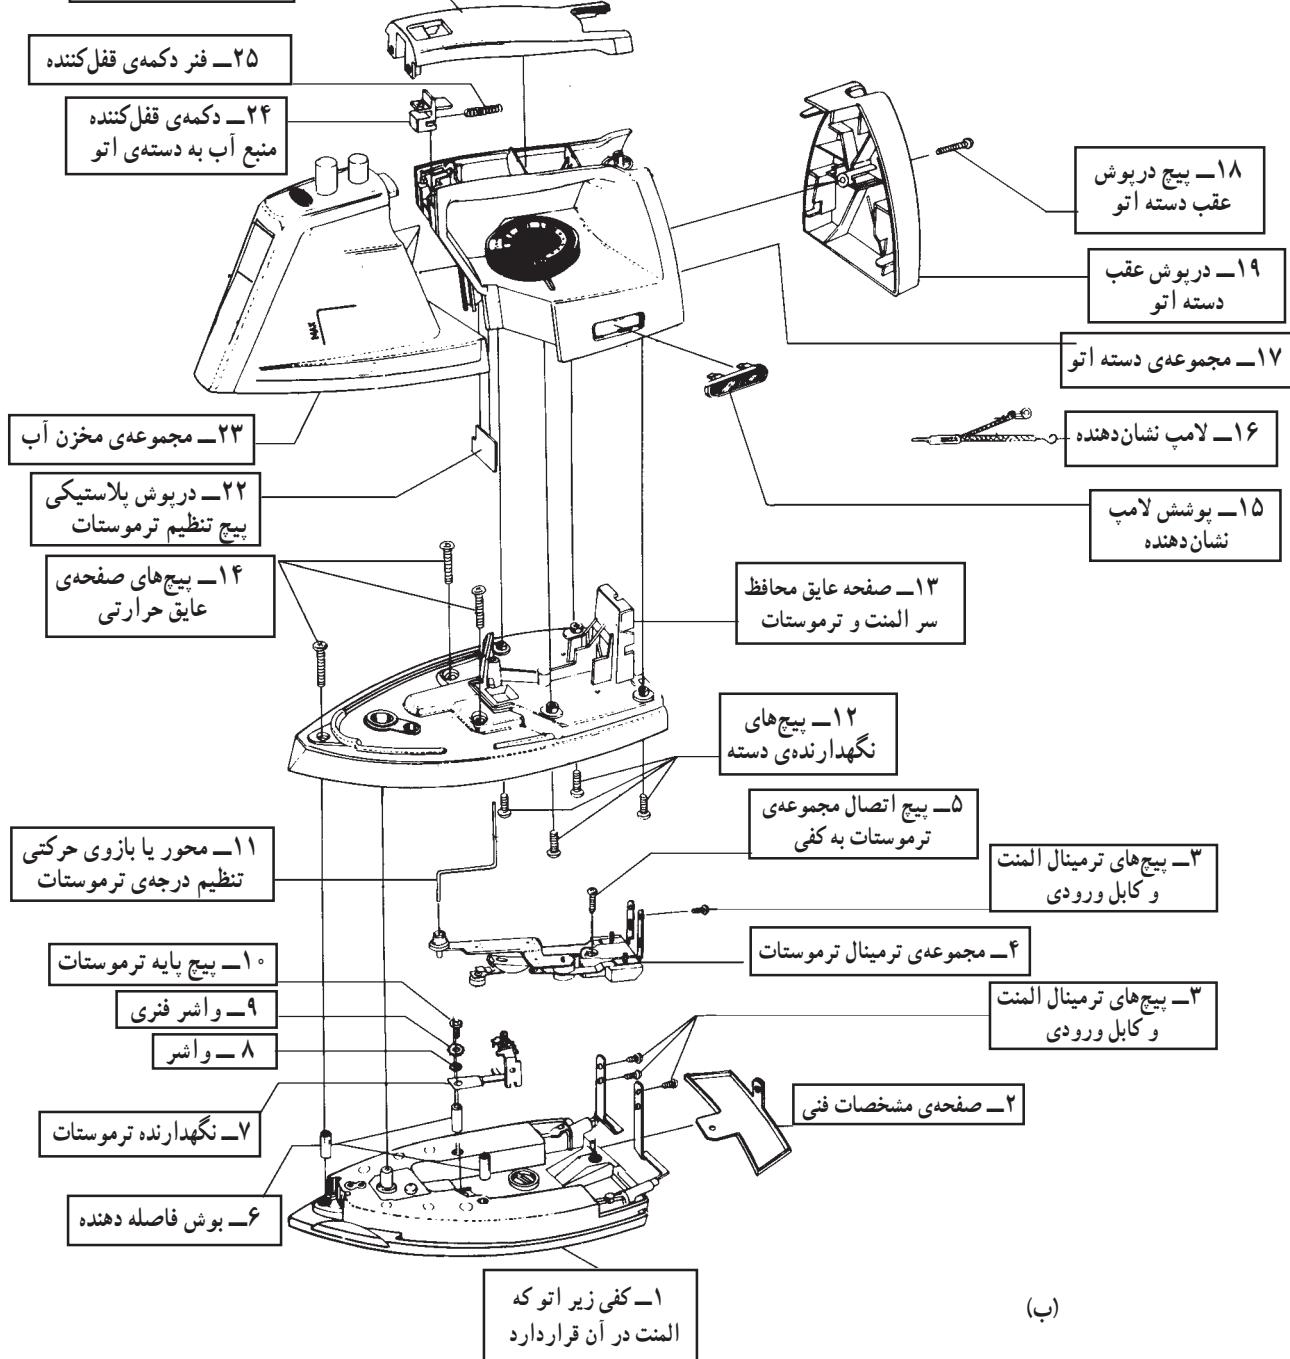


(ب)

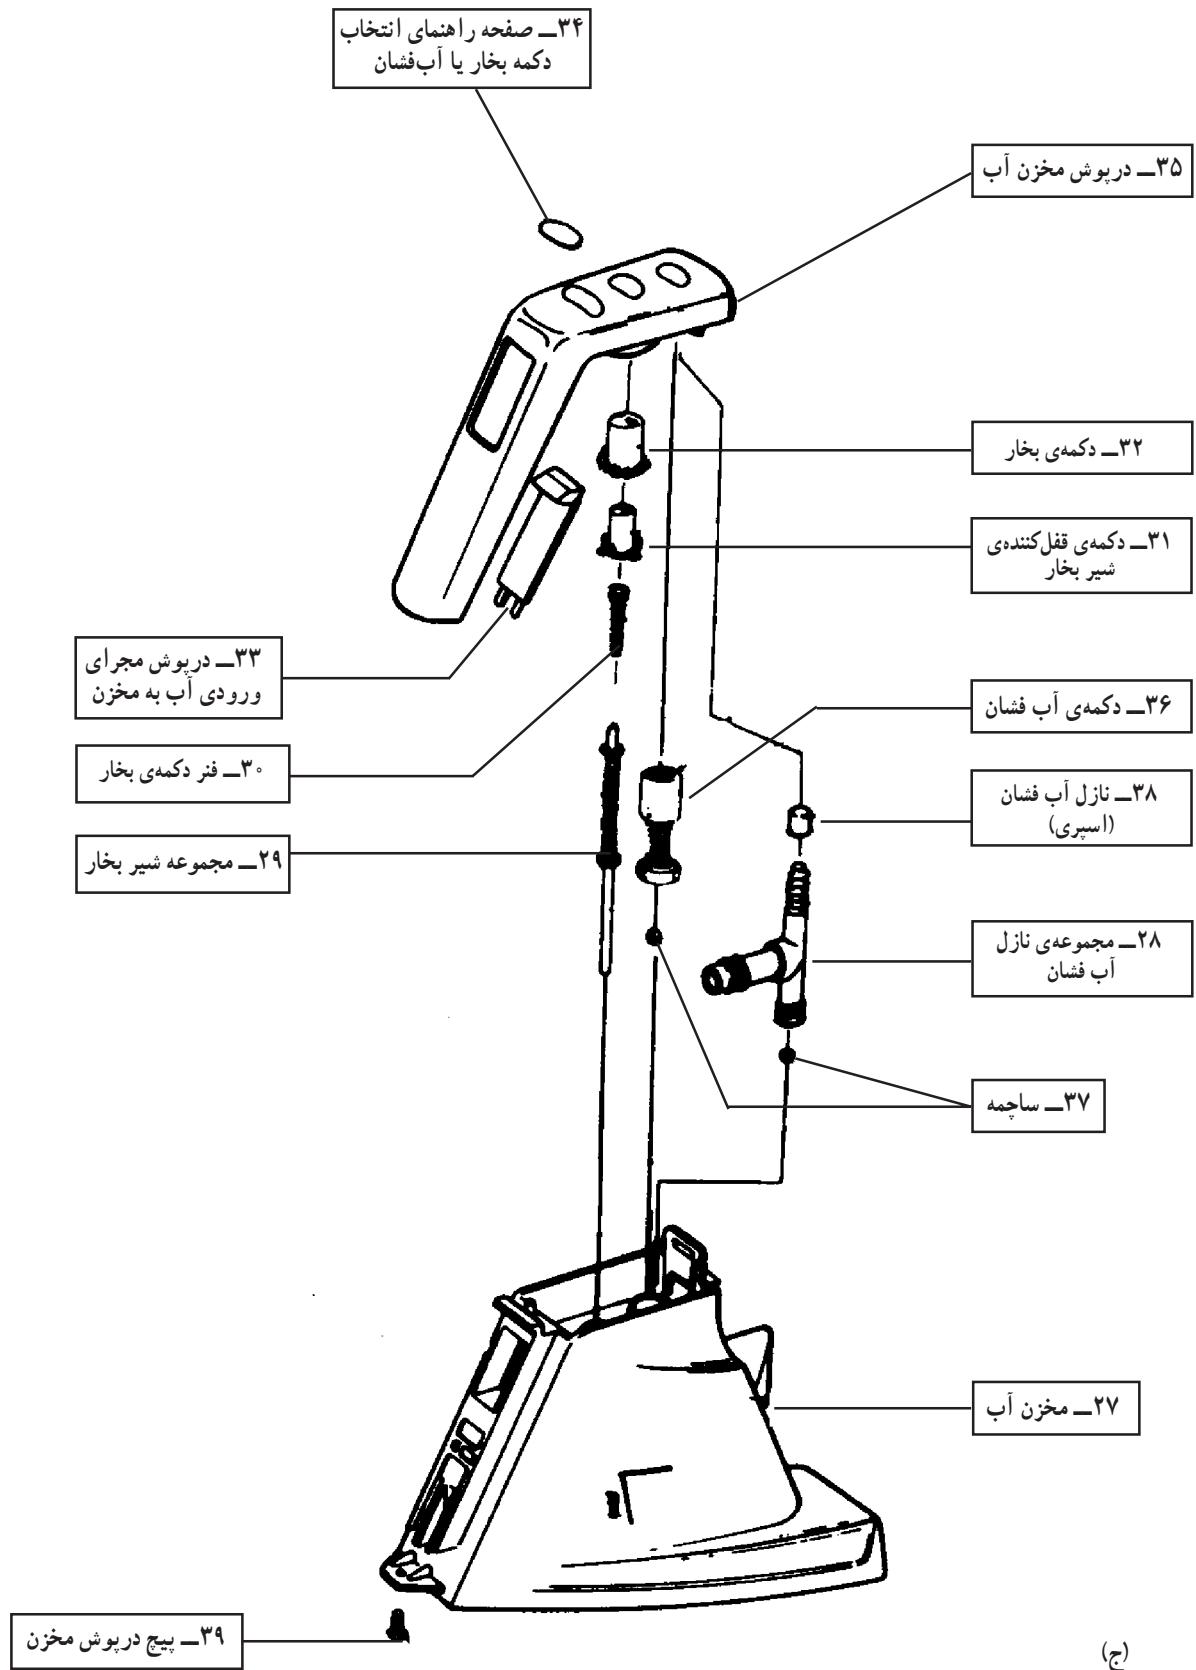


(ج)

شکل ۱-۳۸

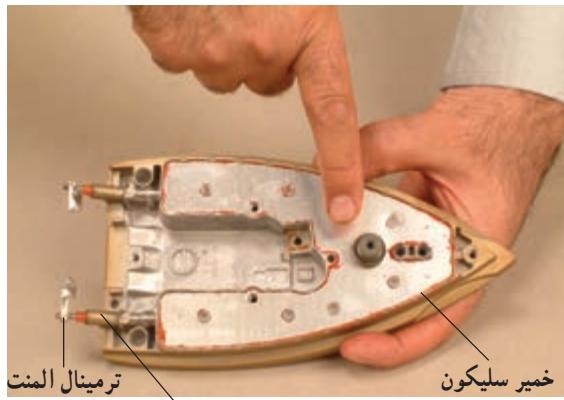


شکل ۱-۳۹ المنت

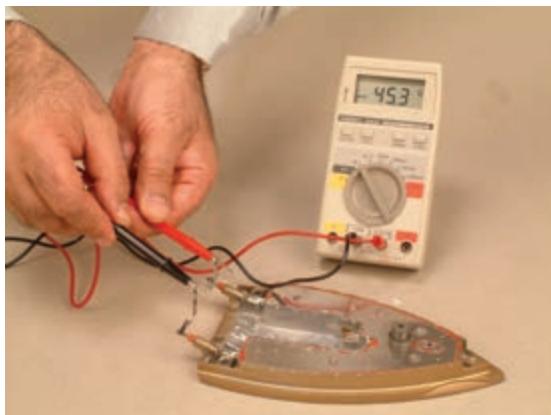

شکل ۱-۴۰

۱-۷-۱ المنت اتو بخار: المنت اتوی بخار اکثراً مشابه المنت شکل ۱-۳۹ و از نوع لوله‌ای (میله‌ای) است. این المنت با کفی اتو به صورت یکپارچه ساخته می‌شود و در صورت معیوب شدن باید کفی آن کلاً تعویض شود. در شکل ۱-۳۹ مجرای ورود آب برای بخار در کف اتو نشان داده شده است. برای آبندی محفظه‌ی بخار از خمیر سلیکون استفاده می‌شود که به رنگ قرمز است.

مقدار مقاومت اهمی المنت اتو بخار شکل ۱-۳۸ ۴۵/۳ اهم و توان آن حدوداً 110° وات است (شکل ۱-۴۰).

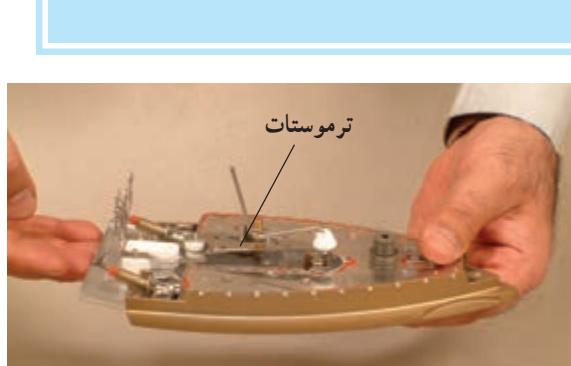

شکل ۱-۴۱



شکل ۱-۴۲

۱-۷-۲ ترموموستات اتو بخار: ترموموستات اتو بخار از نوع بی‌متالی قابل تنظیم است. محل نصب این ترموموستات را در شکل ۱-۴۱ مشاهده می‌کنید. میله‌ی نشان داده شده در شکل توسط دسته‌ی تنظیم ترموموستات فاصله‌ی بین پلاتین‌ها را متناسب با درجه‌ی اتو تغییر می‌دهد.

شکل ۱-۴۲ دو جزء ترموموستات بی‌متالی را نشان می‌دهد. در سمت راست بازوی حساس و در سمت چپ پلاتین‌های ترموموستات دیده می‌شود.



شکل ۱-۴۳ بازوی بی‌متالی و حساس به حرارت ترموستات را نشان می‌دهد.

شکل ۱-۴۳



شکل ۱-۴۴ وضعیت دو جزء ترموستات را در حالت عملکرد دستگاه نشان می‌دهد ترموستات در این حالت می‌تواند المنت را در مدار برق قرار دهد.

شکل ۱-۴۴




در شکل ۱-۴۵ با اعمال کمی حرارت به بازوی حساس ترموستات، در اثر انبساط طولی بازوی حساس به بازوی حامل پلاتین متحرک، نیرو وارد می‌شود و پلاتین‌های ترموستات باز می‌شود.

شکل ۱-۴۵



شکل ۱-۴۶ وضعیت ترموستات را در حالت قطع ترموستات و قطع مدار تغذیه المنت نشان می‌دهد.

شکل ۱-۴۶

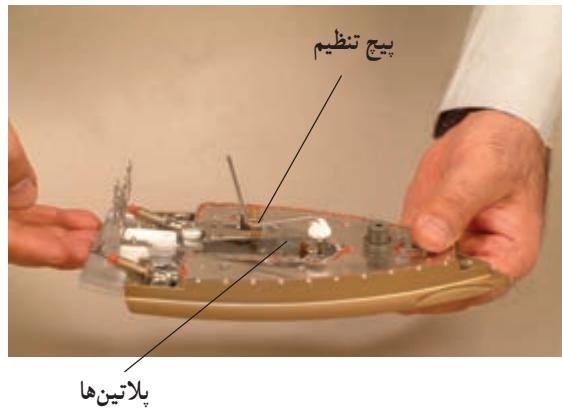

شکل ۱-۴۷

۸-۱- تنظیم ترموموستات اتو بخار
برای تنظیم ترموموستات باید فاصله‌ی پلاتین‌ها که در شکل ۱-۴۷ نشان داده شده است توسط پیچ تنظیم انجام شود.




شکل ۱-۴۸

۱-۸-۱- ابتدا با پیچ گوشته‌ی تخت، (دو سو) خار در پوش پلاستیکی محفظه‌ای را که پیچ تنظیم در آن قرار دارد از دسته‌ی اتو آزاد کنید (شکل ۱-۴۸).




شکل ۱-۴۹

۱-۸-۲- در پوش محفظه را بردارید تا به پیچ تنظیم داخل محفظه دسترسی پیدا کنید (شکل ۱-۴۹).

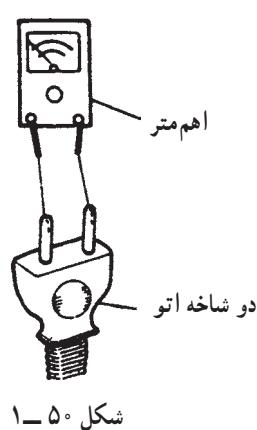

شکل ۱-۵۰

۱-۸-۳- دو سر اهم متر را به دوشاخه‌ی اتو وصل کنید (شکل ۱-۵۰).

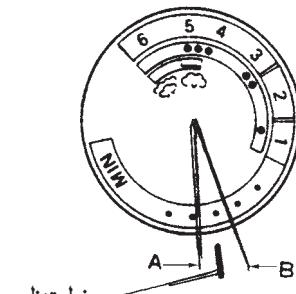


شکل ۱-۵۱



شکل ۱-۵۲



شکل ۱-۵۳

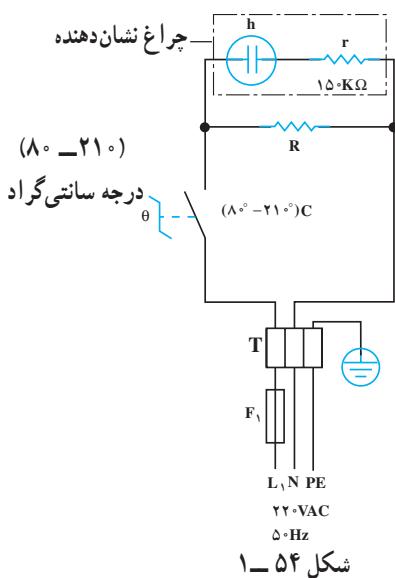

۱-۸-۴ سر و لم ترموموستات را طبق شکل ۱-۵۲ در وضعیتی قرار دهید که دو فلش A و B در دو طرف خط تنظیم شکل ۱-۵۱ قرار گیرد.

۱-۸-۵ پیچ تنظیم ترموموستات را طبق شکل ۱-۵۲ با پیچ گوشته تخت مناسب به ترتیب زیر تنظیم کنید :

الف — اگر ترموموستات پایین‌تر از محدوده‌ی فلش A (سمت چپ) عمل وصل را انجام می‌دهد و عقربه‌ی اهم‌متر روی صفر قرار می‌گیرد، پیچ تنظیم شکل پیچ تنظیم شکل ۱-۵۳ را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بیچانید تا پلاتین‌های ترموموستات قطع شود و عقربه‌ی اهم‌متر مقاومت بی‌نهایت را نشان دهد.

ب — اگر ترموموستات بالاتر از محدوده‌ی فلش B (سمت راست) عمل نکند و عقربه‌ی اهم‌متر روی بی‌نهایت قرار گیرد، پیچ تنظیم را درجهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بیچانید تا پلاتین وصل شود و عقربه‌های اهم‌متر عدد صفر را نشان می‌دهد.

۹-۱- مدار الکتریکی اتو بخار

مدار الکتریکی اتو بخار مانند مدار الکتریکی اتو خشک در شکل ۱-۱۲ می‌باشد. در مدار شکل ۱-۵۴ R مقاومت المنت، r مقاومت محدود کننده جریان و ولتاژ لامپ نئون h در چراغ شاندنه، θ ترموموستات بی‌متالی قابل تنظیم (با محدوده‌ی تنظیم آن ۸۰ تا ۲۱۰ درجه‌سانتی‌گراد)، T ترمینال اتو و F_1 فیوز خط تغذیه کننده پریزی است که دو شاخه‌ی سیم رابط اتو به آن وصل شده است.

- نقشه‌ی مدار الکتریکی اتو، یک نسخه
- انبر پرس سرسیم، یک عدد
- سرسیم، سیم رابط، کابل و عایق نسوز، بهاندازه‌ی موردنیاز

- انبر دمباریک، یک عدد
- آوومتر، یک دستگاه
- انبرسیم چین، یک عدد
- انبرسیم لخت کن، یک عدد
- انبردست، یک عدد

۱۰-۱-۱- کار عملی شماره‌ی (۲): روش باز کردن اتوبخار

۱۰-۱-۱- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز

- وسائل لحیم‌کاری
- پیچ‌گوشتی تخت، یک سری
- پیچ‌گوشتی چهارسو، یک سری
- میز کار مخصوص تعمیر لوازم خانگی همراه با وسائل اندازه‌گیری، یک دستگاه
- فندک گازی، یک عدد
- اتو بخار، یک دستگاه
- قطعات یدکی دستگاه، مناسب با نیاز جهت تعویض

شکل ابزار و تجهیزات در قسمت ۱-۵-۱ فصل اول کتاب حرارتی جلد (۱) آمده است.

توجه



شکل ۱-۵۵



شکل ۱-۵۶

۲-۱-۱- نکات ایمنی

کلیه‌ی نکات ایمنی اتو خشک را که در قسمت ۱-۴-۲ آمده و مرتبط با اتو بخار است، مطالعه کنید و در انجام کار عملی شماره‌ی ۲ مورد استفاده قرار دهید.

▲ هنگام پر کردن آب در مخزن آب اتو، سطح آب مطابق شکل ۱-۵۵ هم سطح خط افقی قرار گیرد.

▲ هرگز مخزن آب اتو را بیشتر از حد مجاز پر نکنید و قبل از استفاده سطح آب داخل مخزن را به حد مجاز آن کاهش دهید (شکل ۱-۵۶).




شکل ۱-۵۷

▲ قبل از استفاده‌ی اتو به صفحه‌ی راهنمای اتو که در شکل ۱-۵۷ نشان داده شده توجه کنید و برای پارچه‌های مختلف با توجه به نوع پارچه، درجه‌ی ترمومترات اتو را انتخاب کنید.




شکل ۱-۵۸

▲ از اتو بخار بدون مخزن آب در درجه‌های بالاتر که مربوط به پارچه‌های پشمی است استفاده نکنید چون عایق اتو آسیب می‌بیند (شکل ۱-۵۸).

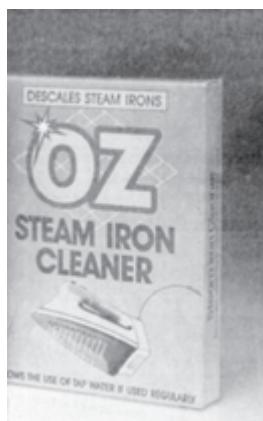

شکل ۱-۵۹

▲ هرچند وقت یکبار با مواد رسوب‌گیر، اتو بخار را رسوب‌زدایی کنید. شکل ۱-۵۹ یک نوع مواد رسوب‌گیر اتوی بخار را نشان می‌دهد. برای استفاده به دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده آن توجه کنید.

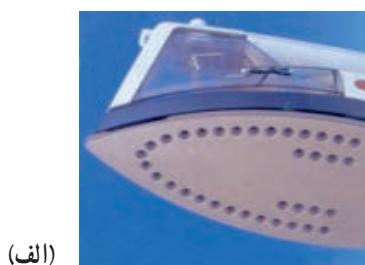

شکل ۱-۶۰


▲ کف اتو بخار شکل ۱-۶۰-الف از مواد نچسب پوشانده شده است، بنابراین وقتی کف اتو داغ است آن را روی فرش نگذارید و برای تمیز کردن آن، دستور کارخانه‌ی سازنده‌ی اتو را در این مورد مطالعه کنید.



(ب)

شکل ۱-۶۰

▲ هنگام کار با اتو مراقب باشید تا کف اتو با اشیای تیز و فلزی مانند زیپ، دکمه و... تماس پیدا نکند و هرگز کف اتو را با چاقو و ابزار برنده تمیز نکنید (شکل ۱-۶۰-ب).

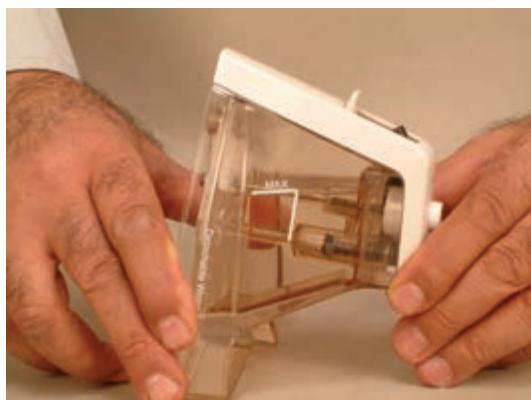

شکل ۱-۶۱


▲ هنگام پر کردن مخزن آب اتو بخار، آب را در حدی برینزید که اگر اتو را عمودی در دست بگیرید سطح آب از مقدار مجاز تعیین شده آن مطابق شکل ۱-۶۱ بالاتر قرار نگیرد.



شکل ۱-۶۲

▲ هنگام کار با اتو دقّت کف اتو خش نیفتد (شکل ۱-۶۲).

▲ در اتوهایی که خود تمیزکن هستند هرچند وقت یکبار طبق دستور کارخانه سازنده اتو، نسبت به رسوب‌زدایی مخزن بخار و باز نگه داشتن روزنه‌های بخار از طریق جریان قوی بخار اقدام کنید.

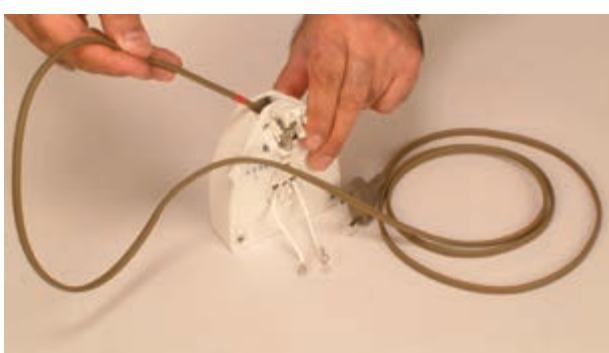


شکل ۱-۶۳

▲ هنگام کار با اتو، هرگز سیم رابط را بیش از حد مجاز از سیم جمع کن آن خارج نکنید زیرا امکان در رفتن فر آن وجود دارد. حد مجاز در شکل ۱-۶۳ با نوار قرمز روی سیم رابط مشخص شده است.



شکل ۱_۶۴

▲ هنگام جمع کردن فنر با یکدست اهرم سیم جمع کن را فشار دهید و با دست دیگر سیم را به داخل محفظه هدايت کنید تا عمر مفید سیم جمع کن افزایش یابد (شکل ۱_۶۴).

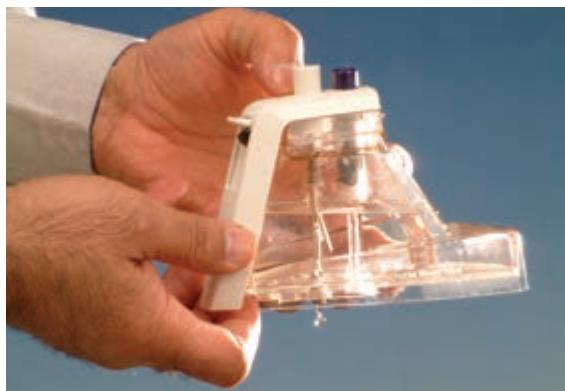

شکل ۱_۶۵

▲ بعد از اتمام اتوکاری و هنگام حالت جابجایی مخزن آب، دکمه‌ی سفید رنگ (دکمه شیر بخار) را در وضعیت بالا قرار ندهید، زیرا آب از زیر مخزن مانند شکل ۱_۶۵ چکه می‌کند. درحالی که مخزن روی اتو قرار دارد و دکمه‌ی شیر بخار آن در وضعیت پایین قرار دارد می‌توانید تا حد مجاز آن، آب داخل مخزن بریزید.



شکل ۱_۶۶

▲ قبل از باز کردن مخزن آب، ابتدا شیر بخار را بیندید (دکمه سفید پایین)، سپس قفل مخزن را با انگشت شست باز کنید (شکل ۱_۶۶).



شکل ۱_۶۷

(الف)

▲ هنگام پر کردن مخزن آب از پیمانه‌ی مخصوص دستگاه استفاده کنید. در این حالت دکمه مربوط به شیر بخار را فشار دهید (دکمه سفید) تا آب مخزن چکه نکند. برای پر کردن آب در مخزن آب اتو از آب مقطر یا آبی که چند بار جوشیده است استفاده کنید (شکل ۱_۶۷_الف).




(ب)

شکل ۱_۶۷

▲ از آب شبکه شهری که میزان سختی آب در آن بالا است استفاده نکنید، مگر در مواردی که کارخانه‌ی سازنده‌ی اتو آن را بلامانع دانسته و اتو مجهر به سیستم جرم‌گیر و رسوب‌زدایی است (شکل ۱_۶۷-ب).

▲ هنگام پر کردن مخزن آب، دو شاخه‌ی اتو را از پریز برق جدا کنید.

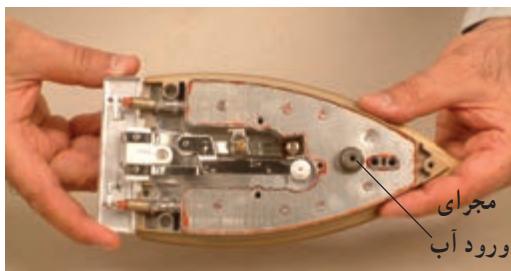

شکل ۱_۶۸

▲ هنگام باز کردن اتو محل ورودی آب به مخزن بخار را از نظر خوردنگی کنترل کنید و هنگام بستن اتو، قطعات ترمومترات را دقیقاً در محل خود قرار دهید (شکل ۱_۶۸).



شکل ۱_۶۹

▲ هرچند وقت یکبار محل خروجی آب را از مخزن کنترل کنید، چنانچه پوسیدگی در حلقه‌ی لاستیک خروجی مشاهده شود آن را تعویض کنید (شکل ۱_۶۹).



شکل ۱_۷۰

▲ خارهای پلاستیکی اتو خیلی ظرف هستند بنابراین هنگام وارد کردن فشار روی آنها دقت کنید تا صدمه‌ای به خارها وارد نشود (شکل ۱_۷۰).



شکل ۱_۷۱

▲ هنگام جا انداختن قطعات، ابتدا مطمئن شوید که قطعات درست در جای خود قرار گرفته‌اند سپس با وارد کردن فشار کمی روی آنها، سعی کنید خارها را دقیقاً در جای خود قرار دهید (شکل ۱_۷۱).

۳-۱-۱- مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۲)

(قسمت اول)

روش بازکردن مخزن آب

قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۲) کلیه موارد نکات ایمنی ۲-۱-۱ را مورد بررسی قرار دهید، سپس به اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) اقدام کنید و در تمام مراحل اجرایی کار عملی، نکات و تدابیر ایمنی دستگاه را به کار بگیرید.



شکل ۱-۷۲

- قبل از شروع این مرحله از کار عملی دو شاخه‌ی سیم رابط اتو را از پریز برق بیاورید.

● ابتدا دکمه‌ی شیر بخار مخزن را فشار دهید، سپس با شست یکی از دست‌ها دکمه‌ی قفل کننده‌ی مخزن به دسته‌ی اتو را به عقب بکشید و با دست دیگر مخزن را از جای خود خارج کنید (شکل ۱-۷۲).



شکل ۱-۷۳

- قفل را آزاد کنید و مخزن را بردارید (شکل ۱-۷۳).



شکل ۱-۷۴

- در شکل ۱-۷۴ دو قسمت اتو را مشاهده می‌کنید.

۴-۱-۱- مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۲)

(قسمت دوم)

روش بازکردن سیم جمع کن

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۳-۱-۱-۱ انجام می‌شود.



شکل ۱-۷۵

- طبق شکل ۱-۷۵ با پیچ گوشته‌ی چهارسوی مناسب ابتدا هر دو پیچ محفظه‌ی سیم جمع کن به قاب اتو را شل کنید. سپس پیچ‌ها را به طور همزمان بیرون بیاورید.

اگر یک پیچ را کاملاً باز کنید، پیچ دیگر تحت فشار قرار می‌گیرد و ممکن است دستگاه آسیب بیند.

توجه



شکل ۱-۷۶

- محفظه‌ی سیم جمع کن را از دسته‌ی اتو جدا کنید، (شکل ۱-۷۶).



شکل ۱-۷۷

- در پوش دسته‌ی اتو را طبق شکل ۱-۷۷ با دست بردارید.



شکل ۱-۷۸

- به وسیله‌ی پیچ گوشته‌ی سر سیم‌های سیم رابط را از ترمینال المتن باز کنید (شکل ۱-۷۸).



شکل ۱-۷۹

- بعد از بازکردن سر سیم‌های سیم رابط، سیم جمع کن را از اتو جدا کنید (شکل ۱-۷۹).


مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۴-۱۰-۱ انجام
می‌شود.

۵-۱-۱-۱- مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۲)

(قسمت سوم)


روش بازکردن چراغ نشان دهنده

- سرسيم‌های سيم رابط چراغ نشان دهنده را از ترمinal‌های المنت و ترموستات به‌وسيله‌ی پيچ‌گوشتي باز کنيد.

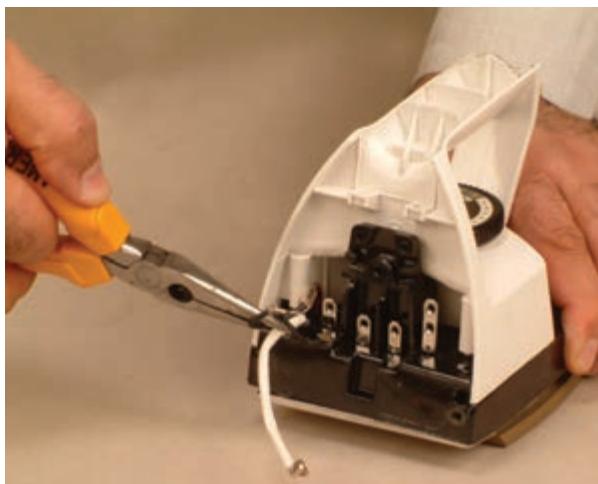

شکل ۱-۸۰

سپس سيم رابط چراغ را مطابق شکل ۱-۸۰ با دمباريق بگيريد و آن را از محل نصب برون بياوريد.

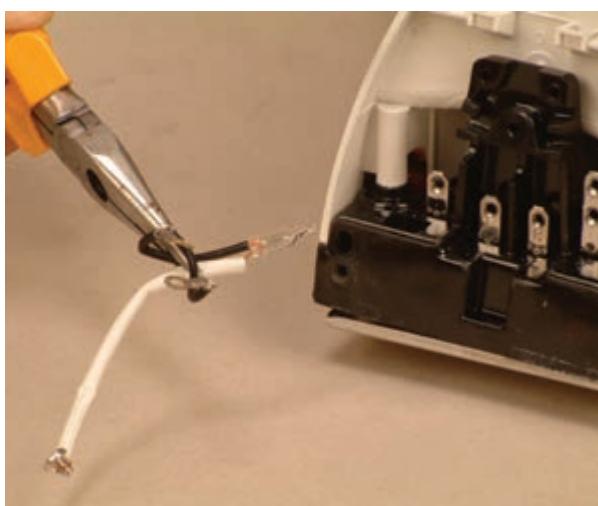

شکل ۱-۸۱

● چراغ نشان دهنده و سيم‌های رابط آن مطابق شکل ۱-۸۱ از بدنه‌ی آتو جدا شده است.

۶-۱-۱- مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۲)


(قسمت چهارم)

روش بازکردن کفی اتو

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۵-۱-۱ انجام می‌شود.



شکل ۱-۸۲

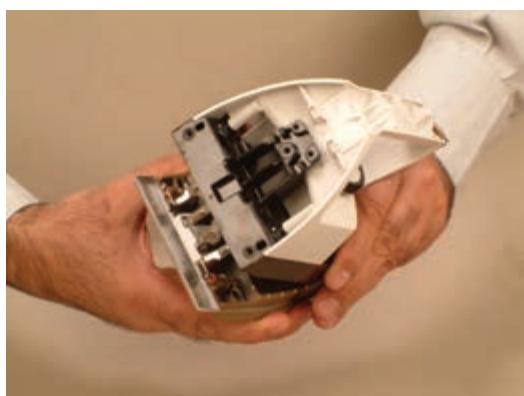

شکل ۱-۸۳



شکل ۱-۸۴



شکل ۱-۸۵

- مطابق شکل ۱-۸۲ پیچ‌های قاب پلاستیکی یا صفحه‌ی عایق حرارتی را باز کنید.

- بعد از بازکردن پیچ‌ها، کفی اتو را با یک دست و دسته‌ی اتو را با دست دیگر بگیرید و با احتیاط آن‌ها را از یکدیگر جدا کنید (شکل ۱-۸۳).

- کفی اتو را به سمت پایین بکشید و با احتیاط میله‌ی رابط دسته‌ی انتخاب درجه‌ی اتو و بازوی ترموموستات که در شکل ۱-۸۴ دیده می‌شود از قاب بالایی اتو جدا کنید.

- با جداشدن میله‌ی رابط، کفی را از صفحه‌ی عایق حرارتی کاملاً جدا کنید (شکل ۱-۸۵).


۷-۱۰- مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۲)

(قسمت پنجم)


روش باز کردن ترموموستات

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۶-۱۰ انجام
می‌شود.

- به وسیله‌ی پیچ گوشته‌ی چهارسوی مناسب، پیچ نگهدارنده‌ی بازوی حامل پلاتین‌های ترموموستات به کفی اتو را مطابق شکل ۱-۸۶ باز کنید.

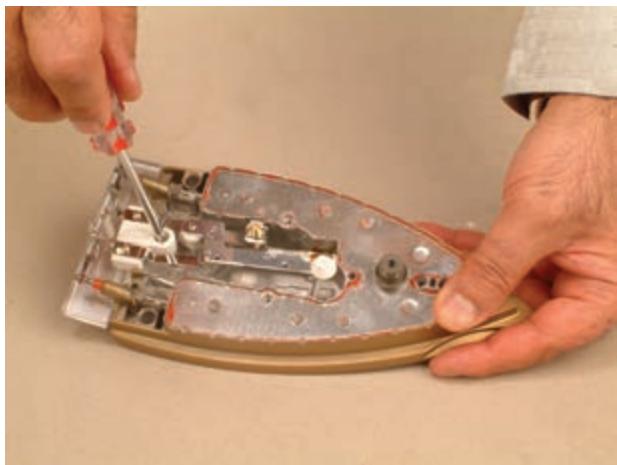


شکل ۱-۸۶

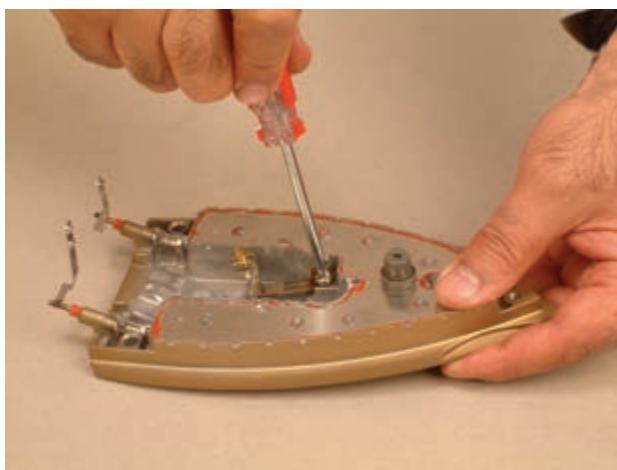

شکل ۱-۸۷

- پیچ نگهدارنده‌ی بازوی بی‌متالی ترموموستات به کفی اتو را با پیچ گوشته‌ی مطابق شکل ۱-۸۷ باز کنید.

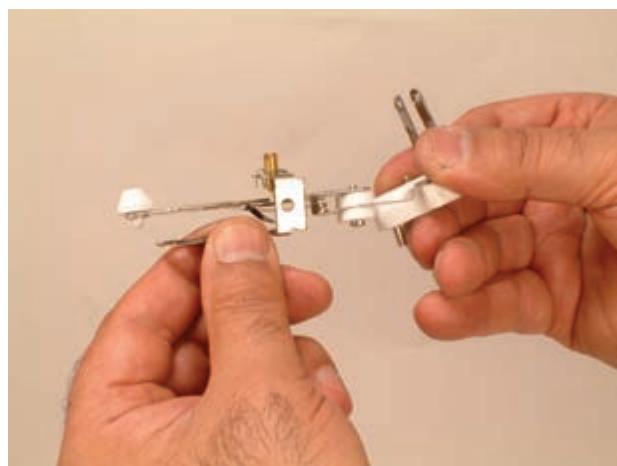

شکل ۱-۸۸

- جزء جدا شده از کفی اتو در شکل ۱-۸۸ نشان داده شده است.




شکل ۱-۸۹

- بازوی حساس ترموستات در شکل ۱-۸۹ نشان داده شده است. در زمان بازکردن آن باید دقّت کنید تا صدمه‌ای به آن وارد نشود زیرا ممکن است سالم باشد.



شکل ۱-۹۰

- برای کنترل اتصال المنت به بدنه باید مطابق شکل ۱-۹۰، آزمایش مقاومت عایقی^۱ المنت به بدنه یا کفی اتو انجام شود. در این آزمایش مقدار مقاومت عایقی زیاد و حدود ۱۰ مگا‌آهم است. در صورتی که این مقاومت کم باشد باید کفی اتو به همراه المنت آن تعویض شود.

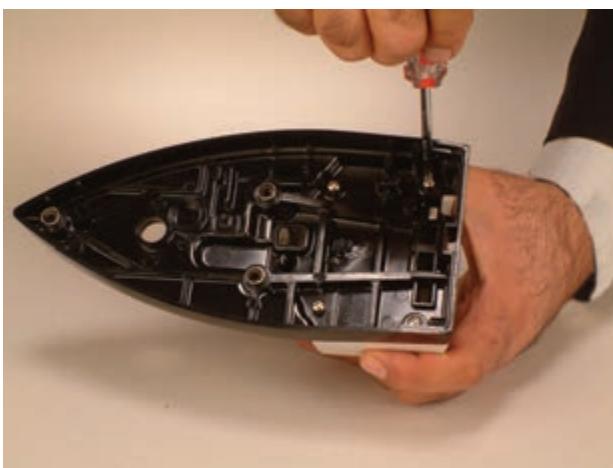

شکل ۱-۹۱

۱-۱۰-۸ - مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت ششم)

روش بازکردن دسته و قاب پلاستیکی عایق حرارتی

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۱-۷-۱ انجام می‌شود.

- مطابق شکل ۱-۹۱ پیچ‌های محکم کننده‌ی قاب پلاستیکی یا عایق حرارتی به دسته‌ی اتو را باز کنید.

۱- منظور از مقاومت عایقی، عدم هرگونه اتصال الکتریکی سیم المنت به بدنه‌ی دستگاه است. زیرا سیم المنت باید به طور کامل از بدنه، عایق باشد. در غیر این صورت برق‌گرفتگی رخ می‌دهد.



شکل ۹۲



شکل ۹۳



۱-۹۴



پیچ محکم کننده‌ی قاب پلاستیکی به بدنی مخزن

۱-۹۵

- بعد از بازگردان پیچ‌ها، دسته‌ی اتو را از قاب پلاستیکی یا عایق حرارتی جدا کنید (شکل ۱-۹۲).

- شکل ۱-۹۳ دسته و قاب پلاستیکی یا عایق حرارتی را تفکیک نشان می‌دهد.

۹-۱-۱- مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۲)

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۳-۱^۰ یا در ادامه‌ی مراحل کار ۸-۱^۰-۱ انجام می‌شود.

- قبل از بازگردان مخزن آب اتو، چنانچه آب درون مخزن باشد ابتدا مانند شکل ۱-۹۴ دکمه‌ی قفل کننده‌ی شیرخوار را (دکمه سفید) فشار دهید تا آب از مخزن چکه نکند سپس آب را از طریق دریچه‌ی مخزن تخلیه کنند.

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی مناسب، طبق شکل ۱-۹۵ پیچ محکم کننده‌ی قاب پلاستیکی به بدنه‌ی مخزن را باز کید.




شکل ۱_۹۶

- به وسیله پیچ گوشتی تخت مناسب، خار درپوش مخزن آب را طبق شکل ۱_۹۶ آزاد کنید.



شکل ۱_۹۷

- سمت دیگر مخزن را برگردانید و درپوش دریچه‌ی مخزن را با دست بیرون بیاورید (شکل ۱_۹۷).

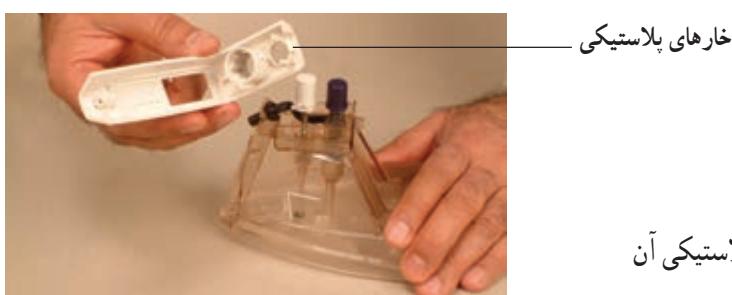

شکل ۱_۹۸

- قاب یا درپوش مخزن را بردارید. خارهای پلاستیکی آن در شکل ۱_۹۸ مشاهده می‌شود.



شکل ۱_۹۹

- دکمه‌ی سفیدرنگ مربوط به شیر بخار را بردارید (شکل ۱_۹۹).




شکل ۱-۱۰۰

- شیر بخار را طبق شکل ۱-۱۰۰ به سمت بالا بکشید و آن را از جای خود بیرون بیاورید.



شکل ۱-۱۰۱


- مجموعهٔ شیر بخار اتو در شکل ۱-۱۰۱ نشان داده شده است. دقّت کنید سوزن شیر که در نوک اهرم شیر قرار دارد دچار خوردگی نشده باشد. در صورت داشتن خوردگی آن را عوض کنید.

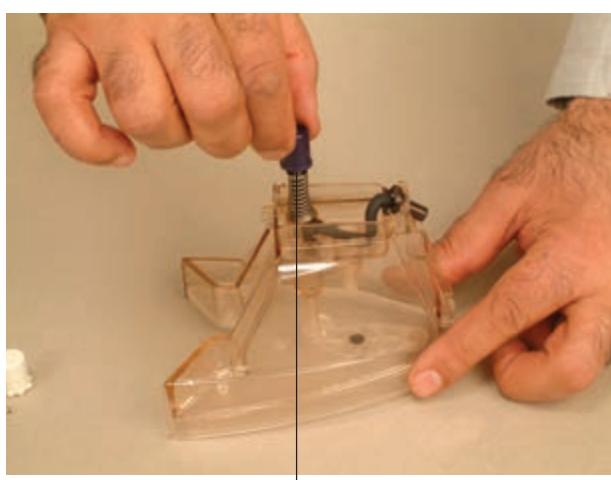

دکمهٔ اعمال فشار

شکل ۱-۱۰۲

- کلاهک یا دکمهٔ اعمال فشار آب فشان را از محل آن بیرون بیاورید (شکل ۱-۱۰۲).

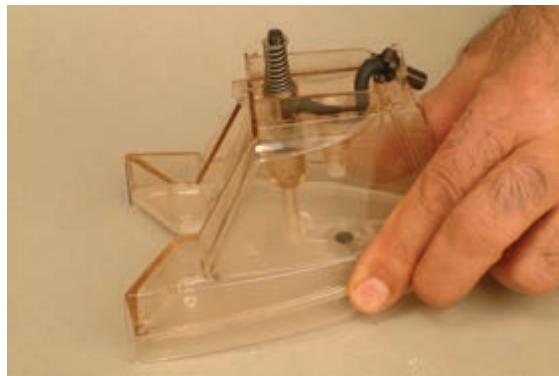

شکل ۱-۱۰۳

- نحوهی قرارگرفتن قطعات و موقعیت مکانی سیستم آب فشان را دقیقاً به خاطر بسپارید تا در زمان مونتاژ دستگاه با مشکلی مواجه نشوید (شکل ۱-۱۰۳).




شکل ۱-۱۰۴

- مطابق شکل ۱-۱۰۴ به وسیلهی پیچ گوشتی تخت مناسب، خار فلزی سیستم آب فشان اتو را از جای خود خارج کنید.




شکل ۱-۱۰۵

- فتر سیستم آب فشان را از جای خود خارج کنید (شکل ۱-۱۰۵).

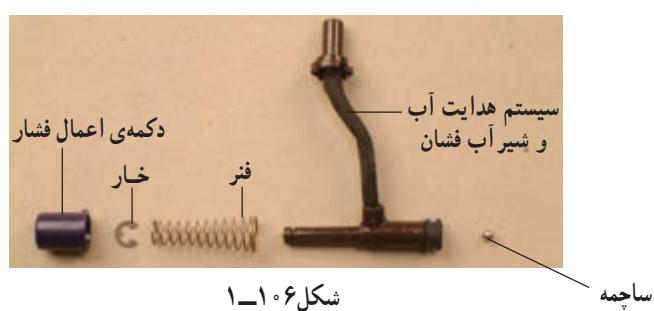

شکل ۱-۱۰۶


- در شکل ۱-۱۰۶ اجزای کامل مجموعهی آب فشان شامل دکمه‌ی اعمال فشار، خار، فتر، ساقمه، سیستم هدایت آب و شیر را به تفکیک مشاهده می‌کنید.

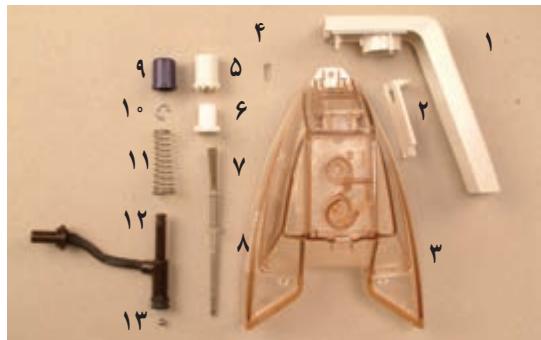

شکل ۱-۱۰۷

تمرین ۱: شکل ۱-۱۰۷ اجزای بازشدهٔ مخزن آب اتو را به تفکیک نشان می‌دهد.

با توجه به مطالبی که در قسمت‌های قبلی آموخته‌اید قطعات شکل ۱-۱۰۷ را نام‌گذاری کنید.

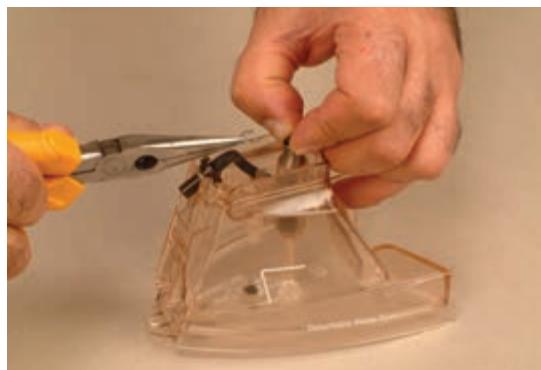

شکل ۱-۱۰۸

نکته: شکل ۱-۱۰۸ مجموعهٔ مخزن آب اتو و نحوهٔ

قراردادن خار روی فنر سیستم آب‌فشن را در زمان مونتاژ نشان می‌دهد. برای انجام این عمل فنر را روی اهرم آب‌فشن به صورت فشرده قرار دهید و با دست دیگر به وسیلهٔ دم‌باریک، خار را بالای فنر روی اهرم آب‌فشن در شیار مخصوص قرار دهید.

● مجدداً دستگاه اتو بخار را مونتاژ کنید.

عملیات بستن قطعات و اجزای اتو بخار بر عکس حالت بازکردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزاء درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل بازکردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید. هنگام سوارکردن قطعات از نقشهٔ مونتاژ که در مراحل بازکردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

توجه

پس از بستن دستگاه، با تأیید مرتبی خود دوشاخهٔ سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید. چنان‌چه دستگاه بدون ایجاد اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد، دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد بهره‌برداری قرارداد.

توجه

نتیجه آن‌چه را که از انجام کار عملی شمارهٔ (۲) کسب کرده‌اید به‌طور خلاصه بنویسید.

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷
- ۸
- ۹
- ۱۰

۱۱-۱- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی اتو بخار

معمولًاً کارخانه‌های سازنده اتو بخار برای رفع عیب‌های مختلف هر دستگاه جدول‌های را ارائه می‌دهند. این جدول‌ها، راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب‌یابی آن دستگاه است. لذا توصیه اکید می‌شود نحوه استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در روند انجام تعمیرات عملاً مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
پریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برقراری برق منزل نسبت به عیب‌یابی و رفع عیب پریز اقدام کنید.	
دوشاخه معیوب است.	پس از بازدید و کنترل دوشاخه، نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام شود.	
سیم رابط معیوب است.	پس از کنترل رشته‌های سیم رابط به طور جداگانه در صورت پیدا کردن عیب، سیم رابط را تعویض کنید.	
ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را مطابق دستورالعمل ۹-۱ تنظیم کنید.	
ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.	
سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است. سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید.	سیم‌های رابط را یک به یک بازدید و کنترل کنید. سیم‌های اتصال‌های شل را محکم و اتصال‌های قطع شده را ترمیم کنید.	
المنت قطع است.	المنت و چراغ نشان‌دهنده هر دو معیوب است.	
سیم‌های رابط المنت قطع است.	سیم‌های رابط المنت و آن را تعویض کنید.	۱-۱۱-۱- اتو اصلاً روش نمی‌شود.
اتصال‌ها شل یا قطع شده است.	بیچ‌های محکم کننده اتصال‌ها را سفت و اتصال‌های قطع شده را ترمیم کنید.	۱-۱۱-۲- اتو گرم نمی‌کند اما چراغ نشان‌دهنده روش نمی‌شود.
المنت قطع است.	چراغ نشان‌دهنده سوخته است.	۳-۱۱-۱- اتو گرم می‌کند اما چراغ نشان‌دهنده خاموش است.
سیم‌های رابط چراغ نشان‌دهنده معیوب است.	سیم‌های رابط چراغ نشان‌دهنده را تعویض کنید.	
اتصال‌ها شل یا قطع شده است.	بیچ‌های محکم کننده اتصال‌ها را سفت و اتصال‌های قطع شده را برقرار کنید.	
سیم اتصال زمین اتو قطع است.	پس از رفع عیب سیم اتصال زمین را وصل کنید.	
سیم رابط در محل ورود به دستگاه معیوب است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.	
المنت اتصال بدنه دارد.	المنت را تعویض کنید.	۴-۱۱-۱- بدنه اتو برق دارد.
ترموستات معیوب است و اتصال بدنه دارد.	ترموستات را تعویض کنید.	
سیم‌های رابط داخل اتو اتصال بدنه دارد. صحیح برقرار کنید.	سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید و اتصال‌های را به طور راستیکی (لاستیک آب‌بندی) بین مخزن آب و محفظه‌ی بخار معیوب است و آب به قسمت‌های الکتریکی دستگاه نفوذ می‌کند.	
رابط لاستیکی را تعویض و اتصال بدنه را رفع کنید.		

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه‌اندازی
۱-۱۱-۵- دستگاه نشتی آب دارد.	مخزن آب معیوب است. مخزن بخار معیوب است. اتصال مخزن به بدنه‌ی اتو کامل نیست. لاستیک آب‌بندی روی مخزن بخار، معیوب است. سطح آب در مخزن بیش از حد مجاز است.	مخزن را تعویض کنید. آن را تعمیر یا کفی را تعویض کنید. مخزن را به طور صحیح به بدنه‌ی اتو اتصال دهید. آن را تعویض کنید. کنید.
۱-۱۱-۶- دستگاه نشتی بخار دارد.	قبل از اتصال اتو به پریز برق، دکمه‌ی بخار باز بوده و مخزن بخار از آب پر شده است. درجه‌ی ترمومترات روی درجه حرارت کم، انتخاب شده است و بخار تولید نمی‌شود. ترموستات تنظیم نیست. ترموستات معیوب است.	دستگاه را از برق جدا کرده و صبر کنید تا آب داخل مخزن بخار تخلیه شود. سپس اتو را به برق بزنید. درجه‌ی ترمومترات را مناسب انتخاب کنید. ترموستات را تعویض کنید. ترموستات را تعویض کنید.
۱-۱۱-۷- از مجرای خروج بخار همراه بخار آب نشت می‌کند.	شیر بخار معیوب است. لاستیک آب‌بندی روی مخزن بخار معیوب است. مخزن بخار یا کفی اتو را تعویض کنید. درجه‌ی ترمومترات کم است. ترموستات را مطابق قسمت ۹-۱ تنظیم کنید.	آن را تعمیر یا تعویض کنید. آن را تعویض کنید. درجه‌ی ترمومترات را مناسب انتخاب کنید. ترموستات را مطابق قسمت ۹-۱ تنظیم کنید. المنت را تعویض کنید.
۱-۱۱-۸- شیر بخار باز است اما بخار از دستگاه خارج نمی‌شود.	ترموستات معیوب است. شیر بخار معیوب است. آب داخل مخزن آب نیست. سوراخ‌های خروج بخار مسدود شده است. لاستیک آب‌بندی مخزن بخار معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید. شیر بخار را تعمیر یا تعویض کنید. مخزن آب را در حد مجاز از آب مقطر پر کنید. طبق دستورهای قبلی دستگاه را رسوب‌زدایی کنید. لاستیک آب‌بندی را تعویض کنید.
۱-۱۱-۹- آب‌فشنان درست کار نمی‌کند.	ترموستات تنظیم نیست. ترموستات معیوب است.	سوراخ آب‌فشنان را باز کنید. فرن را تعویض کنید. آن را تعمیر یا تعویض کنید.
۱-۱۱-۱۰- در درجه‌ی کم ترمومترات کف اتو بیش از حد گرم می‌شود و میزان بخار خروجی زیاد است.	در جای خود محکم شده است.	ترموستات را تنظیم کنید. ترموستات را تعویض کنید. در سیم‌های رابط معیوب را بازدید و کنترل کنید و در صورت نیاز آن‌ها را تعویض کنید.

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
۱۱-۱- کف اتو هنگام کار به لباس می‌چسبد.	مواد نچسب کف اتو از بین رفته است.	کف اتو را بازسازی یا تعویض کنید.
۱۱-۱-۲- بهره‌ی حرارتی اتو کم است یعنی اتونمی‌تواند حرارت لازم را تولید کند.	شیر بخار بسته است و کف اتو زیاد داغ می‌شود.	شیر بخار را باز کنید و درجه‌ی ترموموستات را درست انتخاب کنید.
۱۱-۱-۳- سیم جمع کن کار نمی‌کند.	ترموستات تنظیم نیست.	طبق دستور رسوب‌زدایی عمل کنید تا عیب برطرف شود.
۱۱-۱-۴- باره‌اندازی اتو فیوز شبکه‌ی برق منزل عمل می‌کند.	ترموستات معیوب است.	آن را تعویض کنید.
	مخزن بخار رسوب گرفته است.	طبق دستور دستگاه را رسوب‌زدایی کنید.
	فرم معیوب است.	فتر را تعمیر و درصورتی که از جای خود خارج شده است آن را تعویض کنید.
	ضامن سیم جمع کن معیوب یا از جای خود خارج شده است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	سیم رابط سیم جمع کن به ترمینال یا به پلاatin معیوب است.	پلاatin های سیم جمع کن معیوب کنید.
	اتصال کوتاه در سیم‌های رابط وجود دارد.	اتصال رابط معیوب را تعویض کنید.
	اتصال بدنه ایجاد شده است.	اتصال بدنه را رفع کنید.
	المنت معیوب است.	المنت را تعویض کنید.
	اتصال‌ها معیوب یا شل است.	اتصال صحیح را برقرار کنید.

تمرین عملی ۲: در صورت اضافی داشتید یک دستگاه اتو بخار معیوب را به کمک مریبی کارگاه و با استفاده از تجربیات به دست آمده از مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۲) و جدول ۱-۱۱ با رعایت کلیه موارد اینمی ۱-۱۰ عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کنید.

آزمون پایانی (۱)

آزمون نظری

- ۱- کنترل درجه حرارت اتو به وسیله‌ی انجام می‌گیرد.
- ۲- برای افزایش بهره‌ی حرارتی در اتوی خشک کدام‌یک از قطعات داخلی اتو مؤثر است؟
- ۳- بهره‌دهی بهتر اتوی بخار نسبت به اتوی خشک به سبب تولید است.
- ۴- محدوده‌ی تغییرات درجه حرارت اتو که توسط ترموستات بی‌متالی قابل تنظیم کنترل می‌شود چند درجه‌ی سانتی‌گراد است؟

(۱) ۰_۱۰۰ (۲) ۸۰_۲۱۰ (۳) ۲۰۰_۳۰۰ (۴) ۲۵_۹۵

- ۵- اگر کف اتوی بخار یا اتوی خشک داغ نشود، چه عیوبی در اتو ایجاد شده است؟
- ۶- اگر در اتوی بخار، بخار از اتو خارج نشود علت چیست؟ شرح دهید.
- ۷- اگر کف اتو داغ شود اما چراغ نشان دهنده روشن نشود، عیب در چیست؟
- (۱) قطع سیم‌های رابط چراغ نشان دهنده (۲) ولتاژ لامپ کم است (۳) ترموستات معیوب است
- ۸- اگر هنگام اتوکردن، قطرات آب از کف اتو خارج شود دلیل چیست؟
- (۱) ترموستات معیوب است (۲) المنت معیوب است (۳) درجه‌ی ترموستات تنظیم نیست (۴) شیر بخار بسته است
- ۹- برای رسوب‌زایی اتوی بخاری که مجهر به سیستم خودشوی یا خود پاک کن نیست از چه موادی استفاده می‌شود؟ نام ببرید.

- ۱۰- اگر فشار بخار خروجی از اتوی بخار خیلی کم باشد
- (۱) منافذ و روزنه‌های خروجی رسوب گرفته است (۲) ترموستات خراب است (۳) المنت معیوب است
- ۱۱- دلایل زیادبودن حرارت کفی اتو را بیان کنید.
- ۱۲- عایق‌های مورد استفاده در المنت اتو را نام ببرید.
- ۱۳- اگر اتو اتصال بدنه نداشته باشد اما هنگامی که به برق وصل است با زدن فازمتر به کف اتو، فازمتر روشن شود دلیل چیست؟
- (۱) ولتاژ القابی (۲) خرایی المنت (۳) خرایی ترموستات (۴) معیوب بودن سیم‌های رابط
- ۱۴- برای تنظیم ترموستات اتو از روی ترموستات استفاده می‌شود.



۱۵- کدام قطعه از انتقال حرارت المنشت به دسته‌ی اتو جلوگیری می‌کند؟

- ۱) کفی اتو
۲) قاب پلاستیکی عایق حرارتی
۳) ترموموستات
۴) دسته اتو

۱۶- اتصال بدنی اتو به چه دلیل به وجود می‌آید؟ شرح دهید.

۱۷- اگر پیچ تنظیم ترموموستات را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بیچانید ترموموستات در درجه حرارت بالاتر قطع می‌کند.
 پایین‌تر

۱۸- اگر پیچ تنظیم ترموموستات را در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بیچانید ترموموستات در درجه حرارت بالاتر قطع می‌کند.
 پایین‌تر

۱۹- جنس سیم المنشت اتو چیست؟

۲۰- برای جلوگیری از رسوب‌گیری روزنہ‌ی کف اتو چه تدابیری باید به کار گرفته شود؟

آزمون عملی

یکی از دو کار عملی زیر را انجام دهید.

- ۱- یک دستگاه اتو خشک را که ترموموستات آن در آخرین درجه قرار دارد اماً کف آن نیم‌گرم است مورد عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی قرار دهید.
۲- یک دستگاه اتو بخار که ولوم ترموموستات آن روی آخرین درجه ای اتو قرار دارد ولی زود به زود قطع می‌کند تنظیم، تعمیر و راه اندازی کنید.

فصل دوم

باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی سماور و کتری برقی

هدف کلی:

عیب یابی و تعمیر سماور و کتری برقی

هدف های رفتاری: فراگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- انواع سماور برقی را نام ببرد.
- ۲- کاربرد سماور برقی را بیان کند.
- ۳- انواع ترموموستات را در سماور برقی نام ببرد.
- ۴- ساختمان انواع ترموموستات را در سماور برقی شرح دهد.
- ۵- سیستم کنترل درجهٔ جوش‌آوردن آب به‌طور اتوماتیک را در سماور برقی شرح دهد.
- ۶- مدار الکتریکی سماور برقی را توضیح دهد.
- ۷- سماور برقی را باز و مجدداً سوار کند.
- ۸- اجزای سماور برقی باز شده را نام ببرد.
- ۹- قطعات سماور برقی باز شده را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۱۰- نقشه‌ی الکتریکی و چیدمان قطعات سماور برقی مونتاژ شده را در حین پیاده‌سازی ترسیم کند.
- ۱۱- سماور برقی معیوب را عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کند.
- ۱۲- انواع کتری برقی را نام ببرد.
- ۱۳- کاربرد کتری برقی را بیان کند.

- ۱۴- قطعات کتری برقی را نام بيرد.
- ۱۵- قطعات کتری برقی را شرح دهد.
- ۱۶- قطعات کتری برقی را از يكديگر تشخيص دهد.
- ۱۷- انواع ترموميتر برای کنترل درجهٔ جوش در کتری برقی را نام بيرد.
- ۱۸- نحوهٔ عملکرد ترموميتر بخار داغ را در کتری برقی شرح دهد.
- ۱۹- نحوهٔ عملکرد ترموميتر بخار آب را در کتری برقی شرح دهد.
- ۲۰- مدار الکتریکی کتری برقی را شرح دهد.
- ۲۱- يک کتری برقی را باز و مجدداً سوار کند.
- ۲۲- نقشهٔ الکتریکی و چیدمان قطعات کتری برقی مونتاژ شده را در حین پیاده‌سازی ترسیم کند.
- ۲۳- کتری برقی معیوب را عیب‌یابی، تعمیر و راه‌اندازی کند.

ساعت‌های آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸

با توجه به تنوع سماور و کتری برقی و محدودیت زمانی موجود در استاندارد، کافی است فرآگیر یک نمونه سماور برقی یا کتری برقی را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی از نظر مباحث تئوری و عملی تجزیه و تحلیل نکته مهم: کند و با استفاده از جدول عیب‌یابی مربوطه زیر نظر مری کارگاه با رعایت کامل موارد ایمنی به عیب‌یابی و تعمیر آن بپردازد. لذا کسب مهارت برای سایر انواع سماور و کتری برقی در طی کارآموزی و تجربه‌ی عملی آینده خواهد بود.



پیش آزمون (۲)

- ۱- انواع المنت های اتوی خشک را نام ببرید؟
- ۲- المنت های اتوی بخار بیشتر از کدام نوع است؟
- ۳- ترموستات اتوی خشک و بخار کدام است؟
- ۴- در اتوی خشک کفه چدنی برای به کار می رود.
- ۵- چرا در اتوهای بخار از کفه های چدنی استفاده نمی شود؟
- ۶- یک اتوی برقی از حالت اتوماتیک خارج شده و یکسره عمل می کند، عیب در چیست؟
- ۷- درجه حرارت کفی یک اتوی برقی خیلی زیاد است، علت چیست؟
- ۸- چنانچه هنگام اتوكردن لباس با اتو بخار، از کف اتو آب چکه کند، علت چیست؟
- ۹- عمل اتوماتیک سماور برقی با چه وسیله ای انجام می شود؟
- ۱۰- قابل تنظیم ترموستات بی متالی قابل تنظیم
- ۱۱- فقط ترموستات گازی قابل تنظیم
- ۱۲- ترموستات بی متالی با تنظیم ثابت
- ۱۳- ترموستات بی متالی قابل تنظیم و ترموستات گازی

قابل تنظیم

۱۰- در سماورهای برقی با المنت لوله‌ای (میله‌ای) از ترموموستات برای کنترل درجه جوش آب استفاده می‌شود.

۱۱- کتری برقی چند نوع ترموموستات دارد؟

۱۲- المنت کتری برقی کدام نوع است؟

(۱) لوله‌ای (میله‌ای)


(۲) فرنی با حفاظت شیشه‌ای

(۳) نواری

(۴) فرنی و نواری

۱۳- در سماورهایی که المنت آن‌ها فرنی است ترموموستات از نوع است.

۱۴- با توجه به شکل زیر عضو حساس به حرارت ترموموستات بی‌متالی قابل تنظیم کدام است؟

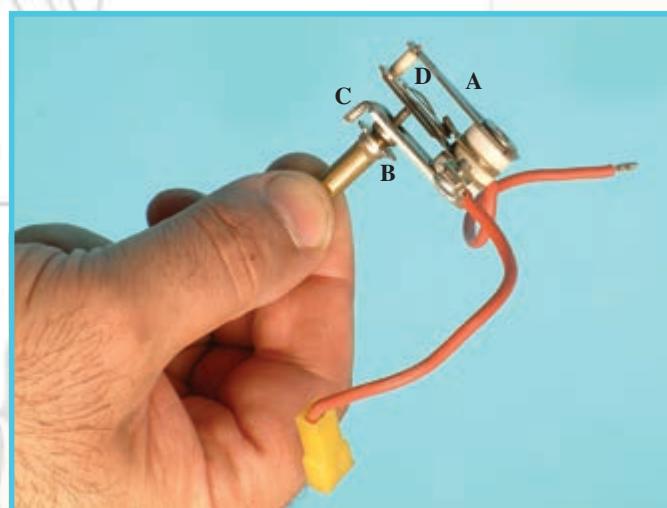

D (۴)

C (۳)

B (۲)

A (۱)

۱۵- ترموموستات بی‌متالی قابل تنظیم را چگونه تنظیم می‌کنند؟

۱۶- آیا ترموموستات گازی را هم می‌توان تنظیم کرد؟ شرح دهید.

۱-۲- اطلاعات کلی

سماور و کتری برقی از وسایلی هستند که انرژی الکتریکی را با استفاده از المنت یا گرم کن به انرژی حرارتی تبدیل می‌کنند و درجه حرارت آب را به نقطه‌ی جوش می‌رسانند.

۲-۱- انواع سماور برقی و کاربرد آن‌ها

سماور برقی از نظر شکل ظاهری، ظرفیت مخزن آب، نوع ترموستات، نوع المنت و قدرت الکتریکی آن تقسیم‌بندی می‌شود.

۱-۲-۱- انواع سماور برقی از نظر شکل ظاهری و ظرفیت: در شکل ۱-۲-۱-الف یک دستگاه سماور برقی شش لیتری دیده می‌شود و قدرت مصرفی آن ۱۰۰۰ وات است.



(الف)



(ب)

شکل ۱-۲-۱

شکل ۱-۲-۱-ب یک دستگاه سماور برقی ۴ لیتری را نشان می‌دهد که توان مصرفی آن ۱۰۰۰ وات و مجهز به نشان‌دهنده‌ی سطح آب داخل مخزن است. این مدل سماور در اندازه‌ی ۶ لیتری با توان ۱۰۰۰ وات ولی بدون نشان‌دهنده‌ی سطح آب درون مخزن نیز ساخته می‌شود.



شکل ۲-۲




۲۳

مقادیر اندازه‌گیری شده تحت تأثیر تلویرانس‌های قطعات، دستگاههای اندازه‌گیری و شرایط پیش قرار دارد.

توجہ



(الف)

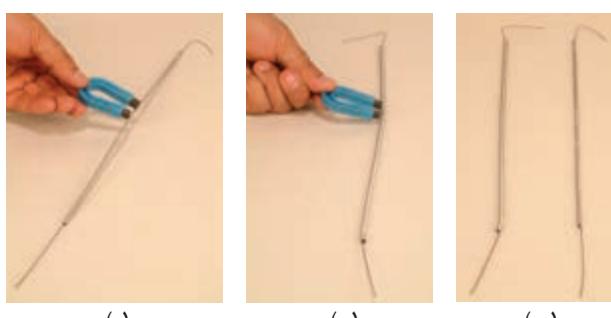

۱۵

۲-۲-۲- انواع سماور برقی از نظر نوع المنت و
توان آن: شکل ۲-۲ مخزن یک نوع سماور برقی را با المنت
لوله‌ای (میله‌ای) نشان می‌دهد.

شكل ۲-۳ مقدار مقاومت المنشآت سماوی شکل ۲-۱ الف را به وسیله اهم متر نشان می دهد. مقدار توان این المنشآت که برای سماوی چهار لیتری می باشد 1000 وات است. برای بدست آوردن توان المنشآت با توجه به ولتاژ 220 ولت برق شهر و مقاومت المنشآت که $48/4$ اهم است، می توانیم از رابطه $\frac{V^2}{R} = P$ استفاده کنیم.


$$P = \frac{V}{R} = \frac{220}{48/4} = 100W$$

در شکل ۲-۴-الف المنت فنری و محل قرارگرفتن آن را در یک نوع سماور برقی مشاهده می کنید. شکل ۲-۴-ب دو نوع المنت سماور برقی را نشان می دهد. جنس این المنشها از نوع کرم-نیکل است.

درصد کرم در المنت شکل ۴-۲-ج زیاد و المنت توسط آهن ربا جذب نمی‌شود. این نوع المنت‌ها مرغوب است. در المنت شکل ۴-۲-د درصد کرم کم و المنت به وسیله آهن ربا جذب می‌شود. این نوع المنت مرغوب نیست و زود فرسوده و معیوب می‌شود.



شکل ۲-۵

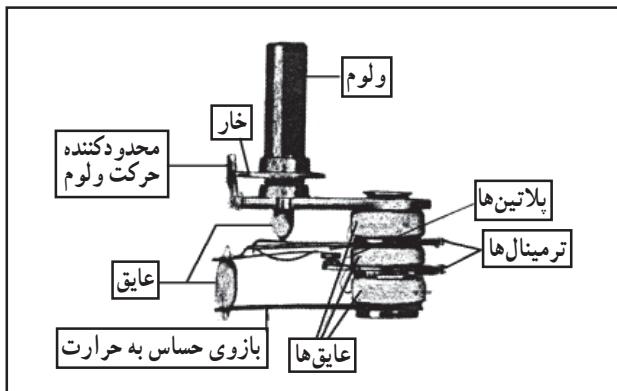

شکل ۲-۶



شکل ۲-۷


۲-۳-۲-۳ اندک از نظر ترمومترها: سماور برقی دارای دو نوع ترمومترها قابل تنظیم جهت کنترل اتوماتیک درجه جوش آب مخزن است.

شکل ۲-۵ یک ترمومتر بی متالی قابل تنظیم را نشان می دهد. بازوی حساس به حرارت در شکل نشان داده شده است.

شکل ۲-۶ تصویر یک ترمومتر بی متالی قابل تنظیم را نشان می دهد. پیچ تنظیم در داخل ولوم ترمومترات تعییه شده است و با پیچ گوشی دوسوی مناسب، می توان تنظیم آن را تغییر داد.

۲-۷ ترمومتر گازی را در یک نوع سماور برقی نشان می دهد.

این نوع ترمومترات دقیق تر از ترمومترات بی متالی است و حتی در حالت بی آبی سماور، از سوختن المتن محافظت می کند.
شکل ۲-۸ اجزای یک ترمومتر گازی را نشان می دهد.

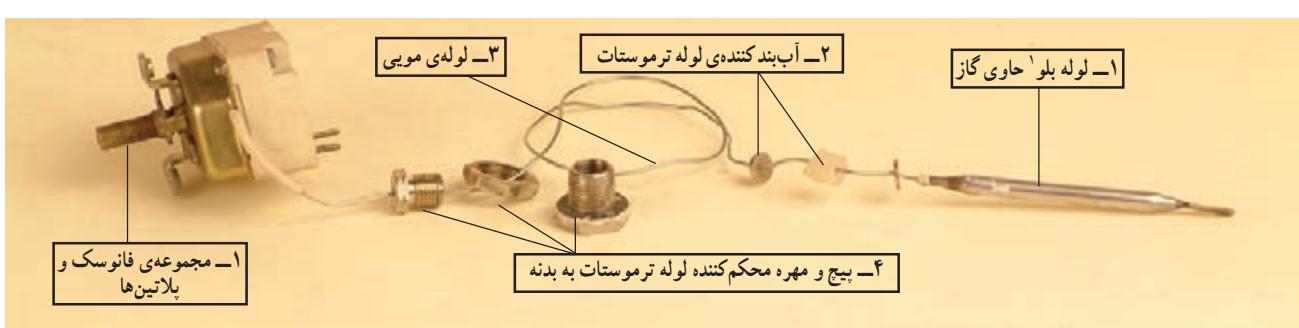


شکل ۲-۸



شکل ۲-۹

- ۱- لوله‌ی بلوی حاوی گاز
- ۲- پیچ و مهره آب‌بند کننده‌ی لوله ترموستات به بدنه
- ۳- لوله‌ی مویی
- ۴- فانوسک

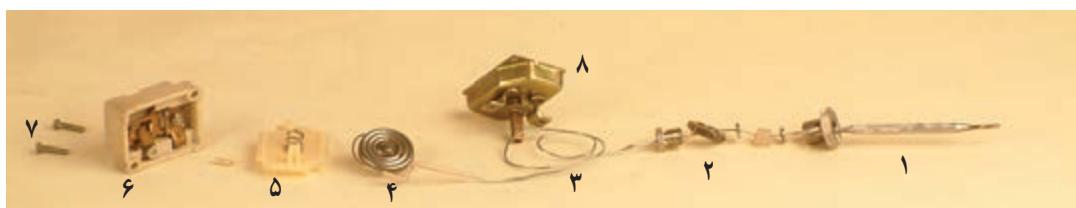


- ۵- اهرم و فنر میکروسویچ
- ۶- قاب نگهدارنده‌ی پلاتین
- ۷- پیچ محکم‌کننده قاب‌های ترموستات
- ۸- قاب با ولوم ترموستات

شکل ۲-۹ محل قرارگرفتن لوله‌ی بلوی ترموستات را روی المنت نشان می‌دهد. امروزه سماورهای برقی با ترموستات گازی کاربرد بیشتری دارند و سماورهای با المنت فنری و ترموستات بی‌متالی کمتر تولید می‌شود.

۲-۲- طرز کار ترموستات گازی قابل تنظیم


در مباحث گذشته عملکرد ترموستات بی‌متالی قابل تنظیم را مورد بررسی قرار دادیم. ترموستات بی‌متالی سماور برقی با المنت فنری نیز به همان صورت کار می‌کند. اما اجزا و عملکرد ترموستات گازی با ترموستات بی‌متالی متفاوت است. شکل ۲-۱۰ اجزای یک نوع ترموستات گازی را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۱۰- اجزای ترموستات گازی

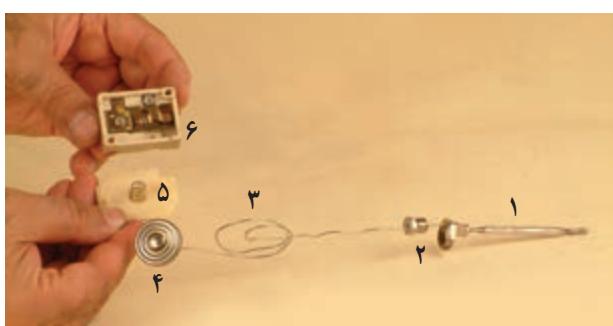


شکل ۲-۱۱

طرز کار این ترموستات با استفاده از شکل ۲-۱۱ بدين صورت است که دراثر گرمای المنت، آب به جوش آمده و گرمای آن سبب انبساط گاز داخل لوله‌ی بلو (شماره ۱) می‌شود. این لوله در شکل ۲-۹ روی المنت قرار دارد. هنگامی که درجه حرارت آب به مقدار درجه‌ی تنظیم شده ترموستات رسید، گاز داخل لوله‌ی بلو منبسط می‌شود و از طریق لوله‌ی مویی (شماره ۳) به صفحه‌ی فانوسک (شماره ۴) می‌رسد و فانوسک منبسط می‌شود و به فنر و اهرم (شماره ۵) فشار وارد می‌کند. دراثر این فشار پلاتین متحرک (شماره ۵) از پلاتین ثابت جدا می‌شود و تغذیه‌ی المنت را قطع می‌کند.

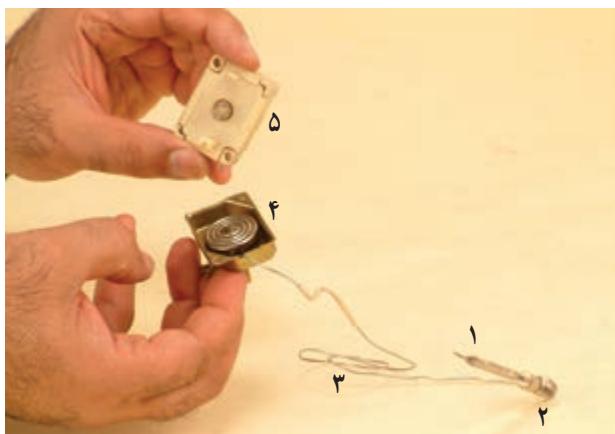

شکل ۲-۱۲

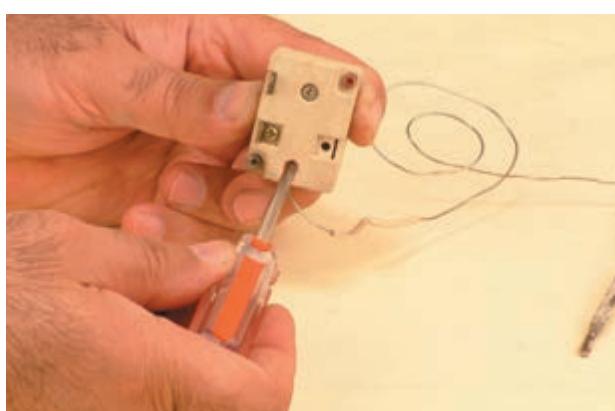

شکل ۲-۱۳

شکل ۲-۱۲ محل قرارگرفتن فانوسک را نشان می‌دهد.
برای تنظیم درجهٔ ترموموستات از سر و لوم ترموموستات که زیر فانوسک (شماره ۴) قرار دارد استفاده می‌شود.

برای تنظیم ترموموستات گازی از پیچ تنظیمی که روی قاب ترموموستات قرار دارد مطابق شکل ۲-۱۳ استفاده می‌شود. این پیچ به وسیلهٔ پیچ گوشتی تخت قابل تنظیم است. با چرخاندن پیچ توسط پیچ گوشتی تخت مناسب در جهت خلاف حرکت عقربه ساعت، ترموموستات زودتر و با چرخاندن پیچ تنظیم در جهت حرکت عقربه ساعت، ترموموستات زودتر و با چرخاندن پیچ تنظیم در جهت حرکت عقربه ساعت، ترموموستات دیرتر عمل می‌کند.

۴-۲-۴ اجزای ساختمانی سماور برقی

شکل ۲-۱۴ اجزا یا قطعات تشکیل‌دهندهٔ سماور شکل

۲-۱ الف را به صورت انفجاری نشان می‌دهد.




شکل ۲-۱۴

۲-۵- مدار الکتریکی سماور برقی


شکل ۲-۱۵ مدار الکتریکی سماور برقی را نشان می‌دهد.

محدوده‌ی تنظیم ترمومتر این سماور ۳۵ تا ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد است. مقاومت R مربوط به المتن و از نوع پروات کم‌اهم است.

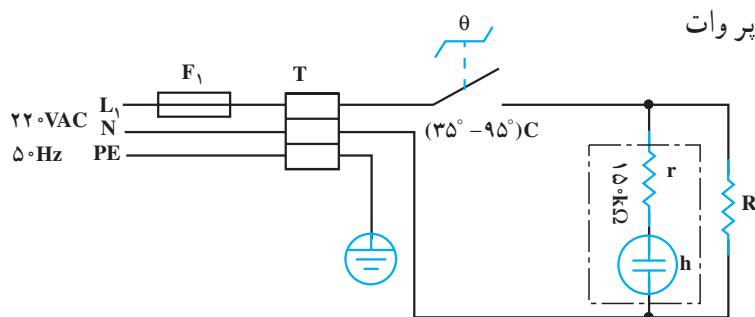

شکل ۲-۱۵ - چراغ نشان دهنده

فیوز مدار F_1 در بعضی از سماورها روی سماور قرار دارد. چنانچه این فیوز روی سماور تعییه نشده باشد فیوز خط تغذیه‌کننده‌ی پریزی است که دو شاخه‌ی سماور به آن وصل شده است.

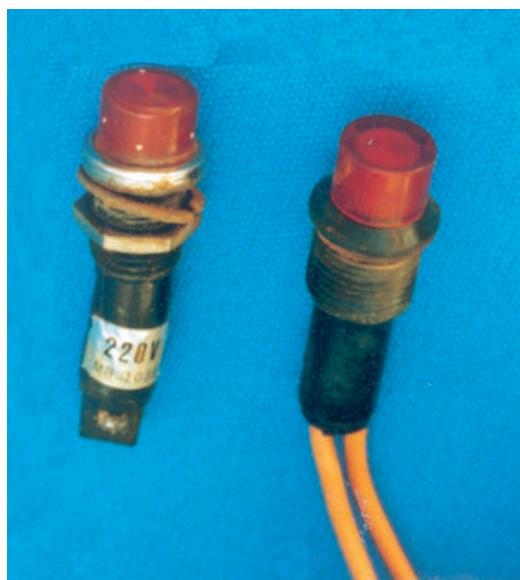

شکل ۲-۱۶

چراغ نشان دهنده‌ی سماور همزمان با المتن از ترمومتر فرمان می‌گیرد و روشن می‌شود. مقاومت محدود کننده‌ی جریان و ولتاژ لامپ حدود ۱۵۰ کیلو اهم است که طبق شکل ۲-۱۶ داخل مجموعه‌ی چراغ قرار دارد.

زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) : ۶ ساعت

۶-۲- کار عملی شماره‌ی (۱) : روش بازکردن سماور برقی

۱-۶-۲- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز



(الف)



(ب)



(ج)



(د)

شکل ۲-۱۷

■ آومتر، یک دستگاه

■ ابر سیم چین، یک عدد

■ ابر دمباریک، یک عدد

■ ابر پرس سرسیم، یک عدد

■ آچار فرانسه، یک عدد مطابق شکل ۲-۱۷-الف.

■ پیچ گوشته تخت (دوسو)، یک سری

■ پیچ گوشته چهارسو، یک سری

■ آچار یک سر تخت، یک سر رینگ میلیمتری مطابق

شکل ۲-۱۷-ب.

■ سماور برقی یک دستگاه

■ قطعات یدکی دستگاه نظیر ترموموستات بی‌متالی و

ترموستات گازی

■ وسایل کمک‌آموزشی نظیر پوسترهای آموزشی از قطعات

انجاری سماور برقی و ...

■ پیچ گوشته بکس‌دار، یک سری مطابق شکل ۲-۱۷-ج

■ وسایل ایمنی و حفاظتی مانند فیوز

■ سرسیم، سیم رابط، کابل و عایق نسوز به اندازه کافی

■ میز تعمیر لوازم خانگی همراه با وسایل اندازه‌گیری،

یک دستگاه

■ جعبه آچار بکس : یک جعبه با بکس‌های ۴ تا ۱۴

میلی‌متری (شکل ۲-۱۷).

■ ابردست، یک عدد

شکل‌های ابزار و تجهیزات در فصل اول کتاب حرارتی جلد (۱) آمده است.

توجه

۲-۶-۲- نکات ایمنی

- قبل از باز کردن سماور برقی دو شاخه‌ی سیم رابط آن را از پریز برق بیرون بیاورید.

▲ برای باز و بستن سماور برقی از ابزار مناسب مانند

شکل ۲-۱۸ استفاده کنید.



شکل ۲-۱۸



شکل ۲-۱۹

▲ به علت گرمای تولیدی زیاد در این گونه وسایل حتماً

از عایق مرغوب استفاده کنید تا خطر برق گرفتگی پیش نیاید
(شکل ۲-۱۹).



شکل ۲-۲۰

▲ از ابزار نامناسب برای باز و بستن پیچ‌ها استفاده نکنید

(شکل ۲-۲۰).



محلی که عایق‌بندی ضعیف است

شکل ۲-۲۱

▲ طبق شکل ۲-۲۱ برای سماورهای با المنت فنری در


محلی که المنت زاویه 90° درجه دارد و عایق‌بندی ضعیف می‌شود باید دقّت کنید تا اتصال بدنه ایجاد نشود و برای این منظور از دانه‌های عایقی مخصوص استفاده کنید. به گونه‌ای که المنت به هیچ وجه با بدنه تماس نداشته باشد.




شکل ۲-۲۲ بلوی ترموستات گازی



شکل ۲-۲۳

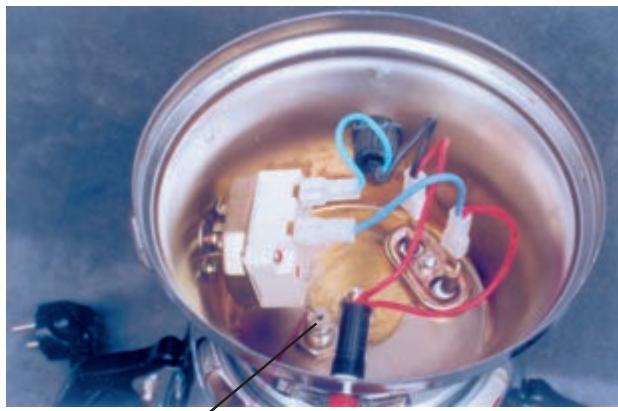

شکل ۲-۲۴ لوله موئی ترموستات گازی

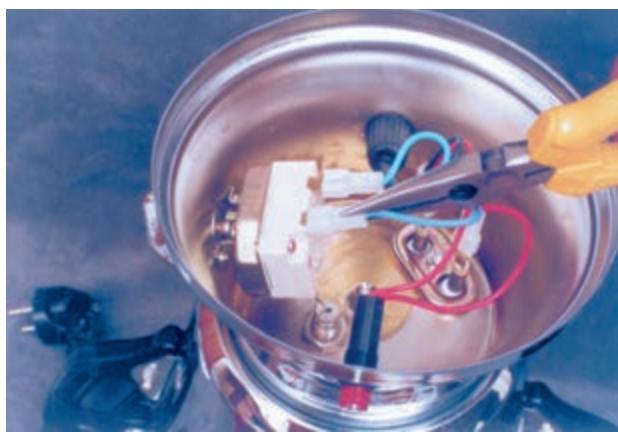

شکل ۲-۲۵

▲ هرچند وقت یک بار سماور را رسوب زدایی کنید تا بلوی ترموستات گازی قابل تنظیم درست عمل کند (شکل ۲-۲۲).

▲ اگر آب مخزن سماور تمام شد بلا فاصله داخل آن آب نریزید. ابتدا لوم ترموستات را در وضعیت خاموش قرار دهید. ده دقیقه صبر کنید تا مخزن کمی سرد سپس آب بریزید.

▲ در سماورهای با المنت فنری و عایق از نوع مهره‌ی چینی می‌بایست هر چند وقت یکبار به وسیله جوش‌شیرین، سرکه یا رسوب‌گیرهای استاندارد دیگر رسوب‌زدایی کنید تا گرمای المنت بهتر به آب برسد و ترموستات درست عمل کند (شکل ۲-۲۳).

▲ هنگام نصب ترموستات و تعمیر سماور برقی، لوله‌ی مویی ترموستات را به صورت حلقه درآورید و دور از پلاتین‌ها جا دهید تا سبب اتصال کوتاه بدنی دستگاه نشود (شکل ۲-۲۴).

▲ هنگام درآوردن سرسریم‌های سیم رابط، سرسریم را با دم‌باریک بگیرید و آن را از محل نصب بیرون بکشید (شکل ۲-۲۵).



۲-۲۶

▲ همیشه قبل از باز کردن دستگاه، دو شاخه‌ی سیم رابط را کاملاً از پریز برق بیاورید. سپس طبق شکل ۲-۲۶ اقدام به باز کردن دستگاه کنید.



۲-۲۷

▲ ترمومترات گازی شکل ۲-۲۷ به علت جوش خوردن پلاتین‌های آن، حتی در حالت قطع نیز وصل است. چنین ترمومتراتی قابل تعمیر نیست و باید تعویض شود (شکل ۲-۲۷).

اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)؛ ۶ ساعت

۳-۶-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت اول)

روش باز کردن پایه‌ی سماور

قبل از اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) نکات اینمی دستگاه را مورد بررسی قرار دهید و هنگام انجام کار عملی سماور برقی کلیه‌ی موارد آن را رعایت کنید تا هیچ‌گونه خطری شمارا را تهدید نکند.

توجه



شکل ۲-۲۸

- در مخزن سماور را بردارید (شکل ۲-۲۸).



شکل ۲-۲۹

- سماور را وارونه کنید. سپس با پیچ‌گوشتی تخت یا دوسوی مناسب، پیچ نگهدارنده‌ی پایه‌ی سماور به بدنه را باز کنید (شکل ۲-۲۹).



- پس از باز کردن پیچ، پیچ و پایه را از بدنه سماور جدا کنید (شکل ۲-۳۰).

شکل ۲-۳۰



- در شکل ۲-۳۱ ۲ پایه‌ی پلاستیکی و پیچ نگهدارنده‌ی آن از بدنه‌ی سماور جدا شده است.

شکل ۲-۳۱



- برای جلوگیری از اتصال بدنه پیچ محکم کننده‌ی پایه به بدنه‌ی سماور را با لوله‌ی عایق نسوز عایق‌بندی کنید (شکل ۲-۳۲).

شکل ۲-۳۲



شکل ۲-۳۳

- زمانی که پیچ روی سماور نصب شده، عایق روی پیچ را مطابق شکل ۲-۳۳ می‌پوشاند.



شکل ۲-۳۴

- در مراحل کار قرار گرفتن عایق روی پیچ و پیچ روی پایه را در شکل ۲-۳۴ نشان داده شده است. در زمان مونتاژ، ابتدا پیچ را در داخل پایه‌ی پلاستیکی قرار دهید سپس روکش عایق را روی پیچ بکشید.



شکل ۲-۳۵

۴-۶-۲-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت دوم)

روش باز کردن ترموموستات سماور برقی

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۲-۶-۳ انجام می‌شود.

- ابتدا پایه را باز کنید سپس بهوسیله‌ی دمباریک سرسیم‌های سیم رابط کابل ورودی و ترموموستات را از ترمینال ترموموستات باز کنید (شکل ۲-۳۵).



شکل ۲-۳۶

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی دoso و کمک دست دسته‌ی ولوم ترمومتر را بیرون بیاورید (شکل ۲-۳۶). در صورتی که ولوم دارای پیچ است ابتدا پیچ را باز کنید. سپس دسته‌ی ولوم را از ولوم ترمومتر بیرون بیاورید.



شکل ۲-۳۷

- پیچ‌های نگه دارنده‌ی ترمومتر را با پیچ گوشتی چهارسو مناسب باز کنید (شکل ۲-۳۷).



شکل ۲-۳۸

- همزمان با باز کردن پیچ دوم نگه‌دارنده‌ی ترمومتر، از طرف قسمت ترمینال، قسمتی از ترمومتر که حاوی میکروسوئیچ و فانوسک است با دست بگیرید (شکل ۲-۳۸).



۲-۳۹

● ترمینال‌های ترموستات را از سماور جدا کنید(شکل


.۲-۳۹).



۲-۴۰

● به وسیله‌ی آچار تخت مناسب، پیچ محکم کننده‌ی لوله‌ی


موئی ترموستات را باز کنید (شکل ۲-۴۰). از طرف دیگر نیز
لوله‌ی بلوی ترموستات را از المنت جدا کنید و با انبردست مهره‌ی
محکم کننده‌ی آن را از داخل بگیرید.

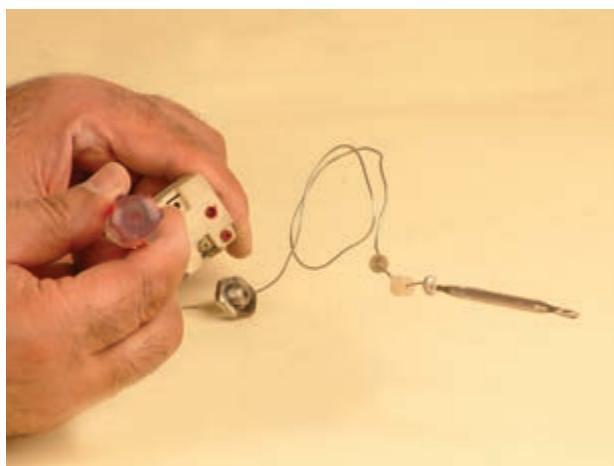

۲-۴۱


● در شکل ۲-۴۱ ترموستات گازی سماور برقی را مشاهده

می‌کنید.

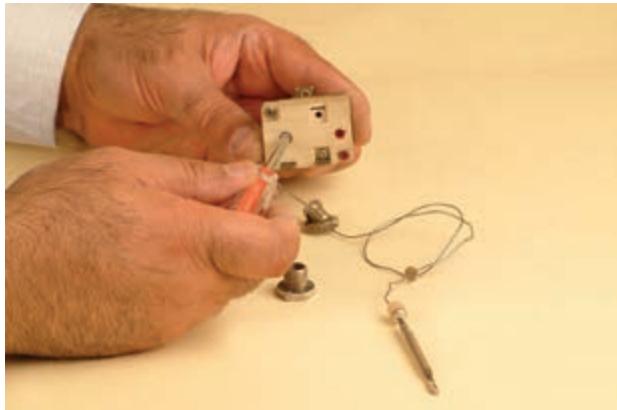

شکل ۲-۴۲

- برای باز کردن جعبه‌ی ترمینال ترموموستات مطابق شکل ۲-۴۲ به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب پیچ قاب آن را باز کنید.

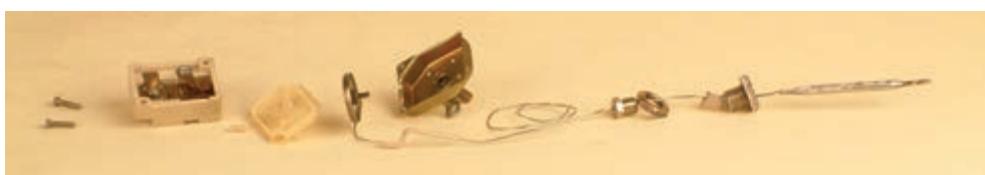

شکل ۲-۴۳

- شکل ۲-۴۳ اجزای داخلی و خارجی ترموموستات را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۴۴

- شکل ۲-۴۴ اجزای داخلی و خارجی ترموموستات را به صورت دیگر نشان می‌دهد. در صورت خرابی هر کدام از اجزا و در صورت موجود بودن یدکی، می‌توان به تعمیر ترموموستات اقدام کرد.



شکل ۲-۴۵

- ### ۲-۶-۵ - مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت سوم)
- روش باز کردن المنت سماور برقی

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۲-۶-۴ انجام شود.

- مطابق شکل ۲-۴۵ به وسیله دمباریک سرسیم‌های رابط ترموموستات و کابل رابط را از ترمینال المنت بیاورید.



شکل ۲-۴۶

- مطابق شکل ۲-۴۶ بعد از باز کردن سرسیم‌های رابط با آچار بگُس مناسب، مهره‌ی نگه دارنده‌ی بست فلزی المنت به بدنه سماور را باز کنید.



شکل ۲-۴۷

- بعد از باز شدن مهره‌ی پیچ المنت، ابتدا طبق شکل ۲-۴۷ بست فلزی المنت را به سمت بالا بکشید. سپس همزمان با خارج کردن بست فلزی المنت، المنت را با دست دیگر از داخل سماور بگیرید.



شکل ۲-۴۸

- شکل ۲-۴۸ المنت کامل سماور برقی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۴۹

- مطابق شکل ۲-۴۹ مقدار مقاومت المنت را با اهم‌متر اندازه بگیرید در صورتی که معیوب باشد، نسبت به تعویض آن اقدام کنید. مقدار مقاومت حدوداً $46/9$ اهم و توان آن طبق رابطه‌ی $P = \frac{V^2}{R} = \frac{22^2}{46/9} = 1032$ برآور است با $P = \frac{V^2}{R}$ هنگام کار سماور برقی، مقاومت المنت در اثر گرمایشی افزایش می‌باید و توان نامی المنت همان 1000 وات می‌شود.

۶-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت چهارم)

روش باز کردن چراغ نشان دهنده

انجام شود.



شکل ۵۔۲

- مطابق شکل ۵-۲ به وسیله‌ی آچار تخت مناسب، مهره‌ی نگه‌دارنده‌ی چراغ نشان‌دهنده را باز کنید.



شکل ۵۱-۲

- بعد از باز شدن مهره نگهدارندهی چراغ، سرسیم های رابط چراغ را آزاد کنید تا چراغ از بدنه جدا شود (شکل ۲-۵۱).

- مجدداً دستگاه سماور بر قی مونتاژ شود.

عملیات بستن قطعات و اجزای سماور بر قی برعکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن بر سرده.

هنگام سوار کردن قطعات دستگاه از نقشه‌ی مونتاژ که در مراحل باز کردن آن رسم شده، استفاده کنید.

توضیحات

پس از بستن دستگاه با تأیید مربی خود، دو شاخه‌ی سیم را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

چنانچه دستگاه بدون ایجاد اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی باشد، دستگاه سالم است و ممکن است آن را مورد بهره داری قرار داد.

تہ حکم

نتیجه آن چه را که از انجام کار عملی شماره‌ی (۱) کسب کرده‌اید به‌طور خلاصه بینویسید.

--1
.....-2
.....-3
.....-4
.....-5
.....-6
.....-7
.....-8
.....-9
.....-10

۷-۲- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی سماور برقی

معمولًاً کارخانه‌های سازنده سماور برقی برای رفع عیب‌های مختلف هر دستگاه جدول‌هایی را ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب‌یابی آن دستگاه است. لذا توصیه اکید می‌شود نحوه استفاده از این جدول‌ها را دقتیقاً بیاموزید و در روند انجام تعمیرات عملًاً مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
۷-۲-۱- سماور اصلًاً گرم نمی‌کند و چراغ نشان‌دهنده روشن نمی‌شود.	پریز برق ندارد.	با ولت‌متر و لتاژ پریز را اندازه‌گیری کنید. در صورتی که عیب از سیم کشی پریز است آن را رفع و در صورت خرابی پریز آن را عوض کنید.
۷-۲-۲- سماور گرم نمی‌کند اما چراغ نشان‌دهنده روشن است.	المنت قطع است.	ابتدا دوشاخه را از پریز جدا کنید و آوومتر را روی رنج ($1 \times R$) قرار دهید. سپس یکی از رابطهای اهم‌تر را به یک سردوشاخه و رابط دیگر را به انتهای دوسیم کابل رابط در محل تمیثال چنین، تک به تک اتصال دهید. در صورتی که عقربه‌ی اهم‌تر حرکت نکند دوشاخه را بازدید کنید. چنانچه دوشاخه سالم باشد کابل رابط خراب است و می‌بایست تعویض شود.
۷-۲-۳- سماور گرم می‌کند اما چراغ نشان‌دهنده خاموش است.	لامپ سوخته است.	سیم‌های رابط یا اتصال‌های داخلی سماور معیوب است.
۷-۲-۴- سماور برقی گرم می‌کند ولی گرمای آن مطلوب نبوده و ترمومتان زو دبه زود قطع و وصل می‌کند.	ولوم ترمومستان را روی درجه‌ی مناسب قرار دهید.	به سیله‌ی اهم‌تر روی رنج ($1 \times R$)، از معیوب بودن سیم رابط مطمئن شوید و سپس آن را تعویض کنید.
	ولوم ترمومستان را روی درجه‌ی مناسب قرار نگرفته است.	در ترمومستان‌های گازی مطابق قسمت ۷-۲ ترمومستان را تنظیم کنید و در ترمومستان‌های بی‌متالی قابل تنظیم سر ولوم ترمومستان را بازکنید. سپس با پیچ گوشتی تخت مناسب، پیچ داخل محور یا میله‌ی ترمومستان را در جهت خلاف حرکت عقربه‌ی ساعت بچرخانید تا تنظیم مناسب صورت گیرد.
	ترمومستان تنظیم نیست.	عایق حرارتی را تعویض کنید تا گرمای المنت کمتر به سمت پایه که ترمومستان در آن قرار دارد برسد و ترمومستان به موقع عمل کند.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
۲-۷-۵ سماور یکسره کار می کند و اتومات نمی شود.	ترموستات خراب است.	ترموستات را تعویض کنید.
	پلاتین های ترموستات به هم جوش خورده است.	ترموستات را تعویض کنید چون حساسیت ترموستات هم کاهش یافته است.
	سیم های رابط به هم اتصال شده است.	سیم های رابط را تعویض و از لوله‌ی عایق نسوز و مرغوب برای عایق کاری استفاده کنید.
۲-۷-۶ سماور اتصال بدنی دارد.	عایق بندی ضعیف است.	عایق کاری المنت با بدنه و عایق کاری سیم های رابط را اصلاح کنید.
	المنت اتصال بدنی دارد.	المنت را تعویض کنید.
	سیم اتصال زمین قطع است.	پس از رفع عیب، سیم اتصال زمین را وصل کنید.
۲-۷-۷ سماور دیرتر به جوش می آید و کیفیت اتومات هم مطلوب است.	اتصال کابل رابط با بدنه در محل ورود کابل به پایه	چنانچه کابل بلند است قسمتی از کابل را که اتصال کرده است، قطع کنید و در صورتی که کابل کوتاه است آن را تعویض کنید.
	رسوب، روی دیواره‌ی مخزن را پوشانده است.	یک فاشق غذاخوری جوش شیرین داخل مخزن سماور بریزید و مخلوط آب و جوش شیرین را تا حد جوش گرم کنید تا رسوب‌ها از بدنه جدا شود یا از مواد رسوب‌گیر آماده در بازار و طبق دستور کارخانه‌ی سازنده‌ی آن استفاده کنید.
	روی المنت رسوب با ضخامت زیاد وجود دارد.	
۲-۷-۸ سماور نشتی آب دارد و هنگام کار اتصال بدنه می شود.	در المنت لوله‌ای، واشر المنت فرسوده شده است.	واشر المنت را تعویض کنید.
	توره یا مخزن سوراخ شده است.	محل عیب را شناسایی و برای قلع کاری و مسدود کردن سوراخ دستگاه را به سماور ساز بدھید.

تمرین عملی: در صورتی که فرصت اضافی داشتید یک دستگاه سماور برقی معیوب را به کمک مریبی کارگاه و با استفاده از دستورهای باز کردن دستگاه ۳-۶-۲ تا ۶-۲-۷، جدول عیب‌یابی (۲-۷) با رعایت نکات ایمنی عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.

۲-۸- انواع کتری برقی و کاربرد آن

برای جوش آوردن سریع آب جهت مصرف چای، قهوه از کتری برقی استفاده می شود. به لحاظ حجم کم کتری برقی نسبت به سماور برقی، آب زودتر به جوش می آید و انرژی الکتریکی کمتری مصرف می شود. کتری برقی انواع مختلف دارد و با توجه به جنس بدن، تغذیه الکتریکی و کنترل درجه‌ی جوش تقسیم‌بندی می شود.



شکل ۲-۵۲



شکل ۲-۵۳



شکل ۲-۵۴

۱-۸-۲- تقسیم‌بندی از نظر جنس بدن: بدن‌ی بعضی از کتری‌ها از فولادزنگ‌تن (استنلس استیل)^۱ مانند شکل ۲-۵۲ ساخته شده است. کابل رابط در این کتری‌ها سه سیم است که یک سیم آن به اتصال زمین اختصاص دارد. جریان ناشی از اتصال سیم فاز به بدن، از طریق این سیم به زمین انتقال می‌باید و خطر برق‌گرفتگی را کم می‌کند. کتری شکل ۲-۵۲ دارای پریز سیار است که در جهت فلاش پارچ کتری با آن درگیر می‌شود و از طریق آن برق به المنت داخل پارچ می‌رسد.

برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی، بدن‌ی کتری‌های جدید را از پلاستیک مقاوم در برابر حرارت درست می‌کنند (شکل ۲-۵۳).

روی بدن‌ی این کتری نشان‌دهنده سطح آب مشاهده می‌شود.

۲-۸-۲- تقسیم‌بندی از نظر تغذیه‌ی الکتریکی: در بعضی از کتری‌ها تغذیه‌ی الکتریکی از طریق یک پریز سیار صورت می‌گیرد و در زمان استفاده از آب جوش کتری، پارچ کتری را از پریز سیار جدا می‌کنند. برای درآوردن پارچ این کتری از پایه‌ی پریزدار آن باید پارچ را به سمت بالا حرکت داد تا از پایه‌ی آن جدا شود (شکل ۲-۵۴).

۱- Stainless Steel

استنلس استیل با افزایش بیش از ۱۰/۵ درصد کرم به فولاد معمولی بدست می‌آید و سبب عدم جذب آهنربا باشد و زنگ نمی‌زند. افزایش نیکل به شفاف بودن و افزایش استقامت حرارتی استنلس استیل کمک می‌کند.



شکل ۲-۵۵

ترمینال‌های المنت از طریق پلاتین‌هایی که در شکل ۲-۵۵ می‌بینید با بریز درگیر شده و المنت گرم می‌شود.



شکل ۲-۵۶

نوع دیگر کتری‌ها مانند شکل ۲-۵۶ پریز سرخود است و سیم رابط آن‌ها به ترمینال روی کتری متصل می‌شود. در این کتری‌ها هنگامی که آب داخل مخزن کتری به جوش آمد باید سیم رابط کتری را از پریز برق منزل و ترمینال روی کتری به طور کامل بیرون آورد.




شکل ۲-۵۷

۲-۸-۳- تقسیم‌بندی از نظر کنترل درجه جوش:
 کتری برقی از نظر کنترل درجه جوش به شرح زیر تقسیم می‌شود.
- کتری برقی ساده: کتری نشان داده شده در شکل ۲-۵۷ غیر خودکار است. روشن و خاموش شدن این کتری به وسیله‌ی کلید ساده روی دسته آن انجام می‌شود.
- کتری برقی خودکار: در این نوع کتری، کنترل و تنظیم درجه‌ی جوش آب به وسیله‌ی ترمومترات صورت می‌گیرد.



(الف)

۲-۹ ساختمان و نقشهی انفجاری کتری برقی
برای آشنایی بیشتر با ساختمان کتری برقی، ابتدا نقشهی
انفجاری کتری برقی شکل ۲-۵۸-الف را در شکل ۲-۵۸-ب
نشان داده می‌شود. سپس بعضی از اجزای مدار الکتریکی آن را
شرح می‌دهیم.

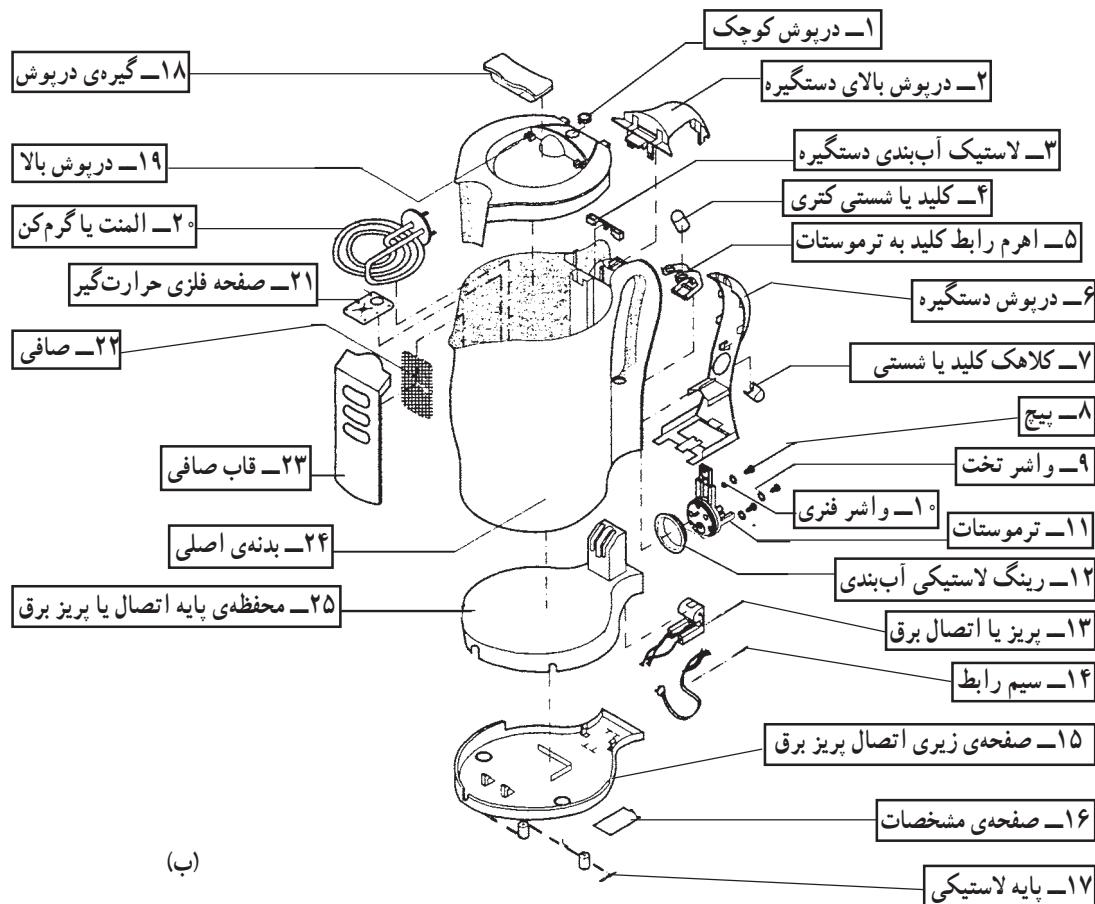

(ب)

شکل ۲-۵۸



(الف)




(ب)

شکل ۲-۵۹

۱-۹-۲- المnt کتری برقی: المnt کتری برقی از نوع لوله‌ای یا میله‌ای می‌باشد. جنس لوله‌ی محافظ سیم المnt زنگ‌تزن و از نوع استنلس استیل است. المnt های کتری برقی دارای توان زیاد و مقاومت کم است. توان آن‌ها از 100° تا 220° وات می‌باشد و حدوداً در مدت سه دقیقه آب را به جوش می‌آورد.

شکل ۲-۵۹- الف یک المnt با پیچش ساده کتری و
شکل ۲-۵۹- ب یک المnt با پیچش مضاعف را که مقاومت سلفی (راکتانس سلفی) آن صفر است نشان می‌دهد.

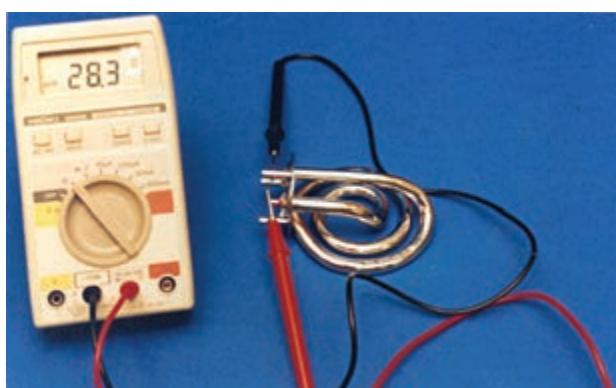


شکل ۲-۶۰

در شکل ۲-۶۰ مقدار مقاومت المnt یک کتری برقی که با اهم‌متر اندازه‌گیری شده است $28/3$ اهم می‌باشد. توان این المnt از رابطه $P = \frac{V^2}{R}$ به دست می‌آید. این توان در ولتاژ 22° ولت برابر است با: $P = \frac{V^2}{R} = \frac{22^{\circ}}{28/3} = 171^{\circ}W$

مقادیر اندازه‌گیری شده تحت تأثیر تلورانس‌های قطعات، دستگاه‌های اندازه‌گیری و شرایط محیط قرار دارد.

توجه

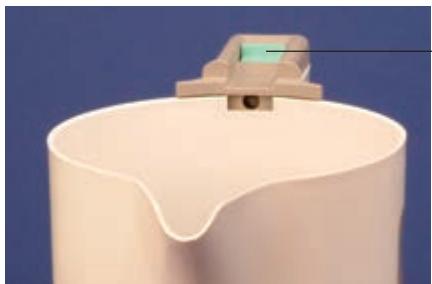

کلید

۲-۱۰ عملکرد ترموستات بخار داغ

در این سیستم کنترل درجهٔ جوش، کلید در قسمت بالای دستهٔ کتری قرار دارد. در شکل ۲-۶۱ کلید با رنگ سبز مشخص شده است.

شکل ۲-۶۱



شکل ۲-۶۲

با اتصال دو شاخهٔ سیم رابط به پریز برق و با وصل کلید، المنت آب کتری را گرم می‌کند. با به‌جوش آمدن آب و افزایش درجهٔ حرارت، بخار تولید شده و از طریق سوراخی که در شکل ۲-۶۲ نشان داده شده به‌طرف ترموستات هدایت می‌شود. قسمت حساس بی‌متال این ترموستات در اثر گرمای بخار، منبسط شده و افزایش طول پیدا می‌کند. جایه‌جایی صفحهٔ یا نوار حساس بی‌متال توسط اهرمی به کلید منتقل شده و کلید را قطع می‌کند. در شکل ۲-۶۳ ترموستات دیگری وجود دارد که در صورت بی‌آب شدن کتری به ترموستات فرمان داده و چون ترموستات دقیقاً پشت المنت نصب می‌شود، ایجاد حرارت اضافی در المنت سبب انبساط صفحهٔ حساس بی‌متال و قطع مدار تغذیه المنت می‌شود (شکل ۲-۶۵).



شکل ۲-۶۳

شکل ۲-۶۴ ترموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت و المنت را نشان می‌دهد. نقطه کار این ترموستات حدود ۱۸۵ درجهٔ سانتی‌گراد است.

شکل ۲-۶۶ مجموعهٔ ترموستات بی‌متالی، کلید و ترموستات پشت المنت را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۶۴



شکل ۲-۶۵

ترموستات

بخار داغ




ترموستات بی‌متالی
با تنظیم ثابت

شکل ۲-۶۶

۱۱-۲- عملکرد ترموستات بخار آب


در کثری برقی کنترل شده با ترموستات بخار آب یک مجرای یا لوله وجود دارد که یک طرف آن بسته شده و به ترموستات مماس است و طرف دیگر آن باز است که در شکل ۲-۶۷ مشاهده می‌شود.

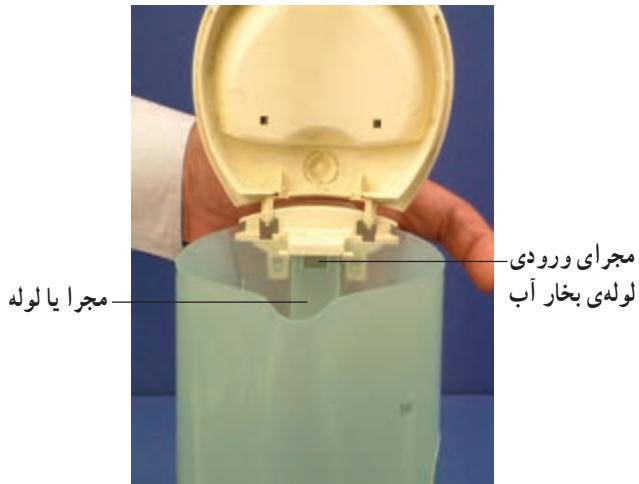


شکل ۲-۶۷



شکل ۲-۶۸

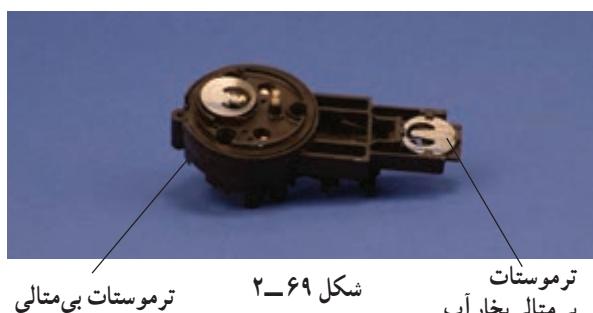


شکل ۲-۶۹

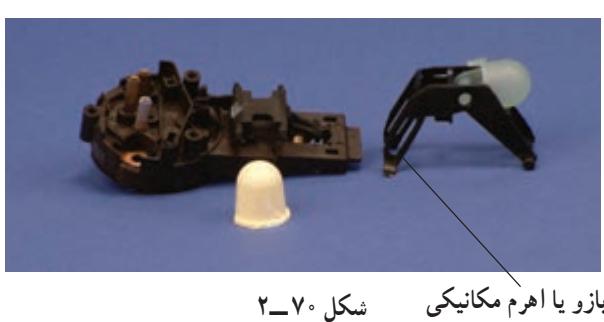

شکل ۲-۷۰

۱۲-۲- مدار الکتریکی کتری برقی

مدار الکتریکی کتری برقی مانند شکل ۲-۷۱ از فیوز F_1 ، مرنٹ R ، لامپ نشاندهنده h و مقاومت r (به عنوان محدودکننده جریان و ولتاژ لامپ) که مقدار آن حدود $15\text{k}\Omega$ می‌شود. ترموموستات بخار آب یا بخار داغ θ_2 و کلید S که از طریق یک اهرم با ترموموستات بخار آب θ_2 و به وسیله‌ی دو رشته سیم رابط با ترموموستات بخار داغ θ_2 مرتبط است. اثر عملکرد ترموموستات θ_2 و θ_1 ، مدار باز می‌شود. با قطع کلید S هم، مدار به طور دستی قطع می‌شود. ترموموستات θ_1 زمانی که کتری بدون آب است کتری را حفاظت می‌کند. فیوز F_1 که به عنوان حفاظت‌کننده مدار ۲-۷۱ تعییه شده در داخل کتری برقی وجود ندارد و فیوز داخل منزل می‌باشد که زیر کنتور یا در مسیر خط تغذیه‌ی پریزی است که دو شاخه‌ی سیم رابط کتری به آن اتصال دارد. ترموموستات θ_1 حدود ۱۸۵ درجه‌ی سانتی‌گراد و ترموموستات بخار آب θ_2 در ۱۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد و ترموموستات بخار داغ در بیشتر از ۱۰۰ درجه عمل کرده و مدار تغذیه‌ی المرنٹ را قطع می‌کند.

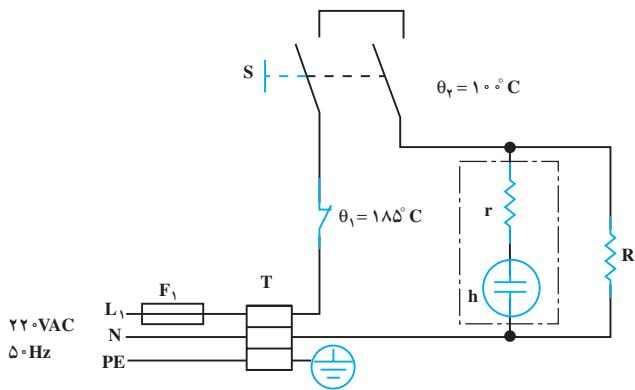

شکل ۲-۷۱

۱۳-۲- کار عملی شماره‌ی (۲): روش بازکردن کتری برقی با ترموموستات بخار آب

هدف از بازکردن و بستن دستگاه سرویس و نگه داری دوره‌ای و تعمیر آن است.

نکات مهم:
معمولًاً سرویس و نگه داری دوره‌ای را در راهنمای کاربرد دستگاه قید می‌کنند. در این فرایند معمولًاً اعمالی از قبیل بازدید و کنترل اتصال‌ها و عایق‌بندی دستگاه، تعویض قطعاتی مانند کلید، المنت، ترموموستات‌ها، چراغ نشان دهنده، سیم‌های رابط با روکش نسوز، عایق سرسیم‌ها، عایق‌های المنت نسبت به بدن و ... انجام می‌شود.

۱۳-۲-۲- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی


موردنیاز

- پیچ گوشتی چهارسو، یک سری
- سرسیم، سیم رابط، کابل، عایق نسوز، به اندازه مورد نیاز
- قطعات یدکی دستگاه نظیر ترموموستات بخار آب والمنت
- وسایل لحیم کاری
- انبر سیم لخت کن، یک عدد
- انبر دست، یک عدد

- آوومتر، یک دستگاه
- انبر دمباریک، یک عدد
- کتری برقی، یک دستگاه با ترموموستات بخار آب
- انبر سیم چین، یک عدد
- انبر پرس سرسیم، یک عدد
- نقشه‌ی الکتریکی مدار، یک نسخه
- میز تعمیر لوازم خانگی همراه با وسایل اندازه‌گیری، یک دستگاه

شکل‌های ابزار و تجهیزات در فصل اول کتاب حرارتی جلد (۱) آمده است.

توجه

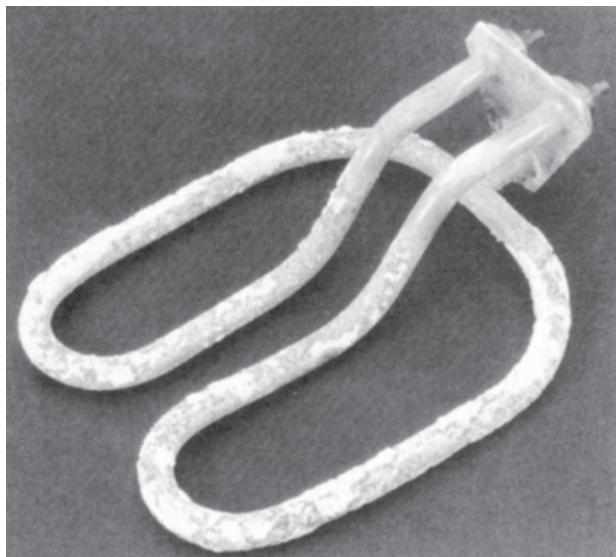

شکل ۲-۷۲

۱۳-۲-۲- نکات ایمنی

▶ برای جلوگیری از کاهش راندمان حرارتی کتری برقی هر چند وقت یک بار اقدام به رسوب‌زدایی المنت نمایید. شکل ۲-۷۲ یک المنت رسوب گرفته را نشان می‌دهد.

▶ برای رسوب‌زدایی می‌توانید از رسوب‌زدای کتری برقی مانند شکل ۲-۷۳ استفاده کنید.



شکل ۲-۷۳

قبل از استفاده و کاربرد مواد رسوب‌زدای کتری برقی، دستور و بروشور کارخانه‌ی سازنده‌ی آن را به دقت مطالعه کنید.




شکل ۲-۷۴

▶ قبل از بازکردن دستگاه، دوشاخه را کاملاً از پریز برق بیرون بیاورید (شکل ۲-۷۴).



شکل ۲-۷۵

▶ با توجه به نشان دهنده‌ی حداقل و حداکثر سطح آب در کتری برقی مانند شکل ۲-۷۵، از ریختن بیش از اندازه‌ی آب در داخل کتری خودداری کنید چون مسیر عبور بخار از آب پرشده و ترمومترات بخار داغ یا آب بخار عمل نمی‌کند.

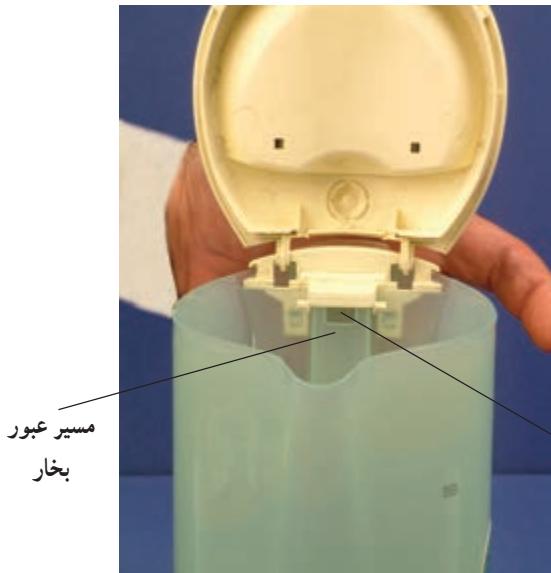

شکل ۲-۷۶

▲ شکل ۲-۷۶ مسیر عبور بخار برای عملکرد ترموموستات بخار آب را نشان می‌دهد. چنانچه هنگام پر کردن پارچ کتری آب در داخل آن ریخته شود ترموموستات عمل نمی‌کند.



شکل ۲-۷۷

▲ حلقه‌ی لاستیکی آب‌بندی که بین المنش و بدنه‌ی کتری قرار می‌گیرد، مرتباً کنترل شود. چنانچه فرسودگی و تغییر فرم آن مشاهده شد سریعاً نسبت به تعویض آن اقدام گردد.



شکل ۲-۷۸

▲ به هنگام درآوردن یا بازکردن خارهای پلاستیکی مانند شکل ۲-۷۸ دقّت کنید زیرا با شکسته شدن خارها، بستن دستگاه، ممکن نیست.



شکل ۲-۷۹

▲ هنجام باز کردن درپوش روی دسته دقّت کنید تا خار پلاستیکی آن نشکند (۲-۷۹).



(الف)

▲ برای باز کردن دستگاه ابزار مناسب به کار بگیرید (شکل ۲-۸۰-الف).



(ب)

شکل ۲-۸۰

▲ هنجام جدا کردن مجموعه‌ی کلید و ترموموستات‌ها از بدنه‌ی کتری، ابتدا پیچ‌های محکم کننده‌ی ترموموستات به المتن باز شود. سپس با دقّت خارهای پلاستیکی آن را آزاد کنید (شکل ۲-۸۰-ب).

قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۲) نکات اینمی را به دقّت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.
در تمام مراحل کار، موارد اینمی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید. به هشدارهای توجه کار با دستگاه توجه کنید.

توجه

۱۳-۲-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)

(قسمت اول)

روش بازکردن بدنی یا پارچ‌کتری

با توجه به وقت کم در کار عملی یکی از دو کار عملی کتری برقی با ترموموستات بخار آب و ترموموستات بخار داغ را انجام دهید.

توجه



شکل ۲-۸۱

- قبل از شروع این مرحله از کار عملی شماره‌ی (۲) دو شاخه‌ی سیم رابط دستگاه را از پریز برق بیاورید.

- دسته‌ی کتری را با دست بگیرید و آن را به سمت بالا حرکت دهید تا از پریز آن جدا شود (شکل ۲-۸۱).



شکل ۲-۸۲

- شکل ۲-۸۲ بدنی اصلی و پایه‌ی پریزدار را به‌طور جدا شده از یکدیگر نشان می‌دهد.

۴-۱۳-۲- مراحل اجرای کار شماره‌ی (۲)
(قسمت دوم)
روش درآوردن صافی کتری

مراحل این کار در ادامه‌ی مرحله ۳-۱۳-۲ انجام
می‌شود.

- در کتری را بردارید تا نگهدارنده‌ی صافی مشاهده شود
(شکل ۲-۸۳).

شکل ۲-۸۳



شکل ۲-۸۴

- صافی را با دست بگیرید و آن را به سمت بالا بکشید
(شکل ۲-۸۴).



شکل ۲-۸۵

- صافی را به سمت بالا بکشید تا از مخزن کتری خارج
شود (شکل ۲-۸۵).




۲_۸۶

- صافی و نگهدارنده‌ی آن را پس از خارج کردن از مخزن تمیز کنید. صافی مانع خارج شدن رسوبات و املاح معلق در آب هنگام استفاده از آب کتری می‌شود (شکل ۲-۸۶).



۲_۸۷

- با برداشتن صافی، محل استقرار صافی را تمیز کنید تا رسوبات داخل پارچ کتری تمیز شود و هنگام مونتاژ اسکالالی بوجود نیاید (شکل ۲-۸۷).

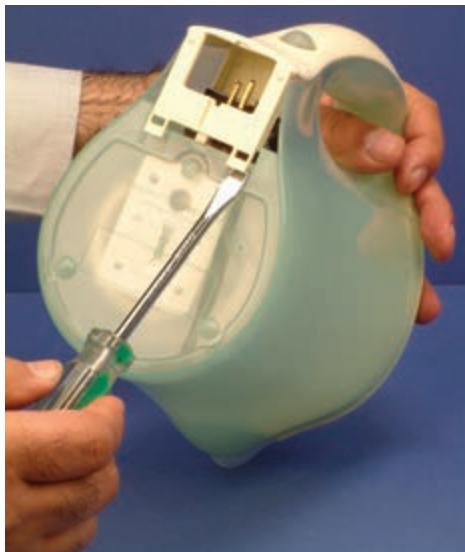

شکل ۲_۸۸



شکل ۲_۸۹



شکل ۲_۹۰

۱۳_۵-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت سوم)

روش بازکردن درپوش دسته‌ی کتری

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۱۳_۴-۲ انجام
می‌شود.

- بدنه‌ی کتری را مطابق شکل ۲_۸۸ قرار دهید و با پیچ‌گوشتی دوسوی مناسب، خارپلاستیکی درپوش را از محل آن خارج کنید.

- درپوش دسته را مطابق شکل ۲_۸۹ با دست از محل نصب آن خارج کنید و دقّت کنید تا خارپلاستیکی آن نشکند.

۱۳_۶-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت چهارم)

روش بازکردن درپوش کتری

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۱۳_۵-۲ انجام
می‌شود.

- بدنه‌ی کتری را مثل شکل ۲_۹۰ قرار دهید و با پیچ‌گوشتی دوسوی مناسب، خارپلاستیکی درپوش را از بدن جدا کنید.



شکل ۲_۹۱

- سپس مطابق شکل ۲_۹۱ درپوش را به کمک پیچ گوشتی دوسو به سمت بالا حرکت دهید و دقت کنید تا خارهای پلاستیکی آن نشکند.



شکل ۲_۹۲

- همانطور که در شکل ۲_۹۲ مشاهده می شود بر روی درپوش خارهایی برای نصب وجود دارد.




شکل ۲_۹۳

۲_۱۳_۷- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت پنجم) روش بازکردن ترموموستات بخار آب

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۲_۱۳_۶ انجام می شود.

- پیچ‌های محکم کننده‌ی ترموموستات به المنت را با پیچ گوشتی چهارسو باز کنید (شکل ۲_۹۳).

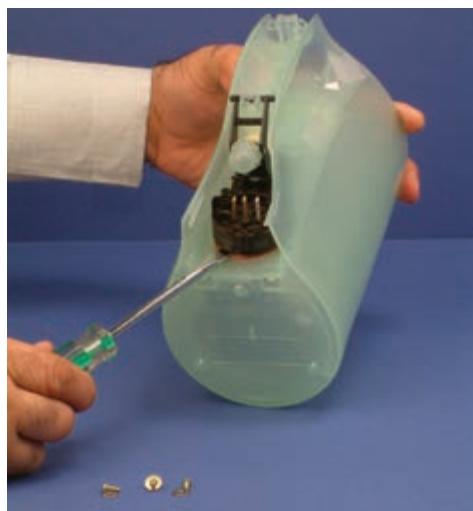

شکل ۲-۹۴

- بعد از باز کردن پیچ های ترموموستات، به کمک پیچ گوشی دوسوی مناسب، ترموموستات را از جای خود حرکت دهید تا از ترمینال های المنت جدا شود. همچنین می توانید با دست دیگر المنت را از داخل پارچ بگیرید و از ترموموستات جدا کنید (شکل ۲-۹۴).



شکل ۲-۹۵

- ترموموستات را با دقّت از بدنهٔ کتری جدا کنید (شکل ۲-۹۵).



شکل ۲-۹۶

- شکل ۲-۹۶ مجموعهٔ ترموموستات را همراه بازوی مکانیکی و کلید دستگاه نشان می دهد.



ترموستات محافظه دستگاه،
زمانی که آب در کتری نباشد.

شکل ۲-۹۷

- شکل ۲-۹۷ ترموموستات بخار آب را در سمت راست و ترموموستات محافظه را در سمت چپ نشان می دهد.
ترموستات محافظه دربرابر افزایش درجه حرارت کتری در زمان بی آب شدن مانع سوختن کتری می شود.



شکل ۲-۹۸

۱۳-۲-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)

(قسمت ششم)

روش درآوردن المنت کتری

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۱۳-۷-۲- انجام می‌شود.

- بعد از بازشدن ترمومترات محافظ در برابر افزایش درجه حرارت کتری، مانند شکل ۲-۹۸ المنت را با دم باریک بگیرید و آن را از بدنه اصلی جدا کنید و بیرون بیاورید.



شکل ۲-۹۹

- شکل ۲-۹۹ المنت کتری برقی را نشان می‌دهد. مقاومت این المنت کم و توان آن زیاد است و آب را حدود سه دقیقه جوش می‌آورد.




شکل ۲-۱۰۰

- با بیرون آمدن المنت کتری، صفحه فلزی حرارت‌گیر کتری برقی در دسترس قرار می‌گیرد. برای افزایش طول عمر کتری بهتر است همیشه این صفحه را تمیز نگاه دارید (شکل ۲-۱۰۰).

۹-۱۳-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)

(قسمت هفتم)

در آوردن رینگ لاستیکی آب‌بندی مخزن

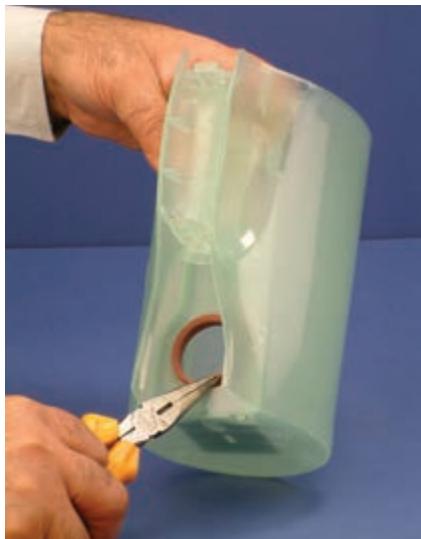

شکل ۲-۱۰۱

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۸-۱۳-۲ انجام
می‌شود.

- مطابق شکل ۱-۲ رینگ لاستیکی آب‌بندی را با دمباریک بگیرید و از جای خود خارج کنید.



شکل ۲-۱۰۲

- با برداشتن حلقه‌ی لاستیکی آب‌بندی از بدنه، دستگاه کاملاً باز می‌شود (شکل ۲-۱۰۲).



شکل ۲-۱۰۳

تمرین ۱: با توجه به مطالبی که در قسمت‌های قبلی آموخته‌اید قطعات شکل‌های ۲-۱۰۳ و ۲-۱۰۴ را نام‌گذاری کنید.



شکل ۲-۱۰۴

● دستگاه کتری برقی را مجدداً مونتاژ کنید.

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار بگیرند.

توجه

برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله‌ی باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید. هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

پس از بستن دستگاه زیر نظر مربی کارگاه، دو شاخه‌ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد دستگاه مطمئن شوید.

توجه

چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاز نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۲) به دست آورده‌اید به طور خلاصه بتوانید.

- -۱
- -۲
- -۳
- -۴
- -۵
- -۶
- -۷
- -۸
- -۹
- -۱۰

زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۳): ۶ ساعت

۱۴-۲- کار عملی شماره‌ی (۳): روش باز کردن کتری

برقی با ترموموستات بخار داغ

۱-۱۴- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد

نیاز: مانند ابزار و وسایل قسمت ۱۲-۱ و یک دستگاه کتری

برقی با ترموموستات بخار داغ

۲-۱۴- نکات ایمنی: کلیه‌ی نکات ایمنی کتری

برقی با ترموموستات آب بخار رعایت گردد.

قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۳) نکات ایمنی را به دقّت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید. در

توجه

تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید. به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید.

۲-۱۴-۳ - مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۳)

(قسمت اول)

روش بازکردن درکتری برقی

- ابتدا سیم رابط را مانند شکل ۲-۱۰۵-الف از پریز یا

ترمینال ورودی آن جدآکنید.


(الف)



- در مخزن کتری برقی را مانند شکل ۲-۱۰۵-ب از بدنه‌ی کتری جدآکنید.

(ب)

شكل ۲-۱۰۵

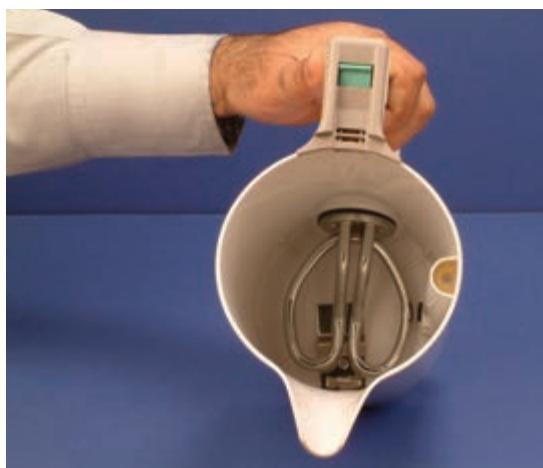

- بعد از درآوردن درپوش کتری، اجزاء داخلی کتری مشاهده می‌شود (شکل ۲-۱۰۶).

- دستگاه شکل ۲-۱۰۶ را دقیقاً مورد بررسی قراردهید و قبل از هر اقدامی، نحوه‌ی بازکردن آن را به صورت نظری تجزیه و تحلیل کنید.

شكل ۲-۱۰۶

**۱۴-۲-۳- مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۳)
(قسمت دوم)
روش بازکردن قاب (ترمینال) کتری**

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۱۴-۲-۳ انجام
می‌شود.

- با پیچ‌گوشتی چهارسو پیچ‌های قاب ترمینال ورودی
دستگاه را بازکنید (شکل ۲-۱۰۷).



شکل ۲-۱۰۷

- بعد از بازشدن پیچ‌ها، قاب ترمینال کتری را از محل آن
خارج کنید (شکل ۲-۱۰۸).



شکل ۲-۱۰۸

- شکل ۲-۱۰۹ قاب و بدنه‌ی کتری را به تفکیک نشان
می‌دهد.




شکل ۲-۱۰۹



شکل ۲-۱۱۰



شکل ۲-۱۱۱

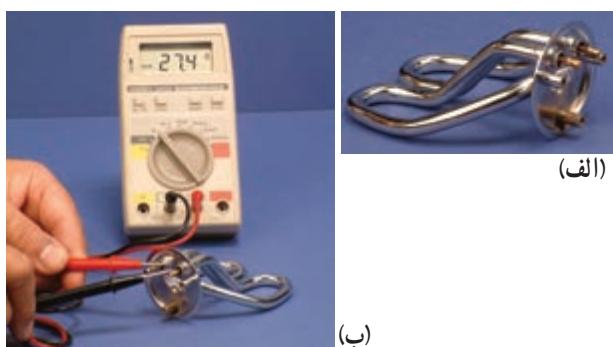

شکل ۲-۱۱۲



شکل ۲-۱۱۳

۱۴-۵-۲- مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۳)

(قسمت سوم)

روش بازکردن المنت و ترموموستات محافظ اضافه

حرارت

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۱۴-۴ انجام می‌شود.

- با پیچ‌گوشتی چهارسوسی مناسب، پیچ‌های مجموعه‌ی سه‌شاخه مادگی^۱ و ترموموستات بی‌متالی محافظ در برابر بی‌آب شدن مخزن را باز کنید (شکل ۲-۱۱۰).

- به کمک دمباریک المنت را از کتری بیرون بیاورید (شکل ۲-۱۱۱).

- شکل ۲-۱۱۲-الف المنت کتری برقی را نشان می‌دهد. این المنت قادر است حدود ۳ دقیقه آب درون کتری را جوش بیاورد.

مقدار توان این المنت از رابطه‌ی $P = \frac{V^2}{R}$ بدست می‌آید

در ولتاژ ۲۲۰ ولت داریم :

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{22^2}{27/4} = 1766W$$

که حدود ۱۷۰۰ وات می‌شود. در اثر گرمای مقاومت المنت زیاد شده و توان کم می‌شود.


۱- برای اتصال برق به دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی از سیم‌های هادی قابل جدا شدن استفاده می‌کنند. یک طرف این سیم رابط دوشاخه‌ی ارتداری قرار دارد که به پیز برق وصل می‌شود. طرف دیگر آن یک مادگی دوحفراهای یا سه‌حفره‌ای وجود دارد که به یک دوشاخه یا سه‌شاخه‌ی مخصوص که روی بدنه‌ی دستگاه قرار دارد وصل می‌شود. به منظور جلوگیری از احتمال هرگونه خطر برق گرفتگی یک بوشش پلاستیکی با کائوجویی مخصوص روی مادگی سیم رابط و دوشاخه یا سه‌شاخه‌ی بدنه دستگاه می‌کشدند و تا هنگامی که این دو اتصال نزد ماده به هم متصل می‌شود عایق‌بندی مطمئن برای ترمینال ورودی تأمین گردد. شکل ۲-۱۱۳ این سیم رابط را نشان می‌دهد.



۲-۱۱۴



۲-۱۱۵

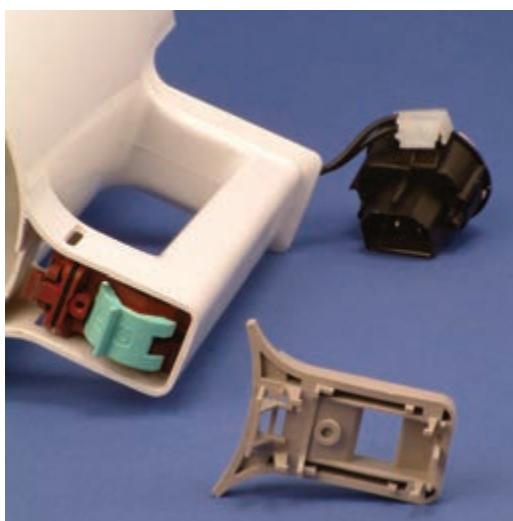

۲-۱۱۶

۶-۲-۱۴-۳- مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۳) (قسمت چهارم) روش بازکردن حلقه‌ی لاستیکی آب‌بندی

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۶-۲-۱۴-۵ انجام
می‌شود.

به وسیله‌ی دمباریک، شیار حلقه‌ی لاستیکی آب‌بندی
دستگاه را از بدنه‌ی دستگاه بیرون بیاورید (شکل ۶-۱۱۴).

۶-۲-۱۴-۷- مراحل اجرایی کار عملی شماره‌ی (۳) (قسمت پنجم) روش بازکردن ترموموستات بخار داغ

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۶-۲-۱۴-۶ انجام
می‌شود.

- به وسیله پیچ گوشتی، درپوش روی کلید و ترموموستات
بخار داغ را به سمت بالا حرکت دهید (شکل ۶-۱۱۵).

- درپوش روی کلید و ترموموستات بخار داغ را بردارید
(شکل ۶-۱۱۶).



شکل ۲-۱۱۷

- سرسيم رابط بين کلید و ترمومستات بخار داغ را از ترمinal ورودی دستگاه و ترمومستات محافظ افزایش درجه حرارت در زمان بي آبي دستگاه بپرون بياوريد (شکل ۲-۱۱۷).



شکل ۲-۱۱۸

- در شکل ۲-۱۱۸ سرسيم های رابط از ترمinal ورودی دستگاه و ترمومستات کاملاً جدا شده اند.



شکل ۲-۱۱۹

- کلید دستگاه را در حالت وصل قرار دهيد تا پيچ های مجموعه‌ی ترمومستات و کلید دیده شود. سپس با پيچ‌گوشتی چهارسوی مناسب پيچ های مجموعه ترمومستات و کلید را بازنيد (شکل ۲-۱۱۹).



شکل ۲-۱۲۰

- مجموعه‌ی ترموستات و کلید را از جای خود بیرون بیاورید (شکل ۲-۱۲۰).



شکل ۲-۱۲۱

- بعد از بالاآوردن و در دسترس قرار دادن کلید و ترموستات آن را مطابق شکل ۲-۱۲۱ با دست بگیرید و از محفظه آن خارج کنید.



شکل ۲-۱۲۲

ترموستات بی‌متالی

- شکل ۲-۱۲۲ مجموعه کلید و ترموستات بخار داغ را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۲۳

● شکل ۲-۱۲۳ ۲- ترموموستات بخار داغ در سمت راست تصویر و ترموموستات بی مطالی محافظ افزایش حرارت المنت را در سمت چپ نشان می دهد.



شکل ۲-۱۲۴

● شکل ۲-۱۲۴ ۲- محل قرار گرفتن ترموموستات بی مطالی روی المنت را نشان می دهد.



شکل ۲-۱۲۵

● در شکل ۲-۱۲۵ ۲- ترموموستات در جای خود قرار گرفته است. در حالت کار چنانچه آب داخل مخزن کم شود، درجهٔ حرارت المنت بالا می رود و فرمان قطع برای ترموموستات و بی برق شدن مدار المنت را می دهد.



شکل ۲-۱۲۶

تمرین ۲: با توجه به مطالعی که در مراحل مختلف کار عملی شمارهٔ ۳ آموخته اید قطعات شکل ۲-۱۲۶ را نامگذاری کنید.

● مجدداً دستگاه کتری برقی را مونتاژ کنید.

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت بازکردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.
به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل بازکردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.
هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ که در مراحل بازکردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

توجه

پس از بستن دستگاه زیر نظر مربی کارگاه، دو شاخه‌ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد دستگاه مطمئن شوید.
چنانچه دستگاه بدون اشکال کارکند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد
دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

توجه

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۳) به دست آورده‌اید به طور خلاصه بتویسید.

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷
- ۸
- ۹
- ۱۰

۱۵-۲- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب و تعمیر و راهاندازی کتری برقی


معمولاً کارخانه‌های سازنده برای رفع عیب دستگاه‌ها جدول‌های ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای عیب‌یابی دستگاه هستند. توصیه می‌شود نحوه استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در انجام تعمیرات مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
۱-۱۵-۲- کتری اصل‌آگرم نمی‌کند اما چراغ نشان دهنده روشن است.	المنت قطع است.	المنت را تعویض کنید.
	اتصال المنت به کلید قطع است.	مدار را برسی و اتصال را برقرار کنید.
	سیم رابط معیوب را با اهم‌تر شناسایی و آن را تعویض کنید.	در صورت خرابی پریز یا قطع سیم‌های آن، نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام کنید.
۲-۱۵-۲- کتری اصل‌آگرم نمی‌کند و چراغ نشان دهنده هم خاموش است.	کلید توسط بی‌متال قطع شده است.	ترموستات را تعویض کنید زیرا حساسیت خود را از دست داده است.
	سیم رابط یا دوشاخه معیوب است.	مدار مربوط به سیم‌های رابط را قسمت به قسمت کنترل کنید در صورت خرابی یا قطع شدگی، نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
	شل بودن اتصال‌ها	اتصال‌ها را محکم کنید.
۳-۱۵-۲- کتری به‌طور خودکار خاموش نمی‌شود.	پلاتین‌های کلید وصل نمی‌شود و فرسوده شده است.	کلید را تعویض کنید.
	در کتری خوب بسته نشده است	در کتری را بیندید.
	میله‌ی عمل کننده بی‌متال چسبیده است.	در صورتی که چربی یا جرم سبب چسبیدگی میله شده باشد آن را تمیز و در غیر این صورت تعویض کنید.
۴-۱۵-۲- کتری نشستی دارد.	لوله‌ی بخار گرفته است (در ترموستات بخار آب) پلاatin‌های کلید بهم چسبیده و جوش خورده است.	سطح آب زیاد است آب را کم کنید. بعد از خنک شدن کتری لوله‌ی بخار را وارونه کنید تا تخلیه شود.
	صفحه یا نوار بی‌متال چار شکستگی یا خوردگی شده است	کلید را تعویض کنید.
	پیچ نگهدارنده‌ی المنت شل هستند.	بی‌متال را تعویض کنید.
۵-۱۵-۲- بهره گرمایی کتری مطلوب نیست.	چنانچه کتری از نوع ترموستات با بخار داغ است کتری پیش از حد پرشده است.	سطح آب را کم کنید تا در زمان جوشیدن، آب سرریز نشود.
	ممکن است منبع یا بدنه‌ی اصلی ترک داشته با سوراخ شده باشد.	منبع را تعویض کنید.
	پوشش روی المنت رسوب گرفته است.	طبق دستورالعمل دستگاه رسوب‌زدایی کنید.
	المنت خراب است.	المنت را تعویض کنید.

تمرین عملی ۲: اگر فرصت اضافی داشتید یک دستگاه کتری برقی با ترموستات بخار آب یا با ترموستات بخار داغ را زیر نظر مربی کارگاه با رعایت نکات اینمی ۲-۱۴-۲، ۲-۱۳-۲ و دستورالعمل‌های ۲-۱۳-۳ و ۲-۱۴-۳ تا ۲-۱۳-۹ تا ۲-۱۴-۷ را تعیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کنید.

آزمون پایانی (۲)

آزمون نظری

۱- بهره‌ی گرمایی المنت‌های لوله‌ای از المنت‌های فنری  بیشتر است.


۲- در سماورهای برقی چند نوع ترموستات قابل تنظیم برای کنترل درجه‌ی حرارت جوش آب به کار می‌رود؟ نام بیرید.

۳- کدام یک از ترموستات‌های کنترل درجه حرارت جوش آب در سماورهای برقی امروزه بیشتر به کار می‌رودن؟ نام بیرید.

۴- انواع ترموستات‌های کتری برقی عبارتند از :

- (۱) فقط بخار داغ (۲) فقط آب بخار (۳) گازی (۴) بخار داغ و بخار آب

۵- ترموستات‌های بخار داغ در کتری برقی که کلید خاموش و روشن آن در  دسته کتری قرار دارد به کار می‌رود.

۶- ترموستات‌های بخار آب در کتری برقی که کلید خاموش روشن آن در  دسته کتری قرار دارد استفاده می‌شود.

۷- توان المنت‌های کتری برقی در محدوده‌ی تا وات است.

- (۱) $1000 - 500$ (۲) $2000 - 400$ (۳) $1000 - 2200$ (۴) $5000 - 20000$

۸- اگر مقاومت اهمی یک المنت کتری برق $22\text{~}7$ اهم باشد در ولتاژ $22\text{~}V$ توان آن چند وات است؟

- (۱) 1500 (۲) 1800 (۳) 1000 (۴) 2200

۹- چنانچه ترموستات سماور برقی از تنظیم خارج شود چه اقدامی لازم است انجام شود؟ شرح دهید.

۱۰- چنانچه بدنه‌ی کتری برقی از جنس استیل باشد برای اینمی چه اقدامی می‌باید انجام شود؟

۱۱- المنت شکل زیر مربوط به کدام لوازم خانگی برقی است؟

- (۱) سماور
(۲) اجاق
(۳) کتری
(۴) کباب‌پز





- ۱۲- صفحه‌ی فلزی که در کف (ته) کتری برقی نصب می‌شود چه کاربردی دارد؟ شرح دهید.
- ۱۳- اگر در زمان پرکردن آب در داخل کتری برقی با ترموستات بخارآب، آب وارد لوله‌ی بخار شود چه تأثیری روی عملکرد ترموستات کتری برقی می‌گذارد؟
- ۱۴- اگر سماور گرم نکند اما چراغ نشان‌دهنده روشن باشد عیب در چیست؟
- ۱۵- اگر سماور برقی یکسره کار کند چه عیوبی سبب این عملکرد شده است؟ شرح دهید.
- ۱۶- اگر بهره‌ی گرمایی کتری برقی مطلوب نباشد چه معایی ممکن است در دستگاه به وجود آمده باشد؟
- ۱۷- آیا می‌توان ترموستات‌های کتری برقی را تنظیم نمود؟
- ۱۸- آیا از کتری برقی می‌توان برای گرم کردن شیر و نظایر آن‌ها استفاده کرد؟
- ۱۹- درجه‌ی تنظیم شده ترموستات بی‌متال‌های کتری برقی از نوع ترموستات بخار داغ نسبت به ترموستات بخار آب است.
- ۲۰- ترموستات‌های بخار آب و بخار داغ کتری برقی فقط در محدوده درجه حرارت جوش آب ...

آزمون عملی

یکی از دو آزمون زیر را انجام دهید؟

- کار عملی ۱**- یک دستگاه سماور برقی با المنت لوله‌ای (میله‌ای) که اصلاً کار نمی‌کند عیب‌یابی و تعمیر و راه‌اندازی کنید.
- کار عملی ۲**- یک دستگاه کتری برقی با ترموستات بخار آب کار نمی‌کند، آن را عیب‌یابی، تعمیر و راه‌اندازی کنید.

فصل سوم

باز کردن، تفکیک، عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی پلوپز و آرامپز

هدف کلی:

عیب‌یابی و تعمیر پلوپز و آرامپز

هدف‌های رفتاری: فراگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- انواع پلوپز و آرامپز بر قی را نام ببرد.
- ۲- کاربرد پلوپز، آرامپز بر قی و پلوپز - آرامپز را بیان کند.
- ۳- قطعات ظاهری یک پلوپز و یک آرامپز را بیان کند.
- ۴- قطعات یک پلوپز و یک آرامپز را با استفاده از نقشه‌ی انفجاری آن تشخیص دهد.
- ۵- قطعات ظاهری یک پلوپز - گرم نگهدار خودکار را نام ببرد.
- ۶- قطعات یک پلوپز و گرم نگهدار خودکار را با استفاده از نقشه‌ی انفجاری آن تشخیص دهد.
- ۷- انواع سیستم‌های کنترل جریان در پلوپز - آرامپز بر قی را نام ببرد.
- ۸- مدارهای الکتریکی و سیستم کنترلی پلوپز و آرامپز بر قی را شرح دهد.
- ۹- دستگاه پلوپز و آرامپز بر قی را باز و مجدداً سوار کند.
- ۱۰- با استفاده از پلوپز و آرامپز بر قی مونتاژ شده، نقشه‌ی الکتریکی آنها را در حین پیاده‌سازی ترسیم کند.
- ۱۱- دستگاه پلوپز و آرامپز معیوب را عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کند.

ساعت‌های آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۴	۱۲	۲

با توجه به تنوع پلوپز و پلوپز-آرامپز بر قی و محدودیت زمانی موجود در استاندارد، کافی است فراگیر یک نمونه پلوپز یا پلوپز-آرامپز بر قی را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی از نظر مباحث تئوری و عملی تجزیه و تحلیل کند و با استفاده از جدول عیب‌یابی مربوطه زیر نظر مربی کارگاه با رعایت کامل موارد اینمنی به عیب‌یابی و تعمیر آن بپردازد. لذا کسب مهارت برای سایر انواع پلوپز و پلوپز-آرامپز بر قی در طی کارآموزی و تجربه‌ی عملی آینده خواهد بود.

پیش آزمون (۳)

۱- در سماوربرقی کدامیک از ترموموستات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۲- بهره‌ی گرمایی کدامیک از المنت‌ها در سماوربرقی بیشتر است؟

- (۱) لوله‌ای یا میله‌ای (۲) فنری (۳) صفحه‌ای (۴) نواری

۳- کیفیت عملکرد کدامیک از ترموموستات‌ها در سماوربرقی بهتر است و المنت دیرتر می‌سوزد؟

- (۱) بی‌متالی قابل تنظیم (۲) گازی (۳) بخار آب (۴) بخار داغ

متوقف

۴- چنانچه به طور مرتب سماوربرقی رسوب‌زدایی نشود بهره‌ی گرمایی المنت زیاد می‌شود.
کم

۵- چرا در سماوربرقی، المنت‌های فنری زودتر از المنت‌های لوله‌ای (میله‌ای) می‌سوزد؟ شرح دهید.

۶- تنظیم ترموموستات‌های بی‌متالی قابل تنظیم توسط ... که در داخل ولوم ترموموستات قرار دارد انجام می‌شود.

۷- در کتری برقی از کدام نوع ترموموستات استفاده می‌شود؟ نام ببرید.

۸- در کتری برقی از المنت ... برای گرم کردن آب استفاده می‌شود.

۹- در کتری برقی کلید قطع و وصل با ترموموستات بی‌متالی (با تنظیم ثابت) با چه مکانیزمی با هم در ارتباط هستند؟ شرح دهید.

۱۰- کتری برقی که دارای سیم رابط مخصوص سیار است نسبت به کتری برقی که سیم رابط یکسره دارد چه مزیتی دارد؟

۱۱- المنت شکل زیر در کدام وسیله‌ی خانگی کاربرد دارد؟

- (۱) کتری برقی (۲) پلویز (۳) سماوربرقی (۴) آب گرم کن برقی



۱۲- امروزه کدام المنت در پلویزبرقی بیشتر استفاده می‌شود؟

- (۱) لوله‌ای (میله‌ای) (۲) فنری (۳) نواری که روی صفحه پیچیده می‌شود.

۱۳- برای کنترل قطع و وصل پلوپز - آرامبز برقی کدام وسیله مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- (۱) فقط ترموموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت (۲) تایمر

(۳) تایمر و ترموموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت (۴) ترموموستات گازی قابل تنظیم

۱۴- دستگاه پلوپز - آرامبز هنگام پخت پلو یا غذا باید در مکان ... قرار گیرد.

۱۵- در شکل زیر چه کاری انجام می‌گیرد؟

- (۱) ترموموستات از محل نصب باز می‌شود. (۲) ترموموستات تنظیم می‌شود.

- (۳) ترموموستات در محل نصب محکم می‌گردد. (۴) بی‌متال ترموموستات جدا می‌شود.



۱۶- در شکل زیر ۲ ترموموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت استفاده شده است دستگاه چه کاری انجام می‌دهد؟

- (۱) پلوپز (۲) آرامبز (۳) آرامبز - آرامپز (۴) بخارپز



۱-۳- اطلاعات کلی

پلوپز^۱ برقی یکی از پر مصرف ترین لوازم خانگی برقی است. در سال های اخیر با تغییر کمی در سیستم کنترل درجه حرارت و استفاده از ترکیب کلید، ترمومتر و تایمر توانسته اند دستگاه واحدی را طراحی کنند که علاوه بر پلوپز، حالت گرم نگهدار برنج برای چندین ساعت (۸ تا ۱۰ ساعت) باشد. این دستگاه می تواند پس از پختن برنج آن را به نحو مطلوب گرم و قابل استفاده نگه دارد. همچنین با اضافه کردن کلید دیگر، تایمر و ظرف داخلی به ساختمان پلوپز توانسته اند آرامپز^۲ برای پخت خورشت های مختلف در مدت ۵ تا ۸ ساعت استفاده کنند. شکل ۱-۳-۱-الف یک دستگاه پلوپز برقی و شکل ۱-۳-۱-ب یک دستگاه پلوپز و گرم نگه دار برقی را نشان می دهد.



(الف)



(ب)

شکل ۱-۳-۱



(الف)



(ب)

شکل ۱-۳-۲



شکل ۱-۳-۳

۱-۳-۲- ا نوع پلوپز و آرامپز برقی و کاربرد آن ها
همان طور که در قسمت اطلاعات کلی گفته شد دستگاه های پلوپز و آرامپز از نظر قدرت، شکل ظاهری، سیستم کنترل درجه حرارت و ظرفیت متنوع هستند. از پلوپز شکل ۱-۳-۲-الف در ظرفیت های ۴ تا ۱۶ لیتر فقط به عنوان پلوپز استفاده می شود.

۱-۳-۲-۱- پلوپز شکل ۱-۳-۲-الف در ظرفیت های ۴ تا ۱۶ لیتر فقط به عنوان پلوپز استفاده می شود.

۱-۳-۲-۲- شکل ۱-۳-۲-ب نیز یک نوع پلوپز است که آن را با کلید خاموش کننده خودکار، تایمر و چراغ نشان دهنده مجهر کرده اند. دیوارهای خارجی این نوع پلوپزها هنگام کار دستگاه سرد است.

۱-۳-۲-۳- دستگاه شکل ۱-۳-۳ به عنوان پلوپز و بخارپز^۳ مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه با قدرت ۶۵۰ وات مجهر به کلید خاموش کننده خودکار، تایمر و چراغ نشان دهنده است. همچنین بدنهای خارجی این نوع پلوپز - آرامپز سرد و ظرفیت آن ۴ لیتر است.



شکل ۳-۴



شکل ۳-۵



شکل ۳-۶



درب پلوپز



ظرف داخلی نجسب



بدنه اصلی



پیمانه



اسفنج



سیم رابط

شکل ۳-۷

اپوکسی یک نوع رنگ ترکیبی است Epoxy - ۱

۳-۲-۴ دستگاه نشان داده شده در شکل ۳-۴ علاوه بر پختن برنج می‌تواند با قابلیه مخصوص در مدت ۵ الی ۸ ساعت انواع خورشت‌ها را به نحو مطلوب طبخ نماید. این دستگاه در واقع یک پلوپز - آرامپز است.

۳-۲-۵ دستگاه نشان داده شده در شکل ۳-۵ علاوه بر پختن برنج قادر است برنج را پس از پخته شدن به مدت ۸ تا ۱۰ ساعت گرم نگه دارد. این دستگاه مجهز به کلید روشن و خاموش و تایмер است.

۳-۲-۶ دستگاه نشان داده شده در شکل ۳-۶ که به عنوان پلوپز استفاده می‌شود دارای تایمر الکترومکانیکی، ترمومتر، بدنه‌ی فلزی بارنگ اپوکسی^۱، محفظه‌ی سیم جمع کن و درب شیشه‌ای است.

۳-۳ ساختمان پلوپز، آرامپز برقی همان‌طور که گفته شد دستگاه‌های پلوپز دارای امکانات متفاوت می‌باشند. برای روشن‌تر شدن مطلب اجزای هر دستگاه را به تفکیک شرح می‌دهیم.

۳-۳-۱ ساختمان ظاهری پلوپز برقی: شکل ۳-۷ قطعات ظاهری یک دستگاه پلوپز را به همراه یک قطعه اسفنج نشان می‌دهد. علاوه بر اجزای نشان داده شده، قطعاتی مانند المنت، تایmer، کلید، ترمومتر، عایق‌کننده حرارت از پایه و لامپ نشان‌دهنده نیز در داخل پلوپز روی بدنه نصب می‌شود.



درب پلوپز



ظرف داخلی پلوپز که
نچسب است



بدنه پلوپز با محفظه
سیم جمع کن



پیمانه



اسفع

شکل ۳-۸



شکل ۳-۹



کلید روشن و خاموش

شکل ۳-۱۰

شکل ۳-۸ ۳- قطعات ظاهری یک دستگاه پلوپز را به همراه یک قطعه اسفنج نشان می‌دهد. از آنجایی که ظرف داخلی دارای روکش نچسب است، برای شستشوی آن فقط استفاده از اسفنج و مایع ظرفشویی مناسب دستگاه توصیه می‌شود. همچنین دستگاه مجهز به محفظه سیم جمع کن است.

۳-۳-۲ ساختمان ظاهری پلوپز و گرم نگهدار


خودکار: شکل ۳-۹ ۳- قطعات ظاهری یک دستگاه پلوپز و گرم نگهدار نگهدار برنج را به همراه یک قطعه اسفنج نشان می‌دهد. این دستگاه بعد از پختن برنج، آن را به مدت ۸ تا ۱۰ ساعت به نحو مطلوب گرم و قابل استفاده نگه می‌دارد. سطح بیرونی بدنه پلوپز را همیشه با پارچه‌ی نرم، مرطوب و آغشته به مواد پاک کننده تمیز و بلا فاصله با پارچه‌ی دیگر کاملاً خشک کنید. برای پاک کردن ظرف داخلی پوشش‌دار از اسفنج استفاده کنید و هرگز اشیای سخت مانند سیم ظرفشویی و اسکاچ را به کار نبرید.

۳-۳-۳ ساختمان ظاهری پلوپز - آرامبز: شکل

۱۰ ۳- قطعات ظاهری یک دستگاه پلوپز - آرامبز را به همراه یک قطعه اسفنج نشان می‌دهد. با استفاده از این دستگاه و ظرف شماره ۳ می‌توانید خورشت‌های مختلف را در مدت زمان ۵ الی ۸ ساعت تهیه کنید.

۳-۴-۱ نقشه‌های انفجاری و شرح قطعات پلوپزبرقی:
در شکل ۳-۱۱ نقشه‌ی انفجاری پلوپزبرقی را مشاهده می‌کنید.

۳-۳-۴ نقشه‌های انواع پلوپز و آرام‌پزها
برای شناخت بهتر اجزا و نحوه‌ی قرار گرفتن آن‌ها معمولاً
نقشه‌های انفجاری به تفکیک ارائه می‌شود.

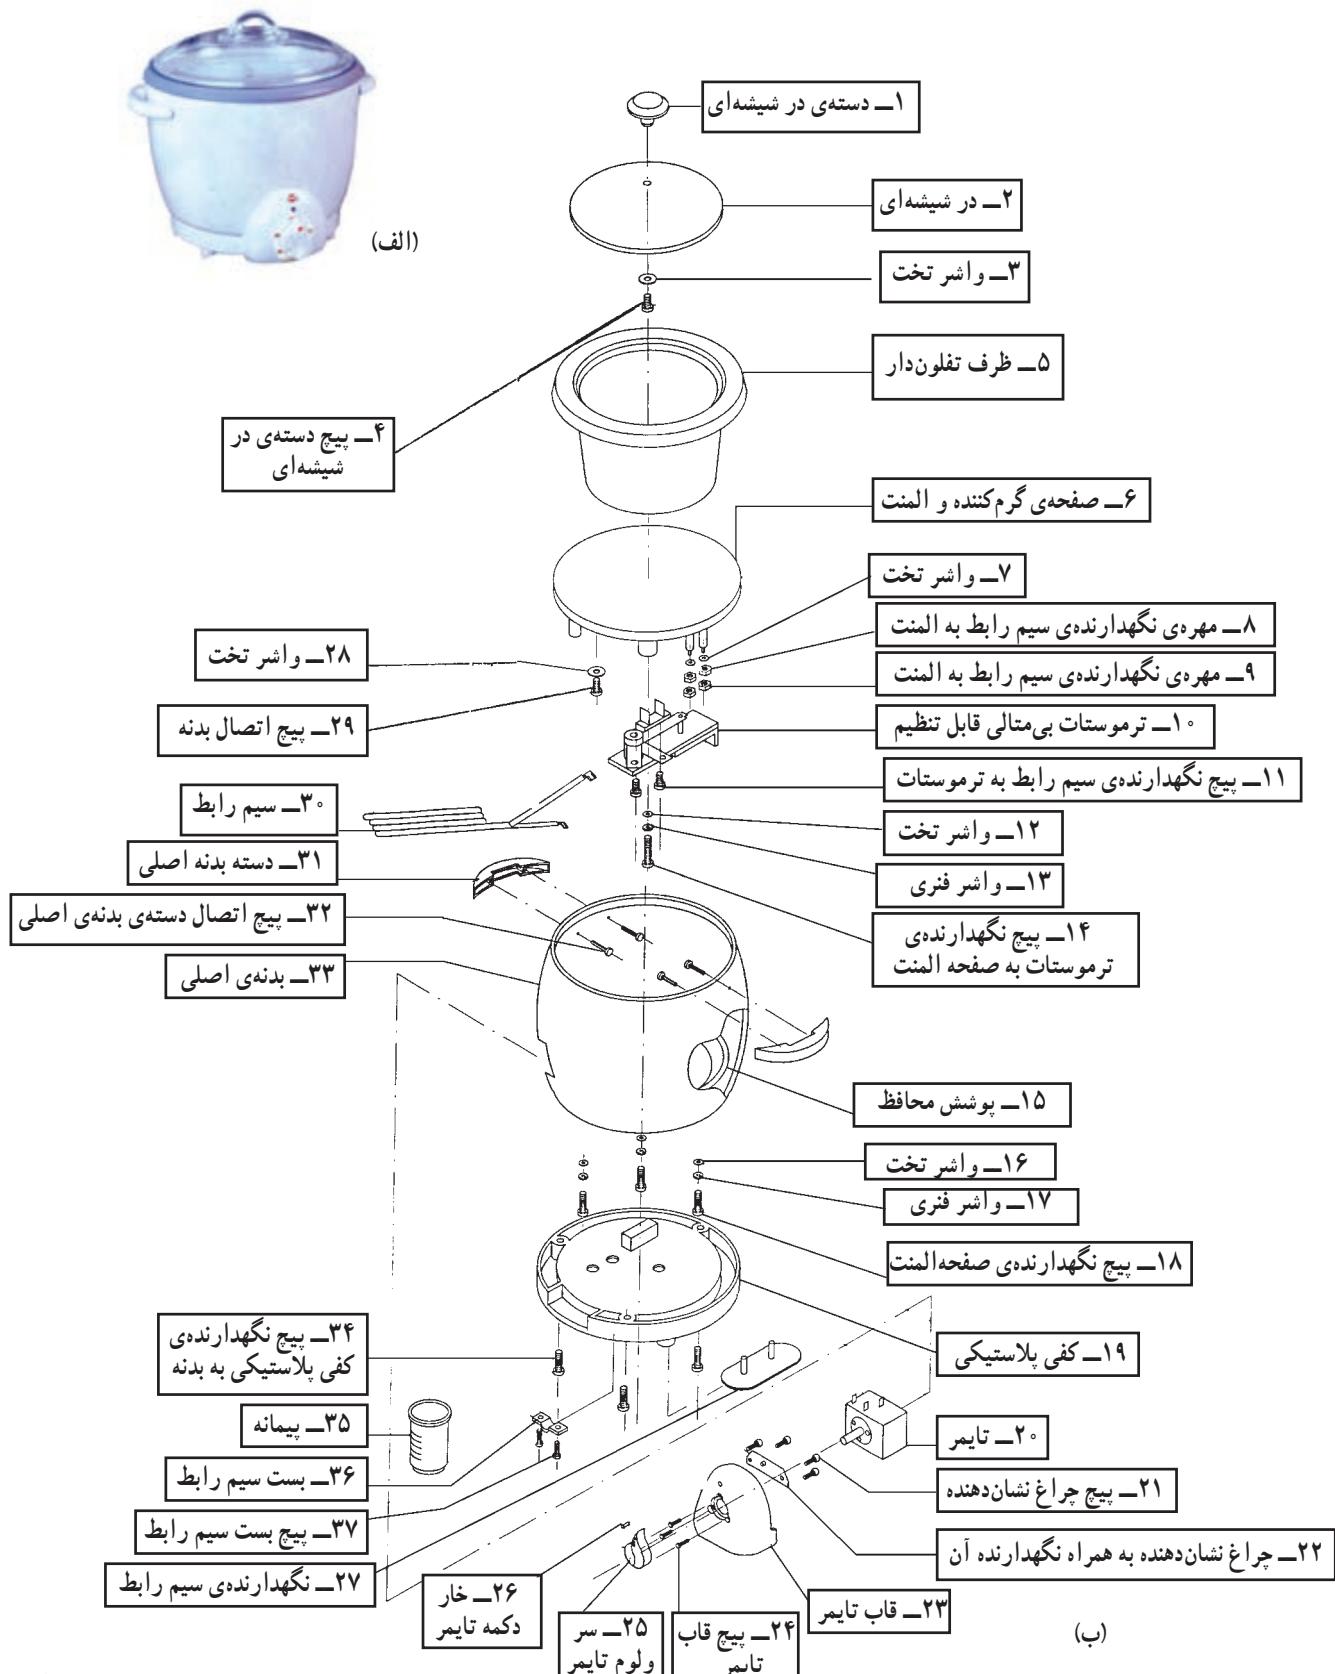

شکل ۳-۱۱




(الف)

۳-۴-۲ نقشه‌ی انفجاری و شرح قطعات پلوپز -

آرامپز: در شکل ۳-۱۲ نقشه‌ی انفجاری یک نمونه پلوپز -

آرامپز برقی را مشاهده می‌کنید.

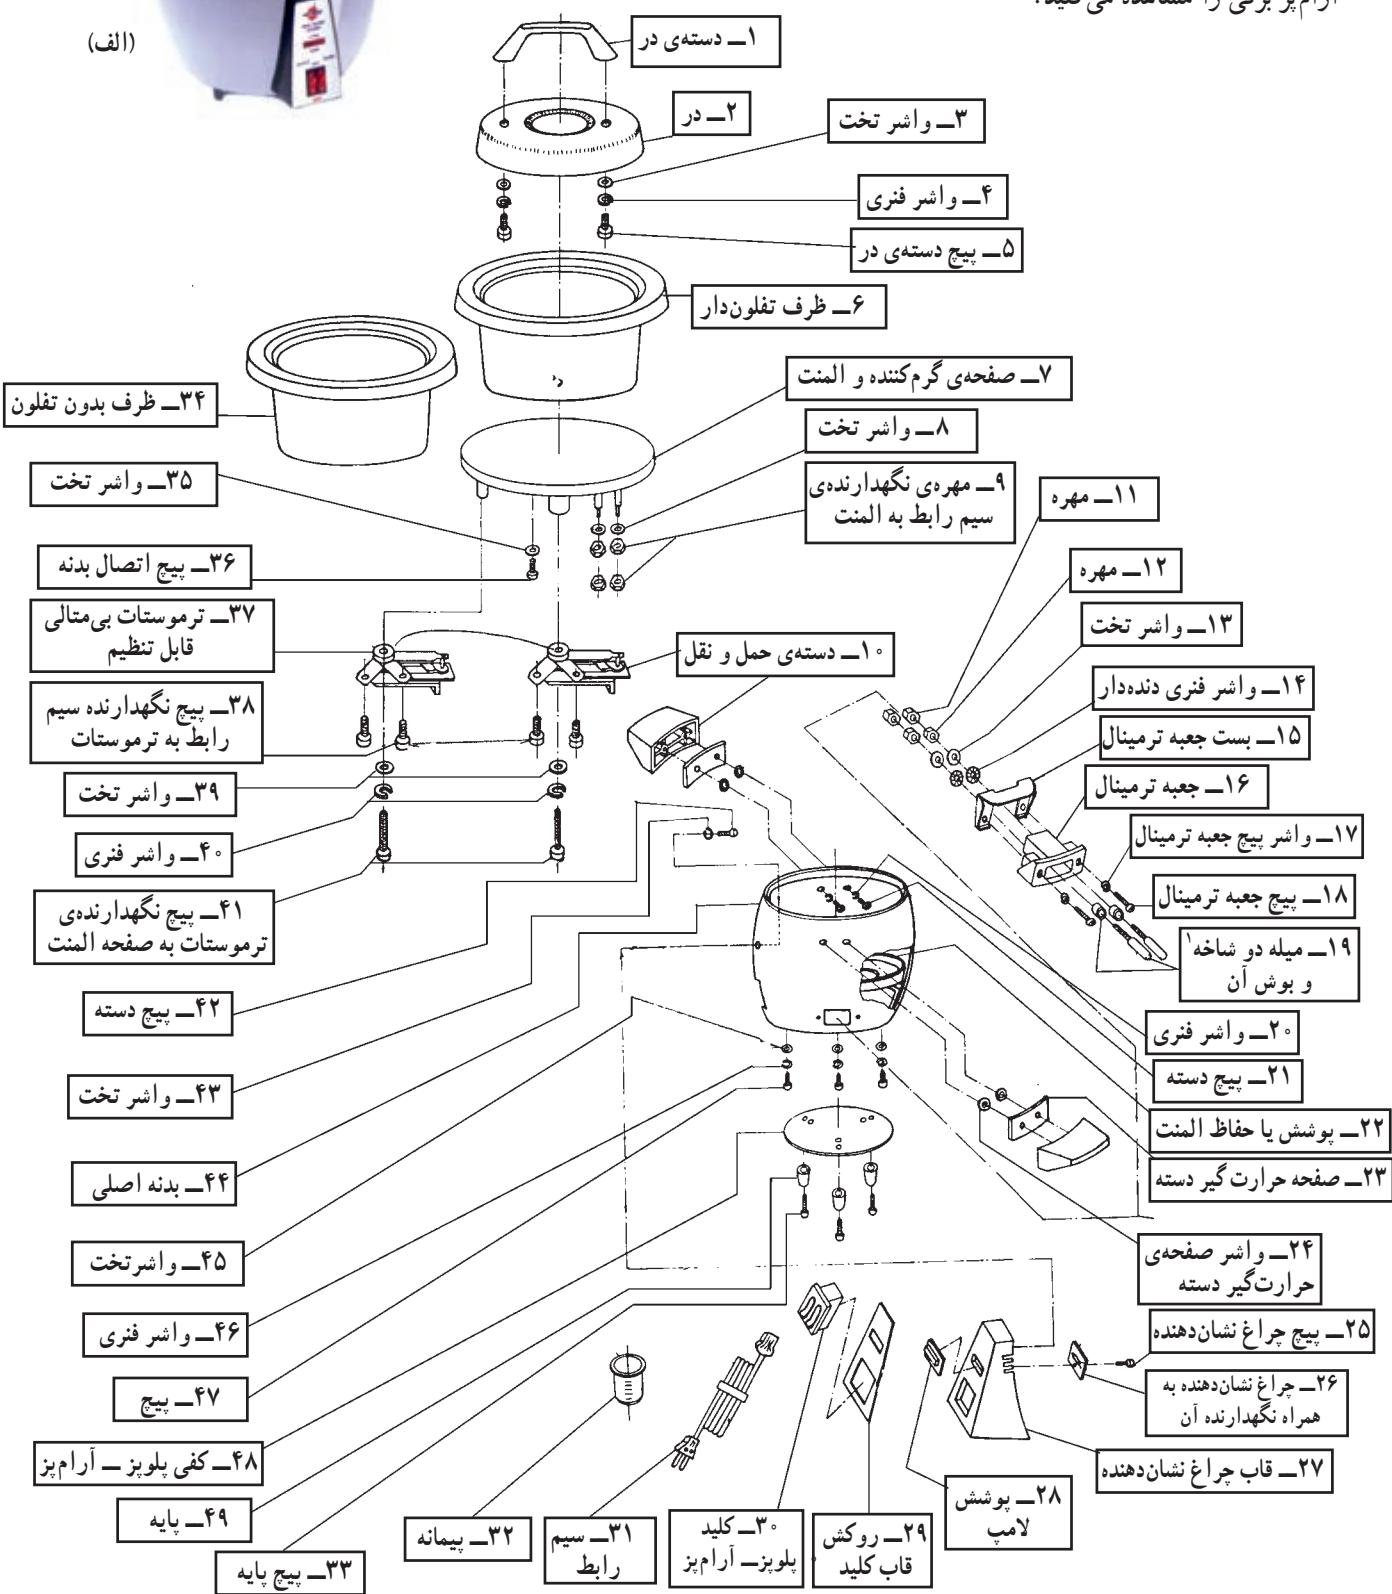


شکل ۳-۱۲

(ب)

۱- میله مادگی به میله‌ای گفته می‌شود که داخل مادگی سیم رابط سیار قرار می‌گیرد.

۳-۴-۳ نقشه‌ی انفجاری و شرح قطعات پلوپز -

گرم نگهدار: در شکل ۳-۱۲ نقشه‌ی انفجاری یک دستگاه پلوپز - گرم نگهدار را مشاهده کنید.

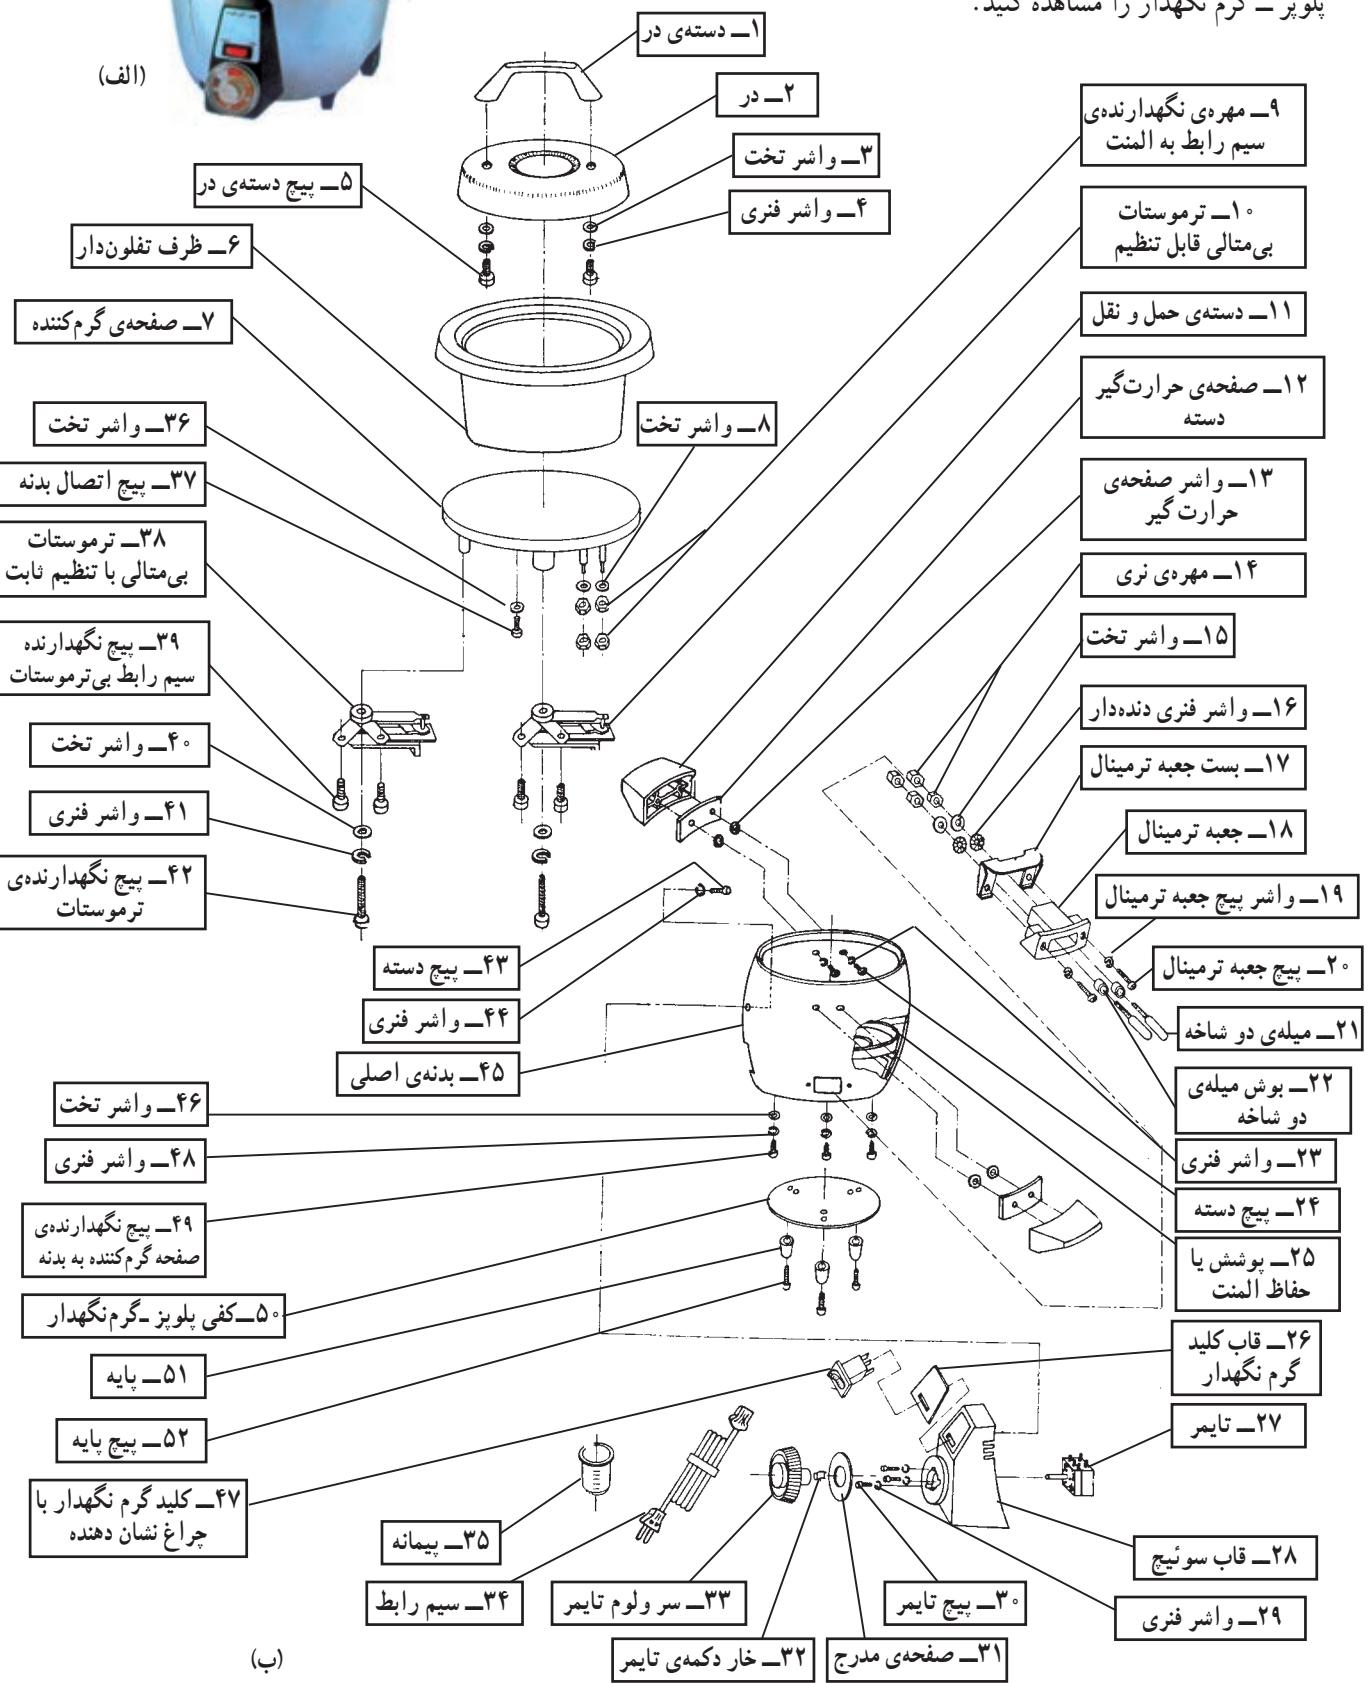

۳-۵ مدار الکتریکی و سیستم کنترل جریان در پلوپز - آرامپزبرقی و پلوپز - گرمزنگهدار
در پلوپز - آرامپز و گرمزنگهدار برقی چهار نوع وسیله‌ی کنترل جریان الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- سیستم قطع و وصل با کلید خودکار و ترموموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت
- سیستم قطع و وصل با کلید قطع و وصل و ترموموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت


■ سیستم تایمر و ترموموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت

■ سیستم تایمر، کلید و ترموموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت


۳-۵-۱ سیستم قطع و وصل با کلید خودکار و ترموموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت: شکل ۳-۱۴ یک کلید خودکار را نشان می‌دهد. با فشار دادن کلید به سمت پایین مدار منت وصل می‌شود. پس از پختن پلو ترموموستات بی‌متالی توسط یک رابط مکانیکی، کلید را قطع می‌کند. در این سیستم برای درست شدن ته دیگ می‌باید کلید را مجدداً وصل کنید. در این حالت کلید مجدداً با درست شدن «ته دیگ» توسط بی‌متال قطع می‌شود. شکل ۳-۱۵ مدار الکتریکی پلوپز را به همراه سیستم کنترل کننده‌ی جریان نشان می‌دهد.

۳-۵-۲ سیستم قطع و وصل با کلید و ترموموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت: این سیستم قطع و وصل در دستگاه «پلوپز - آرامپز» مورد استفاده قرار می‌گیرد. قطعات الکتریکی استفاده شده در این دستگاه شامل دو کلید مجهز به دو لامپ نشان‌دهنده و دو ترموموستات محدود کننده‌ی درجه حرارت است. در شکل ۳-۱۶ صفحه کلید و در شکل ۳-۱۷ مدار الکتریکی دستگاه آرامپز - پلوپز نشان داده شده است.

در حالت پلوپز کلید S_1 یا RC ، بسته و جریان در مدار المتن و چراغ نشان‌دهنده‌ی کلید RC برقرار می‌شود. تازمانی که برنج پخته آمده نشود این مدار بسته باقی می‌ماند. پس از پختن برنج ترموموستات θ_1 عمل می‌کند و مدار المتن باز می‌شود. پس از پایین آمدن درجه حرارت محیط داخلی پلوپز، ترموموستات وصل می‌شود و مجدداً جریان را در المتن برقرار می‌کند. گاهی این

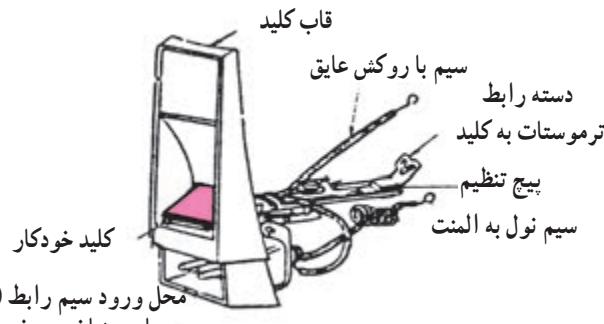


شکل ۳-۱۴

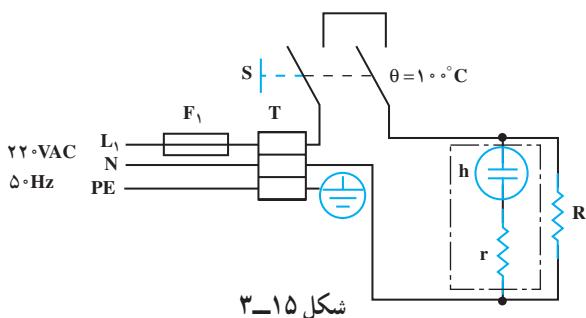

شکل ۳-۱۵



شکل ۳-۱۶

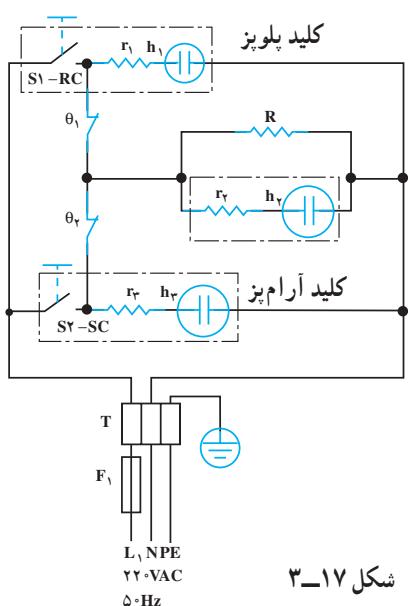


شکل ۳-۱۷

عمل قطع و وصل برای پختن و ایجاد ته دیگ در برنج لازم است ضمن این که برنج را نیز گرم نگه می‌دارد. در حالت θ_1 آرامپز کار می‌کند. تازمانی که درجه حرارت به میزان درجه تنظیم شده‌ی ترموستات θ_2 نرسیده است مدار المنت در حالت وصل باقی می‌ماند و خورشت می‌پزد، با قطع ترموستات θ_2 مدار المنت باز می‌شود و با سرد شدن محیط داخلی آرامپز مجددًا ترموستات θ_2 وصل می‌شود و غذای پخته شده را گرم نگه می‌دارد.


۳-۵-۳-۳- سیستم تایمر و ترموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت: در دو سیستم قطع و وصل قبلی چنانچه برق شهر هنگام کار دستگاه قطع و پس از مدتی وصل شود، پلوپز کار خود را از ابتدا شروع می‌کند و برنج را می‌سوزاند. برای رفع این مشکل از تایمر موتوری استفاده می‌شود. این سیستم قطع و وصل در دستگاه‌های پلوپز و پلوپز-گرم‌نگهدار کاربرد دارد. با توجه به شکل ۳-۱۸ با حرکت ولوم تایمر در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، مدار وصل می‌شود و المنت را از طریق ترموستات بی‌متالی θ و کن tact S_1 تایmer تغذیه می‌کند. پس از پختن برنج ترموستات عمل می‌کند و به حالت قطع درمی‌آید. با قطع شدن ترموستات، اتصال کوتاه دو سر موتور تایمر برداشته می‌شود و موتور شروع به کار می‌کند و در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت برمی‌گردد.

در این حالت المنت و سیم پیچ موتور تایمر با هم سری هستند و چون اهم سیم پیچ موتور تایمر نسبت به المنت زیاد است جریان کمی از المنت عبور می‌کند.

اگر در این مدت محیط داخلی پلوپز سرد شود، ترموستات وصل شده و پس از مدتی مجددًا قطع می‌شود. با بسته شدن ترموستات، تایمر متوقف و با قطع ترموستات، تایمر فعال می‌شود و زمان باقی مانده را طی می‌کند. تا این که تایمر خاموش شده و کن tact S_1 باز شود.

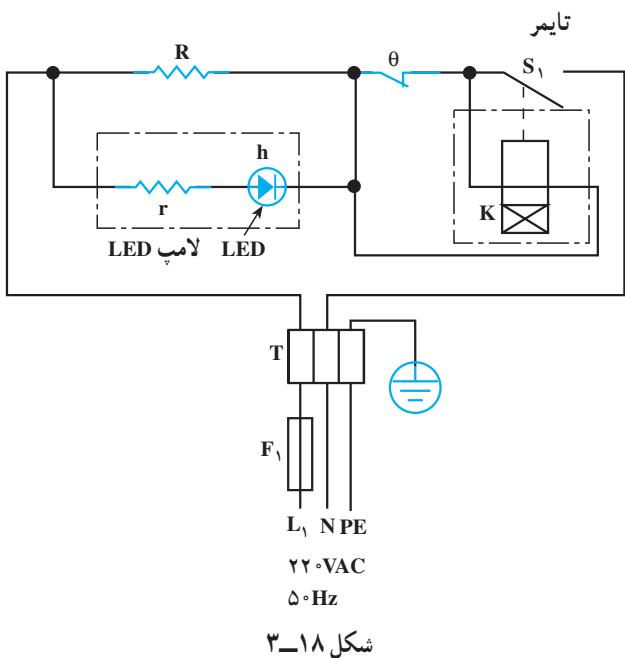

شکل ۳-۱۹

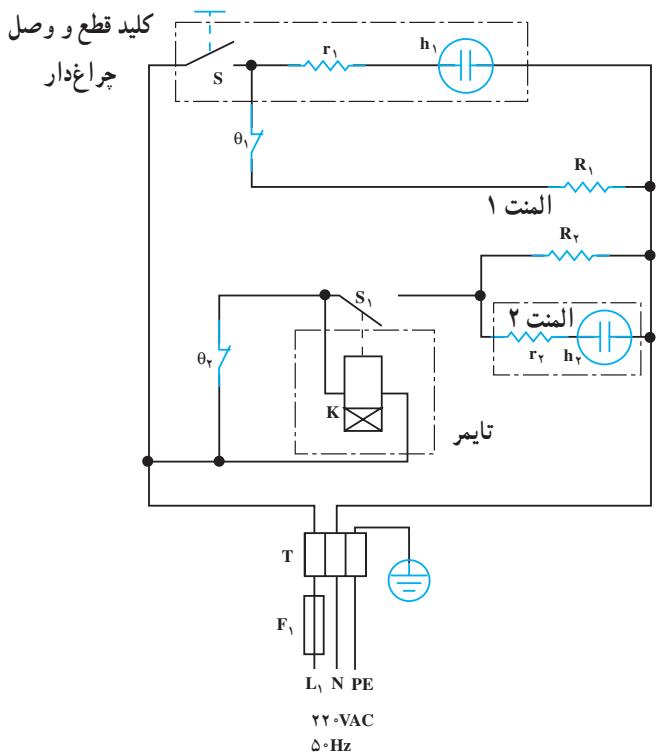

شکل ۳-۲۰

۴-۳- سیستم قطع و وصل با تایمر، کلید و ترموموستات بی مثالی با تنظیم ثابت: این سیستم کنترل جریان مخصوص دستگاه پلویز- گرم نگهدار می باشد. تایمر، ترموموستات θ_2 و المفت R_2 برای پختن برنج استفاده می شود و عملکرد آن مشابه عملکرد سیستم ۳-۵ است. نقشه ای انفجاری این دستگاه در شکل ۳-۱۳ آمده است.

در شکل ۳-۲۰ برای گرم نگهداشتن پلو بعد از پختن، کلید چراغدار S را باید روشن کنید. در این حالت گرم نگهداشتن پلو توسط کلید S ، ترموموستات θ_1 و المفت کم وات R_1 انجام می شود و ترموموستات θ_1 پس از رسیدن به دمایی از پیش تنظیم شده قطع و پس از سرد شدن مجدداً وصل و قطع می شود و پلو را گرم نگه می دارد.



شکل ۳-۲۱

شکل ۳-۲۱ مجموعه‌ی تایمر و کلید را در این سیستم نشان می دهد.

۶-۳- کار عملی شماره‌ی (۱): روش باز کردن پلوپزبرقی

هدف از باز کردن و بستن دستگاه سرویس و نگه داری دوره‌ای و تعمیر آن است.


معمولًاً سرویس و نگهداری دوره‌ای را در راهنمای کاربرد دستگاه قید می‌کنند. در این فرایند معمولاً اعمالی

از قبیل بازدید و کنترل اتصال‌ها و عایق‌بندی دستگاه، تعویض قطعاتی مانند کلید، المنت، تایмер، ترمومتر، چراغ

نشان دهنده، سیم‌های رابط با روکش نسوز، عایق سرسیم‌ها، عایق‌های المنت نسبت به بدنه و ... انجام می‌شود.

نکات مهم:

- میز تعمیر لوازم خانگی همراه با وسایل اندازه‌گیری، یک دستگاه
- آوومتر، یک دستگاه
- آچار تخت میلی‌متری، از شماره ۶ تا ۱۱
- فندک گازی، یک عدد
- وسایل ایمنی و حفاظتی مانند فیوز
- وسایل لحیم کاری
- سرسیم، سیم رابط، کابل، عایق نسوز، به اندازه‌ی موردنیاز

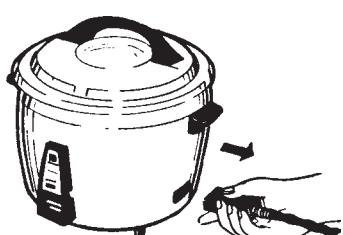

شکل ۳-۲۲

۱-۶-۳- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز

- پلوپزبرقی، یک دستگاه
- قطعات یدکی موردنیاز، قطعات موردنیاز جهت تعویض به تعداد کافی
- نقشه مدار الکتریکی دستگاه، یک نسخه
- انبر دم باریک، یک عدد
- انبر سیم‌چین، یک عدد
- انبر پرس سرسیم، یک عدد
- پیچ گوشتی تخت، یک سری
- پیچ گوشتی چهارسو، یک سری

۲-۶-۳- نکات ایمنی

- ▲ هنگام در آوردن سیم رابط مانند شکل ۳-۲۲ عمل کنید و هرگز سیم یا کابل را نکشید.



شکل ۳-۲۳

- ▲ قبل از شروع هرگونه تعمیر دو شاخه‌ی سیم رابط دستگاه را طبق شکل ۳-۲۳ به‌طور کامل از پریز برق بیرون بیاورید تا خطر برق گرفتگی شما را تهدید نکند.



شکل ۳-۲۴

▲ استفاده از عایق کاری مضاعف مانند شکل ۳-۲۴ سبب ایجاد اطمینان خاطر در کار با دستگاه پلوپ خواهد شد. بنابراین در تعمیرات دستگاه از عایق کاری کامل و عایق مرغوب استفاده کنید.



شکل ۳-۲۵

▲ در خلال بازکردن مدار نقشه‌ی دستگاه را به‌طور کامل ترسیم کنید تا در زمان مونتاژ مدار و راهاندازی آن با اشکال مواجه نشوید (شکل ۳-۲۵).



شکل ۳-۲۶

▲ قبل از بستن قاب زیری دستگاه ابتدا مطمئن شوید که تمام اتصال‌ها طبق نقشه انجام شده و محکم است (شکل ۳-۲۶). سپس دستگاه را آزمایش کنید و قاب آن را بیندید.



شکل ۳-۲۷

▲ محکم کردن بیش از حد پیچ ترمومترات بی‌متالی مانند شکل ۳-۲۷ سبب ترک برداشت و خرد شدن عایق چینی ترمومترات می‌شود. بنابراین هنگام بستن پیچ‌های دستگاه، نهایت دقّت به عمل آید.



شکل ۳-۲۸

▲ چنانچه قطعه یا قطعاتی از دستگاه مانند ترمومترهای معمولی باشد، پس از تعویض لازم است سایر اجزای اصلی مدار مانند المتر را مورد بازدید، آزمایش و کنترل قرار دهید، خرایی ترمومترهای اجزای دیگر ممکن است در اثر خرایی اجزای اصلی دیگر مانند المتر ایجاد شود (شکل ۳-۲۸).



شکل ۳-۲۹

▲ هرگز از اتصال‌های لحیمی برای دستگاه استفاده نکنید بلکه مانند شکل ۳-۲۹ به وسیله سرسیم‌ها و انبرپرس سرسیم و پیچ محکم کننده، اتصال‌های مطمئن را برقرار سازید.

زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۱): ۱۲ ساعت

۳-۶-۳-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت اول)

روش باز کردن دسته‌ی در پلوپز - آرامپز

قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۱) نکات ایمنی را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.
در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید. به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید.



شکل ۳-۳۰

- برای باز کردن دستگاه پلوپز ابتدا مانند شکل ۳-۳۰ طرف داخلی و در پلوپز را بردارید.



شکل ۳-۳۱

- طبق شکل ۳-۳۱ با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ‌های دسته در پلوپز را باز کنید. پس از باز کردن دسته، شیشه روی در را بردارید. مراقب باشید این شیشه دچار شکستگی نشود.



شکل ۳-۳۲



شکل ۳-۳۳



شکل ۳-۳۴



شکل ۳-۳۵

● شکل ۳-۳۲ باز شده در پلوپز را نشان می دهد.

۴-۶-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت دوم)

روش باز کردن دسته‌های پلوپز

طبق شکل ۳-۳۳ با پیچ‌گوشتی چهار سوی مناسب ابتدا دو عدد پیچ مربوط به هر دسته را کمی شل کنید. باز کردن کامل یک پیچ، سبب اعمال فشار به پیچ باز نشده‌ی دسته می‌شود و احتمال شکستگی جای پیچ دور دسته وجود دارد.

● بعد از شل کردن هر دو پیچ یک دسته، طبق شکل ۳-۳۴ هر یک از پیچ‌ها را به‌طور کامل باز کنید و دسته را از بدنه جدا سازید.

● در شکل ۳-۳۵ هر دو دسته باز شده و متعلقات آن نشان داده شده است.




شکل ۳-۳۶



شکل ۳-۳۷



شکل ۳-۳۸

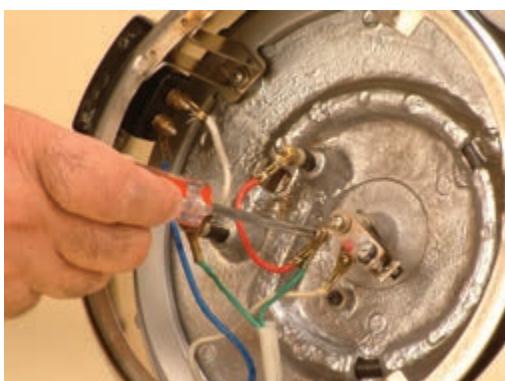

شکل ۳-۳۹

۵-۳-۶-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت سوم)

روش باز کردن پایه‌ها و صفحه‌ی ته پلوپز

- توسط پیچ گوشته‌ی چهارسوی مناسب، پیچ‌های نگه‌دارنده‌ی پایه‌ها به بدنه‌ی پلوپز را طبق شکل ۳-۳۶ باز کنید و پایه‌ها از کف پلوپز جدا سازید.

- طبق شکل ۳-۳۷ صفحه‌ی ته پلوپز را که منعکس‌کننده‌ی حرارت به داخل پلوپز است از بدنه‌ی پلوپز جدا کنید.

۶-۳-۶-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت چهارم)

روش باز کردن ترموموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت

پلوپز

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۵-۶-۳ انجام می‌شود.

- بعد از باز کردن پایه‌ها و برداشتن صفحه‌ی زیری پلوپز، نقشه‌ی کامل سیم‌کشی و ارتباط اجزای الکتریکی را با استفاده از شکل ۳-۳۸ ترسیم کنید تا در زمان مونتاژ مدار آن را به کار ببرید.

- با پیچ گوشته‌ی چهارسوی مناسب طبق شکل ۳-۳۹ پیچ نگه‌دارنده‌ی سر سیم‌های المنت و سیم رابط چراغ نشان‌دهنده را از ترمینال ترموموستات باز کنید.




شکل ۳-۴۰

- پیچ نگهدارندهٔ سیم رابط کلید به ترموستات را با پیچ گوشتهٔ چهارسوی مناسب باز کنید (شکل ۳-۴۰).




شکل ۳-۴۱

- پس از باز کردن سرسیم‌های رابط از ترمینال‌های ترموستات، طبق شکل ۳-۴۱ با پیچ گوشتهٔ چهارسوی مناسب پیچ محکم‌کنندهٔ ترموستات به بدنهٔ پلویز را باز کنید.

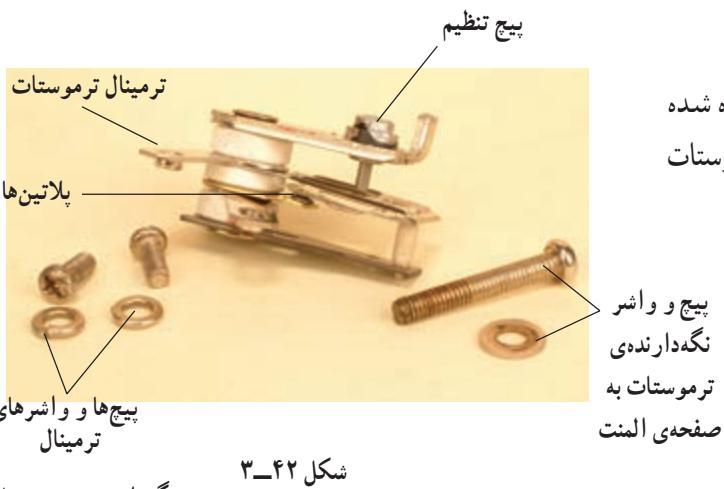

شکل ۳-۴۲

- اجزای ترموستات در شکل ۳-۴۲ نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل نشان داده شده پلاتین‌های ترموستات در حالت عادی به صورت بسته است.

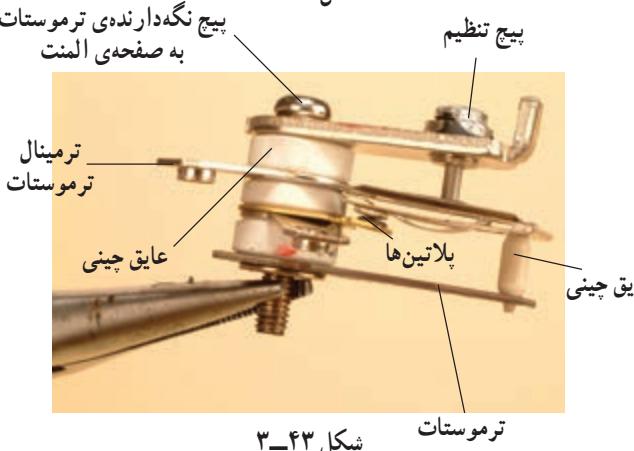

شکل ۳-۴۳

- اجزای ترموستات را در شکل ۳-۴۳ با ذکر نام هر قطعه مشاهده می‌کنید. در این مرحله نام اجزا را با قطعه‌ی اصلی تطبیق دهید و سعی کنید هر جزء را با توجه به شکل ظاهری آن، به خاطر بسپارید.

- با استفاده از یک فندک یا کبریت به بازوی حساس ترمومترات کمی حرارت دهید. حرارت سبب باز شدن پلاتین ها می شود (شکل ۳-۴۴).



شکل ۳-۴۴



شکل ۳-۴۵



شکل ۳-۴۶



شکل ۳-۴۷

۷-۶-۳-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت پنجم)

روش باز کردن صفحه المنت

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۶-۶-۳-۳ انجام می شود.

- طبق شکل ۳-۴۵ به وسیله آچار تخت ۷ میلی‌متری مهره‌های نگه‌دارنده سرسیم‌های رابط ترمومترات به المنت را باز کنید.

- مهره‌ی نگه‌دارنده سرسیم ورودی و سرسیم رابط چراغ نشان‌دهنده را مانند شکل ۳-۴۶ با آچار تخت ۷ میلی‌متری باز کنید.

- پس از باز کردن سرسیم‌ها از دو سر المنت پلوپز به وسیله‌ی پیچ گوشته چهارسوی مناسب پیچ‌های نگه‌دارنده‌ی صفحه‌ی المنت به بدنه‌ی پلوپز را طبق شکل ۳-۴۷ باز کنید و پیچ‌ها را بیرون بیاورید.



شکل ۳-۴۸



شکل ۳-۴۹



شکل ۳-۵۰



شکل ۳-۵۱

- پس از باز کردن پیچ ها، صفحه‌ی المونت و قاب نگه‌دارنده را طبق شکل ۳-۴۸ از یکدیگر و از بدنہ جدا کنید.

- در شکل ۳-۴۹ صفحه‌ی المونت پلویز مشاهده می‌شود. این المونت از نوع لوله‌ای یا میله‌ای است که مقدار مقاومت آن $79 / ۲\Omega$ و توان آن حدود ۶۰ وات است.

۳-۶-۳- مرحله اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت ششم)

روش باز کردن دو یا سه شاخه‌ی مخصوص دستگاه

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۳-۶-۷ انجام می‌شود.

- به وسیله‌ی آچار تخت مناسب، مهره‌های نگه‌دارنده‌ی سرسیم‌های ورودی به دو شاخه‌ی مخصوص دستگاه را باز کنید.

- بعد از باز کردن سرسیم‌های داخلی دستگاه طبق شکل ۳-۵۱ به وسیله‌ی پیچ گوشته چهارسوی مناسب، پیچ‌های محکم کننده‌ی دو شاخه‌ی مخصوص (ترمینال ورودی) روی بدنہ را باز کنید.



شکل ۳-۵۲

- شکل ۳-۵۲ اجزای باز شده‌ی دو شاخه‌ی مخصوص پلوپز را نشان می‌دهد. قاب فلزی در داخل دستگاه به وسیله‌ی پیچ، دو شاخه‌ی مخصوص را به بدنه محکم می‌کند.



شکل ۳-۵۳

۳-۶-۹-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت هفتم)

روش باز کردن قاب نگهدارنده کلید پلوپز


مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۳-۸-۶ انجام می‌شود.



شکل ۳-۵۴

- به وسیله‌ی پیچ گوشته‌ی چهارسو، پیچ محکم کننده‌ی قاب به بدنه‌ی پلوپز را باز کنید. قسمت پایین قاب با بدنه درگیر و محکم شده است (شکل ۳-۵۳).

- بعد از باز شدن پیچ نگهدارنده‌ی قاب به بدنه، قاب را با دست بگیرید و به آرامی از جای خود بیرون بیاورید (شکل ۳-۵۴).

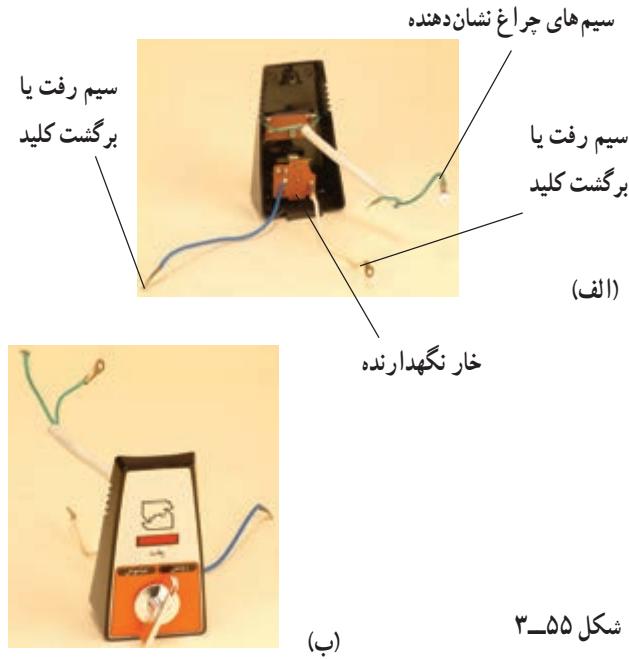

شکل ۳-۵۵

- شکل ۳-۵۵ قاب دستگاه را از دو طرف نشان می‌دهد همان‌طوری که مشاهده می‌شود دو سیم مربوط به چراغ نشان دهنده و دو سیم رفت و برگشت کلید روی ترمینال کلید لحیم شده است.

۳-۶-۱۰ مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت هشتم)


روش باز کردن چراغ نشان دهنده

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۳-۶-۹ انجام می‌شود.



شکل ۳-۵۶

- بعد از باز کردن قاب به وسیله‌ی یک پیچ گوشتی چهار سوی مناسب صفحه‌ی نگهدارنده‌ی چراغ نشان دهنده روی قاب را باز کنید (شکل ۳-۵۶).

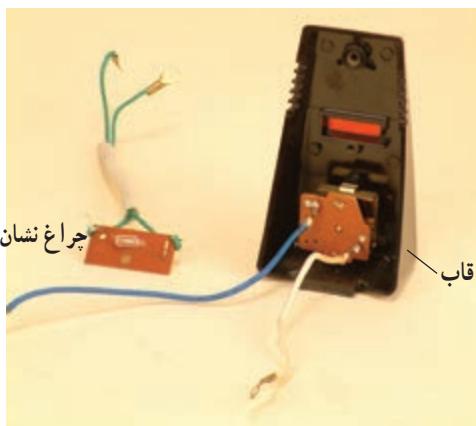

شکل ۳-۵۷

- شکل ۳-۵۷ چراغ نشان دهنده به همراه نگهدارنده و محل نصب آن را روی قاب به تفکیک نشان می‌دهد.



شکل ۳-۵۸

تمرین ۱: با توجه به مطالبی که در قسمت‌های قبلی آموخته‌اید قطعات شکل ۳-۵۸ را نام‌گذاری کنید.

- مجدداً دستگاه را مونتاژ کنید.

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزاء درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن بررسید.

هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

توجه

توجه

پس از بستن دستگاه زیرنظر مربي کارگاه، دوشاخه‌ی سيم رابط آن را به پريز برق وصل کنيد و از صحت عملکرد دستگاه آن مطمئن شويد. چنانچه دستگاه بدون اشكال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامي در حد جريان نامي آن باشد دستگاه سالم است و مي توان آن را مورد استفاده قرارداد.

مشاهدات و نتایجي را که از کار عملی شماره‌ی (۱) به دست آورده‌اید به‌طور خلاصه بنویسييد.

- -۱
- -۲
- -۳
- -۴
- -۵
- -۶
- -۷
- -۸
- -۹
- -۱۰

۳-۳-۲- کار عملی شماره‌ی (۲): روش باز کردن پلوپز-آرام پزبرقی

۱-۳-۳- ابزار تجهيزات و مواد مصرفی موردنیاز:

مشابه و ساييل اعلام شده در قسمت ۱-۶-۳

۲-۳-۳- نکات ايمنی مشابه نکات ايمنی گفته شده

در قسمت ۲-۶-۳

۳-۳-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)

(قسمت اول)

روش باز کردن دسته در پلوپز-آرام پز

قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۲) نکات ايمنی را به دقت مطالعه کنيد و به خاطر بسپاري. در تمام مراحل کار، موارد ايمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنيد. به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنيد.

توجه



- دستگاه نشان داده شده در شکل ۳-۵۹ به عنوان پلوپز و آرام پز می‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

شکل ۳-۵۹



شکل ۳-۶۰

- طبق شکل ۳-۶۰ به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب دو عدد پیچ نگهدارنده‌ی دسته در دستگاه را باز کنید. مواظب باشید تا شیشه در، از روی آن نیفتد.



شکل ۳-۶۱

- پس از باز کردن پیچ‌ها، طبق شکل ۳-۶۱ دسته را از در پلوپز - آرامپز بردارید. شیشه نیز آزاد می‌شود. شیشه را در محل امنی نگهداری کنید.



شکل ۳-۶۲

۳-۷-۴-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت دوم)

- روش باز کردن دسته‌های پلوپز - آرامپز برقی
- طبق شکل ۳-۶۲ به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ‌های محکم کننده‌ی دسته به بدنه‌ی دستگاه را یک به یک شل و سپس آن‌ها را کاملاً باز کنید و پیچ‌ها را از روی دسته بردارید.



شکل ۳-۶۳

- بعد از برداشتن دو پیچ دسته، دسته‌ی پلاستیکی را همراه با عایق حرارتی محافظت دسته از روی بدنه‌ی دستگاه بردارید (شکل ۳-۶۴).



شکل ۳-۶۴



شکل ۳-۶۵



شکل ۳-۶۶



شکل ۳-۶۷

۳-۷-۵-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت سوم)

- روشن باز کردن پایه‌ها و صفحه زیری دستگاه
- به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ‌های محکم کننده‌ی پایه به بدنه‌ی دستگاه را باز کنید (شکل ۳-۶۴). بعد از باز کردن پیچ‌ها، پایه‌ها و صفحه‌ی زیری پلوپر-آرامپر را که از انتقال حرارت به خارج از دستگاه جلوگیری می‌کند بردارید.

۳-۷-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت چهارم)

روشن نقشه‌برداری و باز کردن سیم‌های رابط

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۳-۷-۵ انجام می‌شود.

- قبل از باز کردن سیم‌های رابط دستگاه، ابتدا نحوه‌ی سیم‌کشی داخل دستگاه را با استفاده از رنگ سیم‌ها و ارتباط فیزیکی آن‌ها با اجزای دستگاه را مورد بررسی دقیق قرار دهید. سپس نقشه‌آن را رسم کنید تا در زمان مونتاژ دستگاه با اشکال مواجه نشوید (شکل ۳-۶۵).

- ارتباط صفحه‌ی کلید و دو شاخه‌ی مخصوص پلوپر-آرامپر را طبق شکل ۳-۶۶ مشخص کنید تا در زمان مونتاژ دستگاه سیم‌های رابط از نظر طول به‌طور صحیح اتصال داده شود.

- بعد از برداشتن نقشه‌ی مدار الکتریکی دستگاه سر سیم‌های سیم رابط را باز کنید (شکل ۳-۶۷).



شکل ۳-۶۸




شکل ۳-۶۹

۷-۳-۲-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت پنجم)

روش باز کردن قاب کلید و چراغ نشان دهنده

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۶-۷-۳ انجام می‌شود.

- پیچ نگهدارندهی قاب به بدن را با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید (شکل ۶۸-۳).
 - بعد از باز کردن پیچ نگه دارندهی قاب به بدن، قاب را طبق شکل ۳-۶۹ از بدن جدا کنید. هنگام جدا کردن موازن خار یا بین قاب باشید.

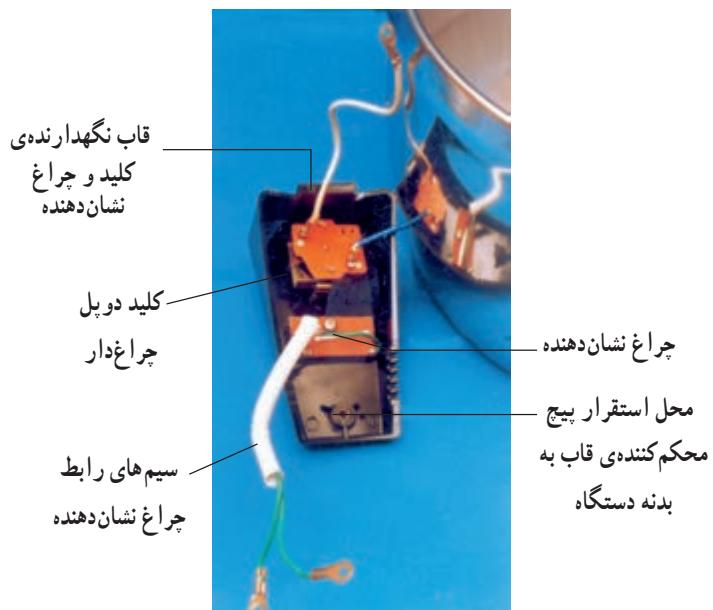

شکل ۷-۳

- همان طور که در شکل ۳-۷۰ مشاهده می‌شود محل استقرار کلید دو پل با چراغ نشان دهنده مشخص است. در صورت خرابی کلید یا خرابی چراغ نشان دهنده می‌توانید پیچ‌های مربوط به هر کدام را باز کنید یا در صورتی که خاری باشند خار آنها را آزاد و سبب تعویض کنید.

۳-۷-۸-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)

(قسمت ششم)

روش تنظیم ترموستات بی‌متالی پلوپز - آرامپز

- چنانچه ترموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت که نقطه‌ی تنظیم آن‌ها ثابت است از تنظیم خارج شود می‌توانید به روش‌های زیر آن‌ها را مجدداً تنظیم کنید.

- روش اول: بدون باز کردن ترموستات می‌توانید توسط پیچ تنظیم ترموستات، طبق شکل ۳-۷۱ با پیچ گوشتی مناسب آن را با دقت تنظیم کنید. در این روش اگر ترموستات، دیر قطع می‌کند پیچ تنظیم را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت و در صورتی که زود قطع می‌کند در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا ترموستات تنظیم شود.

شکل ۳-۷۱



شکل ۳-۷۱

- روش دوم: در این روش با باز کردن ترموستات از محل خود طبق شکل ۳-۷۲ می‌توانید عمل تنظیم را با مشاهده‌ی فاصله‌ی بین پلاتین‌ها دقیق‌تر انجام دهید.

شکل ۳-۷۲




شکل ۳-۷۲

- در شکل ۳-۷۳ با استفاده از روش دوم ترموستات تنظیم می‌شود. این ترموستات دیرتر از زمان معمول مدار را قطع می‌کند بنابراین زمان عمل کرد آن می‌بایست کاهش یابد.



شکل ۳-۷۴

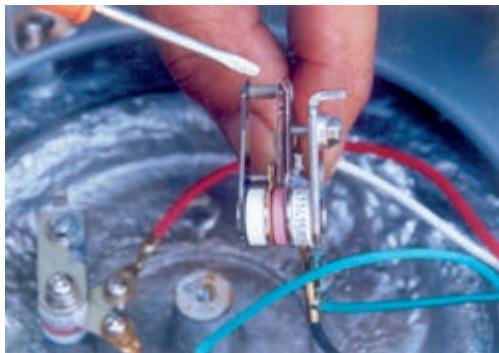

شکل ۳-۷۵

● برای کاهش زمان عملکرد ترموستات مانند شکل ۳-۷۴ با پیچ گوشتی دoso، پیچ را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا زمان عملکرد به مقدار تنظیمی قبلی برسد. عملکرد ترموستات را با ستن مدار و کنترل درجه حرارت مورد بررسی قرار دهید.

● در بعضی از ترموستات‌ها، عایق بین صفحه‌ی حساس به دما که در سمت چپ عایق شکل ۳-۷۵ قرار دارد و بازوی مربوط به پلاتین متحرک که در سمت راست عایق نشان داده شده است از محل خود خارج می‌شود. در این حالت باید ترموستات را باز کنید و عایق مربوطه را مجدداً در محل خود قرار دهید تا ترموستات درست عمل کند.

● مجدداً دستگاه را مونتاژ کنید.

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت بازکردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزاء درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل بازکردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.

توجه

هنگام سوارکردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ که در مراحل بازکردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

پس از بستن دستگاه زیر نظر مربي کارگاه، دوشاخه‌ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جريان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرارداد.

توجه

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۲) به دست آورده‌اید به‌طور خلاصه بنویسید.

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷
- ۸
- ۹
- ۱۰

۳-۸-۳- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی پلوپز و آرام‌پز برقی
 معمولاً کارخانه‌های سازنده برای رفع عیب دستگاهها جدول‌هایی ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای عیب‌یابی دستگاه هستند. توصیه می‌شود نحوه استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در انجام تعمیرات مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
پریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه برق منزل به رفع عیب یا تعویض پریز اقدام کنید.	
سیم رابط قطع است.	سیم رابط را تعویض کنید.	
ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.	
سیم رابط به دو شاخه قطع است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.	
کلید خراب است.	کلید را تعویض کنید.	
پلاتین‌های تایмер قطع است.	تایmer را تعویض کنید.	
سوخته است.	هر دو را تعویض کنید.	المنت قطع و لامپ نشان‌دهنده
ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.	
سیم‌های رابط داخلی معیوب را تعویض کنید.	سیم‌های رابط داخلی قطع است.	
در حالت قطع یا وصل باقی مانده است.	سرسیم‌ها قطع شده است یا درست اتصال ندارد.	سرسیم‌های قطع شده را تعویض و اتصال را برقرار کنید.
ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.	
ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.	
در حالت قطع یا وصل باقی مانده است.	سرسیم‌های قطع شده را تعویض و اتصال‌ها را درست برقرار کنید.	سرسیم‌ها قطع شده را تعویض و اتصال‌ها را درست برقرار نیست.
چراغ سوخته است.	چراغ را تعویض کنید.	
قطع است.	سیم رابط یا سرسیم مربوط به چراغ را تعویض کنید.	۳-۸-۳- دستگاه کار می‌کند اما چراغ نشان‌دهنده روشن نمی‌شود.
نشده است.	درجه‌ی ترموموستات مناسب انتخاب نشده است.	
ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.	
نسبت آب با برنج درست نیست.	مطابق دستور دستگاه نسبت آب و برنج را رعایت کنید.	
خوب برقرار نشده است.	نسبت به رفع عیب اقدام کنید تا تماس کامل برقرار شود.	تماس دیگ با صفحه‌ی گرم کننده
بعد از پختن پلو، ترموموستات عمل نمی‌کند.	ترموستات را تنظیم یا تعویض کنید.	۳-۸-۵- ترموموستات خوب کار نمی‌کند. (قطع و وصل آن مطابق استاندارد تعريف شده نیست)
قبل از پختن کامل برنج ترموموستات عمل می‌کند.	ترموستات را تنظیم یا تعویض کنید.	
دستگاه به صورت تراز قرار نگرفته است.	دستگاه را به صورت تراز قرار دهید.	

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
	دیگ، درست در جای خود قرار نگرفته است.	دیگ را در جای خود به طور صحیح قرار دهید.
	جسم خارجی بین دیگ و صفحه‌ی گرم کننده قرار دارد.	جسم خارجی را بردارید تا تماس دیگ با صفحه‌ی گرم کننده به طور کامل برقرار شود.
	سیم رابط به بدنه چسبیده است.	اتصال بدنه را رفع کنید.
۶-۸-۳- بدنی دستگاه برق دار شده است.	درصورتی که دستگاه سیم اتصال زمین قطع است و سیم رابط به بدنه چسبیده است.	پس از رفع عیب سیم اتصال زمین را وصل کنید.
۶-۸-۷- در حالی که ترموستات کار می‌کند، ته برج می‌سوزد.	المن، ترموستات یا چراغ نشان‌دهنده اتصال بدنه دارد.	اتصال بدنه را رفع کنید و در صورت خرابی هر کدام از قطعات، تسبت به تعویض آن اقدام کنید.
۶-۸-۸- در پلوپزهای مجهر به تایمر، دستگاه قطع نمی‌کند.	موتور تایمر سوخته است.	آن را به صورت تراز قرار دهید.
۶-۸-۹- دستگاه آرامپز بعداز پخت غذا اتوماتیک نمی‌کند.	ترموستات تنظیم نیست.	برونج را با روغن بپزید.
۶-۸-۱۰- آب دستگاه پس از جوش آمدن از دیگ سرریز می‌شود.	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تنظیم کنید.
	پلاتنی‌های تایمر چسبیده است.	تایмер را تعویض کنید.
	ترموستات معیوب است.	آن را تعویض کنید.
	تایmer معیوب است.	در صورتی که موتور تایمر سوخته یا پلاتنی‌های آن به هم چسبیده‌اند، تایمر را تعویض کنید.
	سیم‌های رابط داخلی معیوب است.	سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید.
	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
	میزان آب دستگاه زیاد است.	مطابق دستور بهره‌برداری از دستگاه عمل شود.
	ظرفیت آب و برج بیش از حد ظرفیت نامی دستگاه رعایت شود.	مطابق دستور ظرفیت دستگاه رعایت شود.

تمرین عملی ۱: در صورتی که فرصت اضافی داشتید یک پلوپز-آرامپز معیوب را به کمک مریبی کارگاه و با استفاده از دستور کار ۳-۶، ۳-۷ و جدول عیب‌یابی ۳-۸ با رعایت نکات اینمی عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.

آزمون پایانی (۳)

آزمون نظری

- ۱- انواع دستگاه پلوپز را نام ببرید؟
- ۲- المنت پلوپز - آرامپز از کدام نوع است؟ نام ببرید.
- ۳- نقش مقاومت سری شده با لامپ چراغ نشان دهنده در پلوپز - آرامپز کدام است?
 - (۱) فقط محدود کردن جریان لامپ
 - (۲) ایجاد گرمای برای پخت برنج
 - (۳) محدود کردن جریان و ولتاژ لامپ
- ۴- ترمومترات پلوپز - آرامپز از کدام نوع است?
 - (۱) بی متالی قابل تنظیم
 - (۲) بی متالی با تنظیم ثابت
 - (۳) گازی قابل تنظیم
 - (۴) گازی با تنظیم ثابت
- ۵- در دستگاه پلوپز - آرامپز که تایмер و ترمومترات برای کنترل جریان در مدار آن به کار رفته است، در چه زمانی تایمر شروع به کار می کند؟ شرح دهید.
- ۶- به طور کلی در دستگاه پلوپز - آرامپز چه وسایلی برای کنترل جریان مدار مورد استفاده قرار می گیرد؟
- ۷- اگر پلوپز - آرامپز در زمان پختن غذا اتومات نکند چه اشکالی در دستگاه به وجود آمده است؟
- ۸- اتصال بدنه پلوپز - آرامپز بیشتر در چه قسمتی از دستگاه صورت می گیرد؟ شرح دهید.
- ۹- آیا تراز بودن دستگاه پلوپز - آرامپز در کار دستگاه مؤثر است؟
- ۱۰- چنانچه ترمومترات تنظیم نباشد چه پیامدی می تواند داشته باشد؟
- ۱۱- قبل از باز کردن سیم های رابط پلوپز - آرامپز باید مدار الکتریکی و ارتباط اجزای دستگاه را ترسیم کرد.
- ۱۲- المنت پلوپز - آرامپز بر قی دارای چه مشخصاتی است?
 - (۱) کم اهم - پروات
 - (۲) پراهم - کم وات
 - (۳) کم اهم - کم وات
 - (۴) پراهم - پروات
- ۱۳- اگر مقاومت اهمی المنت دستگاه پلوپز - آرامپز شکل زیر برابر $49\Omega / 49\Omega$ باشد در ولتاژ 220 ولت چه توانی از شبکه می کشد؟



- ۱۴- اگر در دستگاه پلوپز مجهر به تایمر، دستگاه قطع نکند چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟
- ۱۵- دستگاه پلوپز - آرام پز چند ترموستات دارند؟ نام ببرید.
- ۱۶- در دستگاه پلوپز ترموستات‌اتومات می‌کند اماً ته پلو می‌سوزد علت چیست؟ شرح دهید.
- ۱۷- برای تنظیم ترموستات پلوپز - آرام پز اگر پیچ تنظیم در جهت حرکت عقربه‌های ساعت چرخانده شود ترموستات زود ...
- ۱۸- اگر در ترموستات با تنظیم ثابت پلوپز آرام پز بر قی پیچ تنظیم را در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت چرخانید ترموستات :
- ۱) زود قطع می‌کند ۲) دیرتر قطع می‌کند ۳) عملکردی ندارد ۴) موارد ۱ و ۲
- ۱۹- چه عیوبی در ترموستات به وجود می‌آید؟ نام ببرید.
- ۲۰- اگر برنج خوب بیزد اشکال یا چه عیب‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد؟ شرح دهید.

آزمون عملی

یکی از دو آزمون عملی را انجام دهید.

- ۱- یک دستگاه پلوپز زود به زود اتومات می‌کند آن را عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.
- ۲- یک دستگاه پلوپز - آرام پز اصلاً روش نمی‌شود آن را عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.

فصل چهارم

باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی رادیاتور برقی

هدف کلی:



عیب یابی و تعمیر رادیاتور برقی

هدف های رفتاری: فراگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- انواع رادیاتور برقی را نام ببرد.
- ۲- کاربرد رادیاتور برقی را توضیح دهد.
- ۳- اجزای تشکیل دهنده رادیاتور برقی را نام ببرد.
- ۴- قطعات تشکیل دهنده رادیاتور برقی را شرح دهد.
- ۵- قطعات تشکیل دهنده رادیاتور برقی را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۶- مدارهای الکتریکی رادیاتور برقی را شرح دهد.
- ۷- مسیرهای روغن در رادیاتور برقی را شرح دهد.
- ۸- طرز کار رادیاتور برقی را شرح دهد.
- ۹- با استفاده از دستگاه رادیاتور برقی مونتاژ شده، نقشه‌ی الکتریکی و آن را در حین پیاده‌سازی ترسیم کند.
- ۱۰- دستگاه رادیاتور برقی را باز و مجدداً سوار کند.
- ۱۱- دستگاه رادیاتور برقی معموب را عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کند.

ساعت‌های آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۲	۱۰	۲

با توجه به تنوع رادیاتور برقی و محدودیت زمانی موجود در استاندارد، کافی است فراگیر یک نمونه رادیاتور برقی را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی از نظر مباحث تئوری و عملی تجزیه و تحلیل کند و با استفاده از جدول عیب یابی مربوطه زیر نظر مربی کارگاه با رعایت کامل موارد اینمی به عیب یابی و تعمیر آن پردازد. لذا کسب مهارت برای سایر انواع رادیاتور برقی در طی کارآموزی و تجربه‌ی عملی آینده خواهد بود.

نکته مهم:

پیش آزمون (۴)

- ۱- ترموموستات پلوپز و آرامپز برقی از چه نوعی است؟ نام ببرید.
- ۲- المنت پلوپز و آرامپز برقی بیشتر از کدام نوع است؟
- ۱) لوله‌ای
 - ۲) فرنری
 - ۳) صفحه‌ای یا نواری
- ۳- در پلوپزهای برقی که مجهر به تایمر هستند، زمانی تایم شروع به کار می‌کند که..... عمل کند و پلاتین آن..... شود.
- ۴- اگر ترموموستات کار نکند علت چیست؟ شرح دهید.
- ۵- در یک دستگاه آرامپز چنانچه غذا پخته شود و دستگاه اتومات نکند عیب در چیست؟ علت یا علل را شرح دهید.
- ۶- اگر در پلوپز برقی برنج خوب نبزد علت یا علل چیست؟ شرح دهید.
- ۷- تنظیم ترموموستات توسط..... تنظیم ترموموستات انجام می‌شود.
- ۸- مقاومت المنت پلوپز و آرامپز برقی از کدام نوع است؟
- ۱) کم‌اهم - پروات
 - ۲) کم‌اهم - کموات
 - ۳) براهم - کموات
- ۹- استفاده از پریز تغذیه‌کننده‌ی پلوپز و آرامپز برقی به طور همزمان برای تغذیه‌ی وسایل برقی دیگر مجاز است نیست .
- ۱۰- در داخل رادیاتور برقی چه مایعی وجود دارد؟
- ۱) آب
 - ۲) روغن
 - ۳) آب و صابون
- ۱۱- المنت رادیاتور برقی از کدام نوع است؟
- ۱) فرنری با عایق سرامیکی
 - ۲) فرنری داخل حفاظ شیشه‌ای
 - ۳) میله‌ای (لوله‌ای)
- ۱۲- ترموموستات رادیاتور برقی کدام نوع است؟
- ۱) بی‌متالی با تنظیم ثابت
 - ۲) بی‌متالی قابل تنظیم
 - ۳) گازی قابل تنظیم
- ۱۳- روغن چه نقشی در رادیاتور برقی ایفا می‌کند؟
- ۱۴- برای قطع و وصل مدار الکتریکی رادیاتور برقی از چه قطعاتی استفاده می‌شود؟
- ۱) فقط کلید ۱-۰ چراغدار
 - ۲) فقط ترموموستات قابل تنظیم
 - ۳) تایم
- ۱۵- المنت رادیاتور برقی در چه قسمتی از رادیاتور قرار دارد؟
- ۱۶- چرا در رادیاتور برقی از آب استفاده نمی‌شود؟ شرح دهید.


۴-۱- اطلاعات کلی

رادیاتور برقی یکی از وسایل برقی خانگی است که در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دارد.

بهره‌ی گرمایی این دستگاه از بخاری برقی هم قدرت آن با توان الکتریکی یکسان بیشتر است.

از مزایای رادیاتور برقی این است که پس از خاموش شدن یا قطع برق، به آرامی گرمای ذخیره شده در روغن و بدنه را به محیط پس می‌دهد. شکل ۴-۱-الف چند نوع رادیاتور برقی را نشان می‌دهد.


(الف)

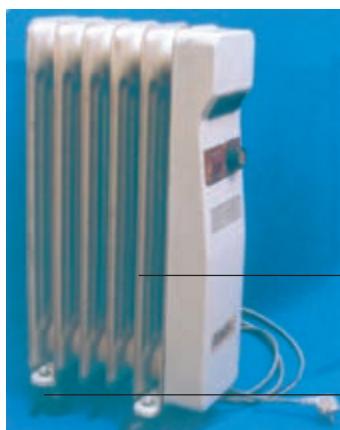

(ب)

۴-۲- انواع رادیاتور برقی و کاربرد آن‌ها

رادیاتور برقی از نظر شکل ظاهری، توان الکتریکی، تعداد خانه‌های رادیاتور، تعداد و نوع کلید و نوع ترموستات متفاوت بوده اما از نظر اجزای تشکیل‌دهنده و طرز کار مشابه یکدیگرند. از رادیاتور با تعداد خانه‌های کم مانند شکل ۴-۱-ب برای گرم کردن هوای اتاق‌های کوچک‌تر استفاده می‌شود.

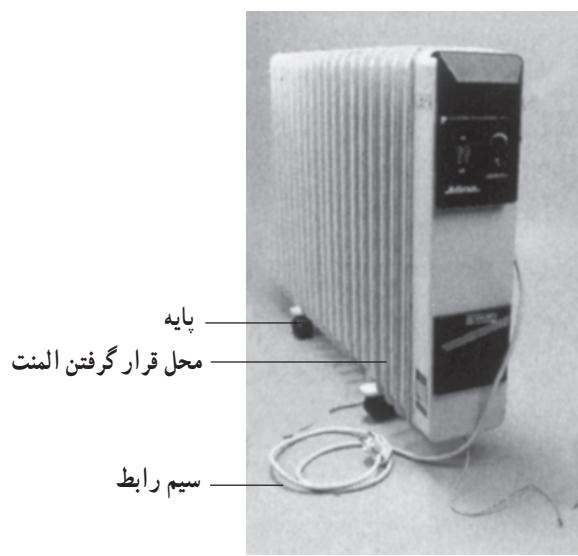


شکل ۴-۱


از رادیاتورهایی که تعداد خانه‌های آن‌ها زیادتر است مانند شکل ۴-۱-ج برای گرم کردن اتاق‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود.

۴-۳ ساختمان رادیاتور برقی

برای آشنایی با ساختمان رادیاتور برقی ابتدا در شکل ۴-۲ قطعات و اجزای تشکیل دهنده رادیاتور برقی ۱-الف به همراه نام آنها ارائه و سپس بعضی از اجزای دستگاه تشریح می شود.

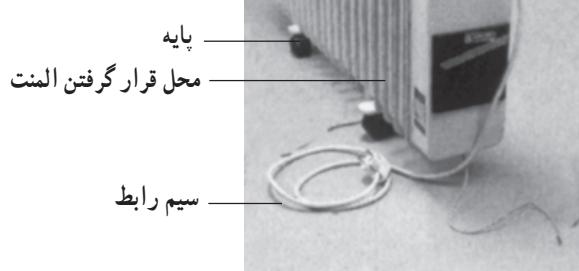

(الف)

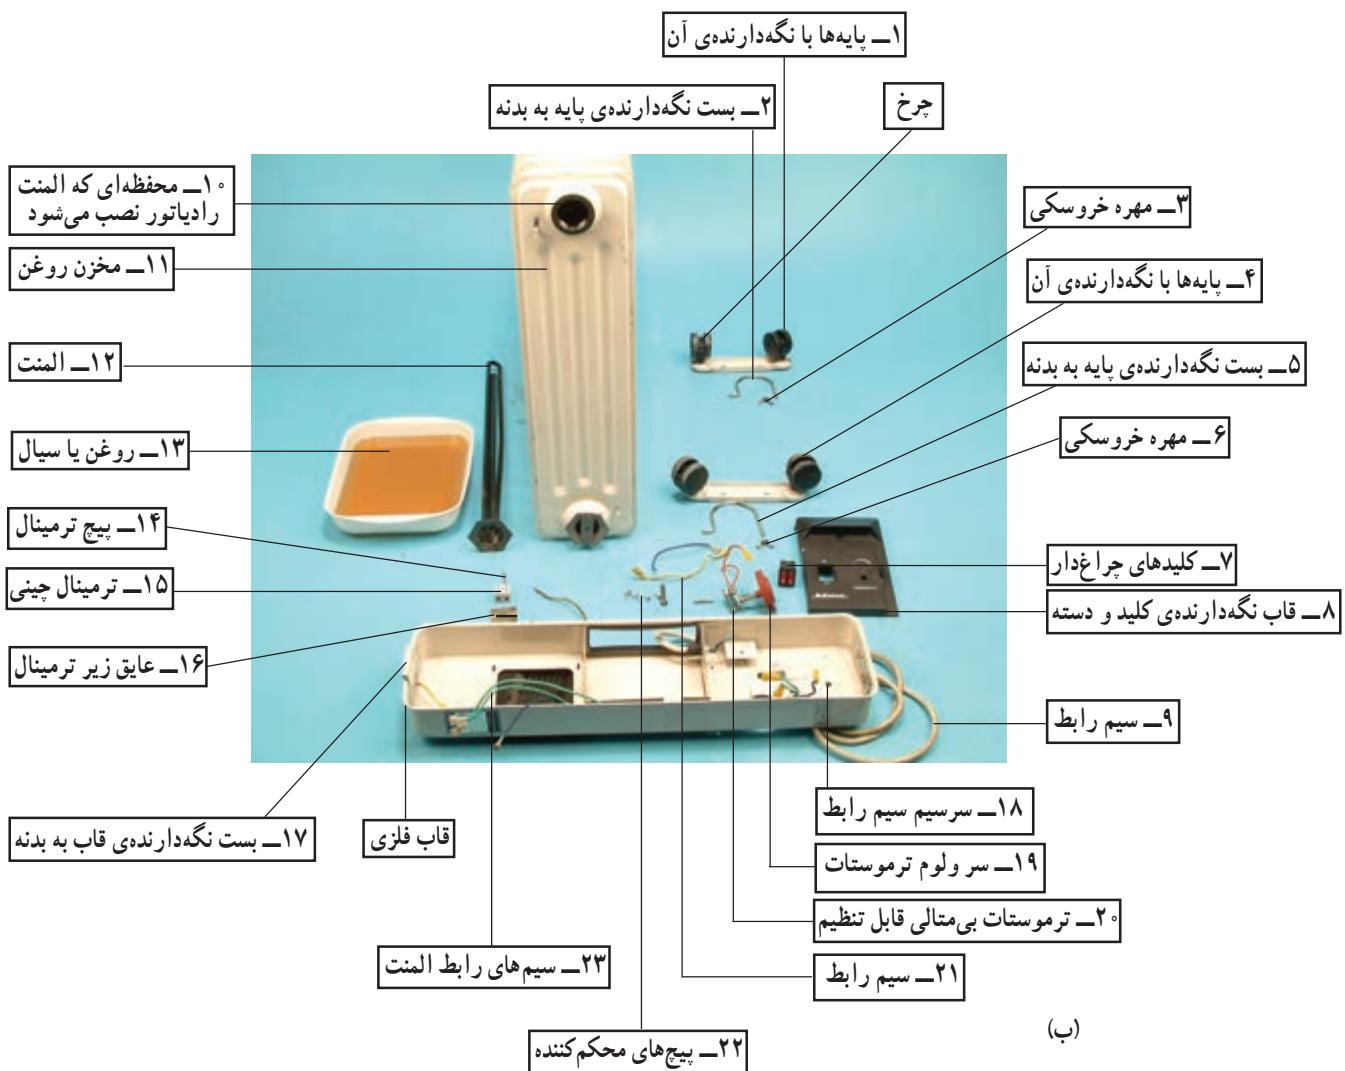

شکل ۴-۲

بدنه

۱-۳-۴-۱ بدنه: بدنه‌ی رادیاتور برقی شامل مخزن و

قاب است. مجموعه‌ی آن را در شکل ۴-۳-الف مشاهده می‌کید.

قاب برای نصب کلید، ترمینال، ترموستات و دسته در نظر

گرفته شده است. بدن و مخزن روغن از چند خانه‌ی مشابه هم

تشکیل می‌شود. هر قدر خانه‌های رادیاتور بیشتر باشد، میزان

گرمادهی آن بیشتر است.



(الف)

قاب

مخزن رادیاتور از دو مخزن افقی و تعدادی صفحه یا مخزن عمودی تشکیل می‌شود. شکل ۴-۳-ب مخزن‌های افقی، عمودی و قاب را نشان می‌دهد.

در مخزن افقی یا قسمت پایینی خانه‌های رادیاتور المنت یا گرم کن قرار دارد. فرورفتگی‌ها و برجستگی‌های خانه‌ها یا مخزن عمودی سبب افزایش سطح خارجی رادیاتور می‌شود. این موضوع سطح تماس صفحات را با هوای محیط افزایش می‌دهد و محیط اطراف رادیاتور را سریع‌تر گرم می‌کند.



(ب)

شکل ۴-۳



شکل ۴

۲-۳-۴-۲ پایه‌ها: برای جایه‌جایی راحت رادیاتور

معمولًاً پایه‌های آن را از نوع چرخان و از جنس پلاستیکی طبق

شکل ۴-۴ و یا لاستیکی طبق شکل ۴-۵ می‌سازند. پایه‌ها نقش

مهمنی در استقرار عمودی رادیاتور دارد و حرکت روغن را آسان

می‌کند.




شکل ۴-۵

۴-۳-۳- سیم رابط: سیم رابط رادیاتور برقی می‌تواند یک کابل دو سیمه برای فاز و نول و یک رشته جداگانه برای اتصال زمین دستگاه باشد (شکل ۴-۴).

هم‌چنین این کابل می‌تواند به صورت سه رشته انتخاب شود (شکل ۴-۵). در این کابل دو رشته برای اتصال فاز و نول و یک رشته برای سیم اتصال زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.



(الف)

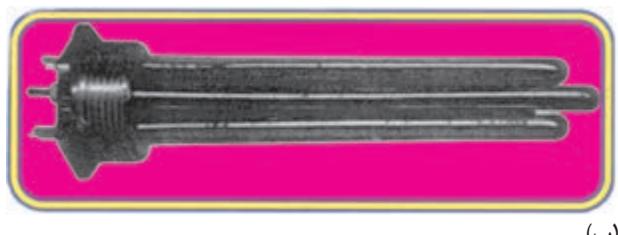


(ب)

شکل ۴-۶


۴-۳-۴- المnt یا گرمکن: المnt رادیاتور برقی از نوع لوله‌ای است و به منظور کنترل بهتر درجه حرارت محیط، المnt را دوتایی انتخاب می‌کنند (شکل ۴-۶).

در المnt‌های دوتایی مانند شکل ۴-۶ ب مقدار مقاومت اهمی و وات هر دو المnt یکسان است.

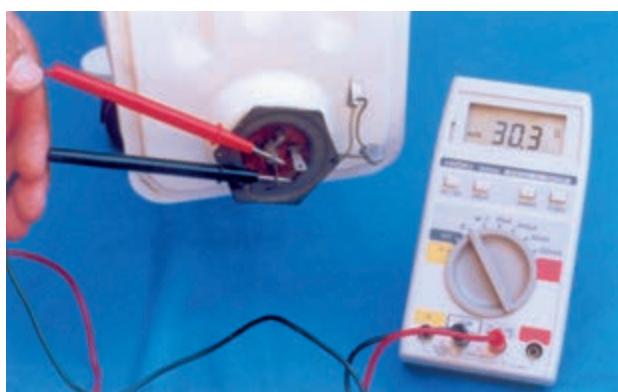


شکل ۴-۷

شکل ۴-۷ محل استقرار المnt روی بدنه رادیاتور را به همراه مقدار اهم آن به وسیله اهم متر نشان می‌دهد. مقدار اهم هر المnt حدوداً $30/3$ و توان آن 1600 وات است. مقدار توان دو المnt با هم در این نوع رادیاتور برابر با 3200 وات می‌شود.

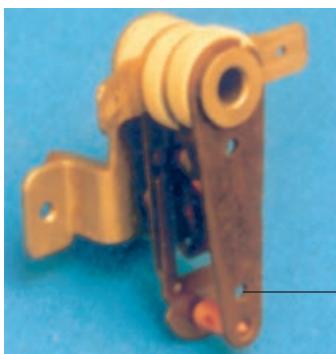

شکل ۴-۸

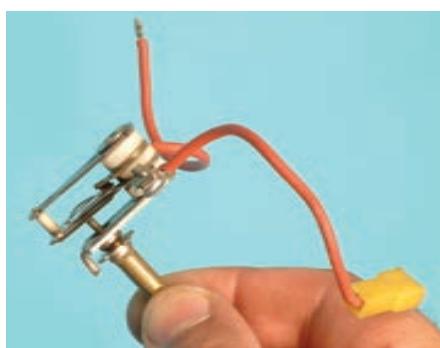

شکل ۴-۹



شکل ۴-۱۰



شکل ۴-۱۱


۴-۳-۵ ترموموستات: ترموموستات تمام رادیاتورهای برقی از نوع بی متالی قابل تنظیم توسط سر و لوم است. در شکل های ۴-۸ و ۴-۹ دو نوع ترموموستات بی متالی قابل تنظیم را مشاهده می کنید.

۴-۱۰ عملکرد ترموموستات را از طریق اعمال حرارت کم به بازوی حساس آن نشان می دهد.

۴-۳-۶ کلیدهای قطع و وصل: اصولاً کلیدهای قطع و وصل رادیاتورهای برقی از نوع چراغدار است و برای هر دستگاه دو عدد کلید یک پل چراغدار درنظر می گیرند. شکل ۴-۱۱ کلیدهای چراغدار رادیاتور برقی را نشان می دهد.

توجه

برای بالا بردن عمر دستگاه، کلیدها را همزمان قطع و وصل نکنید.

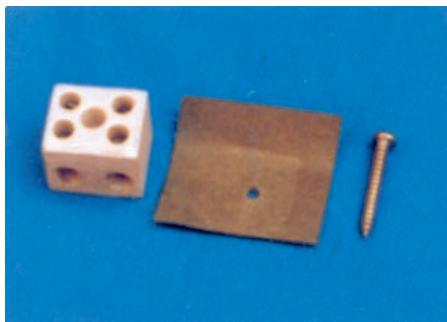

شکل ۴-۱۲

۴-۳-۷ ترمینال: شکل ۴-۱۲ ترمینال چینی رادیاتور برقی را به همراه پیچ محکم کننده و عایق مقواپی زیر آن نشان می‌دهد.



شکل ۴-۱۳

۴-۳-۸ محل نصب ترمینال چینی را نشان می‌دهد. کابل ورودی برق به یک طرف ترمینال چینی متصل می‌شود و سیم‌های خروجی ترمینال چینی طبق نقشه به ترموستات، کلیدهای چراغدار و المنت وصل می‌شود.



شکل ۴-۱۴

۴-۳-۹ دسته‌ی رادیاتور: برای سهولت در جابه‌جایی رادیاتور، دسته‌هایی مشابه شکل ۴-۱۴ روی قاب مربوط به بدنه‌ی رادیاتور نصب می‌کنند.



شکل ۴-۱۵



شکل ۴-۱۶


۴-۳-۹ سیال (روغن): برای تبادل بهتر حرارت المنت در رادیاتور برقی از سیال (روغن) استفاده می‌شود. شکل ۴-۱۵ نحوهٔ خارج کردن روغن را از قسمت بالای رادیاتور نشان می‌دهد. در شکل ۴-۱۶ روغن مورد استفاده در رادیاتور را مشاهده می‌کنید. روغن مورد استفاده در رادیاتور برقی می‌تواند از انواع اسوس^۱، شل دیالا^۲ نوع A و C، موبیل^۳، آرال^۴ و... باشد. این روغن باید با استاندارد بین‌المللی BS116 IEC296 یا انگلستان یا استاندارد DINO370 آلمان تطبیق کند.

به علت مشکلات زنگ‌زدگی، خورندگی، تبخیر و انفجار به دلیل افزایش بخار در رادیاتورهای برقی، از آب استفاده نمی‌شود.

روغن نسبت به آب از هدایت گرمایی و درجهٔ عایقی بالاتری برخوردار است.

۴-۴- طرز کار رادیاتور برقی

با اتصال دوشاخهٔ ارتدار دستگاه به پریز برق و مطمئن شدن از وصل سیم اتصال زمین دستگاه، ترمومترات را روی درجه حرارت موردنظر تنظیم و کلید دستگاه را وصل کنید. پس از مدتی المنت گرم می‌شود و حرارت آن روغن را گرم می‌کند. روغن گرم شده از طریق مجرای عمودی خانه‌های رادیاتور طبق شکل ۴-۱۷ بالا می‌رود و هنگام بالا رفتن از خانه‌های رادیاتور،

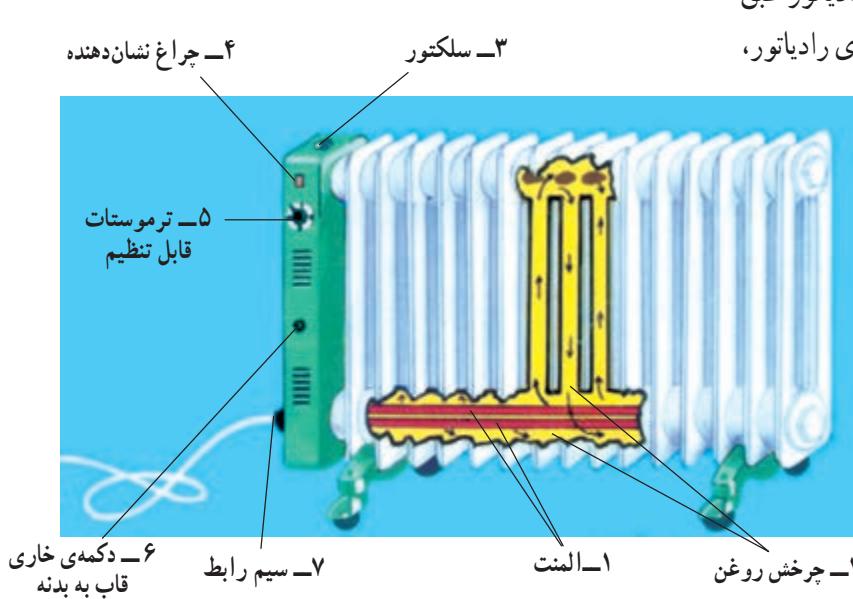


شکل ۴-۱۷- رادیاتور
برقی با چرخش روغن

گرمای خود را از طریق بدن به هوای محیط می‌دهد. روند سرد شده از مجرای عمودی خانه‌های دیگر به سمت پایین سرازیر می‌شود و پس از برخورد با المنت مجدداً سیکل کاری قبلی را طی می‌کند. هنگامی که درجه حرارت محیط به درجه حرارت تنظیم شده توسط ترموموستات می‌رسد، ترموموستات مدار تغذیه‌ی المنت را قطع می‌کند. پس از کاهش درجه حرارت محیطی که رادیاتور در آن قرار دارد مجدداً ترموموستات مدار را وصل می‌کند و سیکل کار تکرار می‌شود.

۴-۵- مدار الکتریکی رادیاتور برقی

مدار الکتریکی رادیاتور برقی معمولاً از دو المنت حرارتی، دو کلید یک پل چراغ‌دار، ترموموستات بی‌متالی قابل تنظیم، فیوز f و ترمینال چینی طبق شکل ۴-۱۸ تشکیل می‌شود. مقاومت‌های r_1 و r_2 محدود کننده‌ی ولتاژ لامپ‌ها هستند و مقدار هر کدام در حدود $15\text{ }\Omega$ کیلوواهم است. مقدار مقاومت هریک از المنت‌های R_1 و R_2 $30/3$ اهم و توان آن 1600 وات است. s_1 و s_2 کلید قطع و وصل المنت، θ ترموموستات رادیاتور است.

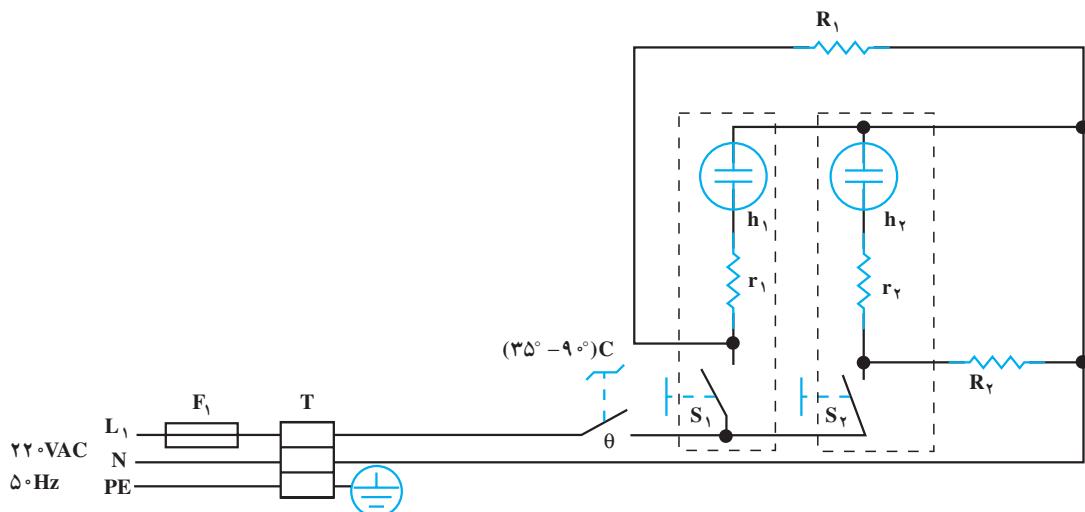

شکل ۴-۱۸

۶-۴- کار عملی شماره‌ی (۱)؛ روش باز کردن رادیاتور برقی

هدف از باز کردن و بستن دستگاه سرویس و نگه داری دوره‌ای و تعمیر آن است. معمولاً سرویس و نگه داری دوره‌ای را در راهنمای کاربرد دستگاه قید می‌کنند. در این فرایند معمولاً اعمالی از قبیل بازدید و کنترل اتصال‌ها و عایق‌بندی دستگاه، تعویض قطعاتی مانند کلید، المنت، تایمر، ترمومتر، چراغ نشان دهنده، سیم‌های رابط با روکش نسوز، عایق سرسیم‌ها، عایق‌های المنت نسبت به بدنه و ... انجام می‌شود.

۱-۶-۴- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز



(الف)



(ب)



(ج)

شکل ۴-۱۹

■ رادیاتور برقی، یک دستگاه

■ قطعات یدکی، به تعداد مورد نیاز جهت تعویض

■ نقشه مدار الکتریکی، یک نسخه

■ فندک گازی، یک عدد

■ آچار شلاقی مناسب پیچ رادیاتور، یک عدد (شکل ۴-۱۹-الف)

■ آومتر، یک عدد

■ پیچ گوشتی تخت، یک سری

■ وسائل ایمنی و حفاظتی مانند فیوز

■ سر سیم، سیم رابط، کابل و عایق نسوز، به اندازه‌ی

مورد نیاز

■ آچار فرانسه، یک عدد (شکل ۴-۱۹-ب)

■ انبر سیم لخت کن، یک عدد

■ انبر دمباریک، یک عدد

■ انبر سیم چین، یک عدد


■ آچار یک سر رینگ و یک سر تخت میلی‌متری مشابه

شکل ۴-۱۹-ج، یک سری

■ پیچ گوشتی چهارسو، یک سری

■ انبر پرس سر سیم، یک عدد

■ آچار دو سر تخت میلی‌متری، یک سری

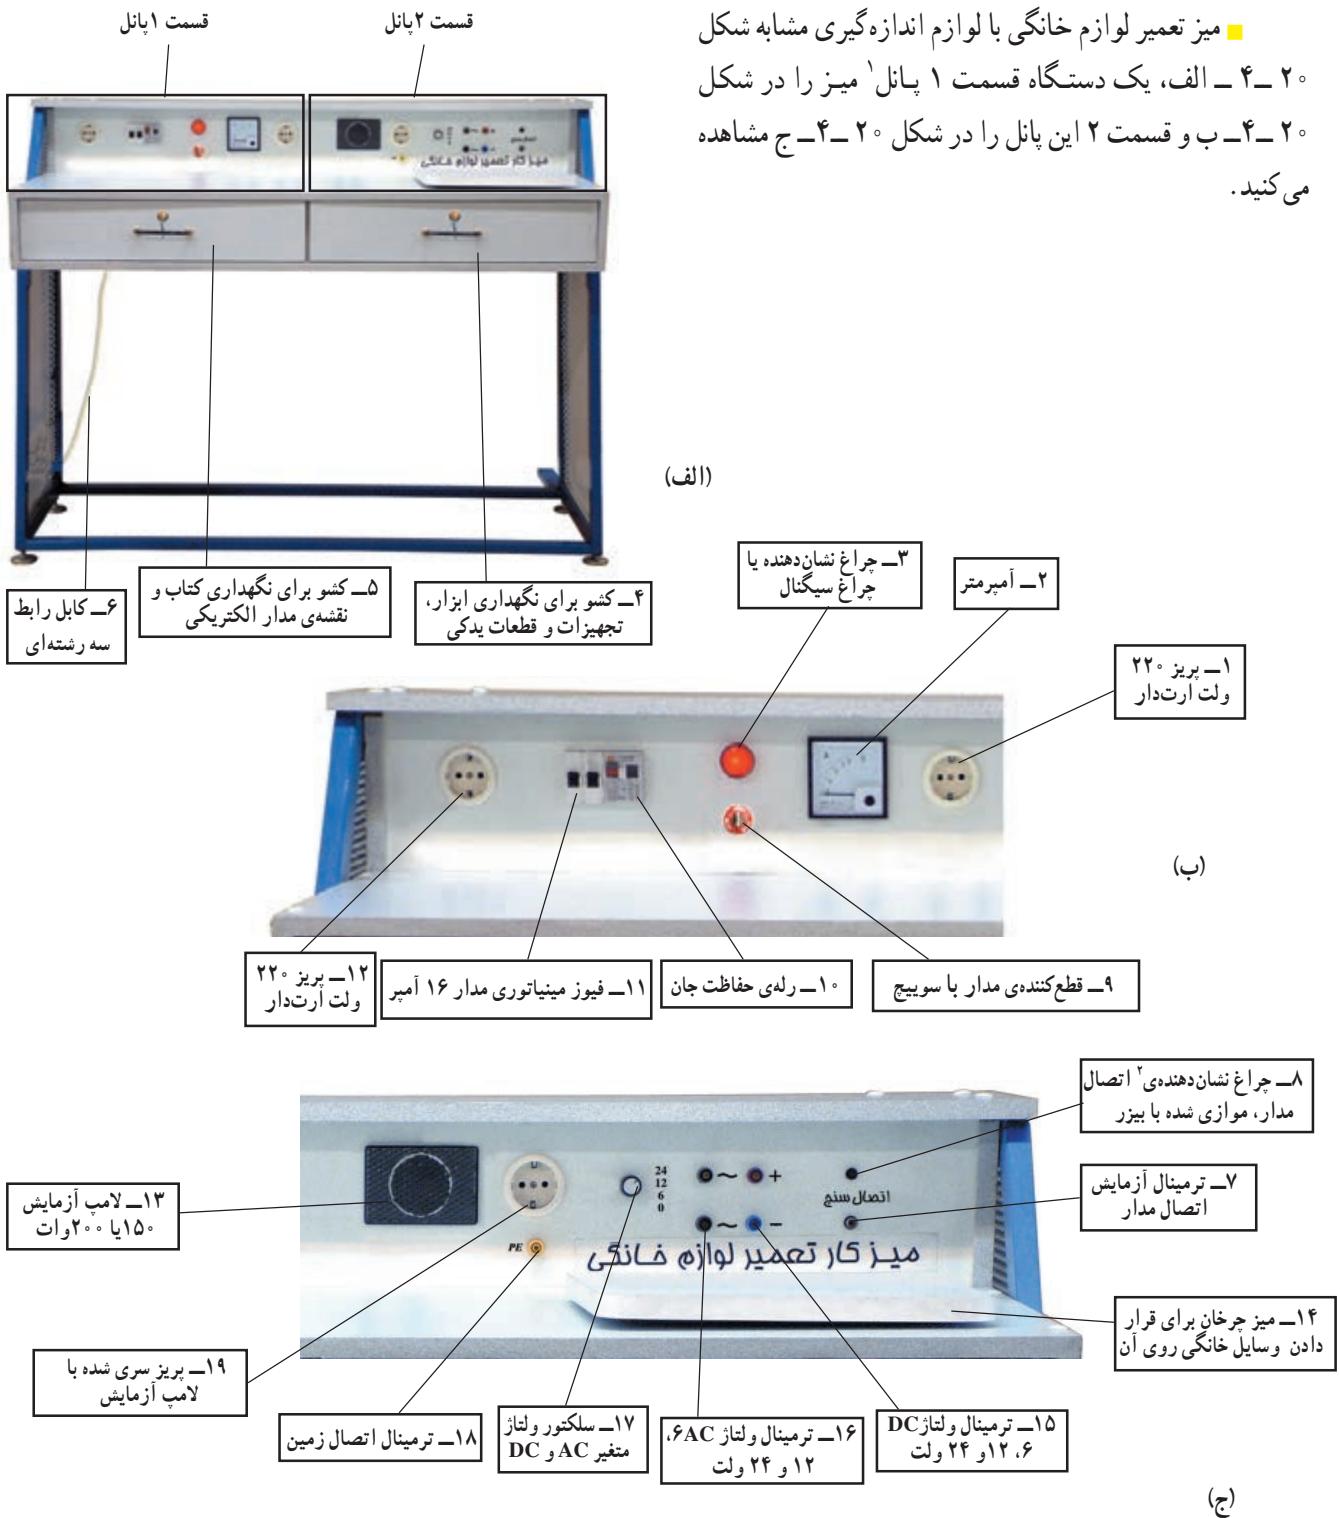

۴-۲۰ شکل

پانل به قسمتی از میز گفته می‌شود که وسایل اندازه‌گیری و حفاظتی، کلید، ترمینال‌های بهره‌برداری، لوازم دیداری و شنیداری روی آن نصب شود.
۱-Panel
۲-چراغ نشان دهنده با بیزرن موazی شده است تا هنگام آزمایش اتصال مدار، هم صدا تولید شود و هم نور، به این ترتیب افراد ناشنونایز می‌توانند با مشاهده نور وضعیت مدار را حس کنند.

۴-۶-۲ نکات ایمنی

▲ همواره سیم اتصال زمین را به قاب فلزی و بدنهٔ فلزی رادیاتور وصل کنید (شکل ۴-۲۱).



شکل ۴-۲۱

▲ چنانچه کابل رابط دو سیمه است، سیم اتصال زمین را به صورت تکی و حداقل با سطح مقطع ۲/۵ میلی‌متر مربع انتخاب کنید. این سیم را پس از اتصال به بدنهٔ فلزی دستگاه و قاب آن به سیم ارت منزل اتصال دهید (شکل ۴-۲۲).



شکل ۴-۲۲

▲ از ابزار نامناسب مانند شکل ۴-۲۳ برای باز و بستن رادیاتور برقی استفاده نکنید.



شکل ۴-۲۳

▲ برای باز و بستن پیچ و مهره‌های بزرگ دستگاه، از ابزار بزرگ‌تر و قوی‌تر مانند آچار شلاقی و آچار فرانسه استفاده کنید (شکل ۴-۲۴).



شکل ۴-۲۴




شکل ۴-۲۵

▲ در شروع کار و هنگام پیاده کردن قطعات دستگاه، نقشه‌ی مدار الکتریکی دستگاه را رسم کنید (شکل ۴-۲۵).

مقادیر اندازه‌گیری شده تحت تأثیر تلورانس‌های قطعات، دستگاههای اندازه‌گیری و شرایط محیط قرار دارد.

توجه

دکمه Adj-0 یا تنظیم صفر دستگاه

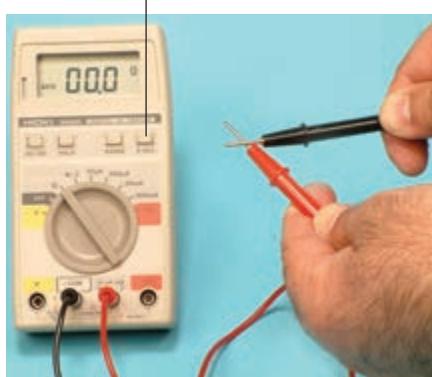

شکل ۴-۲۶

▲ قبل از اندازه‌گیری مقاومت اهمی‌المنت و آزمایش مدار با فشار به دکمه‌ی O-ADJ اهم‌متر را تنظیم کنید (شکل ۴-۲۶).



شکل ۴-۲۷

▲ به منظور جلوگیری از ریزش روغن مخزن رادیاتور، هنگام بیرون آوردن‌المنت دستگاه، طبق شکل ۴-۲۷ قسمت‌المنت‌دار رادیاتور را به سمت بالا بگیرید تا در زمان تعویض‌المنت روغن داخل رادیاتور تخلیه نشود.




شکل ۴-۲۸

▲ هرگز هر دو کلید رادیاتور را به طور همزمان فشار ندهید زیرا سبب صدمه رساندن به دستگاه می‌شود و افت ولتاژ شبکه‌ی برق منزل را در یک لحظه افزایش می‌دهد.




شکل ۴-۲۹

▲ هر چند وقت یک بار ترمومتر دستگاه را آزمایش کنید تا از عملکرد صحیح آن به هنگام کار مطمئن شوید (شکل ۴-۲۹).

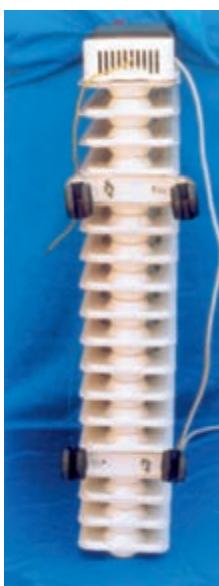

شکل ۴-۳۰

▲ هر چند وقت یک بار کلیه‌ی قسمت‌های دستگاه مخصوصاً قسمت زیری آن را تمیز کنید تا بهره‌ی حرارتی دستگاه کاهش نیابد (شکل ۴-۳۰).

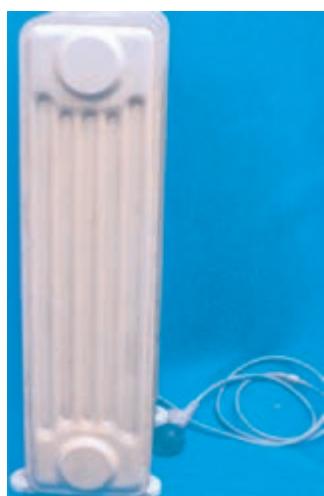

شکل ۴-۳۱

▲ قبل از شروع به باز کردن دستگاه دوشاخه‌ی سیم رابط آن را به طور کامل از پریز برق بیرون بیاورید تا خطر برق گرفتگی به وجود نیابد (شکل ۴-۳۱).

زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) : ۱۰ ساعت

۳-۶-۴- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت اول)

روش باز کردن قاب رادیاتور برقی

قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۱) نکات ایمنی را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.
در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید. به هشدارهای
کار با دستگاه توجه کنید.

توجه



شکل ۴-۳۲

- طبق شکل ۴-۳۲ به وسیله‌ی پیچ گوشتهٔ تخت مناسب، پیچ محکم کنندهٔ قاب را در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت باز کنید.



شکل ۴-۳۳

- بعد از باز کردن پیچ نگهدارنده، قسمت بالای قاب را طبق شکل ۴-۳۳ از مخزن رادیاتور جدا کنید و با حرکت قاب به سمت پایین قلاب پایین قاب را از مخزن پایینی رادیاتور بیرون بیاورید.



شکل ۴-۳۴


- قلاب پایین قاب را در شکل ۴-۳۴ مشاهده می کنید.

۴-۶-۴- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت دوم)


روش باز کردن ترمینال رادیاتور برقی

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۴-۳-۶-۴ انجام
می‌شود.

- با پیچ‌گوشتی تخت مناسب طبق شکل ۴-۳۵ پیچ
محکم کننده‌ی سرسیم‌ها به ترمینال را باز کنید.

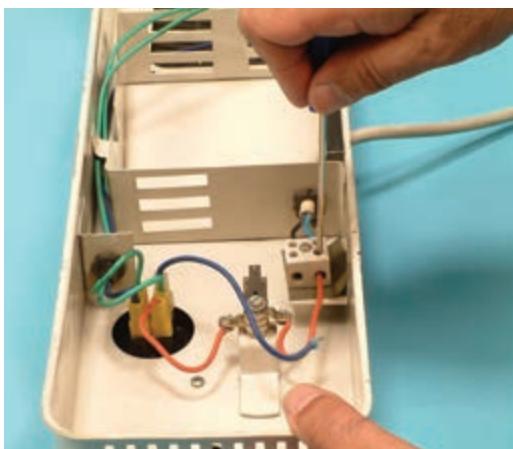

شکل ۴-۳۵

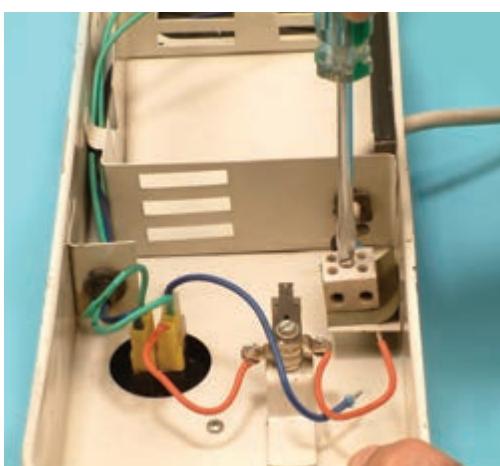

شکل ۴-۳۶



شکل ۴-۳۷

- پس از باز کردن چهار عدد پیچ‌های محکم کننده‌ی سرسیم‌ها به ترمینال، پیچ نگهدارنده ترمینال به قاب رادیاتور را با پیچ‌گوشتی تخت مناسب باز کنید (شکل ۴-۳۶).




شکل ۴-۳۸

- ترمینال چینی و مقوای عایقی زیر آن را بردارید (شکل ۴-۳۷).


- چنانچه ترمینال دستگاه خراب باشد، ترمینال سالم را طبق شکل ۴-۳۸ جایگزین کنید.

۴_۶-۵ مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)
(قسمت سوم)

- روش باز کردن ترموموستات رادیاتور برقی
 ● طبق شکل ۴_۳۹ با دمباریک سرسیم رابط ترموموستات به کلید چراغدار را بیرون بیاورید.

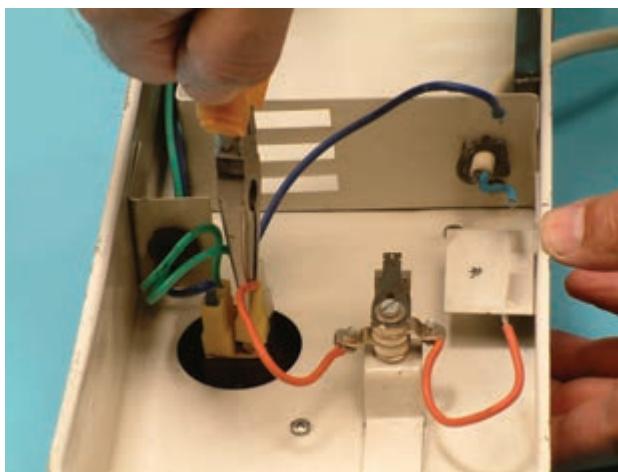


شکل ۴_۳۹

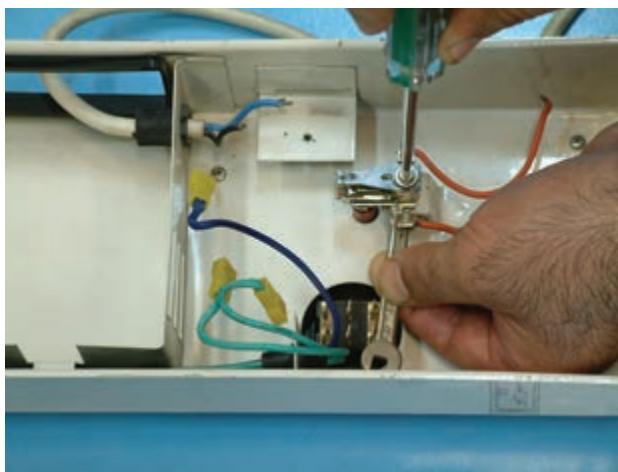

شکل ۴_۴۰

- طبق شکل ۴_۴۰ با پیچ گوشتی پیچ نگهدارنده‌ی ترموموستات به قاب را در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید و از طرف دیگر مهره مربوط به پیچ را با آچار تخت ۷ میلی‌متری نگه دارید.

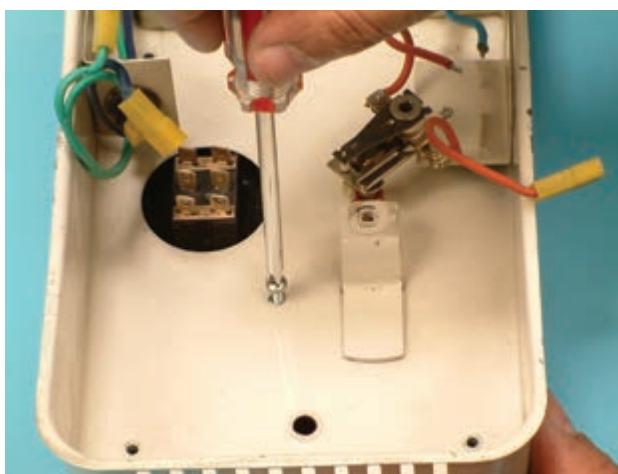

شکل ۴_۴۱

- با پیچ گوشتی چهارسو، پیچ‌های نگهدارنده‌ی قاب پلاستیکی به قاب فلزی بدنه را طبق شکل ۴_۴۱ باز کنید.



شکل ۴_۴۲

- قاب پلاستیکی را طبق شکل ۴_۴۲ از روی قاب فلزی بردارید.



شکل ۴_۴۳


- برای درآوردن ترموموستات و دسته آن طبق شکل ۴_۴۳ از یک طرف قاب فلزی ترموموستات را با دست چپ بگیرید.




شکل ۴_۴۴

- با دست چپ ترموموستات را طبق شکل ۴_۴۳ نگه دارید و همزمان با دست راست سرولوم ترموموستات را طبق شکل ۴_۴۴ بگیرید و آن را به سمت بیرون بکشید تا از ولوم ترموموستات جدا شود.

در صورتی که سرولوم پیچ نگهدارنده دارد، ابتدا پیچ آن را شل کنید.

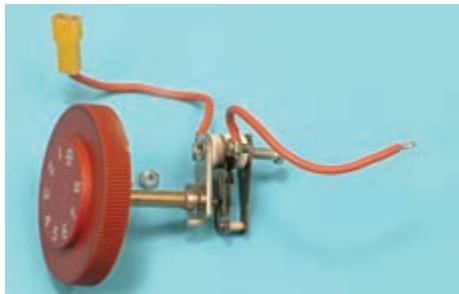

شکل ۴_۴۵

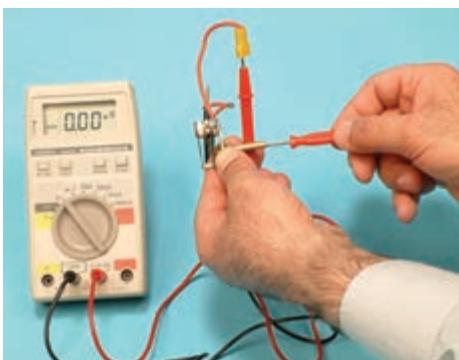

شکل ۴_۴۶

- همان طور که در شکل ۴_۴۵ نشان داده شده است ترموموستات از ولومن، سرولوم، پیچ و مهره‌ی نگهدارنده‌ی ترموموستات به قاب فلزی، بازوی حساس به گرما، عایق‌های چینی تشکیل می‌شود.

- برای تنظیم ترموموستات، با پیچ گوشته تخت مناسب طبق شکل ۴_۴۶ در صورت نیاز پیچ تنظیم کننده درجه حرارت قطع ترموموستات را تنظیم کنید.

- چنانچه پیچ تنظیم در جهت عقربه‌های ساعت محکم شود درجه حرارت عملکرد ترموموستات کم و اگر در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت باز شود درجه حرارت عملکرد ترموموستات زیاد می‌شود یا ترموموستات دیرتر قطع می‌کند.


۶_۶_۴_۴- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت چهارم)

باز کردن کلید رادیاتور برقی

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۶_۵_۴_۴ انجام می‌شود.

- پس از بیرون آوردن سریسم سیم‌های رابط به کلید، با پیچ گوشته تخت مناسب طبق شکل ۴_۴۷، خار کلید را به سمت داخل فشار دهید و کلید را از قاب پلاستیکی جدا کنید.

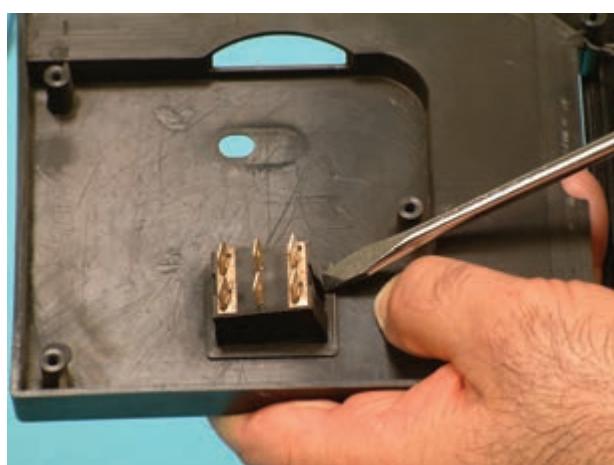

شکل ۴_۴۷



شکل ۴_۴۸

- کلید دوپل را طبق شکل ۴_۴۸ از قاب پلاستیکی جدا کنید. چنان‌چه کلید نیاز به تعویض دارد آنرا تعویض کنید.



شکل ۴_۴۹

۴_۶-۷- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت پنجم)

- روش باز کردن درپوش بالایی مخزن روغن
- طبق شکل ۴_۴۹ با آچار شلاقی مناسب، پیچ تخلیه‌ی روغن را که در قسمت بالای رادیاتور قرار دارد شل کنید.



شکل ۴_۵۰

- به آرامی درپوش مخزن رادیاتور را در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید و آن را تا آخرین دندۀ طبق شکل ۴_۵۰ باز کنید.



شکل ۴-۵۱

- مانند شکل ۴-۵۱ در پوش مخزن رادیاتور را بردارید.
در این مرحله دقت کنید تا روغن روی زمین یا اطراف آن نچکد.

توجه

توصیه می‌شود چنانچه تعمیرات را در منزل انجام می‌دهید، این مراحل در خارج از اطاق انجام گیرد تا محیط آلوده نشود.



شکل ۴-۵۲

- طبق شکل ۴-۵۲ روغن رادیاتور را تخلیه کنید. چنانچه روغن تیره باشد آن را تعویض کنید.



شکل ۴-۵۳

۴-۶-۸-۱) مراحل اجرای کار عملی شماره (۱) (قسمت ششم)

- روش باز کردن المتن رادیاتور برقی
با دمباریک سرسیم‌های سیم رابط نصب شده روی ترمینال ترمومتر را آزاد کنید (شکل ۴-۵۳).



شکل ۴-۵۴

- پس از باز کردن سریسم های مربوط به سیم رابط به المنت، توسط دمباریک، سریسم اتصال زمین را از محل آن خارج کنید (شکل ۴-۵۴).



شکل ۴-۵۵

- فک های آچار شلاقی در دو طرف پیچ المنت قرار دهید و دهانه‌ی آن را تنظیم کنید. دسته‌ی آچار شلاقی را به سمت پایین (عکس حرارت عقربه‌های ساعت) فشار دهید تا پیچ المنت باز شود (شکل ۴-۵۵).



شکل ۴-۵۶

- المنت را طبق شکل ۴-۵۶ با دست از مخزن رادیاتور بیرون بیاورید.



شکل ۴-۵۷

- اندازه‌ی المنت در مقایسه با بدنه‌ی رادیاتور در شکل ۴-۵۷ مشاهده می شود.



۹-۶-۴- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت هفتم)

- باز کردن پایه‌های رادیاتور برقی
- ابتدا رادیاتور را سرو ته کنید تا پایه‌ها راحت باز شود.
 - با انبردست پیچ نگه دارنده از نوع خروسکی را بگیرید و در جهت عکس عقربه‌ی ساعت باز کنید (شکل ۴-۵۸).

شکل ۴-۵۸



شکل ۴-۵۹ پایه‌ی باز شده را نشان می‌دهد.

- مجدداً دستگاه را مونتاژ کنید.

شکل ۴-۵۹

ممکن است در برخی از رادیاتورها از پیچ یا مهره‌ی نوع دیگر استفاده شده باشد که در این صورت براساس نوع پیچ یا مهره عمل کنید.

توجه

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.

هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

توجه

پس از بستن دستگاه زیر نظر موبی کارگاه، دوشاخه‌ی سیم رابط را به پویز برق وصل کنید و از صحت عملکرد دستگاه مطمئن شوید. چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرارداد.

توجه

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۱) به دست آورده‌اید به‌طور خلاصه بنویسید.

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷
- ۸
- ۹
- ۱۰

۴-۷- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی

معمولاً کارخانه‌های سازنده برای رفع عیب دستگاه‌ها جدول‌های ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای عیب‌یابی دستگاه هستند. توصیه می‌شود نحوه استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در انجام تعمیرات مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
۴-۷-۱- رادیاتور برقی اصل‌آرشن نمی‌شود.	پریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه برق منزل برای رفع عیب پریز یا تعویض آن اقدام کنید.
۴-۷-۲- دستگاه روشن می‌شود اما گرم نمی‌کند.	سیم رابط معیوب است.	ابتدا دوشاخه را باز و اتصال سیم رابط به دوشاخه را بازدید کنید. چنان‌چه معیوب است آن را تعمیر کنید. اگر دوشاخه سالم باشد نسبت به رفع عیب یا تعویض سیم رابط اقدام کنید.
۴-۷-۳- هر دو کلید، وصل اما بهره‌ی گرمایی دستگاه رضایت‌بخش نیست.	ترموستات معیوب است.	در صورتی که ترموستات قابل تنظیم است آن را تنظیم و چنانچه معیوب و حساسیت خود را از دست داده است آن را تعویض کنید.
۴-۷-۴- بدنه‌ی رادیاتور برق دار است.	هر دو کلید قطع و وصل المنت خراب است.	کلیدها را تعویض کنید.
۴-۷-۵- رادیاتور بیش از حد مجاز گرم می‌کند.	اتصال مدار در ترمینال برقرار نیست.	اتصال مدار را در ترمینال برقرار کنید.
۴-۷-۶- هر دو کلید، وصل اما بهره‌ی گرمایی دستگاه رضایت‌بخش نیست.	سیم‌های رابط ترمینال، ترموستات و کلید معیوب است.	سیم‌های رابط را تعویض کنید.
۴-۷-۷- بدنی رادیاتور برق دار است.	سیم رابط کلیدها یا ترمینال به المنت‌ها قطع است.	سیم رابط کلیدها را تعویض کنید.
۴-۷-۸- بدنی رادیاتور برق دار است.	ترموستات تنظیم نیست.	درجه‌ی ترموستات را روی درجه‌ی حرارت کم تنظیم شده است.
۴-۷-۹- بدنی رادیاتور برق دار است.	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تنظیم کنید.
۴-۷-۱۰- بدنی رادیاتور برق دار است.	یکی از المنت‌ها قطع است.	ترموستات را تعویض کنید.
۴-۷-۱۱- بدنی رادیاتور برق دار است.	ولتاژ شبکه پایین است.	در صورتی که افزایش ولتاژ شبکه برق منطقه‌ای محدود نباشد ترانسفورماتور افزاینده‌ی ولتاژ تهیه کنید.
۴-۷-۱۲- بدنی رادیاتور برق دار است.	چنانچه شارژ روغن صورت گرفته، روغن شارژ شده مناسب نیست.	از روغن استاندارد جهت شارژ روغن رادیاتور استفاده کنید.
۴-۷-۱۳- بدنی رادیاتور برق دار است.	سیم اتصال زمین (PE) قطع است یا سیم‌های رابط یا المنت اتصال بدن شده است.	نسبت به رفع اتصال بدن اقدام کنید؛ سپس سیم اتصال زمین دستگاه را به سیم زمین مطمئن و کم‌اهم اتصال دهید.
۴-۷-۱۴- بدنی رادیاتور برق دار است.	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
۴-۷-۱۵- بدنی رادیاتور برق دار است.	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
۴-۷-۱۶- بدنی رادیاتور برق دار است.	اتصال کوتاه در سیم‌های رابط	اتصال کوتاه را رفع کنید.
۴-۷-۱۷- بدنی رادیاتور برق دار است.	ترمینال‌های ترموستات وجود دارد.	ترمینال‌های ترموستات وجود دارد.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب
۴-۷-۶—به محض راه اندازی دستگاه، فیوز عمل می کند.	اتصال بدنہ ایجاد شده است. اتصال کوتاه در مدار الکتریکی دستگاه وجود دارد.	اتصال بدنہ را رفع کنید. اتصال کوتاه را رفع کنید.
۴-۷-۷-۱—از رادیاتور روغن نشت می کند.	بار شبکه‌ی منزل زیاد است. مجموعه‌ی منت به بدنہ محکم نشده است. واشر را تعویض و دستگاه را آب بندی کنید.	جریان بار شبکه را کمتر از جریان نامی فیوز زیر کنتور انتخاب کنید. المنت را در جای خود به بدنہ محکم کنید.
۴-۷-۷-۸—قسمت پایین رادیاتور گرم تراز قسمت بالای آن است.	سطح روغن در رادیاتور کم است.	در صورت امکان پس از تخلیه‌ی روغن نسبت به رفع خوردگی و جوش کاری بدنہ رادیاتور اقدام کنید. شارژ کامل روغن را تا سطح مطلوب روغن در مخزن از قسمت محفظه بالای مخزن انجام دهید.
۴-۷-۹—بدنه‌ی رادیاتور خیلی داغ است و رادیاتور اتومات نمی کند.	ترموستات معیوب است و پلاتین های آن جوش خورده است. ترموستات به وجود آمده است.	ترموستات را تعویض کنید. اتصال کوتاه را رفع کنید.
۴-۷-۱۰—ترموستات رادیاتور برقی زود به زود عمل می کند.	تنظیم ترموستات به هم خورده است.	ترموستات را تنظیم کنید و پیچ تنظیم ترموستات را در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید. سپس آن را مطابق درجه‌های تنظیمی آن تنظیم کنید تا عملکرد دستگاه طبیعی شود. ترموستات را با استفاده از پیچ مخصوص تنظیم آن، تنظیم کنید.
	ترموستات تنظیم نیست	ترموستات را تعویض کنید.

تمرین عملی ۱: در صورتی که فرصت اضافی داشتید رادیاتور معیوبی را زیرنظر مریبی کارگاه و با استفاده از دستورهای ۴-۶، ۴-۷ و رعایت کلیه موارد اینمی عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.

آزمون پایانی (۱۴)

آزمون نظری

- ۱- ترموموستات رادیاتور برقی از کدام نوع است؟
- (۱) بی مثالی قابل تنظیم
(۲) گازی
(۳) بی مثالی با تنظیم ثابت
(۴) گازی با تنظیم ثابت
- ۲- انتقال و هدایت حرارت روغن از آب $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ است.
- ۳- مزایای کاربرد روغن نسبت به آب در رادیاتورهای برقی را شرح دهید.
- ۴- محدوده‌ی تنظیم درجه حرارت ترموموستات رادیاتور برقی چند درجه‌ی سانتی‌گراد است؟
- ۵- المنت رادیاتور برقی از کدام نوع می‌باشد؟ نام بیرید.
- ۶- اصولاً رادیاتور برقی دارای چند المنت است؟
- (۱) یک المنت تکی
(۲) یک المنت دوتایی
(۳) دو المنت جداگانه
(۴) یک المنت سه‌تایی
- ۷- اگر بدنه‌ی رادیاتور برقی برق دار شود، علت چیست؟
- (۱) قطع المنت
(۲) اتصال سیم‌های رابط
(۳) وصل نبودن سیم اتصال زمین
(۴) جوش خوردن پلاتین ترموموستات
- ۸- روغن رادیاتور برقی در انتقال حرارت چگونه ایفای نقش می‌کند؟ شرح دهید.
- ۹- با وصل بودن هر دو المنت، گرمادهی رادیاتور مطلوب و رضایت‌بخش نیست. دلایل را بیان کنید.
- ۱۰- ترموموستات رادیاتور برقی زود به زود عمل می‌کند دلیل آن چیست؟
- ۱۱- المنت رادیاتور برقی کدام نوع است؟
- (۱) کم‌وات، پراهم
(۲) پروات، پراهم
- ۱۲- رادیاتور برقی هنگام کار باید چگونه روی زمین قرار گیرد؟
- ۱۳- مقدار گرمادهی رادیاتور برقی به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۱۴- قسمت پایین رادیاتور گرم‌تر از قسمت بالای آن است. دلیل آن را بیان کنید.
- ۱۵- اگر بدنه‌ی رادیاتور خیلی گرم باشد و رادیاتور اتوماتیک نکند، دلایل آن چیست؟ شرح دهید.
- ۱۶- آیا در تمامی رادیاتورهای برقی، المنت در قسمت پایین مخزن قرار دارد؟
- ۱۷- هرچه گرمادهی تعداد خانه‌های رادیاتور بیشتر باشد بهره‌ی گرمادهی آن.....



۱۸- اگر پیچ داخل ولوم ترمومترات بی مثالی قابل تنظیم را در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید

زودتر دیرتر ترمومترات مدار را باز می کند.

۱۹- اگر پیچ داخل ولوم ترمومترات را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید ترمومترات

زودتر دیرتر مدار را باز می کند.

۲۰- مقدار گرمادهی رادیاتور برقی نسبت به بخاری برقی هم قدرت آن (از نظر قدرت المنت)

- (۱) بیشتر است
- (۲) کمتر است
- (۳) مساوی است
- (۴) نمی‌توان مقایسه کرد

آزمون عملی

یک دستگاه رادیاتور برقی معیوب را که اصلاً روشن نمی‌شود عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.

فصل پنجم

باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی آب گرم کن برقی

هدف کلی:

عیب یابی و تعمیر آب گرم کن برقی

هدف های رفتاری: فراگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- انواع آب گرم کن برقی را نام ببرد.
- ۲- کاربرد آب گرم کن برقی را توضیح دهد.
- ۳- قطعات یک آب گرم کن برقی را نام ببرد و شرح دهد.
- ۴- قطعات یک آب گرم کن برقی را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۵- انواع ترمومترات در آب گرم کن برقی را نام ببرد و عملکرد آنها را شرح دهد.
- ۶- ترمومترات قابل تنظیم را در آب گرم کن تنظیم کند.
- ۷- قطعات یک ترمومترات گازی آب گرم کن برقی را نام ببرد.
- ۸- المنت حرارتی آب گرم کن برقی را توضیح دهد.
- ۹- مدار الکتریکی آب گرم کن برقی را شرح دهد.
- ۱۰- مسیرهای آب سرد و گرم مرتبط با آب گرم کن برقی را انجام دهد.
- ۱۱- یک آب گرم کن برقی را باز و مجددًا قطعات آن را سوار کند.
- ۱۲- عیب یابی، تعمیر و راه اندازی آب گرم کن برقی را انجام دهد.
- ۱۳- با استفاده از یک آب گرم کن مونتاژ شده، نقشه‌ی آن را هنگام مراحل پیاده‌سازی ترسیم کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴	۱۲	۱۶

با توجه به تنوع آب گرم کن برقی و محدودیت زمانی موجود در استاندارد، کافی است فراگیر یک نمونه آب گرم کن برقی را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی از نظر مباحث تئوری و عملی تجزیه و تحلیل کند و با استفاده از جدول عیب یابی مربوطه زیر نظر مری کارگاه با رعایت کامل موارد اینمی به عیب یابی و تعمیر آن پردازد. لذا کسب مهارت برای سایر انواع آب گرم کن برقی در طی کارآموزی و تجربه‌ی عملی آینده خواهد بود.

نکته مهم:

پیش آزمون (۵)

- ۱- برای افزایش راندمان حرارتی رادیاتور برقی کدام یک از موارد زیر در رادیاتور استفاده می‌شود؟
 ۱) آب ۲) روغن ۳) آب و صابون ۴) گاز
- ۲- برای کنترل درجه حرارت رادیاتور برقی کدام یک از وسایل زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 ۱) ترمومتر ۲) ترمومتر ثابت ۳) فقط کلید قطع و وصل ۴) تایмер
- ۳- المنت رادیاتور برقی کدام نوع است؟
 ۱) فرنی ۲) لوله‌ای ۳) نواری ۴) فرنی و موازی
- ۴- چنانچه توان الکتریکی یک دستگاه رادیاتور برقی با یک دستگاه بخاری برقی برابر باشد، بهره حرارتی کدام یک بیشتر است؟ چرا؟
- ۵- آیا عملکرد ترمومتر رادیاتور برقی مستقیماً با جریان عبوری از المنت ارتباط دارد؟ شرح دهید.
- ۶- وصل سیم اتصال زمین به بدنه‌ی فلزی رادیاتور برقی ضروری است نیست .
- ۷- محدوده‌ی تنظیم ترمومتر رادیاتور برقی چند درجه‌ی سانتی‌گراد است؟
 ۱) ۱۰°-۲۰° ۲) ۲۵°-۸۵° ۳) ۹۰°-۱۵۰°
- ۸- هرچه قدر تعداد خانه‌های رادیاتور برقی زیاد شود، مقدار گرمادهی رادیاتور $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ است.
- ۹- المنت آب گرم کن برقی از کدام نوع است؟
 ۱) فرنی ۲) لوله‌ای (میله‌ای) ۳) نواری ۴) فرنی و نواری
- ۱۰- ترمومتر آب گرم کن برقی از کدام نوع است؟
 ۱) گازی قابل تنظیم ۲) بی‌متالی قابل تنظیم ۳) بی‌متالی با تنظیم ثابت ۴) گازی با تنظیم ثابت
- ۱۱- برای جلوگیری از ورود آب گرم تولید شده در آب گرم کن برقی به شبکه آب سرد منزل چه تدابیری به کار می‌رود؟ شرح دهید.
- ۱۲- در زمانی که ترمومتر آب گرم کن برقی خراب می‌شود و درجه حرارت آب در داخل آب گرم کن به شدت افزایش می‌یابد برای این شرایط چه تدابیری پیش‌بینی شده است؟ شرح دهید.
- ۱۳- آیا گذاشتن شیرفلکه برای آب گرم کن ضروری است؟ شرح دهید.
- ۱۴- جنس ورق منبع داخلی آب گرم کن را برای جلوگیری از اثر خورندگی آب چه نوعی انتخاب می‌کنند؟
 فقط نام بیرید.
 ۱) ورق گالوانیزه ۲) چدنی ۳) ورق نیکل کادمیم ۴) ورق آهنی معمولی
- ۱۵- المنت آب گرم کن برقی دارای توان و مقاومت $\frac{\text{کم}}{\text{زیاد}}$ است.
- ۱۶- آیا برای آب گرم کن برقی علاوه بر ترمومتر کلید نیز به کار می‌برند؟

۱-۵- اطلاعات کلی

همان طور که می دانید آب گرم کن های نفتشی و گازی ضمن کار، گازهای آلوده کننده تولید می کنند و سبب مسمومیت افراد و آلودگی هوای محیط می شوند. همچنین در اثر شعله، تنورهای این نوع آب گرم کن ها خیلی زود می پوسد و مخزن آن سوراخ می شود. بدین ترتیب ممکن است خسارات مالی و جانی قابل توجهی به بار آید. ضمناً این نوع آب گرم کن ها نیاز به دودکش دارند. اما آب گرم کن برقی بدون صدا، بو و دود کار می کند. اکثر مردم کشورهای پیشرفته‌ی جهان با توجه به داشتن نیروی برق فراوان و ارزان و نداشتن منابع گازی معمولاً از آب گرم کن های برقی تک فاز و سه فاز استفاده می کنند. در کشور ایران نیز در بعضی از روستاهای و مناطق شهری کشورمان که گاز شهری وجود ندارد، آب گرم کن برقی تک فاز به کار می برند.



(الف)

محل خروج آب گرم




(ب)

شکل ۱-۵

۲-۵- انواع آب گرم کن برقی و کاربرد آن ها


به طور کلی آب گرم کن های برقی را با توجه به نحوه نصب، تغذیه الکتریکی و ساختمان داخلی آن ها تقسیم بندی می کنند.

۱-۵-۵- تقسیم بندی از نظر نوع نصب: آب گرم کن های برقی از نظر نصب به دو نوع زمینی و دیواری تقسیم بندی می شوند. شکل ۱-۵ دو تصویر یک دستگاه آب گرم کن زمینی را نشان می دهد.

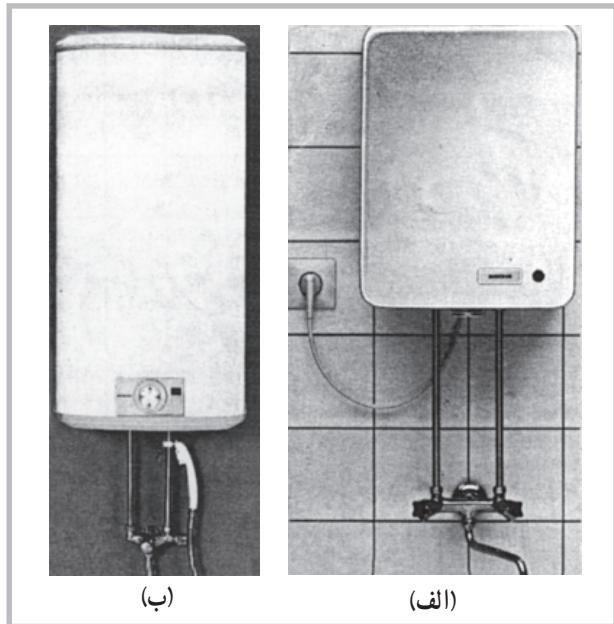


شکل ۲-۵

در شکل ۲-۵ دو نوع آب گرم کن دیواری را مشاهده می کنید.
شکل ۲-۵-الف نوع دیواری این آب گرم کن را برای آشپزخانه و
شکل ۲-۵-ب این نوع آب گرم کن را برای استفاده در حمام نشان
می دهد.

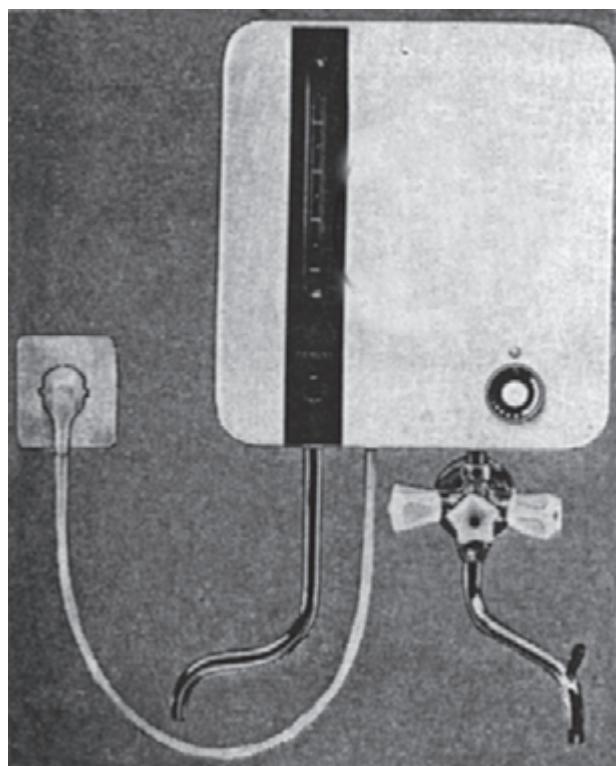

شکل ۳-۵

در شکل ۳-۵ یک دستگاه آب گرم کن دیواری مجهرز به
نشان دهنده‌ی درجه‌ی آب گرم را مشاهده می کنید.

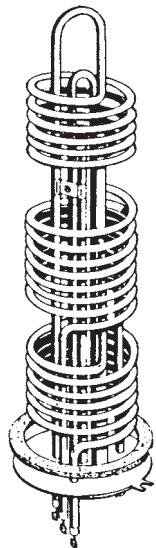


شکل ۵-۵



شکل ۵-۴

۲-۵-۲- تقسیم‌بندی از نظر تغذیه‌ی الکتریکی:

قدرت الکتریکی آب‌گرم کن بر قی با توجه به حجم مخزن و مدت زمان لازم جهت تهیه‌ی آب‌گرم تعیین می‌شود. آب‌گرم کن‌های بر قی را به صورت تک فاز و سه فاز تولید و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند. شکل‌های ۵-۴ و ۵-۵ به ترتیب یک‌المنته آب‌گرم کن تک فاز یک‌المنته آب‌گرم کن سه‌فاز را نشان می‌دهد. آب‌گرم کن‌های سه‌فاز خانگی بیشتر در کشورهای آمریکایی و اروپایی استفاده می‌شود.

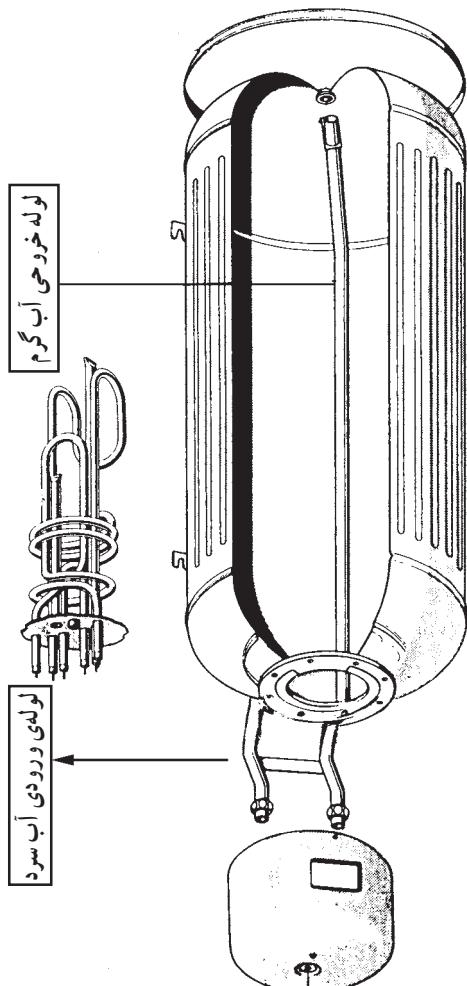


شکل ۵-۶

۲-۵-۳- تقسیم‌بندی از نظر ساختمان داخلی:


آب‌گرم کن‌های بر قی از نظر ساختمان داخلی به دو نوع با مخزن و بدون مخزن تقسیم‌بندی می‌شوند.

اکثر آب‌گرم کن‌های بر قی از نوع مخزن‌دار هستند که در این نوع آب‌گرم کن لوله‌ی آب‌گرم تا قسمت بالای مخزن طبق شکل ۵-۶ هدایت می‌شود و لوله‌ی آب سرد در قسمت پایین مخزن قرار می‌گیرد.

آب گرم کن های بدون مخزن طبق شکل ۵-۷ اغلب از نوع سه فاز و در قدرت های بالا ساخته می شود. المنت های این آب گرم کن در بین لوله های آب قرار می گیرد. در این نوع آب گرم کن، آب سرد از یک سر لوله وارد و آب گرم از سر دیگر لوله خارج می شود. بدین ترتیب آب هنگام عبور از لوله، با گرمای المنت ها تماس پیدا می کند و گرم می شود. عایق بندی حرارتی در این نوع آب گرم کن بسیار مهم است.

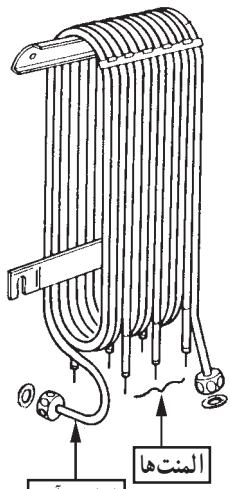

(الف)

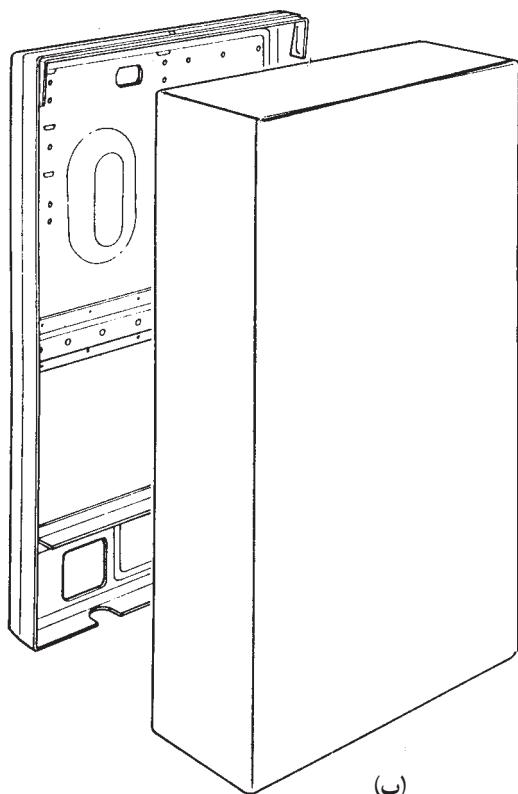

(ب)


۳-۵- ساختمان آب گرم کن برقی

همان طور که در قسمت ۲-۵ مشاهده شد ساختمان آب گرم کن های برقی از نظر ظاهری و داخلی متنوع است. همچنین نحوه قرار گرفتن قطعات در آب گرم کن های دیواری و زمینی با هم تفاوت دارد.

برای آشنایی با ساختمان آب گرم کن برقی ابتدا قطعات و اجزای تشکیل دهنده دستگاه در شکل های ۵-۸ و ۵-۹ ارائه و سپس بعضی از اجزای دستگاه تشریح می شود.

شکل ۷-۵

شکل ۵-۸ - الف قطعات یک دستگاه آب گرم کن برقی زمینی را به همراه نام آن‌ها نشان می‌دهد.

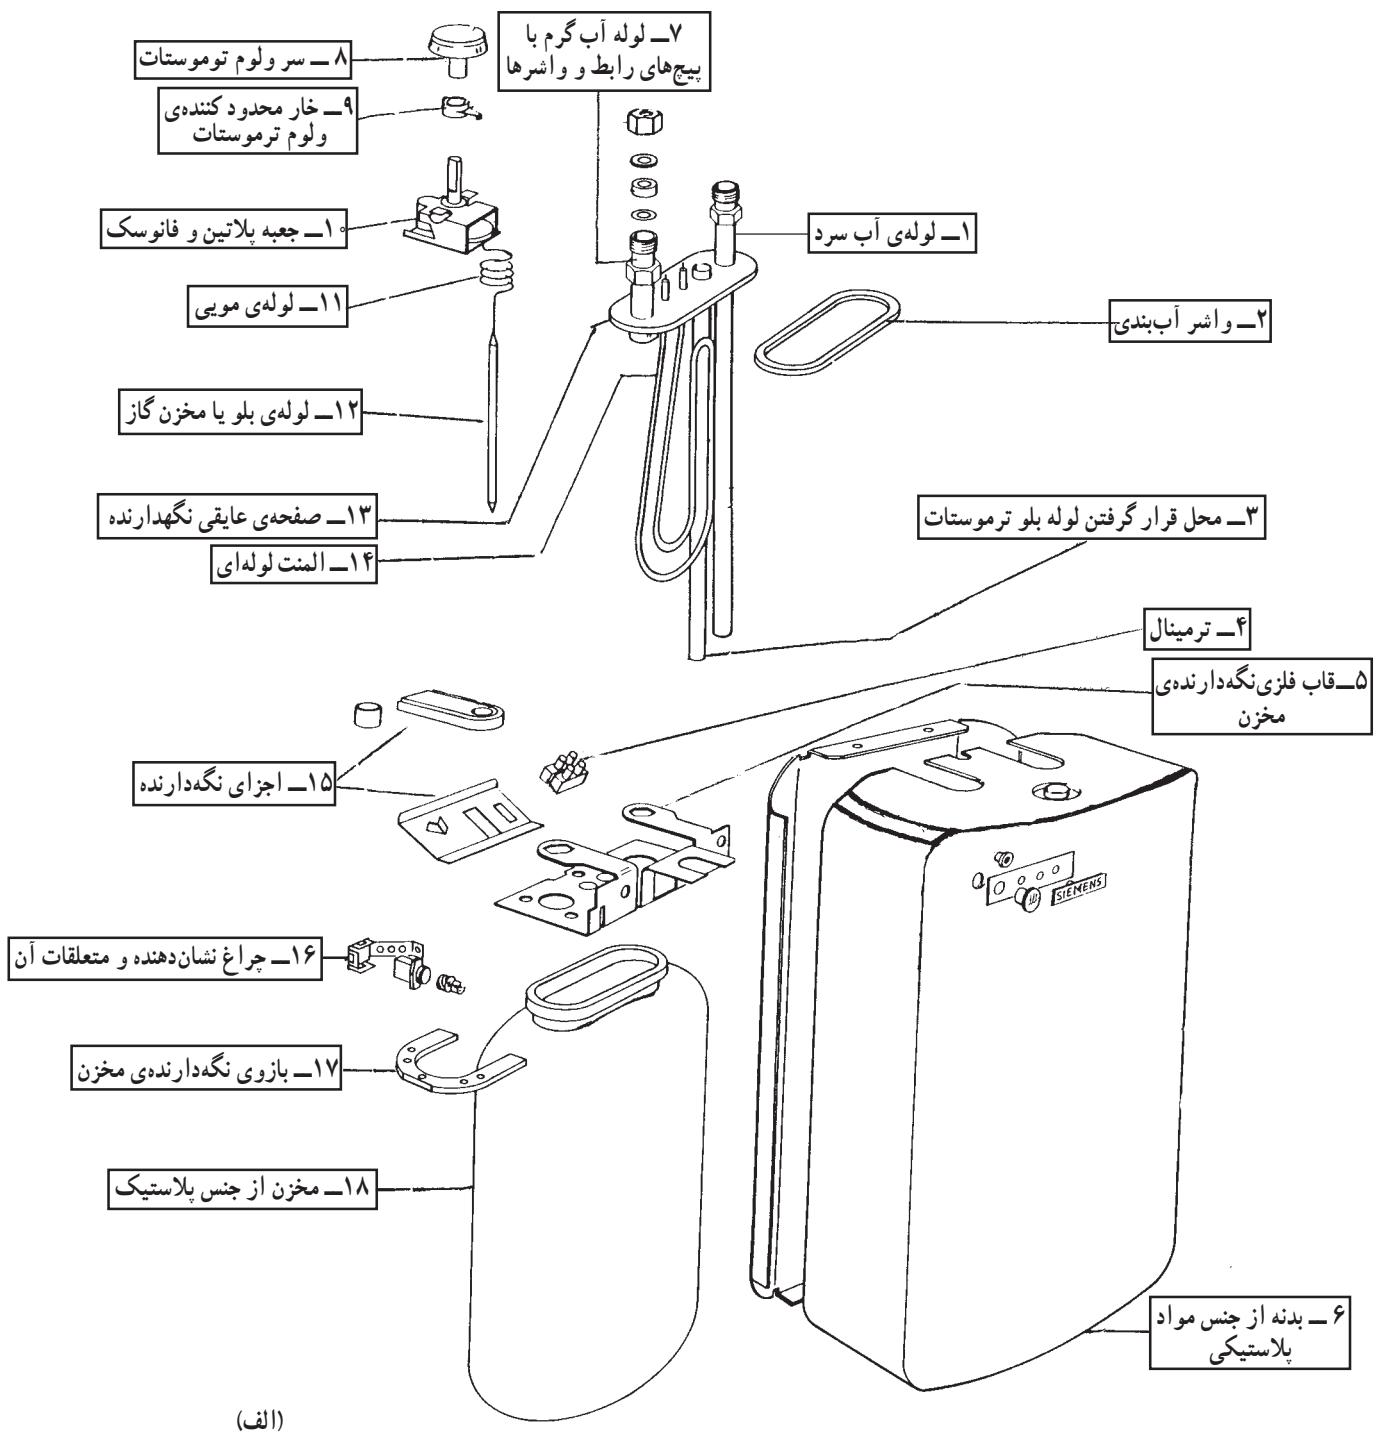

(الف)

شکل ۵-۸


شکل ۸-۵- ب قطعات آب گرم کن برقی شکل ۱-۵ را
به همراه نام آنها نشان می‌دهد.



شکل ۸-۵

(ب)


شکل ۹-۵ قطعات یک دستگاه آب گرم کن برقی دیواری را به همراه نام آنها نشان می‌دهد.

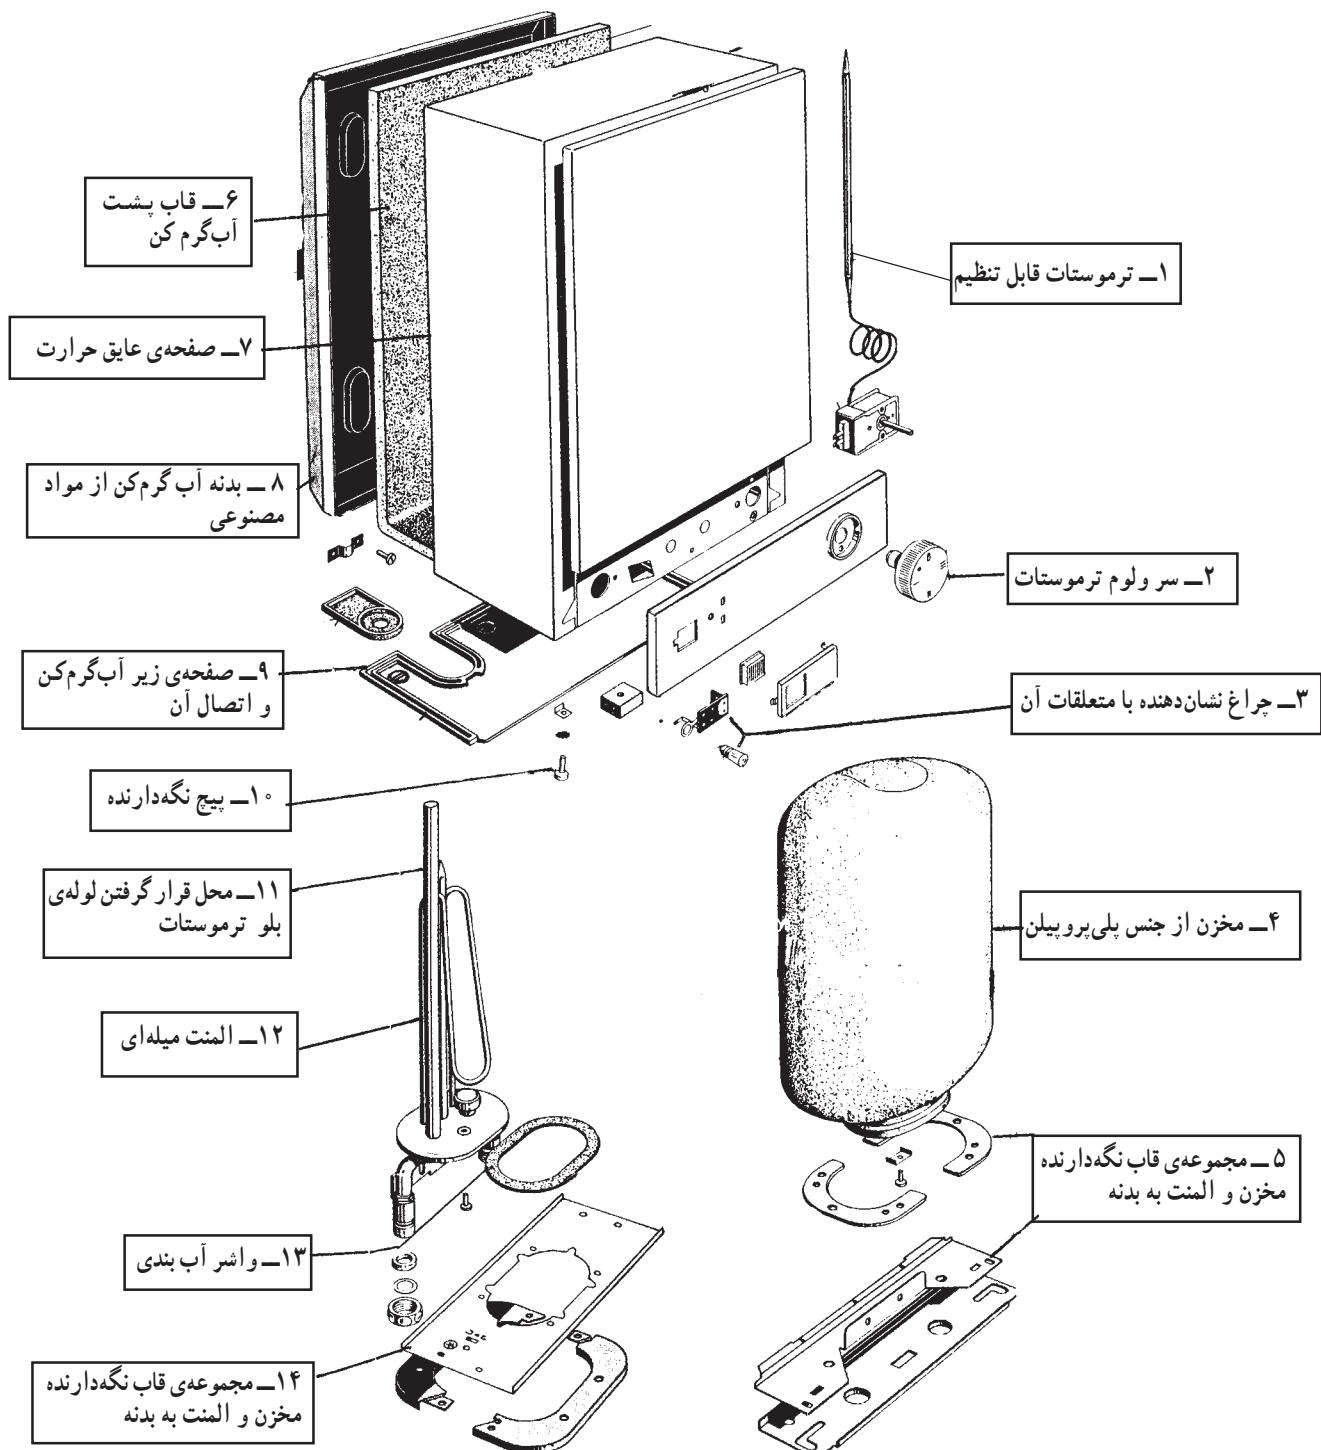

شکل ۹-۶

۱-۳-۵- ترموموستات قابل تنظیم در آب گرم کن

برقی: ترموموستات تنظیم کننده‌ی درجه حرارت آب در آب گرم کن برقی از نوع قابل تنظیم گازی و بلودار است. شکل ۵-۱۰ یک نوع ترموموستات گازی بلودار را به همراه محل استقرار لوله‌ی بلو در مجاورت المنت را نشان می‌دهد.

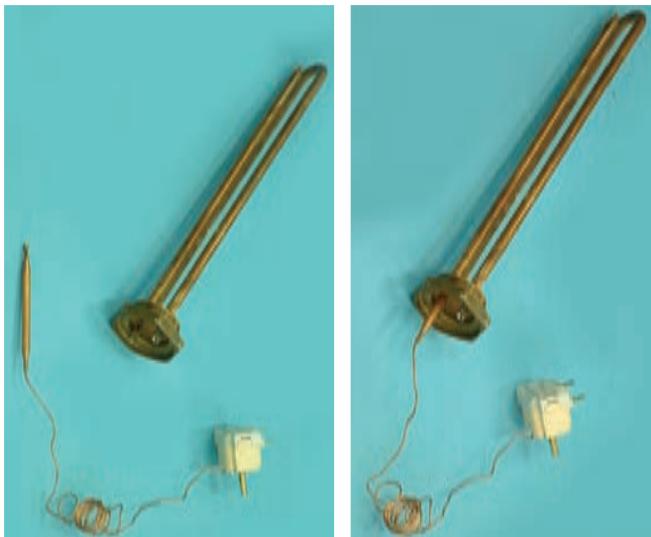

(ب)

شکل ۵-۱۰

(الف)



محل قرار گرفتن لوله‌ی بلو شکل ۵-۱۱

شکل ۵-۱۱ نوع دیگر ترموموستات گازی را نشان می‌دهد که لوله‌ی بلوی آن در داخل لوله‌ی مخصوص که به همراه المنت است قرار دارد.



شکل ۵-۱۲


شکل ۵-۱۲ ترموموستات و المنت را به‌طور مجزا نشان می‌دهد.



شکل ۵-۱۳

نحوه‌ی تنظیم ترموموستات با سرولوم یا توسط پیچ گوشته مانند شکل ۵-۱۳ انجام می‌شود.

در شکل ۵-۱۴ قطعات تشکیل دهندهٔ ترموستات گازی را به همراه نام قطعات نشان می‌دهد.

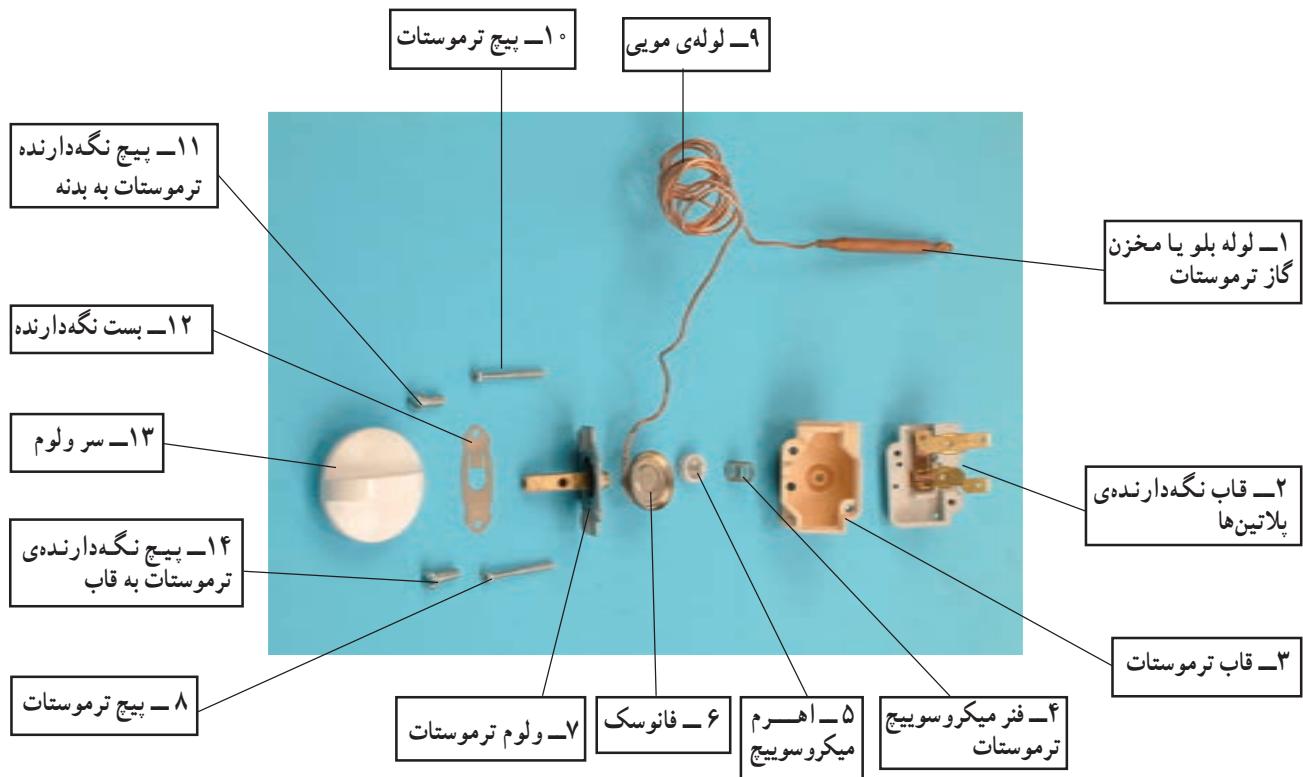

شکل ۵-۱۴




شکل ۵-۱۵




شکل ۵-۱۶

عملکرد ترموستات گازی رادیاتور برقی: با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه‌های ساعت طبق شکل ۵-۱۵، حرکت اهرم فانوسک را سبب می‌شود که صفحه‌ی فانوسک که در شکل ۵-۱۶ نشان داده شده است نیروی خود را از روی اهرم میکروسوییج ترموستات بر می‌دارد.

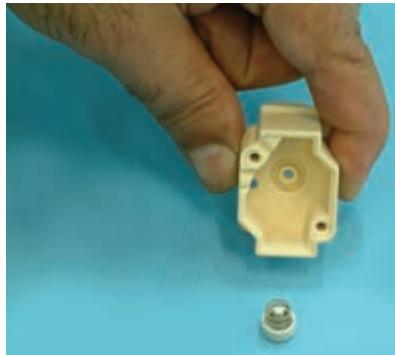

شکل ۵-۱۷

دکمه‌ای که در داخل آن فرنی قرار دارد طبق شکل ۵-۱۷ فرمان قطع و وصل پلاتین‌های ترموموستات را صادر می‌کند.

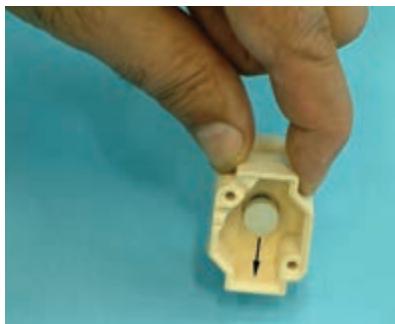


شکل ۵-۱۸

شکل ۵-۱۸ محل استقرار دکمه و فنر را در داخل قاب نشان می‌دهد.




شکل ۵-۱۹

شکل ۵-۱۹ قسمت میله‌ای یا اهرمی دکمه را نشان می‌دهد که از سمت دیگر قاب مشخص است. در اثر کاهش نیروی فانوسک اهرم به داخل قاب شکل ۵-۱۸ کشیده می‌شود.

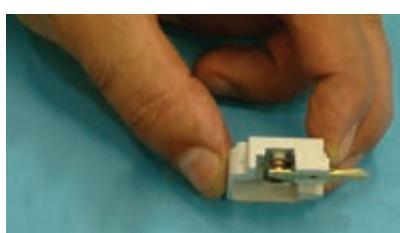

شکل ۵-۲۰

همان‌طور که در شکل ۵-۲۰ نشان داده شده است در اثر کاهش نیروی اهرم ترموموستات، پلاتین‌ها بسته می‌شود.

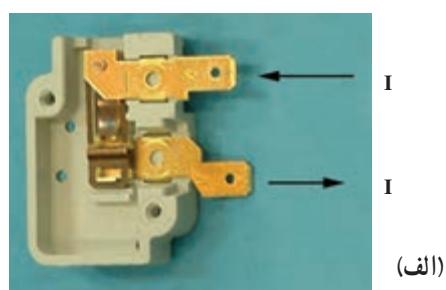

شکل ۵-۲۱

با قرار گرفتن پلاتین متحرک روی پلاتین ثابت طبق شکل ۵-۲۱-الف فاز از طریق پلاتین‌های بسته‌ی ترموموستات به المنت می‌رسد.

سیم نول نیز مستقیماً به المنت وصل شده است (شکل ۵-۲۱-ب). اتصال سیم‌های فاز و نول به المنت سبب می‌شود که المنت گرم کند و درجه حرارت آب را در آب گرم کن بالا بیرد. با گرم شدن آب، گاز درون لوله‌ی بلو ابساط پیدا می‌کند و حجم آن اضافه می‌شود. از دیاد حجم گاز سبب وارد کردن فشار به صفحه‌ی فانوسک می‌شود و اهرم ترموستات را به داخل فشار می‌دهد. زمانی که درجه حرارت آب به میزان تنظیم شده توسط ترموستات رسید، پلاتین‌های ترموستات باز می‌شود و مدار تغذیه‌ی المنت را قطع می‌کند. با سرد شدن آب و پایین آمدن درجه حرارت سیکل کاری ترموستات مجدد تکرار می‌شود.

۵-۳-۲ ترموستات محافظ اضافه حرارت یا ترموستات ثابت: این ترموستات که به صورت سری با المنت قراردارد، در درجه حرارت ثابت و از پیش تنظیم شده که مقدار آن حدود ۹۰ درجه‌ی سانتی‌گراد است، فرمان قطع را به مدار الکتریکی المنت می‌دهد.

شکل ۵-۲۲ دو ترموستات بی‌متالی از نوع صفحه‌ای را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲۱

شکل ۵-۲۱



(الف)

شکل ۵-۲۲

(ب)



شکل ۵-۲۲


شکل ۵-۲۲



شکل ۵-۲۳




شکل ۵-۲۵

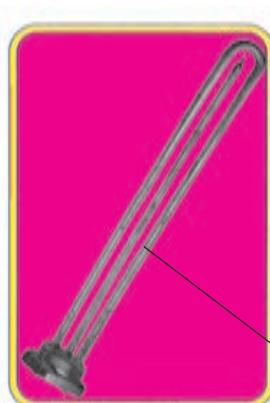

شکل ۵-۲۴

محل قرارگرفتن لوله بلو


۵-۳-۳ المنت آب گرم کن برقی: المنت آب گرم کن برقی در توان‌های مختلف و مدل‌های گوناگون طراحی و ساخته می‌شود. شکل ۵-۲۴ یک نوع المنت آب گرم کن برقی را با لوله‌ی مربوط به قرارگرفتن لوله‌ی بلویا مخزن گاز حساس ترموستات را نشان می‌دهد. این لوله در وسط المنت قرار دارد. شکل ۵-۲۵ نوعی دیگر المنت آب گرم کن برقی را نشان می‌دهد.

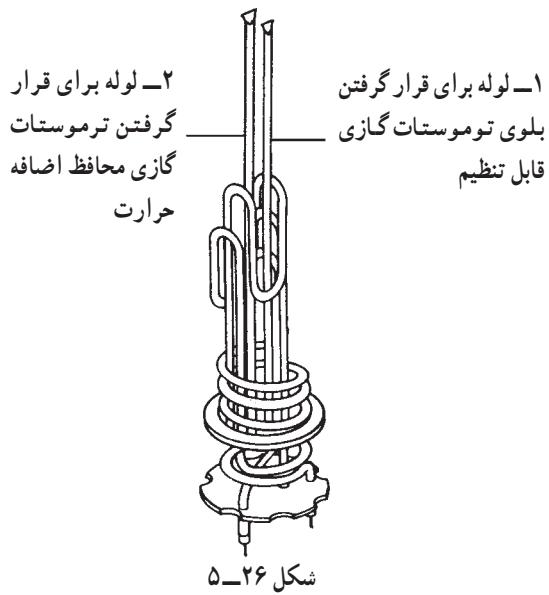

شکل ۵-۲۶ یک نوع دیگر المنت آب گرم کن برقی را که دارای دو لوله توخالی است نشان می‌دهد. یکی از لوله‌ها برای قرار گرفتن لوله‌ی بلوی ترموستات گازی قابل تنظیم برای کنترل درجه حرارت آب و دیگری برای قرار گرفتن لوله‌ی بلوی ترموستات گازی محافظه اضافه حرارت است. این لوله‌ها در شکل ۵-۲۶ با شماره‌های ۱ و ۲ مشخص شده است.



شکل ۵-۲۷ مقدار مقاومت اهمی المنت یک نوع آب گرم کن برقی 2400 وات را توسط اهمتر نشان می‌دهد. مقدار این مقاومت $20/2$ اهم است.

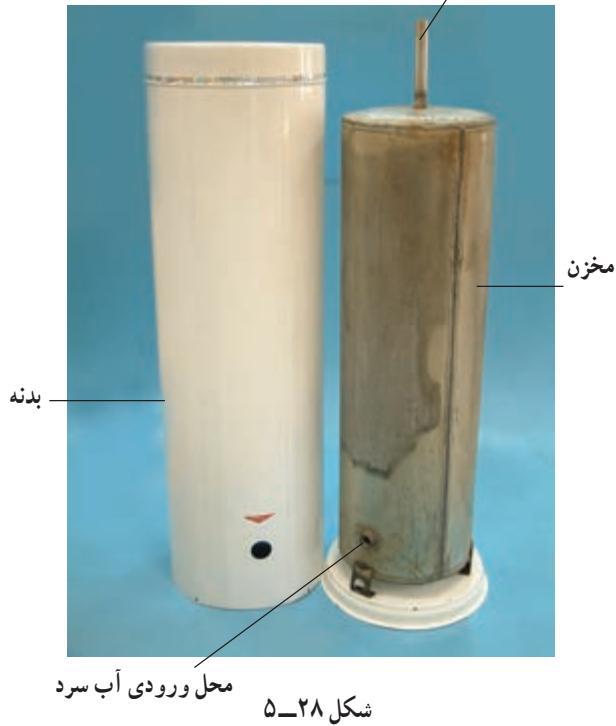


شکل ۵-۳-۴ مخزن و بدنه‌ی آب گرم کن برقی: مخزن آب گرم کن برقی از ورق فولادی گالوانیزه یا مواد مصنوعی از جنس پلی پروپیلن تهیه می‌شود. همان‌طور که در شکل ۵-۲۸ نشان داده شده است در قسمت پایین مخزن آب گرم کن برقی از نوع زمینی، محل ورودی آب سرد و در قسمت بالای آن محل خروجی آب گرم وجود دارد.

لولهی خروجی آب گرم



شکل ۵-۲۹


جنس بدنه‌ی آب گرم کن برقی از ورق گالوانیزه یا مواد مصنوعی (نوعی پلاستیک) است. در شکل ۵-۲۸ و ۵-۲۹ دو نما از بدنه‌ی آب گرم کن برقی به همراه نمای مناسب از مخزن آن‌ها که داخل بدنه قرار می‌گیرد را مشاهده می‌کنید.

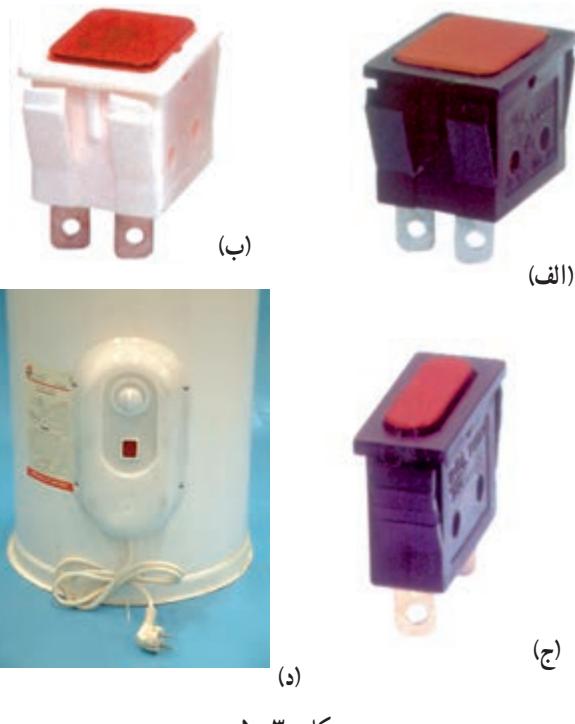

شکل ۵-۳۰

۵-۳-۵-چراغ نشان دهنده: بر روی تمام آب گرم کن‌های برقی چراغ نشان دهنده‌ای نصب می‌شود که همزمان با المنت از ترموستات قابل تنظیم فرمان می‌گیرد و با در مدار قرار گرفتن المنت، چراغ نشان دهنده، روشن و با قطع مدار المنت، چراغ نشان دهنده خاموش می‌شود. شکل ۵-۳۰-الف، ب و ج چراغ نشان دهنده‌ی آب گرم کن برقی و محل نصب آن را در شکل ۵-۳۰-د نشان می‌دهد.

۵-۳-۵- نشان دهنده‌ی درجه حرارت آب: برای اطلاع از میزان درجه حرارت آب گرم، در آب گرم کن برقی از نشان دهنده‌ی درجه حرارت استفاده می‌شود (شکل ۵-۳۱). نشان دهنده‌ی درجه حرارت آب را به همراه محل نصب آن در دستگاه آب گرم کن نشان می‌دهد. نشان دهنده‌ی درجه حرارت آب دارای صفحه حساس به گرمای است. این صفحه حساس با سطح خارجی مخزن آب گرم کن تماس دارد و توسط فنری به عقبیه مشخص کننده‌ی درجه حرارت متصل می‌شود. با گرم شدن آب، سطح خارجی مخزن نیز گرم می‌شود و گرما سبب ابساط طولی فنر و انحراف بیشتر عقربه می‌گردد.

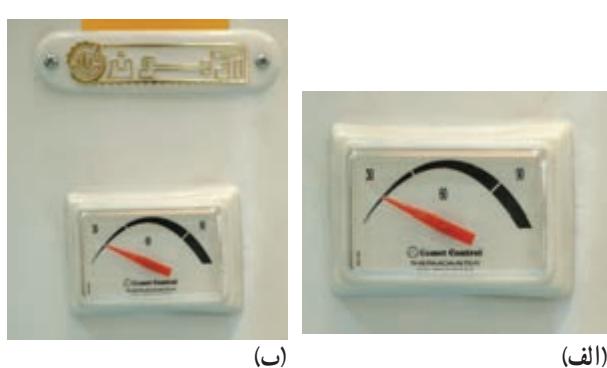

شکل ۵-۳۱


مخزن آب گرم کن باید از ورق گالوانیزه باشد تا از این نشان دهنده استفاده شود.



شکل ۵-۳۲

۵-۳-۷ سیم رابط:

شکل ۵-۳۲ سه رشته دارد. یکی از سیم‌ها که عایق آن به رنگ سبز و زرد است به سیم زمین اختصاص داده می‌شود.

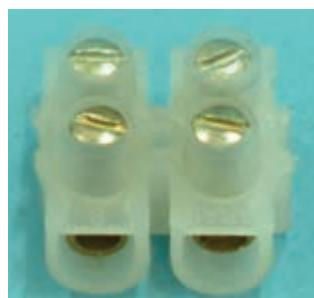

شکل ۵-۳۳

۵-۳-۸ ترمینال:

شکل ۵-۳۳ ترمینال پلاستیکی دوخانه‌ی آب گرم کن برقی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۳۴

۵-۳-۹ سیم‌های رابط داخلی با روکش نسوز:

شکل ۵-۳۴ سیم‌های رابط داخلی برای اتصال اجزای مدار الکتریکی آب گرم کن را به همراه عایق یا روکش نسوز نشان می‌دهد. مقطع سیم‌های رابط می‌باید حداقل $2/5$ میلی متر مربع باشد تا تحمل جریان الکتریکی مدار را داشته باشد.



شکل ۵-۳۵

۵-۳-۱۰ نحوه قراردادن روکش لوله‌ای نسوز^۱ روی

فیش یا سرسیم رابط را نشان می‌دهد.

^۱- روکش لوله‌ای نسوز را اصطلاحاً در بازار ماکارونی نسوز می‌نامند.

۵-۳۶- شیر اطمینان آب گرم کن برقی: استفاده از شیر اطمینان به همراه لوله‌ی سرریز^۱ در آب گرم کن برقی بسیار ضروری است، زیرا اگر در اثر عمل نکردن ترمومترات درجه حرارت آب داخل مخزن از 100° درجه سانتی گراد بالا رود آب داخل مخزن بخار می‌شود و فشار داخل مخزن را افزایش می‌دهد. افزایش فشار ممکن است موجب انفجار مخزن شود. برای جلوگیری از خطر انفجار از شیر اطمینان طبق شکل ۵-۳۶ استفاده می‌کنند. اصولاً بین مخزن و شیر اطمینان هیچ واسطه‌ی دیگری نظیر شیرفلکه نبایستی قرار داده شود.



شکل ۵-۳۶

شیر اطمینان می‌بایست در محدوده‌ی 90° تا 95° درجه‌ی سانتی گراد عمل کند و آب و بخاری که دمای آن از درجه حرارت مجاز بالا رفته است از لوله‌ی سرریز تخلیه شود.



شکل ۵-۳۷

هر چند وقت یک‌بار قسمت دستی شیر اطمینان را طبق شکل ۵-۳۷ فشار دهید تا از صحت عملکرد آن در موقع خطر اطمینان حاصل کنید.




شکل ۵-۳۸

۵-۳۱- شیرفلکه آب سرد و روودی: برای قطع آب سرد و روودی در هنگام تعمیر و باز کردن آب گرم کن از شیر فلکه‌ای مانند شکل ۵-۳۸ استفاده می‌شود.



شکل ۵-۳۹

۱۲-۳-۵- شیر یک طرفه^۱: چنانچه فشار در لوله‌ی آب سرد ورودی یا شبکه‌ی آب رسانی منزل کاهش باید یا درجه حرارت آب بیش از حد بالا رود و بخار ایجاد شود، آب گرم وارد قسمت لوله‌ی آب سرد می‌شود.

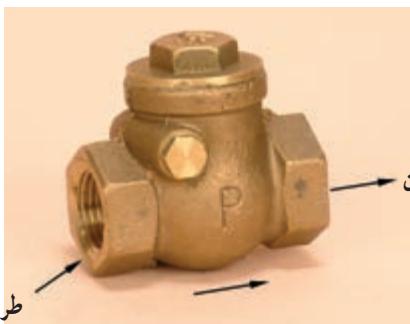

شکل ۵-۴۰

برای جلوگیری از برگشت آب گرم داخل مخزن به مسیر لوله‌ی آب سرد از شیر یک طرفه استفاده می‌شود.
شکل ۵-۴۰ و ۵-۳۹ دو نما از یک شیر یک طرفه را نشان می‌دهد که مخصوصاً لوله $\frac{1}{2}$ اینچ است.




شکل ۵-۴۱

طبق شکل ۵-۴۱ در جهت فلش شیر یک طرفه باز است و آب سرد به سمت آب گرم کن جریان دارد.




شکل ۵-۴۲

در شکل ۵-۴۲ شیر یک طرفه بسته است و آبی از طرف آب گرم کن به شبکه‌ی لوله کشی آب سرد منزل وارد نمی‌شود.

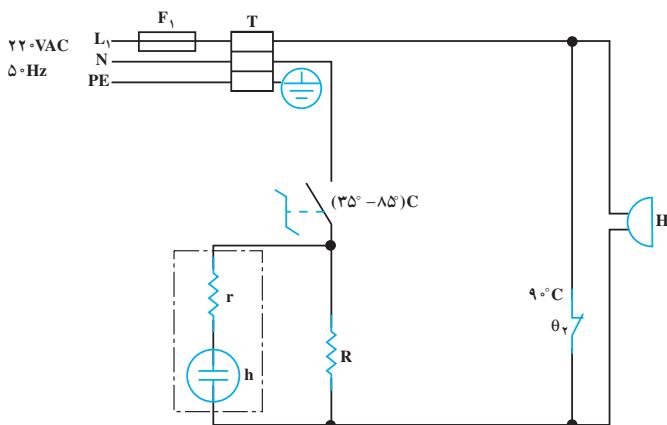


شکل ۵-۴۳

۴-۵- مدار الکتریکی آب گرم کن برقی
 در مدار شکل ۴-۳ با قراردادن دسته‌ی ترموموستات قابل تنظیم θ_1 روی درجه‌ی موردنظر، میکروسویچ ترموموستات وصل می‌شود و المنت R شروع به گرم کردن آب می‌کند. وقتی درجه حرارت آب به مقدار تنظیم شده‌ی ترموموستات θ_1 رسید ترموموستات قطع می‌کند. چنان‌چه به دلایلی ترموموستات θ_1 نتواند مدار را قطع کند، درجه حرارت آب بالاتر می‌رود یا به مرز 90°C می‌رسد. در این حالت ترموموستات θ_2 عمل می‌کند و اتصال کوتاه دو سر بیزره H باز بیزره را به صدا درمی‌آورد بدین ترتیب عملکرد اضطراری دستگاه را اعلام می‌کند.

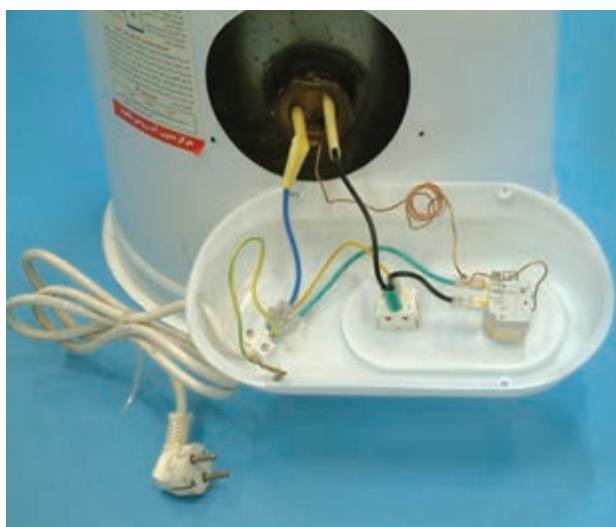

شکل ۵-۴۴

شکل ۵-۴۴ مدار الکتریکی و ارتباط قطعات واقعی مدار را نشان می‌دهد. سیم اتصال زمین از طریق یک پیچ همراه با قاب پلاستیکی به بدنه‌ی آب گرم کن محکم می‌شود و ارتباط اتصال زمین را برقرار می‌کند.

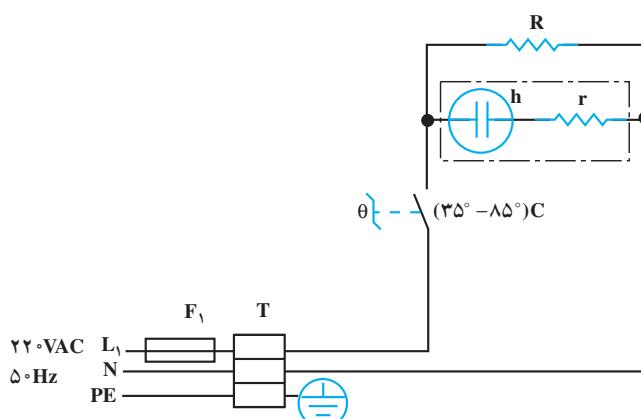


شکل ۵-۴۵

شکل ۵-۴۵ مدار الکتریکی یک دستگاه آب گرم کن برقی را به همراه ترمینال T₁، فیوز حفاظت F₁ کننده‌ی ترموموستات θ و چراغ نشان‌دهنده‌ی h₁ و المنت R نشان می‌دهد.

آبرسانی منزل یا افزایش بیش از حد درجه حرارت آب و بالا رفتن فشار داخل مخزن، آب گرم وارد لوله‌ی آب سرد منزل نشود. اما در این دستگاه شیر آب گرم در سمت راست قرار گرفته و باستن آن، مسیر آب گرم به شبکه‌ی آب سرد منزل را هم می‌بندد و نیاز به شیر یک طرفه نیست. انتهای لوله‌ی آب سرد تا قسمت پایین و انتهای لوله آب گرم تا قسمت بالای مخزن آب گرم کن هدایت شده است. تغذیه‌ی الکتریکی آب گرم کن از یک پریز اختصاصی سه‌سیمه صورت می‌گیرد.

۵-۵-۵-۵ مسیرهای آب سرد و گرم مرتبط با آب گرم کن برقی
مسیرهای آب سرد و گرم مرتبط با آب گرم کن برقی به طور مجزا در دو دستگاه آب گرم کن دیواری و زمینی مورد بحث قرار می‌گیرد.

۱-۵-۵-۵ مسیر آب سرد و گرم در آب گرم کن
دیواری: شکل ۵-۴۶ مسیرهای آب سرد و گرم را در یک دستگاه آب گرم کن دیواری نشان می‌دهد.
در مسیر ورودی آب سرد به آب گرم کن می‌توان از شیر یک طرفه استفاده کرد تا در هنگام کاهش فشار آب سرد در شبکه

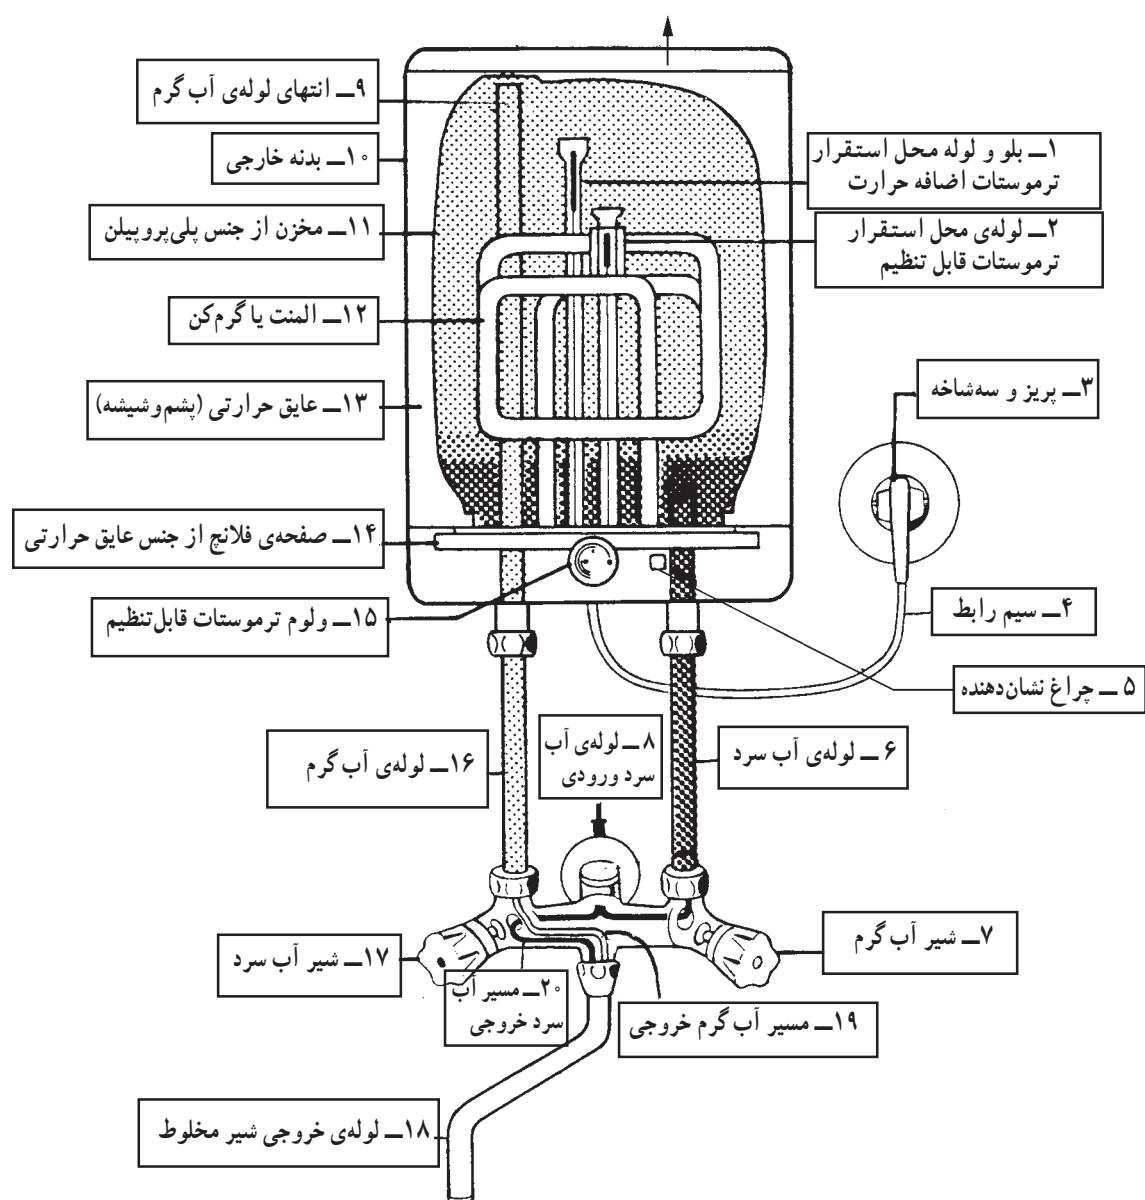


شکل ۵-۴۶

محافظه اضافه حرارت است که لوله های بلو و لوله ای محل استقرار آنها در شکل مشاهده می شود.

برای قطع آب ورودی در هنگام تعمیر، شیر فلکه و برای جلوگیری از برگشت آب به لوله ای آب سرد شبکه آبرسانی منزل از شیر یک طرفه استفاده شده است. و دستگاه دارای یک پریز اختصاصی سه سیمه است.

۵-۵-۲ مسیرهای آب سرد و گرم در آب گرم کن زمینی: شکل ۵-۴۷ مسیرهای آب سرد و گرم را در یک دستگاه آب گرم کن زمینی نشان می دهد.

لوله ای آب سرد تا انتهای مخزن هدایت می شود اماً انتهای لوله ای آب گرم در قسمت بالایی مخزن زیر فلانچ آب گرم کن قرار گرفته است. دستگاه مجهر به ترمومتر قابل تنظیم و ترمومتر

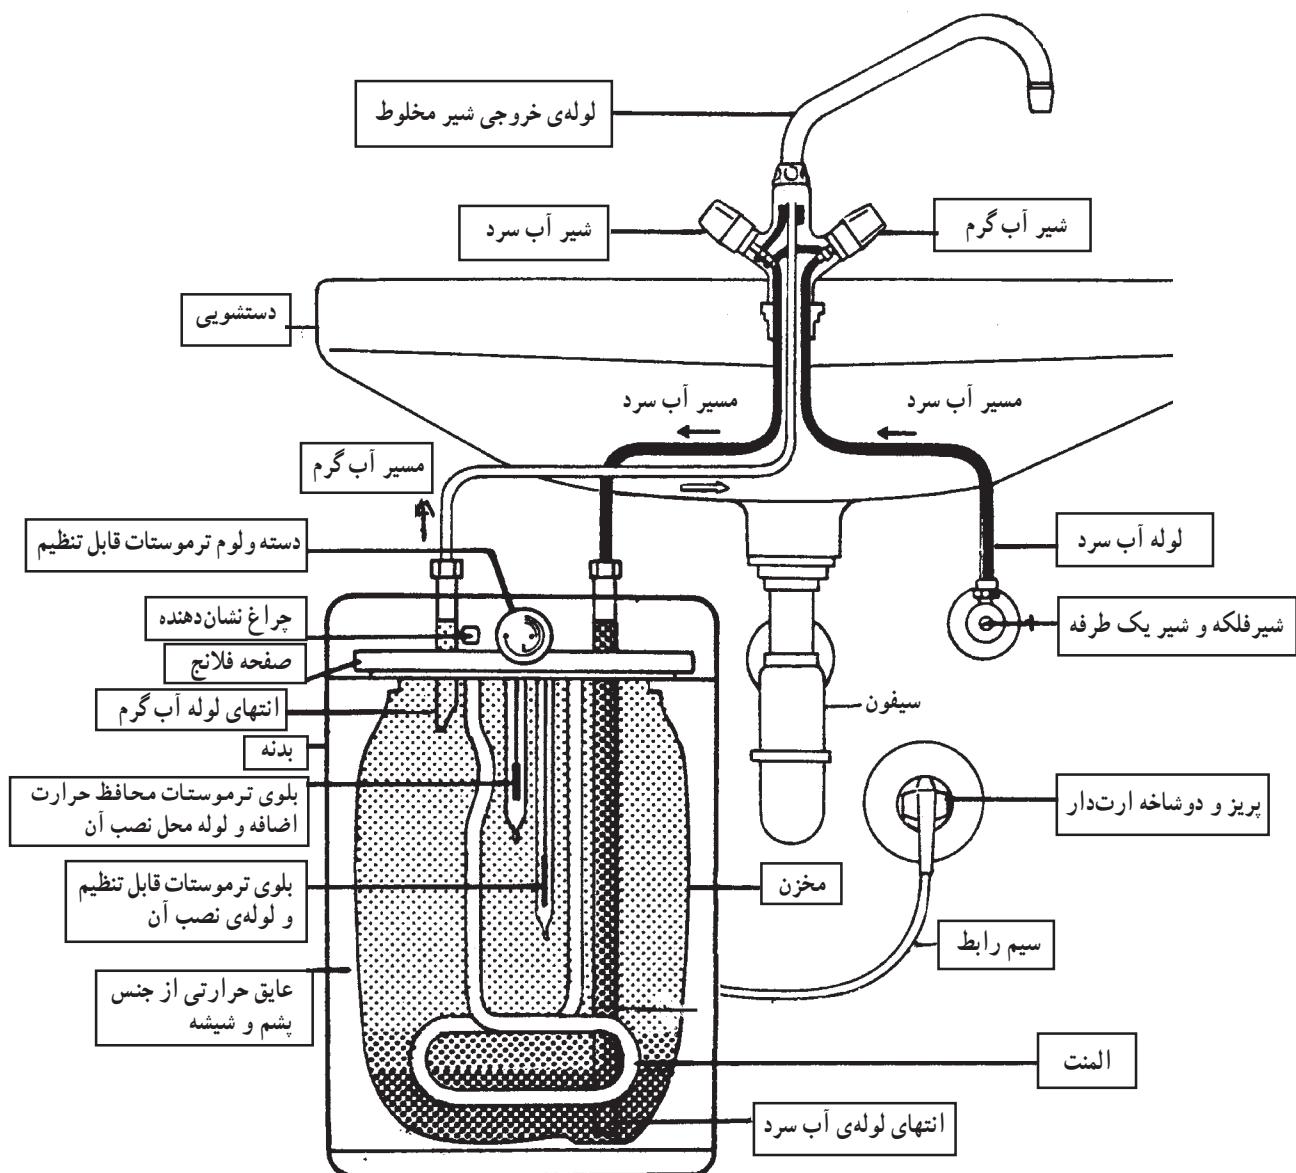

شکل ۵-۴۷

۶-۵- کار عملی شماره‌ی (۱): روش باز کردن آب‌گرمکن برقی

۱-۶-۵- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی

- میز تعمیر لوازم خانگی همراه با وسایل اندازه‌گیری
- انبردست، یک عدد
- آچار دوسر تخت میلیمتری، یک سری
- آچار فرانسه، یک عدد
- وسایل لحیم کاری
- وسایل حفاظتی و ایمنی، مانند فیوز
- سرسیم، سیم رابط، کابل رابط و عایق نسوز، به مقدار مورد نیاز
- انبر پرس سرسیم، یک عدد




شکل ۵-۴۸

- آب‌گرمکن برقی، یک دستگاه قطعات یدکی، به تعداد مورد نیاز جهت تعویض
- ترمومتر گازی قابل تنظیم، یک دستگاه انبر سیم‌چین، یک عدد
- انبر دمباریک، یک عدد
- انبر سیم‌لخت کن، یک عدد
- آوومتر، یک دستگاه آچار شلاقی، یک عدد
- پیچ‌گوشتی چهارسو، یک سری
- پیچ‌گوشتی تخت، یک سری


۲-۶-۵- نکات ایمنی

▲ با استفاده از عایق لوله‌ای نسوز ماکارونی نسوز، اجزای مدار را کاملاً از هم عایق کنید (شکل ۵-۴۸).

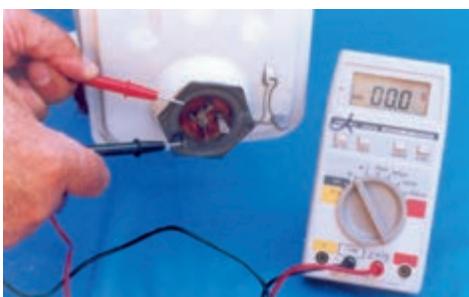


شکل ۵-۴۹

▲ هر چند وقت یک بار فیش مخصوص اتصال زمین را با بدنه‌ی دستگاه اهم‌گیری کنید تا از ارتباط کامل آن اطمینان حاصل کنید (شکل ۵-۴۹).

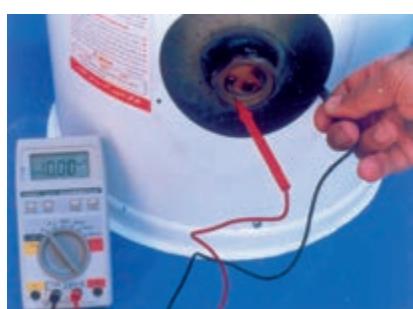

شکل ۵-۵۰

▲ به وسیله‌ی اهم‌متر، مقاومت عایقی بین ترمینال‌های المنت و بدنه را طبق شکل ۵-۵۰ کنترل کنید. در این آزمایش مقاومت عایقی المنت با بدنه باید بیشتر از ۱۰ مگا‌اهم باشد.

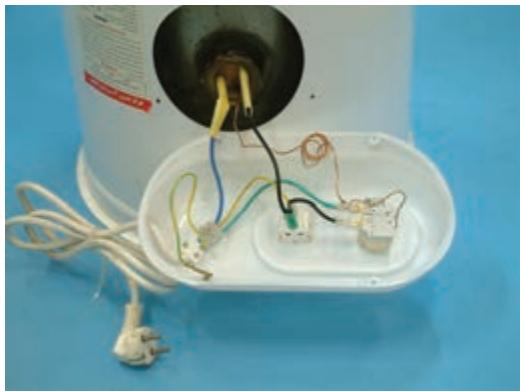


شکل ۵-۵۱



شکل ۵-۵۲



شکل ۵-۵۳

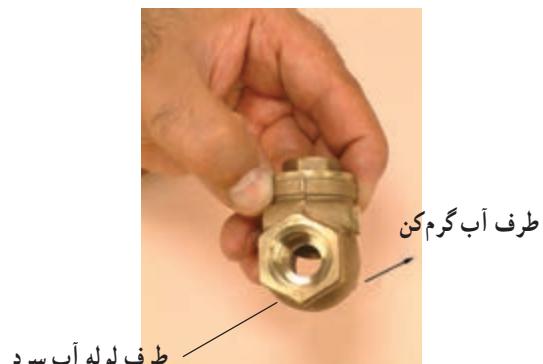

شکل ۵-۵۴

▲ هنگام پیاده کردن قطعات دستگاه، از روی مدار مونتاژ شده، نقشه‌ی مدار آب گرم کن را رسم کنید تا در زمان سوار کردن قطعات با اشکال مواجه نشوید.

▲ برای جلوگیری از خطر افزایش فشار بخار در داخل مخزن آب گرم کن و انفجار مخزن، از شیر اطمینان طبق شکل ۵-۵۲ در خروجی لوله آب گرم استفاده کنید.

▲ حدافل ماهی یک بار شیر اطمینان را امتحان کنید.

▲ برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خسارت در اثر خرابی و سوراخ شدن آب گرم کن از شیر فلکه نشان داده شده در شکل ۵-۵۳ برای ورودی آب سرد استفاده کنید.

▲ برای جلوگیری از ورود آب گرم به لوله‌ی آب سرد ورودی از شیر یک طرفه طبق شکل ۵-۵۴ استفاده کنید. جهت نصب شیر یک طرفه با فلش در شکل مشخص شده است دو طرف این شیر و عملکرد آن را در دو جهت نشان می‌دهد.



شکل ۵-۵۵

جهت فلش روی شیر یک طرفه باید به سمت آب گرم کن باشد.

توجه



شکل ۵-۵۶

هنگام نصب ترموستات گازی، لوله موبی آن را کاملاً به صورت حلقه درآورید تا سبب اتصال اجزای الکتریکی مهم به بدنه دستگاه نشوند (شکل ۵-۵۶).

تا خوردگی لوله موبی موجب بسته شدن آن می‌شود.
مراقب باشید تا لوله تا نخورد.




شکل ۵-۵۷

ترموستات گاز که لوله بلوی آن کوتاه و فاقد لوله موبی است این‌تر است (شکل ۵-۵۷).



شکل ۵-۵۸


انتخاب نوع ترموستات می‌تواند درجه‌ی اینمی را بالا ببرد. به عنوان مثال ترموستات شکل ۵-۵۸ اتصال مطمئن‌تری را نسبت به ترموستات شکل ۵-۵۶ ایجاد کرده است.

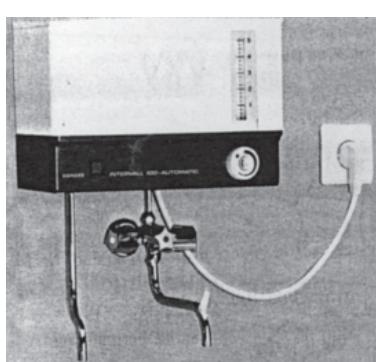

شکل ۵-۵۹

همواره برای نشان دادن وضعیت آب گرم، داخل آب گرم کن، از نشان‌دهنده‌ی میزان آب و درجه حرارت استفاده کنید (شکل ۵-۵۹).

▲ آب‌بندی المفت با بدنه را به‌طور کامل انجام دهید تا خطر برق‌گرفتگی ایجاد نشود (شکل ۵-۶).

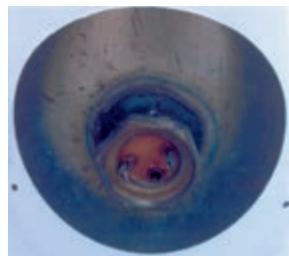

شکل ۵-۶



شکل ۵-۶۱

▲ قبل از شروع کار عملی و اجرای آن دوشاخه‌ی ارت‌دار سیم‌رباط را از پریز برق به‌طور کامل بیرون بیاورید تا خطر برق‌گرفتگی ایجاد نشود (شکل ۶-۵).

قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۱) نکات ایمنی را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.
در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید. به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید.

توجه


زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۱): ۱۲ ساعت



شکل ۶-۶۲

۳-۶-۵-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)
(قسمت اول)

روش باز کردن قاب پلاستیکی آب‌گرم‌کن برقی
● با پیچ‌گوشتی چهارسو، پیچ‌های محکم‌کننده‌ی قاب پلاستیکی به بدنه دستگاه را باز کنید (شکل ۶-۵).

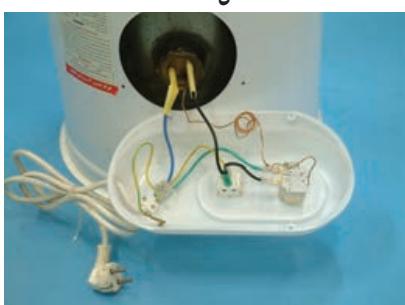

شکل ۶-۶۳

● قاب را از بدنه جدا کنید (شکل ۶-۵). ارتباط قطعات الکتریکی مدار را که در شکل به‌خوبی نشان داده شده است روی یک قطعه کاغذ رسم کنید تا نقشه‌ی مونتاژ مدار را در اختیار داشته باشید و هنگام سوار کردن قطعات با مشکل مواجه نشوید.



شکل ۵-۶۴

۴-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت دوم) روشن باز کردن سیم‌های رابط المنت

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۳-۶-۵ انجام می‌شود.

- لوله‌های عایق نسوز را از روی فیش‌ها تا سر سیم‌های رابط المنت بردارید تا سر سیم‌ها را ببینید (شکل ۵-۶۴).



شکل ۵-۶۵

- به وسیله‌ی دمباریک سر سیم رابط را طبق شکل ۵-۶۵ از ترمینال روی المنت جدا کنید.



شکل ۵-۶۶

- سر سیم دیگر سیم رابط را با دمباریک بگیرید و آن را از ترمینال المنت بیرون بیاورید (شکل ۵-۶۶).




شکل ۵-۶۷

۴-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت سوم) روشن باز کردن ترموموستات قابل تنظیم


مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۴-۶-۵ انجام می‌شود.

- لوله‌ی بلوی ترموموستات را از محل قرارگرفتن آن در لوله‌ی توخالی المنت بیرون بیاورید (شکل ۵-۶۷).

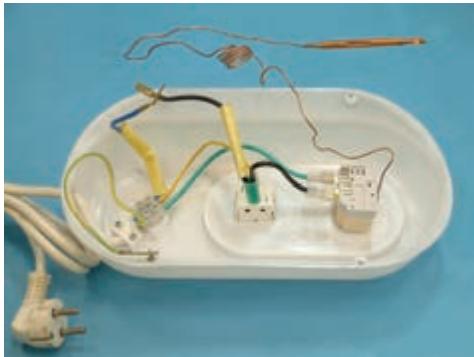

شکل ۵_۶۸

- در شکل ۵_۶۸ لوله‌ی بلوی ترموستات به همراه چراغ نشان دهنده، لوله‌ی مویی و قسمت پلاتین‌دار ترموستات مشاهده می‌شود.

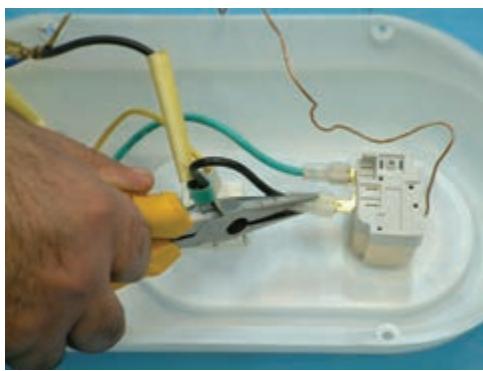

شکل ۵_۶۹

- به وسیله‌ی دمباریک سر سیم‌های رابط ترموستات را از ترمینال‌های ترموستات بیرون بیاورید (شکل ۵_۶۹).



شکل ۵_۷۰

- سر ولوم ترموستات را مطابق شکل ۵_۷۰ به وسیله پیچ‌گوشتی تخت مناسب از پیچ ولوم ترموستات جدا کنید.


در صورت داشتن پیچ نگهدارنده، آن را به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی مناسب شل کنید.

توجه




شکل ۵-۷۱

- با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های محکم کننده ترمومتر را مطابق شکل ۵-۷۱ باز کنید.

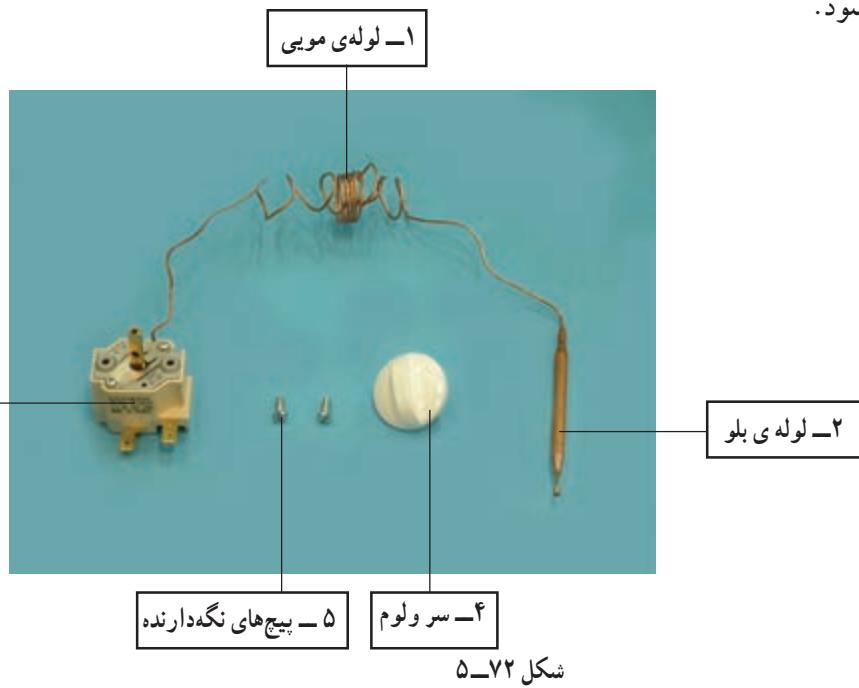


شکل ۵-۷۲

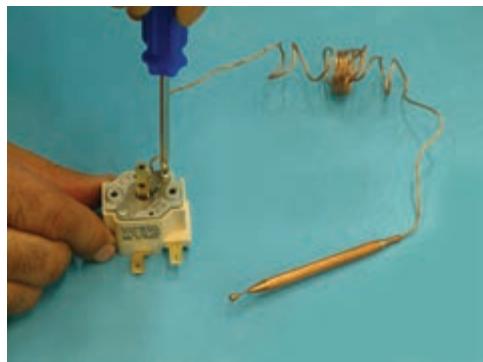

شکل ۵-۷۳

- با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، دو عدد پیچ محکم کننده قاب های ترمومتر را مطابق شکل ۵-۷۳ باز کنید.

- ترموموستات مطابق شکل ۵-۷۴ از قطعات مختلف تشکیل می‌شود. در صورت معیوب شدن می‌توان نسبت به تعویض هر قطعه‌ی آن اقدام کرد.

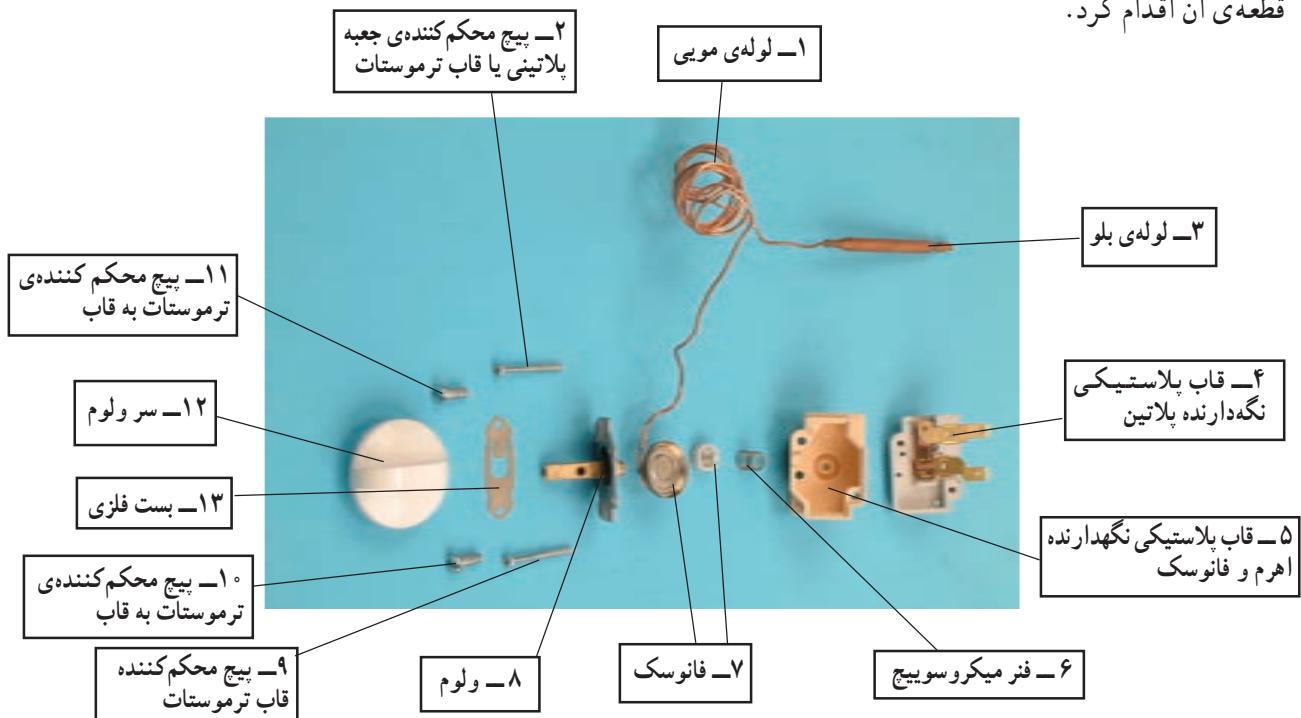

شکل ۵-۷۴



شکل ۵-۷۵

۶-۵-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت چهارم)

روش باز کردن بدنه و مخزن

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۶-۵-۵-۶-۵ انجام می‌شود.

- با پیچ گوشته چهارسوی مناسب پیچ‌های محکم کننده بدنه به پایه‌ی آب گرم کن را باز کنید (شکل ۵-۷۵).



شکل ۵-۷۶

- پس از باز کردن پیچ‌های محکم کننده بدنه به پایه، به آرامی به کمک دو دست، بدنه را به سمت بالا حرکت دهید و آن را از مخزن جدا کنید (شکل ۵-۷۶).



شکل ۵-۷۷

- شکل ۵-۷۷- مخزن و بدنه را به تفکیک نشان می‌دهد.
در زمان سوار کردن (مونتاژ) مخزن و بدنه باید محل ورود و خروج آب در مخزن و محل ترمینال‌های المنت در مقابل دریچه‌های مخصوص آن‌ها در بدنه قرار گیرد.



شکل ۵-۷۸

۷-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت پنجم)

روشن باز کردن المنت

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۶-۶-۵ انجام
می‌شود.

- پس از جدا کردن مخزن و بدنه مطابق شکل ۵-۷۸ با آچار شلاقی یا آچار تخت بزرگ یا بهوسیله آچار فرانسه‌ی مناسب پیچ نگهدارنده‌ی المنت را از مخزن در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت باز کنید.



شکل ۵-۷۹

- پس از باز کردن پیچ المنت، المنت را مطابق شکل ۵-۷۹ از مخزن بیرون بیاورید.



شکل ۵-۸۰



شکل ۵-۸۱



شکل ۵-۸۲



شکل ۵-۸۳

● در شکل ۵-۸۰ المتن کاملاً از مخزن جدا شده است.

چنانچه المتن معیوب باشد با درنظر گرفتن اندازه‌ی طول، اهم و قدرت آن می‌توانید نسبت به تهیه و تعویض آن اقدام کنید.

۵-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت ششم)

روش باز کردن چراغ نشان دهنده

● به وسیله‌ی دمباریک سیم‌های رابط به چراغ نشان دهنده


را بیرون بیاورید (شکل ۵-۸۱).

● مطابق شکل ۵-۸۲ خارهای پلاستیکی چراغ را با

پیچ‌گوشتی تخت مناسب فشار دهید تا بدنه‌ی چراغ از قاب پلاستیکی خارج شود.

● مطابق شکل ۵-۸۳ قاب چراغ را با دست بگیرید و از

بدنه بیرون بیاورید. در صورتی که چراغ معیوب بود آن را تعویض کنید.

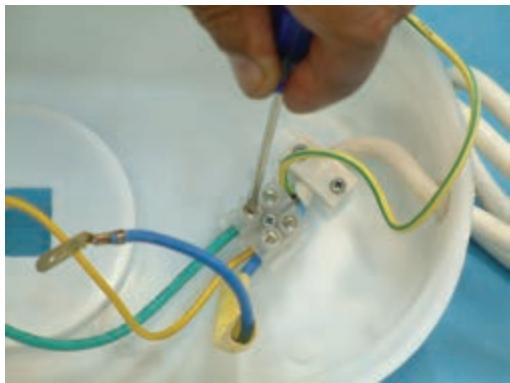


شکل ۵-۸۴



شکل ۵-۸۵



شکل ۵-۸۶

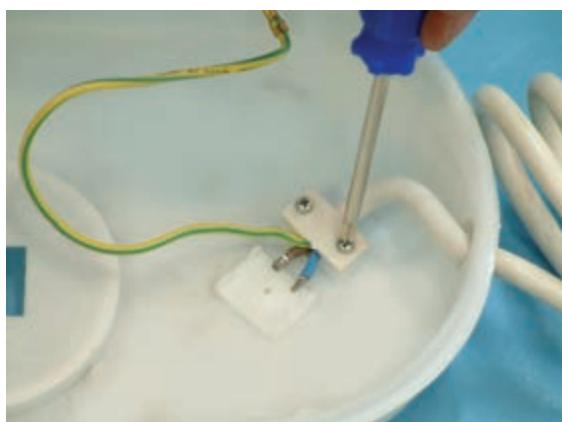

شکل ۵-۸۷

۹-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت هفتم)

روش باز کردن ترمینال

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۹-۶-۴-۵ انجام
می‌شود.

- برای باز کردن ترمینال ابتدا پیچ‌های نگهدارنده‌ی سیم‌های رابط به ترمینال را مطابق شکل ۵-۸۴ با پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.

- پس از باز کردن تمامی سیم‌های رابط از ترمینال مطابق شکل ۵-۸۵، توسط پیچ‌گوشتی چهارسوی پیچ نگهدارنده‌ی ترمینال به قاب پلاستیکی را باز کنید.

- بعد از باز کردن پیچ نگهدارنده‌ی ترمینال به قاب پلاستیکی، ترمینال را طبق شکل ۵-۸۶ باز و در صورت معیوب بودن آن را تعویض کنید.

۹-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت هشتم)

روش باز کردن سیم رابط


مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۹-۶-۴-۵ انجام
می‌شود.

- مطابق شکل ۵-۸۷ بعد از آزاد کردن سرسیم‌های رابط از ترمینال، پیچ‌های محکم کننده‌ی بست روی کابل را با پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.



شکل ۵-۸۸

- بعد از باز کردن بست نگه دارنده کابل طبق شکل ۵-۸۸ سیم رابط باز می شود و در صورت معیوب بودن می توانید نسبت به تعویض آن اقدام کنید.

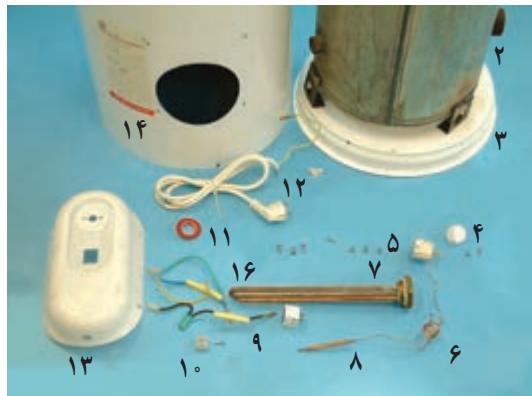

شکل ۵-۸۹

تمرین عملی: قطعات شکل ۵-۸۹ را نامگذاری کنید.

- مجدداً دستگاه را مونتاژ کنید.

عملیات بستن قطعات و اجزای آبگرم کن بر قبی بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزاء درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن بررسیید.

هنگام سوار کردن قطعات اتو از نقشه مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

توجه

پس از بستن دستگاه، زیر نظر مربی خود، دوشاخه سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحبت عملکرد آن مطمئن شوید. چنانچه دستگاه بدون ایجاد اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می توان آن را مورد بهره برداری قرارداد.

توجه

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره (۱) به دست آورده اید به طور خلاصه بنویسید.

- -۱
- -۲
- -۳
- -۴
- -۵
- -۶
- -۷
- -۸
- -۹
- -۱۰

۷-۵- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی

معمولًاً کارخانه‌های سازنده برای رفع عیب دستگاهها جدول‌هایی ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای عیب‌یابی دستگاه هستند. توصیه می‌شود نحوه استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در انجام تعمیرات مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
۱-۵-۱- آب گرم کن کار نمی‌کند.	پریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه‌ی برق منزل نسبت به تعمیر یا تعویض پریز برق اقدام کنید.
۲-۵-۲- آب گرم کن خوب گرم نمی‌کند.	سیم رابط معیوب است.	ابدا دوشاخه را باز کنید و آن را مورد بازدید قرار دهید چنانچه عیبی مشاهده کردید عیب را رفع عیب یا تعویض دوشاخه اقدام گردد. اگر دوشاخه سالم است سیم رابط را تعویض کنید.
۳-۵-۳- آب بیش از حد گرم شده است.	اتصال‌های مدار قطع است.	مدار را مورد بررسی قرار دهید و پس از رفع عیب اتصال‌ها را برقرار کنید.
۴-۵-۴- بدنی آب گرم کن برق دار است.	ترموستات قابل تنظیم معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
۱-۵-۲- آب گرم کن شده است.	ترموستات با تنظیم ثابت مدار را قطع کرده است.	علت عملکرد ترموستات را بررسی و در صورت معیوب بودن آن را تعویض کنید.
۱-۵-۳- آب بیش شده است.	ولوم ترموستات روی درجه‌ی کم تنظیم شده است.	با چرخاندن سر ولوم ترموستات، درجه‌ی مناسب را برای ترموستات و کار دستگاه انتخاب کنید.
۱-۵-۴- بدنی آب گرم کن برق دار است.	المنت قطع شده و چراغ نشان‌دهنده سوخته است.	المنت و چراغ نشان‌دهنده را تعویض کنید.
۱-۵-۵- آب گرم کن دوشاخه خوب در پریز قرار ندارد.	دوشاخه خوب را به طور کامل در پریز قرار دهید.	دوشاخه را باز کنید و مدار را در پریز قرار دهید.
۱-۵-۶- آب گرم کن فیوز عمل کرده و مدار قطع است.	فیوز عمل کرده و مدار قطع است.	پس از رفع عیب مدار نسبت به وصل فیوز اقدام کنید.
۱-۵-۷- آب گرم کن درجه‌ی کم انتخاب شده است.	درجه‌ی کم ترموستات را روی درجه‌ی مناسبی قرار دهید.	درجه‌ی ترموستات را قابل تنظیم روی درجه‌ی کم انتخاب شده است.
۱-۵-۸- آب گرم کن روی المنت رسوب زیاد گرفته است.	ترموستات را تعویض کنید.	ترموستات قابل تنظیم معیوب است.
۱-۵-۹- آب گرم کن روی المنت رسوب زیاد گرفته است.	المنت را توسط جوهنمک یا مواد رسوب زدا تمیز کنید.	المنت را تعویض کنید.
۱-۵-۱۰- آب گرم کن المنت معیوب و اتصال بدنه دارد.	المنت را تعویض کنید.	ترموستات را تعویض کنید.
۱-۵-۱۱- آب گرم کن بیزرا تعویض کنید.	ترموستات را تعویض کنید.	بیزرا تعویض کنید.
۱-۵-۱۲- آب گرم کن ترموستات ثابت معیوب است و عمل نمی‌کند.	ترموستات ثابت را تعویض کنید.	ترموستات ثابت معیوب است و عمل نمی‌کند.
۱-۵-۱۳- آب گرم کن بلوی ترموستات در لوله‌ی مخصوص ترمومتر قرار نگرفته است.	بلوی ترموستات در لوله‌ی مخصوص ترمومتر قرار نگرفته است.	بلوی ترموستات در لوله‌ی مخصوص ترمومتر قرار نگرفته است.
۱-۵-۱۴- آب گرم کن سیم اتصال زمین (PE) قطع است و سیم‌های رابط اتصال بدنه دارد.	نسبت به رفع عیب اتصال بدنه اقدام کنید سیم اتصال زمین را متصل کنید.	سیم اتصال زمین (PE) قطع است و سیم‌های رابط اتصال بدنه دارد.

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
۵_۵_۷_۵_لامپ نشان‌دهنده روشن است اما آب‌گرم کن گرم نمی‌کند.	المنت قطع است. المنت را تعویض کنید.	سیم‌های معيوب را تعویض و اتصال‌ها را برقرار کنید.
۵_۶_۷_۵_از آب‌گرم کن آب نشت می‌کند.	واشر آب‌بندی المنت به مخزن فرسوده شده است..	واشر فرسوده را تعویض کنید و قبل از تعویض واشر، محل قرار گرفتن واشر را تمیز کنید.
۵_۷_۷_با وصل دوشاخه‌ی آب‌گرم کن به پریز برق، فیوز عمل می‌کند.	در مدار الکتریکی داخلی دستگاه اتصال کوتاه به وجود آمده است. اتصال بدن را رفع کنید.	ترک یا سوراخ مخزن را ترمیم کنید. مدار را بررسی و اتصال کوتاه را برطرف کنید.
۵_۸_۷_آب‌گرم کن خوب گرم می‌کند اما لامپ روشن نمی‌شود.	در سیم رابط اتصال کوتاه ایجاد شده است. دوشاخه و کابل رابط را مورد بازدید و آزمایش قرار دهید و نسبت به رفع عیب آن اقدام کنید. در صورت لزوم آن را تعویض کنید.	اتصال بدن را رفع کنید.
۵_۹_۷_در زمان گرم شدن آب عقربه‌ی نشان‌دهنده‌ی حرارت حرکت نمی‌کند.	حرارت‌سنجد خراب است یا حرارت‌سنجد در جای خود محکم نشده است.	حرارت‌سنجد را در جای خود محکم کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
۱۰_۵_۷_عقربه‌ی حرارت‌سنجد درجه حرارت آب را کم‌تر از درجه حرارت واقعی نشان می‌دهد.	حرارت‌سنجد معيوب و حساسیت لازم را ندارد.	حرارت‌سنجد را تعویض کنید.

تمرین عملی ۱: در صورتی که فرصت اضافی داشتید، یک دستگاه آب‌گرم کن معيوب را زیر نظر مریبی کارگاه با رعایت کلیه‌ی اصول ایمنی و رعایت دستورالعمل‌های ۶_۵ و جدول عیب‌یابی ۷_۵ عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کنید.

آزمون پایانی (۵)

آزمون نظری

- ۱- انواع آب گرم کن های برقی را از نظر طریقه‌ی نصب نام ببرید؟
۲- انواع آب گرم کن برقی را از نظر نوع و لیاز تغذیه نام ببرید؟
۳- نصب شیر یک طرفه در مسیر آب سرد ورودی آب گرم کن به چه منظور انجام می‌شود؟ شرح دهید؟
۴- کنترل درجه حرارت آب در آب گرم کن به عهده‌ی کدامیک از قطعات آب گرم کن است؟
۵- ترمومترات محافظ اضافه حرارت در آب گرم کن برقی روی چند درجه‌ی سانتی‌گراد فرمان قطع تغذیه را به المنت می‌دهد.

- (۱) ۱۰۰ ۲۵-۸۵ (۲) ۲۰۰ ۳ (۳) ۹۰ حدود ۴ (۴) ۱۰۰-۲۰۰ ۲۵-۸۵ (۵) ۱۵۰-۵۰ (۶) ۱۰۰-۲۰۰ ۲۵-۱۲۰ (۷) ۱۰۰ ۱۰۰-۲۰۰ ۲۵-۸۵ (۸) ۱۰۰ ۱۰۰-۲۰۰ ۲۵-۱۲۰ (۹) ۱۰۰ ۱۰۰-۲۰۰ ۲۵-۸۵ (۱۰) ۱۰۰ ۱۰۰-۲۰۰ ۲۵-۱۲۰ (۱۱) ۱۰۰ ۱۰۰-۲۰۰ ۲۵-۸۵ (۱۲) ۱۰۰ ۱۰۰-۲۰۰ ۲۵-۱۲۰ (۱۳) ۱۰۰ ۱۰۰-۲۰۰ ۲۵-۸۵ (۱۴) ۱۰۰ ۱۰۰-۲۰۰ ۲۵-۱۲۰ (۱۵) ۱۰۰ ۱۰۰-۲۰۰ ۲۵-۸۵
- ۶- محدوده‌ی تنظیم ترمومترات قابل تنظیم در آب گرم کن برقی حدود چند درجه‌ی سانتی‌گراد می‌باشد؟
۷- المنت آب گرم کن برقی کدام نوع است؟
۸- استفاده از شیر اطمینان در آب گرم کن برقی ضروری است □ نیست □.
۹- وصل سیم اتصال زمین به بدن‌ی فلزی آب گرم کن امری ضروری است □ نیست □ شرح دهید.

- ۱۰- چرا در مسیر آب سرد ورودی آب گرم کن برقی باید از شیر فلکه استفاده شود؟ شرح دهید.
۱۱- اگر چراغ نشان دهنده‌ی آب گرم کن روشن باشد اما آب گرم کن آب را گرم نکند علت چیست?
۱۲- چنانچه آب گرم کن خوب آب را گرم نکند چه معایبی دارد؟ شرح دهید.
۱۳- آیا نصب شیر فلکه بین شیر اطمینان و لوله‌ی خروجی آب گرم در آب گرم کن برقی مجاز است?
۱۴- هر چند وقت یک بار باید با آزمایش عملی از صحت عملکرد آب گرم کن برقی مطمئن شیر اطمینان □ شیر فلکه □ شوید؟
۱۵- چنانچه نشتی آب در آب گرم کن برقی مشاهده شد چه اقداماتی انجام می‌دهید؟ شرح دهید.



۱۶- ترمومتر محافظ اضافه حرارت آب گرم کن برقی کدام نوع است؟

(۱) بی مثالی قابل تنظیم

(۲) بی مثالی با تنظیم ثابت

(۳) فقط گازی با تنظیم ثابت

(۴) بی مثالی و گازی با تنظیم ثابت

۱۷- آیا می توان بین لوله‌ی خروجی آب گرم و شیر اطمینان شیر قرار داد؟

۱۸- برای جلوگیری از اتصال هادی‌های سیم رابط باید از استفاده کرد.

۱۹- چنانچه ترمومتر قابل تنظیم آب گرم کن از تنظیم خارج شد چه اقدامی انجام می دهد؟

۲۰- چنانچه ترمومتر آب گرم کن حساسیت خود را از دست بدهد باید آن را تعمیر کرد.
تعویض

آزمون عملی

در یک دستگاه آب گرم کن برقی درجه‌ی ترمومتر در آخرین حد خود قرار دارد ولی آب ولرم است، آب گرم کن را عیوب‌یابی، تعییر و راهاندازی کنید.

پاسخ پیش آزمون (۱)

اتو خشک و اتو بخار

س ۳-۱

س ۲- لوله‌ای (میله‌ای)

س ۱-۳

س ۲-۴

س ۵- است

س ۶- بیشتر

س ۳-۷

س ۴-۸

س ۹- افزایش وزن اتو - ذخیره‌ی گرما و افزایش راندمان حرارتی اتو

س ۴-۱۰

پاسخ پیش آزمون (۲)

سماور و کتری برقی

س ۱- لوله‌ای (میله‌ای)، فنری و نواری

س ۴-۲

س ۲-۳

س ۴- ذخیره‌ی گرما و افزایش وزن اتو

س ۵- چون از نیروی بخار برای صاف کردن لباس استفاده می‌کنند.

س ۳-۶

س ۲-۷

س ۲-۸

س ۴-۹

س ۱۰- گازی قابل تنظیم

س ۱۱- دو نوع - ترموموستات بخار داغ - ترموموستات آب بخار

س ۱-۱۲

س ۱۳- بی‌متالی قابل تنظیم

س ۱-۱۴

س ۱۵- به وسیله پیچ تنظیم داخل لوم ترموموستات

س ۱۶- بلی به وسیله پیچ تنظیم روی ترموموستات، فاصله‌ی پلاتین متحرک و ثابت را تغییر داده و زمان عملکرد ترموموستات را تنظیم می‌کنند.

پاسخ پیش آزمون (۳)

پلوپز و آرام پز برقی

س ۱ - ترموستات بی مثالی قابل تنظیم و ترموستات گازی

س ۲ - ۱

س ۳ - ۲

س ۴ - کم

س ۵ - چون گرمای المنت های فنری به طور غیر مستقیم از طریقه تنوره به آب می رسد و گرمای ایجاد شده توسط المنت سبب گرم شدن بیشتر محیطی که المنت در آن قرار دارد می شود. اما المنت های لوله ای با آب در تماس بوده و افزایش گرمای اطراف المنت توسط آب تعديل می شود عملکرد بهتر ترموستات گازی هم در افزایش طول عمر المنت های لوله ای تأثیر فراوان دارد.

س ۶ - پیج تنظیم

س ۷ - بخار آب - بخار داغ

س ۸ - لوله ای (میله ای)

س ۹ - حرارتی و مکانیکی

س ۱۰ - ایمن تر

س ۱۱ - ۲

س ۱۲ - ۱

س ۱۳ - ۳

س ۱۴ - صاف

س ۱۵ - ۲

س ۱۶ - ۲

پاسخ پیش آزمون (۴)

رادیاتور برقی

س ۱ - بی مثالی با تنظیم ثابت

س ۲ - ۱

س ۳ - ترموستات - باز

س ۴ - ترموستات معیوب است.

- ترموستات تنظیم نیست.

- سر سیم های رابط به ترموستات قطع یا اتصال درست برقرار نیست.

س ۵ - ترموستات معیوب است.

تایmer معیوب است.

ترموستات تنظیم نیست.

س ۶- ترموستات معیوب است.

- درجه‌ی ترموستات درست انتخاب نشده است.

- تماس دیگ با صفحه گرم کننده، خوب برقرار نشده است.

- نسبت آب با برنج درست نیست.

س ۷- پیچ

۱-۸

س ۹- مجاز نیست.

۲-۱۰

س ۱۱

۲-۱۲

س ۱۳- انتقال حرارت المنش به پره‌های رادیاتور را دارد و چون پره‌های رادیاتور با هوای محیط در ارتباط است انتقال حرارت بهتر انجام می‌شود.

س ۱۴

س ۱۵- در محفظه پایین که مرتبط‌دهنده خانه‌های رادیاتور هم است.

س ۱۶- چون آب سبب خورندگی پره‌های رادیاتور می‌شود اماً روغن زودتر از آب گرم می‌شود و گرما را سریع‌تر به محیط می‌دهد و مشکل دیگر آب تبدیل آن به بخار است که می‌تواند خط‌رساز باشد.

پاسخ پیش‌آزمون (۵)

آب گرم کن برقی

س ۱-۲

س ۲

س ۳-۲

س ۴- رادیاتور برقی، زیرا سطح تماس رادیاتور با هوای زیاد بوده و با استفاده از روغن بهره حرارتی رادیاتور افزایش می‌یابد.

س ۵- خیر، دمای هوای اطراف رادیاتور برقی سبب عملکرد ترموستات آن می‌شود.

س ۶- ضروری است.

س ۷-۱

س ۸- بیشتر است.

س ۹-۲

۱-۱۰

س ۱۱- استفاده از شیر یک طرفه در قسمت ورود آب لوله سرد به آب گرم کن.

س ۱۲- استفاده از شیر اطمینان در خروجی آب گرم کن سبب خروج بخار ایجاد شده می‌گردد.

س ۱۳ - بلى، به هنگام تعمیرات آب گرم کن لازم است که شیر فلکه بسته شود.

ش ۱۴ -

س ۱۵ - زیاد - کم

س ۱۶ - خیر

پاسخ آزمون پایانی (۱)

اتو خشک و اتو بخار

س ۱ - ترموستات بی متالی قابل تنظیم

س ۲ - صفحه یا کفه‌ی چدنی که گرم‌آ در خود ذخیره می‌کند.

س ۳ - بخار

س ۴ - ۲

س ۵ - ۱ - المتن قطع است. ۲ - ترموستات معیوب است. ۳ - دوشاخه یا سیم رابط معیوب است.

۴ - ترموستات تنظیم نیست. ۵ - اتصال‌ها شل یا قطع است.

س ۶ - ۱ - ترموستات معیوب است. ۲ - تنظیم کننده‌ی بخار معیوب است. ۳ - مخزن آب خالی است.

۴ - روزنه‌های خروج بخار با خاطر رسوب مسدود است. ۵ - دکمه شیر بخار مخزن پایین است و آب از مخزن آب وارد مخزن بخار نمی‌شود.

س ۷ - ۱

س ۸ - ۳

س ۹ - مواد رسوب‌زدای استاندارد

س ۱۰ - ۱

س ۱۱ - ۱ - ترموستات تنظیم نیست. ۲ - ترموستات معیوب است. ۳ - اتصالی در سیم‌های رابط

س ۱۲ - ۱ - خاک سرامیکی، ۲ - پودر اکسید منیزیم ۳ - خاک چینی ۴ - صفحه‌ی میکا

س ۱۳ - ۱

س ۱۴ - پیچ تنظیم

س ۱۵ - ۲

س ۱۶ - حرارت زیاد اتو که آن هم از تنظیم نبودن یا معیوب بودن ترموستات و یا نشت آب به محل المتن و یا اتصالی در سیم‌های رابط اتو بوجود می‌آید.

س ۱۷ - پایین‌تر

س ۱۸ - بالاتر

س ۱۹ - کرم نیکل - کرم آلومینیوم

س ۲۰ - استفاده از آب مقطر یا آبی که سختی آن در حد استاندارد و مناسب اتو باشد.

پاسخ آزمون پایانی (۲)

سماور برقی و کتری برقی

س ۱ - بیشتر

س ۲ - بی متالی - گازی

س ۳ - گازی

س ۴ -

س ۵ - بالای

س ۶ - پایین

س ۷ - ۲

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{22} = 2200 \text{ W}$$

س ۹ - در ترموموستات بی متالی پیچ تنظیم داخل ولوم ترموموستات و در ترموموستات گازی پیچ تنظیم روی جعبه‌ی ترمینال ترموموستات است که باید با پیچ گوشتی مناسب پیچ، تنظیم شود.

س ۱۰ - سیم اتصال زمین به بدنه‌ی فلزی کتری وصل شود.

س ۱۱ - ۲

س ۱۲ - حرارت‌گیر المنت است

س ۱۳ - ترموموستات عمل نمی‌کند و سبب افزایش درجه حرارت آب داخل کتری و تبخیر بیش از حد آن می‌شود.

س ۱۴ - المنت قطع است سیم‌های رابط قطع است.

س ۱۵ - ترموموستات خراب است - پلاتین‌های ترموموستات به هم جوش خورده است - سیم‌های رابط بهم اتصال کرده است.

س ۱۶ - المنت خراب است - المنت رسوب گرفته است.

س ۱۷ - خیر - بهتر است تعویض شود.

س ۱۸ - خیر

س ۱۹ - بیشتر

س ۲۰ - عمل می‌کنند.

پاسخ آزمون پایانی (۳)

پلوپز و آرامپز برقی

س ۱ - پلوپز، پلوپز - آرامپز و پلوپز - گرم‌نگهدار

س ۲ - میله‌ای یا لوله‌ای و نواری یا صفحه‌ای و در بعضی موارد فنری هم استفاده می‌شود.

س ۳ - ۴

س ۴-۲

س ۵- زمانی که ترموستات بی‌متالی دستگاه عمل کرده و پلاتین‌های آن باز و سیم پیچ تایمر در مدار قرار گرفته است.

س ۶- کلید، تایمر و ترموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت

س ۷- ترموستات معیوب است. تایمر معیوب است. ترموستات تنظیم نیست. سیم‌های رابط داخلی معیوب است.

س ۸- سیم‌های رابط داخلی - المنت - ترموستات

س ۹- بلی

س ۱۰- احتمال سوختن یا پخته نشدن غذا وجود دارد.

س ۱۱- نقشه‌ی

س ۱۲- ۱

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{49/1} = 986W$$

س ۱۳- به عبارتی توان المنت حدود $1000^{\circ}C$ می‌باشد.

س ۱۴- موتور تایمر سوخته باشد. ترموستات تنظیم نباشد. ترموستات معیوب باشد. پلاتین‌های کلید تایمر بهم چسبیده است.

س ۱۵- دو عدد

س ۱۶- دستگاه تراز نیست. ترموستات تنظیم نیست. تایمر معیوب است.

س ۱۷- قطع می‌کند

س ۱۸- ۲

س ۱۹- ترموستات معیوب یا خراب باشد. تنظیم نباشد. سیم‌های رابط و اتصال آن معیوب باشد. پلاتین‌های آن به هم جوش بخورد.

س ۲۰- درجه‌ی ترموستات مناسب انتخاب نشده است. ترموستات معیوب است.

نسبت آب با برنج درست نیست. تماس دیگ با صفحه‌ی گرم‌کننده خوب برقرار نشده است.

پاسخ آزمون پایانی (۴)

رادیاتور برقی

س ۱- ۱

س ۲- بیشتر

س ۳- روغن نسبت به آب دارای خاصیت‌های زیر است : عایق‌بودن، هدایت بیشتر گرما، عدم خورندگی مخزن و عدم تبخیر

س ۴- $85^{\circ} - 35^{\circ}$

س ۵- لوله‌ای

س ۶- ۲

س ۷

س ۸ - با حرکت چرخشی از پایین به بالا و بالعکس گرمای المنت را به تمام بدنه رادیاتور انتقال داده و بدنه نیز حرارتی را که از روغن گرفته به محیط انتقال می‌دهد.

س ۹ - ۱ - ترموستات روی درجه‌ی کم تنظیم شده است.

۲ - ترموستات تنظیم نیست.

۳ - ترموستات معیوب است.

۴ - مدار یکی از المنت‌ها قطع است.

س ۱۰ - ۱ - ترموستات تنظیم نیست.

۲ - حساسیت ترموستات تغییر کرده است.

س ۱۱

س ۱۲ - به طور عمود روی زمین استقرار داشته باشد.

س ۱۳ - هرچه قدرت المنت و تعداد خانه‌های رادیاتور بیشتر باشد بهره‌ی گرمایی رادیاتور بیشتر است.

س ۱۴ - سطح روغن در رادیاتور کم است.

س ۱۵ - ترموستات معیوب است. ترموستات تنظیم نیست. اتصالی در مدار یا سیم‌های رابط

س ۱۶ - بله

س ۱۷ - بیشتر است

س ۱۸ - دیرتر

س ۱۹ - زودتر

س ۲۰

پاسخ آزمون پایانی (۵)

س ۱ - دیواری - زمینی

س ۲ - تک‌فاز و سه‌فاز

س ۳ - عدم انتقال حرارت آب گرم به لوله‌ی آب سرد ورودی، مخصوصاً در زمانی که فشار آب در شبکه لوله‌کشی شهری رو به کاهش است.

س ۴ - ترموستات قابل تنظیم و ترموستات ثابت

س ۴_۵

س ۲_۶

س ۱_۷

س ۸ - ضروری است.

س ۹ - ضروری است

س ۱۰ - تا در زمان تعمیر آب گرم کن نیاز به بستن شیر فلکه اصلی منزل نباشد.

س ۱۱ - المتن قطع است یا سیم رابط مربوط به المتن قطع می باشد.

س ۱۲ - انتخاب درجه‌ی ترمومتر قابل تنظیم در درجه حرارت پایین - معیوب بودن ترمومتر قابل تنظیم - اتصال بدنه در المتن - قطع المتن - قرارگرفتن رسوب زیاد روی المتن

س ۱۳ - خیر

س ۱۴ - شیر اطمینان

س ۱۵ - چند شاخه‌ی سیم رابط را از پریز بیرون بیاورید.

- شیر فلکه آب گرم کن را بیندید.

- آب گرم کن را تعمیر و رفع نشتی آب نماید و قبل از تعمیر و آب بندی کامل از آب گرم کن استفاده نکنید.

س ۱۶ - ۴

س ۱۷ - خیر

س ۱۸ - لوله‌های عایق نسوز برای روی سیم‌ها

س ۱۹ - می‌توان از پیچ تنظیم روی ترمومتر برای تنظیم آن استفاده کرد اما چنانچه حساسیت آن کاهش یافته باشد بهتر است تعویض شود.

س ۲۰ - تعویض

منابع

۱—**Electrical Appliances** "repairand maintenance of a wide range of domenstics electrical appliance"

Written by Graham Dixon.

Reprinted 1999

۲— کاتالوگ کارخانجات مختلف تولیدکننده‌ی لوازم خانگی داخلی و خارجی.

