

设计与制作



کم اول

از « نقطه‌ی B » (سرسینه) خطی در وسط پنس پهلو « ۴۳ → ۴۲ → ۴۲' » رسم کنید. سپس خط « B → ۴۲' → ۴۳ » به دست آمده را از سمت پهلو قیچی نمایید.
از « نقطه‌ی ۷ » (خط کمر) خطوط « ۷ → ۴۸ → ۴۶ » را قیچی کنید. (شکل ۱-۳۰۴)

از روی الگوی اساس بالاتنه‌ی جلو که اصلاح شده است، رولت کنید.

پنس وسط سرشاره را ببندید و به خط پهلو منتقل کنید.

از « نقطه‌ی ۲۲ » (ابتدای سرشاره‌ی جلو) به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل، « ۵/۳ سانتیمتر »، یقه را گشاد کنید تا « نقطه‌ی ۴۶ » به دست آید.

(بستگی به مدل یقه دارد) در این مدل، $3/5$ سانتیمتر = $۲۲ \rightarrow ۴۶$

از « نقطه‌ی ۲۱ » در خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل، « ۲۰ سانتیمتر »، پایین بیاید تا « نقطه‌ی ۴۷ » به دست آید.


(بستگی به مدل یقه دارد). در این مدل، ۲۰ سانتیمتر = $۲۱ \rightarrow ۴۷$
برای جلوگیری از افتادگی یقه (یا اصطلاح لوح افتادن یقه) از « نقطه‌ی ۴۷ » به اندازه‌ی « ۱ سانتیمتر » داخل شوید تا « نقطه‌ی ۴۸ » به دست آید. سپس « نقطه‌ی ۴۸ » را به « نقطه‌ی ۷ » وصل کنید.
 $۴۷ \rightarrow ۴۸ = ۱$ سانتیمتر

خط جدید مرکزی جلو = $۴۸ \rightarrow ۷$

« نقطه‌ی ۴۸ » را به وسیله‌ی خطکش منحنی به « نقطه‌ی ۴۶ » وصل کنید تا فرم یقه‌ی هفت* به دست آید.


خط یقه‌ی هفت = $۴۶ \rightarrow ۴۸$

به علت باز بودن یقه (یا اصطلاح دکله‌ی یقه) یک پنس $۱/۵$ سانتیمتری روی « خط $۴۶ \rightarrow ۴۸$ » رسم کنید.
سپس انتهای آن را به « نقطه‌ی B » سرسینه وصل نمایید.

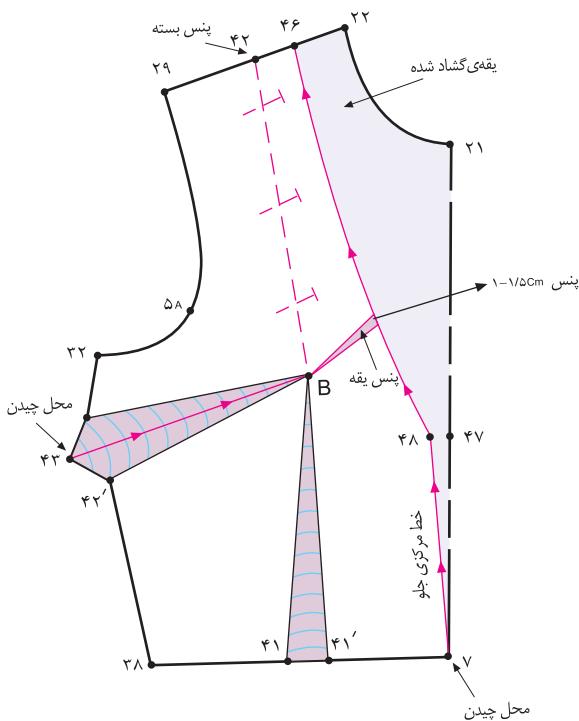

شکل ۱-۳۰۴

* در این مدل، یقه به صورت هفت است. هنرجوی محترم می‌تواند از مدل‌های دیگر یقه نیز استفاده کند.

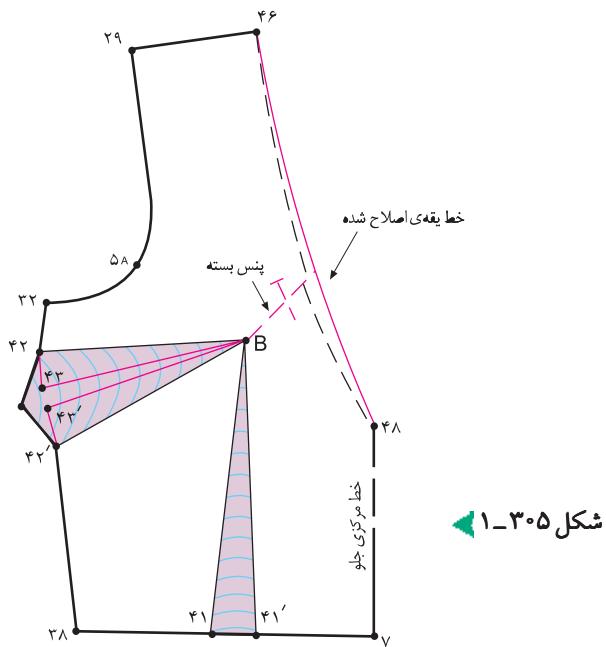


● پنس «۱۰۵/۱ سانتیمتر»‌ی یقه را بیندید. (شکل ۱-۳۰۵)

● زیر پنس پهلو «۴۲ → B → ۴۲'» کاغذ بچسبانید تا اوامان طبیعی «۴۳ → B → ۴۳'» را که از انتقال پنس یقه به وجود آمده است، مشخص کنید.


● پس از بستن پنس یقه‌ی «۱۰۵/۱ سانتیمتری»، خط یقه را دوباره رسم کنید تا خط یقه اصلاح شود.

● می‌توانید پنس‌های پهلو و زیر سینه را کوتاه کنید و آن‌ها را بدوزید. (بستگی به مدل بالاتنه دارد.) (شکل ۱-۳۰۶)

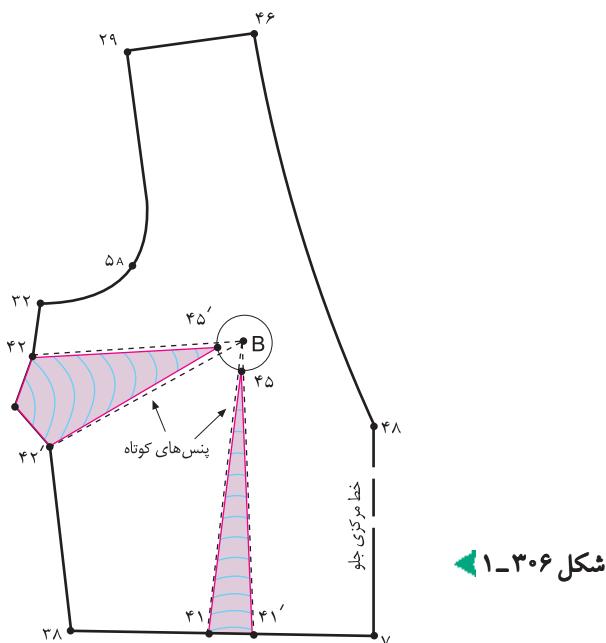


○ توجه کنید:

به خاطر داشته باشید این مدل یقه روی بالاتنه‌ی الگو طراحی می‌شود. در این مرحله، آماده‌سازی بالاتنه‌ی الگو صورت می‌گیرد و پس از آن، والان یقه ترسیم می‌شود.

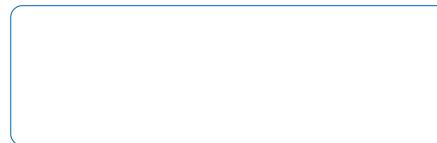


واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۴-۲/۴ و ۷-۹۱/۴۱/۲

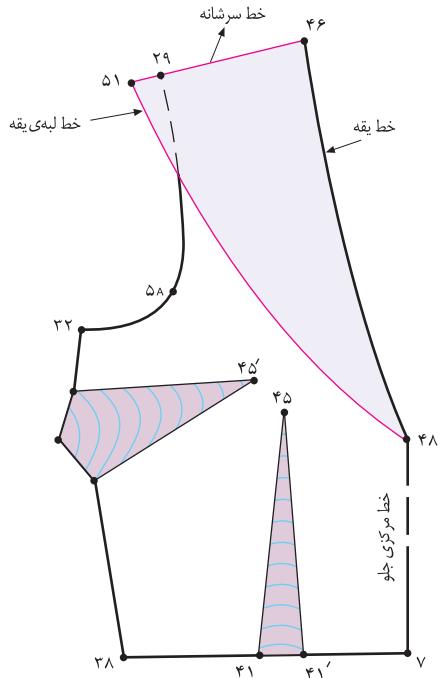

شکل ۱-۳۰۷

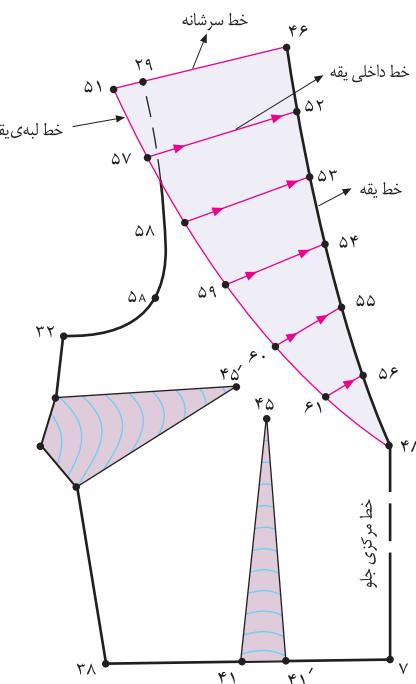

شکل ۱-۳۰۸

کام موم

در انتهای سرشانه‌ی جلو از «نقطه‌ی ۲۹**» به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل یقه دارد.) بیرون بیایید تا «نقطه‌ی ۵۱» به دست آید.

اندازه‌ی آن بستگی به طرح یقه دارد. $29 \rightarrow 51$

در این مدل برای طراحی لبه‌ی بیرونی یقه از خط کش منحنی استفاده کرده سپس «نقطه‌ی ۵۱» را به «نقطه‌ی ۴۸» وصل کنید. (شکل ۱-۳۰۷)

خط لبه‌ی بیرونی یقه $= 48 \rightarrow 51$

کام پارام

خط یقه‌ی جلو «۴۸ → ۴۶ → ۴۶» و خط لبه‌ی بیرونی یقه $48 \rightarrow 51 \rightarrow 51$ را در این مدل به ۶ قسمت تقسیم کنید.

$$46 \rightarrow 52 = «48 \rightarrow 46» \frac{1}{6} \text{ فاصله‌ی } (27\text{cm} \div 6) = 4.5\text{cm}$$

$$51 \rightarrow 57 = «48 \rightarrow 51» \frac{1}{6} \text{ فاصله‌ی } (31\text{cm} \div 6) = 5.1\text{cm}$$

در خط یقه، نقاط «۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶ و ۵۷» و خط لبه‌ی بیرونی یقه، نقاط «۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱ و ۶۲» را مشخص کنید.

به وسیله‌ی خط کش، نقاط «۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰ و ۶۱» در خط لبه‌ی یقه را به نقاط به دست آمده در خط یقه، یعنی نقاط «۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵ و ۵۶»، وصل کنید. (شکل ۱-۳۰۸)



* می‌توانید برای طراحی یقه مانند یقه‌ی بب و ملوانی، بالاتنه‌ی جلو و پشت را در قسمت سرشانه به یکدیگر وصل کرده و طرح یقه را ترسیم کنید. در اینجا، جهت آشنایی با روش دیگر، ترسیم این یقه آورده شده است.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹



از الگوی اساس بالاتنه‌ی پشت که اصلاح شده است، رولت
کنید.

از « نقطه‌ی ۱۰ » ابتدای سرشاره‌ی پشت برابر با فاصله‌ی
۲۲ → ۴۶ (در سرشاره‌ی جلو) داخل شوید تا « نقطه‌ی ۴۹ »
به دست آید.

در این مدل، $3,5$ سانتیمتر = $۱۰ \rightarrow ۴۹ = ۲۲ \rightarrow ۴۶$


از « نقطه‌ی ۲ » ابتدای خط مرکزی پشت به اندازه‌ی
۲ سانتیمتر پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۵۰ » به دست آید.

در این مدل، ۲ سانتیمتر = $۲ \rightarrow ۵۰$


نقاط « ۴۹ » و « ۵۰ » را با خطی هلالی شکل، به یکدیگر وصل
کنید. سپس از « نقطه‌ی ۵۰ » یقه‌ی جدید پشت را قیچی

نمایید. (شکل ۱-۳۰۹)

خط جدید یقه‌ی پشت = $۴۹ \rightarrow ۵۰$

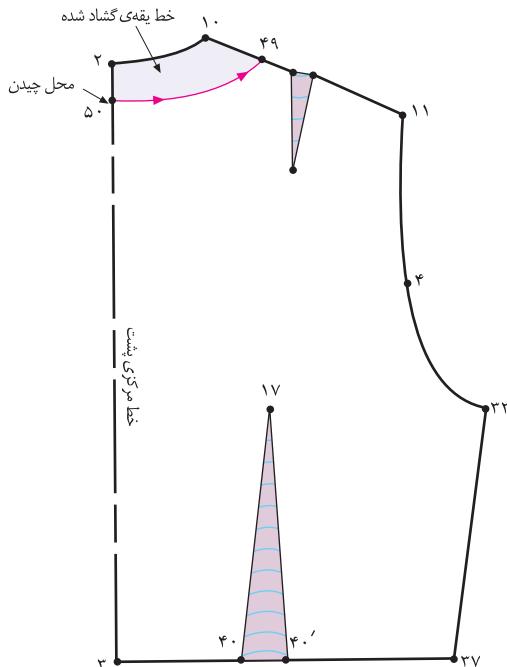

شکل ۱-۳۰۹

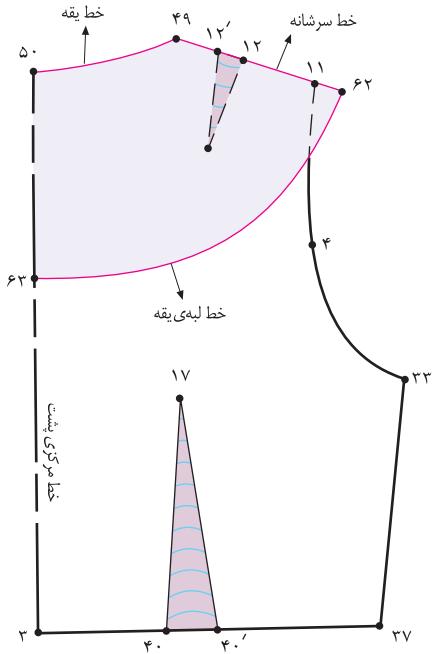

شکل ۱-۳۱۰



✿ از انتهای سرشانه پشت «نقطه ۱۱» به اندازه‌ی «نقطه ۲۹ → ۵۱» (در سرشانه جلو*) بیرون بیایید تا «نقطه ۶۲» به دست آید.

$$11 \rightarrow 62 = 29 \rightarrow 51$$

✿ از خط مرکزی پشت «نقطه ۵۰» به اندازه‌ی دلخواه** (بستگی به مدل یقه دارد.) پایین بیایید تا «نقطه ۶۳» به دست آید. (شکل ۱-۳۱۰)


✿ خط یقه‌ی پشت «۴۹ → ۵۰» و خط لبه‌ی بیرونی یقه «۶۲ → ۶۳» را به چهار قسم تقسیم کنید.

$$50 \rightarrow 64 = \frac{1}{4} \text{ فاصله‌ی } (10 \text{ cm} \div 4 = 2.5 \text{ cm})$$

$$63 \rightarrow 67 = \frac{1}{4} \text{ فاصله‌ی } (26 \text{ cm} \div 4 = 6.5 \text{ cm})$$

✿ در خط یقه، نقاط «۶۴، ۶۵ و ۶۶» و در خط لبه‌ی یقه نقاط «۶۷، ۶۸ و ۶۹» را مشخص کنید.

✿ به وسیله‌ی خط کش، نقاط «۶۷، ۶۸ و ۶۹» در خط لبه‌ی یقه را به نقاط به دست آمده در خط یقه، یعنی نقاط «۶۴، ۶۵ و ۶۶»، وصل کنید. (شکل ۱-۳۱۱)

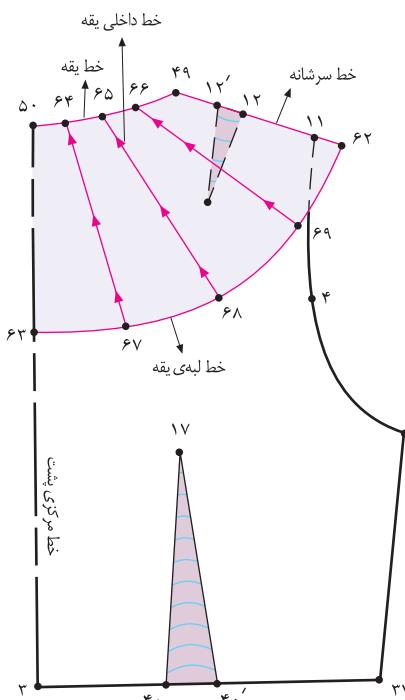


شکل ۱-۳۱۱

* بهترین روش این است که سرشانه‌ی جلو و پشت را با یکدیگر مماس کنید سپس فرم یقه را ترسیم کنید.
** معمولاً خط «۵۰ → ۶۳» یک سانتیمتر بلندتر از خط «۶۲ → ۱۰» طراحی می‌شود.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۷۸/۴۱/۹۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹-۴۱/۲-۹۱-۷۸۸۷

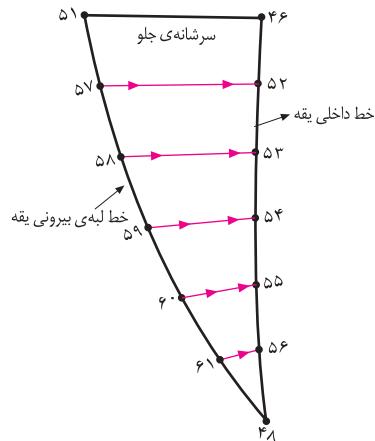


شکل ۱-۳۱۲

- تکه‌ی «۴۶ → ۵۱ → ۴۸» در قسمت جلو و تکه‌ی «۵۰ → ۶۳ → ۶۲ → ۴۹» در قسمت پشت را با خطوط تقسیم بندی شده رولت کنید.

از خط لبه‌ی یقه‌ی جلو، نقاط «۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰ و ۶۱» را به طرف خط یقه قیچی کنید. (شکل ۱-۳۱۲)

از خط لبه‌ی یقه‌ی پشت، نقاط «۶۷، ۶۸ و ۶۹» را به طرف خط یقه قیچی کنید. (شکل ۱-۳۱۳)

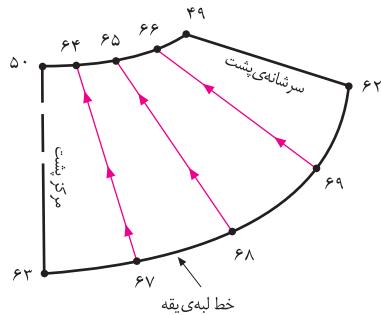


◀ ٣١٣ شکل

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸/۸۸

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۴/۲/۴۱/۹۱-۷۸ و ۷۸/۴۱/۲/۴

دلخواه

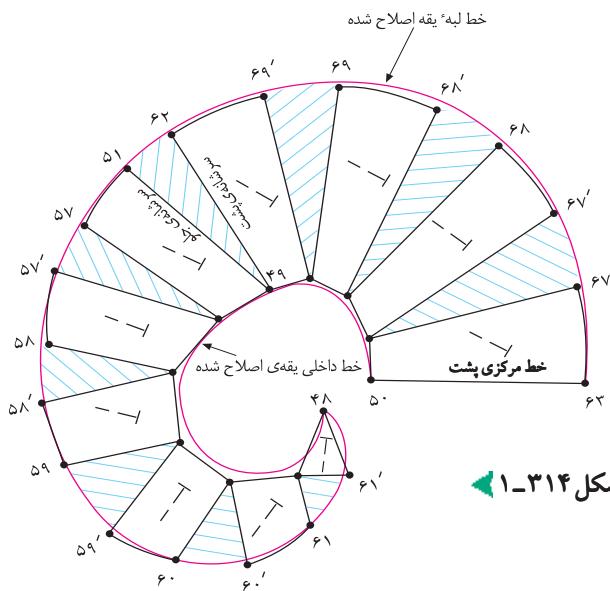

شکل ۱-۳۱۴


- زیر قطعات چیده شده کاغذ بگذارید و به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل یقه دارد.)، در این مدل «۵ سانتیمتر»، اورازمان دهید.

- در مدل الف درز سرشاره وجود ندارد؛ به همین دلیل، الگوی جلو و پشت در خط سرشاره به یکدیگر وصل می‌شود.

- خطوط لبه‌ی بیرونی یقه و داخلی یقه را دوباره رسم کرده، اصلاح کنید. (شکل ۱-۳۱۴)


- الگوی یقه باید روی دولای باز اریب قرار گیرد.

- هنگام دوختن یقه، درز مرکزی پشت را به یکدیگر وصل کرده، نقطه‌ی موازن‌هی سرشاره و نقاط «۵۰ و ۴۸» را به نقاط موازن‌هی بالاتنه وصل کنید. (شکل ۱-۳۱۵)

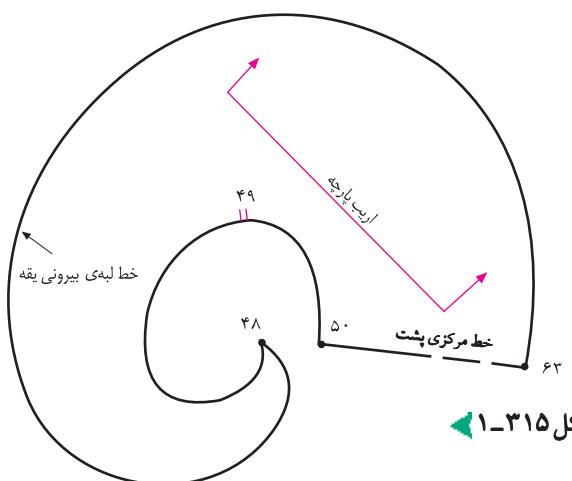

شکل ۱-۳۱۵


مدل ب

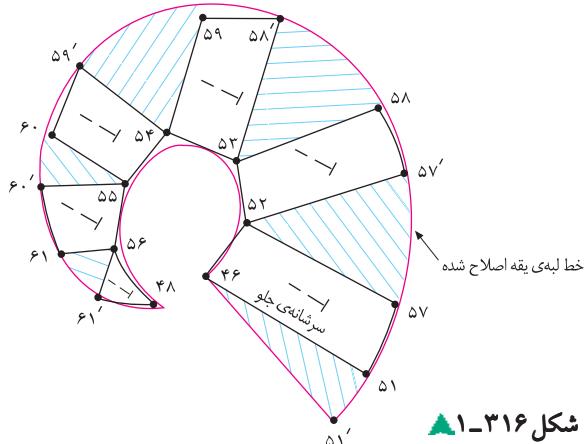


شکل ۱-۳۱۶

- در این مدل ، الگوی جلو و پشت یقه در خط سرشناء از یکدیگر جدا بوده و دارای درز سرشناء است . (شکل های ۳۱۷ و ۳۱۶)
- این مدل یقه عیناً همانند مدل الف است ؛ با این تفاوت که دارای درز سرشناء در یقه بوده و فرم حلزونی یقه بیشتر است ؛ به همین دلیل ، اوازمان در یقه‌ی جلو و پشت بیشتر است .
- هنگام دوختن ، سرشناء‌ی جلو و پشت را به یکدیگر وصل کنید .


(شکل های ۳۱۸ و ۳۱۹)

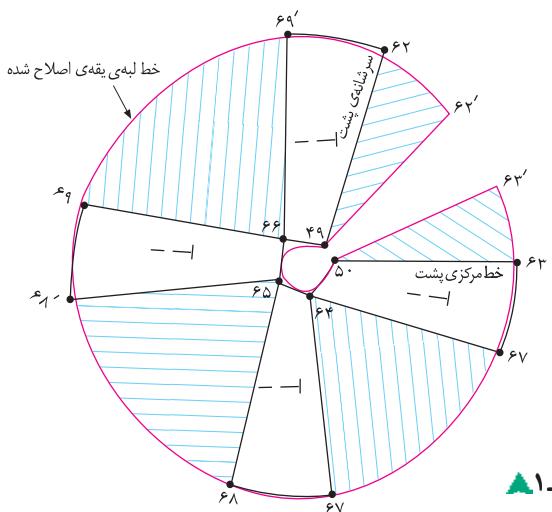

شکل ۱-۳۱۷

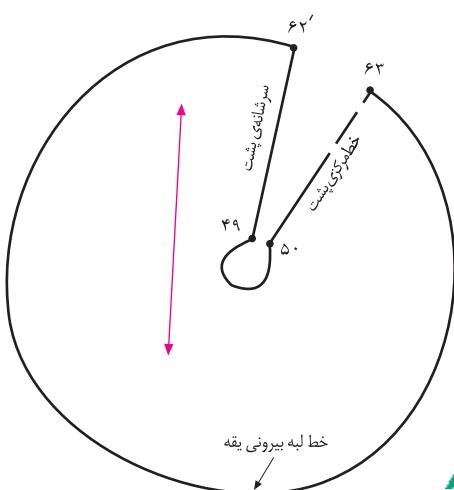

شکل ۱-۳۱۹

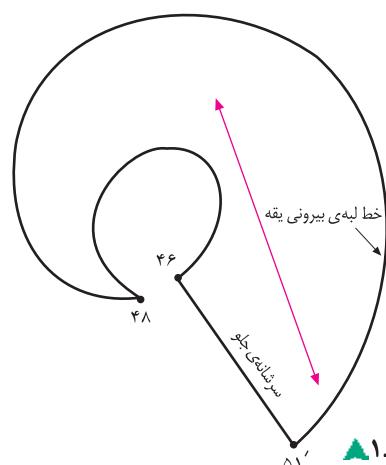

شکل ۱-۳۱۸

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۴۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

آزمون عملی



در این صفحه انواع مدل یقه‌ی حلزونی را مشاهده می‌کنید، آیا می‌توانید الگوی آنان را با راهنمای هنرآموز محترم ترسیم کنید؟