

## سیم‌ها و اتصالات آن‌ها

هدف‌های رفتاری: از هنرجو انتظار می‌رود که بعد از پایان این فصل:

- ۱- انواع سیم‌ها را از نظر جنس و کاربرد نام ببرد.
- ۲- کاربرد هر یک از سیم‌ها را با توجه به جدول بیان کند.
- ۳- با استفاده از جداول سیم‌ها، سیم مورد نیاز را انتخاب کند.
- ۴- بریدن، لخت کردن، سوالی کردن و فرم دادن به سیم‌ها را انجام دهد.
- ۵- انواع اتصالات سر سیم‌ها را انجام دهد.

### هادی‌های مورد استفاده در سیم‌کشی

چون در مدارهای الکتریکی از انواع مختلف هادی‌ها استفاده می‌شود لازم است که آشکار و مشخصات الکتریکی متداول‌ترین آن‌ها را بشناسید و فراگیرید.

برای مقایسه‌ی مقدار مقاومت و اندازه‌ی فیزیکی یک هادی با هادی دیگر باید واحد استانداردی در دست باشد. برای اندازه‌گیری قطر یک سیم، میلی‌متر و برای طول آن، متر، واحد مناسبی است.

استاندارد سطح مقطع سیم‌ها به میلی‌متر مربع است و از آن برای شماره‌گذاری سیم‌های روکش‌دار استفاده می‌شود. مثلاً سیم شماره‌ی یک و نیم به معنی آن است که سطح مقطع سیم ۱/۵ میلی‌متر مربع است.

سطح مقطع سیم‌های دایره‌ای، بر حسب میلی‌متر مربع از رابطه‌ی  $A = \frac{\pi D^2}{4}$  به دست می‌آید که در فرمول فوق، A سطح مقطع و D قطر هادی آن است.

### ۱-۴ ساختمان سیم‌ها

سیم‌ها از دو قسمت هادی و عایق تشکیل شده‌اند. هادی سیم‌ها عموماً مسی یا آلومینیومی است. ولی از مس، به دلیل داشتن حجم کم و هدایت بهتر (نسبت به دیگر فلزات) بیشتر استفاده می‌شود. عایق سیم‌ها از موادی پلاستیکی است که آن را به صورت لایه‌ای روی هادی روکش می‌کنند.

### ۲-۴ انواع سیم‌ها

معمول‌اً جنس هادی و عایق و نوع کاربرد کابل‌ها و سیم‌ها را با حروف مشخصی، که روی روکش خارجی آن‌ها نوشته می‌شوند، نشان می‌دهند. به طوری که هر حرف معنی خاص خود را دارد. در جدول ۱-۴ جهت اطلاع تعدادی از این حروف آمده است.

## جدول ۱-۴

موارد مصرف	حروف مشخصه
سیم تک لا با روش پلاستیک برای سیم کشی ساختمان	NYA
سیم افشار با روکش پلاستیک برای سیم کشی ساختمان	NYAF
سیم مخصوص با روکش پلاستیک برای سیم کشی ساختمان	NSYA
سیم مقاوم در مقابل رطوبت	NYM
سیم با روکش پلاستیک مخصوص برای روشنایی و لوازم خانگی	NYZ
سیم برای مصرف لوستر و چراغها	NYFA
سیم دو رشته‌ای برای مصرف روشنایی (دولای)	NYFAZ
سیم مکالمه و خبری	Y
سیم کواکسیال	T

### سه – سیم<sup>۱</sup> (NYM)

موردنامه مصرف: نصب ثابت در محل‌های خشک یا مرطوب یا زیر گچ بدون لوله یا با لوله یا روی مقره. (مثلاً کولر) ساختمان: سیم‌های مسی یک لا با عایق بی وی سی، که چند نمونه‌ی آن با هم یک کلاف روکش بی وی سی شده است. رنگ کلاف سیاه یا خاکستری یا سفید و رنگ روکش سیم‌های داخل سیاه، قهوه‌ای و آبی است.

### چهار – سیم (NYFA)

موردنامه مصرف: نصب ثابت در داخل لوله‌ی بی وی سی و فولادی (برای اشیای قابل حمل استفاده نمی‌شود). ساختمان: سیم‌های نازک مسی به هم تابیده با مواد بی وی سی عایق شده است و به رنگ‌های سبز و زرد، سیاه، آبی، قهوه‌ای، زرد، سبز، بنفش و سفید وجود دارد.

### پنج – سیم (NYFAZ)

موردنامه مصرف: نصب ثابت برای مصرف روشنایی (برای وسائل قابل حمل مجذب نیست).

ساختمان: سیم نازک مسی، پس از این که به هم تابیده شد، به طور موازی با هم عایق‌بندی می‌شوند. این سیم به رنگ‌های سیاه، سفید و قهوه‌ای است.

### شش – سیم (Y)

موردنامه مصرف: نصب ثابت در داخل لوله‌ی بی وی سی و فولادی برای مصرف زنگ اخبار، تلفن و سایر دستگاه‌های علامت‌دهنده.

در جدول ۱-۴ هر یک از حروف مفهوم به خصوصی دارد. مثلاً N علامت سیم مسی است که طبق استاندارد VDE آلمان ساخته شده باشد. Y به معنی عایق پروتودور (P.V.C) هر رشته است. S و Z علامت سیم‌های مخصوص، F علامت سیم‌های نرم، A برای سیم کشی داخل لوله‌ها و M به مفهوم سیم‌های مقاوم در مقابل رطوبت است.

در ادامه، چند نوع از سیم‌ها که در سیم کشی مورد استفاده‌ی بیشتری دارند، به همراه موارد استفاده و جداول مشخصات آن‌ها، معرفی می‌شوند.

### یک – سیم (NYA)

موردنامه مصرف: نصب بدون حرکت در محل‌های خشک و در داخل لوله‌ی بی وی سی و فولادی. تذکر: استفاده‌ی این نوع سیم در زیر گچ مجذب نیست. ساختمان: سیم مسی نرم با روکش پلاستیک به رنگ‌های سبز، زرد، سیاه، آبی و قهوه‌ای است.

### دو – سیم (NYAF)

موردنامه مصرف: نصب بدون حرکت در محل‌های خشک داخل لوله‌ی بی وی سی یا فولادی. تذکر: استفاده‌ی این نوع سیم در زیر گچ مجذب نیست. ساختمان: رشته‌های نازک سیم مسی به هم تابیده شده با روکش پلاستیک به رنگ‌های سبز، زرد، سیاه، آبی، سبز و بنفش است.

۱- اگر این مجموعه سیم، محافظ سبز و زرد داشته باشد با حروف J-NYM و اگر فاقد سیم محافظ باشد با علامت O-NYM مشخص می‌شود.



شکل ۱-۴ شمای ظاهری نمونه‌هایی از کابل کواکسیال

نظر گرفت و برای تعیین سطح مقطع سیم با توجه به محل عبور سیم و مقدار جریان، سیم را انتخاب کرد. جدول ۲-۴ حداکثر جریان مجاز سیم‌های مسی را در

### ۳-۴ انتخاب سیم

ساختمان: سیم‌های روکش شده با مواد بی‌وی‌سی و دو یا سه و یا چهار رشته‌ی به هم تابیده و تک رشته. اغلب تک رشته‌ها در رنگ‌های استاندارد و در کلاف‌های صدمتری، در بازار موجود است.

#### هفت – کابل کواکسیال

مورد مصرف: برای سیم‌های آنتن تلویزیون و رابط دستگاه‌های صوتی و تصویری.

ساختمان: یک کابل دو سیمه است که از یک رشته سیم داخلی (در مرکز کابل) با عایق مخصوص (معمولًاً پی‌وی‌سی) و یک سیم خارجی (بافته شده بر روی عایق سیم مرکزی) درست شده است. بدین ترتیب سیم داخل در مقابل پارازیت‌های خارجی محافظت می‌شود. سیم داخلی به عنوان سیم اصلی و سیم خارجی معمولًاً به بدنه‌ی دستگاه مورد نظر وصل می‌شود (شکل ۴-۱).

جدول ۲-۴ حداکثر جریان مجاز سیم‌های استاندار شده مسی

قطع سیم به میلی‌مترمربع	شدت جریان مجاز سیم بر حسب آمپر	سیم‌های با عایق تا حداکثر ۳ سیم در هر لوله	کابل‌های روکار	سیم‌های هوایی
۰/۷۵	۶	۴	۱۰	
۱	۱۰	۶	۱۵	
۱/۵	۱۵	۱۰	۲۰	
۲/۵	۲۰	۱۵	۲۵	
۴	۲۵	۲۰	۳۵	
۶	۳۵	۲۵	۴۵	
۱۰	۵۰	۳۵	۶۰	
۱۶	۶۰	۵۰	۸۰	
۲۵	۸۰	۶۰	۱۰۰	
۳۵	۱۰۰	۸۰	۱۲۵	
۵۰	۱۲۵	۱۰۰	۱۶۰	
۷۰	۱۶۰	—	۲۰۰	
۹۵	۲۰۰	—	۲۲۵	
۱۲۰	۲۲۵	—	۲۶۰	
۱۵۰	۲۶۰	—	۳۰۰	
۱۸۵	۳۰۰	—	۳۵۰	
۲۴۰	۳۵۰	—	۴۳۰	
۳۰۰	۴۳۰	—	۵۰۰	

## ۴-۱ اتصالات سیم‌ها


منظور از اتصالات سیم‌ها به هم بستن هادی‌ها می‌باشد.

صحت اتصالات بسیار حائز اهمیت است. زیرا یک مدار الکتریکی وقتی خوب کار می‌کند که اتصالات معیوب نداشته باشد. اتصال باید از نظر مکانیکی محکم و از نظر الکتریکی هادی خوب باشد.


نمونه‌ای از تقسیم‌بندی این اتصالات به صورت روبرو می‌باشد.

### ۴-۲ اتصالات غیرلحیمی:

خود به سه صورت کلی زیر به کار می‌رود.

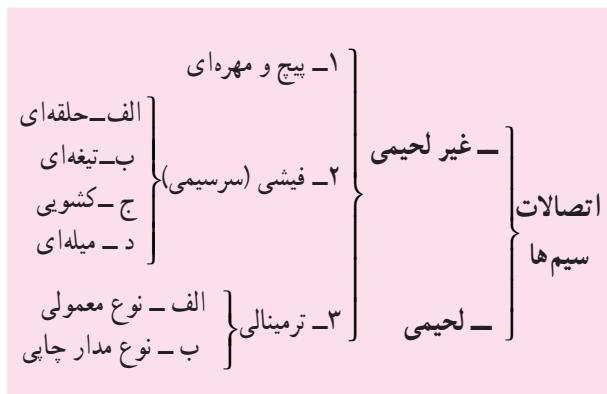

پیچ شش گوش




شکل ۴-۲ اتصالات پیچی

### اتصالات پیچ و مهره‌ای

● **أنواع اتصالات پیچی:** انواع این اتصالات عبارتند از: اتصالات پیچی با پیچ و مهره و اتصالات پیچی با رزووه‌های داخلی. در اتصالات پیچی با پیچ و مهره بخش‌هایی مانند ریل‌ها (شین‌ها<sup>۱</sup>) با سوراخ سرتاسری به یکدیگر متصل می‌شوند (شکل ۴-۲) پیچ و مهره دو بخش را به یکدیگر متصل می‌کند. واشرها از آسیب رساندن مهره با سریچ به قطعه در هنگام کشش جلوگیری می‌کند.

● **پیچ‌ها، مهره‌ها و نگهدارنده‌های پیچ:** در برق اغلب از پیچ‌های دوسو (شکل ۴-۳) چهارسو، شش گوش (شکل ۴-۲) و پیچ‌های سرآلن (شکل ۴-۴) استفاده می‌شود.

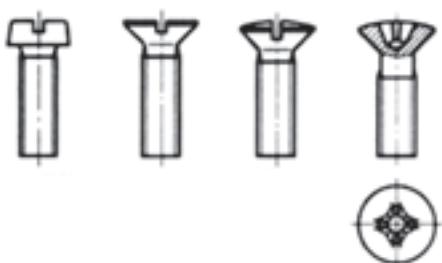


شکل ۴-۳ پیچ‌های شیاردار




شکل ۴-۴ پیچ سرآلن

<sup>۱</sup>-شین - نسمه‌های مسی با ضخامت‌های متفاوت برای عبور جریان اصلی در تابلوهای برق را نامند.

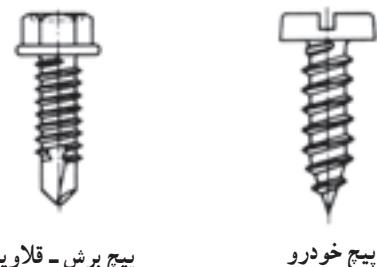


شکل ۴-۵ انواع پیچ‌های خودرو

برای محکم کردن بسته‌های پیچی و فاصله اندازها بروی صفحه یا قطعات فلز ترجیحاً از پیچ برش قلاویز، پیچ خودرو (شکل ۴-۵) استفاده می‌شود.

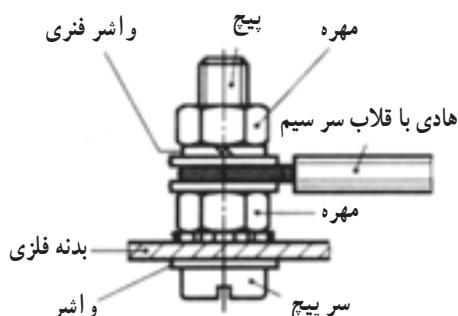

شکل ۴-۶ اتصال هادی محافظت به بدنه

اتصال پیچی هادی محافظت (شکل ۴-۶) باید با دقت خاصی صورت گیرد.

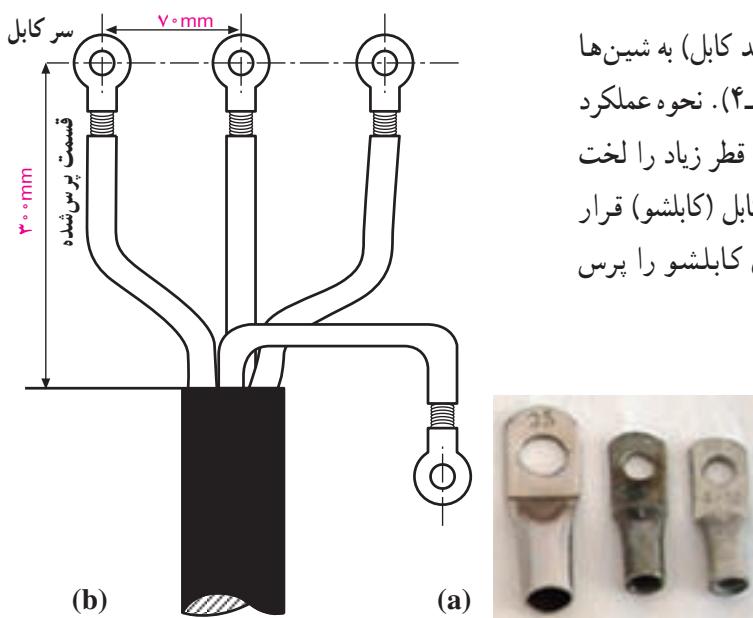

شکل ۷-۴ سیم در کابلشو

برای اتصال سیم‌های با قطر زیاد (مانند کابل) به شین‌ها از سر کابل (کابلشو) استفاده می‌شود (شکل ۷-۴). نحوه عملکرد بدین صورت است که ابتدا باید کابل یا سیم با قطر زیاد را لخت کرده و سپس به اندازه مناسب در داخل سر کابل (کابلشو) قرار داد و در نهایت با دستگاه مخصوص انتهای کابلشو را پرس کرد.

است. این فیش‌ها (سرسیم‌ها) دارای انواع مختلف حلقه‌ای، تیغه‌ای، کشویی و میله‌ای هستند که هریک از آن‌ها در زمینه‌های خاصی کاربرد دارند.

### اتصالات فیشی (سرسیمی)

برای قرار دادن سیم‌های رشته‌ای در زیر پیچ باید از سرسیم‌های فیشی استفاده کرد. همانطوری که در شکل ۴-۸ مشاهده می‌شود تعدادی از اتصالات سرسیمی نشان داده شده



شکل ۴-۸ انواع سرسیم




شکل ۹-۴

اتصال‌ها و بسته‌های انتهایی که در آن‌ها لحیم به کار برده نمی‌شوند ولی با فشار، محکم به هادی متصل می‌گردند تماس الکتریکی کافی برقرار می‌کنند. استحکام مکانیکی این اتصالات نیز مناسب و در حد مطلوب است. به علاوه اتصال‌دهنده‌های بدون لحیم از لحاظ نصب ساده‌ترند زیرا در آن‌ها مسایل مربوط به لحیم کاری مانند سرد شدن لحیم، سوختن عایق و غیره در آن مطرح نیست.

وسیله‌ای که برای پرس کردن سرسیم‌ها استفاده می‌شود یک نوع انبر خاصی است که تصویر یک نمونه از آن را در شکل ۹-۹ مشاهده می‌کنید.

شکل ۹-۱۰ تصویر چند نمونه سرسیم‌های فیشی که به سیم‌ها متصل شده‌اند را نشان می‌دهد. نحوه ایجاد اتصالات سرسیم‌ها مطابق توضیحات داده شده مربوط به قسمت اتصال کابلشو در اتصالات پیچ و مهره‌ای است.

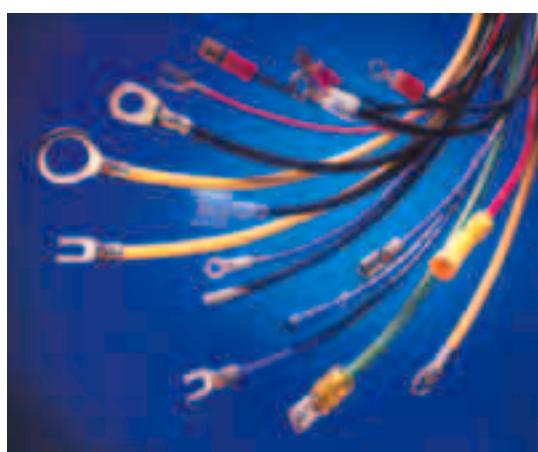

شکل ۹-۱۰

## بست کمربندی سیم‌ها


برای دسته‌بندی سیم‌هایی که مربوط به یک مسیر یا قسمت خاص هستند در تابلوهای برق و دستگاه‌های الکترونیکی از کمربندهای پلاستیکی مطابق شکل ۴-۱۱ جهت بستن و محکم کردن سیم‌ها استفاده می‌شود.



شکل ۴-۱۱

### تجهیزات و مواد لازم کارهای عملی

- ۱- سیم افشار نمره ۱/۵ یا ۱ متر
- ۲- سیم مفتولی ۷۵ ° یا ۱ متر
- ۳- سرسیم‌های مختلف
- ۴- ترمینال پلاستیکی ۴ خانه ۲ یک متر
- ۵- تسمه مسی با ضخامت ۵ mm حداکثر ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر
- ۶- سیم‌چین
- ۷- سیم لخت کن
- ۸- دمباریک
- ۹- دم‌گرد
- ۱۰- انبردست
- ۱۱- انبربرس
- ۱۲- دم‌پهن
- ۱۳- فازمتر یا پیچ‌گوشتی

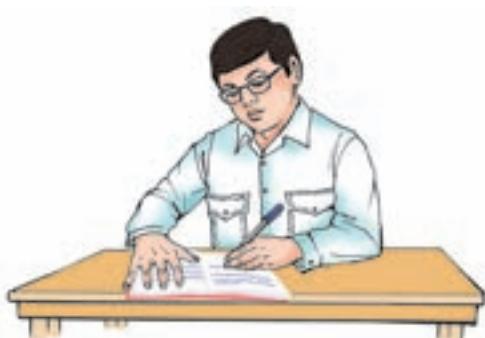

شکل ۴-۱۲

تهیه دفتر گزارش کار و تنظیم آن برای هر کار عملی، مهارت بازیبینی فعالیت‌های انجام شده، در نظر گرفتن هدف و نتیجه، پیدا کردن اشکالات و رفع آن را در شما تقویت می‌کند.


## کار با ابزار و مواد

الف) هدف: کار با ابزار و سیم


مراحل انجام کار:

- ۱- یک طرف سیم مفتوحی را که در اختیار دارید به گیره بسته و طرف دیگر آن را با انبردست گرفته و بکشید تا سیم صاف شود.
- ۲- از سیم صاف شده شش قسمت  $10\text{ سانتی متری}$  برش دهید.
- ۳- حدود  $3\text{ سانتی متر}$  از هر سیم را لخت کنید.
- ۴- سیم‌ها را به صورت دو به دو مطابق اشکال داده شده به یکدیگر وصل کنید.
- ۵- از هر مدل شکل‌ها یک نمونه انجام دهید.


تذکر: برای ایجاد اتصالات نشان داده شده از انبردست و دم‌باریک و دم‌پهن استفاده کنید به‌طوری که سیم‌ها زخمی نشوند.

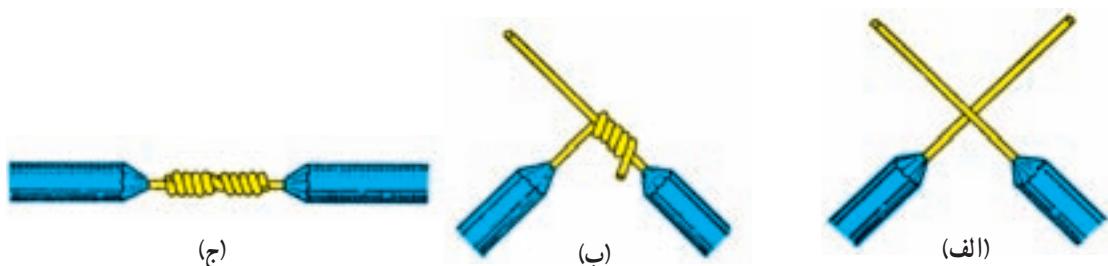

شکل ۴-۱۳

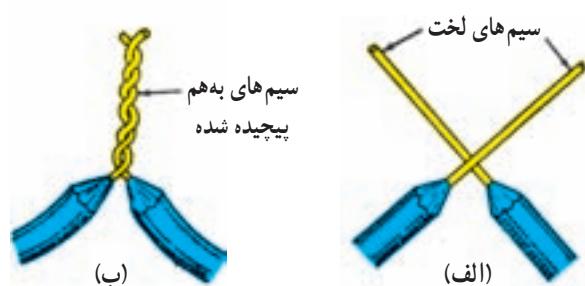

شکل ۴-۱۴

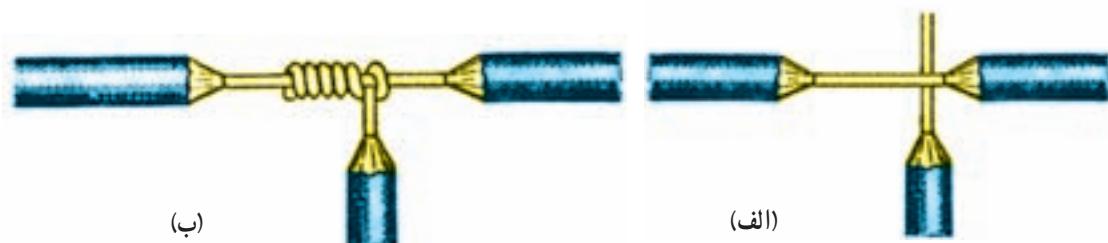


شکل ۴-۱۵



شکل ۴-۱۶



شکل ۴-۱۷

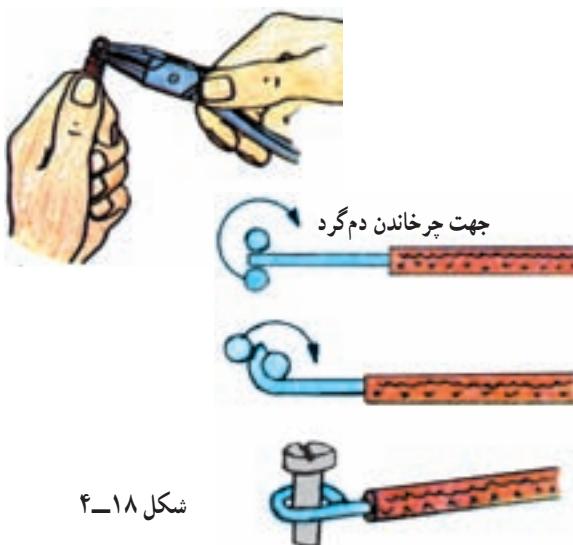

شکل ۴-۱۸



شکل ۴-۱۹

**وارنیش حرارتی:** برای عایق کردن یک اتصال الکتریکی می‌توان از وارنیش حرارتی استفاده کرد. این نوع وارنیش دارای قطرهای متفاوتی است. برای عایق کاری محل اتصال ابتدا وارنیش را با توجه به طول اتصال برش دهید. از هر دو طرف وارنیش باید حدود  $1/5\text{cm}$  بلندتر انتخاب شود تا روی اتصال را پوشاند. سپس وارنیش را روی اتصال قرار دهید.

توسط سشووار صنعتی روی آن را حرارت دهید. وارنیش در اثر حرارت کاملاً جمع شده و روی اتصال را می‌پوشاند (شکل ۴-۱۷).

#### ب) هدف: کار با ابزار و سیم مراحل انجام کار

۱- یک قسمت  $10\text{ سانتی متری}$  از سیم صاف شده را برش دهید.

۲- حدود  $2\text{ سانتی متر}$  از سیم را لخت کنید.

۳- با استفاده از دم گرد مطابق (شکل ۴-۱۸) سیم را گرفته و با چرخاندن سیم به دور یک بازوی دم گرد یک دایره کامل را ایجاد کنید.

۴- در انتهای قسمت انتهایی دایره را با دم گرد یا دمباریک کمی خم کنید تا شکل سیم به صورت علامت سؤال (?) درآید (شکل ۴-۱۹).


جهت چرخش سؤالی باید به گونه‌ای باشد که با چرخش پیچ، سؤالی محکم شود. در غیراین صورت سؤالی باز شده و از زیر پیچ خارج می‌شود.

۵- گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.


## اتصالات سر سیمی



شکل ۴-۲۰

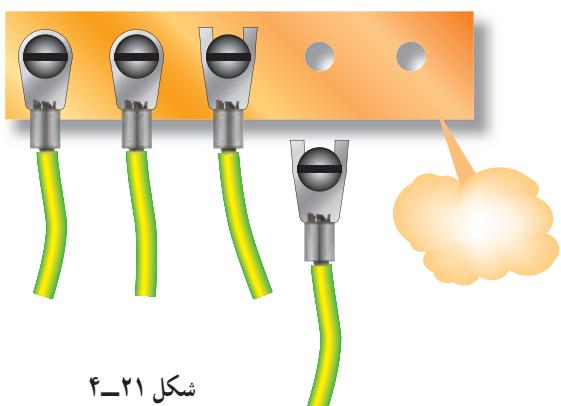

شکل ۴-۲۱

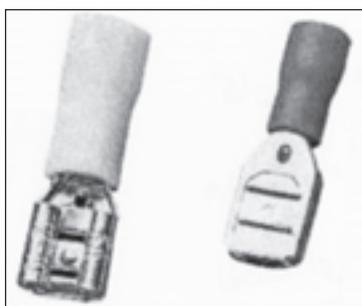

شکل ۴-۲۲



شکل ۴-۲۳

هدف) انجام اتصالات سر سیمی (فیش‌های سر سیمی)

الف - اتصال سیم به سر سیم‌های حلقه‌ای،

تیغه‌ای و میله‌ای

مراحل انجام کار:

۱- سه رشته سیم مفتولی صاف شده نمره ۱ یا ۵ را در اندازه‌های ۱۵ سانتی‌متر در اختیار بگیرید.

۲- هر رشته سیم را از طرفین به اندازه ۱ تا ۱/۵ سانتی‌متر لخت کنید.

۳- از هر دوطرف یک رشته سیم یک نمونه از سر سیم‌های حلقه‌ای، تیغه‌ای و میله‌ای را قرار دهید.

۴- به کمک انبرپرس دوطرف سر سیم‌ها را پرس کنید.

۵- سر سیم‌های فیشی پرس شده را مطابق شکل

۶- ۲۱ زیر پیچ‌های موجود روی یک تسممه مسی قرار داده و پیچ‌ها را محکم کنید.

دستورالعمل

ب - اتصال سیم به سر سیم‌های کشویی

مراحل انجام کار:

۱- چهار رشته سیم مفتولی (یا افسان) مناسب را در اختیار بگیرید.

۲- سرفیش‌های کشویی مختلف مطابق شکل

۳- را پس از لخت کردن طرفین سیم‌ها در دوطرف آنها قرار دهید.

۴- به کمک انبرپرس دوطرف سر سیم‌های کشویی را پرس کنید.

۵- به خاطر آشنایی با یک نمونه زمینه کاربردی این سر سیم‌ها قوطی کلید کولری را به همراه کلید مربوطه روی

تابلو نصب کنید و سپس با عبور دادن سیم‌ها از یک طرف قوطی سر سیم‌های پرس شده را به فیش‌های پشت کلید




وصل کنید (شکل ۴-۲۳).

گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.



## اتصالات ترمینالی

ترمینال پلاستیکی

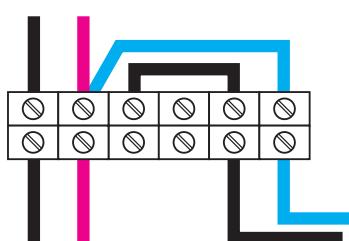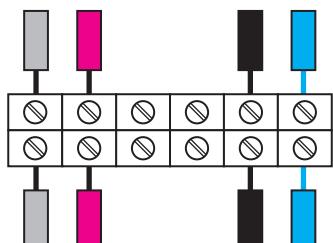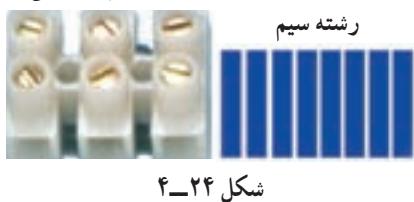

**هدف:** انجام اتصالات ترمینالی

**مراحل انجام کار:**

۱- هشت رشته سیم مفتولی به طول ۱۰ سانتی‌متر را در اختیار بگیرید.

۲- یک طرف سیم‌ها را حدود ۱ سانتی‌متر لخت کنید.

۳- یک ترمینال پلاستیکی حداقل ۶ خانه را در اختیار بگیرید (شکل ۴-۲۴).

۴- سیم‌های مفتولی لخت شده را مطابق شکل ۴-۲۵ زیرپیچ‌های ترمینال قرار داده و محکم کنید. دقت کنید تا قسمت لخت شده زیرپیچ ترمینال قرار گیرد، و قسمت لخت بیرون ترمینال مشاهده نشود.

۵- سیم‌های زیرپیچ قرار گرفته را با استفاده از دمباریک مطابق شکل ۴-۲۶ مرتب کرده و حالت دهید.

گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.



**ترمینال ریلی:** نوع دیگری از ترمینال، ترمینال ریلی است، این نوع ترمینال که بیشتر در تابلوهای برق استفاده می‌شود، روی ریل‌های تابلویی نصب می‌گردد و سیم‌های رابط را از طریق پیچ‌های موجود روی ترمینال، اتصال می‌دهد (شکل ۴-۲۷).

مقررات ملی ساختمان (مبحث سیزدهم ۱۳-۶-۲-۱۶)

اتصالات و انشعابات باید با استفاده از ترمینال‌های پیچی انجام شود.

**یادآوری** — استفاده از ترمینال‌های نوع دیگر، که ضمن انجام اتصال و تضمین تداوم الکتریکی، عایق‌بندی لازم را نیز تأمین کنند مجاز است.

**یادآوری** — پیچیدن سیم‌ها به دور هم برای ایجاد اتصال الکتریکی و عایق‌بندی محل اتصال با نوار چسب الکتریکی ممنوع است.

## ۲-۴-۴ اتصالات لحیمی:


است. لحیم‌ها را با درصد ترکیب‌های مختلف قلع و سرب نیز می‌سازند و به بازار عرضه می‌کنند.



شکل ۴-۲۸ ۴-۲۸ قرقرهای مختلف لحیم

**روغن لحیم کاری (رو انساز):** برای لحیم کردن دو فلز به یکدیگر لازم است قبلًا سطوح اتصال را کاملاً پاک کنید طوری که اکسید فلز روی آنها وجود نداشته باشد. از آنجا که اکثر فلزات در درجه حرارت‌های عادی اکسید می‌شوند همواره لایه‌ی بسیار نازکی از اکسید بر سطح آنها وجود دارد از این رو قبل از لحیم کاری سطوح اتصال را توسط مواد پاک‌کننده تمیز کنید. ماده‌ی پاک‌کننده‌ای که برای پاک کردن این سطوحها به کار می‌رود «روغن لحیم کاری» نام دارد.

شکل ۴-۲۹ نحوه‌ی پاک کردن لایه‌ی اکسید شده توسط روغن لحیم از سطح کار را نشان می‌دهد. هنگامی که حرارت هویه به روغن لحیم منتقل می‌شود روغن لحیم به سرعت داغ شده و تبخیر می‌شود.

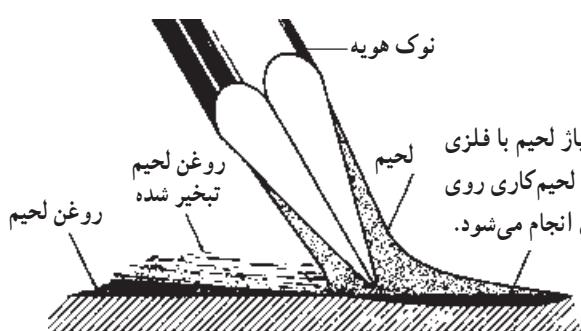

شکل ۴-۲۹ ۴-۲۹ عملکرد روغن لحیم در پاک کردن اکسیدها از سطح کار

**مقدمه:** لحیم کاری عبارت از اتصال دو یا چند فلز به وسیله یک فلز یا آلیاژ ثالث است. در این فرآیند آلیاژ یا فلز لحیم کننده به نقطه ذوب خود می‌رسد ولی فلزات مورد اتصال ذوب نمی‌شوند و باعث متصل شدن فلزات لحیم شونده به یکدیگر می‌شود.

**لحیم کاری در دو نوع لحیم کاری سخت (Brazing) و لحیم کاری نرم (Soldering) انجام می‌شود.**

**لحیم کاری سخت:** عمل لحیم کاری در درجه حرارت‌های بالای  $45^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود. عموماً به این نوع لحیم کاری، «جوشکاری» می‌گویند. از انواع جوشکاری‌ها می‌توان، قوس الکتریکی و جوش گاز را نام برد.

**لحیم کاری نرم:** درجه حرارت لحیم کاری بسیار پایین‌تر از نقطه ذوب عنصر مورد لحیم کاری است و عمل لحیم کاری در درجه حرارت پایین‌تر از  $45^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود.

**لحیم** (**آلیاژ لحیم**) که به‌طور اختصار به آن «لحیم» گفته می‌شود معمولاً آلیاژی مرکب از سرب و قلع است. لحیم بدون سرب هم موجود است.

قلع با آب و هوا ترکیب نمی‌شود. به همین جهت پوشش بسیار خوبی برای فلزاتی نظیر مس است و از اکسیدشدن آن جلوگیری می‌کند. امروزه برای جلوگیری از اکسیدشدن قطعات الکترونیک تقریباً تمام پایه‌های قطعات را قلع اندوed می‌کنند.

افزایش قلع، باعث گران شدن لحیم و کاهش قلع باعث افزایش درجه حرارت ذوب آن می‌شود. با توجه به این دو ویژگی متضاد می‌توان بهترین حالت امتزاج را برای لحیم در نظر گرفت. برای اتصال سیم‌های معمولی و لحیم کاری مدارهای الکترونیکی از نسبت ۶۳ درصد قلع و ۳۷ درصد سرب (که به اختصار لحیم ۶۰ به ۴۰ نیز گفته می‌شود) استفاده می‌شود.

لحیم به صورت مفتول نازک در قرقره‌های حدود  $25^{\circ}$  گرمی،  $50^{\circ}$  گرمی یا یک کیلوگرمی تولید می‌شود. قطر مفتول‌های لحیم، مختلف و در حدود کسری از یک تا چندین میلی‌متر



شکل ۴-۳۰ هویه‌ی ساده و دستگاه گرم کننده‌ی آن


**نوع مقاومتی:** یک سیم مقاومت دار که در داخل پوششی از عایق قرار گرفته است در اطراف میله‌ی مسی پیچیده می‌شود. با اتصال هویه به برق و عبور جریان الکتریکی، هویه مانند اتو گرم می‌شود. در شکل ۴-۳۱ ساختمان داخلی این نوع هویه نشان داده شده است.

هنگام تبخیر روغن لحیم ذرات اکسیدروی فلز نیز تبخیر شده و فلز از اکسید پاک می‌شود.


— بررسی عملی اتصال در لحیم کاری: برای این که لحیم دو قطعه فلز را به یکدیگر ارتباط دهد باید با هر دو فلز ممزوج شود و در محل امتزاج تولید آلیاز نماید. این عمل بدین صورت انجام می‌گیرد که در اثر گرما فاصله بین مولکول‌های دو قطعه فلز در محل اتصال زیاد شده و تعدادی از مولکول‌های آلیاز لحیم در داخل آن‌ها نفوذ می‌کند و ایجاد آلیاز جدیدی مرکب از آلیاز لحیم و فلز لحیم شده می‌نماید.

— وسائل لحیم کاری: برای لحیم کاری چند قطعه به یکدیگر ابتدا باید آن‌ها را گرم نموده و سپس لحیم کرد. برای تأمین حرارت لازم از وسیله‌ای به نام هویه استفاده می‌شود. نوک هویه که حرارت را به اتصال می‌رساند معمولاً از جنس مس است. زیرا مس حرارت را بهتر از فلزات دیگر منتقل می‌کند. برای کارهای مختلف از هویه‌های گوناگون استفاده می‌شود و معمولاً هویه‌ها از نظر نحوه‌ی گرم شدن به دو دسته تقسیم می‌کنند:

- (الف) هویه‌ای که با چراغ پرموس یا مشعل‌های گازی گرم می‌شوند (شکل ۴-۳۰).
- (ب) هویه‌ای که به وسیله جریان الکتریکی گرم می‌شوند. این هویه‌ها در دو نوع مقاومتی و ترانسفورماتوری ساخته می‌شود.

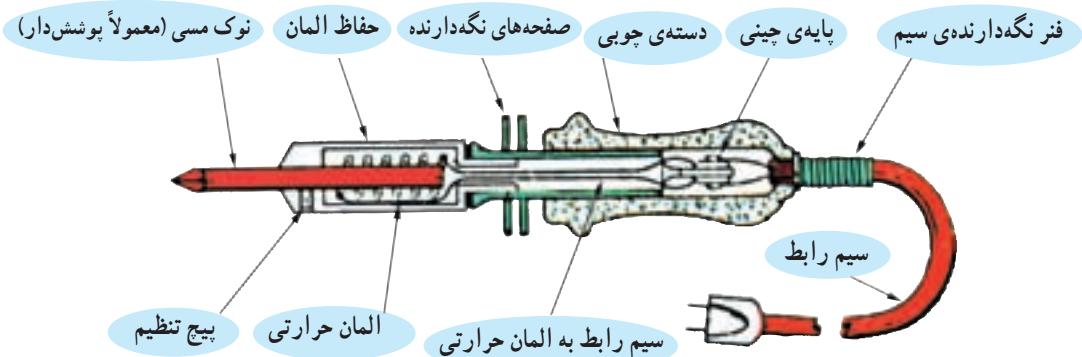

شکل ۴-۳۱ قسمت‌های مختلف یک هویه قلمی

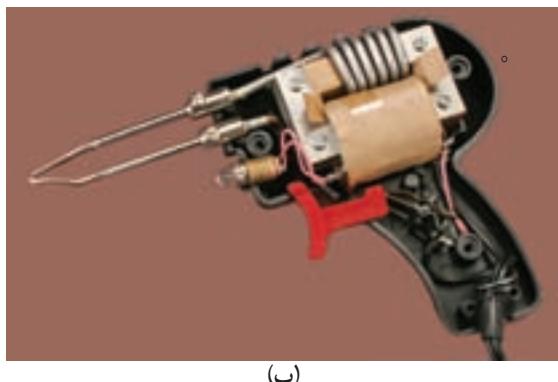

شکل ۴-۳۲ اجزای داخلی و مدارهای الکتریکی هویه‌ی ترانسفورماتوری



شکل ۴-۳۳ سمای ظاهری هویه‌ی هفت تیری




شکل ۴-۳۴

نوع ترانسفورماتوری: در این نوع از اصول مغناطیسی، (الفا متقابل) استفاده می‌شود. هویه‌ی ترانسفورماتوری دارای سیم پیچ اولیه با دور زیاد و تعداد حلقه‌های ثانویه کم و بیشتر موارد تنها یک حلقه و در مواردی هم دو یا ۳ حلقه است. چون ترانسفورماتور کاهنده است شدت جریان در ثانویه زیاد می‌شود و حرارت قابل ملاحظه‌ای تولید می‌کند. این نوع هویه برای رسیدن به درجه حرارت نهایی احتیاج به زمان زیاد ندارد و فوراً گرم و برای کار آماده می‌شود. شکل ۴-۳۲ اجزای داخلی و مدار الکتریکی هویه از نوع ترانسفورماتوری را نشان می‌دهد. چون شکل ظاهری این نوع هویه‌ها شبیه به هفت تیر است از این رو به آن‌ها «هویه‌ی هفت تیری» می‌گویند. ولتاژ کار این هویه‌ها ۲۲۰ ولت و دارای قدرتی برابر ۸۰ تا ۱۲۰ وات است. در شکل ۴-۳۳ یک نمونه هویه‌ی هفت تیری با سرهای مختلف و یک آچار برای تعویض نوک آن که به صورت یک کیت کامل در بازار فروخته می‌شود نشان داده شده است.

چون قدرت حرارتی هویه‌های هفت تیری زیاد است و از طرفی نوک آن‌ها برای کارهای خیلی دقیق مناسب نیست اکثراً برای کارهای طریق‌تر و دقیق‌تر (خصوصاً در لحیم کاری مدارهای چاپی) از هویه‌های قلمی استفاده می‌شود. هویه‌های قلمی عموماً از نوع مقاومتی است. شکل ۴-۳۴ سه نمونه هویه‌ی قلمی را نشان می‌دهد.

۱- با مطلب الفا متقابل در کتاب‌های دیگر آشنا خواهید شد.

- نوک هویه را کاملاً تمیز کنید.
- در موقع لحیم کردن ابتدا محل اتصال را حرارت دهید و سپس سیم لحیم را روی آن بگذارید تا ذوب شود.
- در صورتی که دو قطعه را قبلًا به لحیم آغشته کنید (قلع انود) و سپس آن هارا با حرارت دادن به هم وصل کنید لحیم کاری خیلی بهتر انجام می‌گیرد.
- از لحیم به اندازه‌ای که لازم است استفاده کنید. به کار بردن لحیم زیادی دلیل بر اتصال کامل و مستحکم نیست.
- لحیم کاری زمانی خوب است که پس از لحیم کاری، محل اتصال درخشنان به نظر آید.
- سعی کنید در موقع لحیم کاری اجزای الکترونیکی (المان‌ها)، نوک هویه را زیاد در محل اتصال قرار ندهید زیرا حرارت اضافی منجر به سوختن المان‌های الکترونیکی می‌شود.
- برای احتیاط به خصوص در مواردی که شخص تبحر کافی جهت لحیم کاری المان‌های حساس الکترونیکی (مانند دیودها، ترانزیستورها و...) را ندارد لازم است پایه‌ای از المان را که می‌خواهیم لحیم کنیم با دمباریک یا گیره فلزی بگیریم تا قسمتی از حرارت از طریق دمباریک یا گیره منتقل شده و حرارت کمتری به عنصر حساس برسد (شکل ۴-۳۶).

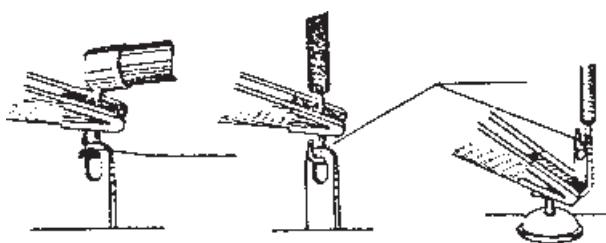

شکل ۴-۳۶- نحوه‌ی دفع حرارت با گیره یا دمباریک

- برای لحیم کاری پایه‌های المان‌های بسیار حساس مانند IC ها که به علت کوتاه بودن پایه نمی‌توان از دمباریک و یا گیره جهت انتقال حرارت استفاده کرد می‌توانیم نخست لحیم را در نقطه‌ای تزدیک به پایه ذوب کنیم و سپس در یک لحظه لحیم مذاب را به طرف پایه IC هدایت کنیم تا پایه لحیم شود.

هویه‌های قلمی با توان بالا نیز در عمل ساخته می‌شوند که در توان این هویه‌ها از ۱۰۰ تا ۵۵۵ وات است. در شکل ۴-۳۵ نمونه‌هایی از این هویه‌ها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴-۳۵- نمونه‌های هویه قلمی توان بالا

جدول ۴-۳ ارتباط توان یک هویه با حرارت تولیدی در نوک آن را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۴ ارتباط توان یک هویه با حرارت تولیدی در نوک آن

درجه حرارت ایجاد شده بر حسب سانتی‌گراد	توان هویه بر حسب وات
۳۷۱	۲۵ تا ۳۴۳
۴۲۷	۴۰ تا ۴۰۰
۵۳۸	۵۰ تا ۴۵۵

نحوه‌ی لحیم کاری برای آن که لحیم کاری به خوبی انجام گیرد باید نکات زیر را در نظر بگیرید :

- نفاطی را که می‌خواهید لحیم کاری کنید کاملاً تمیز و پاک کنید.




شکل ۴-۳۷— نحوه لحیم کاری سر سیم

- برای قلع انود کردن سر سیم از نوع سیم افشار یا مفتولی، ابتدا سر سیم را توسط هویه گرم کنید. سپس سیم لحیم را روی سیم قرار دهید نه روی نوک هویه تا لحیم با گرمای سر سیم ذوب شود (شکل ۴-۳۷).

- برای اتصال یک سیم افشار به سر کابل های کوچک مانند سر کابل مخصوص میکروفون، ابتدا سر کابل را گرم کنید و سپس لحیم را داخل آن بریزید. توجه داشته باشید که لحیم باید با گرمای سر کابل ذوب شود و نباید با حرارت مستقیم هویه به نقطه‌ی ذوب برسد. سپس سر سیم میکروفون را قلع انود کنید. در نهایت با حرارت دادن مجدد سر کابل، سیم قلع انود شده‌ی میکروفون را داخل سر کابل قرار دهید تا عمل لحیم با دقت انجام شود. شکل ۴-۳۸ این عمل را نشان می‌دهد در این شکل :

- ذوب کردن قلع داخل سر کابل
- قلع انود کردن سر سیم میکروفون
- قرار دادن سیم لحیم شده در داخل سر کابل مخصوص میکروفون

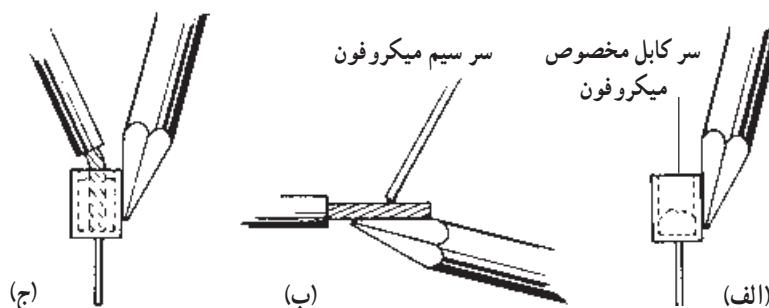

شکل ۴-۳۸— ۴ مراحل لحیم کردن یک سر سیم میکروفون به یک سر کابل کوچک


## لحیم کاری

تجهیزات و قطعات مورد نیاز


تعداد/ مقدار	نام و مشخصات
یک عدد	۱- هویه $40^{\circ}$ وات از نوع قلمی
یک رشته	۲- سیم افshan نمره $1/5$ به طول $75$ سانتی متر
یک رشته	۳- سیم مفتولی نمره $1/5$ به طول $180$ سانتی متر
یک عدد	۴- سیم چین
یک عدد	۵- سیم لخت کن
به اندازه کافی	۶- قلع $63\%$
$30^{\circ}$ سانتی متر	۷- سیم آنتن تلویزیون از نوع مغزی دار
۱ عدد	۸- خط کش $2^{\circ}$ فلزی cm
$20^{\circ}$ سانتی متر	۹- سیم افshan نمره $1$
۱ عدد	۱۰- دم گرد یا دم باریک



شکل ۴-۳۹ ابزار مورد نیاز

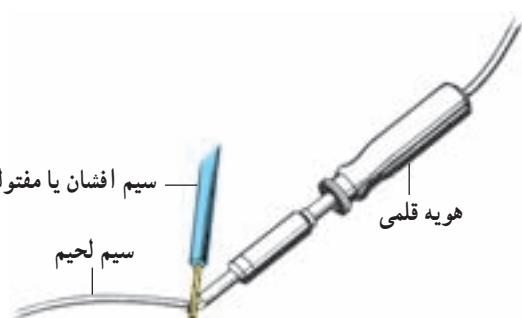

شکل ۴-۴۰ اصول صحیح قلع انود کردن سرسریم

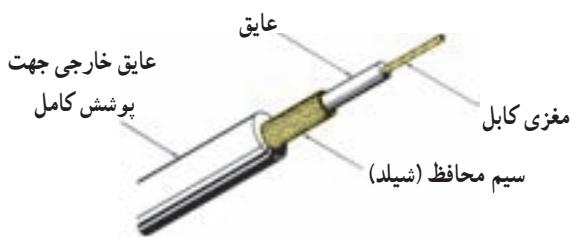

شکل ۴-۴۱ روپوش برداری از کابل آنتن

هدفهای کار عملی:

الف : قلع انود کردن سرسریم های مفتولی و افshan

ب : لحیم کاری سیم ها

ج : لحیم کاری (ساخت یک مکعب سیمی به ابعاد  $7/5 \times 7/5 \times 7/5$  سانتی متر)

کارهای

الف: قلع انود کردن سرسریم های مفتولی و افshan

مراحل انجام کار:

۱- وسائل مورد نیاز را تحويل بگیرید.

۲- از سیم افshan نمره  $1/5$  ۱۵ پنج قطعه  $15$  سانتی متر و از سیم مفتولی  $5$  قطعه  $15$  سانتی متری جدا کنید (جمعاً  $15$  قطعه سیم  $15$  سانتی متری)

۳- به کمک سیم لخت کن از هر طرف هریک از قطعات یک سانتی متر روپوش برداری کنید. سپس مطابق شکل ۴-۴۰ تمامی سرسریم ها را قلع انود کنید.

۴- یک سانتی متر از روپوش دوسر کابل آنرن تلویزیون را مطابق شکل ۴-۴۱ بردارید و مغزی هردو سر را قلع انود کنید.


سؤال ۱— چرا سرسریم ها را قلع انود می کنند؟ کاربرد آنها در کجاست؟ توضیح دهید.

## لحیم کاری

**ب: لحیم کاری**

مراحل انجام کار:

- ۱- چند تکه سیم افshan و مفتولی نمره  $1/5$  به طول های  $12/5$  سانتی متر درست کنید.
- ۲- دو طرف هریک از سیم های  $12/5$  سانتی متر را حدود  $1/5$  سانتی متر روپوش برداری کنید.
- ۳- سیم ها را مطابق شکل ۴-۴۲ به یکدیگر بتابانید و یا از سیم های کار عملی شماره ۲ استفاده کنید سپس محل تابانده شده را لحیم کاری کنید.

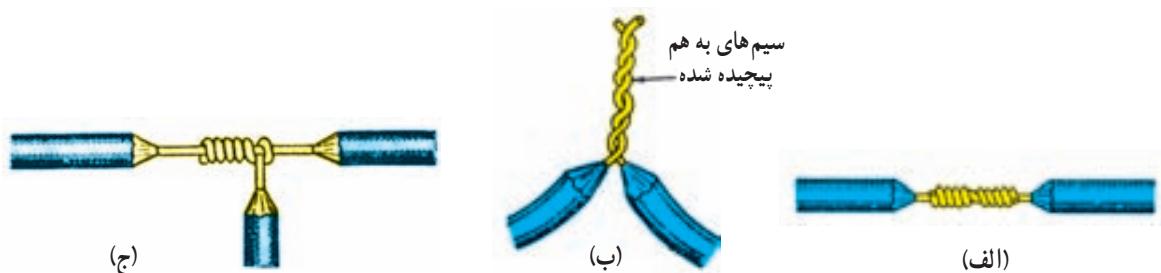


شکل ۴-۴۲

**ج: لحیم کاری (ساخت یک مکعب سیمی به ابعاد  $7/5 \times 7/5 \times 7/5$  سانتی متر)**

مراحل انجام کار:

- ۱- از سیم مفتولی باقی مانده  $12$  رشته سیم  $7/5$  سانتی متری را به کمک سیم چین ببرید.
- ۲- دو طرف هر دوازده قطعه را به اندازه یک سانتی متر روپوش برداری کنید.
- ۳- هر دو طرف هر قطعه را قلع انود کنید.
- ۴- دوازده قطعه سیم آماده شده مطابق شکل ۴-۴۳ یک مکعب بسازید. رؤوس مکعب باید لحیم کاری شود.

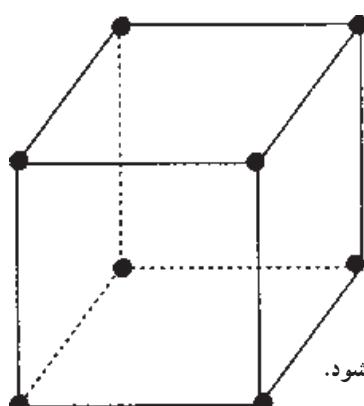

شکل ۴-۴۳ ۴-۴۳ شکل قطعه کاری که باید ساخته شود.

گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.



## به سؤالات زیر پاسخ دهید



- ۱- هر یک از حروف N و Y و A بر روی سیم‌ها چه مفهومی دارند؟
- ۲- سیم نمره‌ی ۲/۵ تک لا دارای چه قطری است؟
- ۳- برای حفاظت هادی از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- ۴- انواع اتصالات را نام ببرید.
- ۵- برای قراردادن سیم‌های رشته‌ای در زیر پیچ چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟
- ۶- مراحل لحیم‌کاری دو سیم وصل شده به هم را توضیح دهید.