

بخش دوم

الگوی لباس کودک



فصل ششم

رسم الگوی بالاتنه، آستین تبديل الگوی اساس بالاتنه به انواع پیراهن


هدف‌های رفتاری: فرآگیر در پایان این فصل، باید بتواند :

- ۱- اندازه‌گیری از نوزاد و خردسال (یک تا ۲ سال) را انجام دهد.
- ۲- از جدول اندازه‌ها استفاده کند.
- ۳- اندازه‌های لازم جهت رسم بالاتنه و آستین را بداند.
- ۴- الگوی بالاتنه جلو و پشت را توضیح دهد.
- ۵- الگوی بالاتنه جلو و پشت را رسم کند.
- ۶- الگوی آستین را توضیح دهد.
- ۷- الگوی آستین را رسم کند.
- ۸- نقطه موازنۀ آستین و بالاتنه را توضیح دهد.
- ۹- نقاط موازنۀ آستین و بالاتنه را رسم کند.
- ۱۰- تبدیل اساس بالاتنه را به پیراهن انجام دهد.
- ۱۱- تبدیل اساس پیراهن را به مدل‌های مختلف انجام دهد.
- ۱۲- تبدیل اساس آستین را به آستین‌های پفی انجام دهد.
- ۱۳- الگوی سجاف‌های مختلف پیراهن را رسم کند.
- ۱۴- گشادی‌های مختلف بالاتنه و آستین را انجام دهد.



علامت قراردادی ترسیم الگو

۶ - علامت پیلی و جهت پیلی



پیلی به طرف چپ



پیلی به طرف راست



۷ - علامت دگمه



جادگمه عمودی



جادگمه افقی

۸ - علامت جادگمه



چیدن از بالا به پایین



۹ - جهت چیدن

۱۰ - علامت گونیا



۱۱ - نقاط موازنہ

۱ - خطوط ممتد؛ خطوط اصلی جهت ترسیم الگو (لبه)
دامن، حلقه‌های گردن و آستین، سرشانه، پهلوها و...)

۲ - خط‌چین؛ خطوط غیراصلی جهت ترسیم الگو که
جبهه راهنمای ترسیم الگو را دارند (خط راهنمای کف حلقه،
خط کارور، خط آرنج و...)

۳ - خط کوتاه و بلند؛ جهت ترسیم خطوط مرکزی الگو
(خط مرکزی جلو، خط مرکزی پشت و...)

۴ - خط با دو سر فلش؛ علامت خط راستای پارچه



الف - علامت خط راستای پارچه، دولای باز



ب - علامت خط راستای پارچه دولای بسته



۵ - خط شکسته با دو سر ضربدر؛ علامت چین پارچه



روش اندازه‌گیری کودکان زیر ۲ سال

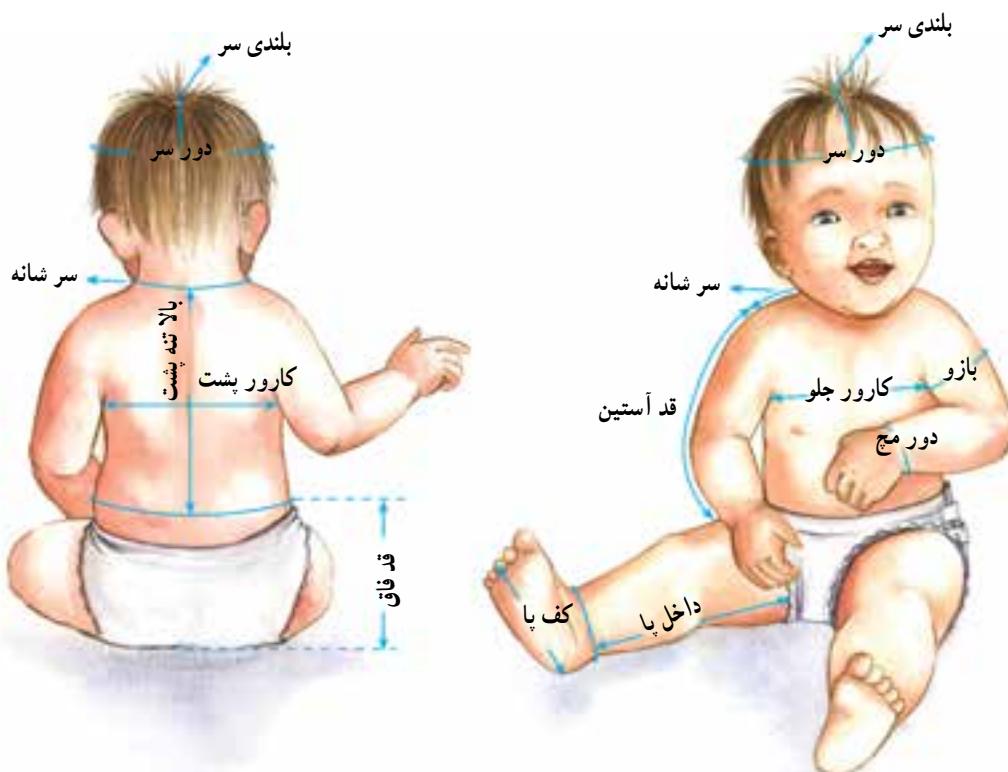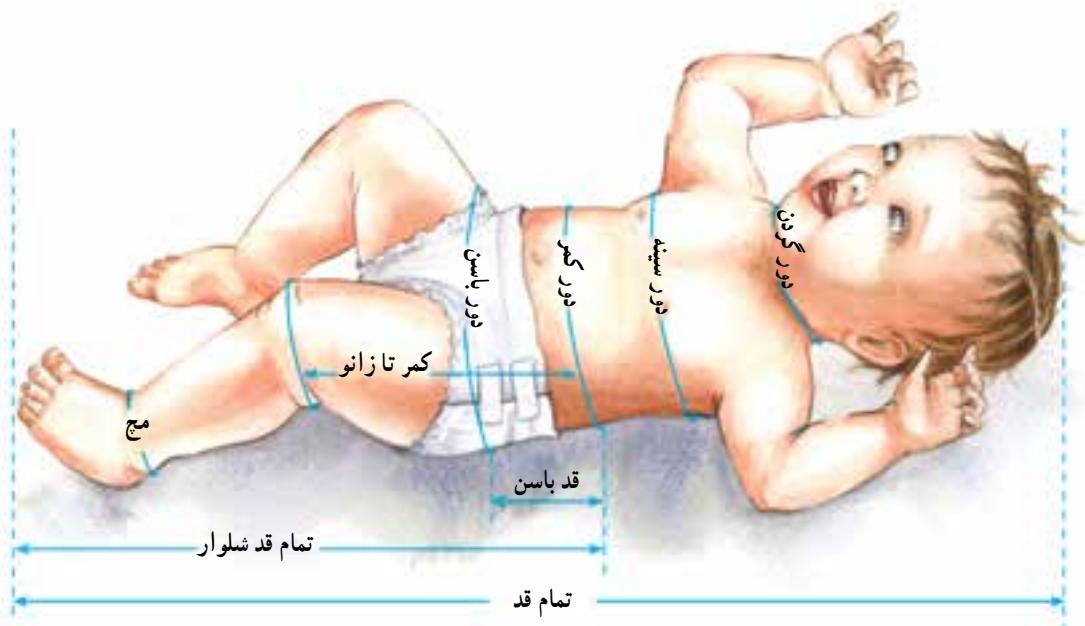


جدول میانگین اندازه‌های ۳ ماهگی تا ۲۴*ماهگی

سن تقریبی	۲۴ ماهگی	۱۸ ماهگی	۱۲ ماهگی	۹ ماهگی	۶ ماهگی	۳ ماهگی
تمام قد (سانتی‌متر)	۹۰—۹۲	۸۳—۸۶	۸۰—۸۳	۷۴—۷۸	۶۷—۶۹	۵۹—۶۰
دور سینه	۵۴	۵۲	۵۰	۴۸	۴۶	۴۴
دور کمر	۵۱	۵۰	۴۹	۴۸	۴۷	۴۶
دور باسن	۵۶	۵۴	۵۲	۴۹	۴۶	۴۴
قد بالاتنه پشت	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸/۵	۱۸
کارور پشت	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸/۵	۱۸
سرشانه	۷/۵	۷	۶/۵	۶	۵/۵	۵
دور گردن	۲۷	۲۶/۵	۲۶	۲۵/۵	۲۵	۲۴/۵
دور بازو	۱۸	۱۷	۱۶/۵	۱۶	۱۶/۵	۱۵
قد آستین	۳۰	۲۸	۲۶	۲۴	۲۲	۲۰
دور مج	۱۳	۱۲/۵	۱۲	۱۱/۵	۱۱	۱۰/۵
کمر تازانو	۲۸	۲۶	۲۴	۲۲	۲۰	۱۸
قد باسن	۱۲	۱۱	۱۰	۹/۵	۹/۲	۸/۷
قد فاق	۱۹	۱۸/۵	۱۷/۵	۱۷	۱۶/۵	۱۵
بلندی داخل پا	۲۷	۲۵	۲۳	۲۱	۱۹	۱۷
تمام قد شلوار	۴۶	۴۲/۵	۴۰/۵	۳۸	۳۵	۳۲
کف پا	۱۴	۱۲/۵	۱۱/۵	۱۰	۹	۸/۵
دور سر	۵۰	۴۸	۴۶	۴۴/۵	۴۳	۴۰
دمپای شلوار**	۳۲	۳۰	۲۸	۲۷/۵	۲۷	۲۶

* این اندازه‌ها به علت شرایط اقلیمی ایران، متفاوت است، جدول ارائه شده میانگین اندازه‌های خردسالان می‌باشد.

** اندازه‌ی دمپای شلوار بستگی به مدل لباس دارد.

*** اندازه‌های طولی با توجه به وضعیت فیزیکی کودک متفاوت است.

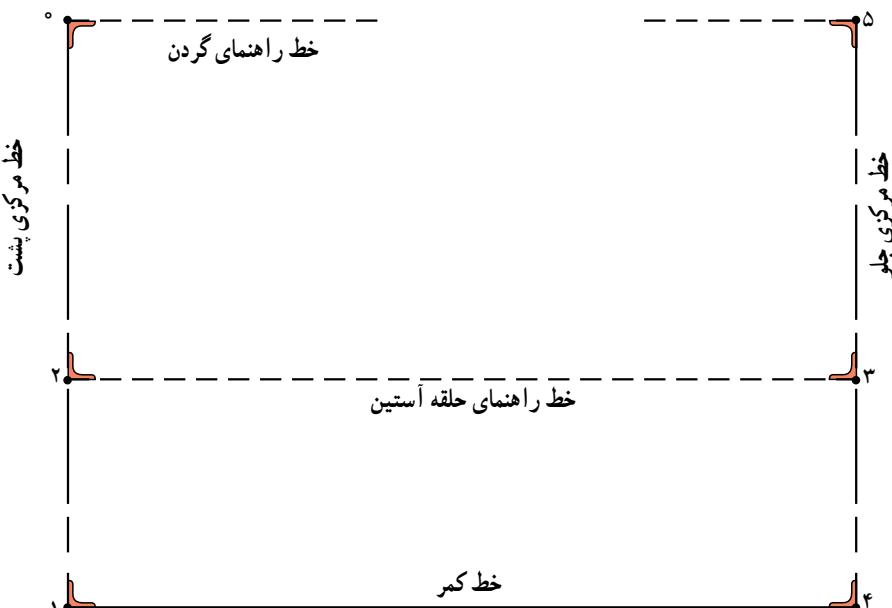

شکل ۱-۶

*کادر اولیه

● در سمت چپ کاغذ خطی عمود با خط کش رسم کنید.

● ابتدای خط از بالا «نقشه^۰» نامیده می شود.

● از «نقشه^۰» روی خط به اندازه «قد بالاتنه پشت به اضافه ۱ سانتی متر» علامت زده تا «نقشه^۱» به دست آید.

● خط مرکزی پشت . قد بالاتنه پشت به اضافه ۱ سانتی متر ۱ .

● از «نقشه^۱» به اندازه $\frac{1}{2}$ فاصله ۱ . به اضافه

۲/۵ سانتی متر» علامت زده تا «نقشه^۲» به دست آید.

$\frac{1}{2}$ فاصله «۱ . » به اضافه ۲/۵ سانتی متر ۲ .

● از «نقشه^۲» به اندازه $\frac{1}{3}$ دور سینه به اضافه

۴ سانتی متر» خطی افقی با گونیا به سمت راست رسم کنید تا

«نقشه^۳» به دست آید.

● خط راهنمای حلقه آستین . $\frac{1}{2}$ دور سینه به اضافه ۴ سانتی متر ۳ .

● از «نقشه^۱» خطی مساوی و موازی با خط «۳ .

با گونیا رسم کرده تا «نقشه^۴» به دست آید.

خط کمر ۳ . ۴ . ۲ . ۱ .

● از «نقشه^۴» خطی موازی با «خط . ۱ . » با گونیا

رسم کرده تا «نقشه^۵» به دست آید (شکل ۱-۶).

۴ . ۵ . ۱ . .

خط مرکزی جلو ۵ .


● از «نقاط^۰ و ^۵» به سمت داخل کادر خطوطی با گونیا

رسم کنید.



شکل ۲-۶

- از «نقطه ۱» به اندازه $\frac{1}{2}$ فاصله ۲ . ۶ «را علامت زده «نقطه ۷» به دست خط مرکزی پشت علامت زده تا «نقطه ۶» به دست آید.
- از «نقطه ۶» خطی افقی با گونیا رسم کنید. خط راهنمای کارور پشت $\frac{1}{2}$ فاصله ۲ . ۶ . ۷ . ۶ . ۵ . ۴ . ۳ . ۲ . ۱ قدم بالاتنه پشت را علامت زده «نقطه ۷» به دست آید.
- از «نقطه ۶» خطی افقی با گونیا رسم کنید. خط راهنمای سرشانه پشت و جلو باشد.

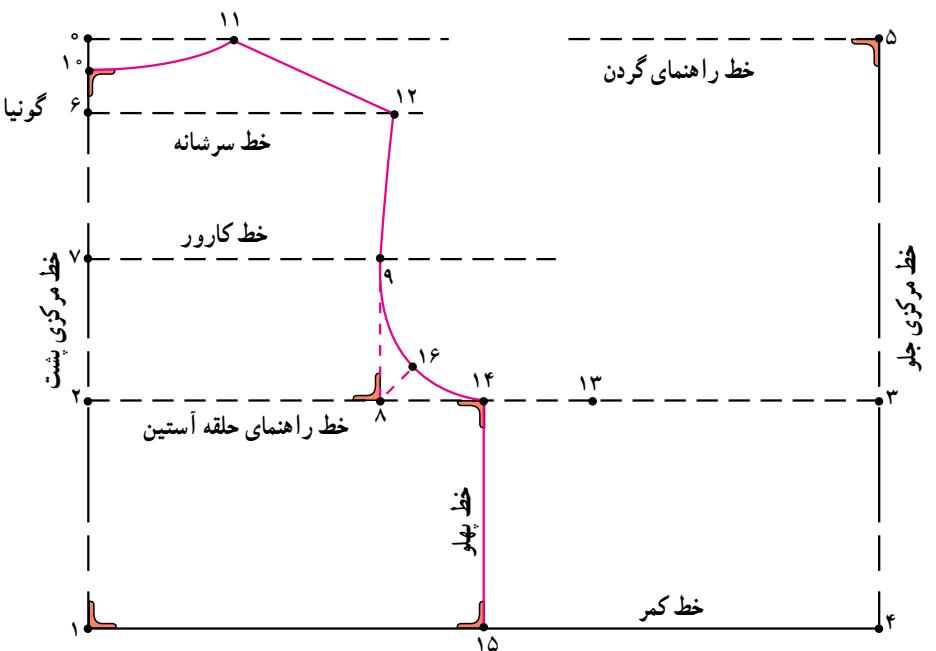


شکل ۳-۶

الگوی پشت *

- از «نقطه‌ی ۲» به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ کارور پشت 15° وصل کید.
- سانتی‌متر علامت زده تا «نقطه‌ی ۸» به دست آید.
- از «نقطه‌ی ۳» روی خط مرکزی جلو به اندازه‌ی 11.0° سانتی‌متر 12.0° سانتی‌متر.
- از «نقطه‌ی ۳» روی خط مرکزی جلو به اندازه‌ی 12.0° سانتی‌متر 11.0° سانتی‌متر.
- از «نقطه‌ی ۱۳» $\frac{1}{2}$ کاروریست علامت زده تا «نقطه‌ی ۱۴» به دست آید (شکل ۳-۶).
- $\frac{1}{2}$ کارور پشت به اضافه 5° سانتی‌متر 8.0° از «نقطه‌ی ۸» خطی به طرف بالا با گونیا رسم کرده، تا خط راهنمای کارور پشت را در «نقطه‌ی ۹» قطع کند.
- از «نقطه‌ی ۸» به اندازه‌ی 1.0° سانتی‌متر 13.0° کارور پشت 3.0° منهای.
- از «نقطه‌ی ۸» به اندازه‌ی 1.0° سانتی‌متر 13.0° فاصله 13.0° منهای 8.0° سانتی‌متر به سمت راست علامت زده «نقطه‌ی ۱۴» به دست آید.
- از «نقطه‌ی ۸» به اندازه‌ی 1.0° سانتی‌متر 13.0° فاصله 13.0° منهای 5.0° سانتی‌متر 14.0° سانتی‌متر.
- از «نقطه‌ی ۱۴» خطی با گونیا به طرف پایین رسم کرده تا خط کمر را در «نقطه‌ی ۱۵» قطع کند.
- از «نقطه‌ی ۸» نیمساز زاویه را به «اندازه‌ی $1/7$ سانتی‌متر» در (سایز ۹۲) رسم کرده تا «نقطه‌ی ۱۶» به دست آید.
- $\frac{1}{5}$ دور گردن منهای 2.0° سانتی‌متر 11.0° از «نقطه‌ی ۱۰» به اندازه‌ی 1.0° سانتی‌متر 11.0° رسم شود.
- از «نقطه‌ی ۱۱» به اندازه‌ی 1.0° سانتی‌متر 10.0° خط پشت گردن 11.0° رسم شود.
- از «نقطه‌ی ۱۱» به اندازه‌ی 1.0° سانتی‌متر 10.0° طول سرشانه 13.0° رسم شود.
- از «نقطه‌ی ۱۱» به اندازه‌ی 1.0° سانتی‌متر 10.0° خط راهنمای سرشانه علامت زده تا «نقطه‌ی ۱۶» سانتی‌متر را در «نقطه‌ی ۱۷» رسم شود.


* اندازه نیمسازها معیاری تقریبی برای ترسیم حلقه‌ی آستین است، هنرجویان محترم باید آرایش الگو را صحیح انجام دهند.

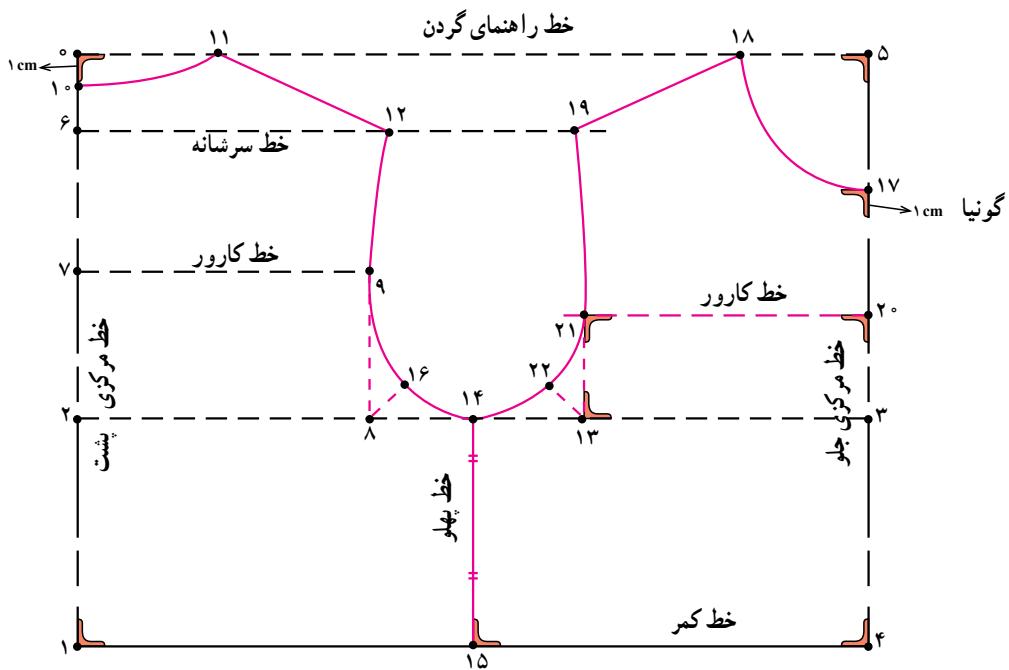

شکل ۴-۶

* الگوی جلو

- از «نقطه‌ی ۱۸» به اندازه‌ی سرشانه روی خط شانه علامت زده «نقطه‌ی ۱۹» بددست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۳» به اندازه‌ی $\frac{1}{3}$ فاصله ۱۷. ۳. منهای سرشانه جلو. ۱۸. ۱۹.
 - از «نقطه‌ی ۳» به اندازه‌ی $\frac{1}{5}$ سانتی‌متر «نقطه‌ی ۲۰» بددست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۵» سانتی‌متر علامت زده «نقطه‌ی ۲۰» به طرف داخل کادر خطی افقی با منهای $\frac{1}{5}$ سانتی‌متر «نقطه‌ی ۲۱» رسم کنید.
 - از «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی $\frac{1}{5}$ سانتی‌متر «نقطه‌ی ۱۸» گونیا شده سپس با خط منحنی به «نقطه‌ی ۱۸» وصل شود.
- $\frac{1}{5}$ دور گردن. ۱۷. ۵.
- $\frac{1}{5}$ دور گردن منهای $\frac{1}{5}$ سانتی‌متر. ۱۸. ۱۸.

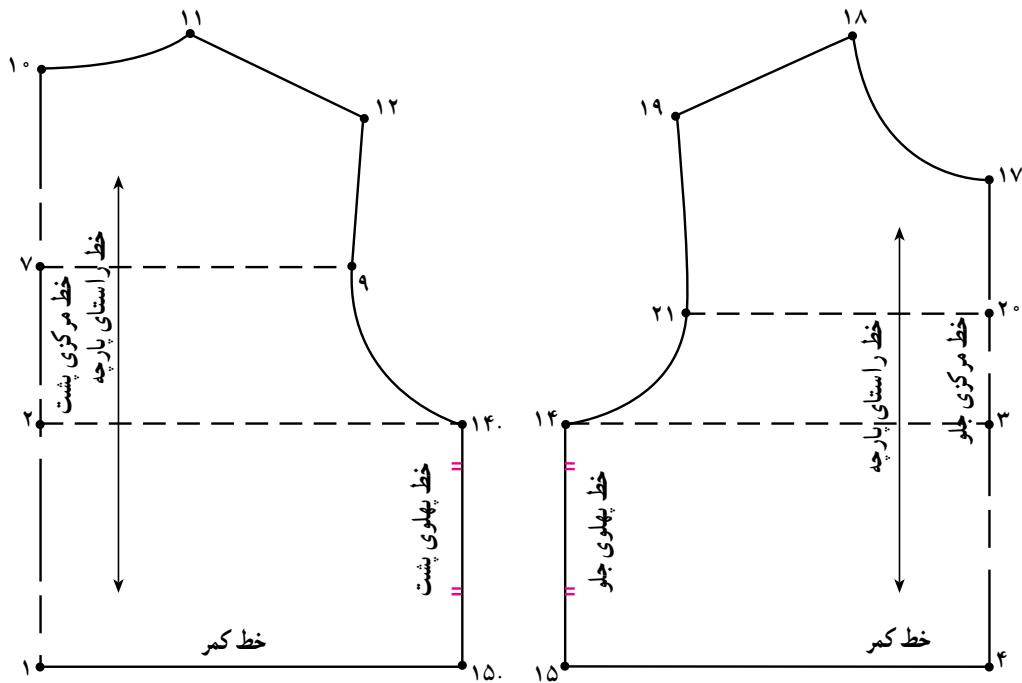

شکل ۵-۶

- از «نقطه‌ی ۱۳» خطی با گونیا به طرف بالا رسم کرده تا خط کارور را در «نقطه‌ی ۲۱» قطع کند.
 - حلقه‌ی جلوی بالاتنه ۱۴. ۲۱. ۲۲. ۱۹. را در «نقطه‌ی ۱۳» خطی با گونیا به طرف بالا رسم کرده تا خط کارور را در «نقطه‌ی ۲۱» قطع کند.
 - نقاط موازنہ بر روی خط پهلو گذاشته شود (شکل ۶-۴).
 - نقاط موازنہ بر روی خط پهلو گذاشته شود.
 - الگوی اولیه اساس بالاتنه جهت مدلسازی آماده می‌باشد (شکل ۶-۵).
 - از «نقطه‌ی ۱۳» نیمساز زاویه^۱ را به «اندازه‌ی ۱/۵ سانتی متر» در (سایز ۹۲) رسم کرده تا «نقطه‌ی ۲۲» به دست آید.
 - از «نقطه‌ی ۱۳» نیمساز زاویه^۱ را به «اندازه‌ی ۱/۵ سانتی متر» در (سایز ۹۲) رسم کرده تا «نقطه‌ی ۲۱» قطع کند.
 - نقاط موازنہ بر روی خط پهلو گذاشته شود.
 - حلقه آستین به پکدیگر وصل کنید.

۱- اندازه‌ی این نیمساز محل تقریبی رسم حلقه آستین می‌باشد. نکته مهم ترسیم فرم هلال حلقه آستین می‌باشد.

خودآزمایی نظری

با توجه به شکل الگو به سؤالات پاسخ دهید:

۱- اندازه ۱۱ ° و ۵ ° چه اندازه با هم تفاوت دارند؟

الف - ۱ cm - د

ج - ° / ۳ cm

ب - ° / ۷ cm

الف - ° / ۵ cm

۲- اندازه ۱۰ ° برابر است با ... :

الف - $\frac{1}{2}$ ° بالاتنه پشت ب - $\frac{1}{10}$ دور سینه ج - $\frac{1}{10}$ باسن

۳- اندازه ۳ ° چه اندازه است؟

الف - $\frac{1}{2}$ فاصله (۱۷ ° . ۱۷ ° . ۳ ° . ۱۷ ° . ۳ ° . ۵ °)

الف - $\frac{1}{2}$ فاصله (۱۷ ° . ۱۷ ° . ۳ ° . ۷ ° . ۳ ° . ۵ °)

د - $\frac{1}{3}$ فاصله ۵ ° . ۳ ° . ۵ °

ج - $\frac{1}{2}$ فاصله ۷ ° . ۳ ° . ۷ °


۴- تفاوت خطوط ۱۲ ° . ۱۱ ° و ۱۹ ° چه اندازه است؟


الف - ° / ۵ cm سانتی متر ب - ° / ۲۵ cm ج - ° / ۳ cm

۵- خطوط ۲۱ ° . ۲۰ ° و ۴ ° چه نامیده می شوند؟

الف - کارور جلو و کمر ب - کارور پشت و کمر ج - کارور جلو و شانه د - کارور پشت و

گردن

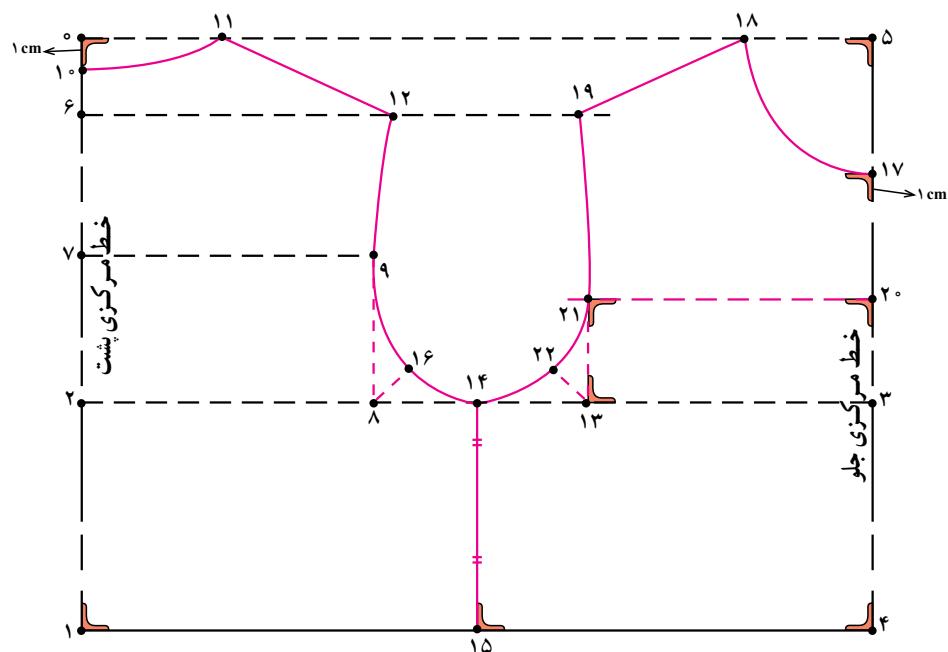

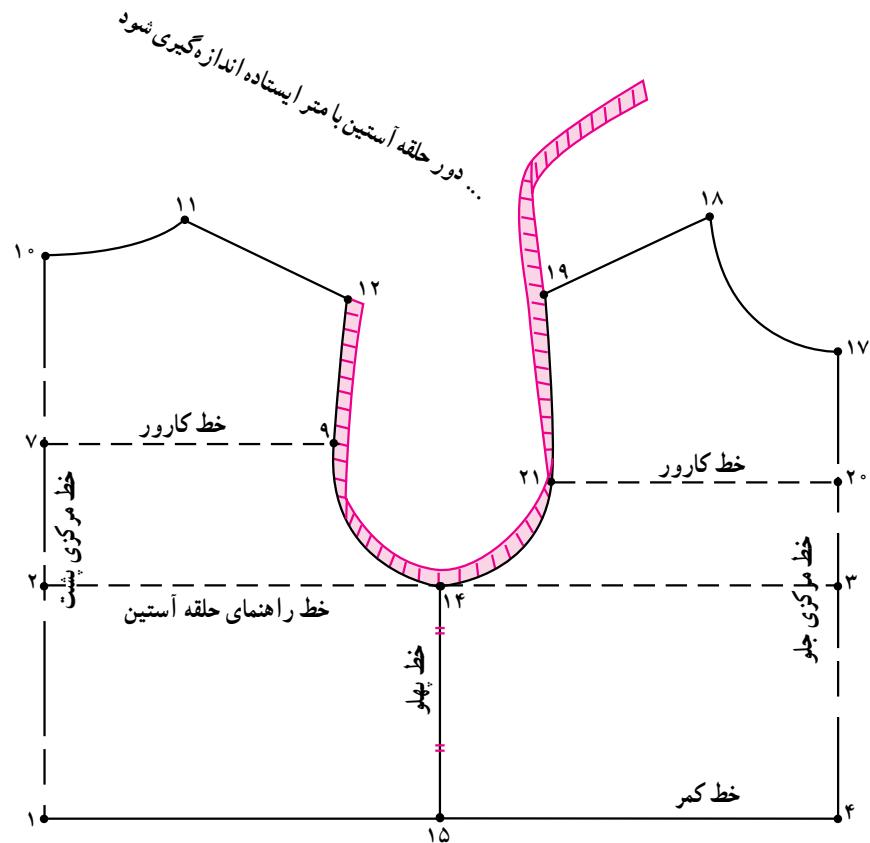

شکل ۶-۶

حلقه‌ی بالاتنه جلو و پشت را اندازه‌گیری نموده یادداشت کنید.
شکل ۶-۶.

- ## * اندازه‌های مورد نیاز:

12. 9. 14. 21. 19.

- سپس دور حلقه‌های آستین جلو و پشت بالاتنه را با متر ایستاده به طور جداگانه هم اندازه‌گیری نموده و یادداشت کنید.

اندازه‌گیری دور حلقه آستین جلو و پشت


۱۹. ۲۱. ۱۴. اندازه دور حلقه‌ی حلوی بالاتنه.

اندازه دو، حلقه، شست بالاتنه.

* روش اندازه‌گیری دور حلقه‌ی آستین

- جهت ترسیم الگوی آستین نیاز به اندازه‌ی دور حلقه‌ی آستین یشت و جلو بالاته می‌باشد.

● قبیل از جدا کردن پالاتنه از پکدیگر، با متر ایستاده دور

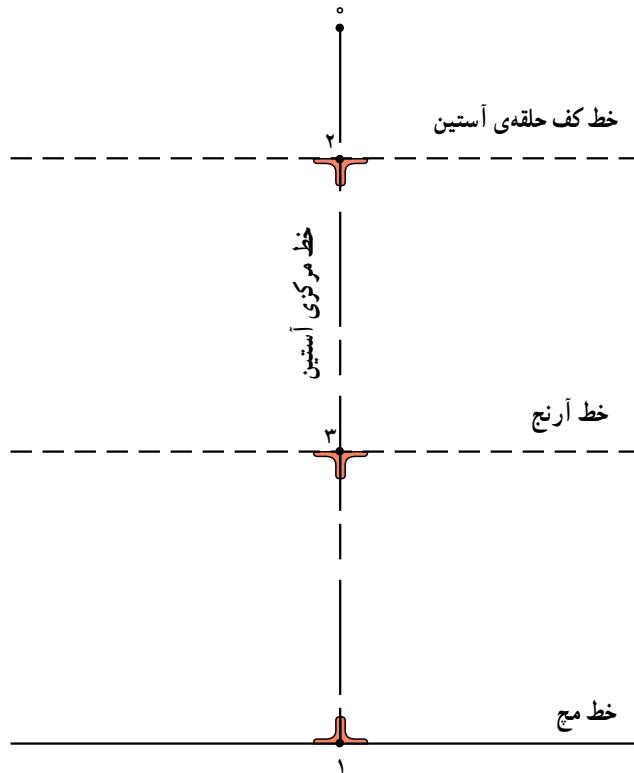

شکل ۶-۷

۱/۵ دور حلقه‌ی بالاتنه جلو و پشت .۰/۵ سانتی‌متر .۲۰.

● از «نقطه‌ی ۲» خطی به طرفین با گونیا ترسیم کرده خط کف حلقه‌ی آستین به دست می‌آید.

● $\frac{1}{2}$ فاصله ۲ .۱ را علامت بزنید «نقطه‌ی ۳» به دست

آمده، از این نقطه خطی به طرفین با گونیا رسم کرده، خط آرنج به دست می‌آید (شکل ۶-۷).

$\frac{1}{3}$ فاصله ۲ .۳ .۲ .۳ .۱ .۱

*کادر آستین


● خط عمودی در وسط کاغذ با خط‌کش رسم کرده نقطه‌ی شروع خط «در بالا °» نامیده می‌شود.

● از «نقطه‌ی °» به اندازه‌ی قد آستین علامت زده تا «نقطه‌ی ۱» به دست آید.

قد آستین .۱ .°


● از «نقطه‌ی ۱» خطی به طرفین با گونیا رسم کرده، «خط مچ آستین» نامیده می‌شود.

● از «نقطه‌ی °» به اندازه‌ی $\frac{1}{5}$ دور حلقه بالاتنه جلو و پشت به اضافه $0/5$ سانتی‌متر» پایین آمده تا «نقطه‌ی ۲» به دست آید.

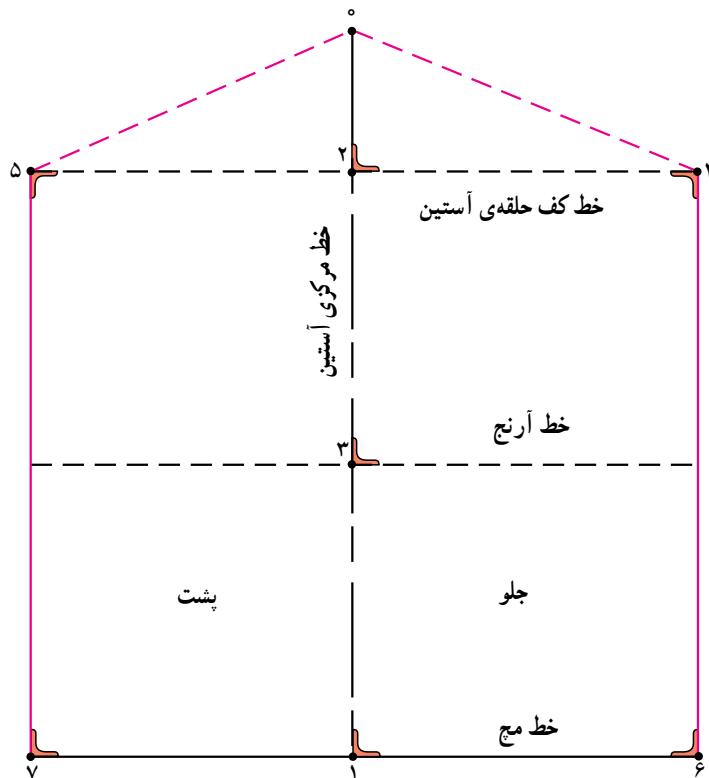

شکل ۸-۶

- از «نقطه‌ی °» به اندازه‌ی «حلقه‌ی بالاتنه‌ی جلو به اضافه ۷/۰ سانتی‌متر» تا خط کف حلقه در سمت راست الگو علامت کنید.
- از «نقاط ۴ و ۵» خطی با گونیا ترسیم کرده تا خط مچ آستین را در «نقاط ۶ و ۷» قطع نماید (شکل ۸-۶).
- در سمت چپ الگو از «نقطه‌ی °» به «اندازه‌ی حلقه بالاتنه پشت به اضافه ۷/۰ سانتی‌متر» تا خط کف حلقه علامت زده تا «نقطه‌ی ۵» به دست آید.
- سانتی‌متر ۷/۰ . حلقه پشت بالاتنه . ۵ . .

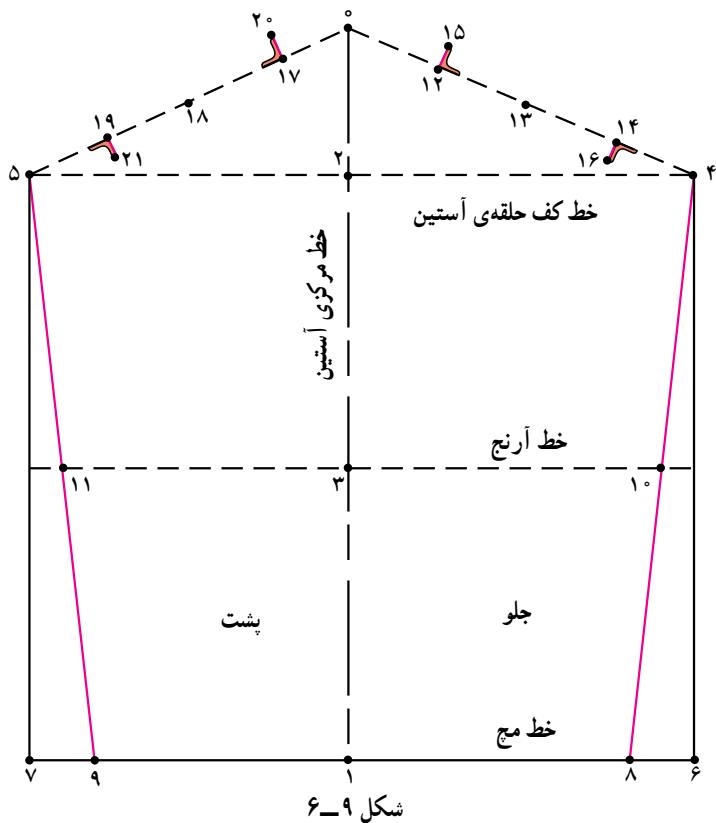

- از «نقاط ۶ و ۷» به اندازه‌ی دلخواه $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر، داخل شده تا «نقاط ۸ و ۹» به‌دست آید.

اندازه‌ی دلخواه $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر.

- «نقاط ۸ و ۹» را به «نقاط ۴ و ۵» وصل کنید. محل برخورد با خط آرنج «نقاط ۱۰ و ۱۱» نامیده می‌شود.

* جلوی آستین

- در جلوی آستین فاصله 4° را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده، تا به ترتیب «نقاط ۱۲، ۱۳ و ۱۴» به‌دست آید.

$4^{\circ} = 12^{\circ}, 13^{\circ}, 14^{\circ}$

$\frac{1}{4}$ فاصله $4^{\circ} = 12^{\circ}, 13^{\circ}, 14^{\circ}$ و 15°

- از « نقطه‌ی ۱۲ » به اندازه‌ی $\frac{1}{8}^{\circ}$ میلی‌متر، بالا گونیا کرده تا « نقطه‌ی ۱۵ » به‌دست آید.

$\frac{1}{8}^{\circ}$ میلی‌متر.

- از « نقطه‌ی ۱۴ » به اندازه‌ی $\frac{7}{8}^{\circ}$ میلی‌متر، پایین گونیا کرده تا « نقطه‌ی ۱۶ » به‌دست آید.

$\frac{7}{8}^{\circ}$ میلی‌متر.

* پشت آستین

- فاصله 5° را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده تا به ترتیب «نقاط ۱۷، ۱۸ و ۱۹» به‌دست آید.

$5^{\circ} = 18^{\circ}, 17^{\circ}, 19^{\circ}$

- از « نقطه‌ی ۱۹ » به اندازه‌ی $\frac{2}{3}^{\circ}$ میلی‌متر، پایین گونیا کرده « نقطه‌ی ۲۱ » به‌دست می‌آید.

$\frac{2}{3}^{\circ}$ میلی‌متر.

- از « نقطه‌ی ۱۷ » به اندازه‌ی $\frac{7}{20}^{\circ}$ میلی‌متر، بالا گونیا کرده « نقطه‌ی ۲۰ » به‌دست می‌آید (شکل ۶-۹).


$\frac{7}{20}^{\circ}$ میلی‌متر.


* ترسیم کاپ آستین

- نقاط $4^{\circ}, 16^{\circ}, 13^{\circ}, 15^{\circ}, 1^{\circ}, 21^{\circ}, 18^{\circ}, 20^{\circ}$ را در قسمت بالای آستین با خط منحنی به یکدیگر وصل کرده تا کاپ آستین به‌دست آید (شکل ۶-۶).

کاپ آستین.


۱- اندازه‌های انحنای کاپ آستین در سایزهای مختلف متغیر می‌باشد.

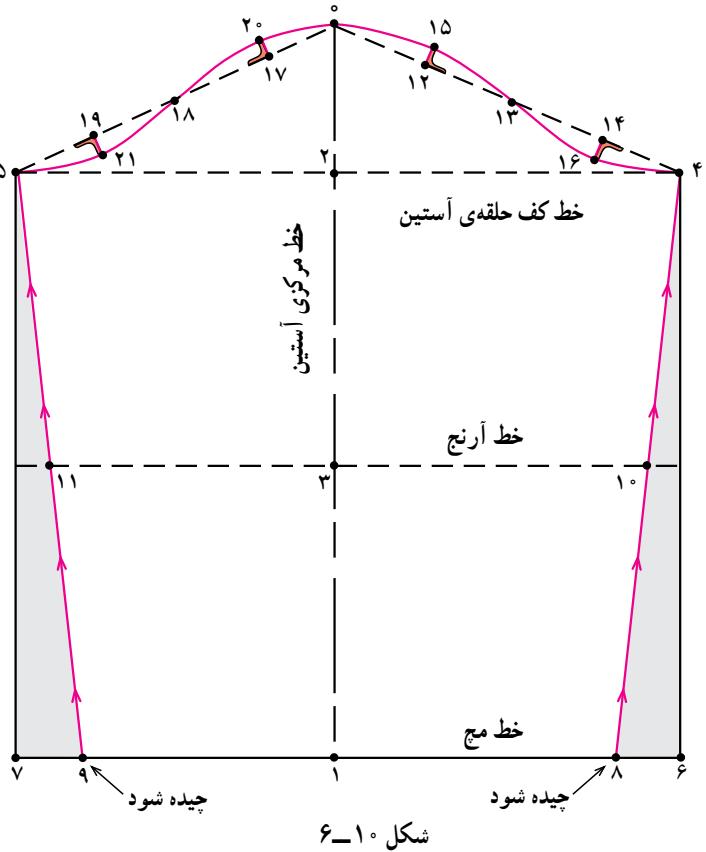

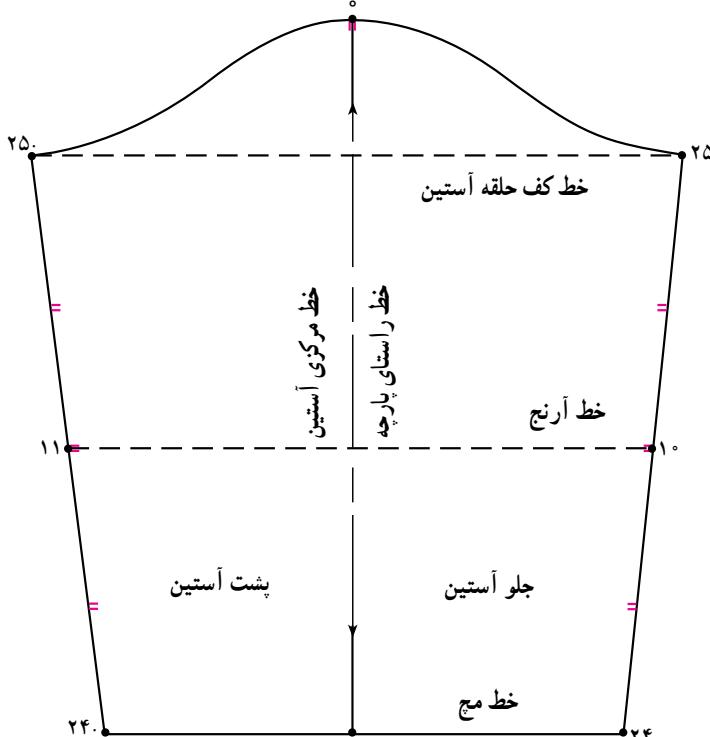

شکل ۶-۱۲

کاغذ تا شود

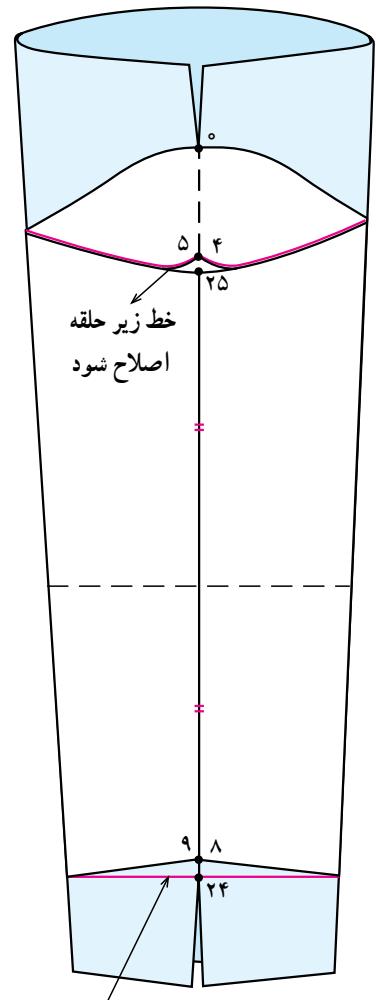

شکل ۶-۱۱

*کنترل خط زیر دست آستین

- الگوی آماده آستین را تا کنید به طوری که دو «خط ۹. ۱۱. ۵.» و «۸. ۱۰. ۴.» مماس کنار هم قرار گیرند.
- در صورتی که قسمت انتهای لبه آستین «نقاط ۸ و ۹» دارای فورفتگی می باشد، خط مچ را اصلاح کرده «نقشه ۲۴» به دست می آید.
- قسمت پایین کاب آستین در «نقاط ۴ و ۵» دارای
- علامت موازن را بر روی خط زیر دست آستین ۲۴. ۲۵. گذاشته شود (شکل ۶-۱۱).
- الگوی اولیه اساس آستین جهت مدلسازی آماده می باشد (شکل ۶-۱۲).
- برآمدگی اضافه می باشد، خط آن را اصلاح کرده «نقشه ۲۵» به دست می آید.

خودآزمایی نظری

۱- با توجه به شکل الگو به سؤالات پاسخ دهید:

۱/۱- برای رسم الگوی آستین به اندازه‌های زیر نیاز داریم :

قد دور بالاتنه، حلقه‌ی جلو و حلقه بالاتنه

۱/۲- خطوط ۴. ۵. و ۶. چه نامیده می‌شوند؟

الف - خط کف حلقه آستین و خط مج

ب - خط بازو و خط کف حلقه آستین

د -

خط کف حلقه آستین و آرنج

ج - خط مج و خط آرنج

۱/۳- ۲. ۰ برابر است با $\frac{1}{\square}$ حلقه به اضافه \square سانتی‌متر


۱/۴- مقدار خط ۴. ۰ برابر است با


الف - حلقه بالاتنه جلو

ب - حلقه بالاتنه پشت

د - حلقه بالاتنه پشت $+ 5\text{ cm}$

ج - حلقه بالاتنه جلو $+ 7\text{ cm}$

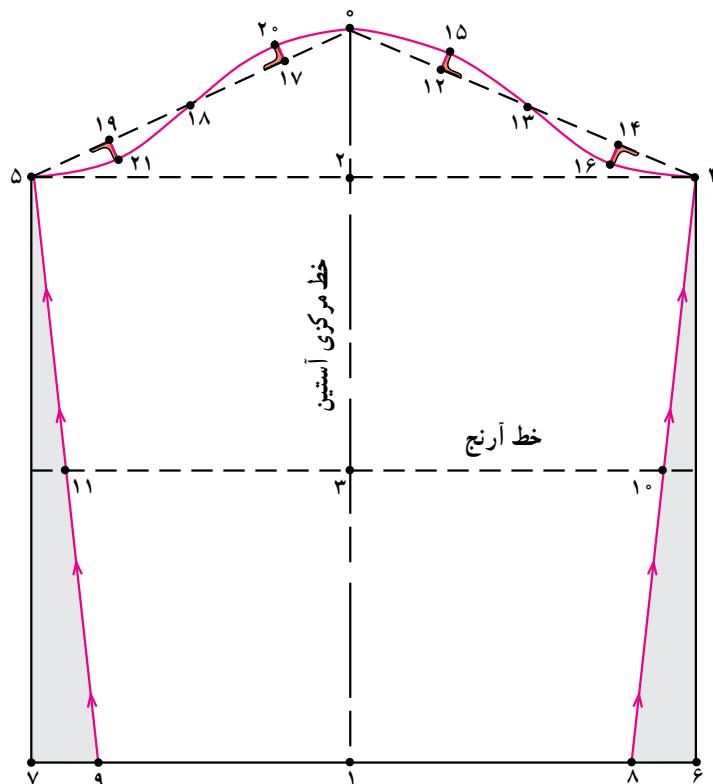

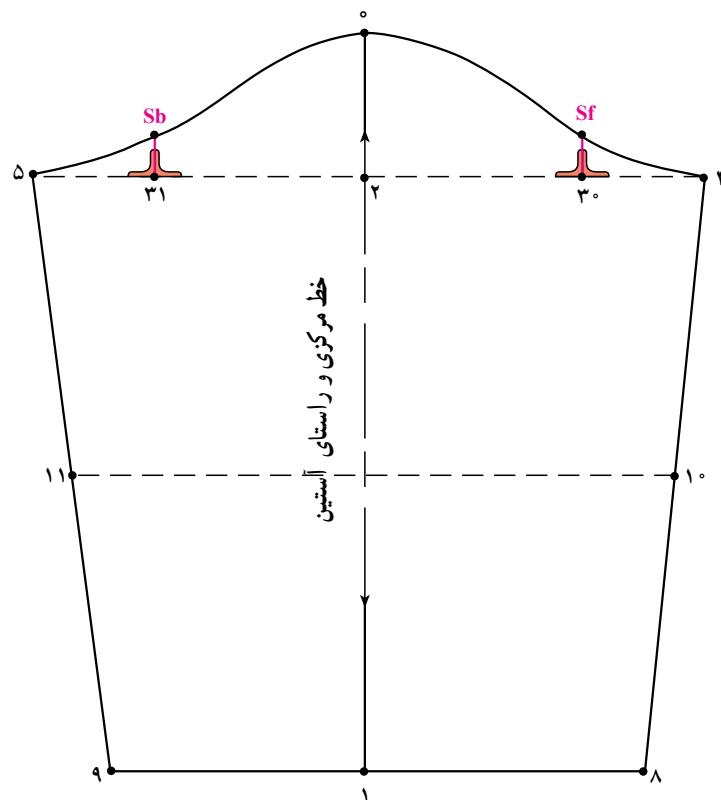

شکل ۱۳-۶

نقطه‌ی موازنه جلوی آستین $S_f =$

● در قسمت جلوی آستین به اندازه‌ی $\frac{1}{3}$ فاصله $4 - 2.$

● در قسمت پشت آستین همانند جلوی آستین عمل کنید

را علامت زده « نقطه‌ی 3° » به دست می‌آید.

(شکل ۱۳-۶).


$\frac{1}{3}$ فاصله « $4 - 2.$ » $3^{\circ} - 4.$

$\frac{1}{3}$ فاصله « $5 - 2.$ » $31 - 5.$


● از « نقطه‌ی 3° » خطی به طرف بالا با گونیا رسم کرده تا

کاپ آستین را قطع نموده « نقطه‌ی S_f' » به دست آید.

۱- علامت اختصاری sleeve به معنی آستین و f علامت اختصاری front به معنی جلو و b علامت اختصاری back به معنی پشت می‌باشد.

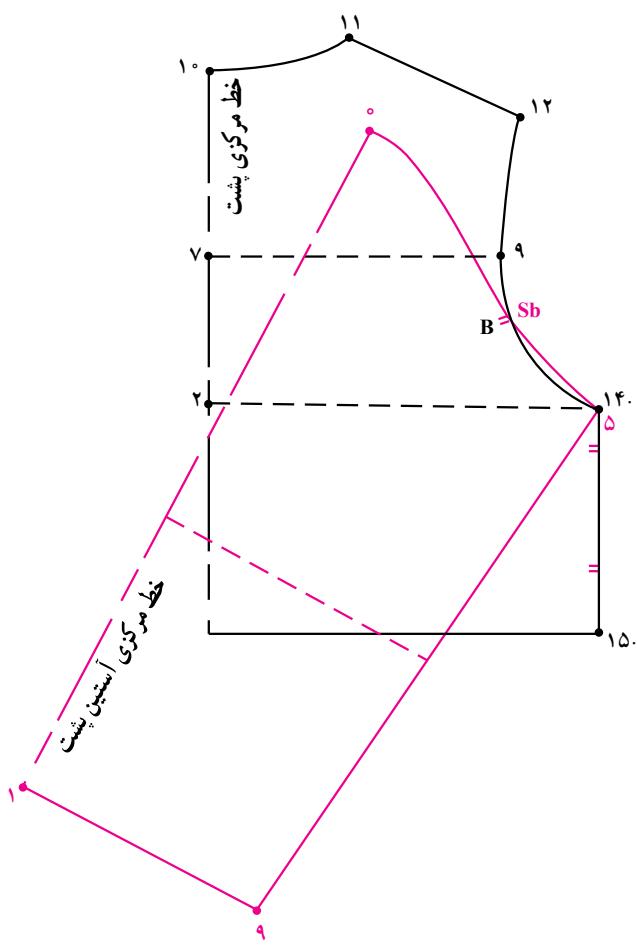

شکل ۶-۱۵

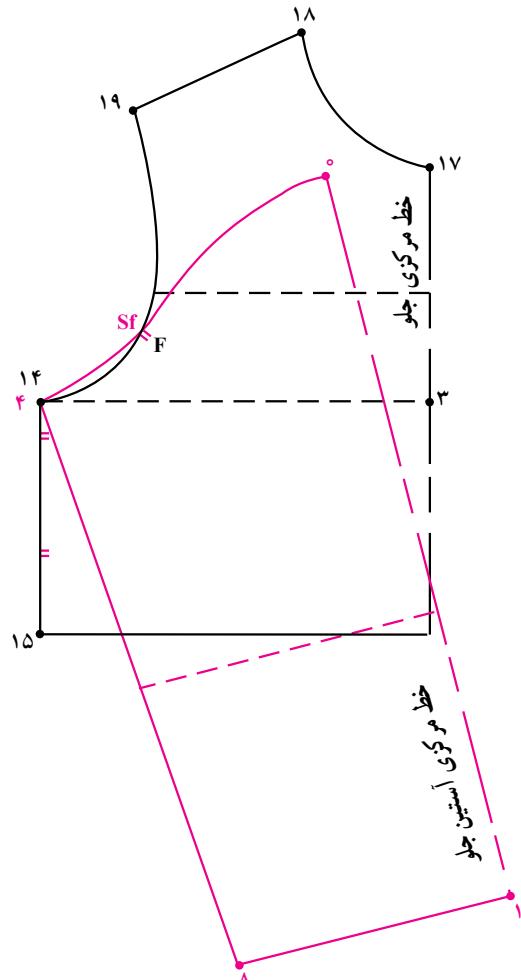

شکل ۶-۱۴

نقطهٔ موازنہ بالاتنه جلو =

- «نقطهٔ F» نقطهٔ موازنہ بالاتنه جلو با کاپ آستین جلو می باشد.


● جهت تعیین نقطهٔ موازنہ حلقهٔ بالاتنه پشت، مانند قسمت جلو عمل کنید (شکل ۶-۱۵).

نقطهٔ موازنہ بالاتنه پشت = B

● الگوی آستین را از خط مرکزی جدا کنید.

نقطهٔ موازنہ کاپ پشت آستین = Sb

- الگوی جلوی آستین را به گونه‌ای روی الگوی جلو بالاتنه قرار دهید تا نقطهٔ ۴ با نقطهٔ ۱۴ و «نقطهٔ Sf» با خط حلقهٔ بالاتنه برخورد نموده، سپس «نقطهٔ Sf» را بر روی خط حلقهٔ بالاتنه علامت زده این نقطهٔ (F) نامیده می شود (شکل ۶-۱۴).

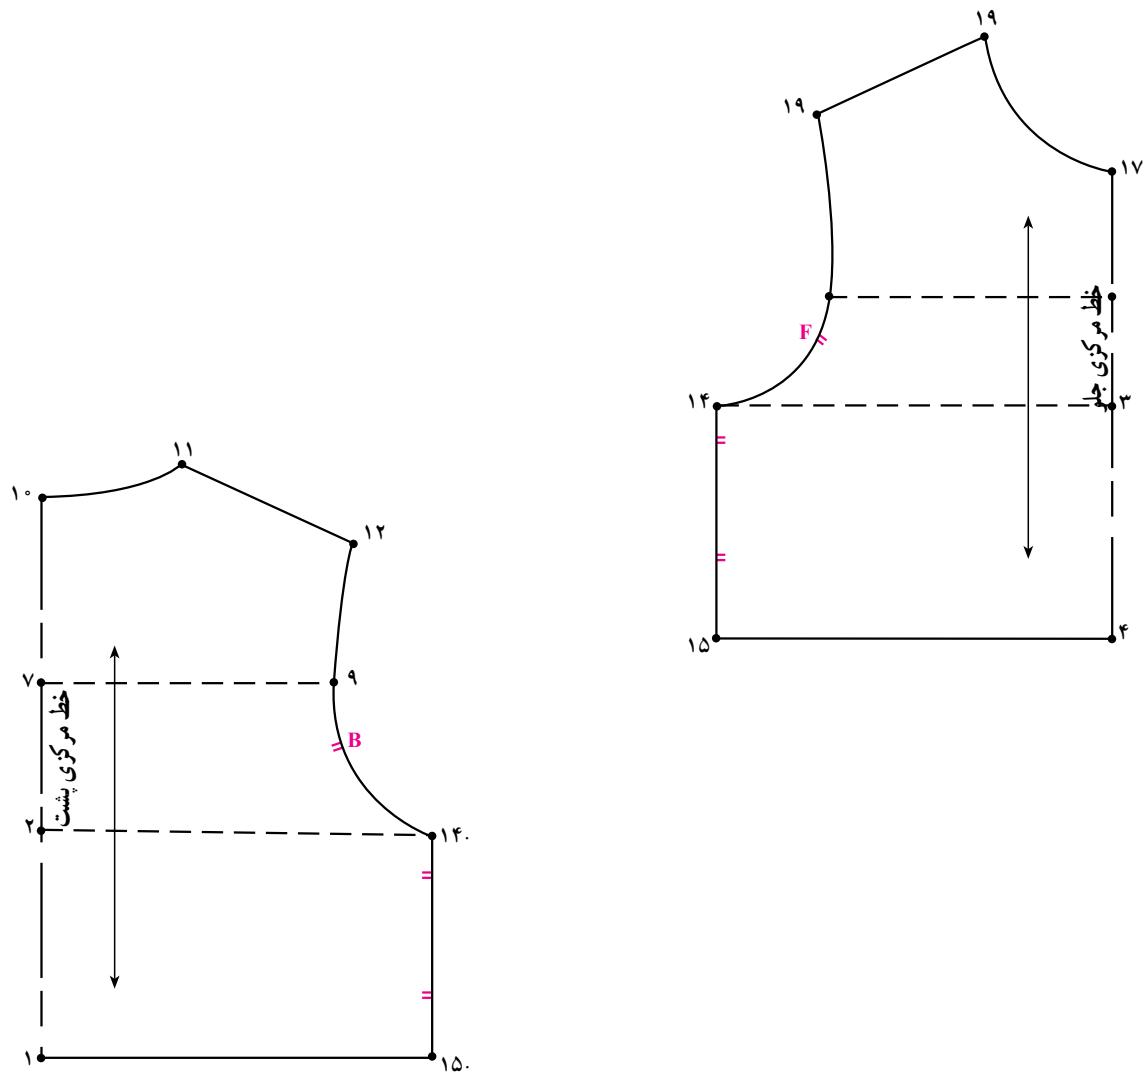

شکل ۱۶-۶

● نقاط «F» و «B» نقطه‌ی موازنه حلقه‌های آستین بالاتنه

جلو و پشت می‌باشد (شکل ۱۶-۶).

خودآزمایی نظری


۲— با توجه به شکل الگوها به سؤالات پاسخ دهید:

۱— اندازه ۴ . ۳۰ برابر است با $\boxed{\quad}$ (۲ . ۴ . ۳۱) و اندازه ۳۱ . ۵ برابر است با $\frac{1}{\text{خط}}$


۲— اندازه Sb . ۵ در آستین برابر است با $\boxed{\quad}$. B . در بالاتنه پشت

۳— مقدار Sf . ۴ در آستین برابر است با $\boxed{\quad}$ ۱۴ . در بالاتنه جلو

۴— نقاط Sf و Sb نقاط آستین و بالاتنه هستند.


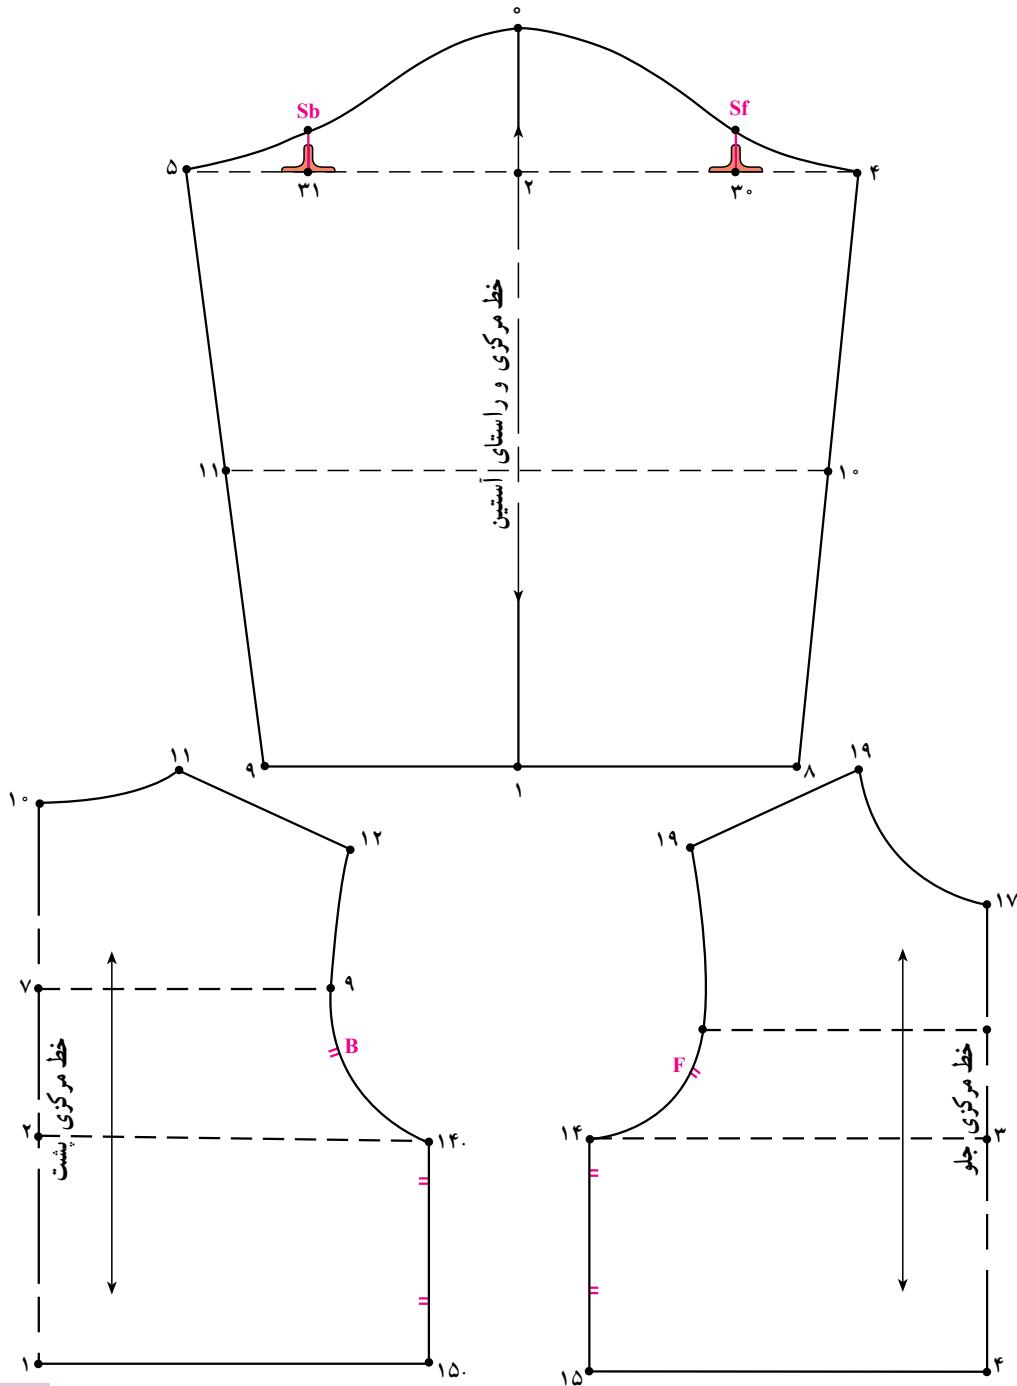


گشاد کردن حلقه گردن بالاتنه

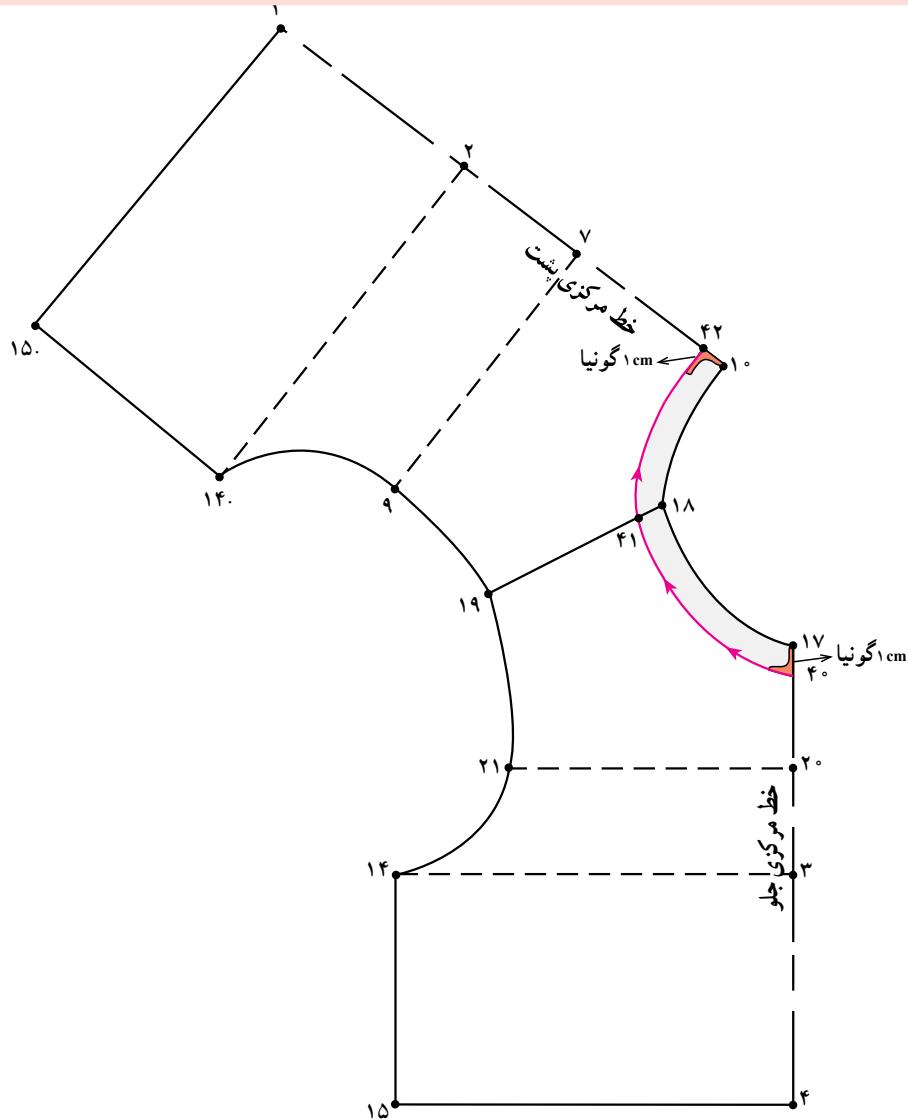


شکل ۶-۱۷


- الگوی جلو و پشت بالاتنه را در قسمت سرشانه از « نقطه‌ی ۱۸ » مماس با یکدیگر قرار دهید.
- از « نقطه‌ی ۱۷ » به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) $1/5$ سانتی‌متر بروی خط مرکزی جلو علامت زده « نقطه‌ی ۴۰ » به دست می‌آید.
- از « نقطه‌ی ۱۷ » به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) $1/5$ سانتی‌متر روی خط مرکزی جلو علامت زده « نقطه‌ی ۴۰ » به دست می‌آید.
- خط حلقه‌ی گردن جدید در این مدل، $1/5$ سانتی‌متر در این مدل، $1/5$ سانتی‌متر « نقطه‌ی ۱۸ » خطاً سرشانه به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) « ۱ سانتی‌متر » علامت زده « نقطه‌ی ۴۱ » به دست می‌آید.
- خط جدید گردن را با وصل نقاط « ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۲ و ۴۳ » رسم کنید (شکل ۶-۱۷).
- در این مدل، 1 سانتی‌متر « ۴۱ » در این مدل، 1 سانتی‌متر « ۴۰ » از « نقطه‌ی ۱۸ » به اندازه‌ی $5/5$ سانتی‌متر بر روی خط مرکزی پشت علامت زده « نقطه‌ی ۴۲ » به دست می‌آید.

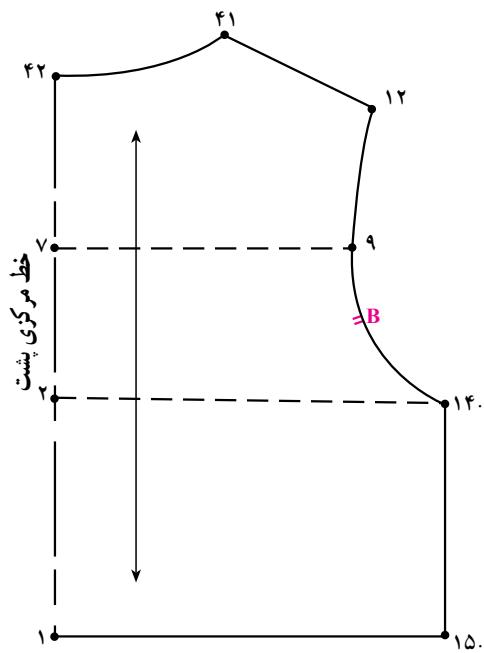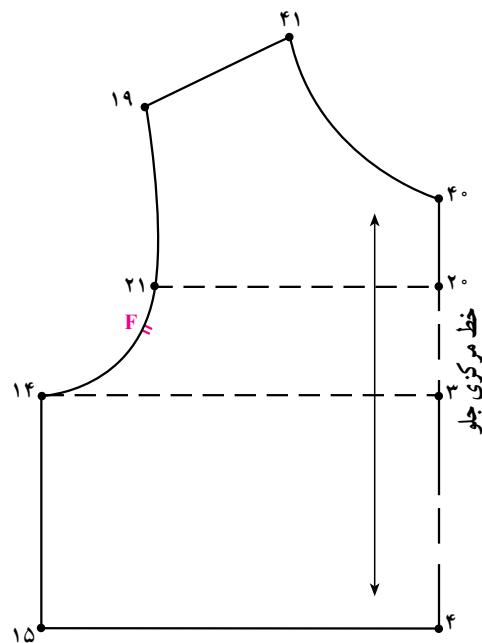

شکل ۱۸_۶_ الگوهای گشاد شده حلقه‌ی گردن بالاتنه‌ی جلو و پشت

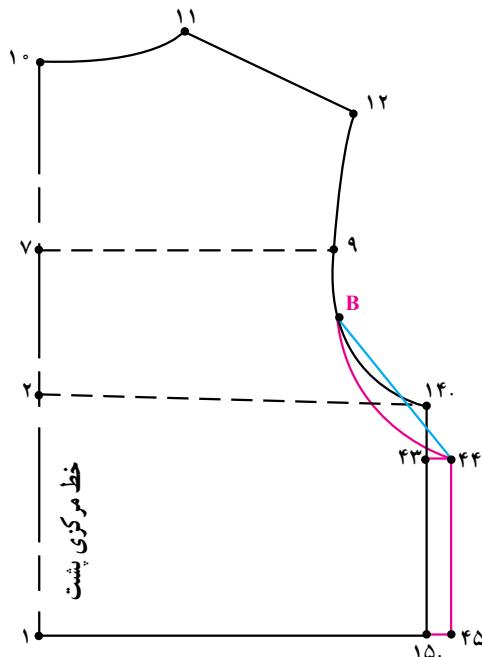

شکل ۶-۲۰

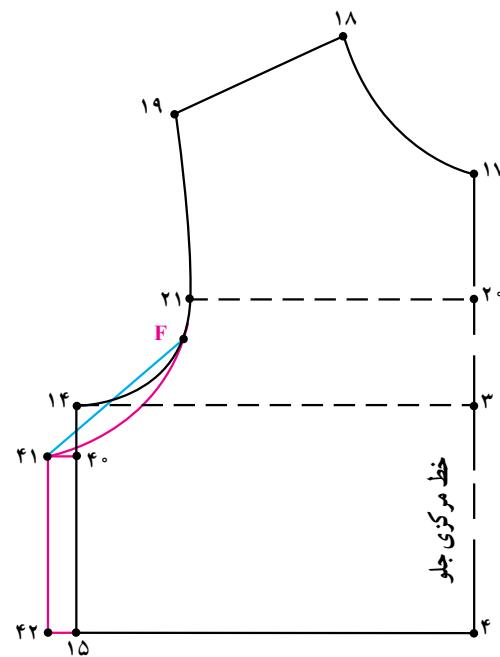

شکل ۶-۱۹

(شکل ۶-۱۹).

- در الگوی پشت بالاتنه مانند جلو الگو عمل نمایید (شکل ۶-۲۰).

۱-۱ سانتی متر ۴۳. ۴۳.. ۱۴.


اندازه‌ی صفر تا $\frac{1}{3}$ فاصله ۴۳. ۴۴. ۱۴.. ۴۳.

۴۳. ۴۴. ۱۵.. ۴۵

- در بالاتنه جلوی نقطه‌ی F را به «نقطه‌ی ۴۱» و از بالاتنه پشت «نقطه‌ی B» را به «نقطه‌ی ۴۴» با خطکش وصل کنید.

* الگوی بالاتنه

- الگوی جلو بالاتنه را از «نقطه‌ی ۱۴» به اندازه‌ی ۱-۲ سانتی متر به سمت پایین علامت زده «نقطه‌ی ۴۰» به دست آید.
- از «نقطه‌ی ۴۰» به «اندازه‌ی صفر تا $\frac{1}{3}$ » (فاصله ۴۰. ۱۴.) با توجه به مدل لباس به سمت چپ علامت زده «نقطه‌ی ۴۱» به دست آید.
- به اندازه‌ی صفر تا $\frac{1}{3}$ (فاصله ۴۰. ۴۱. ۱۴.) از «نقطه‌ی ۱۵» به اندازه‌ی فاصله ۴۱. ۴۰. «۴۰» به سمت چپ علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۲» به دست آید.
- از نقطه‌ی موازن خط حلقه و پهلو جدید را رسم نمایید

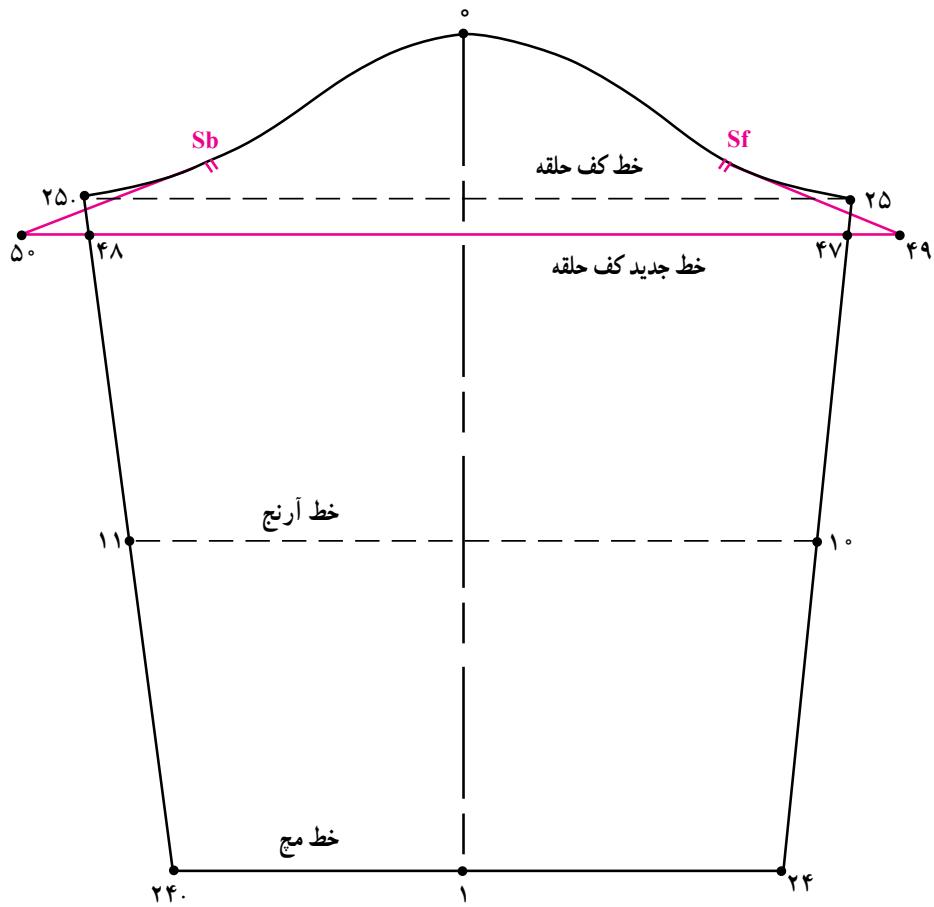

شکل ۶-۲۱

● در جلوی آستین به اندازه‌ی «فاصله F.

(حلقه‌ی بالاتنه‌ی جلو) از «نقطه‌ی Sf» تا خط جدید کف حلقه‌ی علامت زده «نقطه‌ی ۴۹» به دست می‌آید.

● در پشت آستین به اندازه‌ی «فاصله B.

(حلقه‌ی بالاتنه‌ی پشت) از «نقطه‌ی Sb» تا خط کف حلقه علامت زده تا «نقطه‌ی ۵۰» به دست آید.

● «خطوط ۴۹. Sf و ۵۰. Sb.» را با خط‌کش رسم

کنید (شکل ۶-۲۱).

آستین *

● در قسمت جلوی آستین از «نقطه‌ی ۲۵» به اندازه‌ی

«فاصله ۴۱.۰» پایین آمده «نقطه‌ی ۴۷» به دست می‌آید.

۲۵.۰ ۴۷.۰ ۴۰.۰ ۴۱


● در قسمت پشت آستین از «نقطه‌ی ۲۵.۰» به اندازه‌ی

«فاصله ۴۴.۰» پایین آمده «نقطه‌ی ۴۸» به دست می‌آید.

۲۵..۰ ۴۸.۰ ۴۳.۰ ۴۴

● «نقطه‌ی ۴۷» را به «نقطه‌ی ۴۸» با خط‌کش وصل کرده

و از دو طرف امتداد دهید. خط جدید کف حلقه به دست می‌آید.

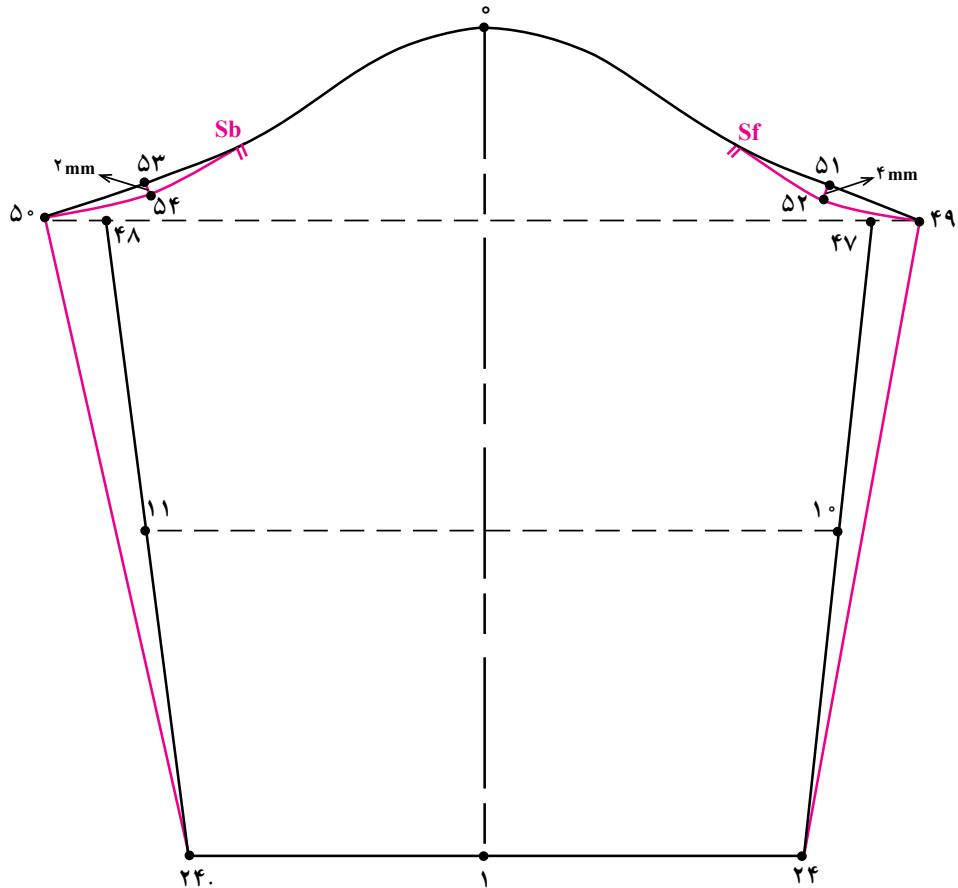

شکل ۶-۲۲

$\frac{1}{2}$ فاصله « 50 . 53 . 54 . bs . 50 » را مشخص کرده، (نقطه‌ی 51)

2 میلی‌متر 53 . 54 .

● نقاط « 49 . Sf . Sb » و « 50 . 51 » به گونه‌ای به یکدیگر

متصل کنید تا از نقاط 52 و 54 بگذرد.

● نقاط « 49 و 50 » را به نقاط « 24 و $24.$ » وصل کرده

خط جدید زیر دست آستین به دست آید (شکل ۶-۲۲).

خط جدید زیر دست جلوی آستین

خط جدید زیر دست پشت آستین $50.$ $24..$

● $\frac{1}{2}$ فاصله « 49 . Sf . Sf . 49 » را مشخص کرده، (نقطه‌ی 51)


به دست آمده از این نقطه به اندازه‌ی « 4 میلی‌متر» پایین آمده (نقطه‌ی 52) به دست آید.

$\frac{1}{2}$ فاصله « 49 . Sf . Sf . 49 » را مشخص کرده

4 میلی‌متر $52.$ 51 .


● $\frac{1}{2}$ فاصله « 50 . Sb . 50 » را مشخص کرده

(نقطه‌ی 53) به دست آمده از این نقطه به اندازه‌ی « 2 میلی‌متر» پایین آمده (نقطه‌ی 54) به دست آید.

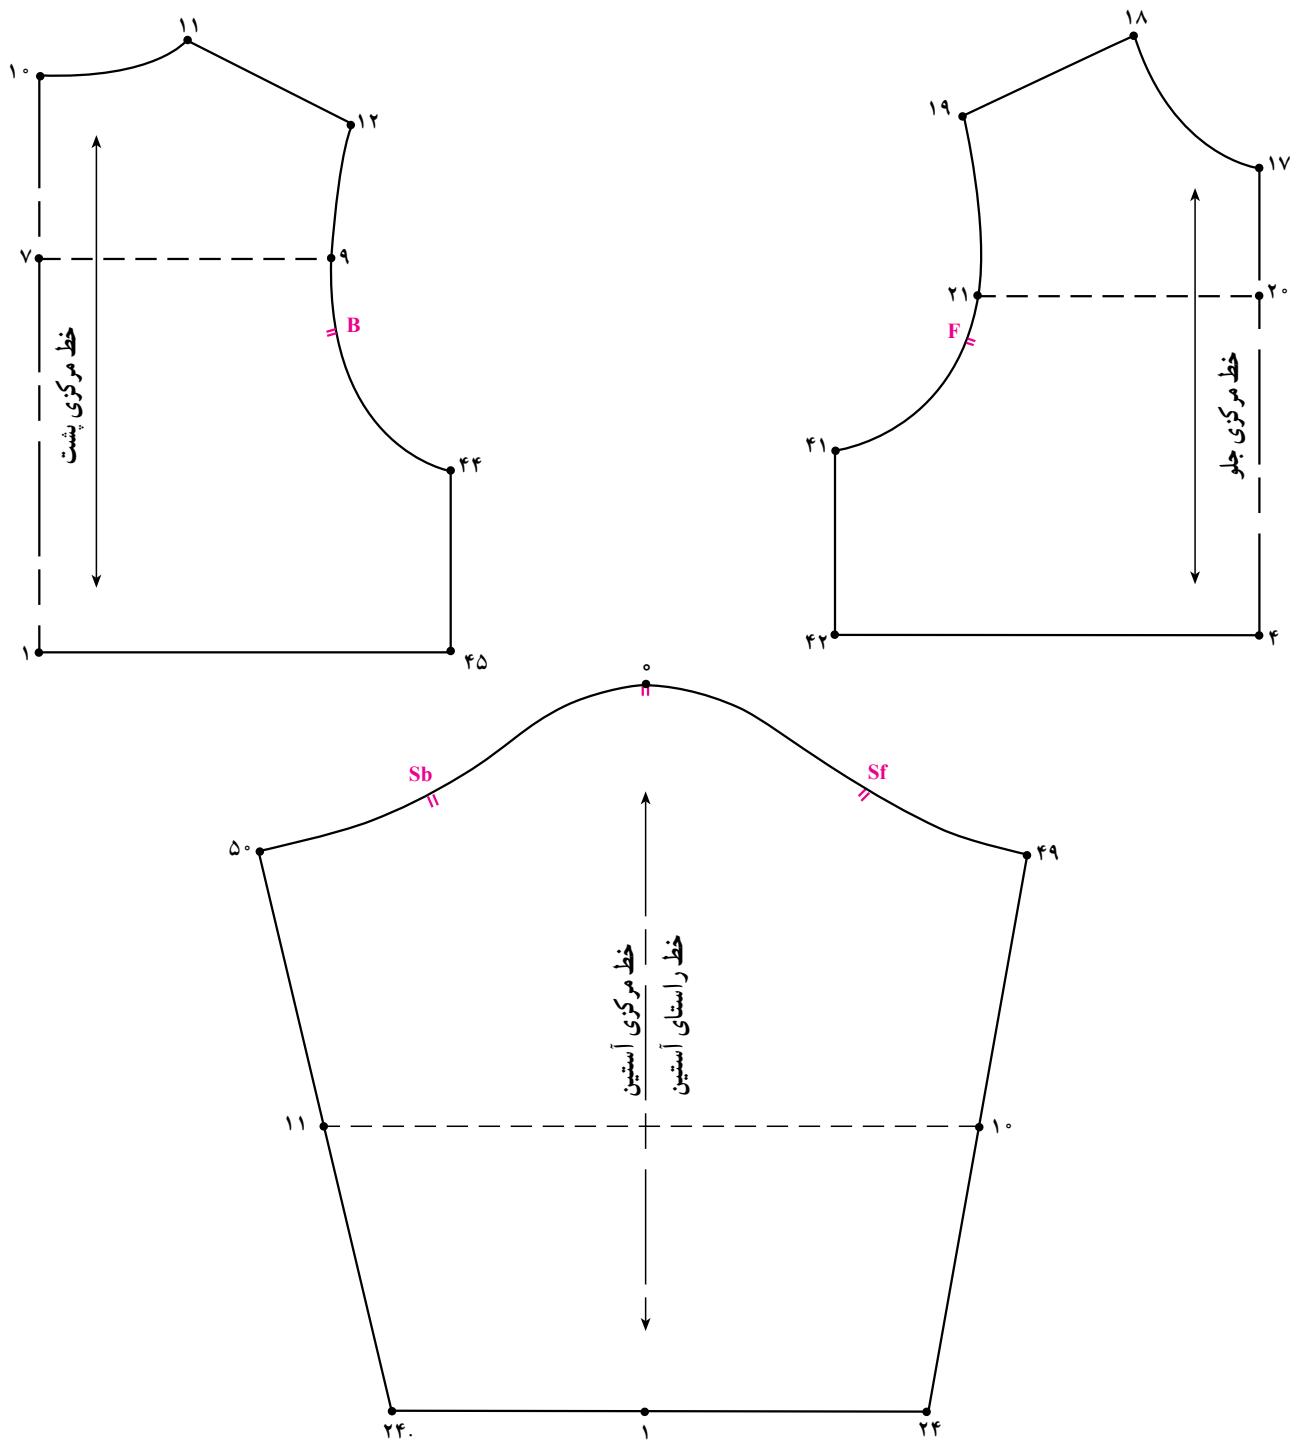


شکل ۲۳-۶- الگوی آماده بالاتنه و آستینی با حلقه گشاد

گشاد کردن حلقه‌ی آستین بالاتنه همراه با اضافات سرشانه و کارور

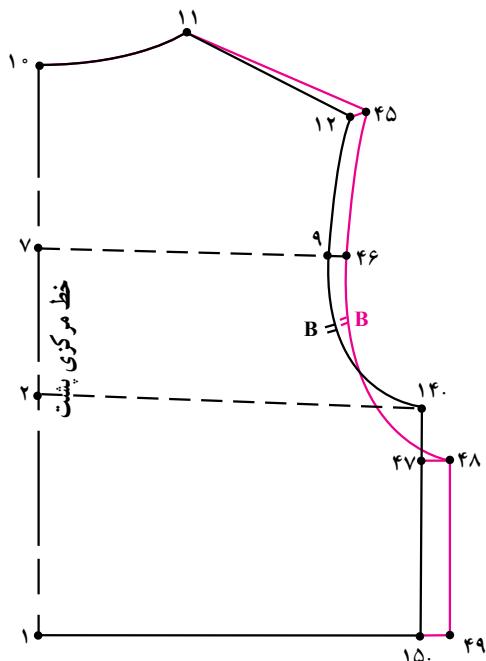

شکل ۶-۲۵

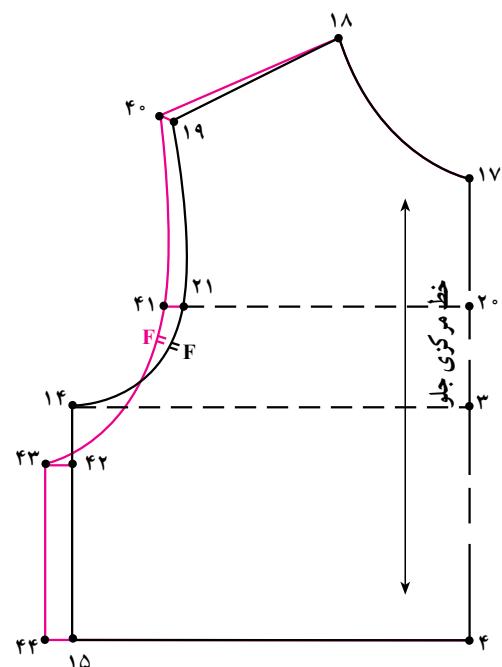


شکل ۶-۲۴

- اندازه‌ی دلخواه، ۲ سانتی‌متر. ۴۷. ۱۴. ۴۲. ۱۴.. ۴۷. از نقاط «۴۲ و ۴۷» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) سمت پیرون الگو علامت زده تا نقاط «۱/۵ سانتی‌متر» به سمت پیرون الگو علامت زده تا نقاط «۴۳ و ۴۸» به دست آید.
- اندازه‌ی دلخواه، ۱/۵ سانتی‌متر. ۴۲. ۴۳. ۴۸. ۴۹. اضافات خط کمر برابر اضافات خط پهلوی لباس در زیر حلقه می‌باشد.
- اندازه‌ی دلخواه، ۱/۵ سانتی‌متر. ۴۹. ۱۵.. ۴۴. ۱۵.. نقاط «۱۸، ۱۹، ۲۰، ۴۱، ۴۰ و ۴۳» را به هم وصل کنید سپس خط «۴۴. ۴۳. ۴۲» را رسم کنید.
- نقاط «۱۱، ۱۲، ۴۵، ۴۶ و ۴۸» در بالاتنه پشت را به یکدیگر متصل کنید سپس خط «۴۹. ۴۸. ۴۷» را رسم کنید (شکل ۶-۲۵).

*الگوی بالاتنه

- توجه: مقدار اضافات در نظر گرفته شده با توجه به مدل و سایز لباس تغییر می‌یابد.
- از نقاط «۱۲ و ۱۹» سرشانه جلو و پشت به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۱/۵ سانتی‌متر» به شکل مورب خارج شده تا نقاط «۴۰ و ۴۵» به دست آید.
- اندازه‌ی دلخواه، ۱/۵ سانتی‌متر. ۴۰.. ۴۵. ۱۹. ۴۰. از نقاط «۹ و ۲۱» خط کارور به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۱/۵ سانتی‌متر» به سمت پیرون الگو علامت زده تا نقاط «۴۱ و ۴۶» به دست آید (شکل ۶-۲۴).
- اندازه‌ی دلخواه، ۱/۵ سانتی‌متر. ۴۱. ۲۱. ۴۶. از نقاط «۱۴ و ۱۵» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۲ سانتی‌متر» پایین آمده تا نقاط «۴۲ و ۴۷» به دست آید.

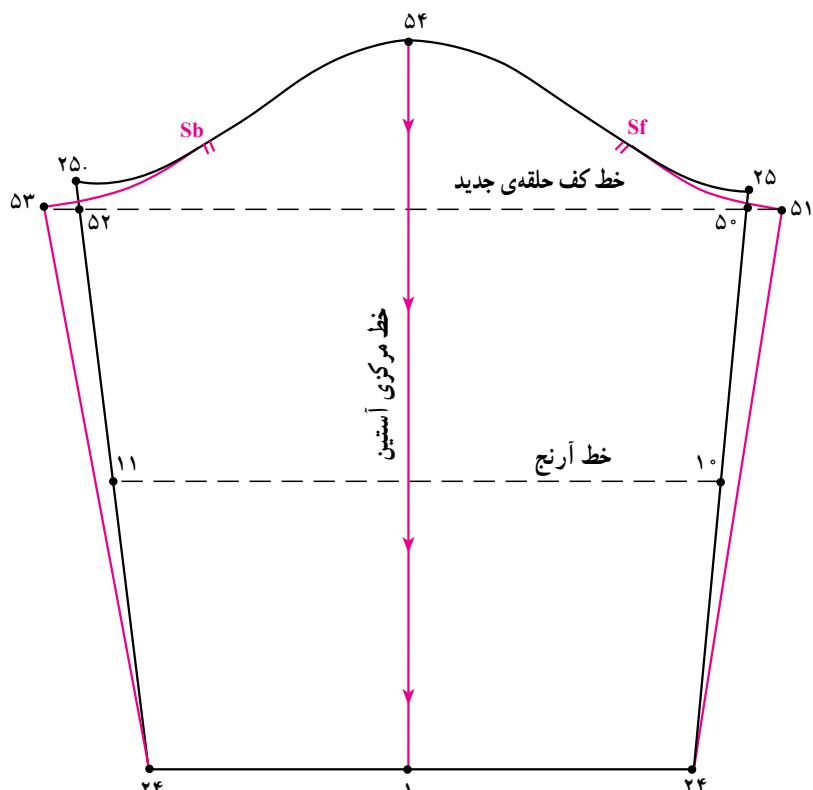


شکل ۶-۲۶

روش اول

- خط کف حلقه الگوی آستین را مانند روش شکل ۶-۲۱ گشاد کنید.


- خط مرکزی آستین (فاصله ۱. ۵۴-۵۳) را از سمت کاپ آستین تا «نقطه‌ی ۱» قیچی کنید (شکل ۶-۲۶).

۱- جهت همانگ کردن گشادی کاپ آستین با حلقه آستین بالاتنه، باید در خط مرکزی آستین اوازمان داده شود.

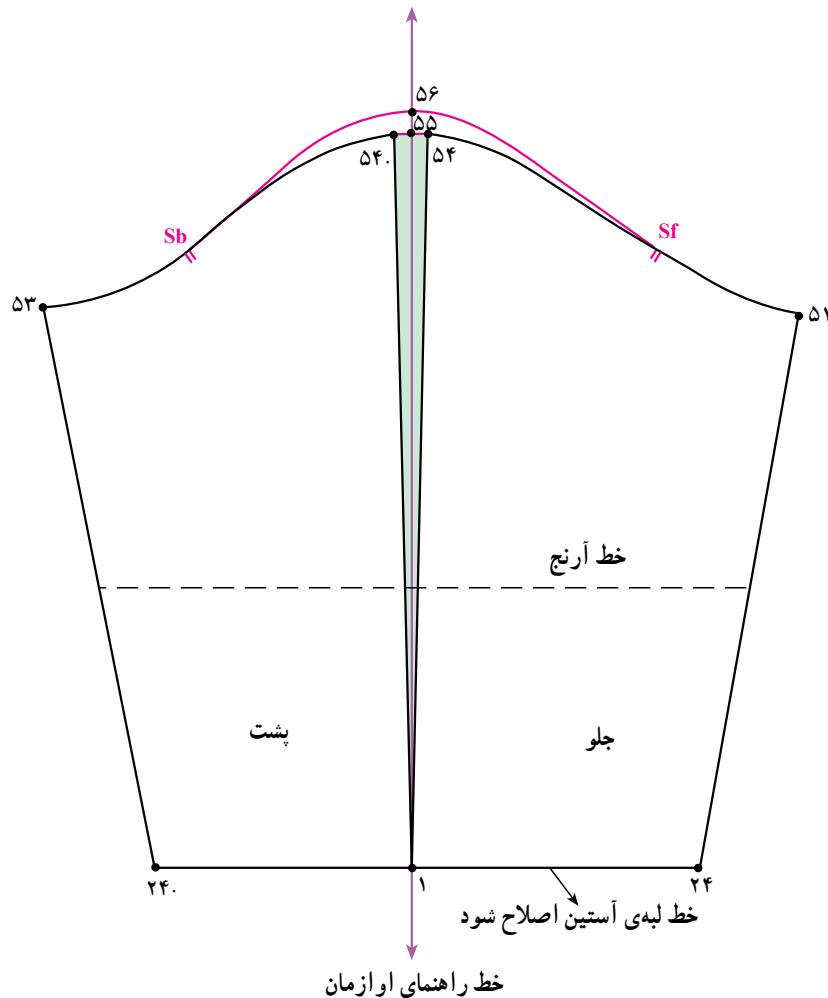


شکل ۶-۲۷

- خط عمودی راهنمای اوازمان را روی کاغذ ترسیم ۴۵. ۱۲. در بالاتنه (در این مدل) «۵/۰ سانتی متر» به طرف بالا علامت زده تا «نقطه‌ی ۵۶» به دست آید.
- الگوی آستین را طوری در کنار خط اوازمان قرار ۵۵. ۵۶. ۱۹. به اندازه‌ی فاصله‌ی ۴۰. ۵/۰ سانتی متر.
- خط جدید کاپ آستین را با توجه به نقاط Sb و Sf از «نقطه‌ی ۵۵» به اندازه «۵/۰ سانتی متر» کاپ داده که از طرفین «نقطه‌ی ۵۵» به اندازه «۵/۰ سانتی متر» کاپ رسم کنید.
- در صورتی که خط لبهی آستین به علت اوازمان دادن از «نقطه‌ی ۵۵» به اندازه‌ی فاصله‌ی «۴۰. ۱۹. یا ۵۶» کاپ زاویه‌دار شده است، مجدداً رسم کنید (شکل ۶-۲۷).

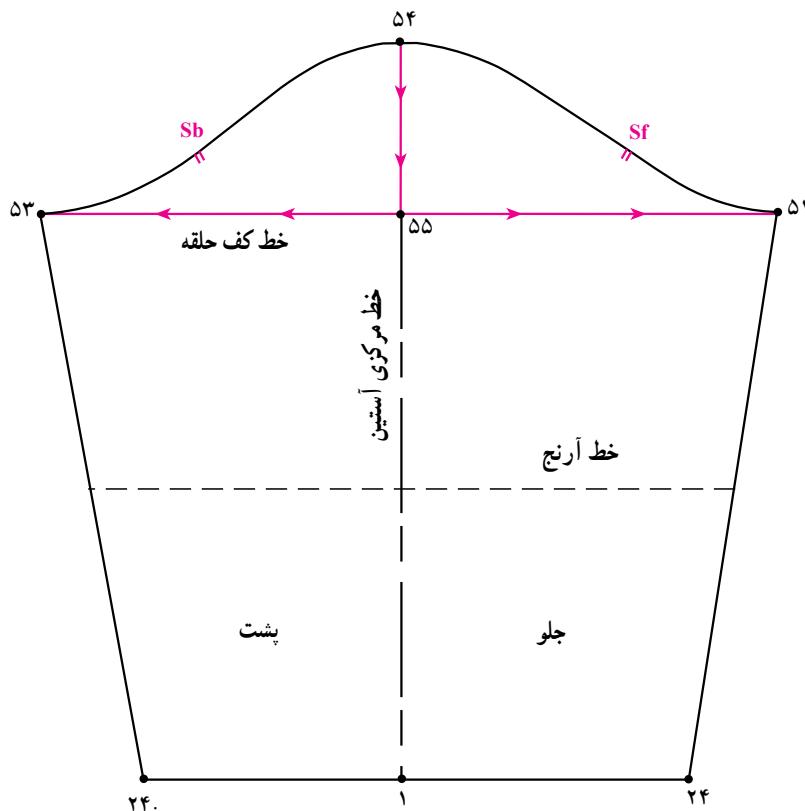


شکل ۶-۲۸

- در این روش قسمت کاپ آستین تا خط کف حلقه گشاد می شود.
- از «نقطه‌ی ۵۶» به اندازه‌ی فاصله‌ی «۴۰ . ۱۹ . ۱۲ . ۴۵ » در اینجا «۵/۰ سانتی‌متر» به طرف بالا علامت‌زده «خط ۵۷» چیده شده سپس از «نقطه‌ی ۵۵» تا «نقطه‌ی ۵۴ . ۵۳» چیده شده و سپس از «نقطه‌ی ۵۳ و ۵۱» چیده شود.
- خط کف حلقه تا «نقاط ۵۱ و ۵۳» چیده شود.
- توجه داشته باشید قطعات چیده شده الگوی آستین از هم جدا نشود (شکل ۶-۲۸).
- خط راهنمای اوازمان را در ادامه خط مرکزی آستین رسم کنید.
- الگوی بالاتنه گشاد شده را می‌توانید با یکی از روش‌های گشاد کردن حلقه‌ی آستین استفاده نمایید (شکل ۶-۳).
- کاپ آستین را با فاصله‌ای به اندازه‌ی «۵/۰ سانتی‌متر» از طرفین خط اوازمان قرار دهید.

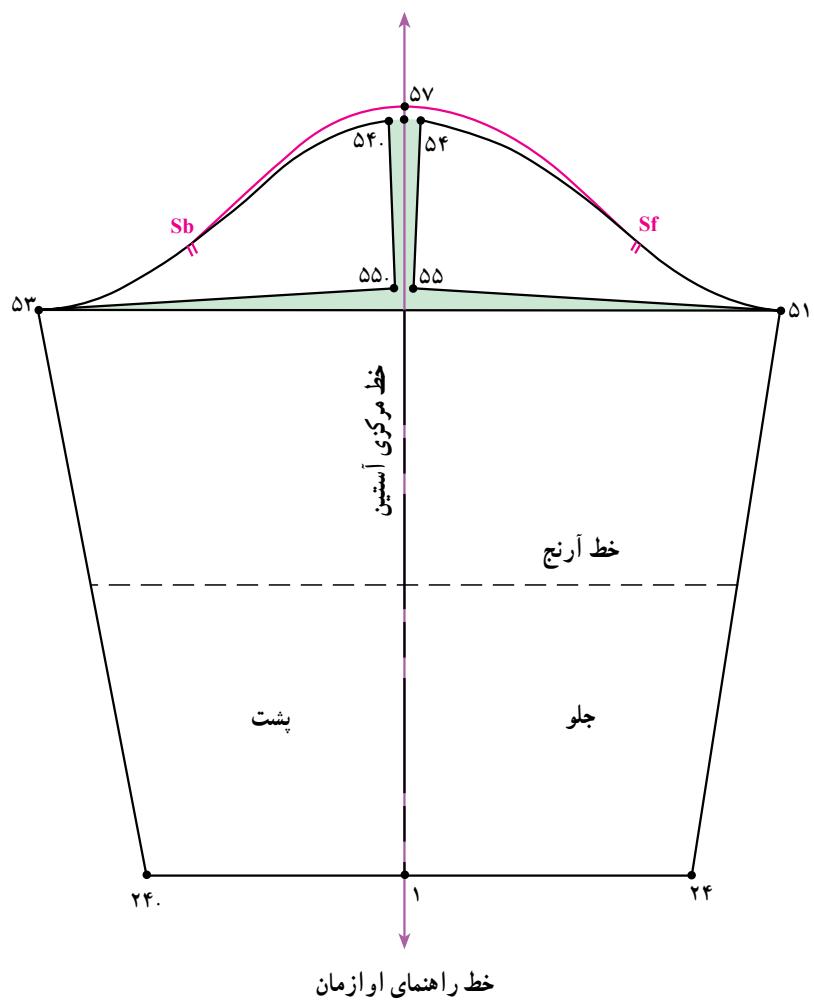


شکل ۶-۲۹

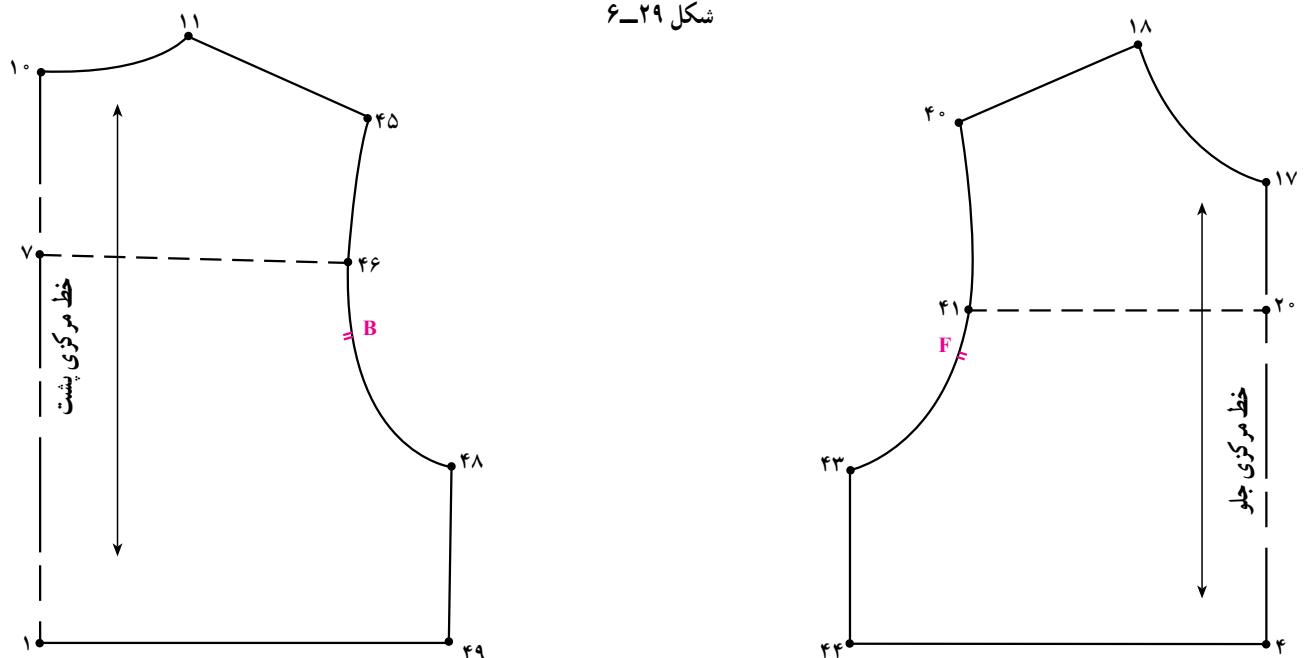

شکل ۶-۳۰_الگوی گشاد شده بالاتنه



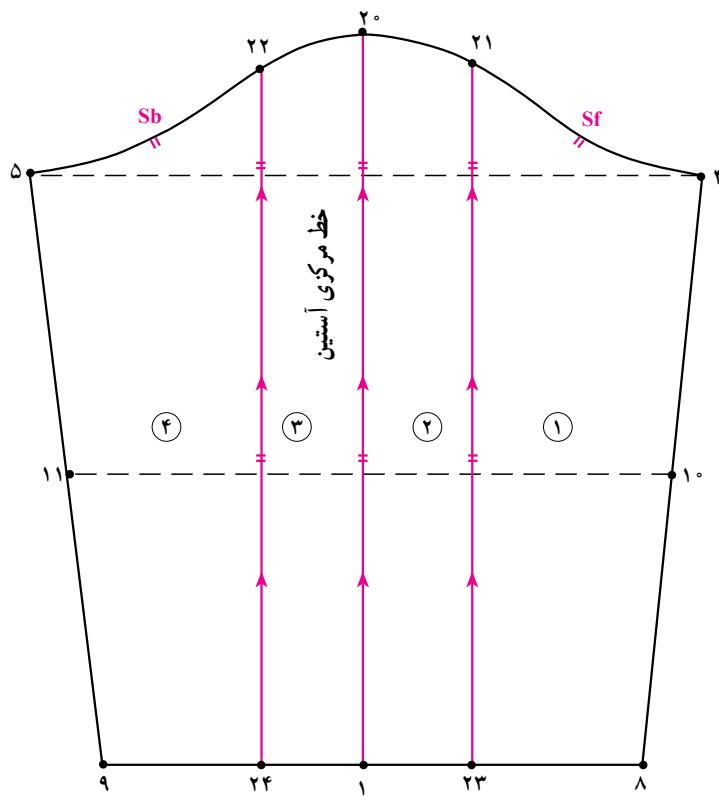

شکل ۶-۳۱

علامت زده «نقطه‌ی ۲۲» به دست می‌آید. خطی به موازات خط مرکزی آستین رسم کرده تا خط لب آستین را در «نقطه‌ی ۲۴» قطع نماید.

موازی ۱ . ۲۰ . موازی ۲۴ . ۲۲ .

• قسمت‌های الگو را از راست به چپ شماره‌گذاری کنید. نقاط موازنه و خطوط راستای پارچه را رسم کنید.

• سپس خطوط اوازمان را چیده و از هم جدا کنید (شکل ۶-۳۱).

● روی خط کاپ جلوی آستین « $\frac{1}{2}$ فاصله Sf . ۲۰ . ۲۱ . ۲۰ .» را مشخص نموده، علامت بزنید تا «نقطه‌ی ۲۱» به دست آید.


$\frac{1}{2}$ فاصله «Sf . ۲۰ . ۲۱ . نقطه‌ی ۲۱

● از «نقطه‌ی ۲۱» خطی به موازات خط مرکزی آستین رسم کنید. به گونه‌ای که خط لبه آستین را در «نقطه‌ی ۲۳» قطع نماید.

۱ . ۲۰ . موازی ۲۳ . ۲۱ .

● در قسمت کاپ پشت آستین « $\frac{1}{2}$ فاصله Sb . ۲۰ . Sf . ۲۱ . ۲۰ .» را

توجه کنید: میزان گشادی ایجاد شده توسط اوازمان‌ها فقط حدفاصل نقاط Sf و Sb کاپ آستین ایجاد می‌شود.

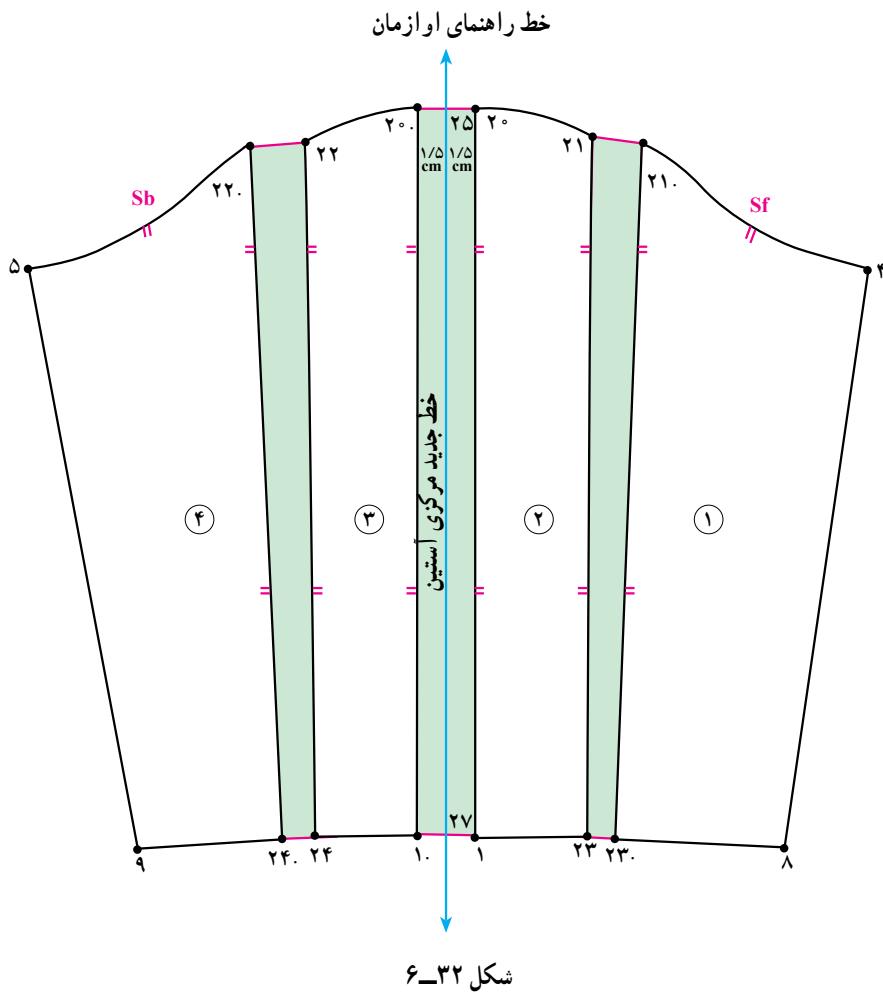

شکل ۶-۳۲


طریقه اوازمان *

- خط عمودی به نام خط راهنمای اوازمان رسم کنید.
- در بالای خط نقطه‌ای به نام ۲۵ مشخص کرده سپس از «نقطه‌ی ۲۵» به اندازه‌ی طول خط مرکزی آستین بر روی این خط علامت زده «نقطه‌ی ۲۷» به دست می‌آید.
- طول خط مرکزی آستین . خط جدید و مرکزی آستین . ۲۵ . ۲۷ .
- از طرفین «نقطه‌ی ۲۵» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۱ سانتی‌متر» و از طرفین «نقطه‌ی ۲۷» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل) «۱ سانتی‌متر» علامت زده سپس قطعات الگوی شماره ۲ و ۳ را با فاصله معین شده از خط راهنمای اوازمان قرار دهید.
- از «نقطه‌ی ۲۱» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل)
- علامت زده سپس قطعه شماره ۱ (جلوی آستین) را با رعایت فاصله اوازمان قرار دهید. قطعه شماره ۴ (پشت آستین) را هم مانند قطعه «شماره ۱» با فاصله اوازمان قرار دهید (شکل ۶-۳۲).
- از «نقاط ۲۵ و ۲۷» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» به سمت بالا و پایین علامت زده تا «نقاط ۲۶ و ۲۸» به دست آید.
- کاپ آستین را با توجه به «نقطه‌ی ۲۶» و «نقاط Sf و Sb» (نقاط موازن) مجدداً رسم کنید.
- خط لبه آستین را هم با توجه به «نقطه‌ی ۲۸» اصلاح و رسم نمایید (شکل ۶-۳۳).


۱- این اندازه در الگوهای بزرگ‌سال متغیر می‌باشد و براساس $\frac{1}{4}$ مجموع مقدار اوازمان‌ها در کاپ و لبه آستین می‌باشد.

مثال: در این الگو مقدار اوازمان‌ها در کاپ ۵ سانتی‌متر می‌باشد. مجموع اوازمان‌های کاپ ۵cm


$25 \cdot 4 \cdot 5 = 120\text{cm}$

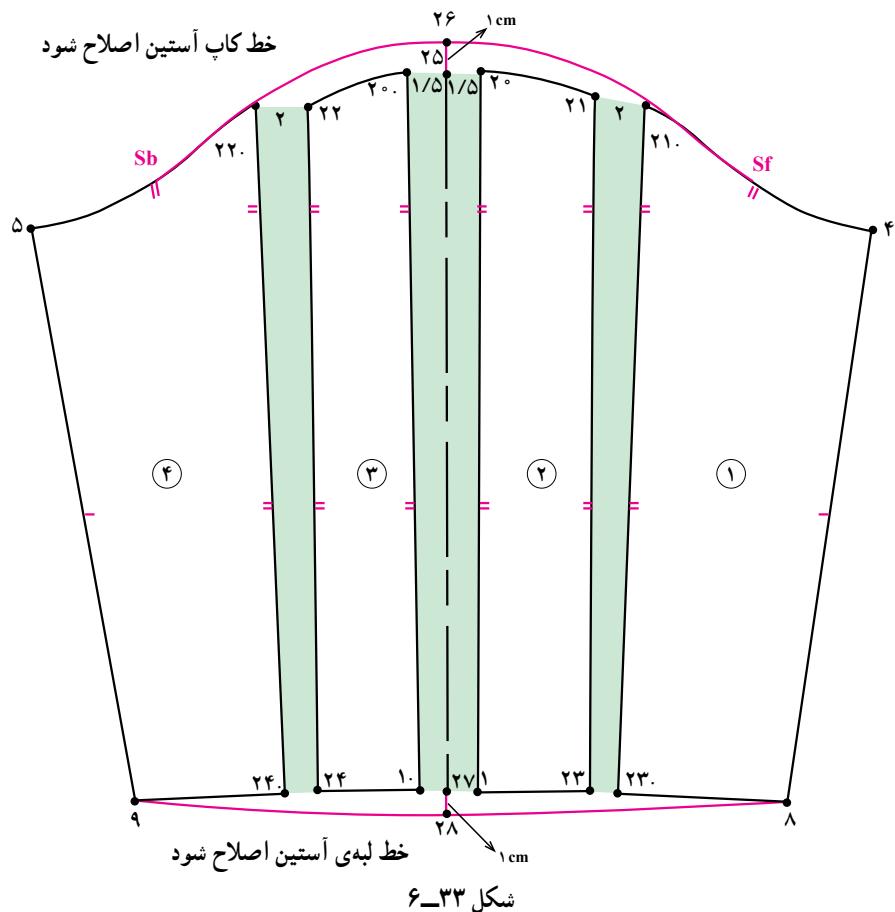

شکل ۳۳-۶

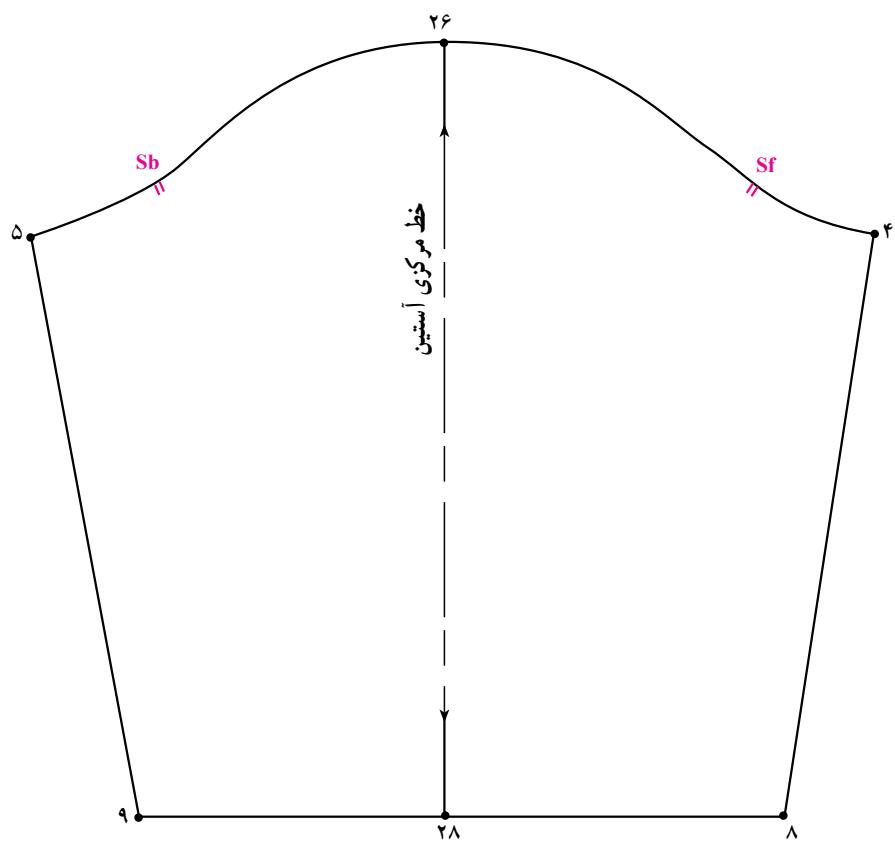

شکل ۳۴-۶

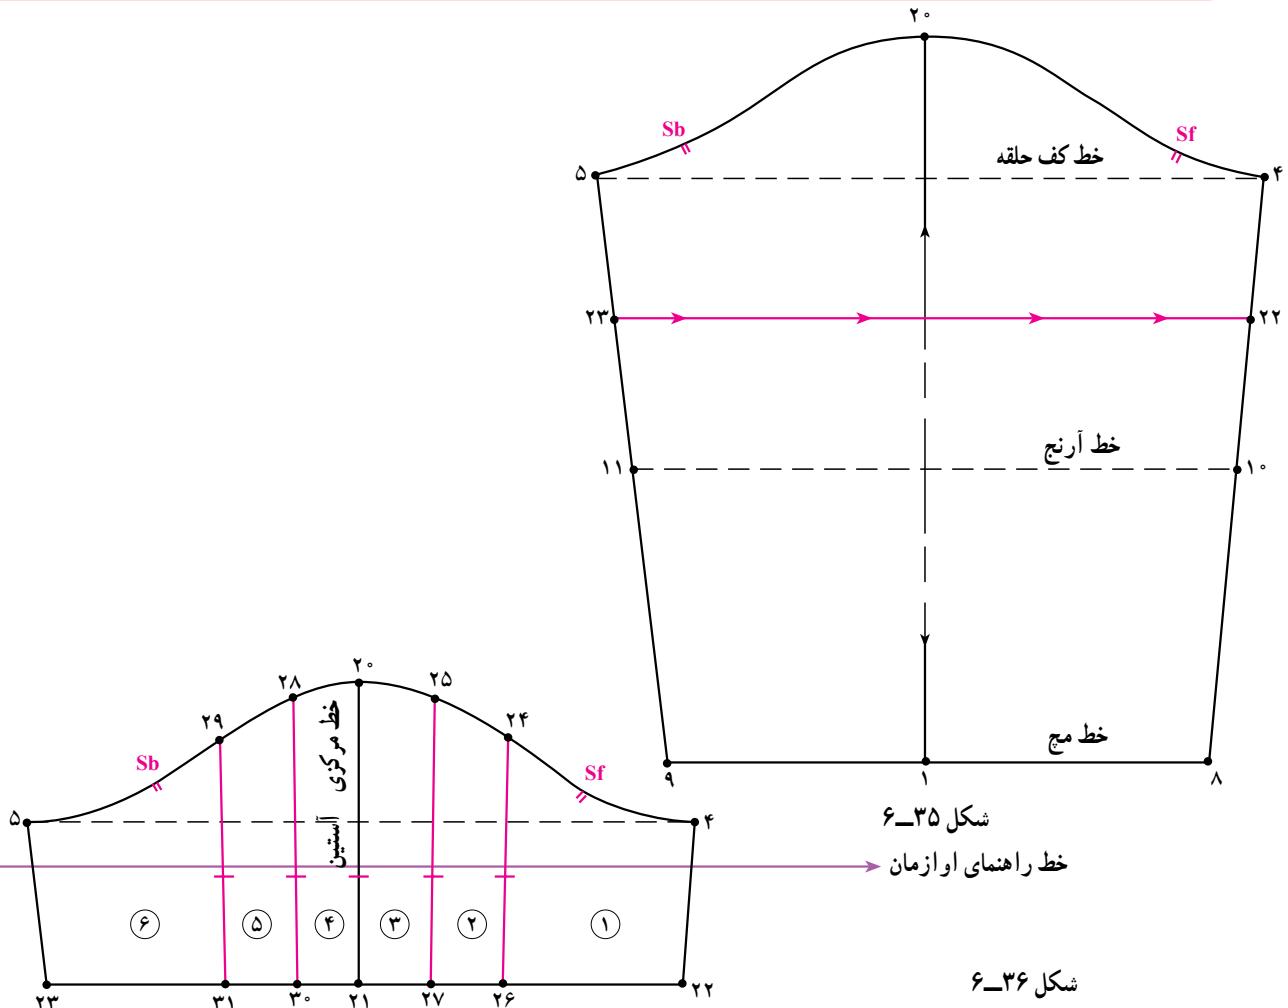



شکل ۶-۳۵

شکل ۶-۳۶

- از روی الگوی اساس آستین رولت کنید.
- از «نقاط ۴ و ۵» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «سانتی‌متر» پایین آمده تا نقاط «۲۲ و ۲۳» بدست آید.
- خط ۲۲-۲۳ را با خط‌کش رسم کنید (شکل ۶-۳۵).
- اندازه‌ی دلخواه، در این مدل ۶ سانتی‌متر ۲۲. ۴. ۵. ۲۳. ۴. ۱. ۲۲-۲۳ را با خط‌کش رسم کنید (شکل ۶-۳۶).
- خط افقی به نام خط راهنمای اوازمان بر روی الگوی آستین رسم کنید.
- روی خط کاپ جلوی آستین $\frac{1}{3}$ «فاصله Sf . ۲۰ . ۲۰» را مشخص نموده تا نقاط «۲۴ و ۲۵» بدست آید.
- $\frac{1}{3}$ فاصله «۲۰ . ۲۵ . ۲۵ . ۲۴ . Sf . ۲۰ . ۲۰» را مشخص نموده تا نقاط «۲۴ و ۲۵» بدست آید.
- از «نقاط ۲۴ و ۲۵» خطوطی به موازات خط مرکزی آستین رسم نموده به گونه‌ای که خط لبه‌ی آستین را در

قطعات الگوی آستین را به ترتیب از قسمت راست شماره‌گذاری کنید.

• خطوط «۲۴ . ۲۶ . ۲۷ . ۲۵ . ۲۰ . ۲۱ . ۲۰» و «۲۹ . ۳۰ . ۲۸» چیده شود (شکل ۶-۳۶).

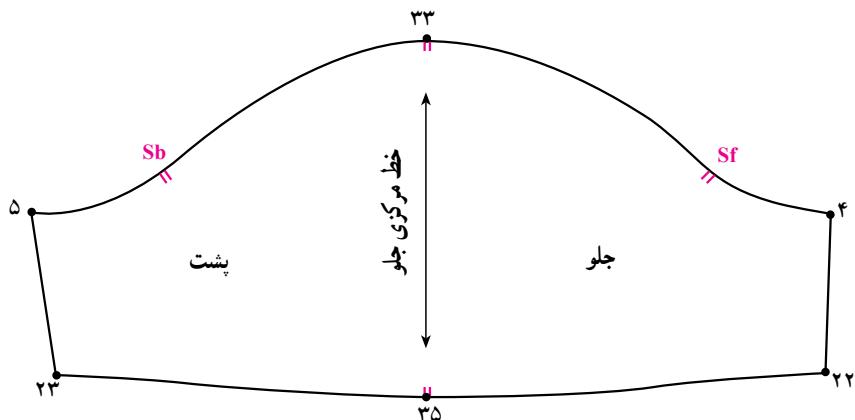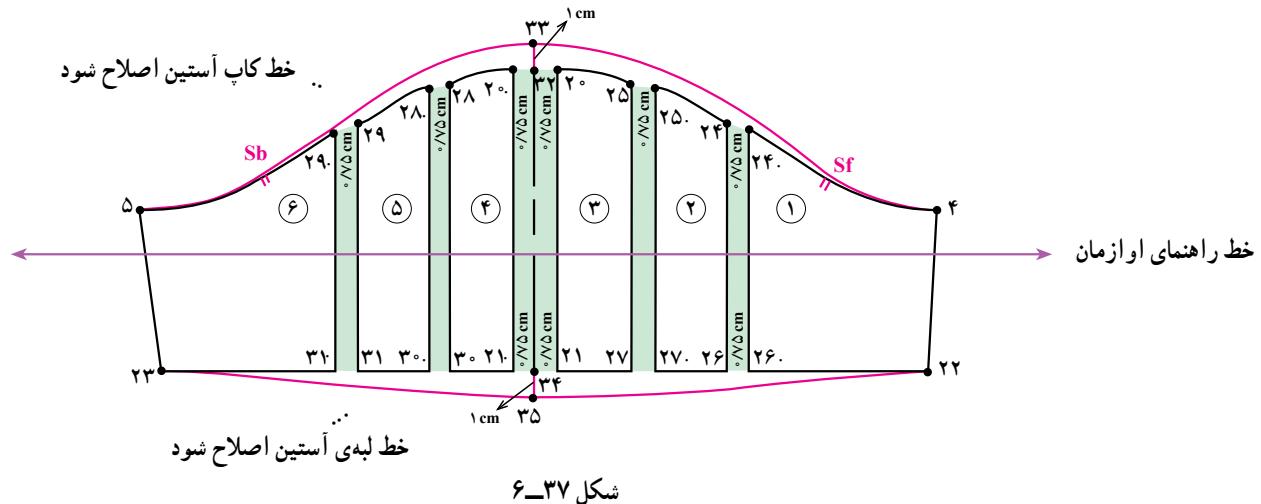


به اندازه‌ی «۱/۷۵ سانتی‌متر» قرار دهید.

* طریقه اوازمان

- روی خط مرکزی اوازمان آستین به نقاط ۳۲ و ۳۴ به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» اضافه نمایید تا «نقاط ۳۳ و ۳۵» به دست آید.
- خطوط کاپ و لبه آستین را با توجه به نقاط ۳۳ و ۳۵ مجدداً رسم نمایید (شکل ۶_۳۷).
- خط مرکزی اوازمان را رسم نموده سپس در طرفین خط در بالا و پایین به اندازه‌ی «۱/۷۵ سانتی‌متر» علامت بزنید.
- قطعات الگوی شماره ۳ و ۴ را با فاصله معین و با توجه به خط راهنمای اوازمان در طرفین خط مرکزی اوازمان قرار دهید.
- به ترتیب قطعات الگوی «۲ و ۵» و «۱ و ۶» با فاصله‌ای

۱- مقدار اوازمان‌ها در تمام قسمت کتاب بستگی به مدل لباس دارد.



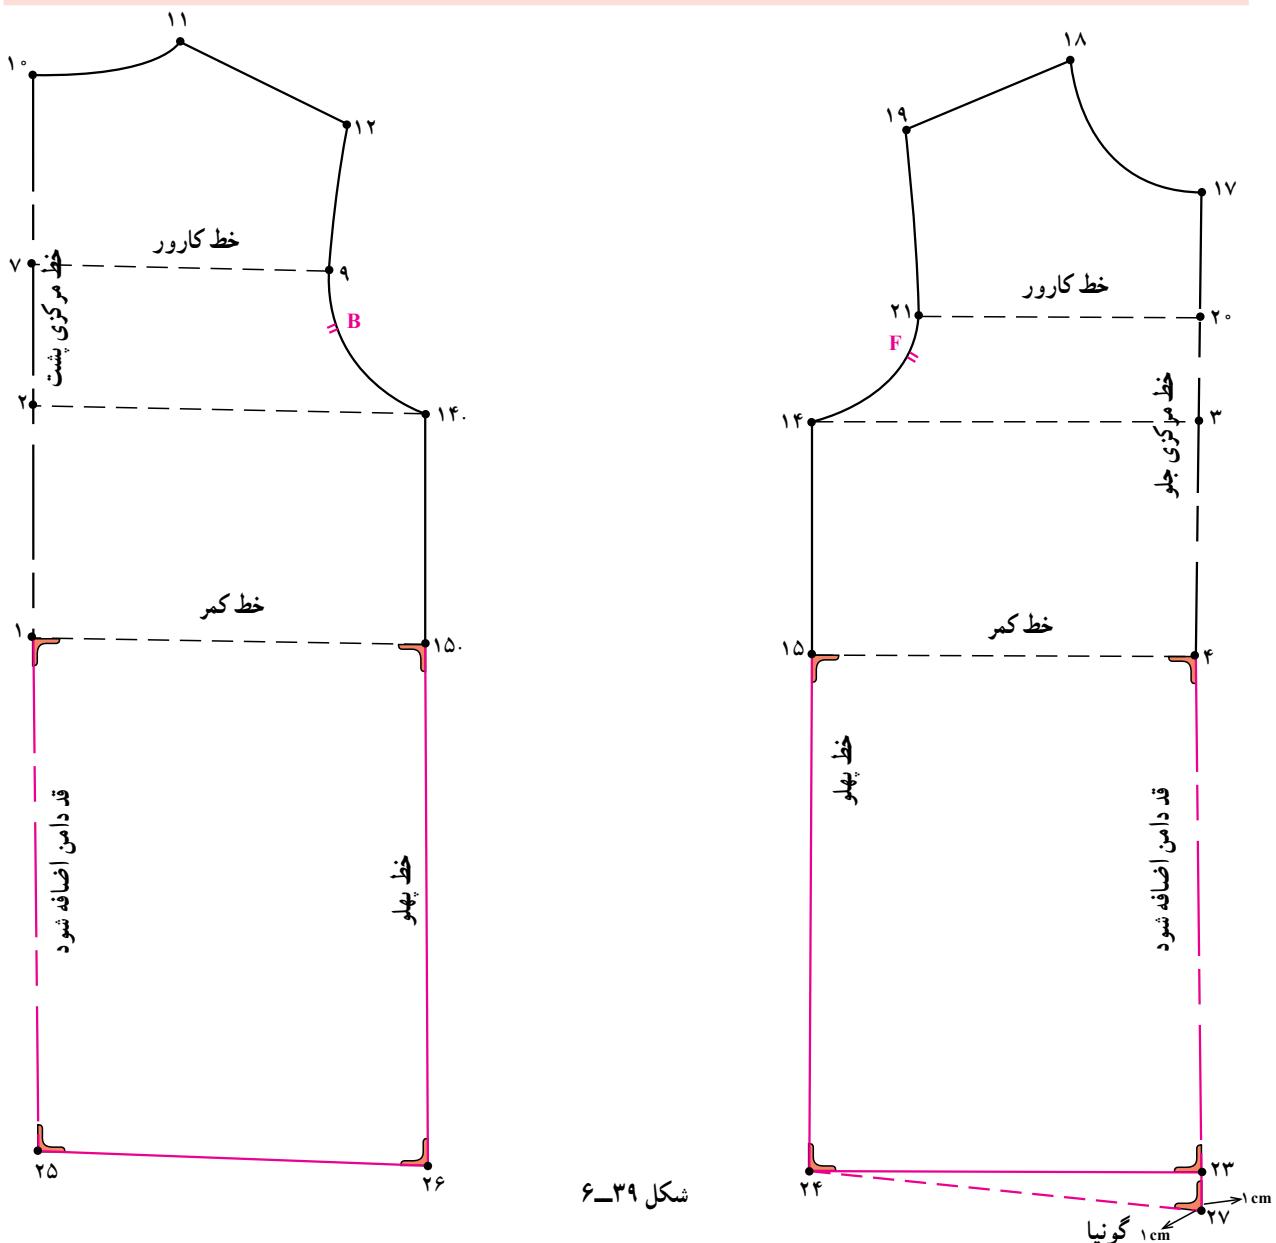

گونیا امتداد دهید تا «نقاط ۲۴ و ۲۶» به دست آید.

قد کمر تازانو . ۲۶. ۱۵.. ۲۴. ۱۵.

قد کمر تازانو . ۲۶.

● خط لبهی دامن الگو پشت و جلو را با گونیا رسم کنید.

● از « نقطه ۲۳ » به اندازه « ۱ سانتی متر » پایین آمده تا

« نقطه ۲۷ »^۱ به دست آید. « به علت برآمدگی شکم کودکان خط

لب دامن فرضی در نظر گرفته می شود ».

● خط لب دامن از « نقطه ۲۷ » به اندازه « ۱ سانتی متر »

گونیا شده سپس تا « نقطه ۲۴ » امتداد دهید (شکل ۶_۳۹).

اندازه مورد نیاز قد دامن:

● جهت ترسیم الگوی پراهن از اساس، جلو و پشت بالاتنه جداگانه رولت کنید.


● خط مرکزی پشت و جلو بالاتنه را از « نقطه ۴ » و « نقطه ۱ » به اندازه قد کمر تازانو با گونیا به طرف پایین امتداد

دهید. تا « نقاط ۲۳ و ۲۵ » به دست آید.


قد کمر تازانو . ۲۵. ۱. ۲۳. ۱.

● در « نقاط ۱۵ و ۱۰ » هم به اندازه قد کمر تازانو با

۱- به دلیل برآمدگی شکم در کودکان به اندازه « ۱ سانتی متر » به لب دامن، پراهن و بلوز اضافه می شود.

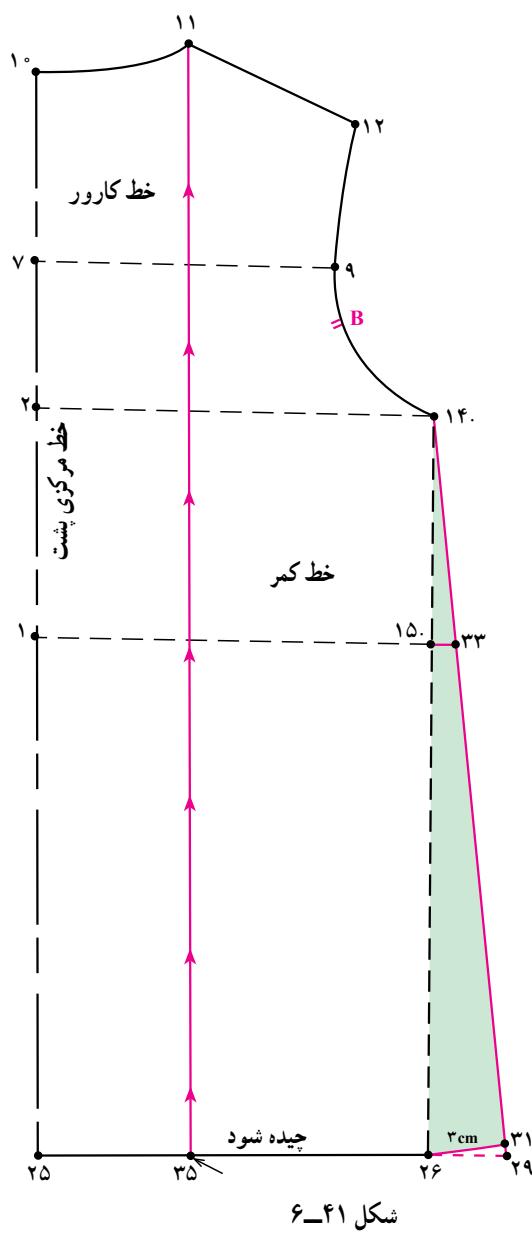

شکل ۶-۴۱

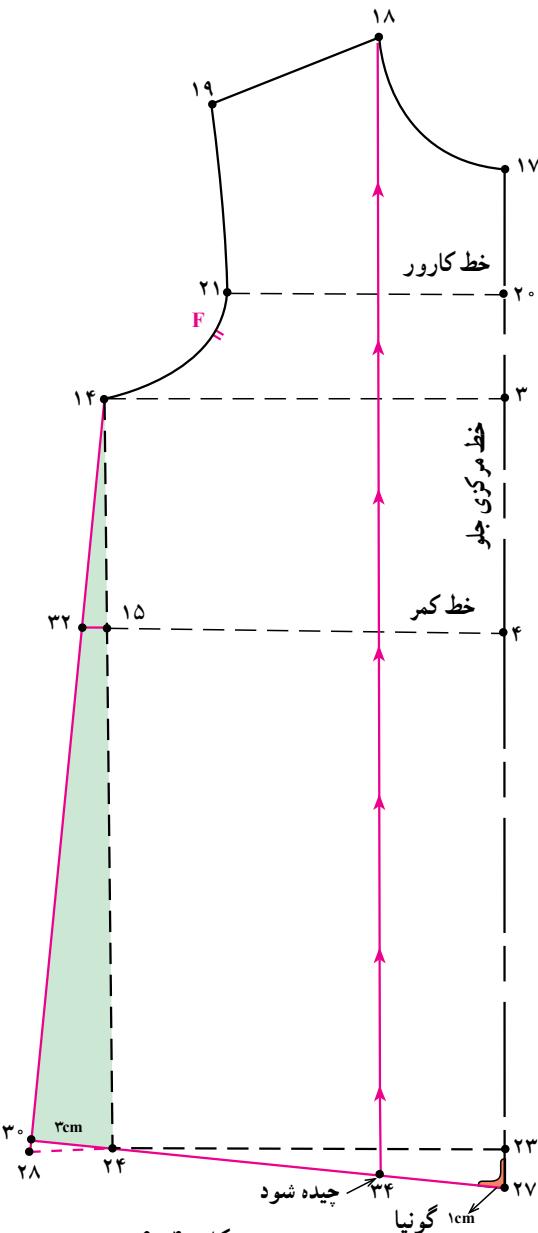

شکل ۶-۴۰

● در جلوی بالاتنه از «نقطه‌ی ۲۴» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۳ سانتی‌متر» اوازمان داده تا «نقطه‌ی ۲۸» به‌دست آید.

خط اوازمان ۱۸. ۳۴.

● در الگوی پشت مانند الگو جلو عمل شود (شکل ۶-۴۱).

اوازمان پهلو. در این مدل ۳ سانتی‌متر ۲۹. ۲۶.

خط پهلو ۳۱. ۱۴.. ۲۶. ۱۴..

خط اوازمان ۲۵. ۱۰.. ۳۵. ۱۱.

نقاط موازن خط کمر ۳۲. و ۳۳


● در جلوی بالاتنه از «نقطه‌ی ۲۴» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۳ سانتی‌متر» اوازمان داده تا «نقطه‌ی ۲۸» به‌دست آید.

● «نقطه‌ی ۱۴» را به «نقطه‌ی ۲۸» با خط‌کش وصل کنید.

اوازمان پهلو. ۳ سانتی‌متر ۲۸. ۲۴.


● روی خط پهلوی پراهن «۲۸. ۱۴.» به اندازه‌ی طول «فاصله‌ی ۲۴. ۱۴.» از «نقطه‌ی ۱۴» علامت زده تا «نقطه‌ی ۳۰» به‌دست آید خط جدید لبه‌ی دامن را از نقطه ۳۰ رسم کنید.

● از «نقطه‌ی ۱۸» خطی به موازات خط مرکزی جلو رسم

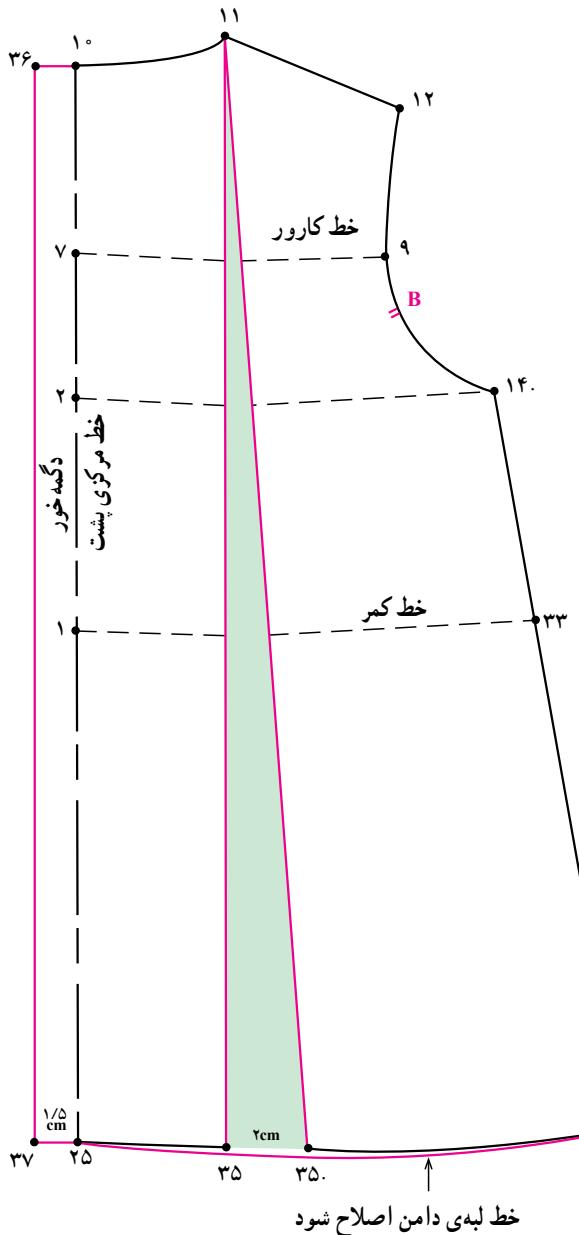

شکل ۶-۴۳


- در این مدل، ۲ سانتی متر ۳۵. ۳۵. از «نقاط ۱۰ و ۲۵» به اندازه «۱/۵ سانتی متر» به سمت چپ علامت زده تا «نقاط ۳۶ و ۳۷» به دست آید.
- خط ۳۶ و ۳۷ را به موازات خط مرکزی پشت رسم کنید.
- در این مدل، ۱/۵ سانتی متر ۲۵. ۳۷. ۱۰. ۳۷. خط دگمه خور ۳۶. ۳۷.

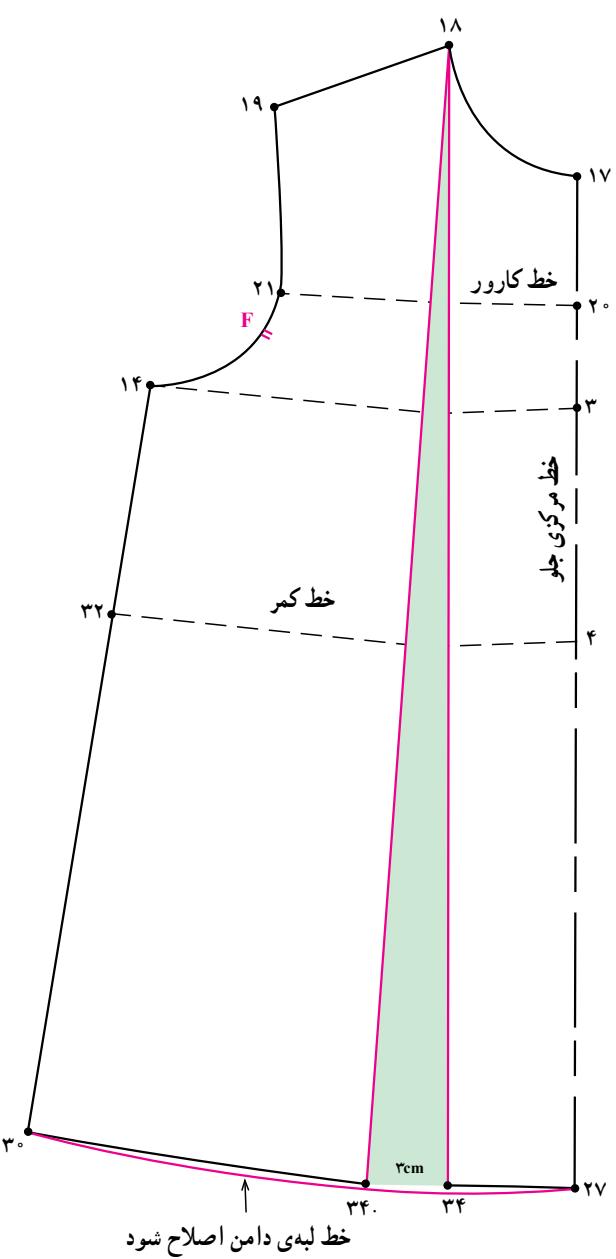

شکل ۶-۴۲

- خط اوازمان از « نقطه ۳۴ » تا « نقطه ۱۸ » سرشانه چیده شده، سپس به اندازه « ۳ سانتی متر » اوازمان داده شود تا « نقطه ۳۴ » به دست آید.
- در این مدل، ۳ سانتی متر ۳۴. ۳۴. از اوازمان دادن مجدداً ترسیم شود (شکل ۶-۴۲).

- در الگو پشت مانند الگو جلو عمل شود. با توجه به این که مقدار اوازمان « ۲ سانتی متر » می باشد (شکل ۶-۴۳).


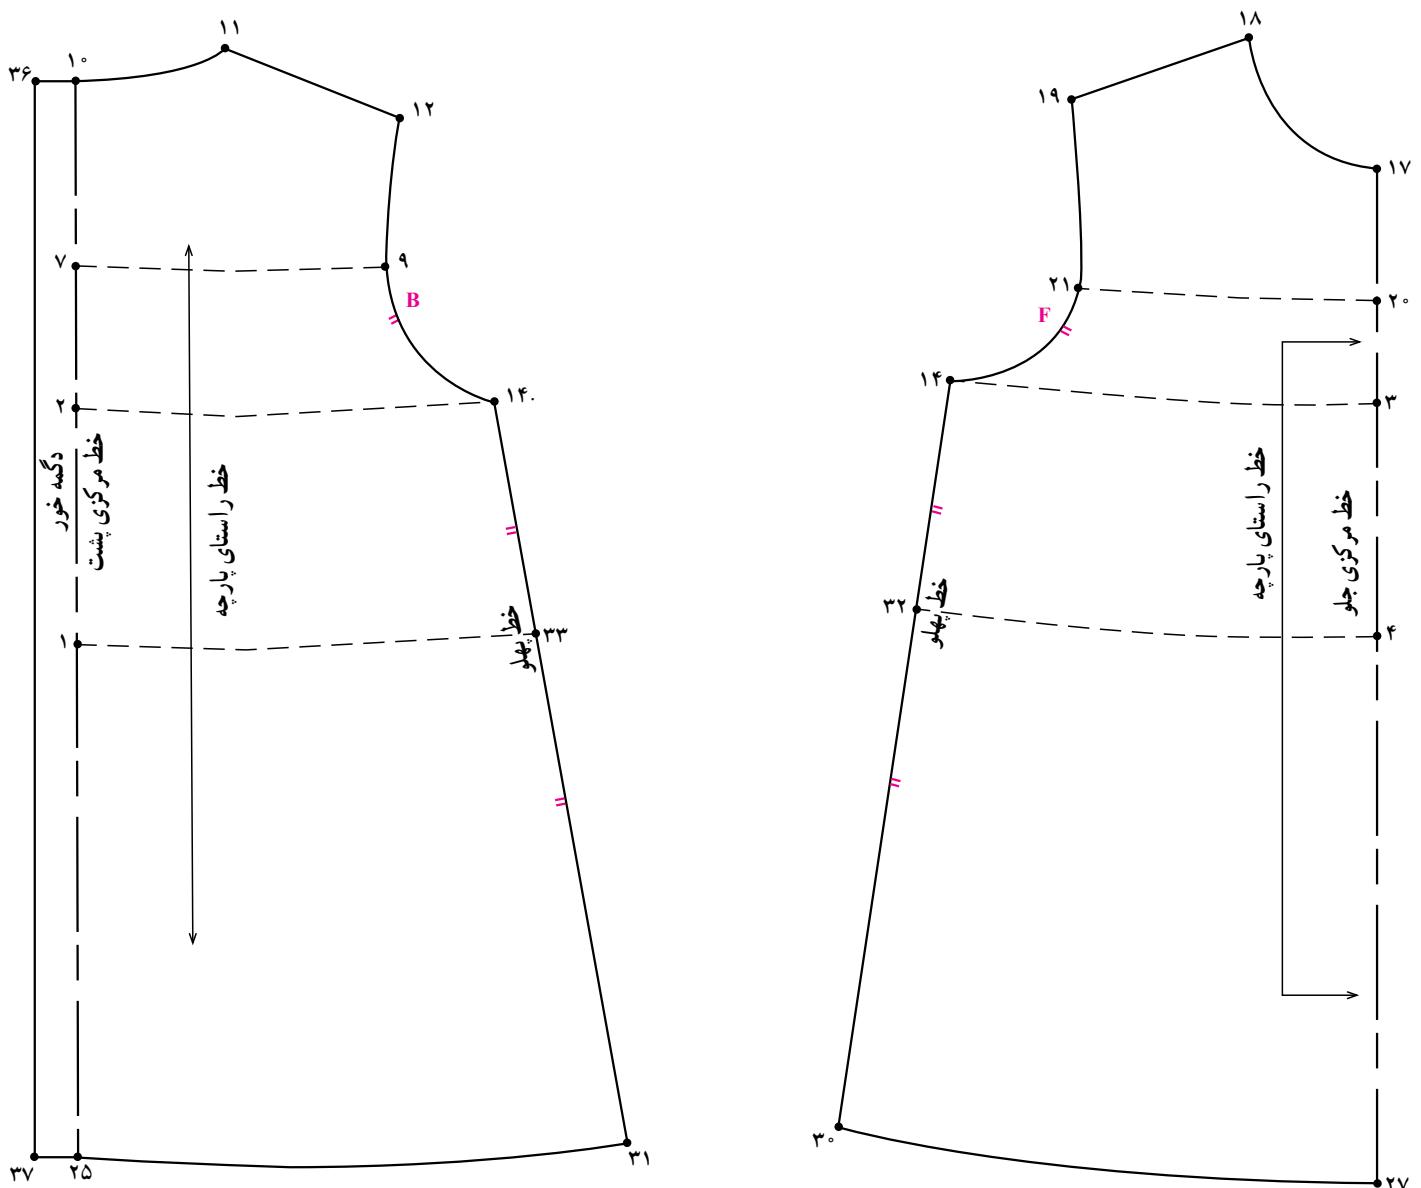


شکل ۶-۴۴

توجه کنید:

- ۱- میزان پهنانی دگمه خور اساس اندازه دگمه تعیین می شود.
- ۲- دگمه خور می تواند در جلو یا پشت لباس ترسیم شود.
- ۳- در لباس کودک، استفاده از دگمه های بزرگ و برجسته مناسب نمی باشد (شکل ۶-۴۴).


سجاف یکسره حلقه‌ی گردن و آستین

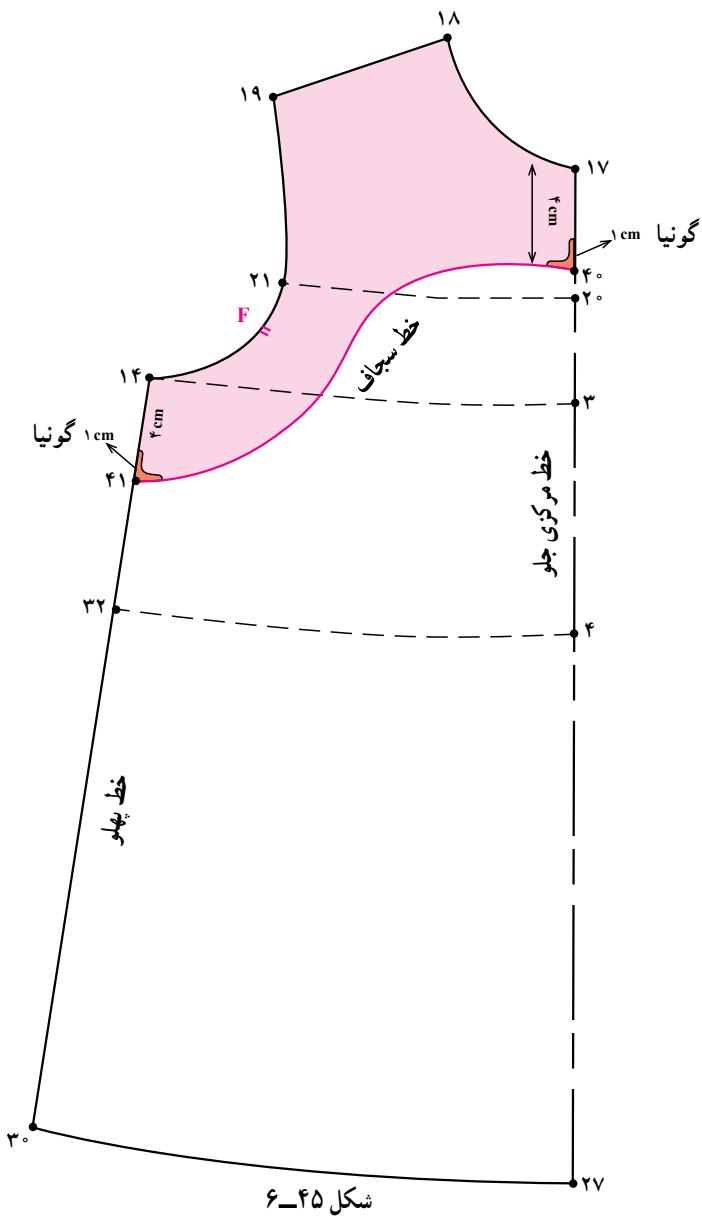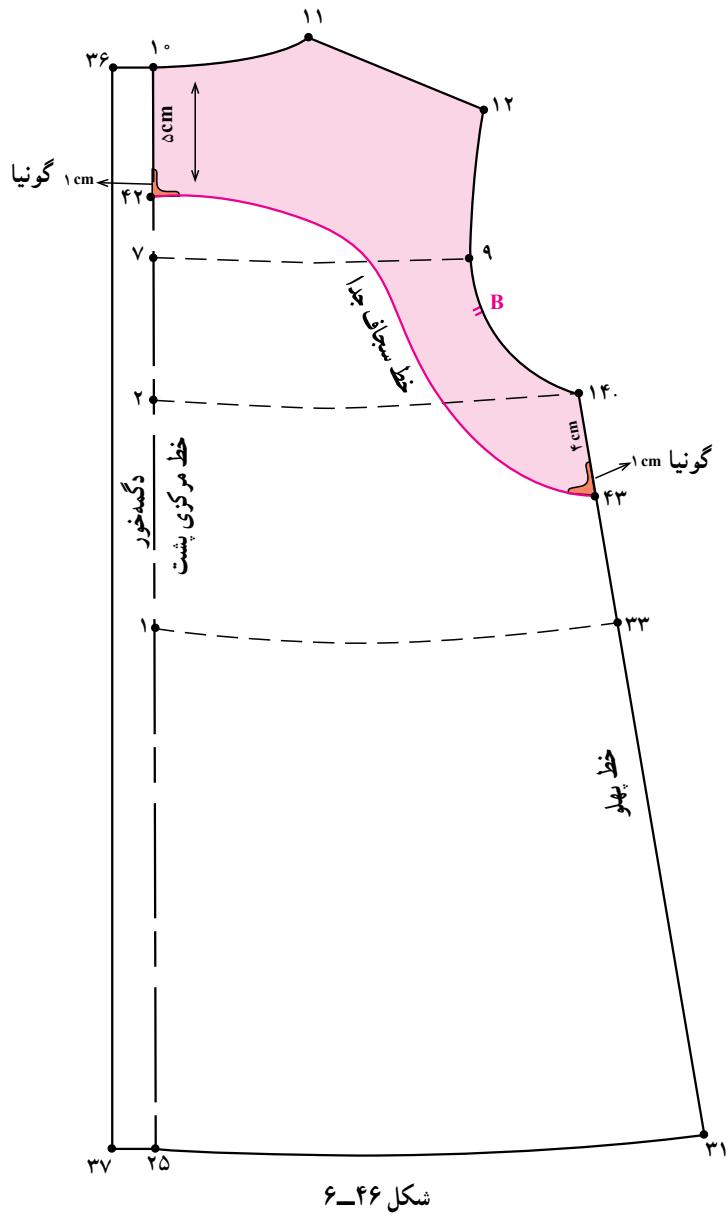

* جلو پیراهن

- در الگو پشت هم مانند جلو عمل کنید (شکل ۶-۴۶).
- از «نقطه‌ی ۱۰» به اندازه‌ی ۵ سانتی‌متر روی خط مرکزی پشت علامت زده «نقطه‌ی ۴۲» بدست می‌آید.
- از «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی ۴ سانتی‌متر روی خط مرکزی جلو علامت زده «نقطه‌ی ۴۰» بدست می‌آید.
- از «نقطه‌ی ۱۴» به اندازه‌ی ۴ سانتی‌متر روی خط پهلو علامت زده «نقطه‌ی ۴۱» بدست می‌آید.
- خط سجاف در نقاط ۴۰ و ۴۱ به اندازه‌ی ۱ سانتی‌متر


توجه کنید: ترسیم خط سجاف بالاتر از خط کارور قرار گیرد (شکل ۶-۴۵).

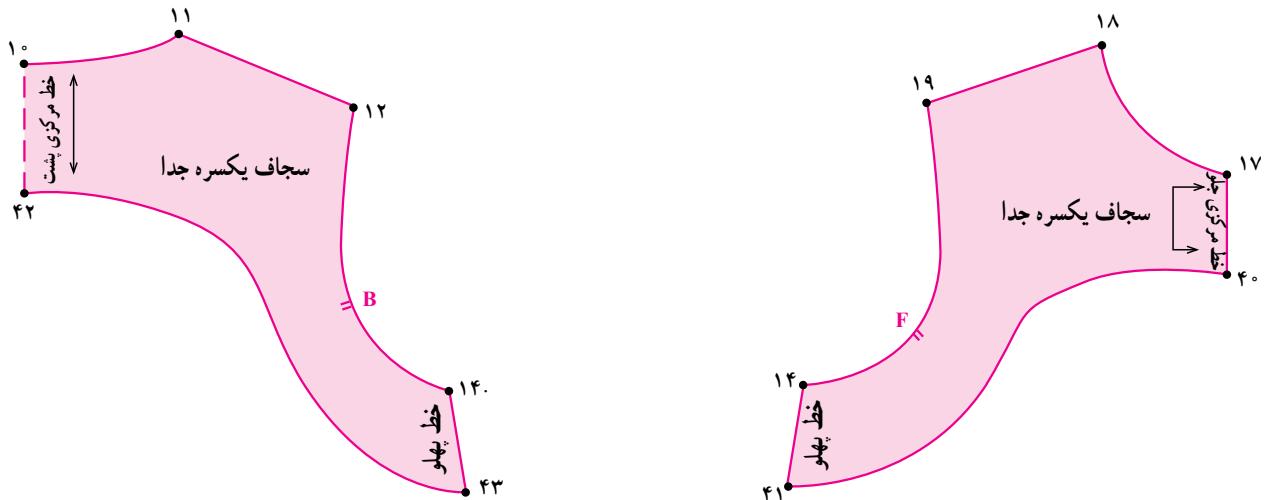


شکل ۶-۴۷

- سجاف پشت و جلو پراهن را از روی الگوی لباس رولت نمایید.
- این نوع سجاف مناسب سارافون و لباس‌های بدون آستین می‌باشد (شکل ۶-۴۷).
- بر روی سجاف خطوط راستای پارچه را مشخص کنید.

سجاف جدا حلقهی گردن

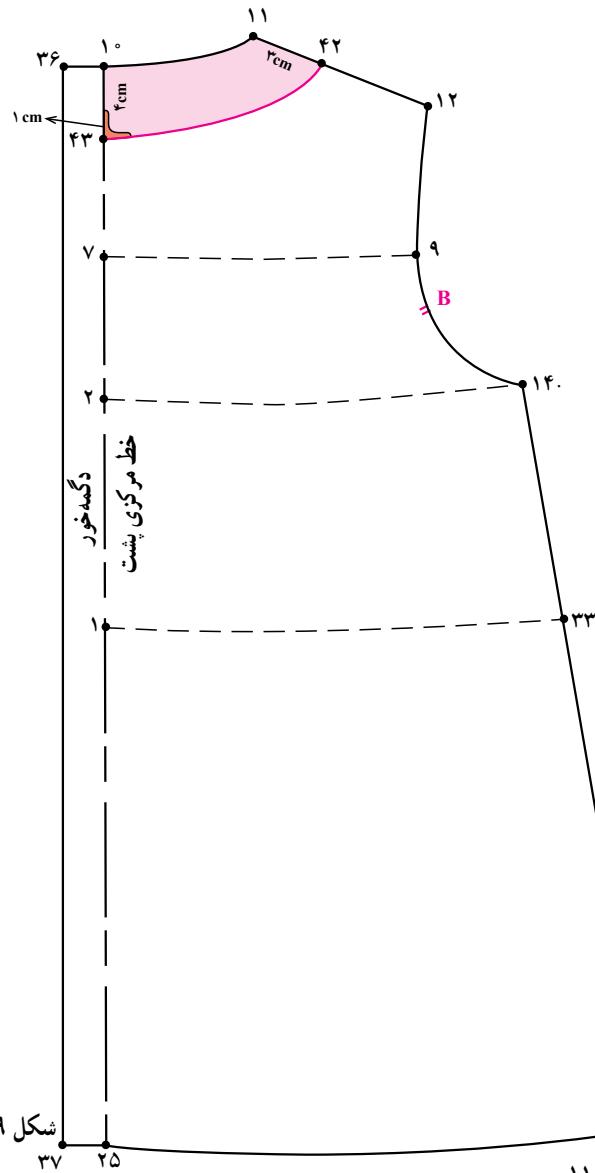


٣٧

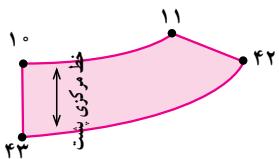


۳ سانتی متر . ۴۱ . ۱۸.

- خط سجاف را از «نقطه‌ی ۴۰» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» گونیا کرده و تا «نقطه‌ی ۴۱» امتداد دهید (شکل ۴۸-۶).
 - در الگوی پشت مانند جلو عمل کنید (شکل ۴۹-۶).
 - علامت راستای پارچه را بر روی سجاف پشت و جلو گردن قبل از رولت کردن مشخص کنید (شکل ۵۰-۶).

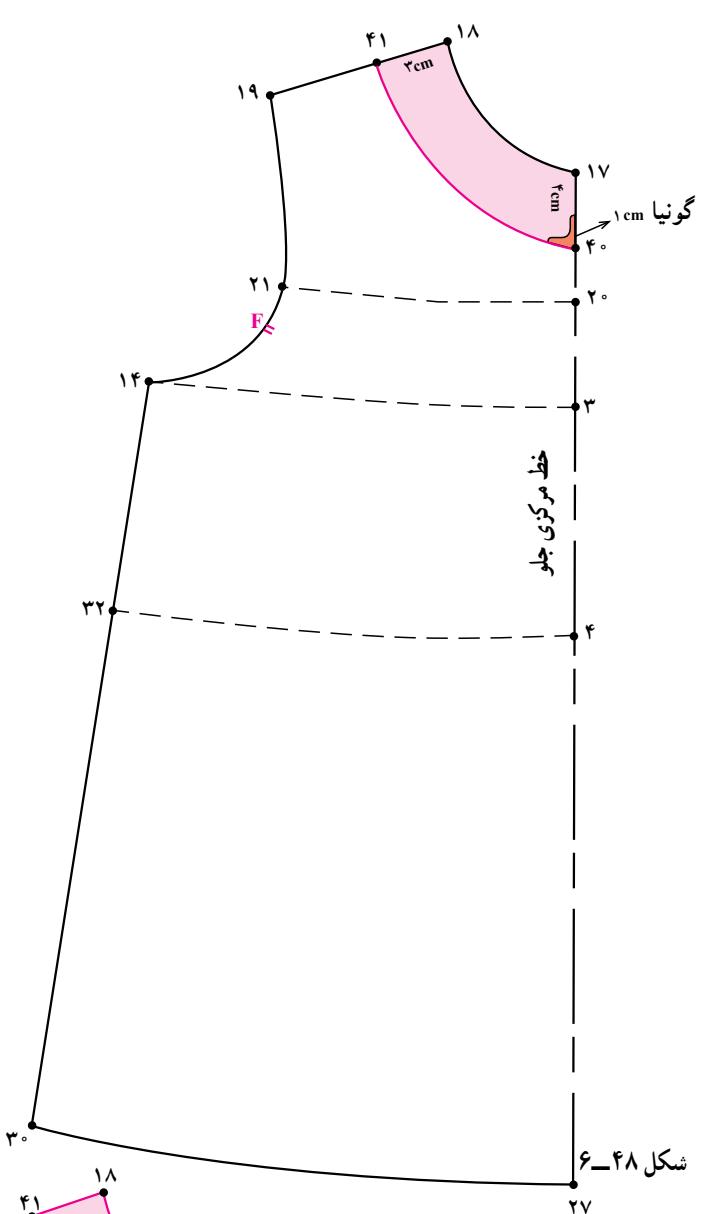

40° 15'


- از «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی «۴ سانتی‌متر» روی خط مرکزی جلو علامت زده «نقطه‌ی ۴۰» به دست می‌آید.
 - از «نقطه‌ی ۱۸» به اندازه‌ی «۳ سانتی‌متر» روی خط سرشانه علامت زده «نقطه‌ی ۴۱» به دست می‌آید.

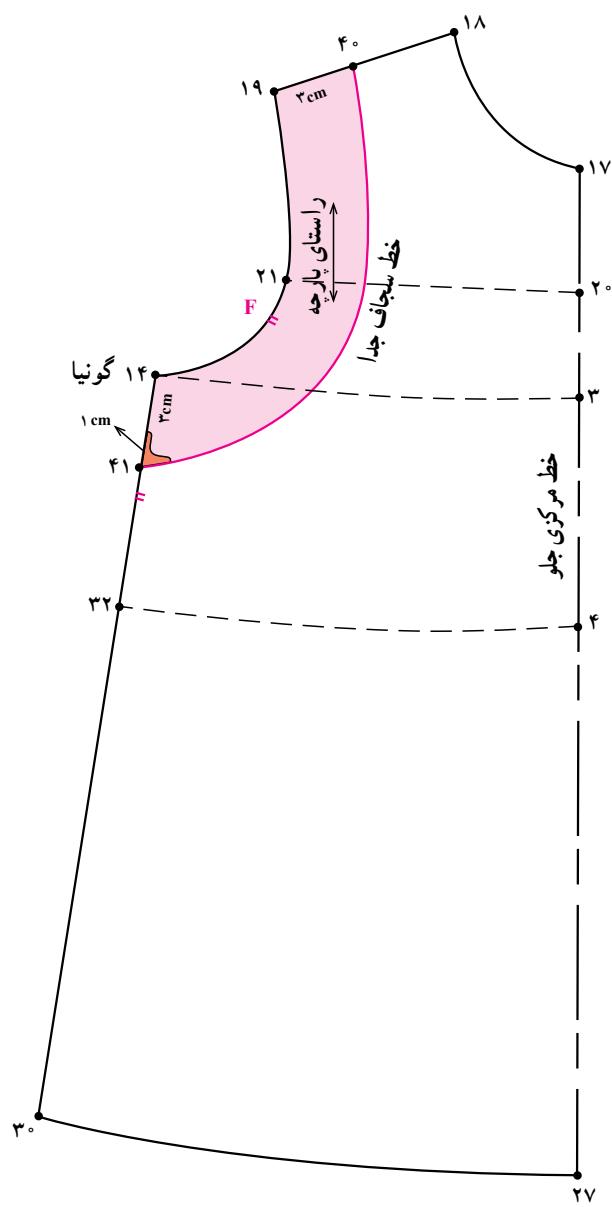

شکل ۵۱-۶

الگوی جلو *

- خط سجاف از « نقطه ۴۱ » به اندازه‌ی « ۱ سانتی‌متر »
 - از « نقاط ۱۹ و ۱۴ » سر شانه و خط پهلو به اندازه‌ی گونیا شود. سپس تا « نقطه‌ی ۴۰ » ادامه دهید (شکل ۵۱-۶).
 - علامت زده تا « نقاط ۴۰ و ۴۱ » به دست آید.

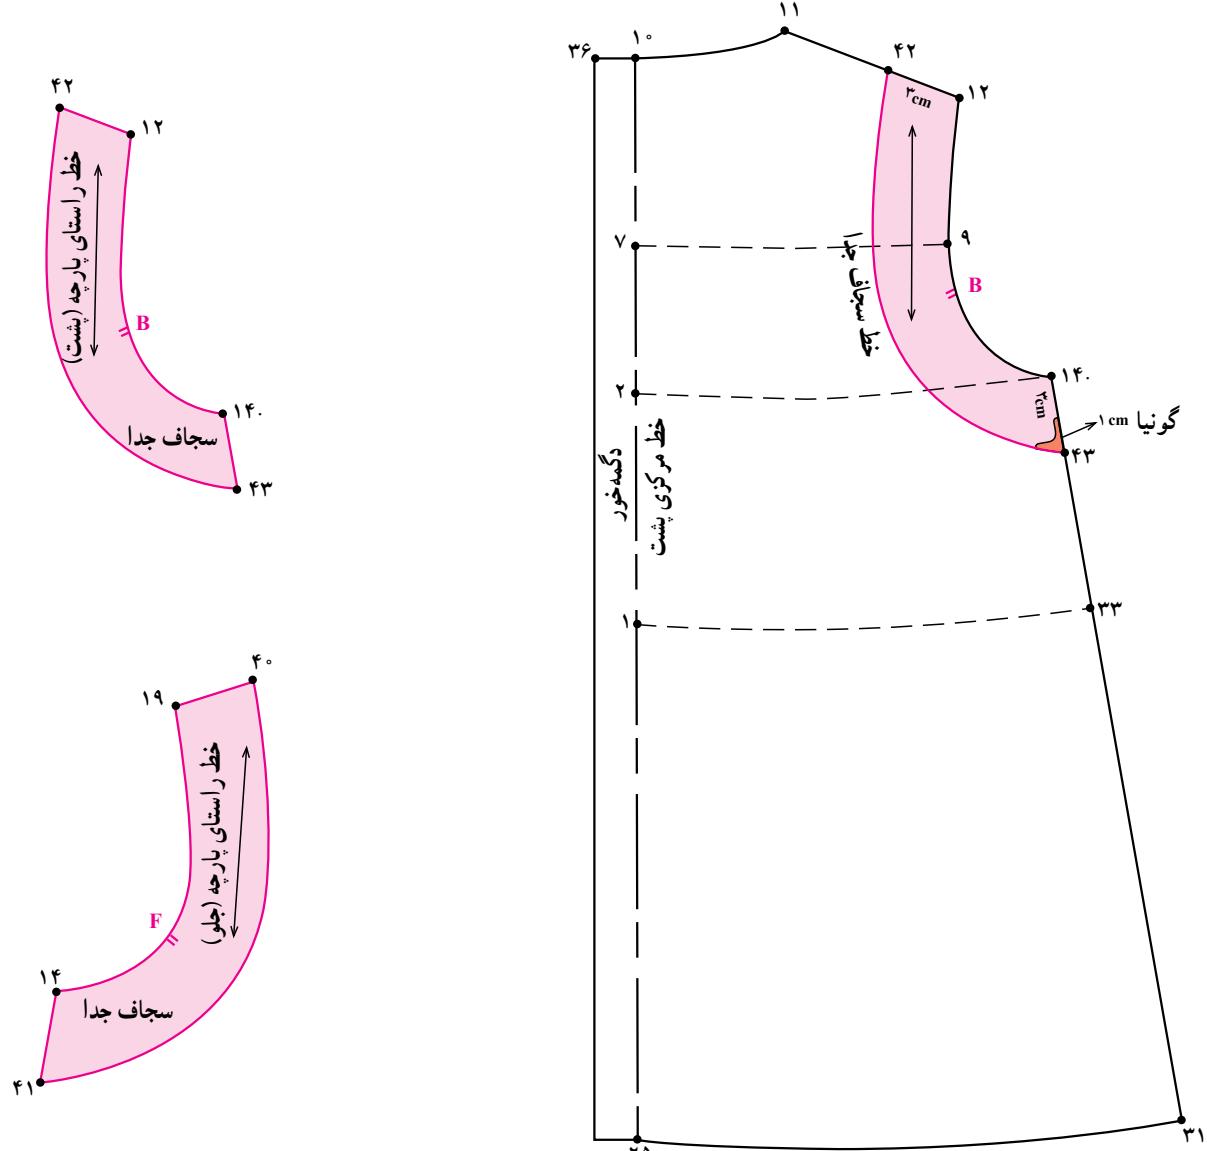

شکل ۶-۵۳

شکل ۶-۵۲

● علامت راستای پارچه را بر روی سجاف قبل از

● در الگوی پشت هم مانند جلو عمل کنید (شکل ۶-۵۲). رولت کردن مشخص کنید (شکل ۶-۵۲).

۴ سانتی متر. ۴۳. ۱۴..

۳ سانتی متر. ۴۲. ۱۲.

* الگوی پشت