



سجاف پشت \*

- سجاف پشت **۳۶** . « تا کرده و خطوط از نقاط **۳۶** و **۳۷** خط دگمه خور به اندازه دلخواه در این مدل **۳/۵** سانتی متر به سمت داخل الگو علامت زده تا نقطه **۴۱** و **۴۰** به دست آید.
  - سجاف سر خود پیراهن **۳۶** . **۴۰.. ۴۱.. ۴۱.** سرخود بالاتنه پشت می باشد (شکل **۵۵-۶**). سجاف سر خود پیراهن **۳۷** . **۴۰.. ۴۱.. ۴۱.** سجاف سر خود پیراهن **۳۷** . **۴۰.. ۴۱.. ۴۱.** را به موازات خط مرکزی پشت رسم کنید.
  - کاغذ الگو را از «خط **۳۷** . **۳۶** » تا کرده و خطوط قسمت «**۳۶** . **۳۷** . **۴۱.. ۴۰.. ۴۱.** » رولت کنید (شکل **۵۴-۶**). از نقاط **۳۶** و **۳۷** خط دگمه خور به اندازه دلخواه در این مدل «**۳/۵** سانتی متر» به سمت داخل الگو علامت زده تا نقطه **۴۱** و **۴۰** تکه سجاف

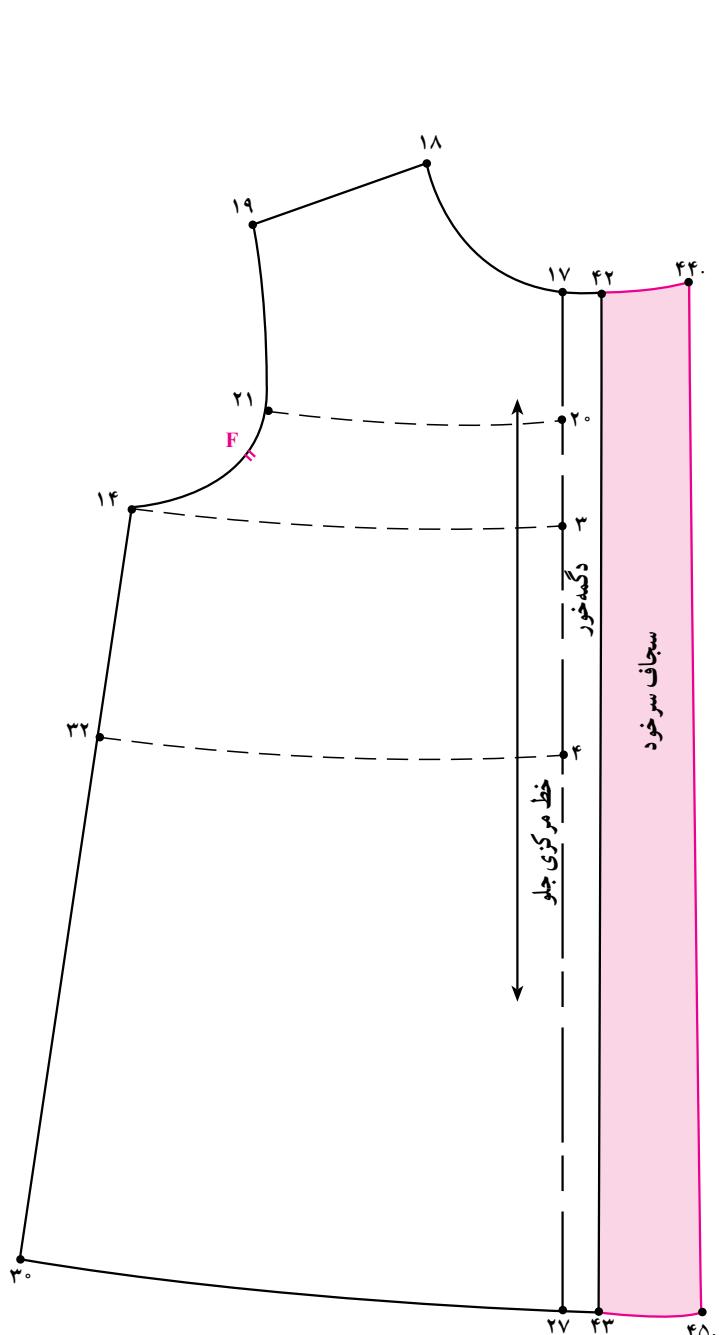


شکل ۵۷

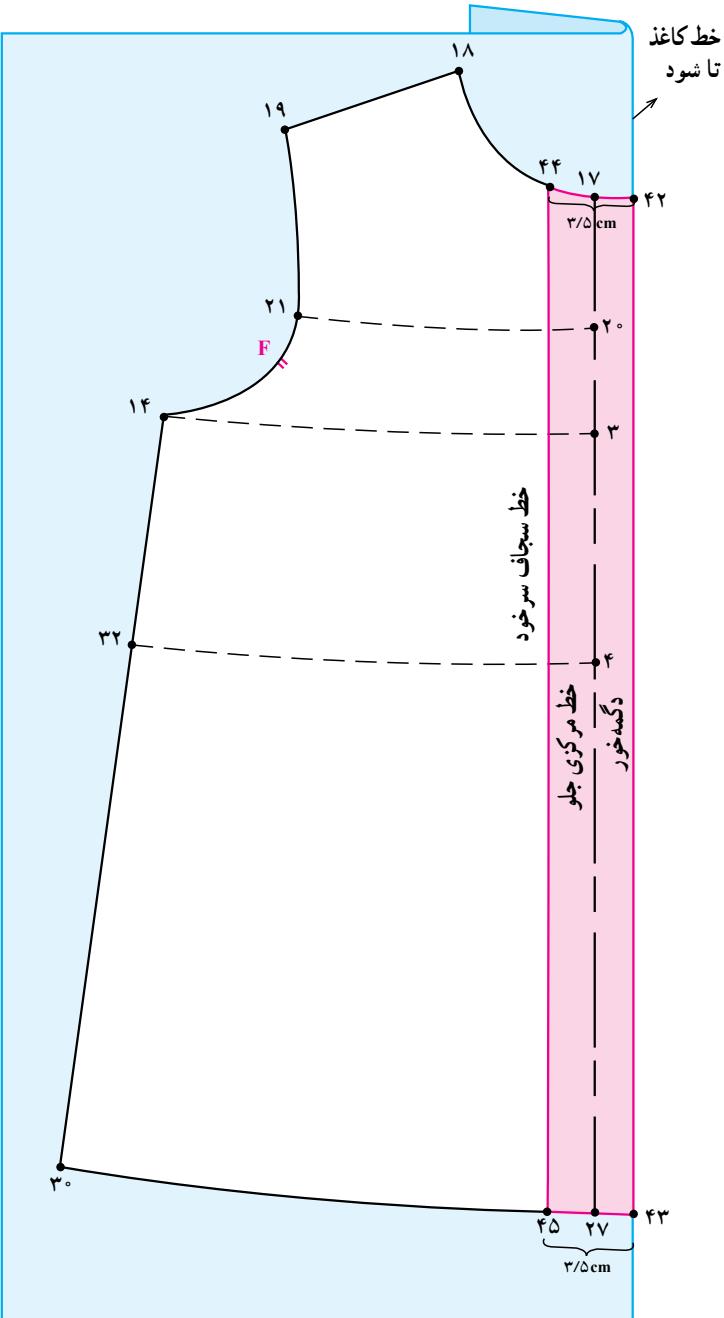

شکل ۵۶

- در پراهن های جلو باز از این نوع سجاف می توانید استفاده کنید.
  - رسم سجاف در قسمت جلو لباس مانند پشت الگو سجاف سرخود،  $\frac{3}{5}$  سانتی متر . ۴۲. ۴۴. ۴۳. ۴۵.
  - در پراهن های جلو باز از این نوع سجاف می باشد (شکل های ۵۶-۵۷ و ۵۸).

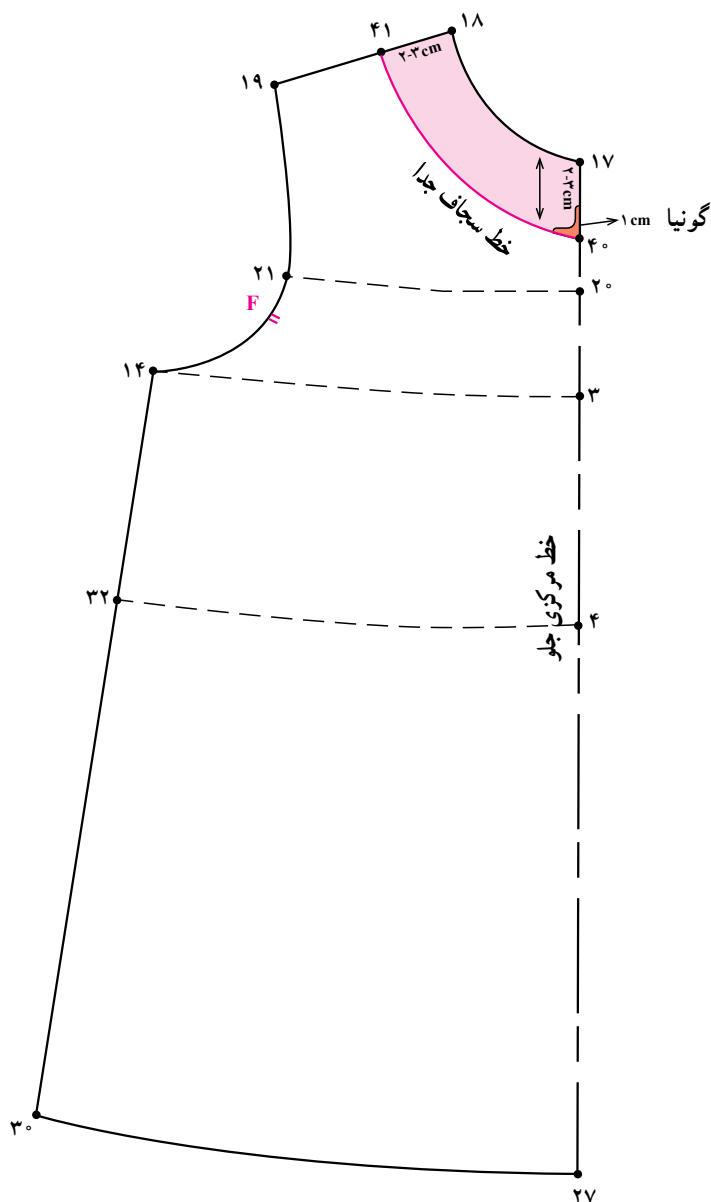

شکل ۶-۵۸

در این مدل، ۲-۳ سانتی متر

• از «نقطه‌ی ۴۰» به اندازه‌ی «۱ سانتی متر» خط سجاف

گونیا شود سپس به «نقطه‌ی ۴۱» با انحنا وصل شود.

• خطوط «۱۷ و ۱۸» حلقه‌ی گردن جلو بالاتنه به اندازه‌ی


۴۰. ۱۸. ۱۷. ۴۱.

**\* سجاف جلو**  
سرشانه الگو جلو و پشت پیراهن را از خط گردن مماس

کند سپس خط سجاف را رسم کند.

• از «نقاط ۱۸ و ۱۷» حلقه‌ی گردن جلو بالاتنه به اندازه‌ی

۲-۳ سانتی متر) علامت زده تا «نقاط ۴۱ و ۴۰» به دست آید.

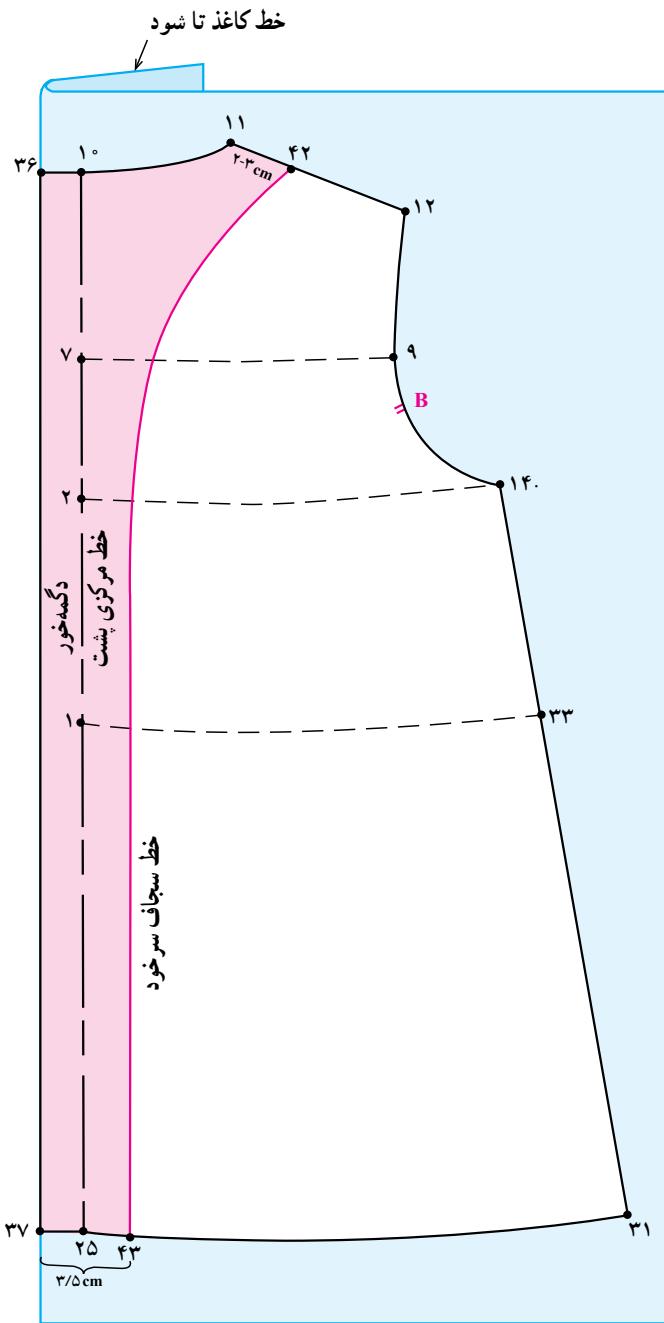

شکل ۶-۵۹

### \*الگوی پشت

۳/۵ سانتی متر

۱- از «نقطه‌ی ۱۱» به اندازه‌ی «۲-۳ سانتی متر» روی

رسم کرده سپس به موازات خط مرکزی تا نقطه ۴۳ امتداد دهید.

۲- الگو را از «خط ۳۷ . ۳۶ . ۴۳ . ۱۱ . ۱۰ . ۴۲ . ۳۷ . ۴۳ . ۳۶ . ۳/۵ سانتی متر» تا کرده خطوط


۳- از «نقطه‌ی ۳۷» به اندازه‌ی «۳/۵ سانتی متر» به سمت

سرشانه پشت علامت‌زده «نقطه‌ی ۴۲» بددست می‌آید.


۴- الگو را از «خط ۳۷ . ۳۶ . ۴۳ . ۱۱ . ۱۰ . ۴۲ . ۳۷ . ۴۳ . ۳۶ . ۳/۵ سانتی متر»

راست علامت زده تا «نقطه‌ی ۴۳» بددست آید.

۱- سجاف در الگوی پشت با توجه به فرم یقه به ترسیم می‌شود. جهت یقه ب.ب فرم آن انحصار پیدا می‌کند.

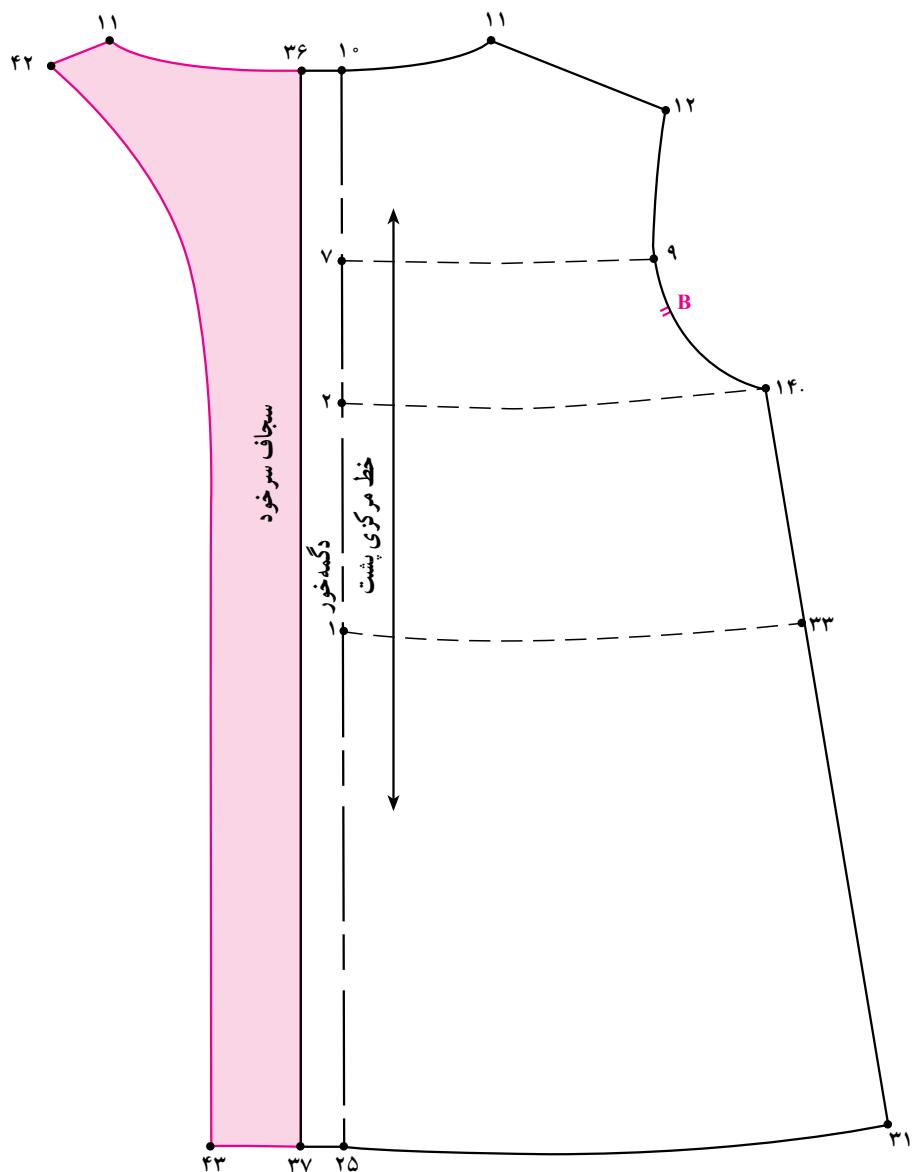

شکل ۶-۶۱

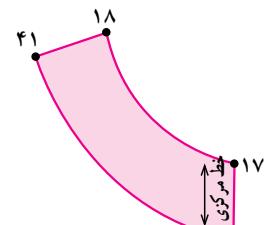


شکل ۶-۶۰

- پس از رولت کردن خط «۳۶ . ۳۷ . ۳۸ .» را باز کرده سجاف سر خود پشت به دست می آید (شکل ۶-۶۱).
- علامت راستای پارچه را روی سجاف جدای جلو سجاف کنید (شکل ۶-۶۰).




©2008

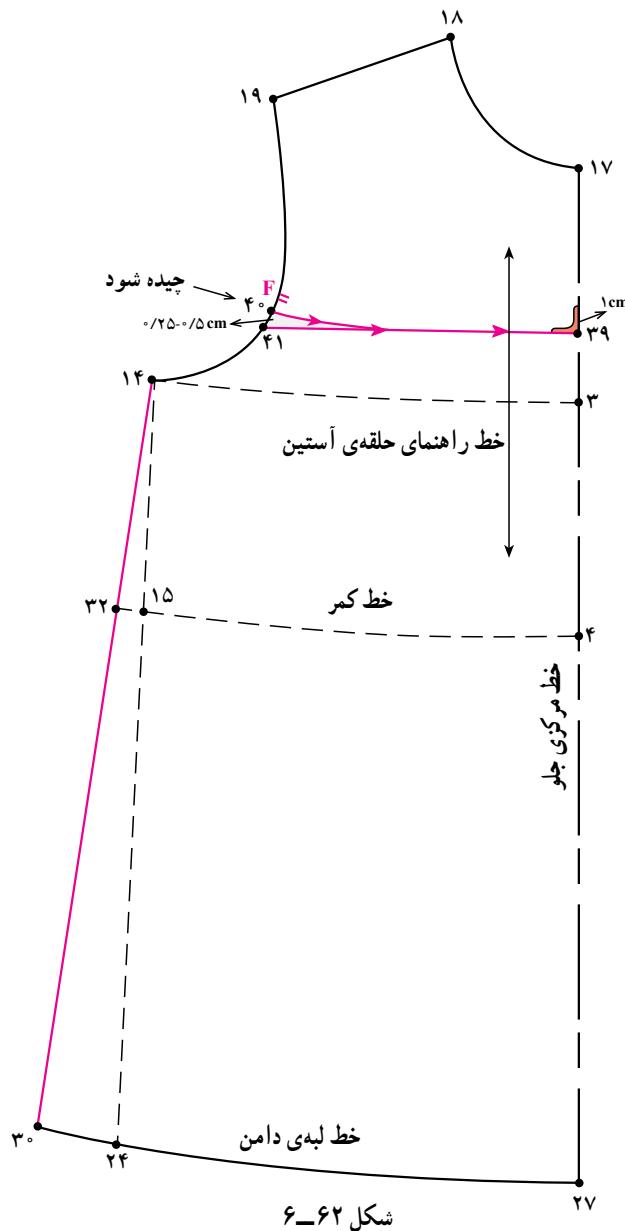

الگوی جلو\*

- جهت ترسیم این مدل لباس از الگوی پیراهن راسته رولت کنید.
  - از «نقطه‌ی ۴۰» به اندازه‌ی «۵ سانتی‌متر»، به طرف پایین علامت‌زده «نقطه‌ی ۴۱» به دست می‌آید.
  - «نقطه‌ی ۴۱» را با خط‌کش منحنی به  $\frac{1}{3}$  خط برش جلو بالاتنه وصل کنید.
  - پس از رسم خط راستای پارچه الگو را از خط برش «۳۹. ۴۰. ۴۱. و ۳۹» قیچی کنید (شکل ۶۲-۳۹).
  - از «نقطه‌ی ۳۹» خط برش بالاتنه را با گونیا رسم کنید ۱۷. ۳۹. ۶/۵ سانتی‌متر.
  - «نقطه‌ی ۱۷» به اندازه‌ی دلخواه در این مدل «۶/۵ سانتی‌متر» روی خط مرکزی علامت‌زده «نقطه‌ی ۳۹» به دست می‌آید.

۱- این «۵ / ۰ سانتی متر» از روی الگو جدا می شود و سبب زیبایی و بهتر قرار گرفتن خط برش می شود.

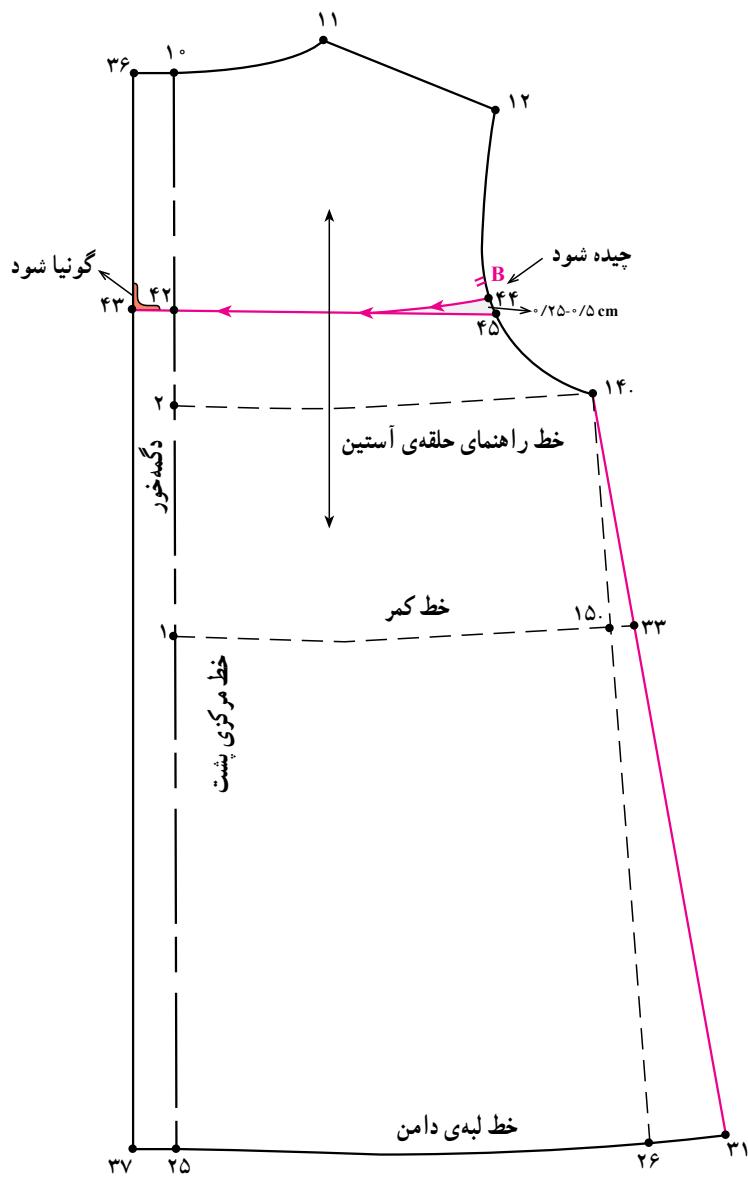

شکل ۶-۶۳

### الگوی پشت

- از «نقطه‌ی ۴۴» به اندازه‌ی  $1^{\circ}/5$  سانتی‌متر به طرف

پایین علامت‌زده «نقطه‌ی ۴۵» به دست می‌آید این نقطه را با

خط‌کش منحنی به  $\frac{1}{3}$  خط برش پشت بالاتنه وصل کنید.

- پس از ترسیم خط راستای پارچه الگو را از خط برش


$$= ۴۳. ۳۶ \text{ سانتی‌متر} / ۵$$

از «نقطه‌ی ۴۳» خطی با گونیا رسم کنید تا خط حلقه

را در «نقطه‌ی ۴۴» قطع کند.

$$\text{خط برش پشت بالاتنه} = ۴۳. ۴۳$$


۱- هنگام جدا کردن خط برش بالاتنه فاصله ۴۱. ۴۰. و ۴۵. ۴۴. به صورت پنس قیچی می‌شود.

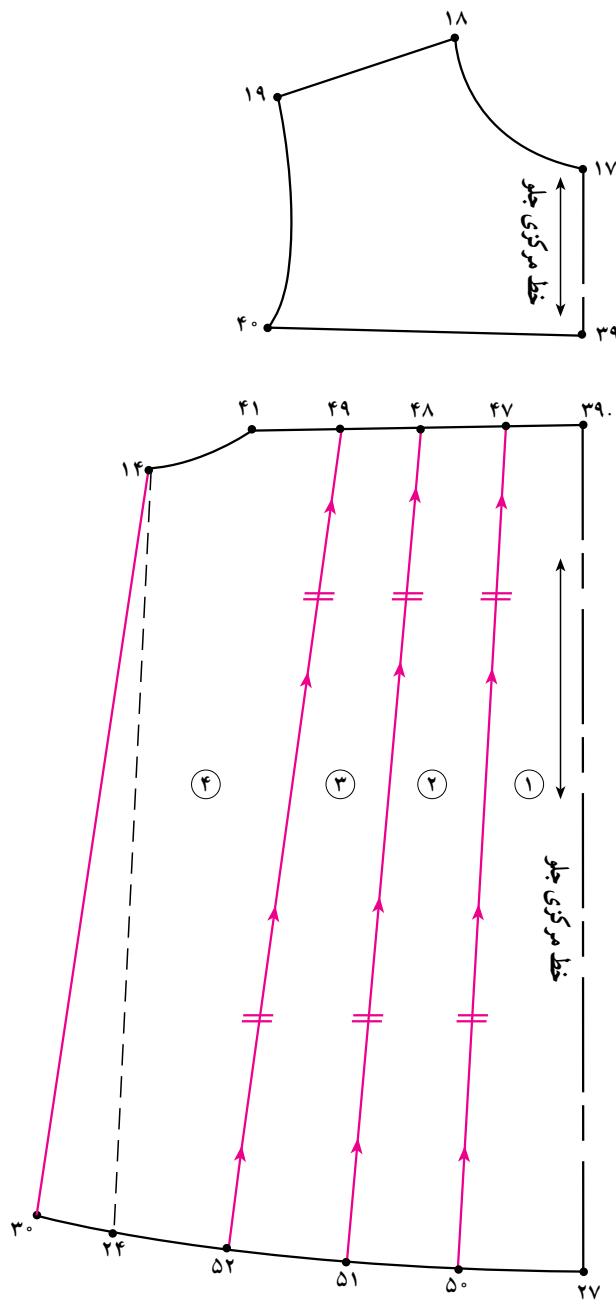

شکل ۶-۶۴


- خط برش دامن جلو «۳۹. ۴۱.» نامیده می‌شود.
- خطوط اوازمان ۵۲. ۵۱. ۴۹. ۵۰. ۴۸. ۴۷. را رسم کرده و بر روی خطوط نقاط موازن را مشخص کنید.
- فاصله «۳۹. ۴۱.» را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید تا به ترتیب «نقاط ۴۹ و ۴۸ و ۴۷ و ۴۶» به دست آید.
- قطعات الگوی دامن را از راست به چپ شماره‌گذاری در خط لب دامن فاصله «۲۷. ۲۴.» را به چهار کنید(شکل ۶-۶۴).
- پیشنهاد می‌شود تقسیم اوازمان‌ها در لبه دامن تا نقطه‌ی ۲۴ (نقطه‌ی قبل از اوازمان پهلو) باشد، تا فرم لبه دامن صحیح‌تر قرار گیرد.

۱- پیشنهاد می‌شود تقسیم اوازمان‌ها در لبه دامن تا نقطه‌ی ۲۴ (نقطه‌ی قبل از اوازمان پهلو) باشد، تا فرم لبه دامن صحیح‌تر قرار گیرد.

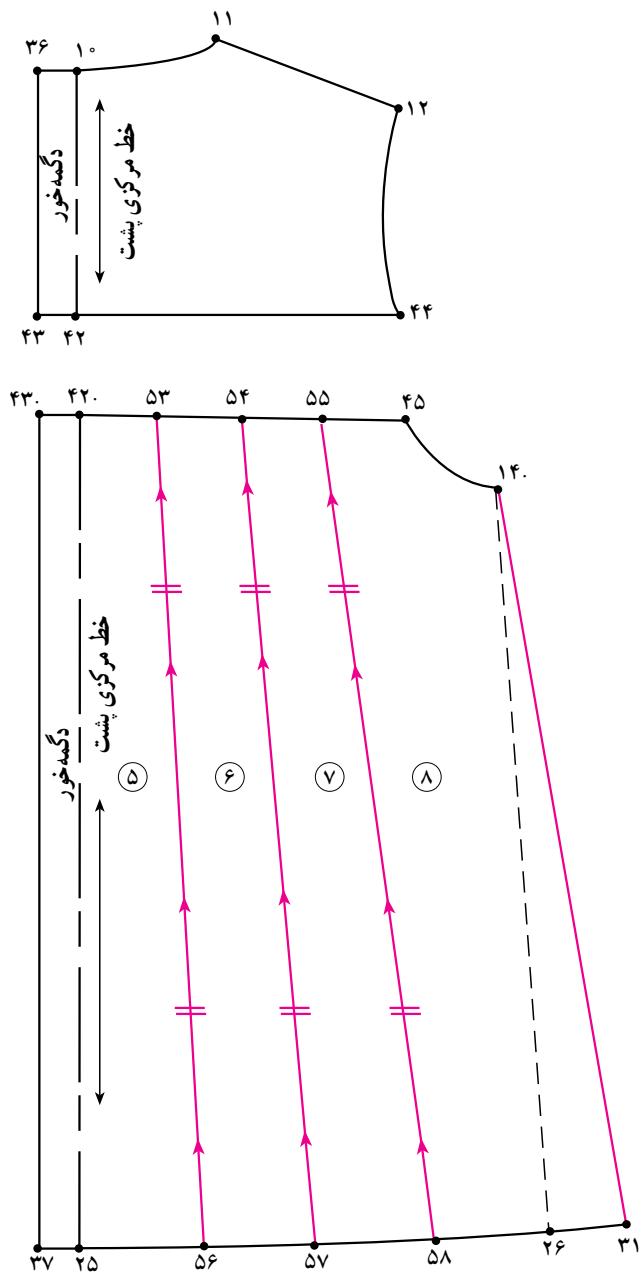


شکل ۶-۶۵

- خط برش دامن پشت «۴۵.. ۴۵.. ۴۳.. ۴۵» نامیده می‌شود  $\frac{1}{4}$  فاصله (۴۲.. ۴۳.. ۴۵.. ۵۳.. ۵۳.. ۵۴.. ۵۴.. ۵۵.. ۵۵.. ۵۴.. ۵۴.. ۵۳.. ۵۳.. ۵۴.. ۵۴.. ۵۵.. ۵۵.. ۵۶.. ۵۶.. ۵۷.. ۵۷.. ۵۸.. ۵۸.. ۵۹.. ۵۹.. ۵۱.. ۵۱..) می‌باشد.
- محل برخورد خط برش با خط مرکزی پشت (نقطه ۴۲..) خطوط اوازمان پشت دامن ۵۸.. ۵۵.. ۵۷.. ۵۴.. ۵۶.. ۵۳.. ۵۳.. ۵۴.. ۵۴.. ۵۵.. ۵۵.. ۵۶.. ۵۶.. ۵۷.. ۵۷.. ۵۸.. ۵۸.. ۵۹.. ۵۹.. ۵۱.. ۵۱..) مانند الگوی جلو عمل نمایید (شکل ۶-۶۵).

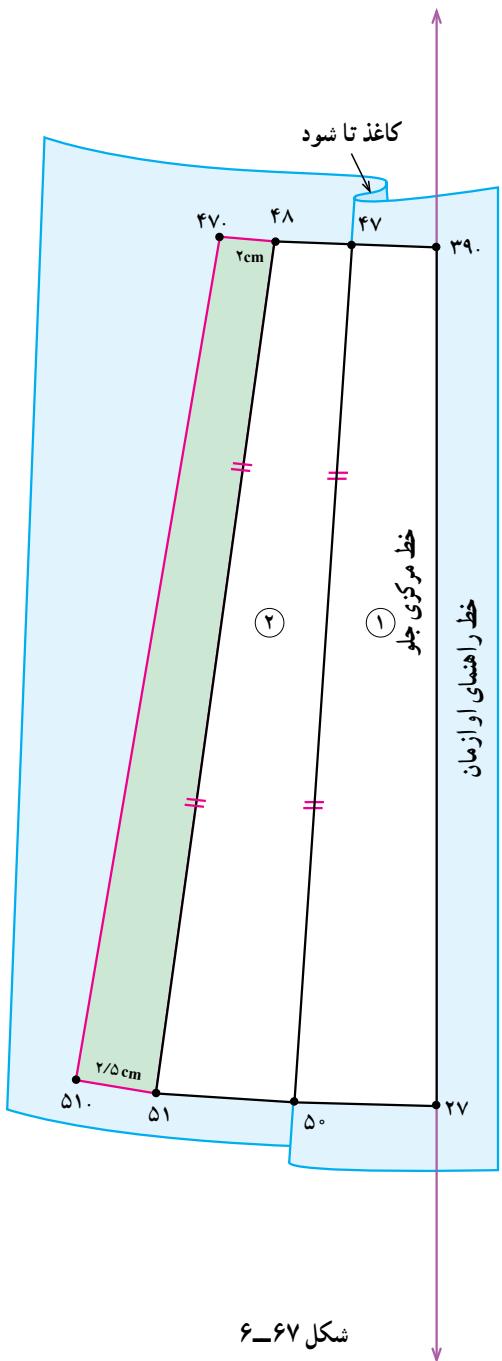



شکل ۶۷

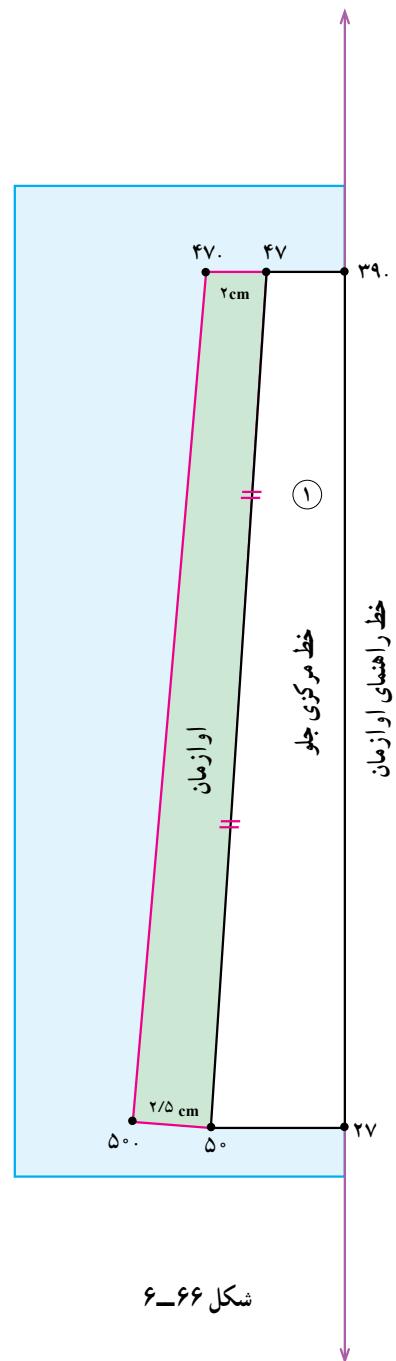

شکل ۶-۶۶



طريقه او ازمان \*

- طریقه اوازمان \*
  - خطوط اوازمان دامن چیده شود.
  - روی کاغذ الگو یک خط عمودی راهنمای اوازمان رسم کنید.
  - قطعه‌ی ۱) الگو را مماس با خط راهنمای اوازمان قرار دهید.
  - از « نقطه‌ی ۴۷ » به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل نقاط موازنه بر روی کاغذ قرار دهید (شکل ۶۷-۶).

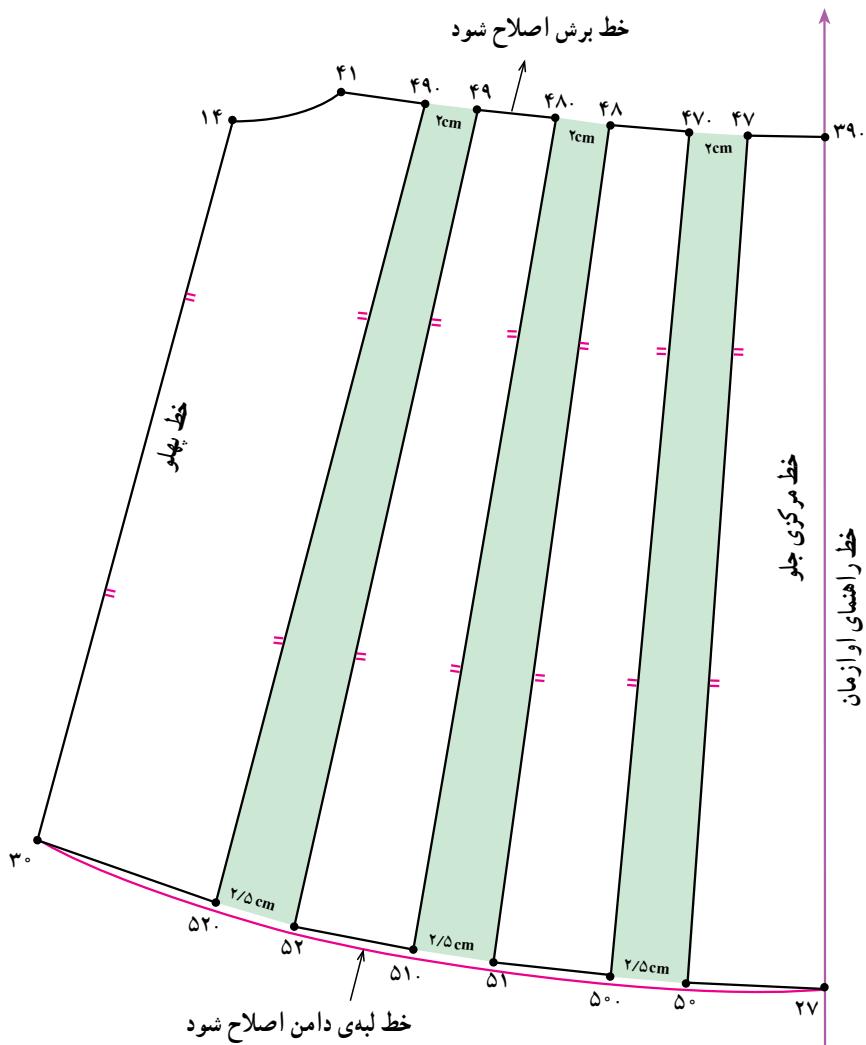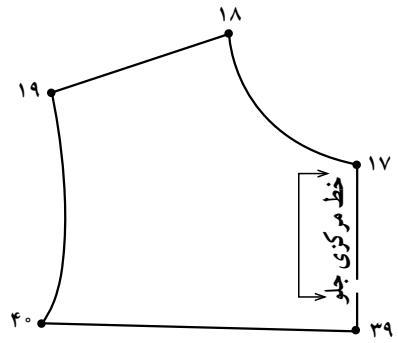

شکل ۶-۶۸

- قطعات دیگر الگو مانند قطعه «شماره ۱» او زمان داده در این مدل، ۲ سانتی‌متر ۴۷.. ۴۷.. ۴۸. ۴۸.. ۴۹. ۴۹.. ۴۷. می‌شود.
  - خط برش و لبه‌ی دامن الگو را اصلاح کده و مجدداً در این مدل، ۲/۵ سانتی‌متر ۵۰.. ۵۰.. ۵۱. ۵۱.. ۵۲. ۵۲.. ۵۳. ترسیم کنید (شکل ۶-۶۸).

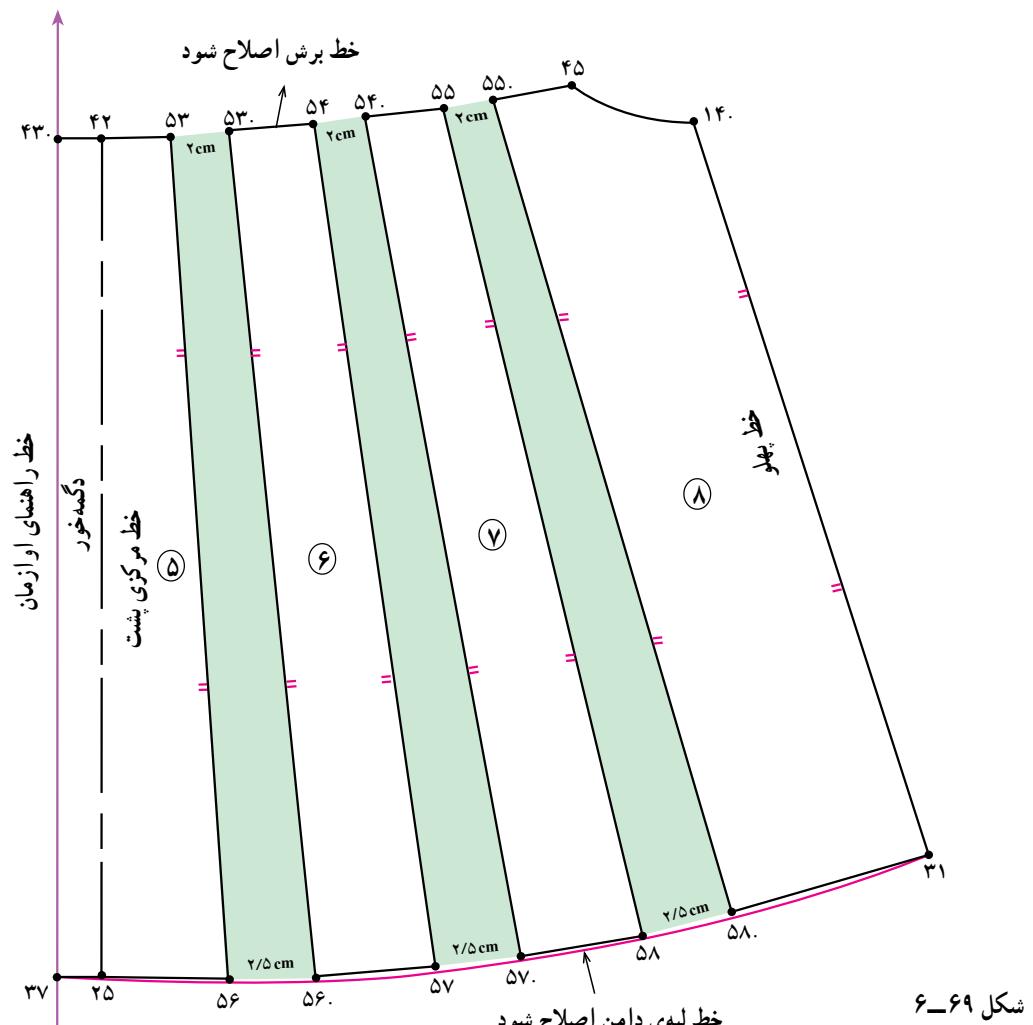
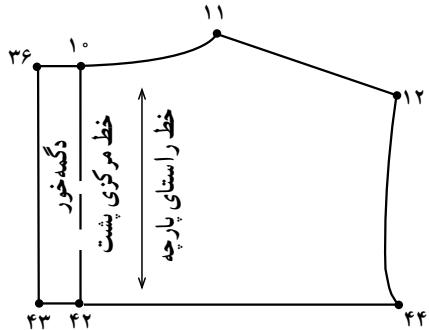


شكل ۶۹-۶

● قطعات الگوی پشت دامن را هم مانند جلو به ترتیب در این مدل،  $\frac{2}{5}$  سانتی متر اوازمان دهید.

● خط برش بالاتنه و لبه دامن اصلاح و دوباره ترسیم شود (شکل ۶۹-۶).



کلیه مراحل انجام کار مانند الگوی جلو لباس می باشد. در این مدل،  $\frac{2}{5}$  سانتی متر  $55.. 55. 54.. 54. 53.. 53. 52.$

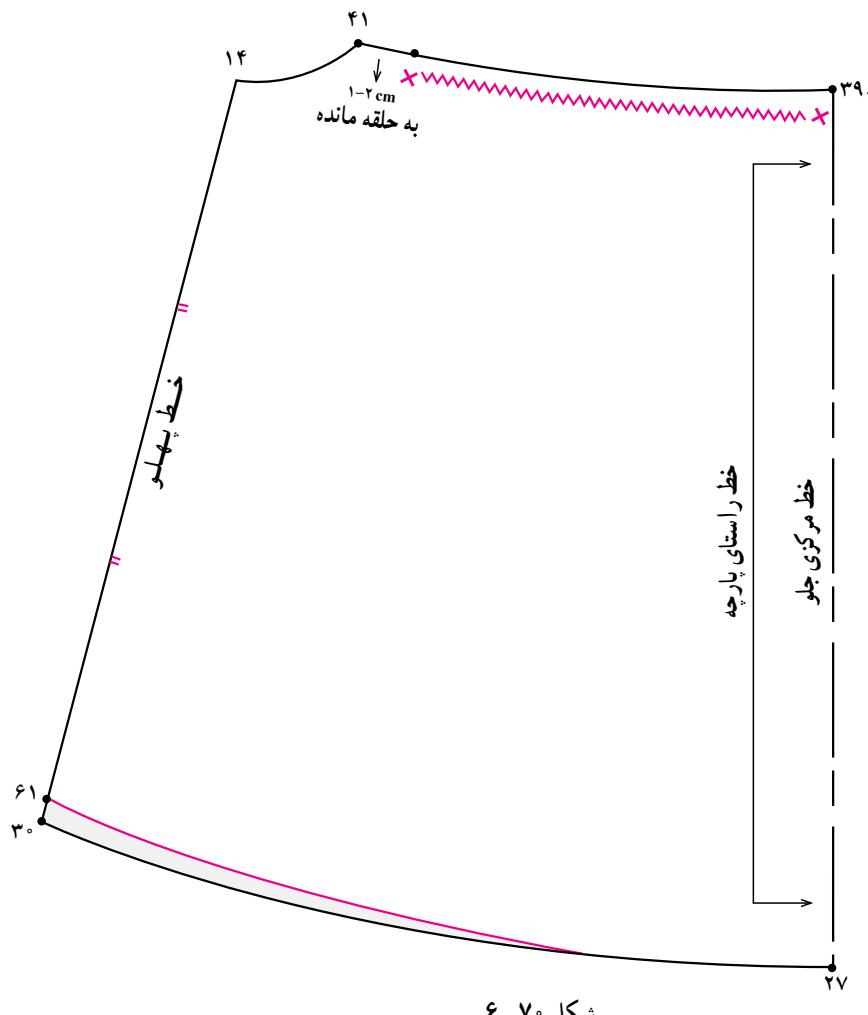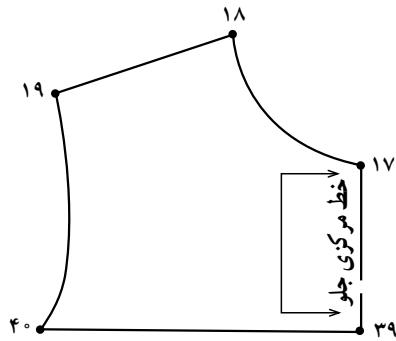

شکل ۶-۷۰

- در خط لب دامن از « نقطه‌ی  $3^{\circ}$  » به اندازه‌ی  $2\text{ سانتی متر}$  مانده به « نقطه‌ی  $41$  » بالا رفته « نقطه‌ی  $61$  » بددست می‌آید. از این نقطه خط لب دامن را مجدداً رسم کنید (شکل ۶-۷۰).
- بالاتنه به شکل سجاف دوبل تهیه می‌شود. بنابراین در برش پارچه از الگوی بالاتنه ۲ بار برش زده می‌شود.


۱- با توجه به این که هر چه اوازمان دامن لباس بیشتر شود ارب خط پهلو لباس بیشتر می‌شود به همان اندازه از خط لب دامن بیشتر بالا می‌رویم تا افتادگی در پهلوی لباس دیده نشود.

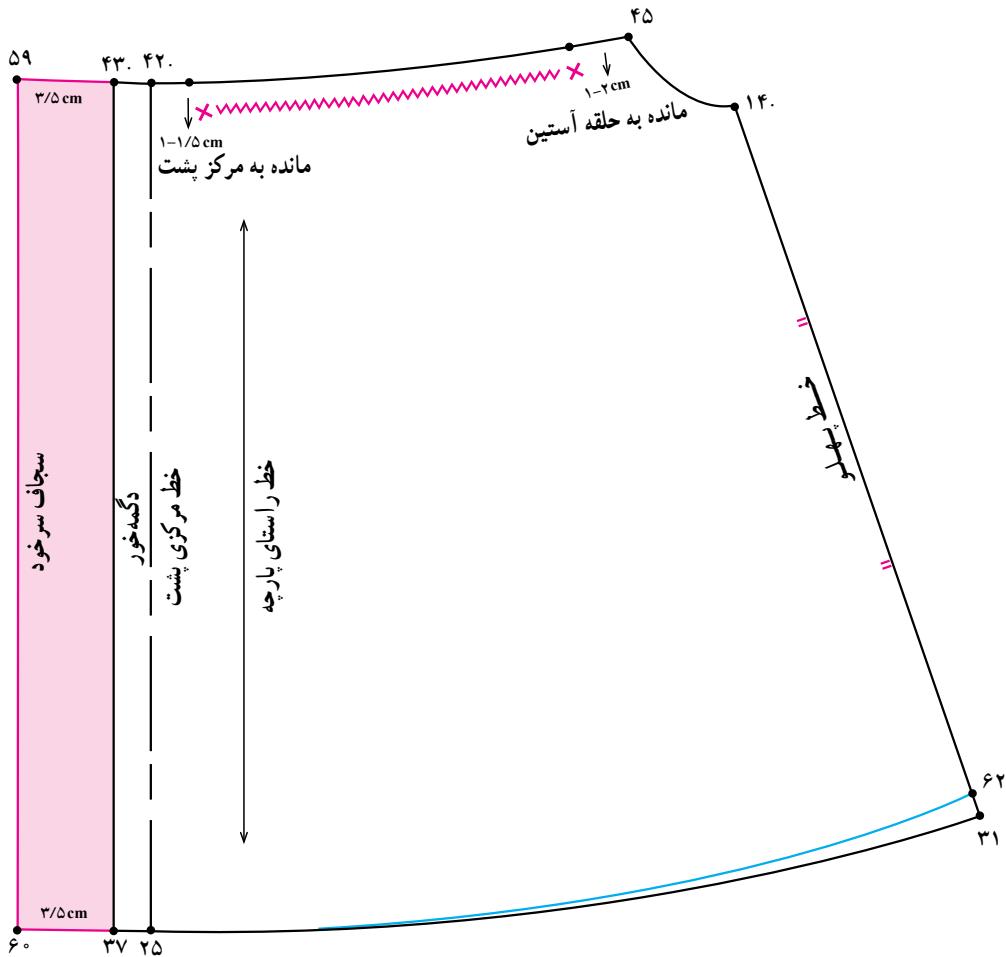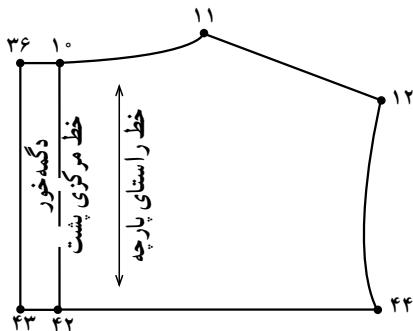

شکل ۷۱

- در خط لب دامن از « نقطه‌ی ۳۱ » به « اندازه‌ی ۱-۲ سانتی‌متر » و از « نقطه‌ی ۴۲ » به « اندازه‌ی ۱/۵-۱ سانتی‌متر » و از « نقطه‌ی ۴۵ » به « اندازه‌ی ۲۰ سانتی‌متر » فاصله گذاشته شود.
  - سپس این فاصله چرخ کاری و چین کش شود.
  - بالاتنه به صورت سجاف دوبل تهیه شود.



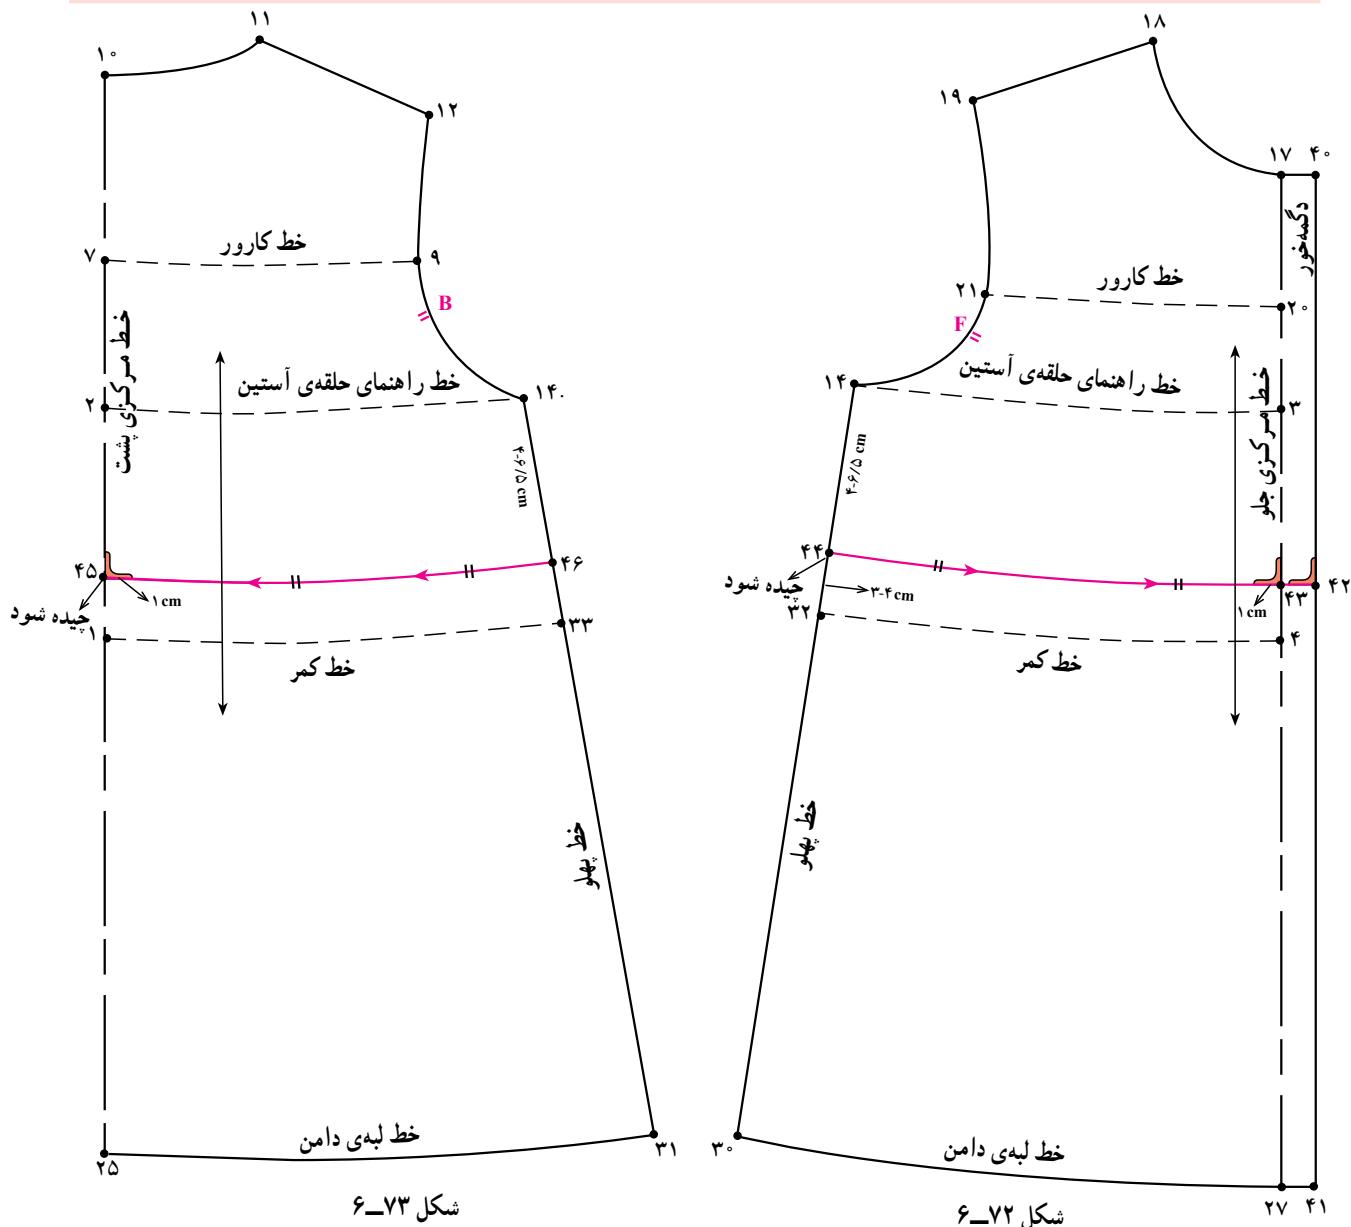

در این مدل  $4\frac{6}{5}$  سانتی متر

از « نقطه ۴۳ » به اندازه « ۱ سانتی متر » به طرفین گونیا

کرده سپس « نقاط ۴۳ و ۴۴ » را به یکدیگر وصل کنید (شکل ۶-۷۲).

الگو پشت را مانند جلو ترسیم کنید (شکل ۶-۷۳).

در این مدل  $4\frac{6}{5}$  سانتی متر

خطوط راستای پارچه و علائم موازن را بر روی الگوها

رسم کنید.

الگوی پشت و جلو پیراهن را از محل خط برش جدا کنید.

- جهت ترسیم این مدل لباس از اساس پیراهن راسته رولت کنید.


- از « نقطه ۳ » خط به اندازه دلخواه در این مدل  $4\frac{6}{5}$  سانتی متر به سمت پایین علامت زده « نقطه ۴۳ »

- به دست می آید.

- در خط پهلو از « نقطه ۱۴ » به اندازه دلخواه، در این مدل  $4\frac{6}{5}$  سانتی متر به سمت پایین علامت زده « نقطه ۴۴ »

- به دست می آید.

۱- خط برش بالاتنه لباس از خط کمر حدود  $4\frac{3}{5}$  سانتی متر بالاتر و از خط کف حلقهی آستین پایین تر ترسیم می شود.

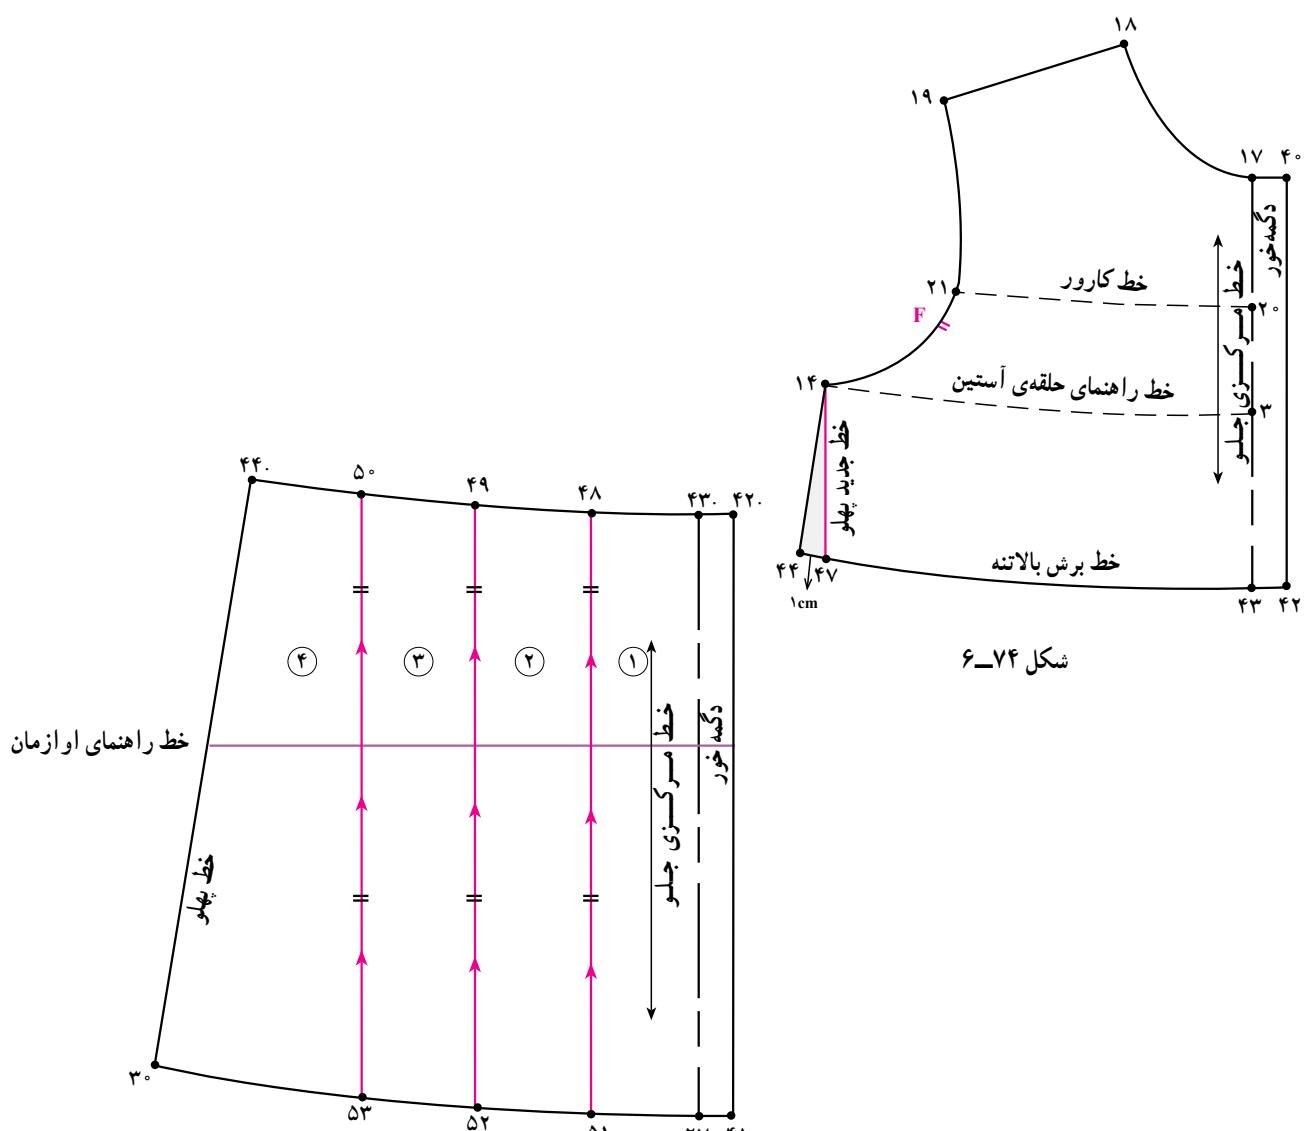

شکل ۶-۷۵

مرکزی جلو رسم کرده تا بالهی دامن برخورد کند، «نقاط ۵۱ و ۵۲ و ۵۳» به دست آید.

#### خطوط اوامان

«نقاط ۴۷ و ۱۴» را به هم وصل کرده تا خط جدید «۵۰. ۵۱. ۵۲. ۴۸. ۴۹. ۵۳» را رسم کنید.

حدوداً از  $\frac{1}{2}$  «فاصله ۴۱. ۴۲.. ۴۳.» خط دگمه خور

خط افقی راهنمای اوامان را با گونیا رسم کنید (شکل ۶-۷۵).

قطعات الگوی دامن را از راست به چپ به

ترتیب شماره‌گذاری کرده و علایم موازنہ بر روی آن

گذاشته شود.

#### \* جلوی بالاتنه

از « نقطه‌ی ۴۴ » روی خط برش بالاتنه به اندازه ۱-۱ سانتی‌متر علامت زده « نقطه‌ی ۴۷ » به دست می‌آید.

«نقاط ۴۷ و ۱۴» را به هم وصل کرده تا خط جدید


بهلوی بالاتنه به دست آید (شکل ۶-۷۴).

فاصله «۴۳. ۴۴..» خط برش را به چهار


قسمت مساوی تقسیم کرده تا «نقاط ۴۸ و ۴۹ و ۵۰» به دست

آید.

از نقاط «۴۸، ۴۹ و ۵۰» خطوطی به موازات خط

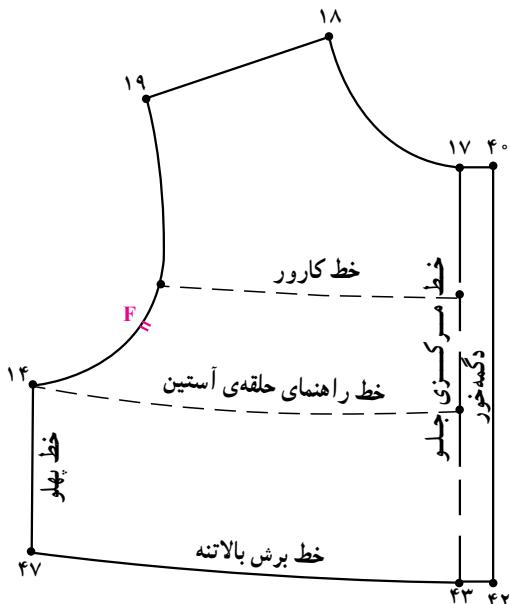


شکل ۶-۷۶

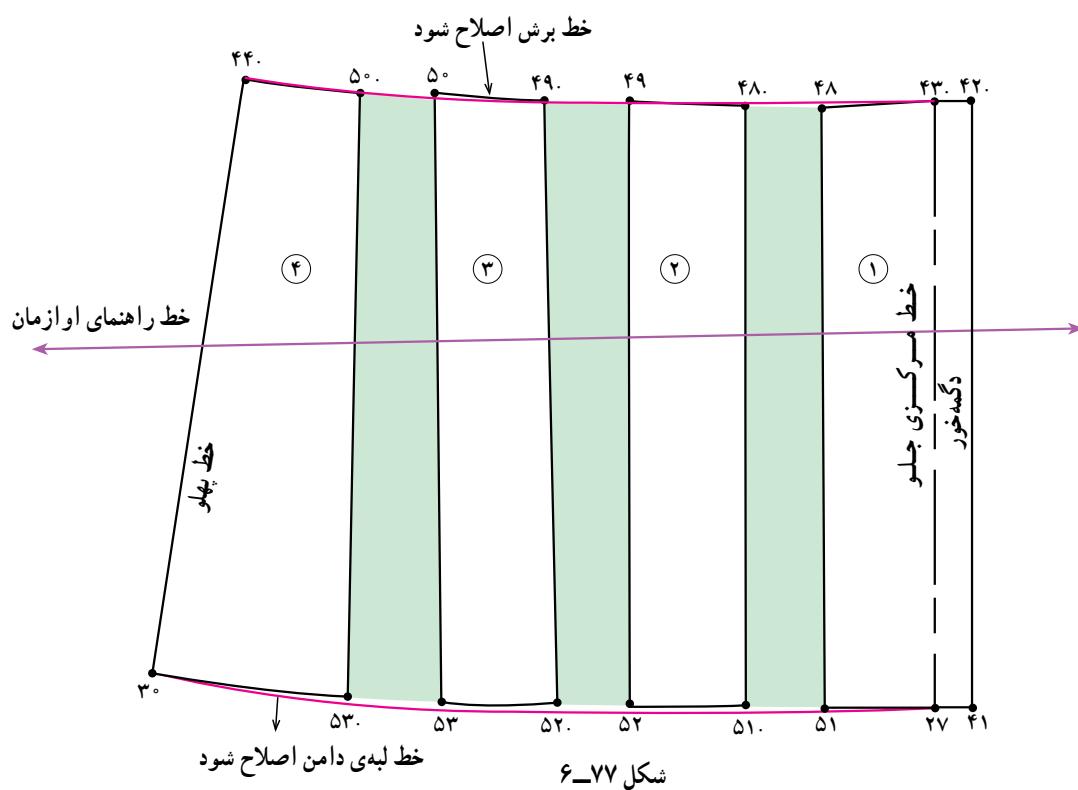


شکل ۶-۷۷

- با توجه به علامت موازنه و خط راهنمای اوازمان الگوی تکه‌ی بالای پیراهن بالاتنه بلند می‌باشد.
- قطعه‌ی «شماره ۲» را مماس با خط اوازمان قرار دهید.
- قطعات دامن را از روی خطوط اوازمان جدا کنید.
- الگوی «شماره ۱» را بر روی کاغذ قرار دهید سپس از نقاط ۵۱ و ۴۸ به اندازه‌ی «۳ سانتی‌متر» فاصله گذاشته خط اوازمان دامن را رسم کنید.
- خط برش «۴۳. ۴۴. ۳۰. ۲۷. ۲۷. ۳۰.» را اصلاح کنید (شکل ۶-۷۷).

توجه کنید: گشادی دامن لباس اگر به شکل پیلی باشد، فواصل اوازمان‌ها را تا کرده سپس خط لب دامن و برش را اصلاح کنید.

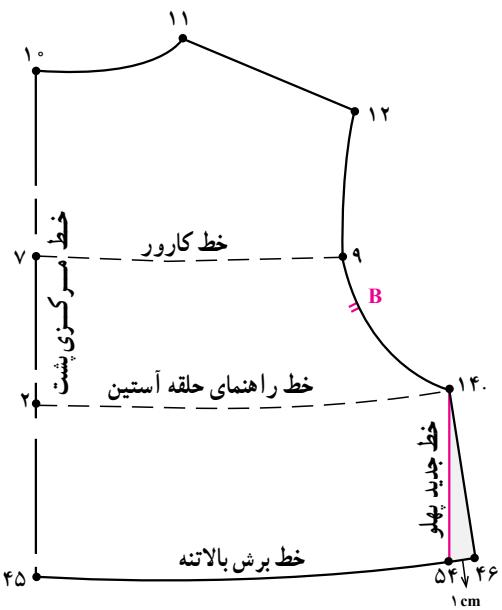

شکل ۶-۷۸

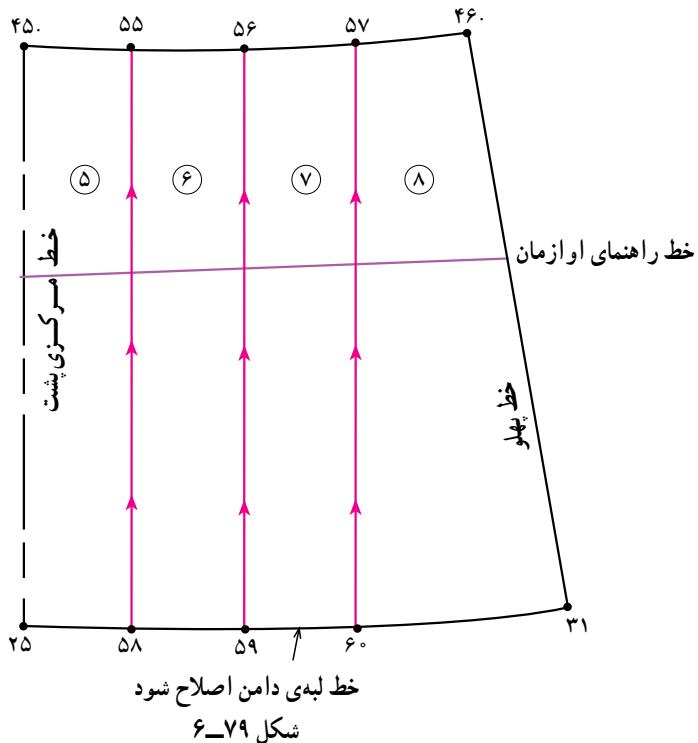

شکل ۶-۷۹

قطعات اوازمان الگو از چپ به راست شماره‌گذاری

\* پشت بالاتنه

1 سانتی‌متر . ۵۴ . ۴۶ شود.

خط راهنمای اوازمان و علایم موازن خطوط رسم

(شکل ۶-۷۸) خط جدید پهلوی پشت . ۵۴.. ۱۴..

شود.



$\frac{1}{4}$  فاصله (۴۶.. ۴۵..). نقاط ۵۷ و ۵۶ و ۵۵

قطعات الگو را از روی خطوط اوازمان جدا کنید

. ۶۰.. ۵۷.. ۵۹.. ۵۶.. ۵۸.. ۵۵..

(شکل ۶-۷۹).

خطوط اوازمان موازی با خط مرکزی پشت

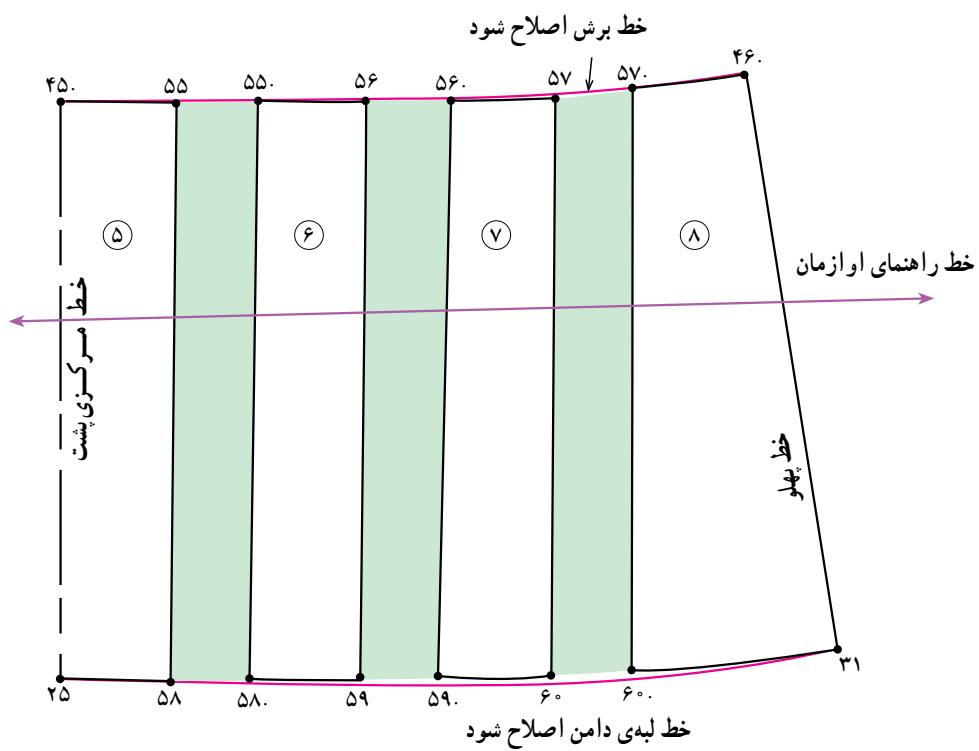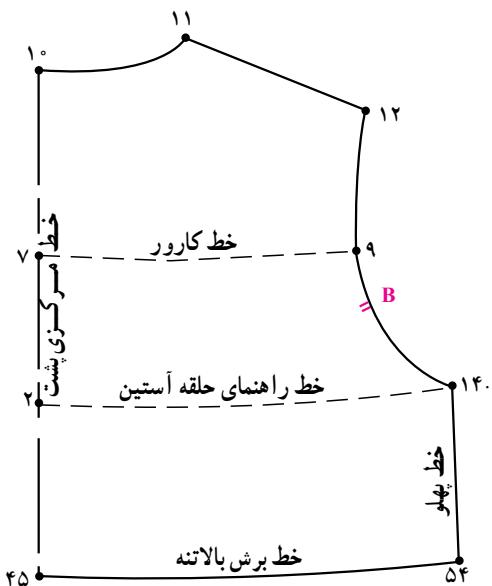


شکل ۸۰-۶


● او زمان های پشت دامن مانند الگوی جلو داده می شود.

● خط برش «۴۵.. ۴۶.» و خط لبهی دامن

۳ سانتی متر ۵۷.. ۵۸.. ۵۹.. ۵۶.. ۵۵.. ۵۶.. ۵۷.. ۲۵.. ۳۱» اصلاح کنید (شکل ۸۰-۶).

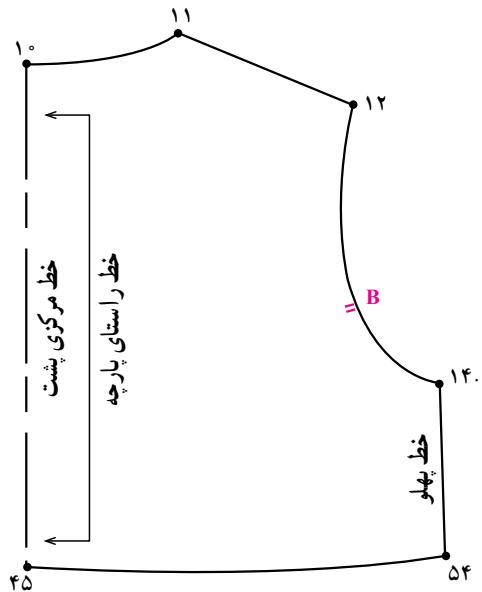


شکل ۶-۸۱

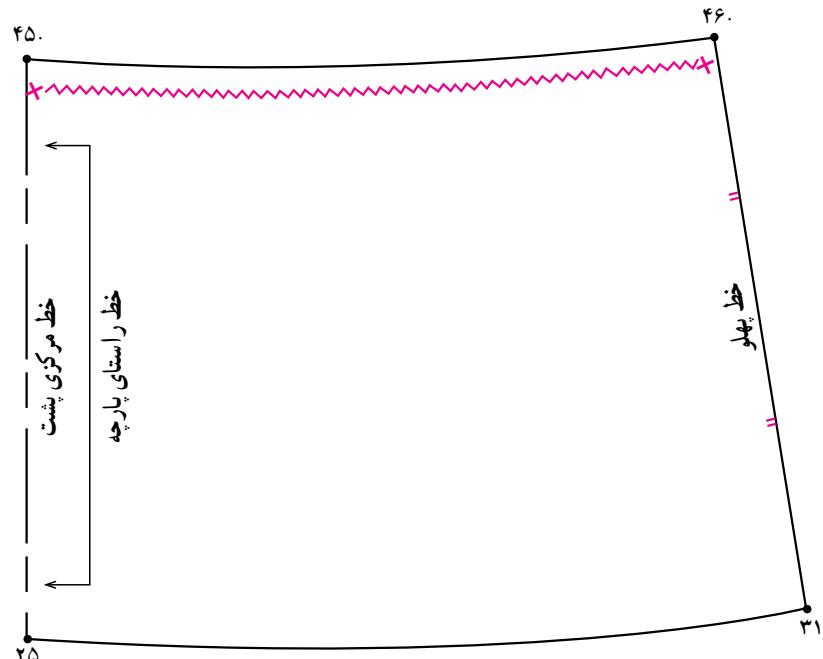


شکل ۶-۸۲

- پشت الگوی پراهن کامل شده و جهت قرار دادن الگو بر روی آن مشخص شود (شکل های ۶-۸۱ و ۶-۸۲).
- قبل از قرار دادن قطعات الگو بر روی پارچه کلیه علائم روی خطا بش دامن «۴۵.. ۴۶.» علامت چین کش ترسیم شود.

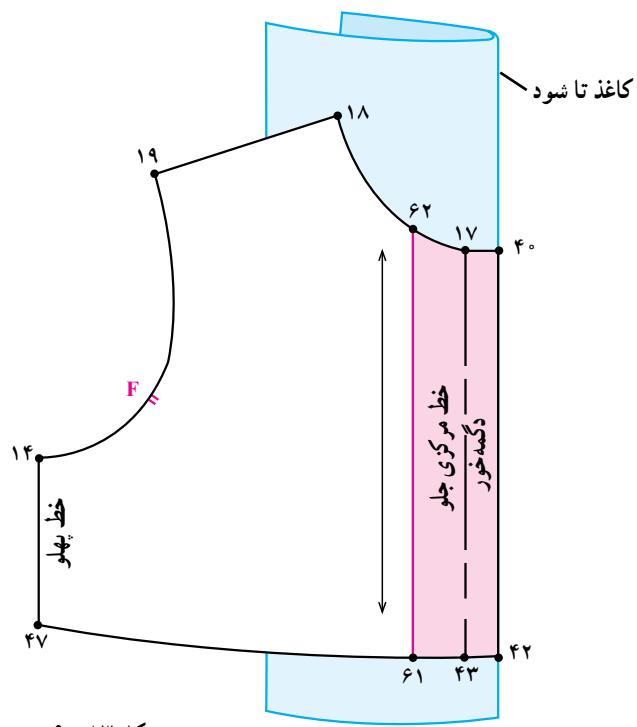


شکل ۶-۸۳

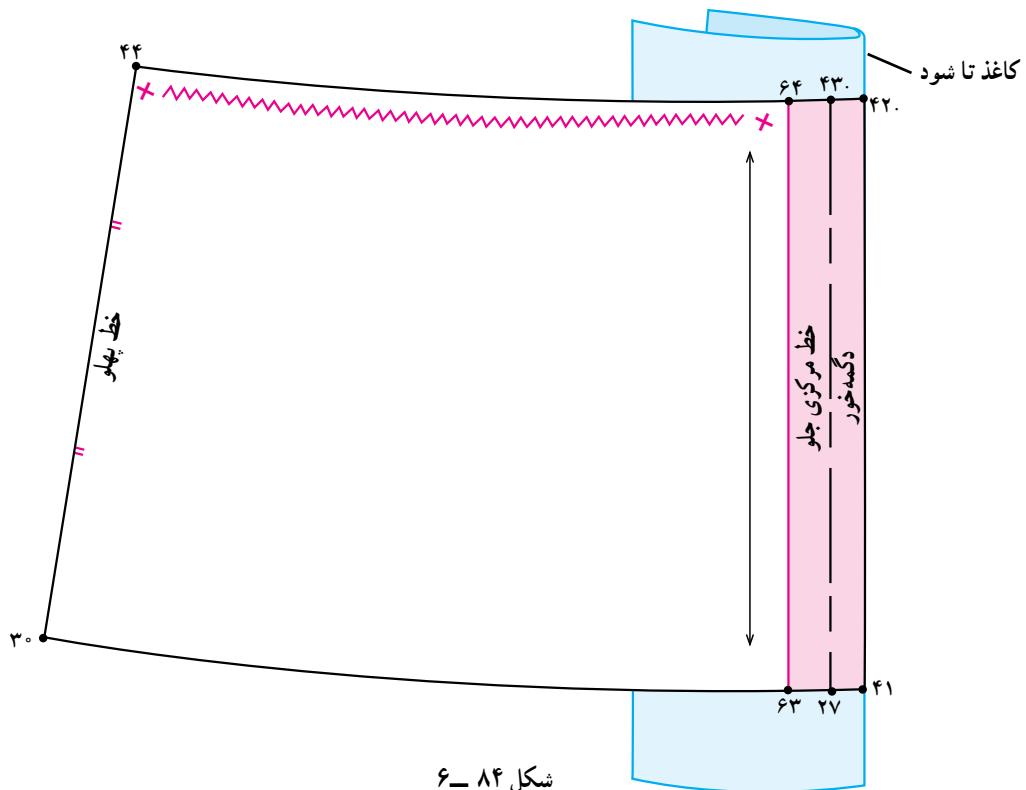


شکل ۶-۸۴

- با توجه به باز بودن جلوی پیراهن خط سجاف دگمه خور سجاف دامن «۶۴ و ۶۳» رسم شود.
- در این مدل لباس از نوع سجاف سرخود استفاده را رسم کنید.
- خطوط دگمه خور بالاتنه و دامن «۴۲ . ۴۰ . ۴۱» و می شود (شکل های ۶-۸۳ و ۶-۸۴).
- «۶۱ . ۶۲ . ۴۲..» تا شده خط سجاف بالاتنه و خط

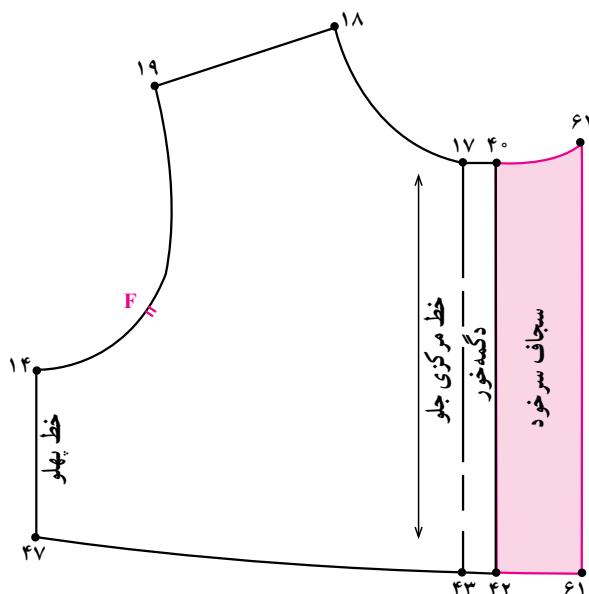

شکل ۶\_۸۵

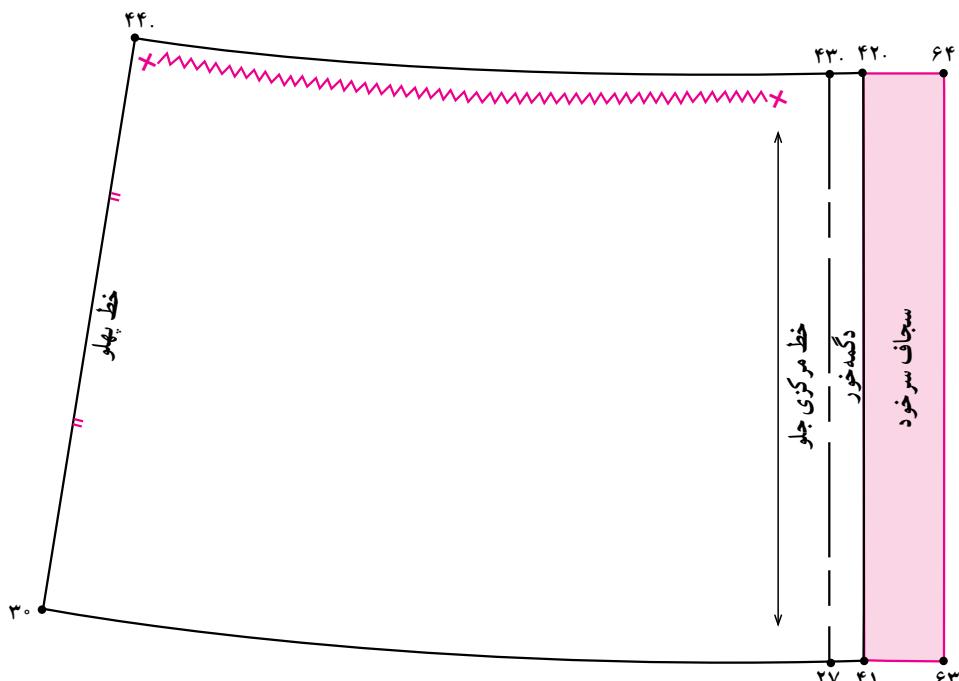

شکل ۶\_۸۶

- خطوط سجاف بالاتنه و دامن را رولت کنید.
- مشخص کنید.
- الگوهای بالاتنه و دامن جهت قرار دادن بر روی پارچه سجاف سرخود بالاتنه ۴۰. ۶۲. ۶۱. ۴۲.
- آمده می باشد (شکل های ۶\_۸۵ و ۶\_۸۶).
- سجاف سرخود دامن ۴۱. ۶۳. ۶۴. ۴۲..
- خطوط راستای پارچه و علایم خط چین و موازنها را

## خودآزمایی نظری

با توجه به شکل الگوها به سوالات پاسخ دهید:


۱- مقدار  $40 - 14$  ..... نیست و در مدل‌های مختلف ..... است.

۲- معمولاً مقدار  $41 - 40$  برابر است با  $\frac{1}{\square}$  اندازه  $\square$ .

۳- مقدار  $41 - F$  در بالاتنه برابر است با  $\square$ .  $\square$  در آستانین جلو


۴- هلال جدید حلقه جلوی بالاتنه هرگز از نقطه  $\square$  عبور نمی‌کند.

۵- هلال جدید حلقه پشت بالاتنه هرگز از نقطه  $\square$  عبور نمی‌کند.

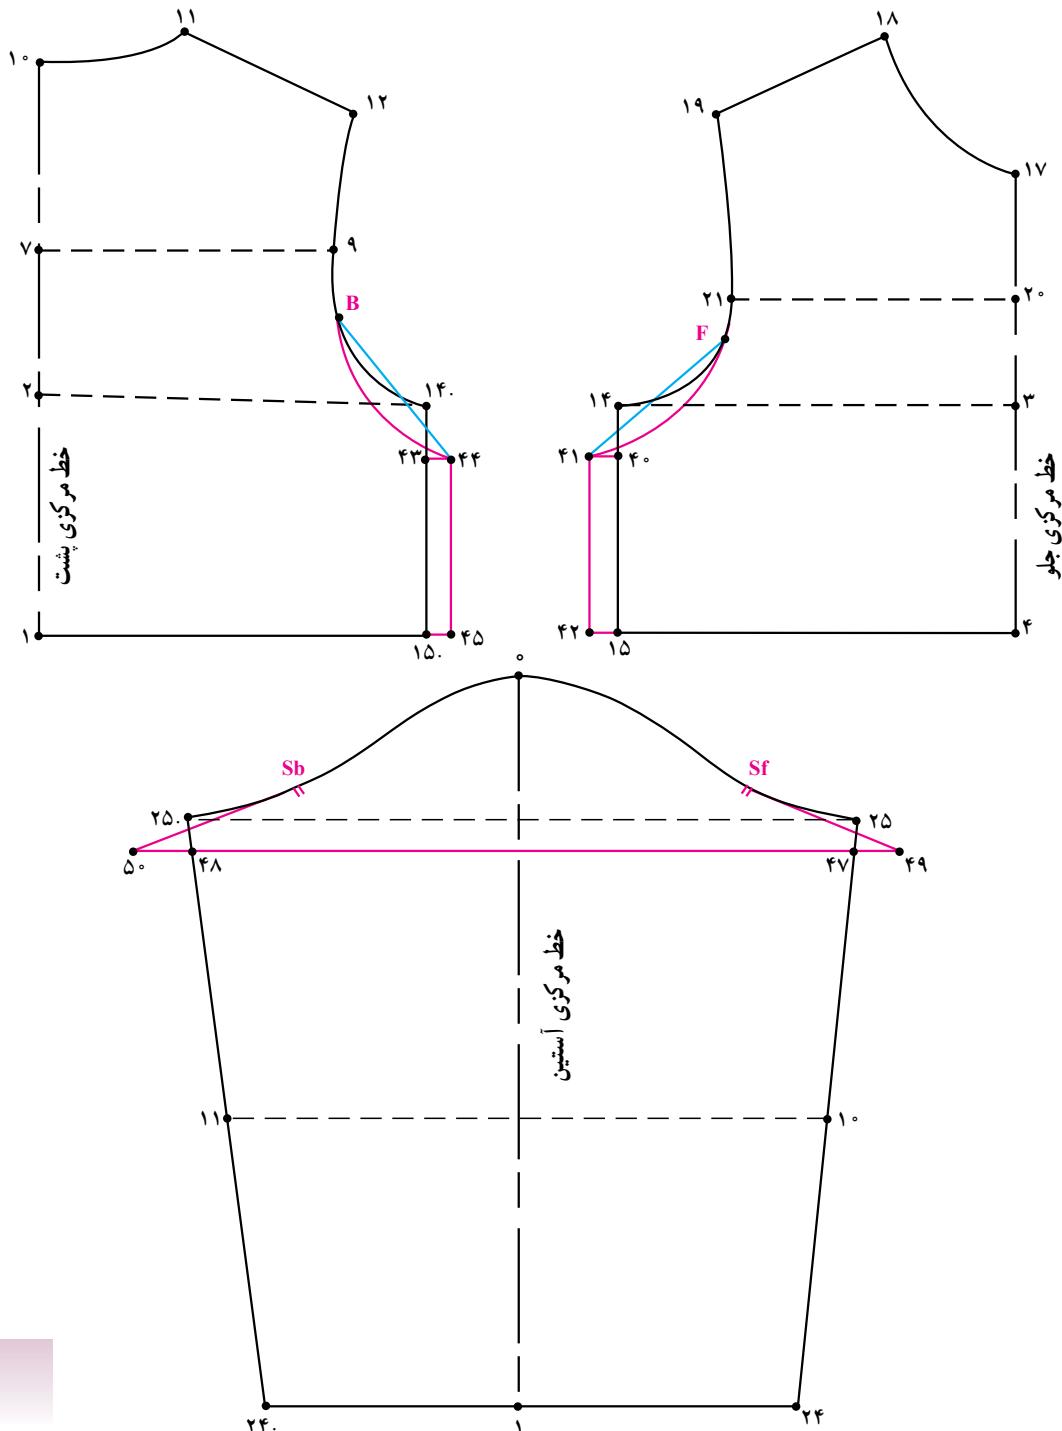

## خودآزمایی نظری

- ۱- اندازه‌ی خط «۱۰۰» برابر است با  .
  - ۲- اندازه‌ی خط «۱۰۰» برابر است با  .
  - ۳- خطوط ۱۲ و ۱۵ چه نامیده می‌شوند؟
    - الف - خط سرشانه و خط پهلو
    - ب - خط پهلو و خط گردن
    - ج - کارور پشت و پهلو
    - د - خط مرکزی پشت و کارور پشت
  - ۴- «نقطه‌ی ۱۰۰» چه مقدار باید گویند شود.
- الف -  $2\text{ cm}$       ج -  $7\text{ cm}^{\circ}$       ب -  $1\text{ cm}^{\circ}$       د -  $5\text{ cm}^{\circ}$
- ۵- اندازه خط «۱۴۰» برابر است با خط  .  سانتی‌متر

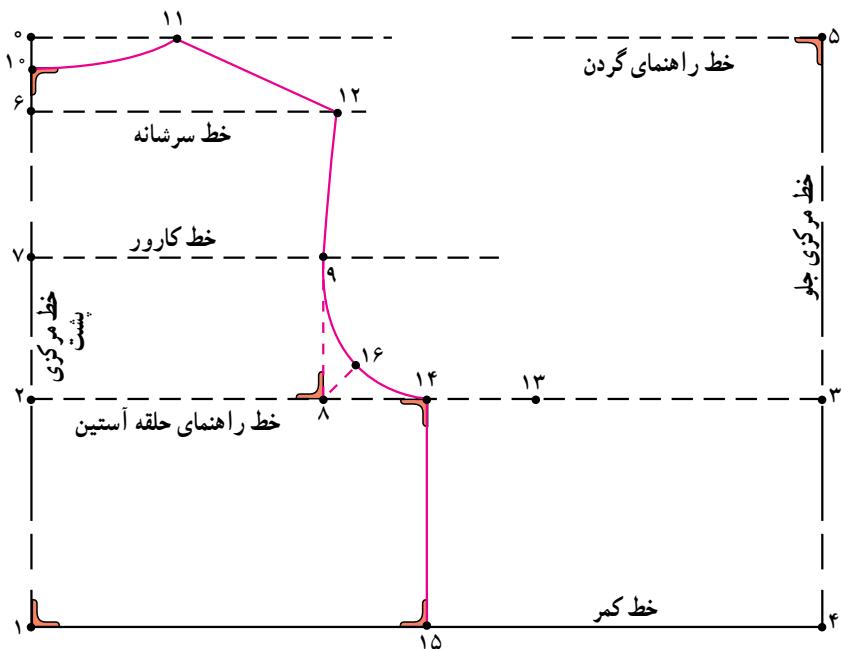

## خودآزمایی عملی

- ۱- ادامه الگوی بالاتنه جلو در شکل بالا را ترسیم کنید.
- ۲- بالاتنه‌ای به سایز دلخواه رسم کنید و با استفاده از دور حلقه‌ی آن الگوی آستین را رسم کنید.