


# پیشہ ورانہ خیالات



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

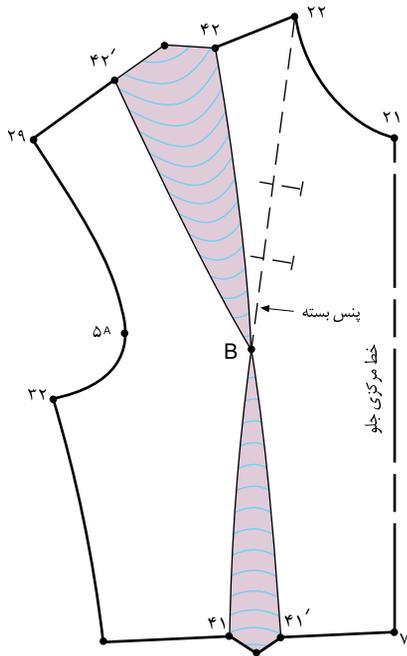


کام اول

از روی الگوی اساس بالاتنه‌ی جلو که اصلاح شده است، رولت کنید.

پنس سینه را ببندید\* و به وسط سرشانه یا پهلو منتقل کنید. (شکل ۱-۲۶۴)

کام دوم

شکل ۱-۲۶۴

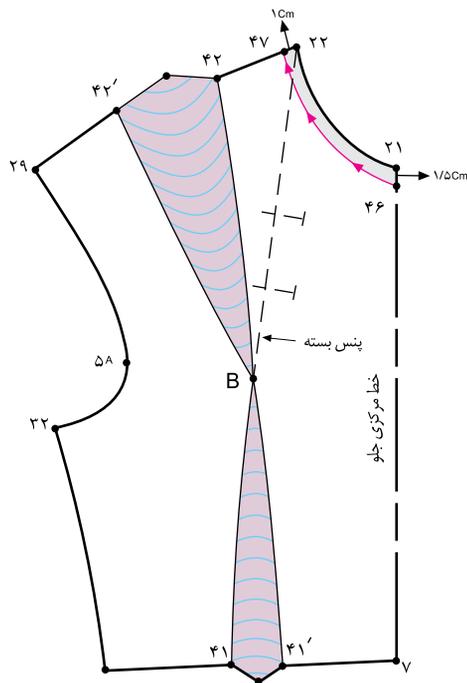

از «نقطه‌ی ۲۱» خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به گشادی یقه دارد.)، در این مدل «۱/۵ سانتیمتر»، پایین بیاید تا «نقطه‌ی ۴۶» به دست آید.

۲۱. ۴۶ (بستگی به گشادی یقه دارد.) ۱/۵ سانتیمتر

از «نقطه‌ی ۲۲» (ابتدای سرشانه‌ی جلو) به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل «۱ سانتیمتر»، داخل شوید تا «نقطه‌ی ۴۷» به دست آید.

۲۲. ۴۷ ۱ سانتیمتر


نقاط «۴۷ و ۴۶» را تقریباً به صورت هلالی\*\* شکل به یکدیگر وصل کنید. سپس از «نقطه‌ی ۴۶»، خط یقه‌ی جدید را بچینید. (شکل ۱-۲۶۵)

شکل ۱-۲۶۵

خط جدید یقه‌ی جلو ۴۶. ۴۷

کام سوم

\* پنس سینه را به این جهت متصل می‌کنیم تا در ترسیم سجاف یقه و گشاد کردن یقه دچار اشتباه نشویم.  
\*\* صحیح‌ترین روش گشاد کردن یقه، استفاده از روش مماس کردن سرشانه‌ی پشت و جلوی بالاتنه می‌باشد.  
\*\*\* در این مدل نباید حلقه‌ی یقه به صورت گرد کامل ترسیم شود، باید کمی حالت هفت داشته باشد.

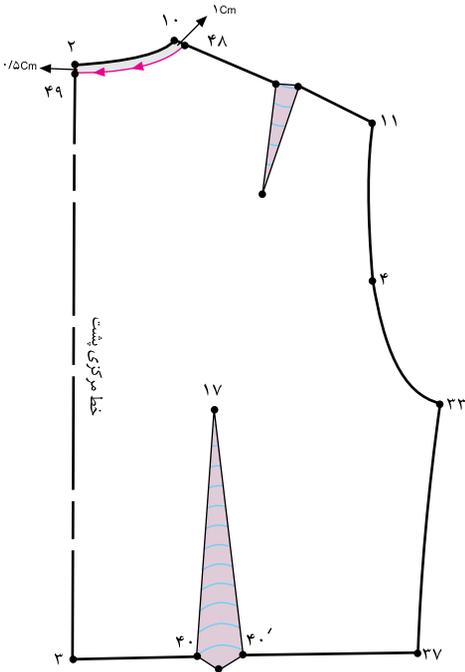


از روی الگوی اساس بالاتنه ی پشت که اصلاح شده است، رولت کنید.  
از «نقطه ی ۱۰» ابتدای سرشانه ی پشت برابر با فاصله ی «۲۲. ۴۷» (سرشانه ی جلو) داخل شوید تا «نقطه ی ۴۸» به دست آید.

۱ سانتیمتر ۴۸ ۲۲. ۴۷  
از «نقطه ی ۲» ابتدای خط مرکزی پشت به اندازه ی «۵/۰ سانتیمتر» پایین بیایید تا «نقطه ی ۴۹» به دست آید.

۲/۵ سانتیمتر ۴۹  
نقاط «۴۹ و ۴۸» را به صورت هلالی شکل به یکدیگر وصل کنید. سپس از «نقطه ی ۴۹» آن را بچینید. (شکل ۱-۲۶۶)  
خط جدید یقه ی پشت ۴۹. ۴۸.

شکل ۱-۲۶۶

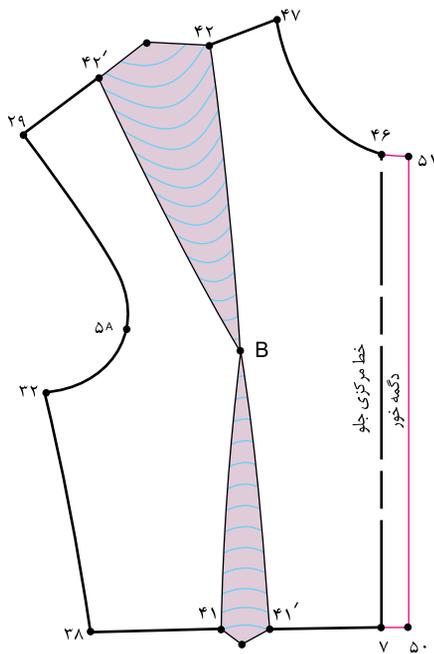

از نقاط «۴۶ و ۷» (خط مرکزی جلو) به اندازه ی دگمه خور بیرون بیایید تا نقاط «۵۱ و ۵۰» به دست آید.  
دگمه خور در این مدل، ۲ سانتیمتر ۵۰ ۷. ۵۱ ۴۶  
نقاط «۵۱ و ۵۰» را به وسیله ی خط کش به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۲۶۷)


خط دگمه خور ۵۰ ۵۱

شکل ۱-۲۶۷




استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

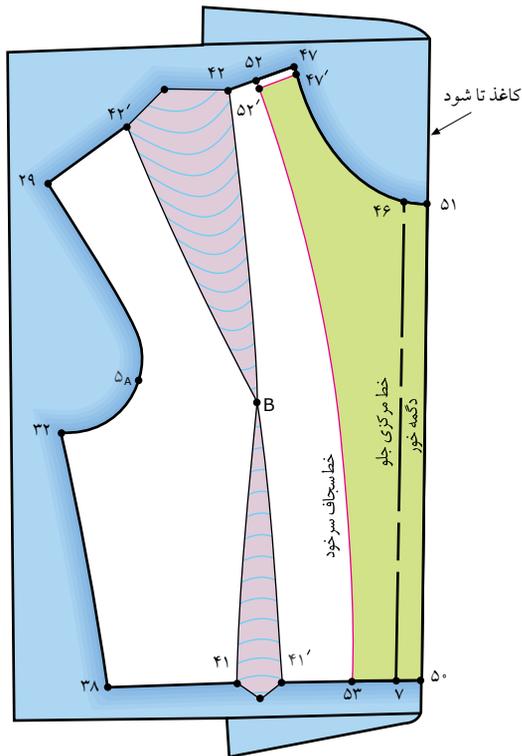

شکل ۱-۲۶۸ ▲

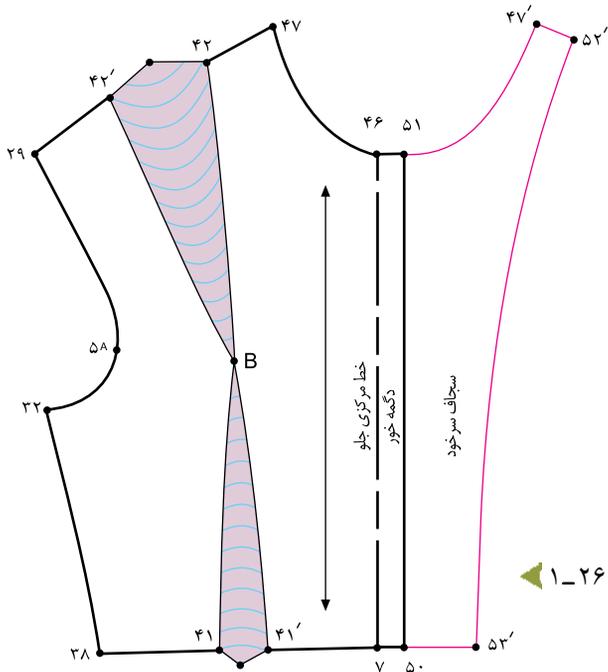

شکل ۱-۲۶۹ ◀



- برای ترسیم سجاف سرخود بالاتنه از «نقطه ی ۴۷» به اندازه ی «۳-۴ سانتیمتر» داخل شوید تا «نقطه ی ۵۲» به دست آید.
- ۴۷. ۳-۴ سانتیمتر ۵۲
- از «نقطه ی ۷»، تقاطع خط مرکزی جلو با خط کمر، به اندازه ی «دگمه خور به اضافه ی ۱ سانتیمتر» داخل شوید تا «نقطه ی ۵۳» به دست آید.
- ۷. ۳cm + ۱cm) ۲cm) دگمه خور + ۱ سانتیمتر ۵۳
- نقاط «۵۳ و ۵۲» را مطابق شکل به یکدیگر متصل\* کنید.

- خط سجاف جدای بالاتنه ی جلو ۵۳. ۵۲.
- از نقاط «۴۷ و ۵۲» (پهنای سجاف در سرشانه) به اندازه ی «۲ سانتیمتر» پایین بیایید تا نقاط «۴۷. و ۵۲.» به دست آید.
- ۴۷. ۵۲. پهنای سجاف در سرشانه
- کاغذ را در خط دگمه خور، «۵۱. ۵۰.» «تا» کنید.

(شکل ۱-۲۶۸)

- خطوط سجاف سرخود «۵۱. ۴۷. ۵۲. ۵۳. ۵۰.» را رولت کنید. (شکل ۱-۲۶۸)
- «تا» ی کاغذ را در خط «۵۱. ۵۰.» باز کنید تکه ی «۵۱. ۴۷. ۵۲. ۵۳. ۵۰.» سجاف سرخود یقه است. (شکل ۱-۲۶۹)
- تکه ی سجاف سرخود ۵۱. ۴۷. ۵۲. ۵۳. ۵۰.






□ بالاتنه ی پشت و جلو را در خط سرشانه با یکدیگر مماس کنید.

□ برای اندازه گیری حلقه ی یقه ، باید متر را به حالت ایستاده نگه دارید و اندازه بگیرید.

□ سپس از خط مرکزی جلو «نقطه ی ۴۶» تا خط مرکزی پشت «نقطه ی ۴۹» حلقه ی یقه (بدون محاسبه ی دگمه خور) را اندازه بنزید و آن را یادداشت کنید. (شکل ۱-۲۷۰)

در این مدل (۲۱cm + ۹cm + ۱۲cm) ۴۶. ۴۷. ۴۹

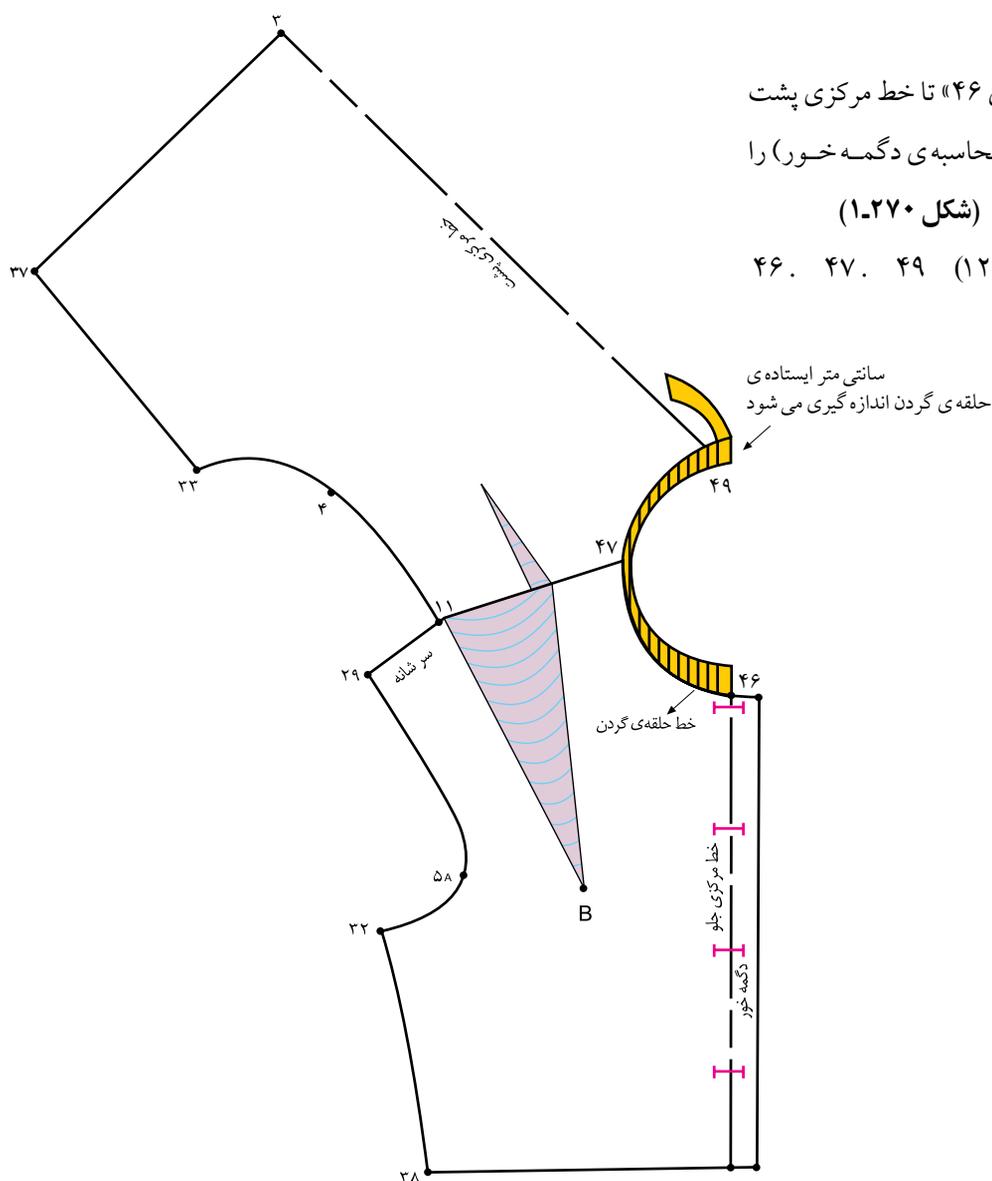

شکل ۱-۲۷۰ ▲

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹


## کادر اولی‌ری یقه



□ در گوشه‌ی کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و تقاطع آن‌ها را با نام «نقطه‌ی ۱» مشخص نمایید.

□ از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی دور حلقه‌ی یقه‌ی گشاد شده در بالاتنه (بدون محاسبه‌ی دگمه خور) روی خط افقی علامت بگذارید تا «نقطه‌ی ۲» به دست آید.

۱. ۲ حلقه‌ی یقه‌ی گشاد شده‌ی بالاتنه (بدون محاسبه‌ی دگمه خور)

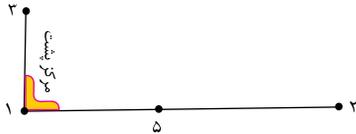


### شکل ۱-۲۷۱

□ از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی پهنای یقه (اندازه‌ی آن بستگی\* به مدل دارد.)، در این مدل، «۶/۵ سانتیمتر»، بالا بروید تا «نقطه‌ی ۳» به دست آید. (شکل ۱-۲۷۱)

۱. ۳ (بستگی به مدل دارد.) در این مدل، ۶/۵ سانتیمتر

□ از «نقطه‌ی ۳» خطی گونیا شده موازی با خط «۲. ۱» رسم کنید.

□ از «نقطه‌ی ۲» خطی گونیا شده موازی با خط «۳. ۱» رسم کنید تا کادر اولی‌ری یقه‌ی شکاری به دست آید. (شکل ۱-۲۷۲)

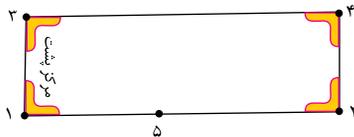

### شکل ۱-۲۷۲

۱. ۳ خط مرکزی پشت

۱. ۲ خط راهنمای حلقه‌ی گردن

۳. ۴ خط لبه‌ی برگردان یقه



□ از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی حلقه‌ی یقه‌ی گشاد شده‌ی پشت، روی خط «۲» داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵» به دست آید.



شکل ۱-۲۷۳

۱. اندازه‌ی حلقه‌ی یقه‌ی گشاد شده‌ی پشت ۵  
نقطه‌ی موازنه‌ی سرشانه نقطه‌ی ۵

□ از «نقطه‌ی ۲» به اندازه‌ی «۱ سانتیمتر» بالا بروید تا «نقطه‌ی ۶» به دست آید. (شکل ۱-۲۷۳)

۲. ۱ سانتیمتر ۶

□ به وسیله‌ی خط کش «نقطه‌ی ۶» را به «نقطه‌ی ۵» وصل کنید.


□ فاصله‌ی «۶» را نصف کنید تا «نقطه‌ی ۷» به دست آید.

۱/۲ فاصله‌ی «۶» «۷»

□ از «نقطه‌ی ۷» حدود «۲۵ سانتیمتر» پایین بیایید تا فاصله‌ی

«۶» «۷» را به وسیله‌ی خط کش منحنی به یکدیگر وصل

کنید. (شکل ۱-۲۷۴)

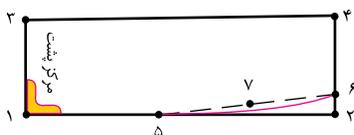

شکل ۱-۲۷۴




□ از «نقطه‌ی ۴» به اندازه‌ی دلخواه، (بستگی به مدل نوک یقه دارد.)


در این مدل، «۲ سانتیمتر»، بیرون بروید تا «نقطه‌ی ۸»

به دست آید. (شکل ۱-۲۷۵)

۴. (بستگی به مدل نوک یقه دارد.) در این مدل، ۲ سانتیمتر ۸

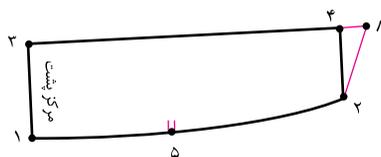


شکل ۱-۲۷۵

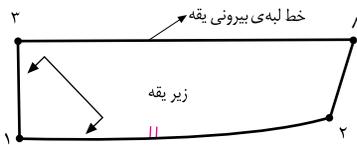

شکل ۱-۲۷۶

از این الگو می‌توانید برای زیر یقه استفاده کنید. الگوی زیر یقه را می‌توانید در مرکز پشت، روی دولای باز\* اریب قرار دهید تا بهتر روی حلقه‌ی گردن قرار گیرد. (شکل ۱-۲۷۶)


جهت ترسیم سجاف یقه (روی یقه) به اندازه‌ی «۲۵ سانتیمتر» (بستگی به ضخامت پارچه دارد). از نقاط «۲» و «۳» بیرون بیاید تا نقاط «۲» و «۳» به دست آید.

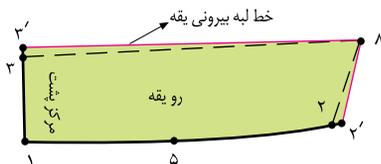

شکل ۱-۲۷۷

۲. ۲. ۲۵ سانتیمتر  
۳. ۳. ۲۵ سانتیمتر

نقاط «۲» و «۳» را به وسیله‌ی خط کش به «نقطه‌ی ۸» وصل کنید. (شکل ۱-۲۷۷)

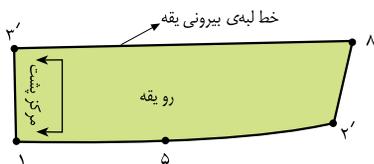

شکل ۱-۲۷۸

۱. ۳. ۸. ۲. روی یقه سجاف یقه

روی یقه را می‌توانید از دولای بسته و راستای پارچه تهیه کنید. (شکل ۱-۲۷۸)

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره ی شناسایی: ۸۸ و ۷- / ۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره ی شناسایی: ۸۸ و ۷- / ۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴



آیا می توانید الگوی یقه ی مدل های بالا را ترسیم کنید. به دگمه خور و روی هم گرد هر مدل دقت کنید.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷- / ۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷- / ۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴

## آزمون عملی



در هنگام ترسیم الگوی یقه دقت کنید. دال (د) این مدل یقه ی انگلیسی به یکدیگر متصل نمی باشد.