

## أنواع يصلح لبسها في موسم جوان



|  |   |
|--|---|
| واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه<br>شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲ | استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲<br>الگوی انواع یقه<br>شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷-۸۸ |
|--|---|

## کام رول

از روی الگوی اساس بالاتنه‌ی جلوی اصلاح شده رولت کنید.


- پنس سینه را ببندید و به پهلو یا زیر سینه‌ی الگو منتقل کنید.
- الگوی اساس بالاتنه‌ی پشت اصلاح شده را رولت کنید.
- الگوی جلو و پشت را در « نقطه‌ی ۲۲ » حلقه‌ی گردن با یکدیگر مماس کنید و سنjac بزنید.

از « نقطه‌ی ۱۰ » در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.)، در این مدل « ۵ ° سانتیمتر »، پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۴۶ » به دست آید.

در این مدل،  $5^{\circ}$  سانتیمتر  $10 \rightarrow 46$   
از « نقطه‌ی ۲۲ » روی خط سرشانه به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.)، در اینجا « ۱ سانتیمتر »، گشاد کنید تا « نقطه‌ی ۴۷ » به دست آید.


۱ سانتیمتر  $22 \rightarrow 47$   
از « نقطه‌ی ۲۱ » روی خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.)، در این مدل « ۲ سانتیمتر »، پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۴۸ » به دست آید. (شکل ۱-۱۴۱)

در این مدل،  $2$  سانتیمتر  $21 \rightarrow 48$

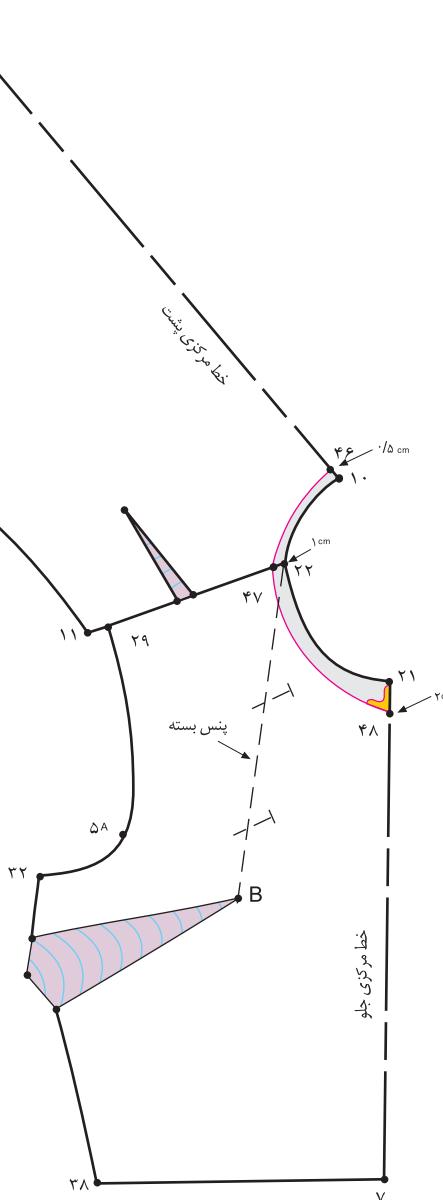

شکل ۱-۱۴۱▶

## کام دوم

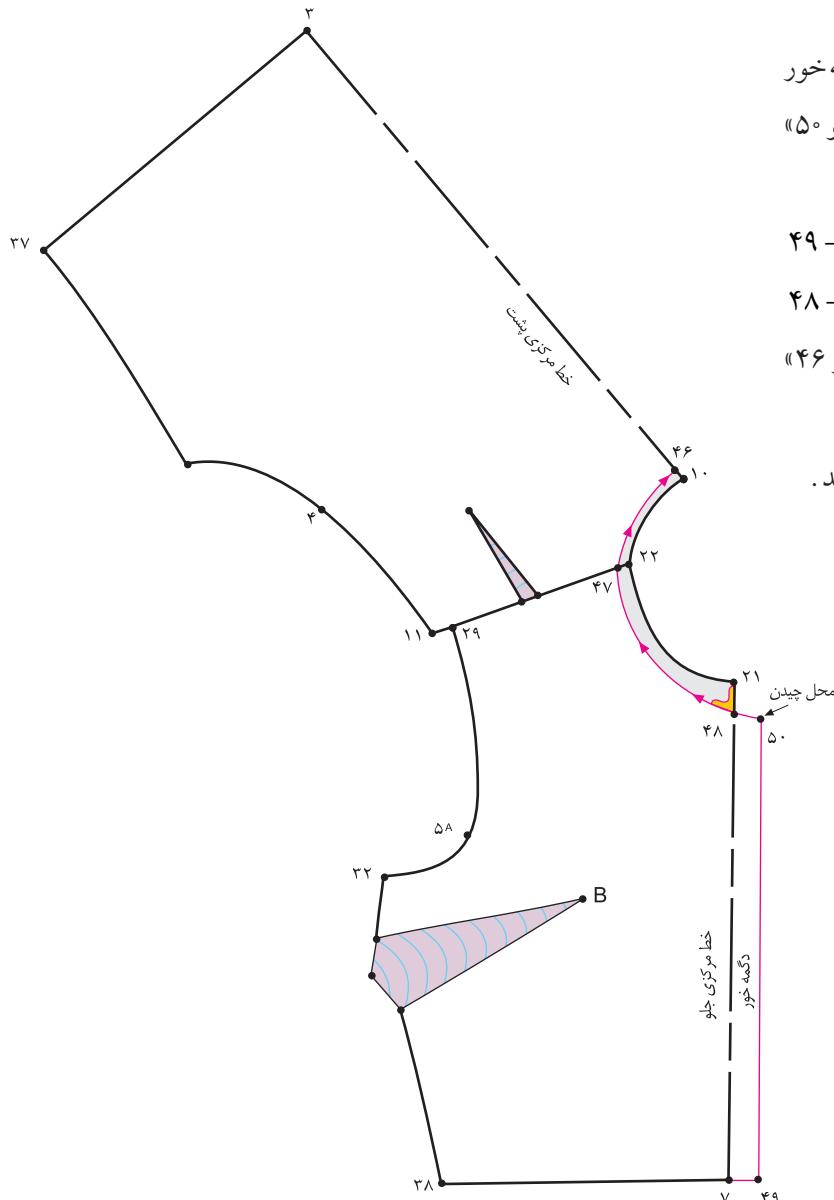

از «نقاط ۷ و ۴۸» خط مرکزی چلو به اندازه‌ی دگمه خور  
(در این مدل «۲ سانتیمتر») بیرون بیاید تا « نقطه‌ی ۴۹ و ۵۰ »  
به دست آید.

خط دگمه خور  $49 \rightarrow 50$   
دگمه خور در این مدل، ۲ سانتیمتر  $7 \rightarrow 49$

«نقاط ۴۹ را به ۵۰ و « نقطه‌ی ۵۰ را به ۴۸، ۴۷ و ۴۶ وصل کنید.

از « نقطه‌ی ۵۰ » خط « ۵۰ → ۴۷ → ۴۶ → ۴۷ → ۴۶ » را قیچی کنید.  
خط جدید یقه‌ی گرد\*  $50 \rightarrow 48 \rightarrow 47 \rightarrow 46$   
(شکل ۱-۱۴۲)

شکل ۱-۱۴۲


\* در صورتی که یقه‌ی گرد را زیاد گشاد می‌کنید، پنس یقه داده شود.



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸/۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۷۸-۹۱/۴۱/۲/۴

از « نقطه‌ی ۵۲ » به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل نوک یقه دارد.)، در این مدل « ۱/۵ - ۲ سانتیمتر »، داخل شده تا « نقطه‌ی ۵۳ » به دست آید. (شکل ۱-۱۴۳)  
 بستگی به مدل نوک یقه دارد. ۱/۵ - ۲ سانتیمتر  $52 \rightarrow 53$

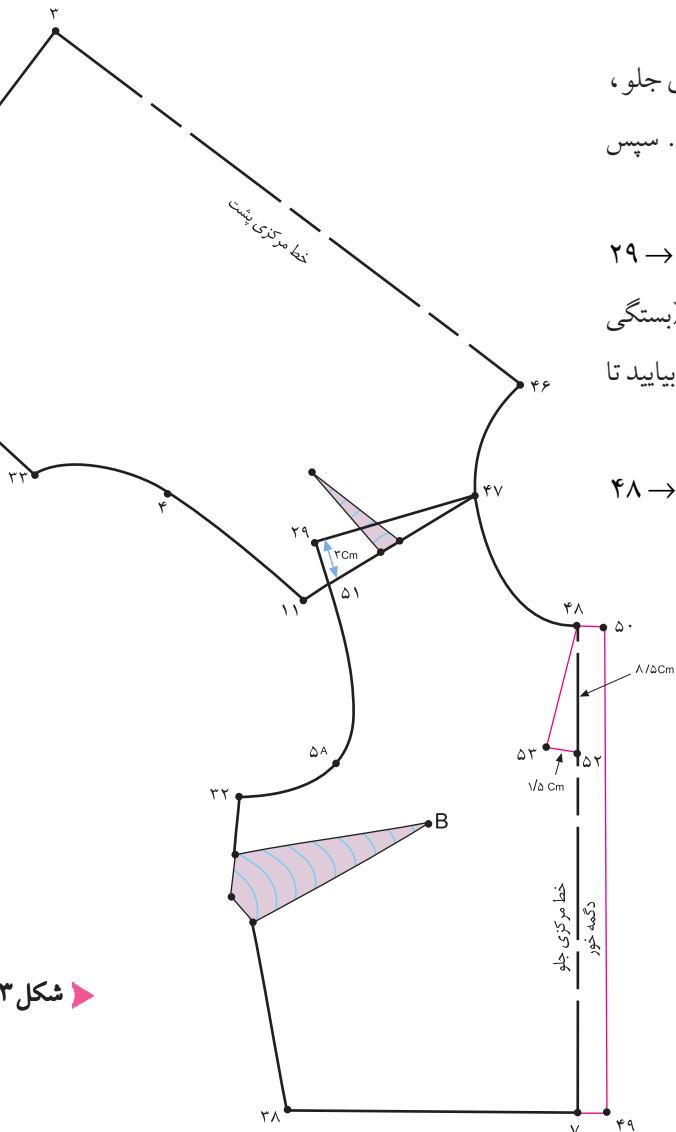

شکل ۱-۱۴۳ ▶


پس از گشاد کردن و چیدن حلقه‌ی یقه‌ی گرد قبلی، الگوی پشت و جلو را در « نقطه‌ی ۴۷ » در قسمت حلقه‌ی گردن با یکدیگر مماس کنید و سنجاق بزنید.

پس از سنجاق کردن الگو، از « نقطه‌ی ۲۹ » سرشانه‌ی جلو، الگوی پشت را به اندازه‌ی « ۳ سانتیمتر » پایین بیاورید. سپس « نقطه‌ی ۵۱ » به دست آمده را سنجاق بزنید.

در این مدل، ۳ سانتیمتر  $29 \rightarrow 51$

از « نقطه‌ی ۴۸ » خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.)، در این مدل « ۸/۵ سانتیمتر »، پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۵۲ » به دست آید.


در این مدل، ۸/۵ سانتیمتر  $48 \rightarrow 52$



توجه کنید:

پایه‌ی ایجاد شده در این یقه، حدود « ۸/۵ سانتیمتر » است.

## کام چهارم

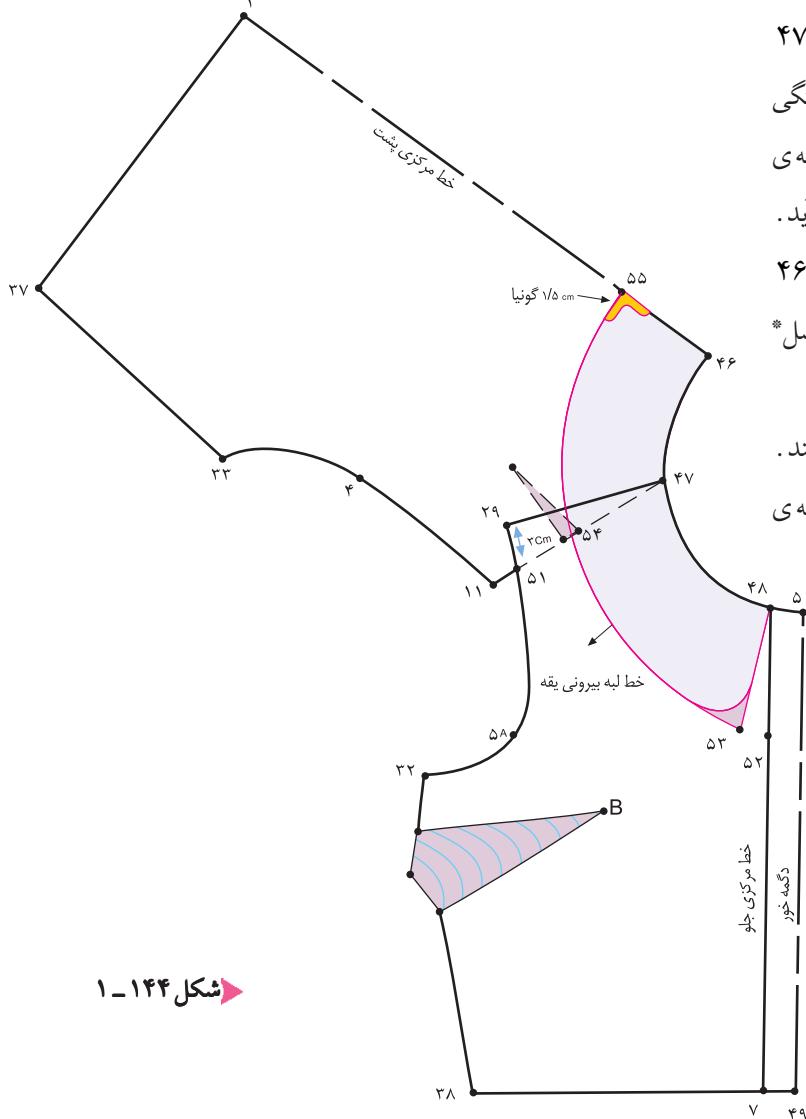


شکل ۱-۱۴۴

- ✿ از «نقطه‌ی ۴۷» (خط سرشاره) به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل یقه دارد.) داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۴» به دست آید.
- ✿ (بستگی به مدل یقه دارد.) پهنه‌ی یقه در سرشاره  $۴۷ \rightarrow ۵۴$
- ✿ از «نقطه‌ی ۴۶» خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.) (معمولًاً ۱۱ سانتیمتر) بیشتر از فاصله‌ی  $۴۶ \rightarrow ۵۴ \rightarrow ۴۷$  است. پایین بیاید تا «نقطه‌ی ۵۵» به دست آید.
- ✿ در این مدل، ۷ سانتیمتر  $۴۶ \rightarrow ۵۵$
- ✿ نقاط  $۵۵ \rightarrow ۵۴ \rightarrow ۵۳ \rightarrow ۵۲$  خط لبه‌ی یقه را به یکدیگر وصل کرده، نوک یقه را به دلخواه طراحی کنید.
- ✿ چنانچه مدل یقه تیز باشد، این مدل یقه را شکاری می‌نامند.
- ✿ تکه‌ی  $۴۶ \rightarrow ۴۸ \rightarrow ۵۳ \rightarrow ۵۵ \rightarrow ۴۸$  و نقطه‌ی موازن‌هی سرشاره «۴۷» را رولت کنید. (شکل ۱-۱۴۴)


|   |  |
|---|--|
| <p>واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه<br/>شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴-۸۸۷-۹۱</p> | <p>استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲<br/>الگوی انواع یقه<br/>شماره شناسایی: ۷-۸۸/۹۱/۴۱/۲/۴</p> |
|---|--|

## کامپیم

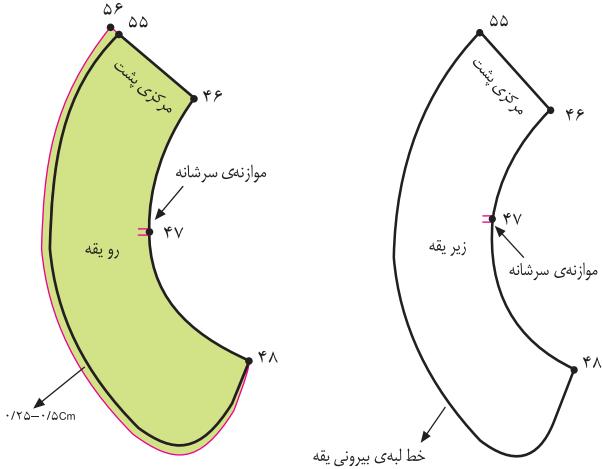

شکل ۱-۱۴۶

شکل ۱-۱۴۵

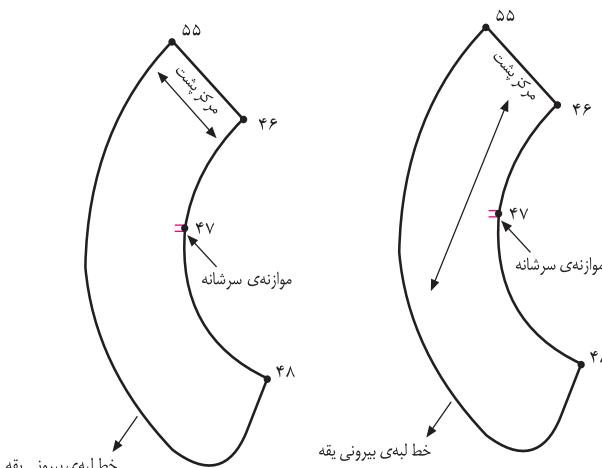

شکل ۱-۱۴۸

شکل ۱-۱۴۷

الگوی بالاتنه‌ی جلو و پشت را که در قسمت سرشاره سنjac شده بود، جدا کنید.

تکه‌ی رولت شده‌ی یقه، الگوی زیر یقه است.

تکه‌ی زیر یقه  $46 \rightarrow 55 \rightarrow 48$

خط مرکزی پشت را می‌توانید روی دولای بسته یا باز قرار دهید. (شکل ۱-۱۴۵)

نقشه‌ی موازن

از روی الگوی زیر یقه رولت کنید، از «نقشه‌ی ۵۵» در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی «۵۰-۵ سانتیمتر» (بستگی به ضخامت پارچه دارد). \*بیرون بیاید و آن را به صورت منحنی ملایمی به گونه‌ای رسم کنید که در «نقشه‌ی ۴۸» به صفر برسد. (شکل ۱-۱۴۶)

تکه‌ی روی یقه  $48 \rightarrow 46 \rightarrow 56$


علامت «راستای پارچه» در زیر یقه بستگی به جنسیت پارچه، طرح پارچه و قرار گرفتن خط مرکزی پشت، روی دولای باز یا بسته‌ی پارچه دارد.

علامت راستای پارچه در این یقه بر اساس محل دگمه خور، مدل، طرح پارچه و تزئینات آن تغییر می‌کند. \*\*

(شکل‌های ۱۴۸ و ۱۴۷)

\* اضافات روی یقه بستگی به ضخامت پارچه دارد. هرقدر پارچه ضخیم‌تر باشد، اندازه‌ی اضافات بیشتر است.

\*\* در پارچه‌ی راه راه، خطوط راه راه مبنای راستای پارچه است.

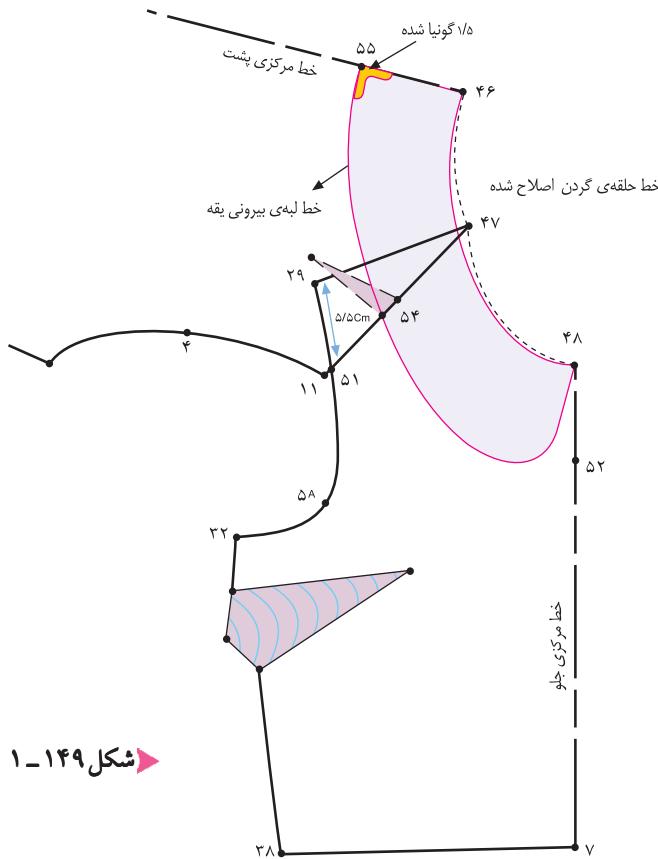

شکل ۱-۱۴۹

## ملب - یعنی بب پریدار



● این مدل عیناً همانند گام‌های اول، دوم، سوم و چهارم مدل الف است؛ با این تفاوت که پایه‌ی یقه بلندتر است.


● الگوی پشت و جلو را در « نقطه‌ی ۴۷ » در قسمت حلقه‌ی گردن با یکدیگر مماس کنید و سنجاق بزنید.

● پس از سنجاق کردن الگو، از « نقطه‌ی ۲۹ » سرشانه‌ی جلو، الگوی پشت را به اندازه‌ی « ۵/۵ سانتیمتر » پایین بیاورید. سپس « نقطه‌ی ۵۱ » به دست آمده را سنجاق بزنید.

در این مدل،  $۵/۵$  سانتیمتر


● خط حلقه‌ی گردن « ۴۶ → ۴۷ → ۴۸ → ۴۹ » را دوباره رسم و اصلاح کنید. (شکل ۱-۱۴۹)

● تکه‌ی « ۴۸ → ۴۶ → ۵۵ » تکه‌ی زیر یقه است. تکه‌ی روی یقه و سجاف عیناً همانند مدل الف است.

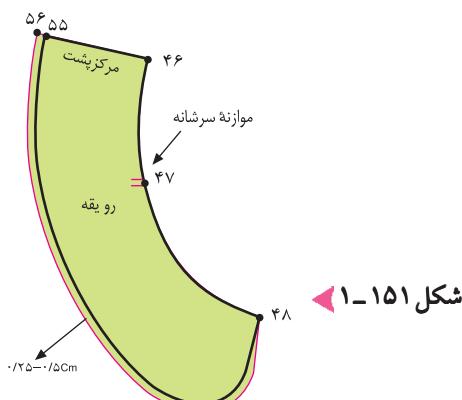


شکل ۱-۱۵۱

(شکل‌های ۱۵۱ و ۱۵۰)

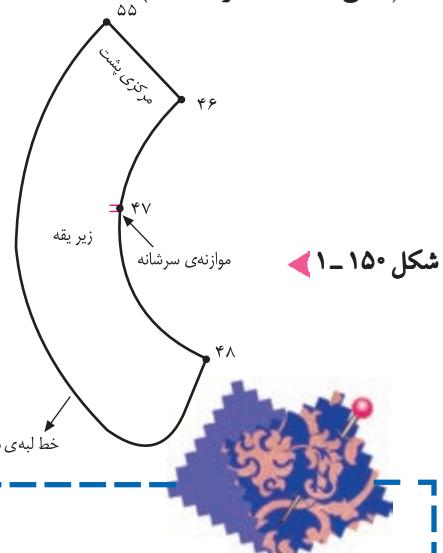

● توجه کنید:

پایه‌ی ایجاد شده در این یقه حدود « ۳/۱ سانتیمتر » است.

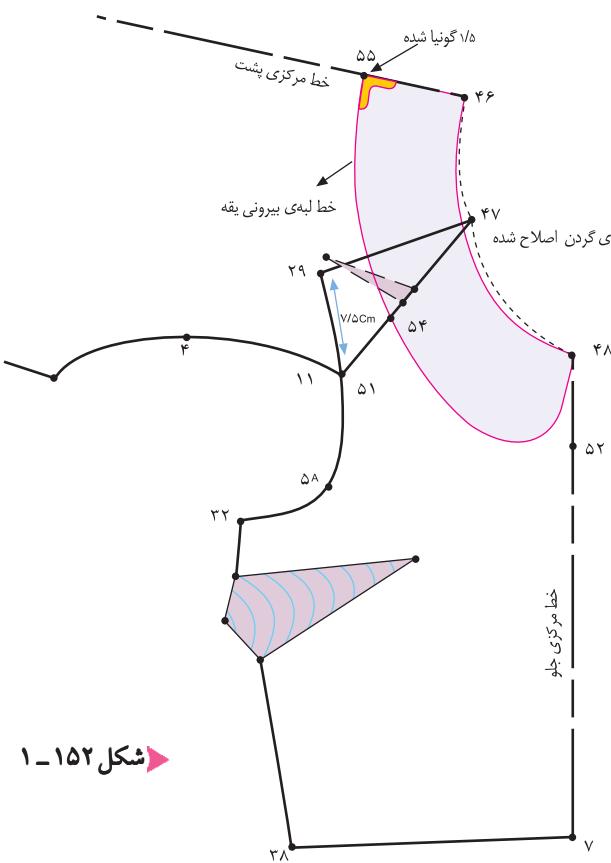

شکل ۱-۱۵۲

## مدل پ-یقه‌ی بب پایه‌دار (پایه‌ی بلندتر از مدل ب)



این مدل عیناً همانند مدل الف است؛ با این تفاوت که پایه‌ی یقه بلندتر است.


پس از سنجاق کردن الگو، از «نقطه‌ی ۲۹» سرشانه‌ی جلو، الگوی پشت را به اندازه‌ی «۷/۵ سانتیمتر» پایین آورید. سپس «نقطه‌ی ۵۱» به دست آمده را سنجاق بزنید.

$۵۱ \rightarrow ۲۹$  ۷/۵ سانتیمتر


خط حلقه‌ی گردن «۴۶ → ۴۷ → ۴۸» را دوباره رسم کنید و اصلاح نمایید. (شکل ۱-۱۵۲)

تکه‌ی «۴۸ → ۴۶ → ۵۵» تکه‌ی زیر یقه است. تکه‌ی روی یقه و سجاف عیناً همانند روش الف است.

(شکل‌های ۱۵۳ و ۱۵۴)

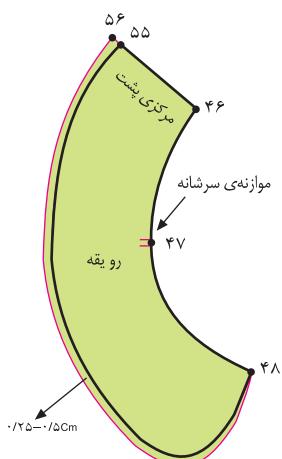

شکل ۱-۱۵۴

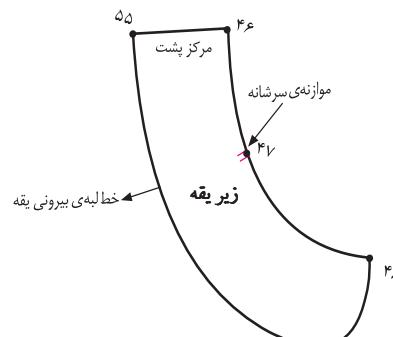

شکل ۱-۱۵۳




توجه کنید:

پایه‌ی ایجاد شده در این یقه حدود «۸، ۱ سانتیمتر» است.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹ و ۷-۸ و ۸۸

## سجاف سرخود

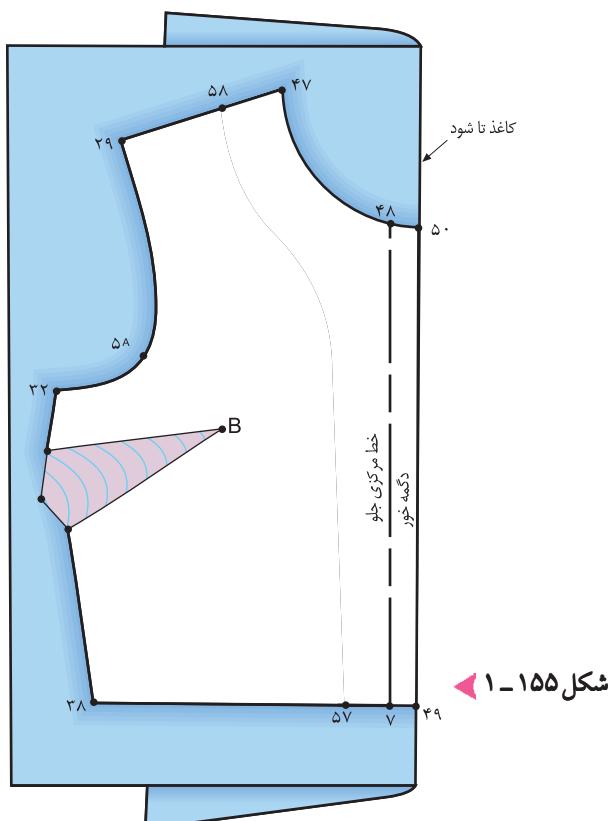


از «نقطه‌ی ۷» تقاطع خط مرکزی جلو و کمر به اندازه‌ی «دگمه خور به اضافه‌ی ۱ سانتیمتر» داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۷» به دست آید.

$۷ \rightarrow ۵۷$  (۲cm + ۱cm = ۳cm)

از «نقطه‌ی ۴۷» ابتدای سرشانه به اندازه‌ی «۴ سانتیمتر» داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۸» به دست آید. (شکل ۱-۱۵۵)

$۴۷ \rightarrow ۵۸$  ۴ سانتیمتر

## کام دوم

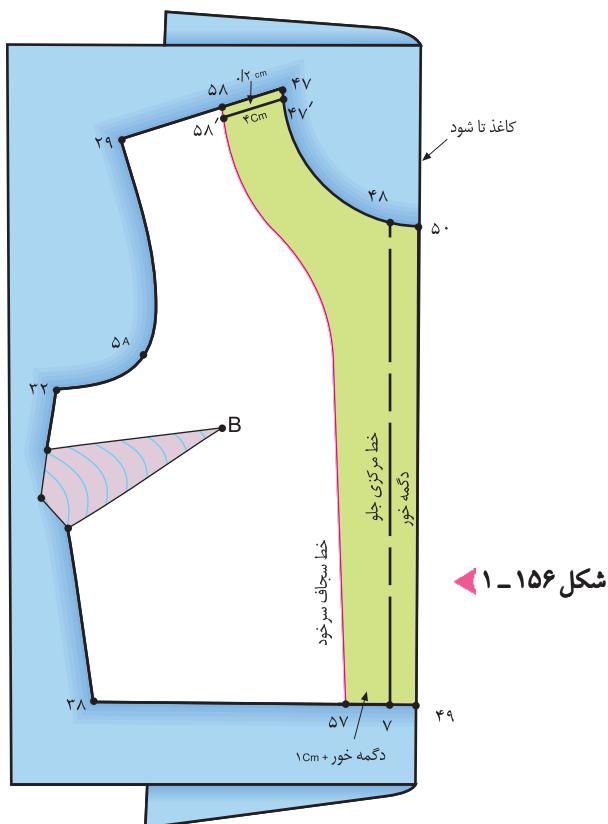

از نقاط «۴۷» و «۵۸» (پهنه‌ی سجاف در سرشانه) به اندازه‌ی «۲ سانتیمتر» پایین بیایید تا نقاط «۴۷'» و «۵۸'» به دست آید.

پهنه‌ی سجاف در سرشانه  $۴۷' \rightarrow ۵۸'$

«نقطه‌ی ۵۸» را به «نقطه‌ی ۵۷» (خط سجاف سرخود) وصل کنید. آن را مطابق شکل رسم نمایید.

چون این سجاف سرخود است، باید کاغذ را در خط  $۴۹ \rightarrow ۵۰$  (خط دگمه خور) «تا» کنید.


خطوط «۴۹ → ۵۰ → ۵۸ → ۵۷ → ۴۷ → ۴۷' → ۵۸'» سجاف سرخود را رولت کنید. (شکل ۱-۱۵۶) (شکل ۱-۱۵۶)

## گام سوم

سجاف سرخود در خط دگمه خور به الگوی بالاتنه وصل است، هنگام لایی گذاری، لایی راروی تکه‌ی سجاف سرخود وصل کنید.

سجاف سرخود یقه  $۵۰ \rightarrow ۴۷ \rightarrow ۵۸' \rightarrow ۴۹$

هنگام دوخت، یقه‌ی گرد آماده شده را به ابتدای « نقطه‌ی ۴۸ » خط مرکزی جلو وصل کنید. (شکل ۱-۱۵۷)

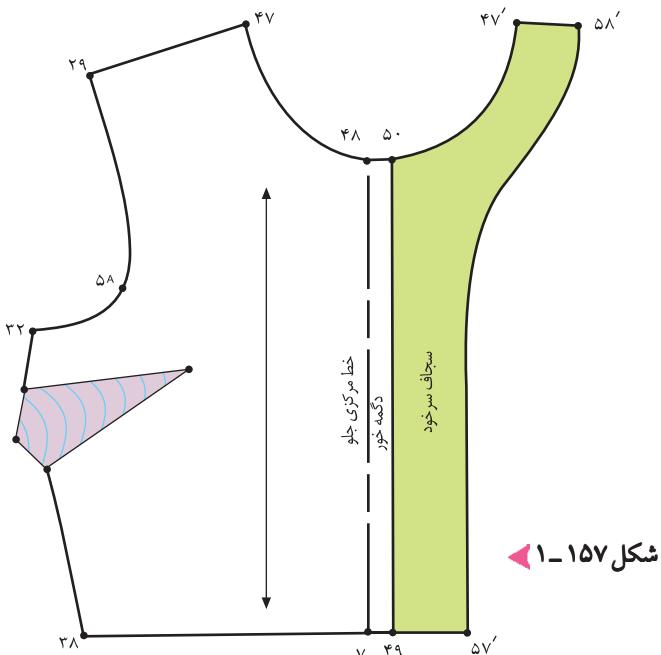


شکل ۱-۱۵۷




### توجه کنید:

اغلب در نازک دوزی به سجاف پشت یقه نیازی نیست، چنانچه به علت نوع و جنس پارچه نیاز به الگوی سجاف پشت یقه باشد، باید از « نقطه‌ی ۵۰ » روی خط مرکزی پشت به اندازه دلخواه (جهت نازک دوزی ۱۰-۸ سانتیمتر) پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۵۹ » به دست آید. از « نقطه‌ی ۴۹ » روی خط سرشانه به اندازه ۱۴ سانتیمتر داخل شوید تا « نقطه‌ی ۶۰ » به دست آید. (شکل ۱-۱۵۸)

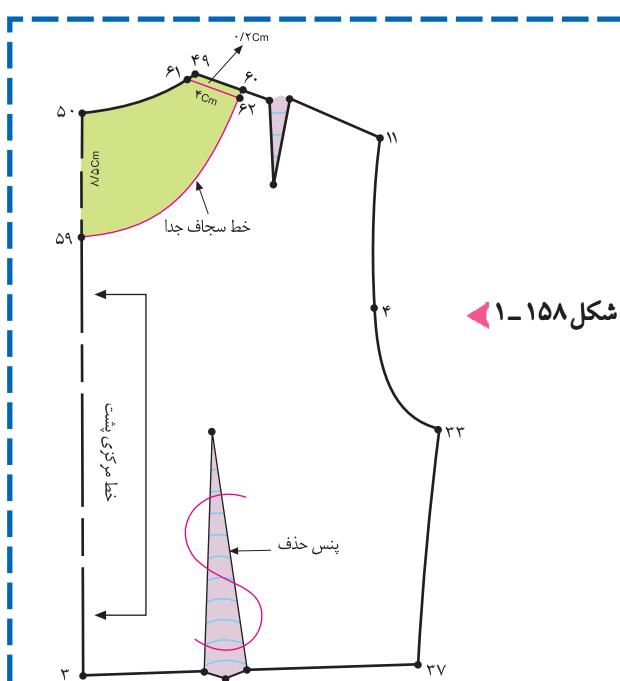

شکل ۱-۱۵۸




شکل ۱-۱۵۹

از خط سرشانه « ۶۰ → ۴۹ → ۴۹ » به اندازه ۱۰ سانتیمتر پایین بیایید تا نقاط « ۶۱ → ۶۲ → ۶۳ » به دست آید.

(شکل ۱-۱۵۹)




○ توجه کنید:

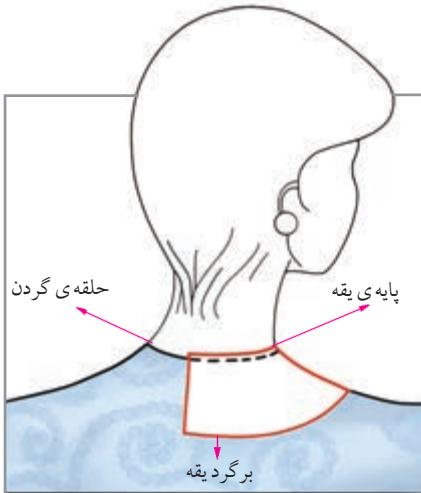

Model B


پایه‌ی یقه کوتاه‌تر، برگرد یقه‌ی بلند‌تر

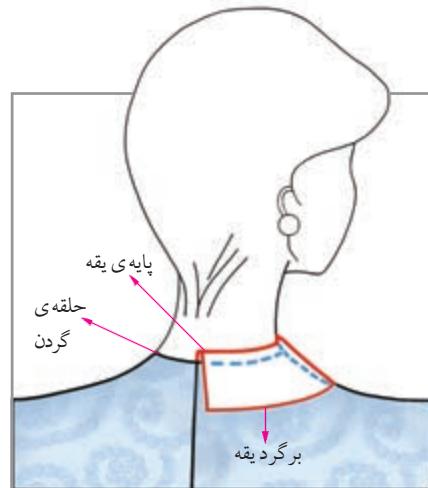

Model A

پایه‌ی یقه بلند‌تر، برگرد یقه‌ی کوتاه‌تر

- ✿ اگر برگرد یقه‌ی ب ب پهن‌تر نشان داده شود، پایه‌ی یقه کوتاه‌تر می‌شود و بر عکس، اگر برگرد یقه‌ی ب ب باریک‌تر نشان داده شود، بالاتر از حلقه‌ی گردن ایستاده و به پایه‌ی یقه افزوده می‌شود.
- ✿ اگر بخواهیم پایه‌ی یقه بلند‌تر و برگرد آن روی بالاتنه کمتر باشد، سرشانه‌ی پشت « نقطه ۱۵ → ۲۹ » را بیشتر از اندازه‌ی مدل الف روی سرشانه‌ی جلو قرار دهیم. عکس این عمل نیز قابل اجراست.

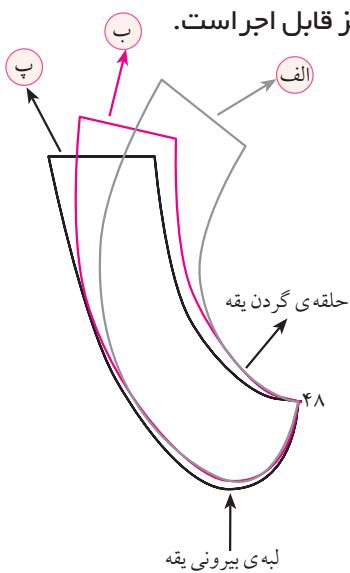

شکل ۱۶۰ - ۱

- ✿ اگر سه طرح «الف، ب و پ» یقه‌ی «ب ب» را در « نقطه ۱۴ » روی یکدیگر قرار دهیم ملاحظه می‌کنید لبه‌ی بیرونی یقه، حلقه‌ی گردن و خط مرکزی پشت در یقه‌ی ب، ب پایه‌دار به سمت بیرون حلقه‌ی گردن حرکت می‌کند. (شکل ۱۶۰)




○ توجه کنید:

|  |   |  |
|--|---|--|
| پایه‌ی ایجاد شده (تقریبی)  | روی هم الگوی پشت روی جلو<br>(فاصله ۲۹ → ۵۱) |  |
| ۸ سانتیمتر   | ۳ سانتیمتر                                  |  |
| ۱/۳ سانتیمتر   | ۵/۵ سانتیمتر                                |  |
| ۱/۸ سانتیمتر   | ۷/۵ سانتیمتر                                |  |
| در صورتی که پهناه‌ی یقه در تمامی قسمت‌ها حدوداً ۶ سانتیمتر باشد. |   |  |

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴

## آزمون عملی

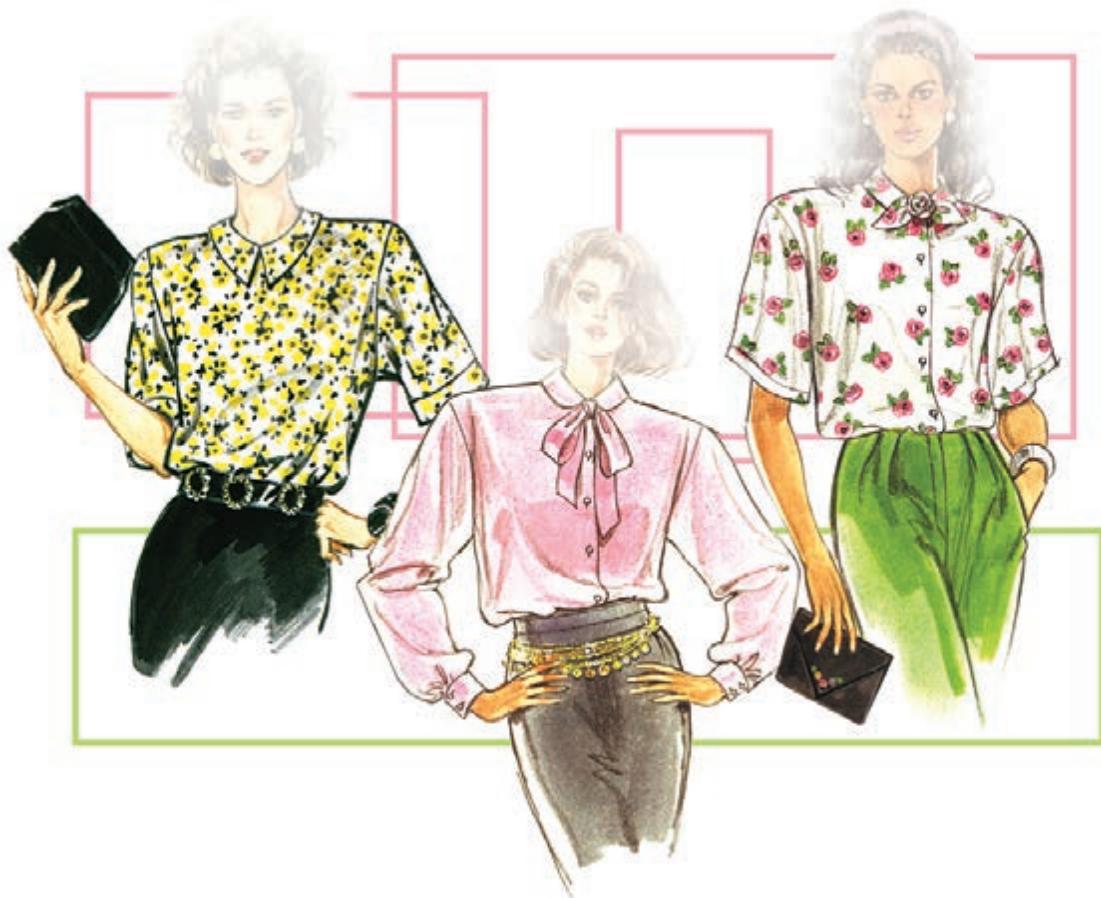

در مدل‌های بالا انواع یقه‌ی ب ب را مشاهده می‌کنید. آیا می‌توانید الگوی آنان را ترسیم کنید؟

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۹-۴/۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

## آزمون عملی



با راهنمای هنر آموز محترم کلاس مدلهای یقه را به همراه سجاف بالاتنه‌ی آن ترسیم کنید.