



در صورتی که بخواهید از سجاف پشت یقه استفاده کنید، باید مراحل زیر را انجام دهید:

برای ترسیم سجاف قسمت پشت یقه، از «نقطه‌ی ۵۰»، برای ترسیم سجاف قسمت پشت یقه، از «نقطه‌ی ۵۰»، «نقطه‌ی ۴۹» به اندازه‌ی پهنا‌ی سجاف سرشانه‌ی جلو «۴ سانتیمتر» داخل شوید تا «نقطه‌ی ۶۴» به دست آید.

۵۰ → ۶۳ سانتیمتر ۸/۵


۴۹ → ۶۴ سانتیمتر ۴

از خط «۶۴ → ۴۹» به اندازه‌ی «۲/۰ سانتیمتر» پایین بیایید تا «نقاط ۶۴' و ۴۹'» سرشانه به دست آید. (شکل ۱-۱۹۲)


سجاف جدای پشت ۶۵ → ۶۴' → ۶۳' → ۵۰'

خط مرکزی سجاف پشت روی دولای بسته قرار می‌گیرد.

(شکل ۱-۱۹۳)

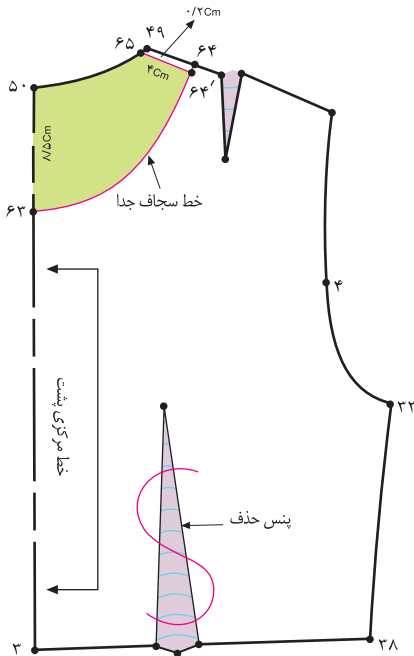

شکل ۱-۱۹۲



شکل ۱-۱۹۳

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره ی شناسایی: ۸۸ و ۷- /۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷- /۹۱/۴۱/۲/۴

## آزمون عملی



برای ترسیم الگوی یقه ی این مدلها چندین مرحله را باید انجام دهید، با راهنمای هنرآموز محترم کلاس مدلهای یقه را ترسیم کنید.