



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸/۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۴/۲/۴۱/۹۱-۷۸ و ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸

الف

کامول

از روی الگوی بالا تنهٔ جلو که پنس سینهٔ آن به پهلو منتقل شده است، رولت کنید.

خط دگمهٔ خور $48 \rightarrow 49$

از « نقطهٔ ۴۹ » خطوط یقهٔ هفت ترسیم شده را قیچی کنید. (شکل ۱-۲۰۹)

از « نقطهٔ ۲۲ »، ابتدای سرشانهٔ جلو، به اندازهٔ دلخواه (بستگی به گشادی یقه دارد)، در این مدل « ۵ سانتیمتر »، گشاد کنید تا « نقطهٔ ۴۶ » به دست آید.

(بستگی به گشادی یقه دارد.) $22 \rightarrow 46$

از « نقطهٔ ۲۱ » به اندازهٔ دکلهٔ یقه (بستگی به مدل دارد.) در این مدل « ۱۱ سانتیمتر » پایین بیایید تا « نقطهٔ ۴۷ » به دست آید.

(بستگی به مدل دارد.) در این مدل، ۱۱ سانتیمتر $21 \rightarrow 47$ به وسیلهٔ خط کش « نقطهٔ ۴۶ » را به « نقطهٔ ۴۷ » وصل کنید.

خط جدید یقهٔ هفت $46 \rightarrow 47$


برای جلوگیری از گشاد شدن یقه یک پنس به اندازهٔ « ۱ سانتیمتر » روی خط $46 \rightarrow 47$ رسم کنید و انتهای آن را تا « نقطهٔ B » (سرسینه) ادامه دهید.

از « نقطهٔ B » (سرسینه) خطی به انتهای پنس پهلو « نقطهٔ ۴۳ » رسم کرده، این خط را قیچی کنید.

از « نقطهٔ ۷ » تقاطع خط مرکزی جلو و خط کمر به اندازهٔ دگمهٔ خور، در این مدل « ۲ سانتیمتر » بیرون بیایید تا « نقطهٔ ۴۸ » به دست آید.


(اندازهٔ دگمهٔ خور) در این مدل، ۲ سانتیمتر $7 \rightarrow 48$

از « نقطهٔ ۴۸ » خط دگمهٔ خور موازی با خط مرکزی جلو، خطی رسم کنید.

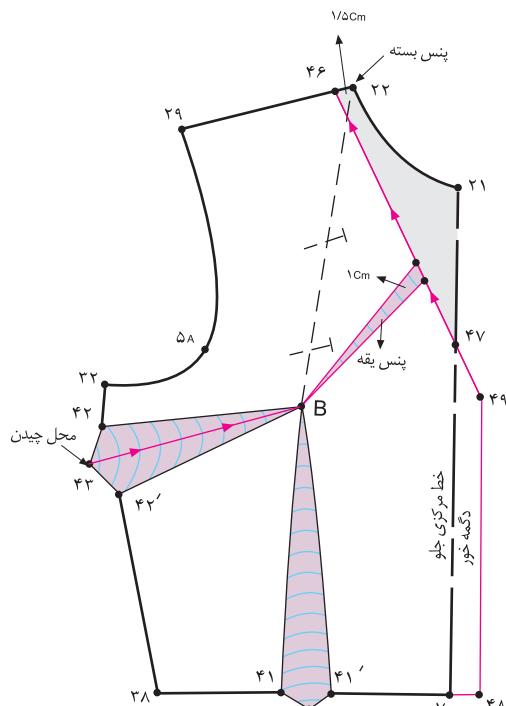


شکل ۱-۲۰۹

گام دوم

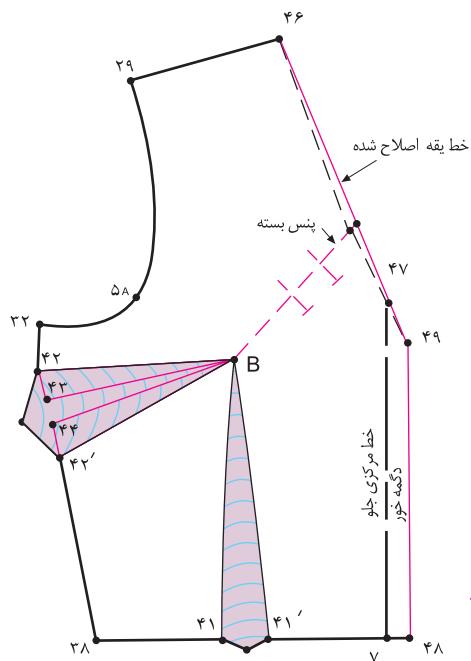

<p>واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۷۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۷-۸۸/۹۱/۴۱/۲/۴</p>
--	--

گام چهارم

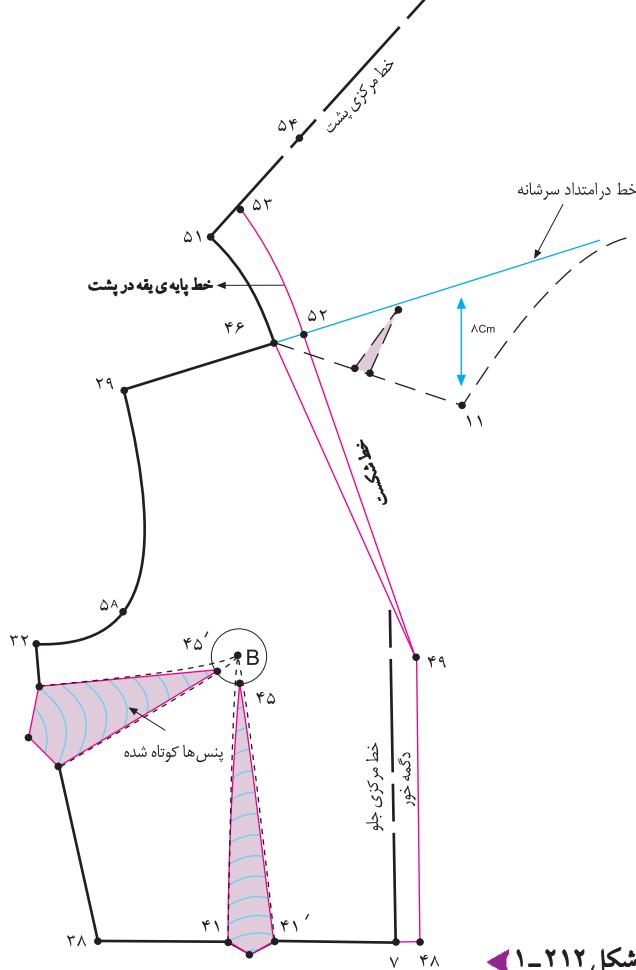

شکل ۱-۲۱۲

- الگوی چلو را موازی با خط عمود کاغذ قرار دهید.
- از «نقطه‌ی ۴۶» خطی را در امتداد سرشانه یقه (نقطه‌ی ۴۶ → ۲۹) رسم کنید.
- بالاتنه‌ی پشت را در «نقطه‌ی ۴۶» روی بالاتنه‌ی چلو طوری قرار دهید که نقاط گردن چلو* و پشت بر هم منطبق شود، ولی سرشانه‌ها بر عکس هم‌دیگر قرار گیرد.
- خط سرشانه‌ی پشت در امتداد خط رسم شده‌ی سرشانه یقه (نقطه‌ی ۱۱) با خط جلو، طوری قرار می‌گیرد که فاصله‌ی «نقطه‌ی ۱۱» با خط رسم شده از سرشانه‌ی پشت ۸ سانتیمتر فاصله داشته باشد.
- از «نقطه‌ی ۴۶» به اندازه‌ی پایه‌ی یقه (در این مدل ۲ سانتیمتر) داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۲» به دست آید.

(پایه‌ی یقه) در این مدل، ۲ سانتیمتر $46 \rightarrow 52$

- از ابتدای خط مرکزی پشت «نقطه‌ی ۵۱» به اندازه‌ی «۳ سانتیمتر» علامت بگذارید تا «نقطه‌ی ۵۳» به دست آید.

$51 \rightarrow 53$ ۳ سانتیمتر

- «نقطه‌ی ۵۳» را به «نقطه‌ی ۵۲» به صورت هلالی شکل و «نقطه‌ی ۲» را به «نقطه‌ی ۴۹» وصل کنید. (شکل ۱-۲۱۲)
- خط پایه‌ی یقه در پشت $52 \rightarrow 53$
- خط شکست یقه $52 \rightarrow 49$

* دقت کنید الگوی پشت و چلو در حلقه‌ی گردن بر عکس الگوی یقه‌ی ملوانی قرار گیرد.

** برای پارچه‌ی خیلی ضخیم- مثل ماہوت- پایه‌ی یقه بلندتر، برای پارچه نازک و لطیف $2/5$ - $1/5$ سانتیمتر و برای پالتوهای معمولی $2/5$ - $2/5$ سانتیمتر مناسب است.

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۹-۴۱/۲-۸۷-۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۴-۹۱/۴۱/۲-۷-۸۸
---	--

گلخانہ


از نقطه‌ی ۵۳ به اندازه‌ی پهنانی یقه در مرکز پشت بستگی به مدل دارد)، در این مدل «۶ سانتیمتر»، علامت بگذارید تا «نقطه‌ی ۵۴» به دست آید.

(بستگی به مدل دارد) در این مدل، ۶ سانتیمتر $53 \rightarrow 54$

از نقطه‌ی ۵۴ به نسبت ضخامت پارچه (در این مدل ۵ سانتیمتر) پایین بیاید تا نقطه‌ی ۵۵ به دست آید.

﴿نقطه‌ی ۵۵﴾ را حدوداً به اندازه‌ی «۱-۵/۱ * سانتیمتر» گونیا
 (به نسبت ضخامت پارچه) در این مدل، $5/5$ سانتیمتر $\rightarrow ۵۴$

کرده، سپس خط لبه‌ی یقه‌ی *** آرشال را ترسیم کنید.
 پهنانی یقه در قسمت سرشارانه و مرکز پشت بستگی به مدل دارد. معمولاً، پهنانی یقه در مرکز پشت «۱ سانتیمتر» بیشتر از پهنانی یقه در سرشارانه است. (شکل ۱-۲۱۳)

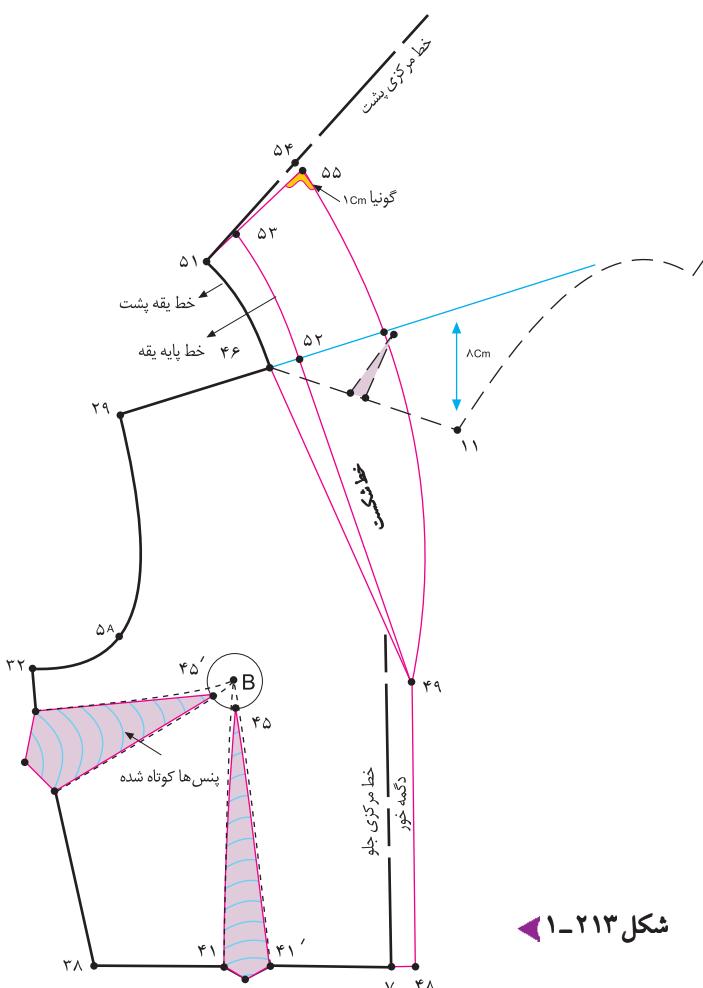

◀ ٢١٣ - شکل

- * اگر «نقطه‌ی ۵۰» را به اندازه‌ی «۱/۵ سانتیمتر» گونیا نکنید، پشت یقه زاویه دار و بدفرم خواهد شد.
- * خط لهی بروز نهاده؛ ام تو انند در جهات مختلف تعسی دهد و طرح‌های مختلف، داروی آن ساده کنند.

	واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۷۸۸ و ۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸۸
--	---	--

کام ششم

✿ خطوط یقه‌ی آرشال شامل: «پایه‌ی یقه، خط شکست و خط لبه بیرونی یقه» را مشخص کنید.

✿ تکه‌ی یقه‌ی آرشال $51 \rightarrow 55 \rightarrow 49 \rightarrow 46 \rightarrow 46$ را همراه با بالاتنه‌ی جلو رولت کنید.

✿ الگوی بالاتنه‌ی جلو و پشت را از یکدیگر جدا کرده، خطوط اضافه‌ی یقه را در قسمت پشت پاک کنید.


✿ برای به دست آوردن سجاف یقه، از « نقطه‌ی ۴۶ » به اندازه‌ی $4-3$ سانتیمتر روی خط سرشانه، داخل شوید تا « نقطه‌ی ۵۶ » به دست آید.

$46 \rightarrow 56$
✿ از « نقطه‌ی ۷ » خط مرکزی جلو به اندازه‌ی « دگمه خور به اضافه‌ی ۱ سانتیمتر » داخل شوید تا « نقطه‌ی ۵۷ » به دست آید.

$7 \rightarrow 57$
✿ از « نقطه‌ی ۵۷ » موازی با خط مرکزی جلو تا حدود $2cm + 1cm$ « $4-1$ سانتیمتر » مانده به « نقطه‌ی ۴۹ »، خط سجاف را رسم کنید. (شکل ۱-۲۱۴)

✿ از « نقطه‌ی ۵۶ » تقریباً خطی موازی با خط شکست رسم کنید تا خط رسم شده از « نقطه‌ی ۵۷ » را قطع کند.

✿ خطوط سجاف جدا یقه‌ی آرشال $49 \rightarrow 55 \rightarrow 53 \rightarrow 51 \rightarrow 46 \rightarrow 56 \rightarrow 57 \rightarrow 48$ و خطوط شکست و مرکزی جلو را رولت کنید.

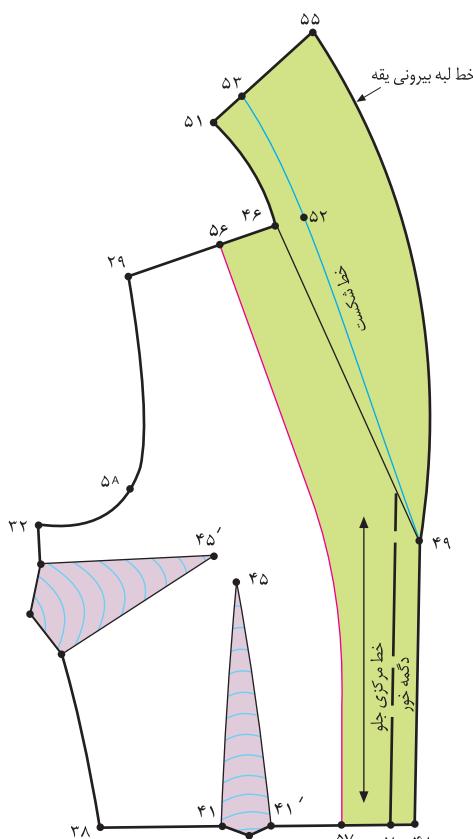

▲ شکل ۱-۲۱۴



برای به دست آوردن سجاف جدای یقه، از «نقطه‌ی ۵۵'» در


حدود «۲۵-۵۰ سانتیمتر» (بستگی به ضخامت پارچه دارد.) بیرون بیایید تا «نقطه‌ی ۵۸» به دست آید.

(به نسبت ضخامت پارچه) $55' \rightarrow 58$ ۰-۵۰ سانتیمتر


«نقطه‌ی ۵۸» را به وسیله‌ی خط کش منحنی به «نقطه‌ی ۴۹'» به گونه‌ای رسم کنید که در «نقطه‌ی ۴۹'» به صفر برسد.

(شکل ۱-۲۱۵)


در صورتی که بخواهید سجاف را دو تکه کنید، می‌توانید «۴۳ سانتیمتر» از «نقطه‌ی ۴۹'» پایین آمده «خط ۵۹-۶۰» رسم و سپس چیده شود. (شکل‌های ۱-۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸ و ۱-۲۱۹)

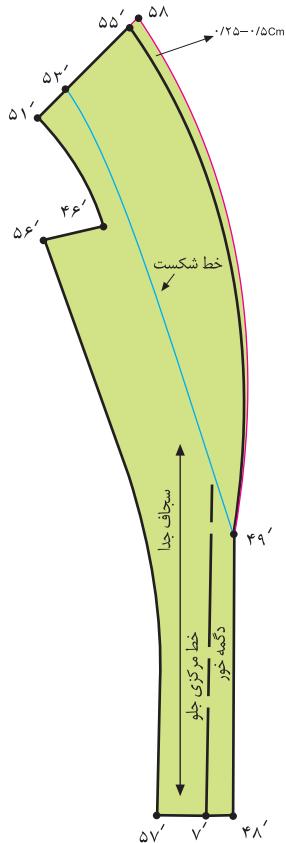


شکل ۱-۲۱۵

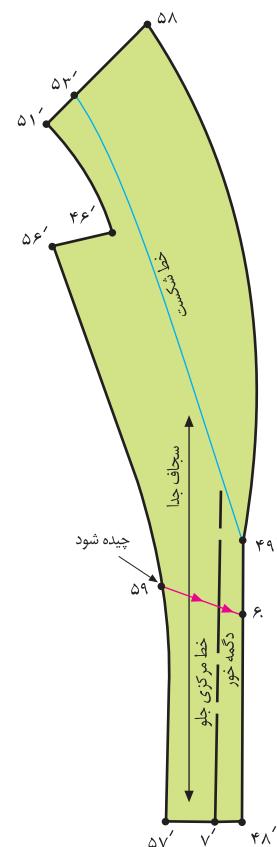


شکل ۱-۲۱۶

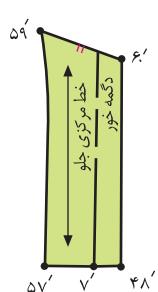

شکل ۱-۲۱۸

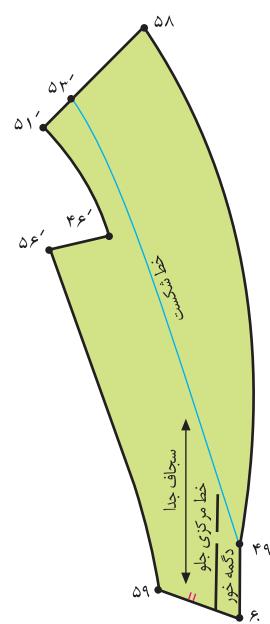


شکل ۱-۲۱۷

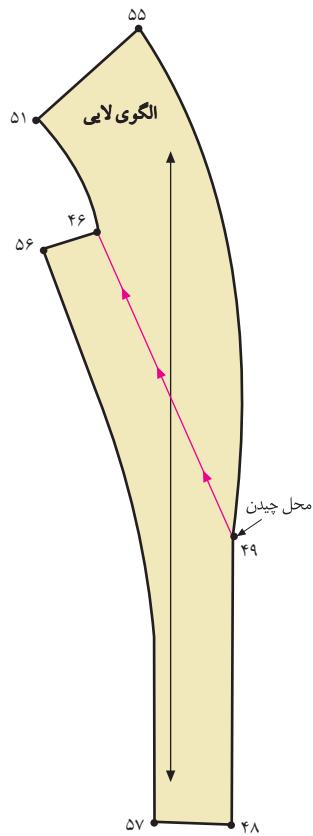


شکل ۱-۲۱۹

کام هشم

- ✿ جهت ترسیم الگوی لایی، الگوی سجاف جلو را رولت کنید.
- ✿ خط «راستای پارچه» را موازی با خط مرکزی جلو تا بالای الگوی سجاف ادامه دهید. (شکل ۱-۲۱۹)
- ✿ در صورتی که پارچه نازک باشد می‌توانید قسمت وصل لایی به لباس و سجاف را در خط شکست از یکدیگر جدا کنید.
- ✿ هنگام برش، لایی را بدون جادرز^{*} برش دهید.
- ✿ هنگام دوخت «۴۹' → ۴۶ → ۵۱ → ۴۶' → ۵۵»، لایی را به یقه‌ی لباس وصل کنید. (شکل ۱-۲۲۰)
- ✿ هنگام دوخت «۴۸ → ۴۹ → ۴۶ → ۵۶ → ۵۷ → ۴۸»، لایی را به سجاف وصل کنید. (شکل ۱-۲۲۱)

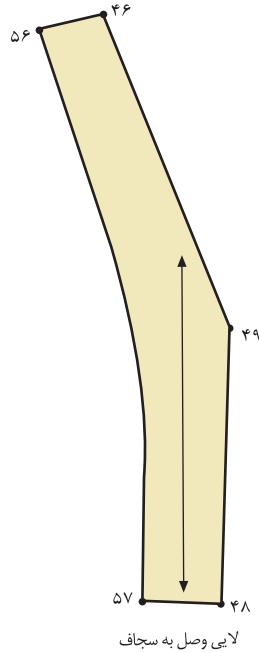

شکل ۱-۲۲۰

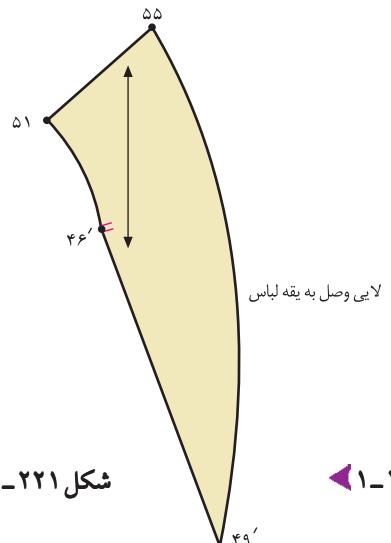

شکل ۱-۲۲۱



خط لبه بیرونی یقه (خارجی یقه) متناسب با مدل یقه تغییر می کند.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹-۴۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

آزمون عملی



در این صفحه انواع مدل یقه‌ی آرشال را مشاهده می‌کنید، آیا می‌توانید با راهنمای هنرآموز محترم
الگوی یقه و سجاف آنان را ترسیم کنید؟

یقهی پایه‌ی آرشال طرح یقهی آمریکانی



مل



این گام عیناً همانند گام‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم در مدل الف است؛ با این تفاوت که طراحی لبه‌ی خارجی پقه تغییر کرده است.

خط سرشاره‌ی پشت در امتداد خط رسم شده‌ی سرشاره‌ی جلو، طوری قرار می‌گیرد که فاصله‌ی «نقطه‌ی ۱۱» با خط

دگمه خود، ۲ سانتیمتر

ابن مدل، حذف شود \Rightarrow نسیب زیر سنه

در این مدل، ۲ سانتیمتر

٣ سانتیمتر → ٥١

خط باهی نقه در شت ۵۲ → ۵۳

خط شکست یقه ۵۲ → ۴۹

۵۴ → ۵۳ سانتیمتر این مدل،

دل، ۵ / سانتیمتر

بهنای بقه در قسمت سه شانه و میکن شست سستگ به مدل

د. د. (شکا ۱-۲۲۲)

دارد. (شکل ۱-۲۲۲)

شکل ۱-۲۲۲ ▲

