


واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۷۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۷-۷۸۸۱/۴۱/۲/۴

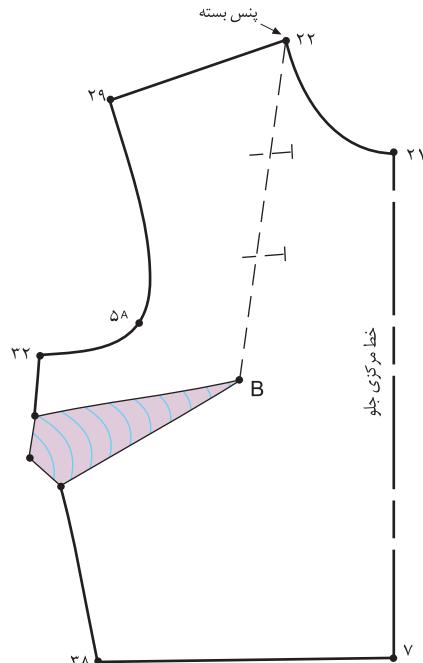

شکل ۱-۲۴۲

مدل اول




- از روی الگوی اساس بالاتنه جلوی اصلاح شده، رولت کنید.

- پنس سینه را بیندید و به پهلو یا زیر سینه الگو منتقل کنید.

(شکل ۱-۲۴۲)

پنس سینه بسته $22 \rightarrow B$

گام دوم

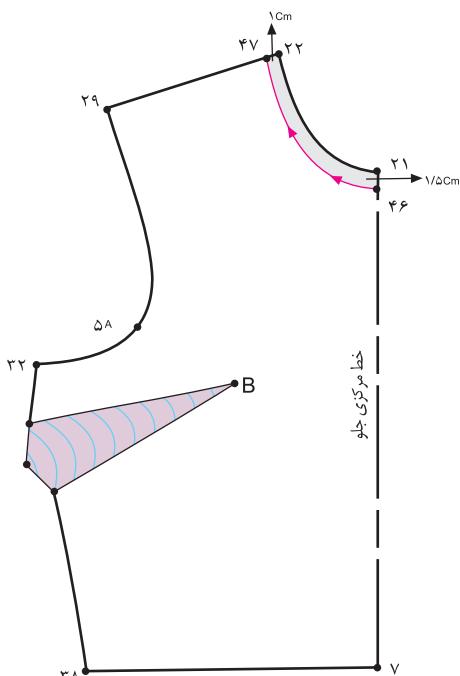

شکل ۱-۲۴۳

- از « نقطه ۲۱ » خط مرکزی جلو به اندازه دلخواه (بستگی به فرم دال یقه دارد.) در این مدل « ۱ سانتیمتر » پایین بیاید تا « نقطه ۴۶ » به دست آید.

(بستگی به فرم دال یقه دارد.) $21 \rightarrow 46$ ۱/۵ سانتیمتر

- از « نقطه ۲۲ » ابتدای سرشاره را به اندازه دلخواه (در این مدل، « ۱ سانتیمتر ») گشاد کنید تا « نقطه ۴۷ » به دست آید.

(شکل ۱-۲۴۳)

در این مدل، ۱ سانتیمتر $22 \rightarrow 47$

خط جدید حلقه گردن $47 \rightarrow 46$



* صحیح ترین روش گشاد کردن یقه، استفاده از روش مماس کردن سرشاره پشت و جلوی بالاتنه می باشد.

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۹-۴۱/۲-۸۷-۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۴-۹۱/۴۱/۲-۷-۸۸
---	--

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ - ۷۸۸

گام بوم

۱۰) از «نقطه‌ی ۱۰» ابتدای سرشانه‌ی پشت برابر با فاصله‌ی ۴۸ → ۲۲) (سرشانه‌ی جلو) داخل شوید تا «نقطه‌ی ۴۷» به دست آید.

١٠ → ٤٨ ٢٢ → ٤٧ ١ سانتيمتر

از « نقطه‌ی ۲ » در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی 75 cm * سانتیمتر پایین بباید تا « نقطه‌ی ۴۹ » به دست آید. (شکل ۱-۲۴۴)

۷۵٪ سانتیمتر / ۴۹ → ۲

گام چهارم

از نقطه‌ی ۷) تقاطع خط مرکزی جلو و خط کمر به اندازه‌ی دگمه خور، در این مدل $2/5$ سانتیمتر بیرون بیاید تا نقطه‌ی 5° به دست آید.

(اندازه‌ی دگمه خور) در این مدل، ۲/۵ سانتیمتر \rightarrow ۵°

از « نقطه‌ی ۵ » موازی با خط مرکزی جلو ، خطی را به سمت بالا رسم کنید .

^{۴۷} از «نقطه‌ی خطی را در امتداد سرشاره‌ی جلو رسم کنید.

* از «نقطه‌ی ۴۷» به اندازه‌ی پایه‌ی ** یقه (در این مدل،

۲) سانتیمتر) داخل شوید تا « نقطه ۱۵ » به دست آید.


(پایه‌ی یقه) در این مدل، ۲ سانتیمتر $\rightarrow ۴۷$

- خطی از «نقطه ۵۱» رسم کنید تا خط دگمه خور را قطع کند
- و «نقطه ۵۲»، خط شکست، به دست آید. (شکل ۱-۲۴۵)


خط شکست $51 \rightarrow 52$

خط دگمه خور $50 \rightarrow 52$

- * معمولاً $\frac{1}{2}$ فاصلہ «۴۸ → ۱۰» نیز در نظر گرفته می شود۔ (بستگی به ضخامت پارچہ دارد)۔
- * ملندی یا یقه بستگی، یہ مدل دارد و ممکن تواند بلندت یاشد؛ مثلاً ۳ سانتیمتر۔

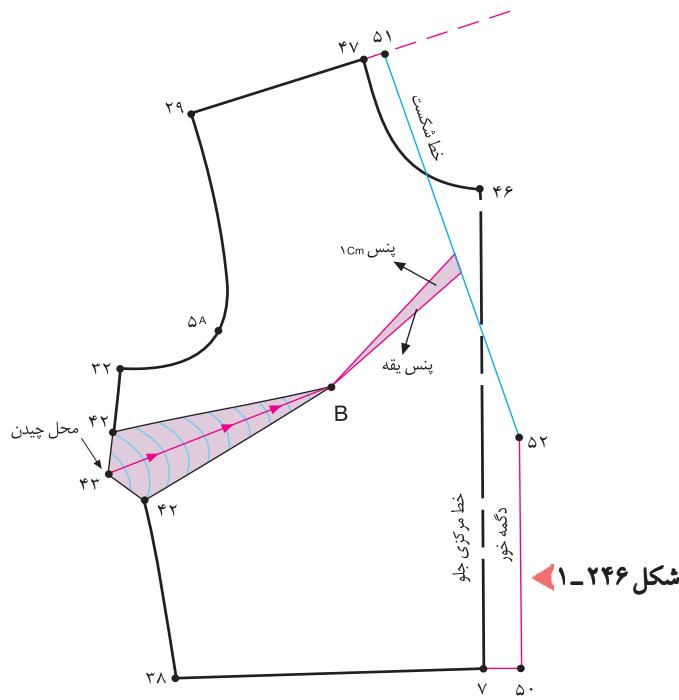

- ✿ برای جلوگیری از گشادشدن یقه، یک پنس به اندازه‌ی «۱ سانتیمتر» روی خط «۵۱ → ۵۲» رسم کنید. انتهای آن را تا « نقطه‌ی B » (سرسینه) ادامه دهید.
- ✿ از « نقطه‌ی B » (سرسینه) خطی به انتهای پنس پهلو رسم کنید تا خط « ۴۳ → ۴۲ » به دست آید. سپس این خط را قیچی کنید. (شکل ۱-۲۴۶)

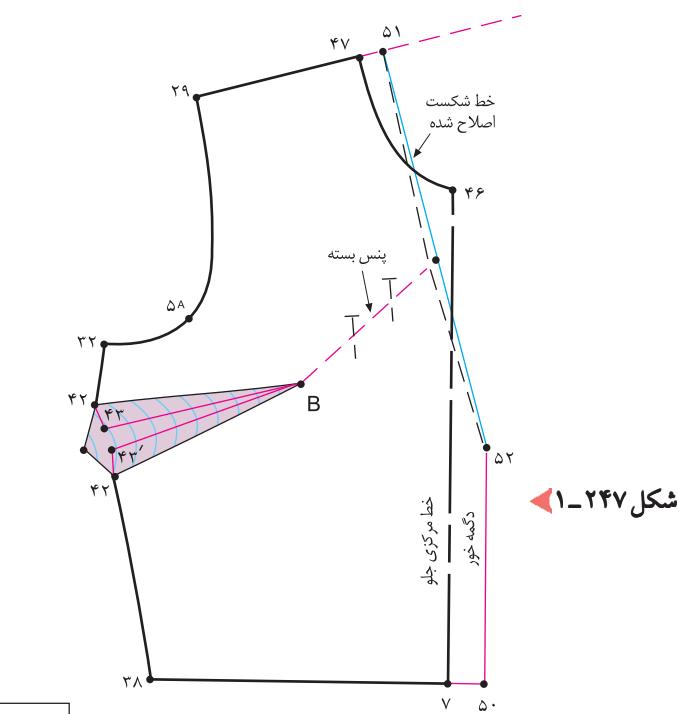

- ✿ پنس «۱ سانتیمتر» را روی خط «۵۲ → ۵۱» (خط شکست) بیندید.
- ✿ زیر خط چیده شده‌ی پنس پهلو، کاغذ بچسبانید و اوامان طبیعی به وجود آمده از انتقال پنس را مشخص کنید.
- ✿ پس از بستن پنس یقه، خط شکست «۵۱ → ۵۲» را دوباره رسم کرده، اصلاح کنید. (شکل ۱-۲۴۷)

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

گاهنگ

✿ متر را باید به حالت ایستاده نگه دارید، دور حلقه‌ی گردن گشادشده‌ی پشت را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

✿ از « نقطه‌ی ۵۱ » خطی در امتداد خط شکستت به اندازه‌ی حلقه‌ی گردن گشادشده‌ی پشت به اضافه‌ی « ۱ سانتیمتر » بالا بروید تا « نقطه‌ی ۵۳ » به دست آید.

✿ حلقه‌ی گردن گشادشده‌ی پشت + ۱ سانتیمتر $51 \rightarrow 53$
 $(8/5\text{cm} + 1\text{cm} = 9/5\text{cm})$


✿ از « نقطه‌ی ۵۳ » به اندازه‌ی « ۲ سانتیمتر » به طرف چپ بروید و علامت بگذارید.

✿ از « نقطه‌ی ۵۱ » مساوی خط $51 \rightarrow 53$ خطی عمود رسم کنید تا با « ۲ سانتیمتر »ی که علامت گذاشته اید، برخورد کند و « نقطه‌ی ۵۴ » به دست آید. (شکل ۱-۲۴۸)

$53 \rightarrow 54$ ۲ سانتیمتر

$51 \rightarrow 53$ $51 \rightarrow 54$

خط پایه‌ی یقه در پشت $51 \rightarrow 54$

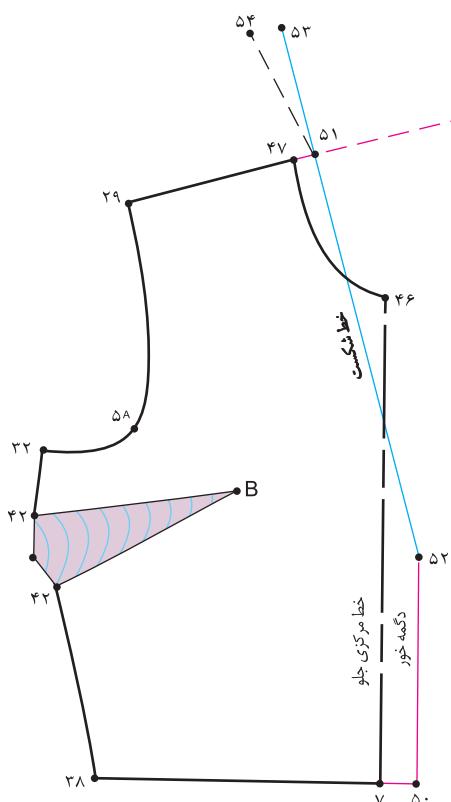

شکل ۱-۲۴۸



«نقطه‌ی ۵۴» را گونیا کنید، به اندازه‌ی «۳ سانتیمتر» بیرون

بر وید تا «نقطه‌ی ۵۵» به دست آید.

۵۴ → ۵۵ سانتیمتر

«نقطه‌ی ۵۴» را گوینیا کنید، به اندازه‌ی «۵ سانتیمتر» بیرون

بر وید تا «نقطه‌ی ۵۶» به دست آید.

۵۶ → ۵۴ سانتیمتر

کنید تا خط مرکزی بسته باشد. شود.

خط مرکزی شتیقه → ۵۶ - ۵۵


از « نقطه‌ی ۴۶ » به اندازه‌ی « ۵۰ سانتیمتر »^{*} (بستگی به دال
د) بقیه دارد). بالا بر وید تا « نقطه‌ی ۵۷ » به دست آید.

(ستگه به دال (د) بقه دارد.) ۵٪ سانتیمتر $\rightarrow ۵۷$ ۴۶

از «نقطه‌ی ۵۷»، خطی موازی با خط کمر به سمت داخل و بیرون الگو رسم کند. این خط راهنمای دال (د) یقه است.

(می، تو اند «۵۰ سانتیمتر» را در الگو بالا بروید و از «نقطه ۴۶»)


خط راهنمای دال (د) یقه را رسم کنید. (شکل ۱-۲۴۹)

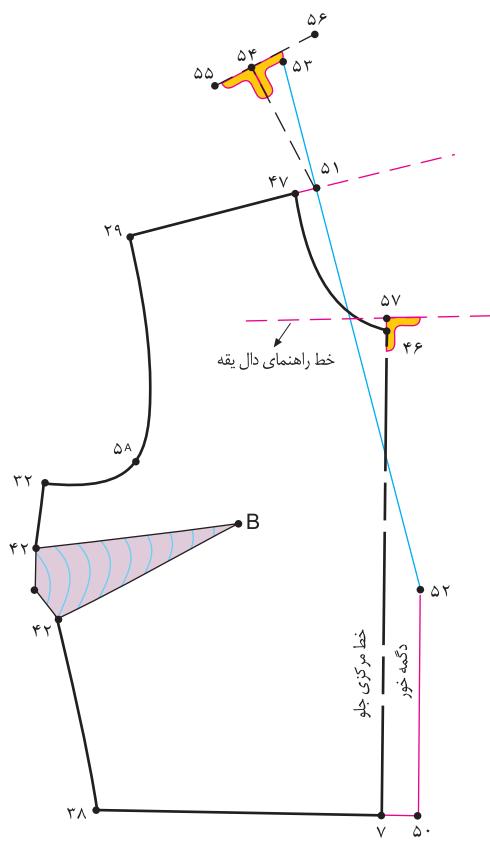

▲ ۱-۲۴۹ شکل

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

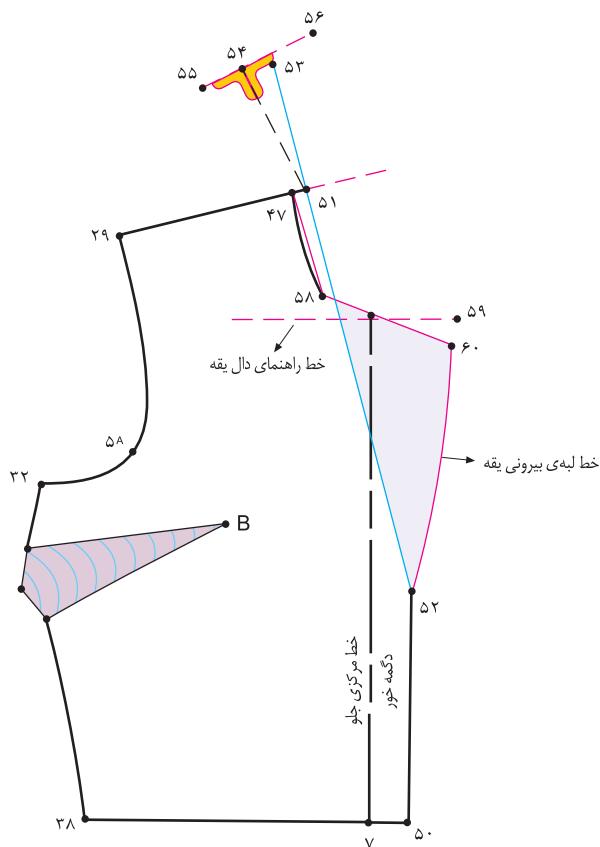

شکل ۱-۲۵۰

روی خط راهنمای دال (د) یقه، به اندازه‌ی «۱/۵ سانتیمتر» بالا بروید تا با هلال حلقه‌ی گردن برخورد کند. نقطه‌ی به دست آمده «نقطه‌ی ۵۸» است.

فاصله‌ی خط راهنمای یقه تا حلقه‌ی گردن ۱/۵ سانتیمتر نقطه‌ی ۵۸

به وسیله‌ی خط کش «نقطه‌ی ۴۷» را به «نقطه‌ی ۵۸» وصل کنید. سپس خط هلالی شکل حلقه‌ی گردن را پاک نمایید.

از تقاطع خط شکست با خط راهنمای دال (د) یقه، پهنه‌ی یقه را علامت بگذارید تا «نقطه‌ی ۵۹» به دست آید.

از خط راهنمای دال (د) یقه «نقطه‌ی ۵۹» به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به دال یقه و مدل آن دارد.) پایین بیايد تا «نقطه‌ی ۶۰» به دست آید.

(بستگی به مدل دارد.) در این مدل، ۲ سانتیمتر $60 \rightarrow 59$
«نقطه‌ی ۶۰» را به «نقطه‌ی ۵۸» با خط کش وصل کنید.

(شکل ۱-۲۵۰)


لبه‌ی خارجی برگرد یقه‌ی بالاتنه $60 \rightarrow 52$

پهنه‌ی برگرد یقه و لبه‌ی خارجی آن را از «نقطه‌ی ۶۰» تا «نقطه‌ی ۵۲»، طراحی کنید. (برای طراحی لبه‌ی خارجی یقه از خط کش مخصوص یقه استفاده کنید.)



توجه کنید:

باید «نقطه‌ی ۵۴» سمت راست و چپ «خط ۵۴ → ۵۱» گونیا شود در غیر این صورت خط مرکزی پشت روی خط صاف قرار نمی‌گیرد.

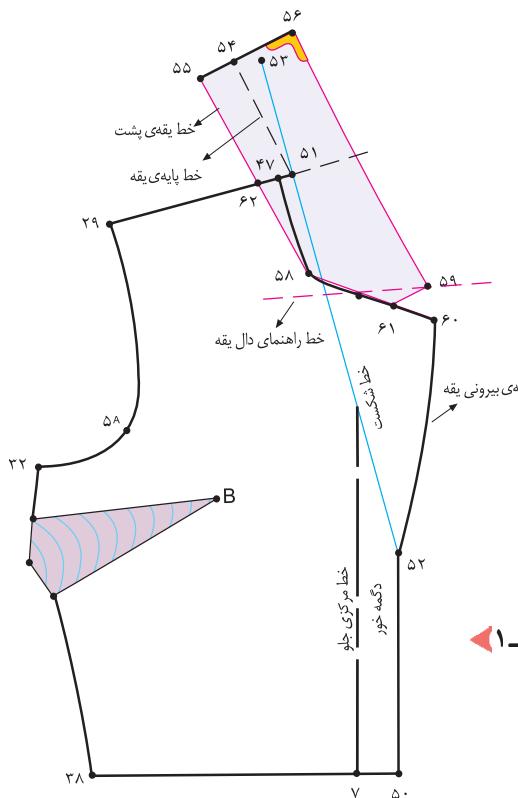

شکل ۱-۲۵۱

✿ نقطه‌ی ۵۸ را به «نقطه‌ی ۵۵» با خط کش وصل کنید.

خط حلقه‌ی گردن یقه که به بالاتنه وصل می‌شود $58 \rightarrow 55$

✿ از «نقطه‌ی ۵۹» فرم دال قسمت بالای یقه را طراحی کنید تا با خط «۶۰ → ۵۸ → ۶۱» برخورد کند و «نقطه‌ی ۶۱» به دست آید.

دال یقه $59 \rightarrow 61 \rightarrow 60$

✿ «نقطه‌ی ۵۹» را به «نقطه‌ی ۵۶» به وسیله‌ی خط کش مخصوص یقه وصل کنید.

خط لبه‌ی بیرونی بالای یقه $59 \rightarrow 56$

✿ «نقطه‌ی ۶۲» تقاطع خط «۵۵ → ۵۸» با خط سرشاره است (نقطه‌ی موازن‌هی تکه‌ی بالای یقه را علامت بگذارید).

(شکل ۱-۲۵۱)


✿ نقطه‌ی موازن‌هی یقه برای وصل به نقطه‌ی $47 = 62$ نقطه‌ی ۶۲

✿ تکه‌ی بالای یقه‌ی انگلیسی $56 \rightarrow 55 \rightarrow 62 \rightarrow 58 \rightarrow 54 \rightarrow 51$ و خط پایه‌ی یقه $54 \rightarrow 51$ را رولت کنید.

✿ تکه‌ی بالای یقه $56 \rightarrow 55 \rightarrow 62 \rightarrow 58 \rightarrow 54 \rightarrow 59$

✿ قبل از جدا کردن تکه‌ی بالای یقه، کاغذرادر خط شکست «تا» کنید. فرم یقه‌ی ترسیم شده و برگشت آن را روی بالاتنه‌ی الگو بررسی کنید. (شکل ۱-۲۵۲)

شکل ۱-۲۵۲

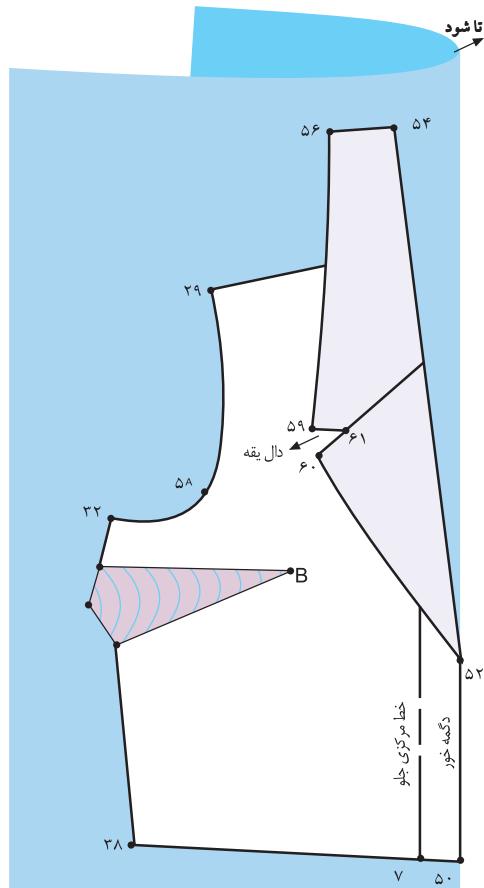

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

کام بازدشم

نقاط موازنہ‌ی تکه‌ی بالای یقه «نقاط ۶۱، ۵۸ و ۶۲» را

روی الگوی یقه مشخص کنید.

خط پایه‌ی یقه (خط ۵۴) را به صورت هلالی ملایم رسم کنید.

خط «۵۶ → ۵۵»، خط مرکزی پشت یقه است.

(شکل ۱-۲۵۳)

خط مرکزی پشت یقه $55 \rightarrow 56$

قسمت زیر یقه (تکه‌ی بالای یقه) را در پارچه‌ی ضخیم و

معمولی می‌توانید روی اریب پارچه برش بزنید. (شکل ۱-۲۵۴)

در صورت اریب بودن قسمت زیر یقه، مبنای راستای پارچه،

خط $61 \rightarrow 58$ است.

برای به دست آوردن سجاف روی بالای یقه، از «نقاط ۵۶ و ۵۹»

به اندازه‌ی (بسیگی به ضخامت پارچه دارد).

$25^{\circ}/5$ سانتیمتر بیرون بیایید تا «نقاط ۶۶ و ۶۷»


به دست آید.

$56 \rightarrow 66$ سانتیمتر $59 \rightarrow 67$ $25^{\circ}/5$


« نقطه‌ی ۶۶ » را به « نقطه‌ی ۶۷ » و از آن جابه‌گونه‌ای رسم کنید

که در « نقطه‌ی ۶۱ » به صفر برسد. (شکل ۱-۲۵۵)


تکه‌ی روی یقه $55 \rightarrow 58 \rightarrow 61 \rightarrow 66 \rightarrow 67 \rightarrow 54$

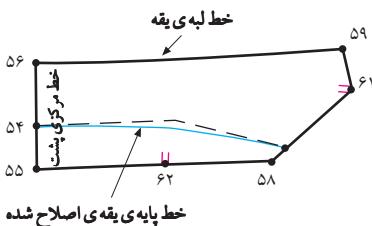

شکل ۱-۲۵۳

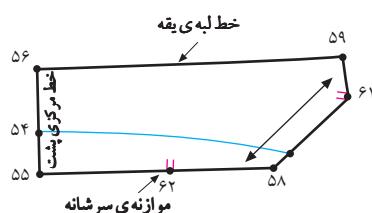

شکل ۱-۲۵۴

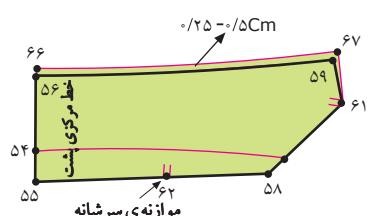


شکل ۱-۲۵۵

* در مورد پارچه‌های راه راه و چهارخانه باید از این روش استفاده کنید.

	واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
--	--	---

کام دوازدهم

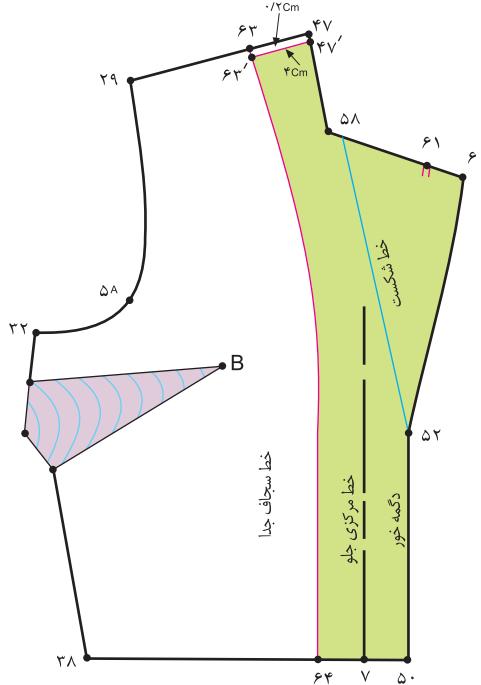

شکل ۱-۲۵۶

- ❖ پس از رولت کردن تکه‌ی بالای یقه و از نقاط «۶۱، ۵۸ و ۴۷» الگو قیچی کنید.

خط حلقه‌ی یقه‌ی الگوی بالاتنه $۴۷ \rightarrow ۵۸$

- ❖ برای ترسیم سجاف برگرد یقه‌ی بالاتنه عیناً همانند سجاف یقه‌ی آرشال عمل کنید.

$۴۷ \rightarrow ۶۳$ سانتیمتر

اندازه‌ی دگمه خور + ۱ سانتیمتر $۷ \rightarrow ۶۴$

- ❖ از نقاط «۴۷ و ۶۳» به اندازه‌ی «۲۰ سانتیمتر» کوتاه کنید تا نقاط «۴۷' و ۶۳'» به دست آید.

- ❖ خطوط سجاف جدا یقه‌ی انگلیسی $۶۴ \rightarrow ۵۰ \rightarrow ۵۲ \rightarrow ۶۰ \rightarrow ۴۷' \rightarrow ۶۳'$ ، خط شکست $۵۸ \rightarrow ۵۲$ و خط مرکزی جلو را رولت کنید.

(شکل ۱-۲۵۶)

- ❖ برای به دست آوردن سجاف جدا ببرگرد یقه، از «نقطه‌ی ۶۰» به اندازه‌ی «۲۵-۰/۵ سانتیمتر» بیرون بیایید تا «نقطه‌ی ۶۵» به دست آید.

(به ضخامت پارچه دارد) $۶۰ \rightarrow ۶۵$ سانتیمتر

- ❖ از «نقطه‌ی ۶۵» به نقاط «۶۱' و ۵۲'» به گونه‌ای رسم کنید که در این نقاط به صفر برسد. (شکل ۱-۲۵۷)

$۵۰' \rightarrow ۶۴' \rightarrow ۶۳' \rightarrow ۴۷' \rightarrow ۵۸' \rightarrow ۶۵' \rightarrow ۵۲'$

سجاف جدا ببرگرد یقه

شکل ۱-۲۵۷

