

بچه‌ی عذر و انتزاع و ایمان بیش روحی اکتوبری باشد



<p>واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۷۶۸۸ و ۴۱/۲/۴</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۷-۷۸ و ۹۱/۴۱/۲/۴</p>
---	--

کام اول

از « نقطه‌ی B » (سرسینه) خطی در وسط پنس پهلو « ۴۳ → ۴۲ → ۴۲' » رسم کنید. سپس خط « B → ۴۲' → B » به دست آمده را از سمت پهلو قیچی نمایید.

از « نقطه‌ی ۷ » (خط کمر) خطوط « ۷ → ۴۸ → ۴۶ » را قیچی کنید. (شکل ۱-۳۰۴)

از روی الگوی اساس بالاتنه‌ی جلو که اصلاح شده است، رولت کنید.

پنس وسط سرشانه را ببندید و به خط پهلو منتقل کنید.

از « نقطه‌ی ۲۲ » (ابتدای سرشانه‌ی جلو) به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل، « ۵/۳ سانتیمتر »، یقه را گشاد کنید تا « نقطه‌ی ۴۶ » به دست آید.

(بستگی به مدل یقه دارد) در این مدل، $3/5$ سانتیمتر = $۲۲ \rightarrow ۴۶$

از « نقطه‌ی ۲۱ » در خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل، « ۲۰ سانتیمتر »، پایین بیاید تا « نقطه‌ی ۴۷ » به دست آید.

(بستگی به مدل یقه دارد.) در این مدل، 20 سانتیمتر $۲۱ \rightarrow ۴۷$

برای جلوگیری از افتادگی یقه (یا اصطلاح لوح افتادن یقه) از « نقطه‌ی ۴۷ » به اندازه‌ی « ۱ سانتیمتر » داخل شوید تا « نقطه‌ی ۴۸ » به دست آید. سپس « نقطه‌ی ۴۸ » را به « نقطه‌ی ۷ » وصل کنید.

$۴۷ \rightarrow ۴۸$ ۱ سانتیمتر


خط جدید مرکزی جلو $۴۸ \rightarrow ۷$

« نقطه‌ی ۴۸ » را به وسیله‌ی خط کش منحنی به « نقطه‌ی ۴۶ » وصل کنید تا فرم یقه‌ی هفت* به دست آید.

$۴۶ \rightarrow ۴۸$ خط یقه‌ی هفت

به علت باز بودن یقه (یا اصطلاح دکله‌ی یقه) یک پنس $1-5/1$ سانتیمتری روی « خط $۴۶ \rightarrow ۴۸$ » رسم کنید.


سپس انتهای آن را به « نقطه‌ی B » سرسینه وصل نمایید.

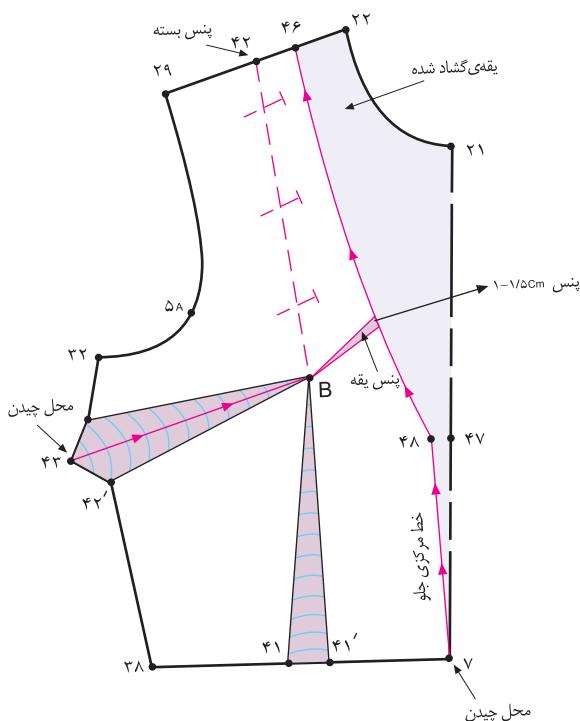

شکل ۱-۳۰۴

* در این مدل، یقه به صورت هفت است. هنرجوی محترم می‌تواند از مدل‌های دیگر یقه نیز استفاده کند.

کام دوم

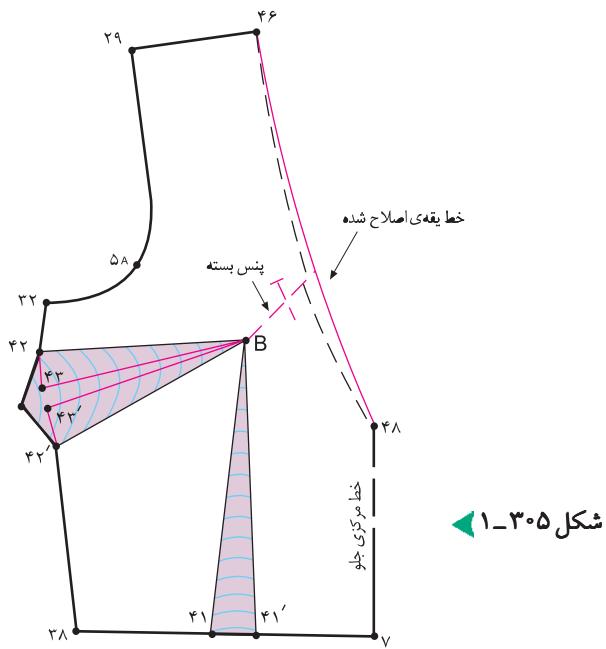


شکل ۱-۳۰۵

پنس «۱۱۰۵۱ سانتیمتر»‌ی یقه را بیندید. (شکل ۱-۳۰۵)

زیر پنس پهلو «۴۲→B→۴۲'» کاغذ بچسبانید تا اوامان طبیعی «۴۳→B→۴۳'» را که از انتقال پنس یقه به وجود آمده است، مشخص کنید.

پس از بستن پنس یقه‌ی «۱۱۰۵۱ سانتیمتری»، خط یقه را دوباره رسم کنید تا خط یقه اصلاح شود.

می‌توانید پنس‌های پهلو و زیر سینه را کوتاه کنید و آن‌ها را بدورزید. (بستگی به مدل بالاتنه دارد.) (شکل ۱-۳۰۶)

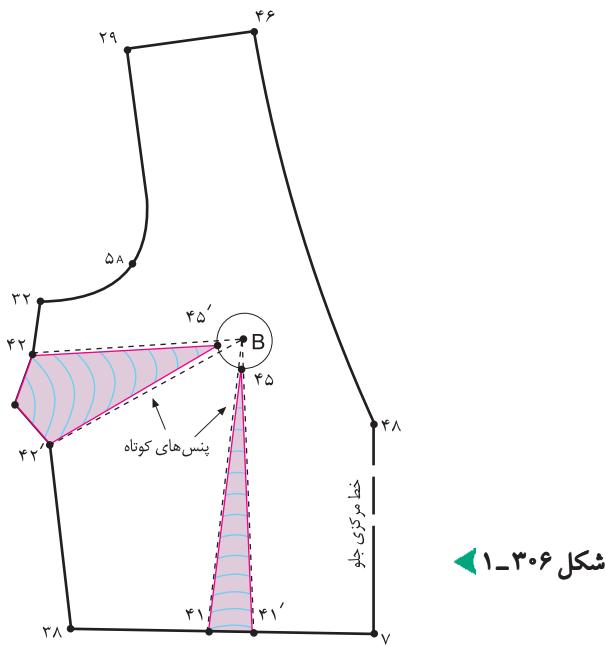


شکل ۱-۳۰۶




توجه کنید:

به خاطر داشته باشید این مدل یقه روی بالاتنه‌ی الگو طراحی می‌شود. در این مرحله، آماده‌سازی بالاتنه‌ی الگو صورت می‌گیرد و پس از آن، والان یقه ترسیم می‌شود.

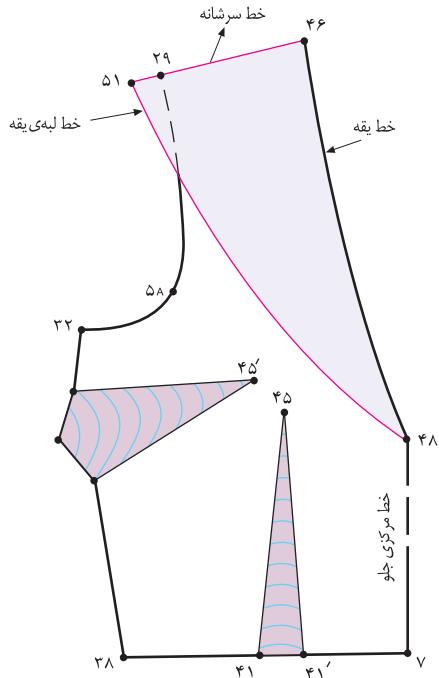

شکل ۱-۳۰۷

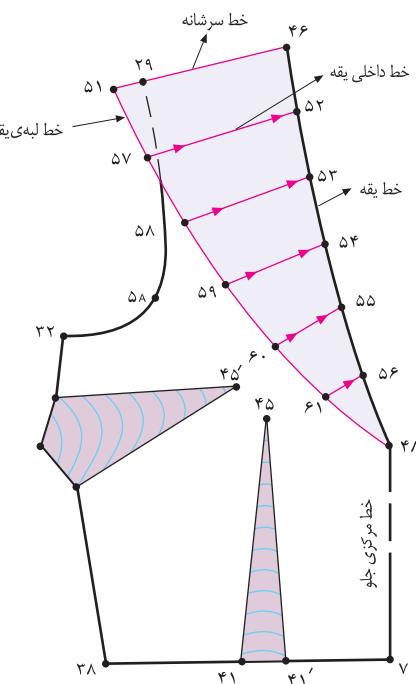

شکل ۱-۳۰۸

کام موم

در انتهای سرشانه‌ی جلو از «نقطه‌ی ۲۹**» به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل یقه دارد.) بیرون بیایید تا «نقطه‌ی ۵۱» به دست آید.

اندازه‌ی آن بستگی به طرح یقه دارد. $29 \rightarrow 51$

در این مدل برای طراحی لبه‌ی بیرونی یقه از خط کش منحنی استفاده کرده سپس «نقطه‌ی ۵۱» را به «نقطه‌ی ۴۸» وصل کنید. (شکل ۱-۳۰۷)

خط لبه‌ی بیرونی یقه $48 \rightarrow 51$

کام چهارم

خط یقه‌ی جلو «۴۸ → ۴۶ → ۴۶ → ۴۸ → ۵۱» و خط لبه‌ی بیرونی یقه «۴۸ → ۴۸ → ۵۱» را در این مدل به ۶ قسمت تقسیم کنید.

$$46 \rightarrow 52 \quad (48 \rightarrow 46) \text{ فاصله‌ی } \frac{1}{6} (27\text{cm} \div 6) = 4.5\text{cm}$$

$$51 \rightarrow 57 \quad (48 \rightarrow 51) \text{ فاصله‌ی } \frac{1}{6} (31\text{cm} \div 6) = 5.1\text{cm}$$

در خط یقه، نقاط «۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵ و ۵۶» و خط لبه‌ی بیرونی یقه، نقاط «۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰ و ۶۱» را مشخص کنید.

به وسیله‌ی خط کش، نقاط «۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰ و ۶۱» در خط لبه‌ی یقه را به نقاط به دست آمده در خط یقه، یعنی نقاط «۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵ و ۵۶»، وصل کنید. (شکل ۱-۳۰۸)

* می‌توانید برای طراحی یقه مانند یقه‌ی بب و ملوانی، بالاتنه‌ی جلو و پشت را در قسمت سرشانه به یکدیگر وصل کرده و طرح یقه را ترسیم کنید. در اینجا، جهت آشنایی با روش دیگر، ترسیم این یقه آورده شده است.





از الگوی اساس بالاتنه‌ی پشت که اصلاح شده است، رولت
کنید.

از « نقطه‌ی ۱۰ » ابتدای سرشاره‌ی پشت برابر با فاصله‌ی
۲۲ → ۴۶ (در سرشاره‌ی جلو) داخل شوید تا « نقطه‌ی ۴۹ »
به دست آید.


در این مدل، ۳,۵ سانتیمتر $10 \rightarrow 49$ $22 \rightarrow 46$

از « نقطه‌ی ۲ » ابتدای خط مرکزی پشت به اندازه‌ی
۲ سانتیمتر پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۵۰ » به دست آید.


در این مدل، ۲ سانتیمتر $2 \rightarrow 50$

نقاط « ۴۹ » و « ۵۰ » را با خطی هلالی شکل، به یکدیگر وصل
کنید. سپس از « نقطه‌ی ۵۰ » یقه‌ی جدید پشت را قیچی
نمایید. (شکل ۱-۳۰۹)

خط جدید یقه‌ی پشت $49 \rightarrow 50$

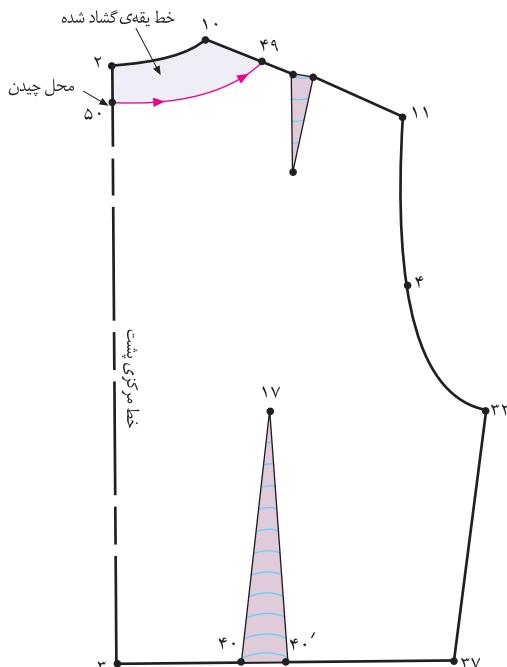

▲ ۱-۳۰۹ شکل

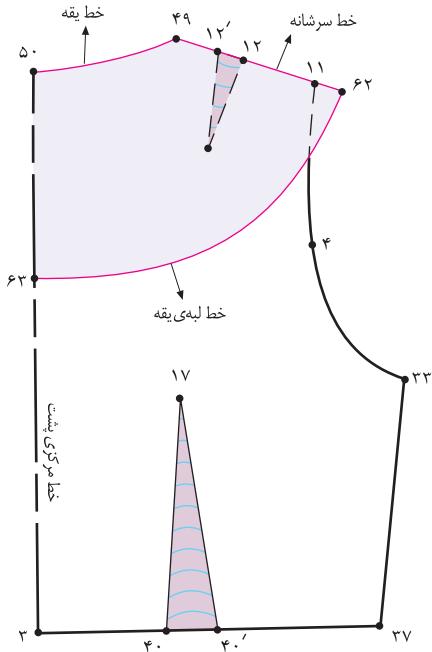

شکل ۱-۳۱۰



✿ از انتهای سرشانه پشت «نقطه ۱۱» به اندازه‌ی «نقطه ۲۹ → ۵۱» (در سرشانه جلو*) بیرون بیایید تا «نقطه ۶۲» به دست آید.

$$11 \rightarrow 62 \quad 29 \rightarrow 51$$

✿ از خط مرکزی پشت «نقطه ۵۰» به اندازه‌ی دلخواه** (بستگی به مدل یقه دارد.) پایین بیایید تا «نقطه ۶۳» به دست آید. (شکل ۱-۳۱۰)


✿ خط یقه‌ی پشت «۴۹ → ۵۰» و خط لبه‌ی بیرونی یقه «۶۲ → ۶۳» را به چهار قسم تقسیم کنید.

$$50 \rightarrow 64 \quad 50 \rightarrow 10 \quad \frac{1}{4} \text{ فاصله‌ی } (10 \text{ cm} \div 4) = 2.5 \text{ cm}$$

$$63 \rightarrow 67 \quad 63 \rightarrow 62 \quad \frac{1}{4} \text{ فاصله‌ی } (26 \text{ cm} \div 4) = 6.5 \text{ cm}$$

✿ در خط یقه، نقاط «۶۴، ۶۵ و ۶۶» و در خط لبه‌ی یقه نقاط «۶۷، ۶۸ و ۶۹» را مشخص کنید.

✿ به وسیله‌ی خط کش، نقاط «۶۷، ۶۸ و ۶۹» در خط لبه‌ی یقه را به نقاط به دست آمده در خط یقه، یعنی نقاط «۶۴، ۶۵ و ۶۶»، وصل کنید. (شکل ۱-۳۱۱)

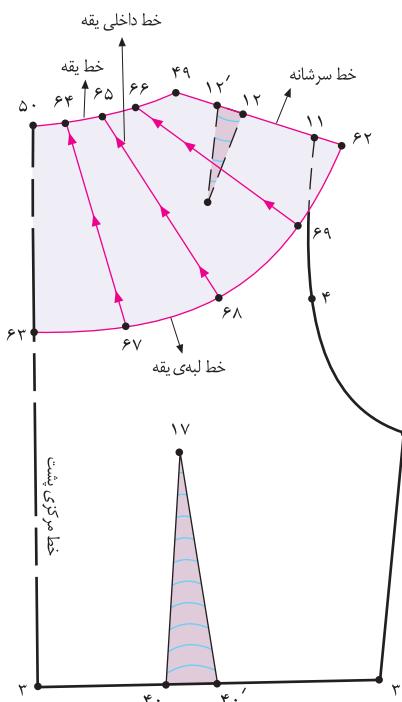


شکل ۱-۳۱۱

* بهترین روش این است که سرشانه جلو و پشت را با یکدیگر مماس کنید سپس فرم یقه را ترسیم کنید.
** معمولاً خط «۶۳ → ۵۰» یک سانتیمتر بلندتر از خط «۶۲ → ۱۰» طراحی می‌شود.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

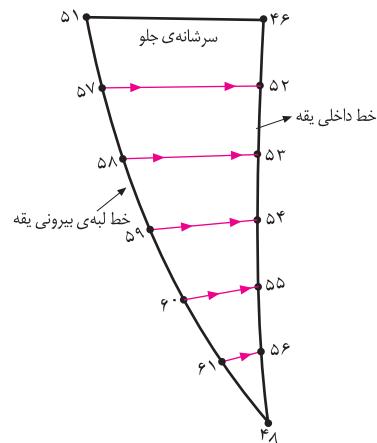


شکل ۱-۳۱۲

● تکه‌ی «۴۶ → ۴۸ → ۵۱ → ۴۸ → ۵۱ → ۵۲ → ۵۳ → ۵۴ → ۵۵ → ۵۶ → ۶۰ → ۶۱ → ۶۲ → ۶۳ → ۵۰» در قسمت جلو و تکه‌ی
نقاط پشت را با خطوط تقسیم‌بندی شده رولت کنید.

● از خط لبه‌ی یقه‌ی جلو، نقاط ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱ و ۶۲ را به طرف
نقاط پشت، نقاط ۶۷، ۶۸ و ۶۹ را به طرف
خط یقه‌ی قیچی کنید. (شکل ۱-۳۱۲)

● خط یقه‌ی قیچی کنید. (شکل ۱-۳۱۳)

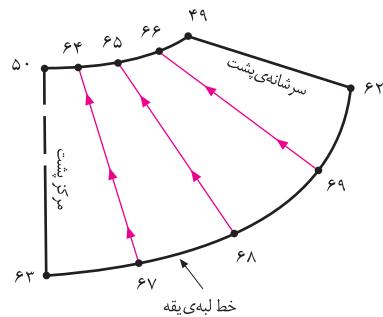


شکل ۱-۳۱۳

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸/۸۸

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۴/۲/۴۱/۹۱ و ۷-۴/۲/۴۱/۹۱

مدل الف

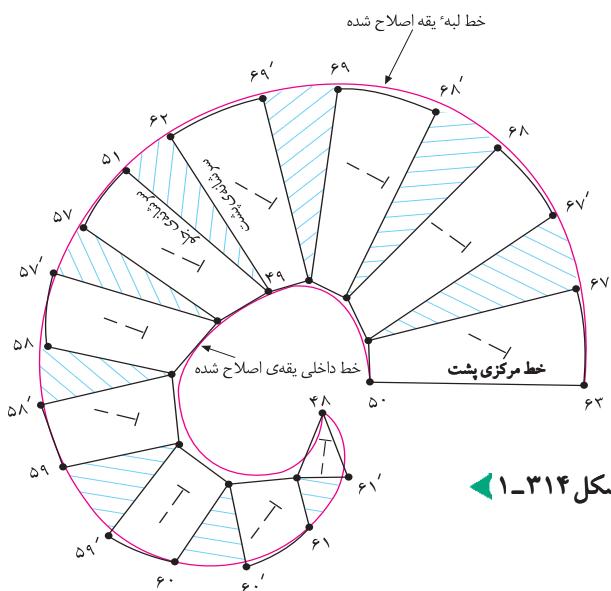

شکل ۱-۳۱۴


- زیر قطعات چیده شده کاغذ بگذارید و به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل یقه دارد.) در این مدل «۵ سانتیمتر»، اورازمان دهید.

- در مدل الف درز سرشاره وجود ندارد؛ به همین دلیل، الگوی جلو و پشت در خط سرشاره به یکدیگر وصل می‌شود.

- خطوط لبه‌ی بیرونی یقه و داخلی یقه را دوباره رسم کرده، اصلاح کنید. (شکل ۱-۳۱۴)


- الگوی یقه باید روی دولای باز اریب قرار گیرد.

- هنگام دوختن یقه، درز مرکزی پشت را به یکدیگر وصل کرده، نقطه‌ی موازن‌هی سرشاره و نقاط «۵۰ و ۴۸» را به نقاط موازن‌هی بالاتنه وصل کنید. (شکل ۱-۳۱۵)

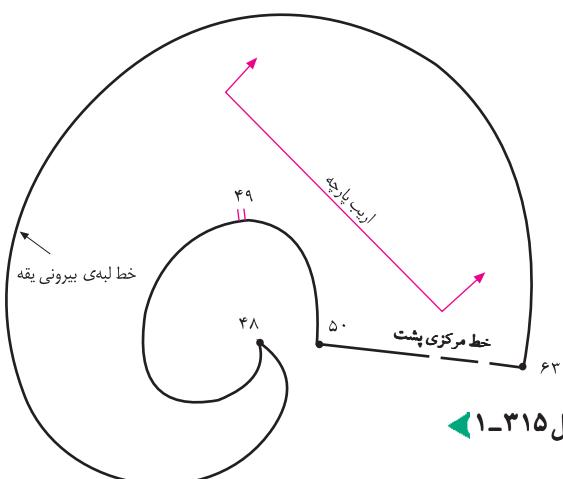

شکل ۱-۳۱۵


مدل ب

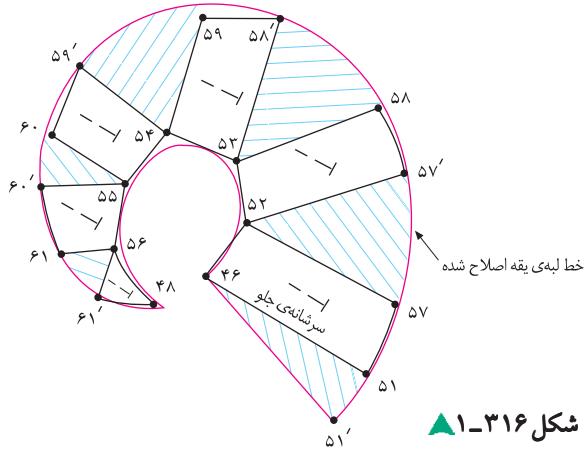


▲ شکل ۱-۳۱۶

- در این مدل ، الگوی جلو و پشت یقه در خط سرشناء از یکدیگر جدا بوده و دارای درز سرشناء است . (شکل های ۳۱۷ و ۳۱۶)
- این مدل یقه عیناً همانند مدل الف است ؛ با این تفاوت که دارای درز سرشناء در یقه بوده و فرم حلزونی یقه بیشتر است ؛ به همین دلیل ، اوازمان در یقه‌ی جلو و پشت بیشتر است .
- هنگام دوختن ، سرشناء‌ی جلو و پشت را به یکدیگر وصل کنید .


(شکل های ۳۱۸ و ۳۱۹)

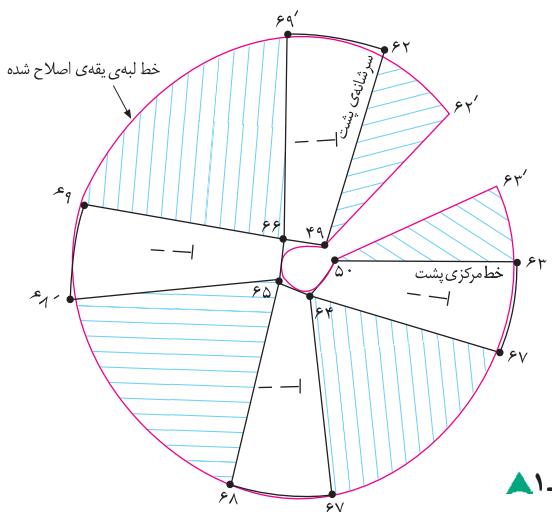

▲ شکل ۱-۳۱۷

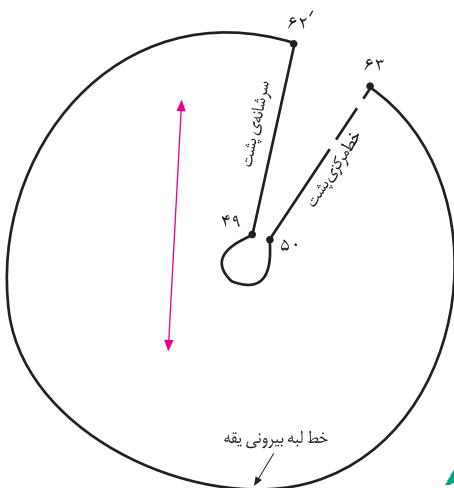

▲ شکل ۱-۳۱۹

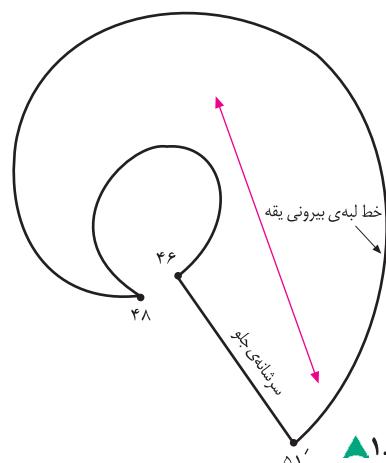

▲ شکل ۱-۳۱۸

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۴۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

آزمون عملی



در این صفحه انواع مدل یقه‌ی حلزونی را مشاهده می‌کنید، آیا می‌توانید الگوی آنان را با راهنمای هنرآموز محترم ترسیم کنید؟