


یقهی انگلیسی



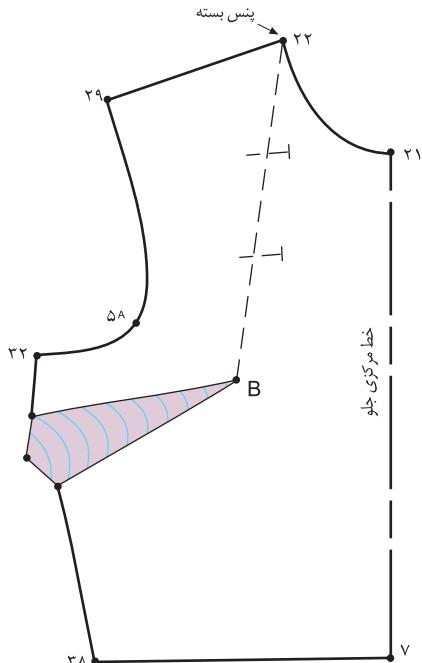

شکل ۱-۲۴۲


□ از روی الگوی اساس بالاتنه جلوی اصلاح شده، رولت کنید.

□ پنس سینه را بیندید و به پهلو یا زیر سینه الگو منتقل کنید.
(شکل ۱-۲۴۲)

۲۲. پنس سینه بسته

مدل الف

کام رول

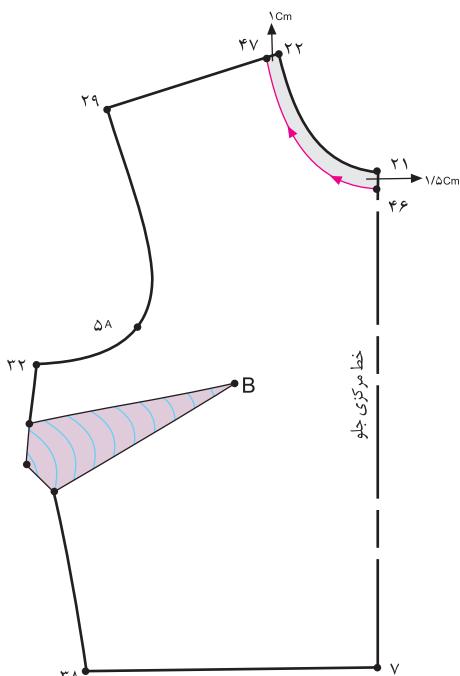

شکل ۱-۲۴۳

□ از « نقطه ۲۱ » خط مرکزی جلو به اندازه دلخواه (بستگی به فرم دال یقه دارد.) در این مدل « ۱/۵ سانتیمتر » پایین بیاید تا « نقطه ۴۶ » به دست آید.

۲۱. بستگی به فرم دال یقه دارد. « ۱/۵ سانتیمتر »


□ از « نقطه ۲۲ » ابتدای سرشاره را به اندازه دلخواه (در این مدل، « ۱ سانتیمتر ») گشاد کنید تا « نقطه ۴۷ » به دست آید.

(شکل ۱-۲۴۳)

۲۲. در این مدل، « ۱ سانتیمتر »


خط جدید حلقه گردن ۴۷. ۴۶

* صحیح ترین روش گشاد کردن یقه، استفاده از روش مماس کردن سرشاره پشت و جلوی بالاتنه می باشد.

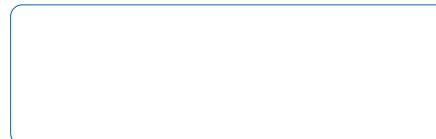

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹۷ و ۸۸

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷۷ و ۸۸

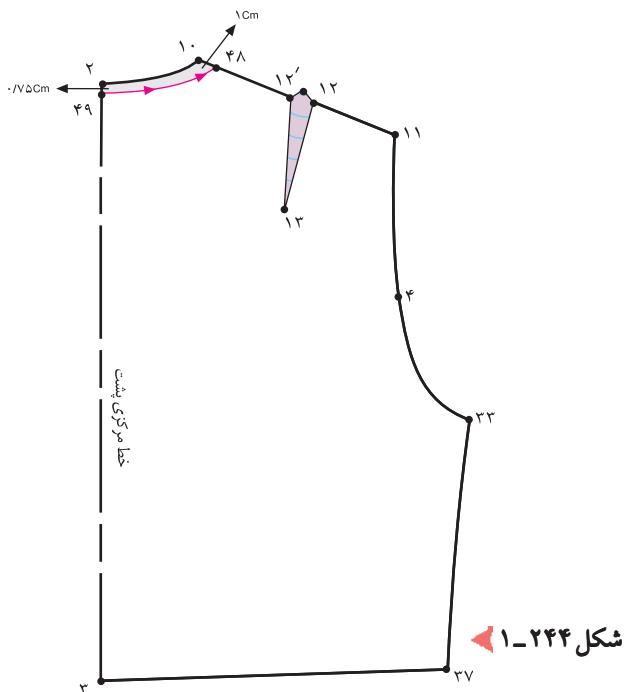


- از «نقطه‌ی ۱۰» ابتدای سرشانه‌ی پشت برابر با فاصله‌ی ۰/۷۵ سانتیمتر (۰/۷۵ سانتیمتر) از «نقطه‌ی ۲۲» (سرشانه‌ی جلو) داخل شوید تا «نقطه‌ی ۴۸» به دست آید.

۱ سانتیمتر ۱۰. ۴۸ ۲۲. ۴۷

- از «نقطه‌ی ۲» در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی ۰/۷۵ سانتیمتر پایین بیایید تا «نقطه‌ی ۴۹» به دست آید. (شکل ۱-۲۴۴)

۰ سانتیمتر ۲۰. ۴۹ / ۰/۷۵ سانتیمتر

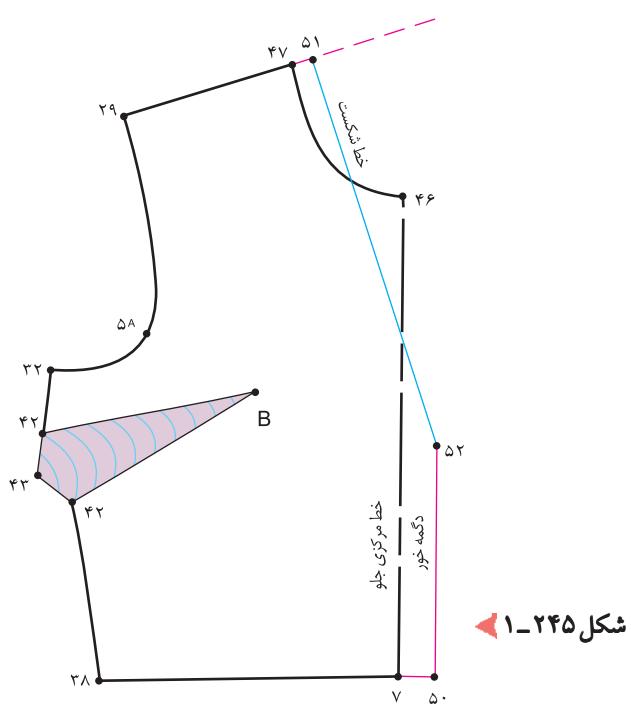

- از «نقطه‌ی ۷» تقاطع خط مرکزی جلو و خط کمر به اندازه‌ی دگمه خور، در این مدل «۰/۵ سانتیمتر» بیرون بیایید تا «نقطه‌ی ۵۰» به دست آید.

(اندازه‌ی دگمه خور) در این مدل، ۰/۵ سانتیمتر ۷. ۵۰

- از «نقطه‌ی ۵۰» موازی با خط مرکزی جلو، خطی را به سمت بالا رسم کنید.

- از «نقطه‌ی ۴۷» خطی را در امتداد سرشانه‌ی جلو رسم کنید.

- از «نقطه‌ی ۴۷» به اندازه‌ی پایه‌ی ** یقه (در این مدل، ۰/۵ سانتیمتر) داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۱» به دست آید.

(پایه‌ی یقه) در این مدل، ۰/۵ سانتیمتر ۴۷. ۵۱

- خطی از «نقطه‌ی ۵۱» رسم کنید تا خط دگمه خور را قطع کند و «نقطه‌ی ۵۲»، خط شکست، به دست آید. (شکل ۱-۲۴۵)


خط شکست ۵۱. ۵۲

خط دگمه خور ۵۰. ۵۲




* معمولاً $\frac{1}{2}$ فاصله «۱۰. ۰۰» نیز در نظر گرفته می‌شود. (بستگی به ضخامت پارچه دارد).

** بلندی پایه‌ی یقه بستگی به مدل دارد و می‌تواند بلندتر باشد؛ مثلاً ۳ سانتیمتر.

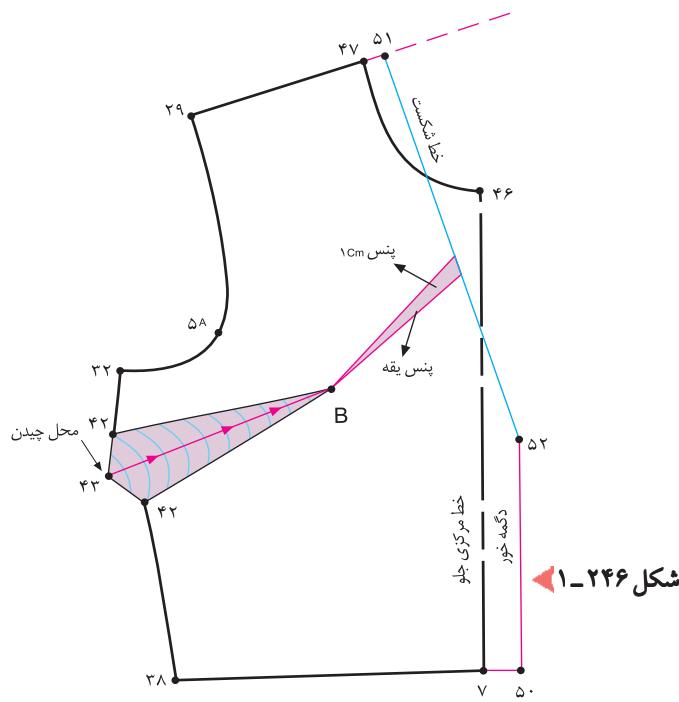

- برای جلوگیری از گشادشدن یقه، یک پنس به اندازه‌ی ۱۰ سانتیمتر روی خط «۵۲-۵۱» رسم کنید. انتهای آن را تا نقطه‌ی B (سرسینه) ادامه دهید.
از «نقطه‌ی B» (سرسینه) خطی به انتهای پنس پهلو رسم کنید تا خط «B-۴۳» به دست آید. سپس این خط را قیچی کنید. (شکل ۱-۲۴۶)

شکل ۱-۲۴۶

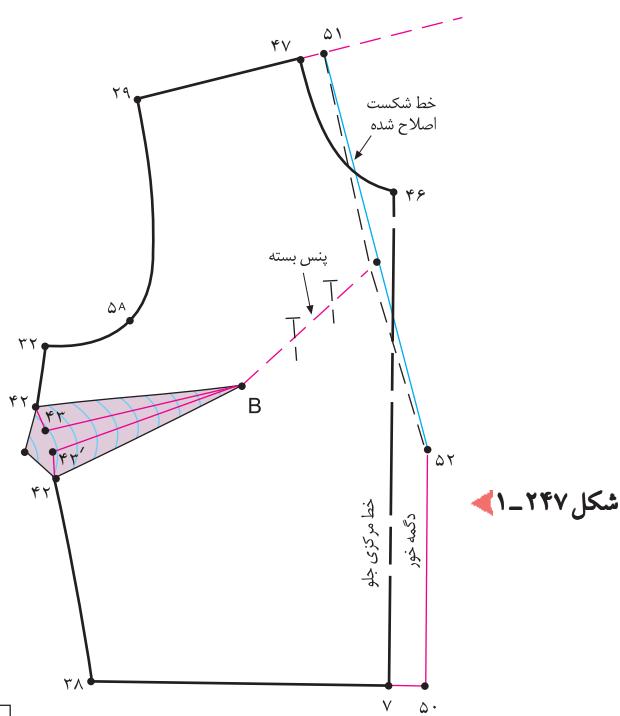

- پنس ۱۰ سانتیمتر را روی خط «۵۲-۵۱» (خط شکست) بیندید.
زیر خط چیده شده پنس پهلو، کاغذ بچسبانید و اوامان طبیعی به وجود آمده از انتقال پنس را مشخص کنید.
پس از بستن پنس یقه، خط شکست «۵۲-۵۱» را دوباره رسم کرده، اصلاح کنید. (شکل ۱-۲۴۷)

شکل ۱-۲۴۷

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

گام هشتم

■ متر را باید به حالت ایستاده نگه دارید، دور حلقه‌ی گردن گشاد شده‌ی پشت را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

■ از « نقطه‌ی ۵۱ » خطی در امتداد خط شکستت به اندازه‌ی حلقه‌ی گردن گشاد شده‌ی پشت به اضافه‌ی « ۱ سانتیمتر » بالا بروید تا « نقطه‌ی ۵۳ » به دست آید.

حلقه‌ی گردن گشاد شده‌ی پشت + ۱ سانتیمتر ۵۳. ۵۳
(۸/۵cm+۱cm ۹/۵cm)


■ از « نقطه‌ی ۵۳ » به اندازه‌ی « ۲ سانتیمتر » به طرف چپ بروید و علامت بگذارید.

■ از « نقطه‌ی ۵۱ » مساوی خط « ۵۳. ۵۱ » خطی عمود رسم کنید تا با « ۲ سانتیمتر »ی که علامت گذاشته اید، برخورد کند و « نقطه‌ی ۵۴ » به دست آید. (شکل ۱-۲۴۸)

۵۳. ۵۴ ۲ سانتیمتر

۵۱. ۵۳ ۵۱. ۵۴

خط پایه‌ی یقه در پشت ۵۱. ۵۴

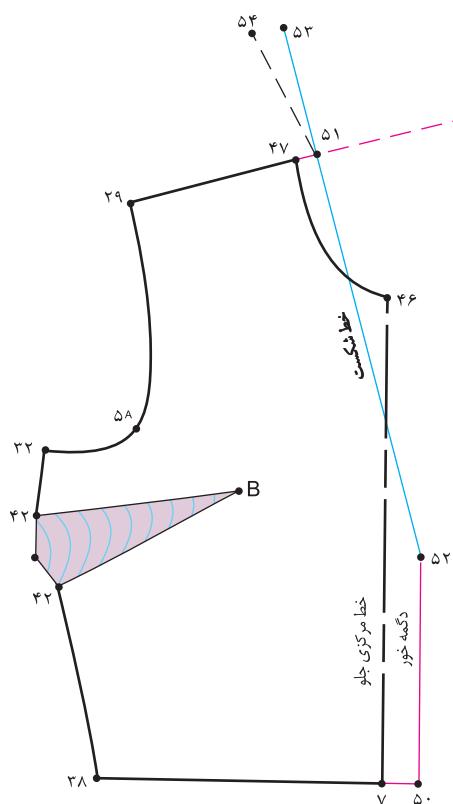

شکل ۱-۲۴۸



* در این مدل، ۵ سانتیمتر بالا بروید؛ زیرا، دال یقه کمی بالاتر از هلال یقه‌ی گشاد شده است.

	واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷-۸۸/۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۷-۸۸/۹۱/۴۱/۲/۴
--	--	---



■ « نقطه‌ی ۵۴ » را گونیا کنید، به اندازه‌ی ۳ سانتیمتر بیرون

بروید تا « نقطه‌ی ۵۵ » به دست آید.

۵۴. ۵۵ ۳ سانتیمتر

■ « نقطه‌ی ۵۴ » را گونیا کنید، به اندازه‌ی ۵ سانتیمتر بیرون

بروید تا « نقطه‌ی ۵۶ » به دست آید.

۵۴. ۵۶ ۵ سانتیمتر

■ به وسیله‌ی خط کش « نقطه‌ی ۵۵ » را به « نقطه‌ی ۵۶ » وصل

کنید تا خط مرکزی پشت یقه مشخص شود.

خط مرکزی پشت یقه ۵۵. ۵۶

■ از « نقطه‌ی ۴۶ » به اندازه‌ی ۵ سانتیمتر*(بستگی به دال

(د) یقه دارد.) بالا بروید تا « نقطه‌ی ۵۷ » به دست آید.

*(بستگی به دال (د) یقه دارد.) ۵ سانتیمتر ۵۷. ۴۶.


■ از « نقطه‌ی ۵۷ »، خطی موازی با خط کمر به سمت داخل و

بیرون الگو رسم کنید. این خط راهنمای دال (د) یقه است.

(می‌توانید ۵ سانتیمتر را در الگو بالا بروید و از « نقطه‌ی ۴۶ »

خط راهنمای دال (د) یقه را رسم کنید.) (شکل ۱-۲۴۹)

خط راهنمای دال یقه (د) خط ۵۷

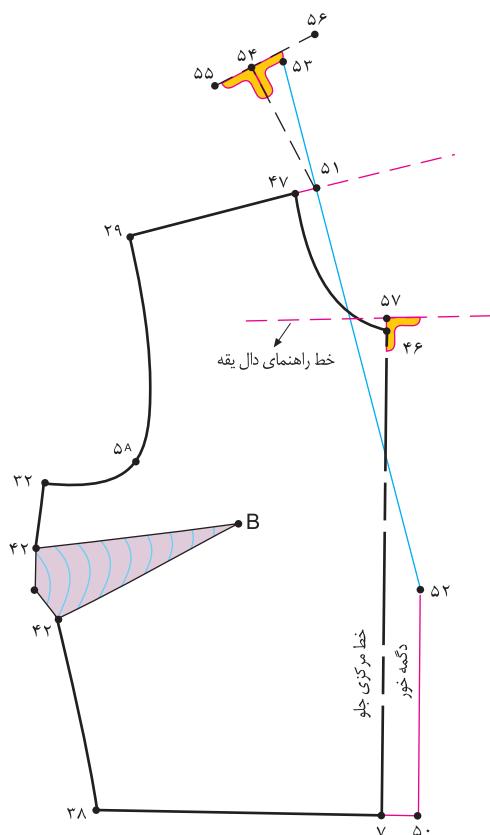

▲ ۱-۲۴۹



روی خط راهنمای دال (د) یقه، به اندازه‌ی «۵/۱ سانتیمتر»
بالا بروید تا با هلال حلقه‌ی گردن برخورد کند. نقطه‌ی
به دست آمده «نقطه‌ی ۵۸» است.

فاصله‌ی خط راهنمای یقه تا حلقه‌ی گردن ۵۸ نقطه‌ی ۱ سانتیمتر

به وسیله‌ی خط کش «نقطه‌ی ۴۷» را به «نقطه‌ی ۵۸» وصل کنید. سپس خط هلالی شکل حلقه‌ی گردن را پاک نمایید.

□ از تقاطع خط شکست با خط راهنمای دال (د) یقه، پهناهی یقه را علامت بگذارید تا « نقطه ۵۹ » به دست آید.

از خط راهنمای دال (د) یقه (نقطه‌ی ۵۹) به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به دال یقه و مدل آن دارد). پایین بیایید تا (نقطه‌ی ۶۰) به دست آید.

(بستگی به مدل دارد.) در این مدل، $2 \text{ سانتیمتر} = 6^\circ$.
 « نقطه‌ی 6° » را به « نقطه‌ی 58° » با خط کش وصل کنید.

شکل ۱-۲۵۰

لبه‌ی خارجی برگردیقه‌ی بالاتنه ۶۰ . ۵۲.


پنهانی برگردیده و لبه‌ی خارجی آن را از « نقطه‌ی ۶۰ » تا « نقطه‌ی ۵۲ »، طراحی کنید. (برای طراحی لبه‌ی خارجی یقه از خط کش مخصوص یقه استفاده کنید.)



توجه کنید:

باید « نقطه‌ی ۵۴ » سمت راست و چپ « خط ۵۴ ». ۵۱ « گونیا شود در غیر این صورت خط مرکزی پشت روی خط صاف قرار نمی‌گیرد.

کام دشم

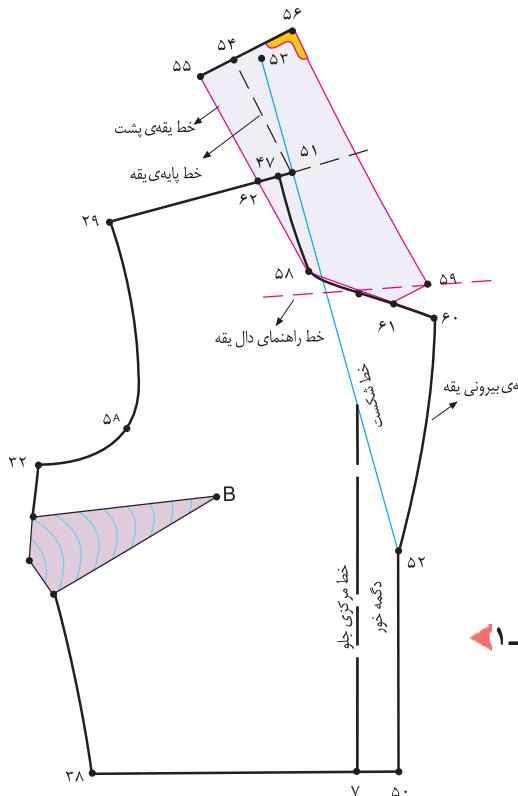

شکل ۱-۲۵۱

□ «نقطه‌ی ۵۸» را به «نقطه‌ی ۵۵» با خط کش وصل کنید.

خط حلقه‌ی گردن یقه که به بالاتنه وصل می‌شود ۵۵.

□ از «نقطه‌ی ۵۹» فرم دال قسمت بالای یقه را طراحی کنید تا با خط ۶۰. ۵۸. «برخورد کند و «نقطه‌ی ۶۱» به دست آید.

۶۱. ۶۰. ۵۹. دال یقه

□ «نقطه‌ی ۵۹» را به «نقطه‌ی ۵۶» به وسیله‌ی خط کش مخصوص یقه وصل کنید.

خط لبه‌ی بیرونی بالای یقه ۵۶. ۵۶.

□ «نقطه‌ی ۶۲» تقاطع خط ۵۵. ۵۸. با خط سرشاره است (نقطه‌ی موازن‌هی تکه‌ی بالای یقه را علامت بگذارید).

(شکل ۱-۲۵۱)


نقطه‌ی موازن‌هی یقه برای وصل به نقطه‌ی ۴۷ = نقطه‌ی ۶۲

□ تکه‌ی بالای یقه‌ی انگلیسی ۵۹. ۵۸. ۶۱. ۶۰. ۵۵. ۶۲. ۵۴. ۵۶. ۵۲. ۵۱. پایه‌ی یقه «۵۴. ۵۴. رارولت کنید.

تکه‌ی بالای یقه ۵۹. ۵۸. ۶۱. ۵۵. ۶۲. ۵۴.

□ قبل از جدا کردن تکه‌ی بالای یقه، کاغذرادر خط شکست «تا» کنید. فرم یقه‌ی ترسیم شده و برگشت آن را روی بالاتنه‌ی الگو بررسی کنید. (شکل ۱-۲۵۲)

شکل ۱-۲۵۲

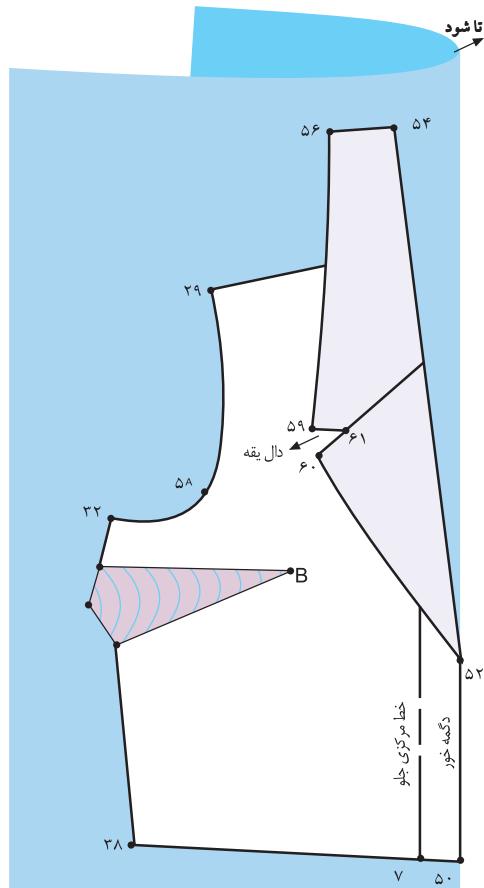

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹


استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴

کام باز چشم

نقاط موازنہ‌ی تکه‌ی بالای یقه «نقاط ۶۱، ۵۸ و ۶۲» را روی الگوی یقه مشخص کنید.

خط پایه‌ی یقه (خط ۵۴) را به صورت هلالی ملائم رسم کنید.
خط «۵۶. ۵۵. ۵۶»، خط مرکزی پشت یقه است.

(شکل ۱-۲۵۳)

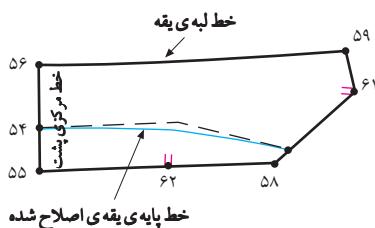


شکل ۱-۲۵۳

خط مرکزی پشت یقه ۵۶. ۵۵.

قسمت زیر یقه (تکه‌ی بالای یقه) را در پارچه‌ی ضخیم و معمولی می‌توانید روی اریب پارچه برش بزنید. (شکل ۱-۲۵۴)
در صورت اریب بودن قسمت زیر یقه، مبنای راستای پارچه، خط «۶۱. ۵۸» است.

برای به دست آوردن سجاف روی بالای یقه، از «نقاط ۵۶ و ۵۹» به اندازه‌ی (بسیگی به ضخامت پارچه دارد).
«۶۷-۵۰٪ سانتیمتر» بیرون بیایید تا «نقاط ۶۶ و ۶۷» به دست آید.


۵۶. ۶۶. ۵۹. ۶۷. ۵۰٪ سانتیمتر ۲۵/۰ به صفر بررسد. (شکل ۱-۲۵۵)
که در «نقشه‌ی ۶۱» به صفر بررسد. (شکل ۱-۲۵۵)
تکه‌ی روی یقه ۵۴. ۵۸. ۶۱. ۶۶. ۵۷. ۵۵.

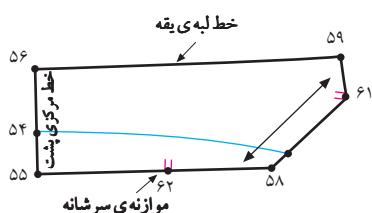

شکل ۱-۲۵۴

۵۶. ۶۶. ۵۹. ۶۷. ۵۰٪ سانتیمتر ۲۵/۰


«نقشه‌ی ۶۶» را به «نقشه‌ی ۶۷» و از آن جابه‌گونه‌ای رسم کنید
که در «نقشه‌ی ۶۱» به صفر بررسد. (شکل ۱-۲۵۵)
تکه‌ی روی یقه ۵۴. ۵۸. ۶۱. ۶۶. ۵۷. ۵۵.

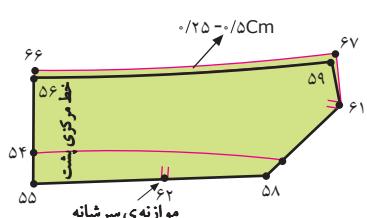

شکل ۱-۲۵۵

* در مورد پارچه‌های راه راه و چهارخانه باید از این روش استفاده کنید.

کام دواره سه

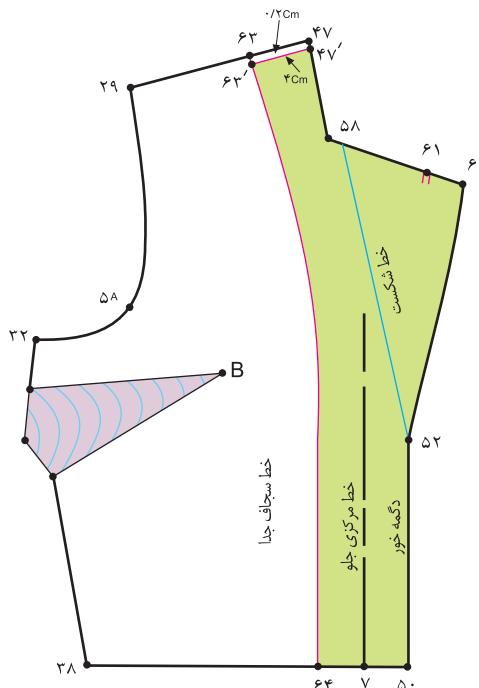

شکل ۱-۲۵۶

- پس از رولت کردن تکه‌ی بالای یقه و از نقاط «۶۱»، «۵۸» و «۴۷» الگو قیچی کنید.

خط حلقه‌ی یقه‌ی الگوی بالاتنه ۵۸. ۴۷. برای ترسیم سجاف برگرد یقه‌ی بالاتنه عیناً همانند سجاف یقه‌ی آرشال عمل کنید.

۴۷. ۶۳ سانتیمتر

۷. ۶۴ اندازه‌ی دگمه خور + ۱ سانتیمتر

- از نقاط «۴۷» و «۶۳» به اندازه‌ی «۲۰ سانتیمتر» کوتاه کنید تا نقاط «۴۷۰» و «۶۳۰» به دست آید.

خطوط سجاف جدا یقه‌ی انگلیسی ۶۳. ۴۷.. ۵۰. ۵۲. ۶۰. ۴۷۰. ۵۲ «۵۸. و خط مرکزی جلو را رولت کنید.

(شکل ۱-۲۵۶)

- برای به دست آوردن سجاف جدا بگرد یقه، از « نقطه‌ی ۶۰» به اندازه‌ی «۲۵-۰/۵ سانتیمتر» بیرون بیایید تا « نقطه‌ی ۶۵» به دست آید.

(به ضخامت پارچه دارد) ۶۰. ۶۵ سانتیمتر

- از « نقطه‌ی ۶۵» به نقاط «۶۱» و «۵۲» به گونه‌ای رسم کنید که در این نقاط به صفر برسد. (شکل ۱-۲۵۷)

۵۰.. ۶۴.. ۴۷.. ۵۸.. ۶۵.. ۵۲.

سجاف جدا بگرد یقه

شکل ۱-۲۵۷

