


## یقه‌ی شکاری یا یقه‌ی قابل تبدیل شکاری به انگلیسی



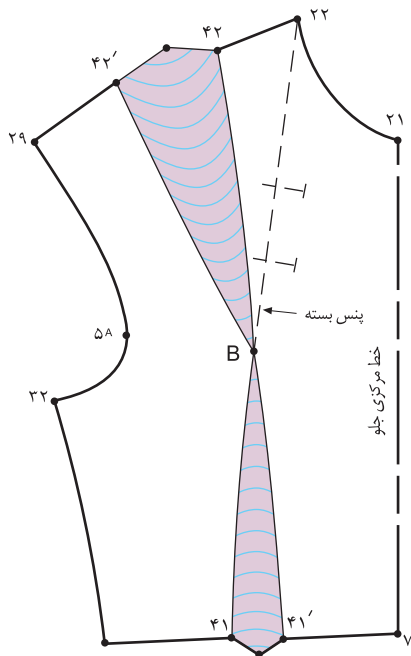

از روی الگوی اساس بالاتنه‌ی جلو که اصلاح شده است، رولت کنید.

پنس سینه را ببندید\* و به وسط سرشانه یا پهلوی منتقل کنید. (شکل ۱-۲۶۴)



شکل ۱-۲۶۴

از «نقطه‌ی ۲۱» خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به گشادی یقه دارد)، در این مدل «۱/۵ سانتیمتر»، پایین بیاید تا «نقطه‌ی ۴۶» به دست آید.


(بستگی به گشادی یقه دارد). «۱/۵ سانتیمتر» ۴۶ ۲۱.

از «نقطه‌ی ۲۲» (ابتدای سرشانه‌ی جلو) به اندازه‌ی دلخواه، در این مدل «۱ سانتیمتر»، داخل شوید تا «نقطه‌ی ۴۷» به دست آید.

در این مدل، ۱ سانتیمتر ۴۷ ۲۲.

نقاط «۴۷ و ۴۶» را تقریباً به صورت هلالی\*\* شکل به یکدیگر وصل کنید. سپس از «نقطه‌ی ۴۶»، خط یقه‌ی جدید را بچینید. (شکل ۱-۲۶۵)

خط جدید یقه‌ی جلو ۴۶ ۴۷

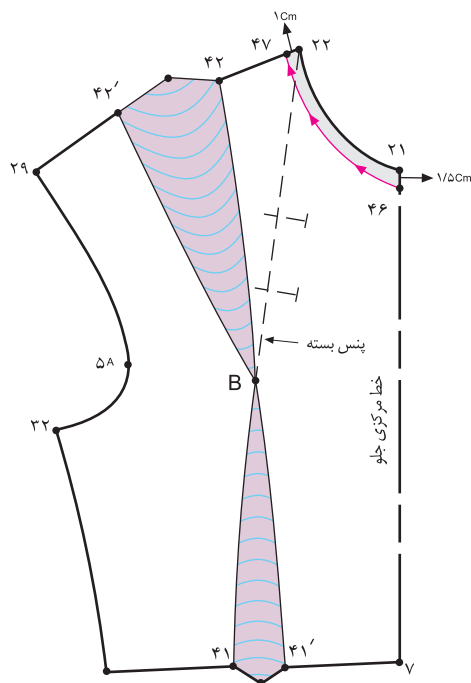


شکل ۱-۲۶۵

\* پنس سینه را به این جهت متصل می‌کنیم تا در ترسیم سجاف یقه و گشاد کردن یقه دچار اشتباه نشویم.  
\*\* صحیح‌ترین روش گشاد کردن یقه، استفاده از روش مماس کردن سرشانه‌ی پشت و جلوی بالاتنه می‌باشد.  
\*\*\* در این مدل نباید حلقه‌ی یقه به صورت گرد کامل ترسیم شود، باید کمی حالت هفت داشته باشد.




گام چہارم

شكل ٢٦٧-١

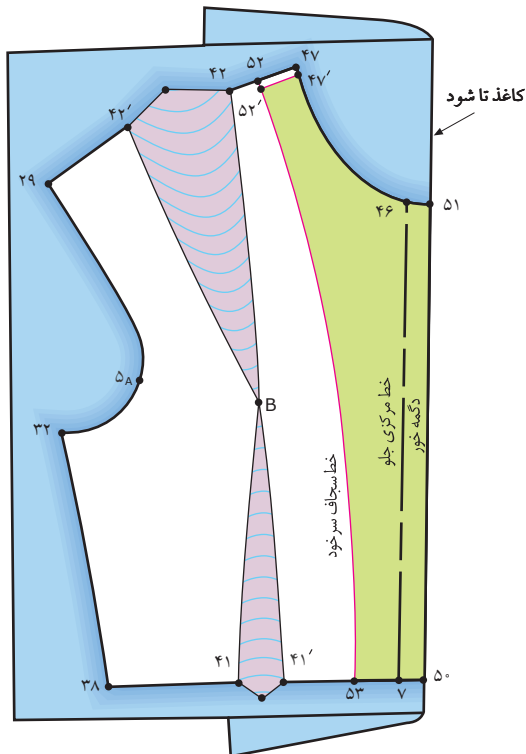

شکل ۱-۲۶۸

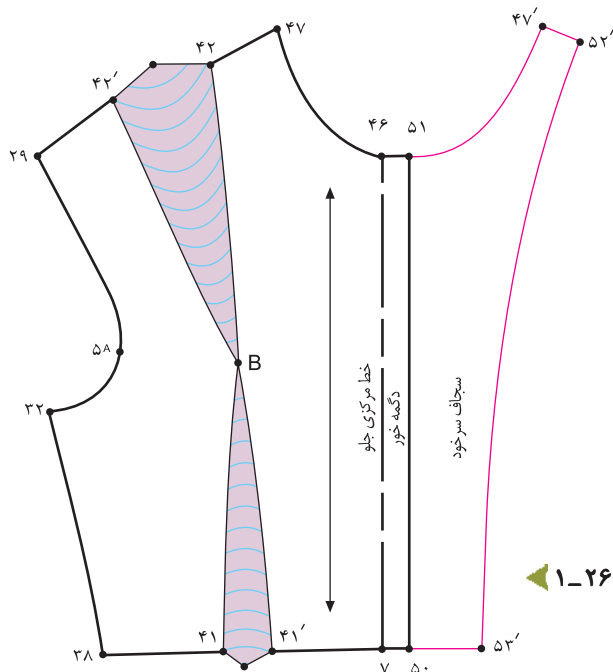

شکل ۱-۲۶۹



□ برای ترسیم سجاف سرخود بالاتنه از «نقطه ی ۴۷» به اندازه ی «۴-۳ سانتیمتر» داخل شوید تا «نقطه ی ۵۲» به دست آید.

۴۷. ۵۲ ۴-۳ سانتیمتر

□ از «نقطه ی ۷»، تقاطع خط مرکزی جلو با خط کمر، به اندازه ی «دگمه خور به اضافه ی ۱ سانتیمتر» داخل شوید تا «نقطه ی ۵۳» به دست آید.

۷. ۵۳ ۳cm + ۱cm + ۲cm دگمه خور + ۱ سانتیمتر

□ نقاط «۵۳ و ۵۲» را مطابق شکل به یکدیگر متصل\* کنید.

خط سجاف جدای بالاتنه ی جلو ۵۳. ۵۲.

□ از نقاط «۴۷ و ۵۲» (پهنای سجاف در سرشانه) به اندازه ی «۲/۰ سانتیمتر» پایین بیایید تا نقاط «۴۷. و ۵۲.» به دست آید.

۴۷. ۵۲. پهنای سجاف در سرشانه

□ کاغذ را در خط دگمه خور، «۵۱. ۵۰.» «تا» کنید.

(شکل ۱-۲۶۸)

□ خطوط سجاف سرخود «۵۱. ۴۷. ۵۲. ۵۳. ۵۰.» را رولت کنید. (شکل ۱-۲۶۸)

□ «تا» ی کاغذ را در خط «۵۱. ۵۰.» باز کنید تکه ی «۵۱. ۴۷. ۵۲. ۵۳. ۵۰.» سجاف سرخود یقه است. (شکل ۱-۲۶۹)

تکه ی سجاف سرخود ۵۱. ۴۷. ۵۲. ۵۳. ۵۰.



	واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹
--	--	---




□ بالاتنه‌ی پشت و جلو را در خط سرشانه با یکدیگر مماس کنید.

□ برای اندازه‌گیری حلقه‌ی یقه، باید متر را به حالت ایستاده نگه دارید و اندازه بگیرید.

□ سپس از خط مرکزی جلو «نقطه‌ی ۴۶» تا خط مرکزی پشت «نقطه‌ی ۴۹» حلقه‌ی یقه (بدون محاسبه‌ی دگمه‌خور) را اندازه بنزید و آن را یادداشت کنید. (شکل ۱-۲۷۰)

در این مدل (۲۱cm + ۹cm + ۱۲cm) ۴۶. ۴۷. ۴۹

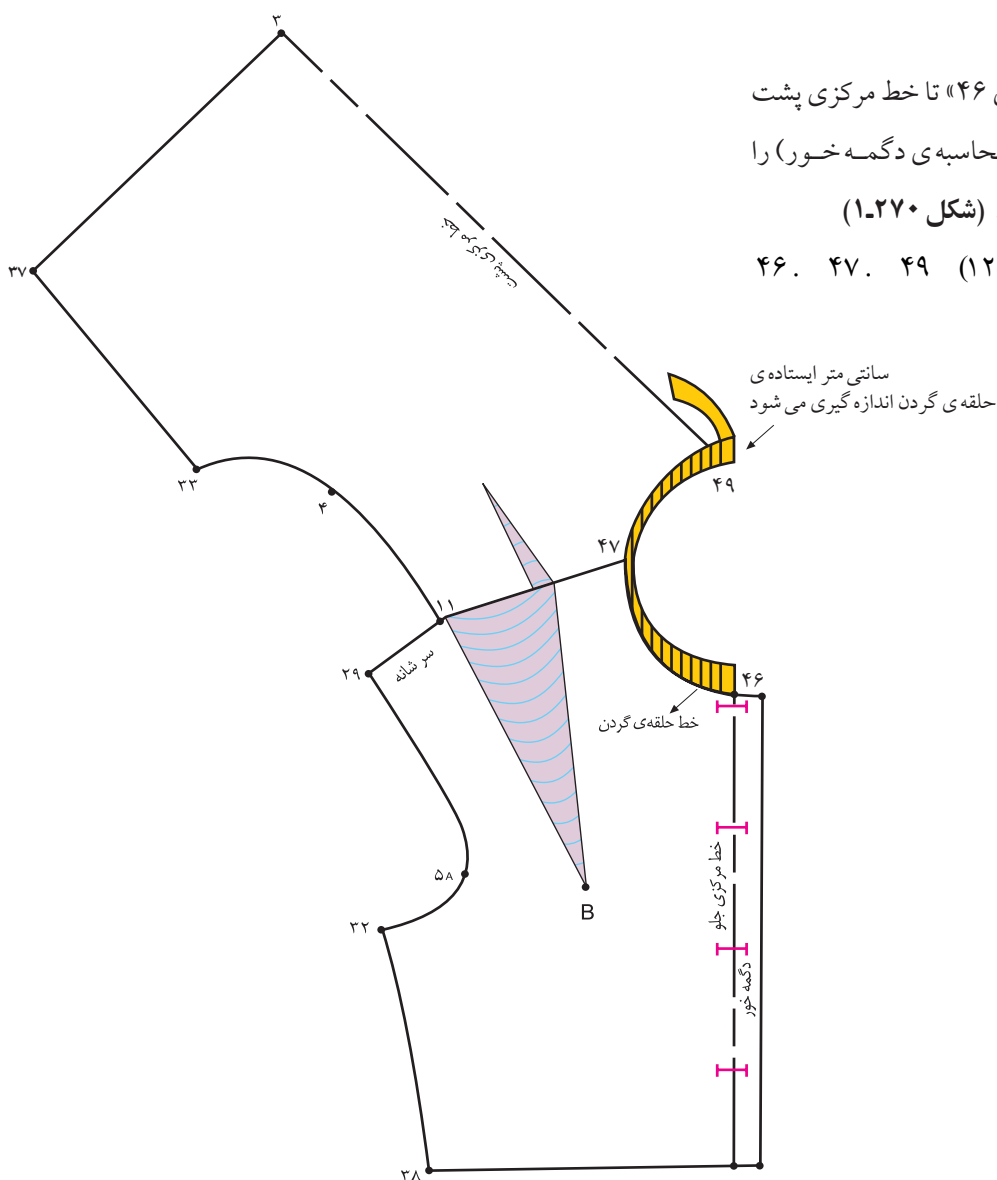

شکل ۱-۲۷۰

## کادر اولی‌یقه



□ در گوشه‌ی کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و تقاطع آن‌ها را با نام «نقطه‌ی ۱» مشخص نمایید.

□ از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی دور حلقه‌ی یقه‌ی گشاد شده در بالاتنه (بدون محاسبه‌ی دگمه‌خور) روی خط افقی علامت بگذارید تا «نقطه‌ی ۲» به دست آید.

حلقه‌ی یقه‌ی گشاد شده‌ی بالاتنه (بدون محاسبه‌ی دگمه‌خور) ۲ ۱.




### شکل ۲۷۱-۱

□ از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی پهنای یقه (اندازه‌ی آن بستگی\* به مدل دارد)، در این مدل، «۶/۵ سانتیمتر»، بالا بروید تا «نقطه‌ی ۳» به دست آید. (شکل ۲۷۱-۱)

(بستگی به مدل دارد). در این مدل، ۶/۵ سانتیمتر ۳ ۱.

□ از «نقطه‌ی ۳» خطی گونیا شده موازی با خط «۲ ۱» رسم کنید.

□ از «نقطه‌ی ۲» خطی گونیا شده موازی با خط «۳ ۱» رسم کنید تا کادر اولی‌یقه‌ی شکاری به دست آید. (شکل ۲۷۲-۱)



### شکل ۲۷۲-۱

خط مرکزی پشت ۳ ۱.


خط راهنمای حلقه‌ی گردن ۲ ۱.

خط لبه‌ی برگردان یقه ۴ ۳.

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹
--	---



از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی حلقه‌ی یقه‌ی گشاد شده‌ی پشت، روی خط «۲» داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵» به دست آید.



شکل ۲۷۳-۱

۱. اندازه‌ی حلقه‌ی یقه‌ی گشاد شده‌ی پشت ۵

نقطه‌ی موازنه‌ی سرشانه نقطه‌ی ۵

از «نقطه‌ی ۲» به اندازه‌ی «۱ سانتیمتر» بالا بروید تا «نقطه‌ی ۶» به دست آید. (شکل ۲۷۳-۱)

۲. ۱ سانتیمتر ۶

به وسیله‌ی خط کش «نقطه‌ی ۶» را به «نقطه‌ی ۵» وصل کنید.


فاصله‌ی «۶. ۵» را نصف کنید تا «نقطه‌ی ۷» به دست آید.

فاصله‌ی «۶. ۵»  $\frac{1}{2}$  ۷. ۵

از «نقطه‌ی ۷» حدود «۲۵/۰ سانتیمتر» پایین بیایید تا فاصله‌ی

«۶. ۵» را به وسیله‌ی خط کش منحنی به یکدیگر وصل

کنید. (شکل ۲۷۴-۱)



شکل ۲۷۴-۱




از «نقطه‌ی ۴» به اندازه‌ی دلخواه، (بستگی به مدل نوک یقه دارد.)


در این مدل، «۲ سانتیمتر»، بیرون بروید تا «نقطه‌ی ۸»

به دست آید. (شکل ۲۷۵-۱)

(بستگی به مدل نوک یقه دارد.) در این مدل، ۲ سانتیمتر ۸. ۴

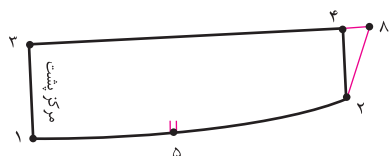


شکل ۲۷۵-۱



شکل ۱-۲۷۶

از این الگو می‌توانید برای زیر یقه استفاده کنید. الگوی زیر یقه را می‌توانید در مرکز پشت، روی دولای باز\* اریب قرار دهید تا بهتر روی حلقه‌ی گردن قرار گیرد. (شکل ۱-۲۷۶)

جهت ترسیم سجاف یقه (رویقه) به اندازه‌ی «۲۵/۰ سانتیمتر» (بستگی به ضخامت پارچه دارد). از نقاط «۲ و ۳» بیرون بیاورید تا نقاط «۲. و ۳.» به دست آید.

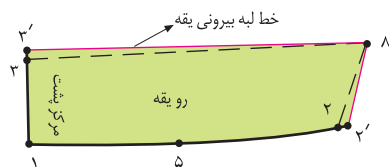

شکل ۱-۲۷۷


۲. ۲. ۲۵/۰ سانتیمتر  
۳. ۳. ۲۵/۰ سانتیمتر

نقاط «۲. و ۳.» را به وسیله‌ی خط کش به «نقطه‌ی ۸» وصل کنید. (شکل ۱-۲۷۷)

سجاف یقه روی یقه ۲. ۸. ۳. ۱.

روی یقه را می‌توانید از دولای بسته و راستای پارچه تهیه کنید.

(شکل ۱-۲۷۸)

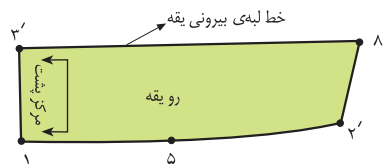

شکل ۱-۲۷۸

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷- / ۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷- / ۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴



آیا می‌توانید الگوی یقه‌ی مدل‌های بالا را ترسیم کنید. به دگمه‌خور و روی هم گرد هر مدل دقت کنید.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴



در هنگام ترسیم الگوی یقه دقت کنید. دال (د) این مدل یقه ی انگلیسی به یکدیگر متصل نمی باشد.