

## صل ای را کری خواهی فون تیپس نجات داده بخواهد




اگر بخواهید مدل های دیگر یقه های قابل تبدیل (شکاری به انگلیسی) را طراحی کنید باید در قسمت برگردان و نوک یقه تغییری ایجاد نمایید.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴


## کامارول

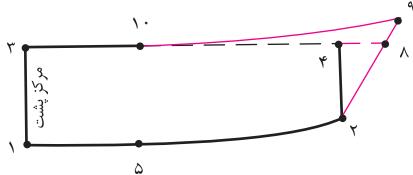

شکل ۱-۲۸۹

از روی اساس یقه رولت کنید، از «نقطه‌ی ۸» به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل نوک یقه دارد.)، در این مدل «۲ سانتیمتر»، بالا بروید تا «نقطه‌ی ۹» مشخص شود. (شکل ۱-۲۸۹) در این مدل، ۲ سانتیمتر ۹.

خط کش را روی خط «۸. ۲.» به گونه‌ای قرار دهید تا با «۲ سانتیمتر» «نقطه‌ی ۹» برخورد کند. سپس خط «۹. ۸.» را ترسیم کنید.

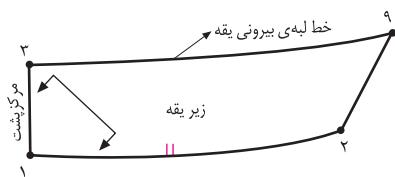


شکل ۱-۲۹۰

از «نقطه‌ی ۳» به اندازه‌ی «۵. ۱.» علامت بگذارید تا «نقطه‌ی ۱۰» به دست آید.


خط کش منحنی را روی نقاط «۱۰ و ۹» قرار دهید و خط «۹. ۱۰.» را ترسیم کنید. این الگو را می‌توانید برای زیر یقه استفاده کنید. (شکل ۱-۲۹۰)

## کامدوم

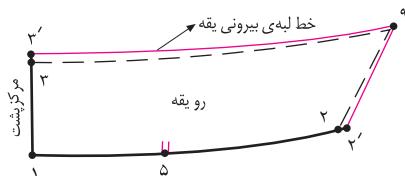

شکل ۱-۲۹۱

جهت ترسیم رویقه (سجاف یقه) عیناً همانند سجاف یقه مدل الف عمل کنید. (شکل‌های ۲۹۲ و ۱-۲۹۱)

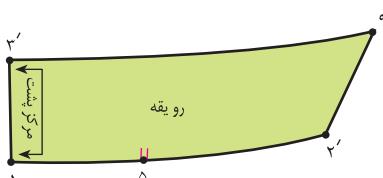

شکل ۱-۲۹۲



□ توجه کنید:



◀ شکل ۱-۲۹۳

راهنمایی برای طراحی لبه‌ی یقه  
جهت ترسیم این مدل، اندازه‌ی مورد نیاز را از خط  
مرکزی جلوی یقه بالا بروید. نوک یقه در این مدل به  
سمت حلقه‌ی آستین متمایل است. (شکل ۱-۲۹۳) ◀



◀ شکل ۱-۲۹۴

جهت ترسیم این مدل، اندازه‌ی مورد نیاز را از خط  
مرکزی جلوی یقه بیرون بروید. نوک یقه در این  
مدل به سمت خط کمر متمایل است. (شکل ۱-۲۹۴) ◀



◀ شکل ۱-۲۹۵

جهت ترسیم این مدل، اندازه‌ی مورد نیاز را از خط  
مرکزی جلوی یقه بالا و بیرون بروید. نوک یقه در  
این مدل به سمت نوک سینه (رأس سینه) متمایل  
است. (شکل ۱-۲۹۵) ◀

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۹-۴/۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴


## آزمون عملی



الگوی یقه و سجاف مدلهای بالا را ترسیم کنید.



یقه‌ی دراپ با خطوط منحنی، زیبایی خاصی به لباس می‌بخشد؛ بنابراین، بیشتر در لباس‌های میهمانی، شب و برای پارچه‌های لطیف با افت زیاد مناسب است.

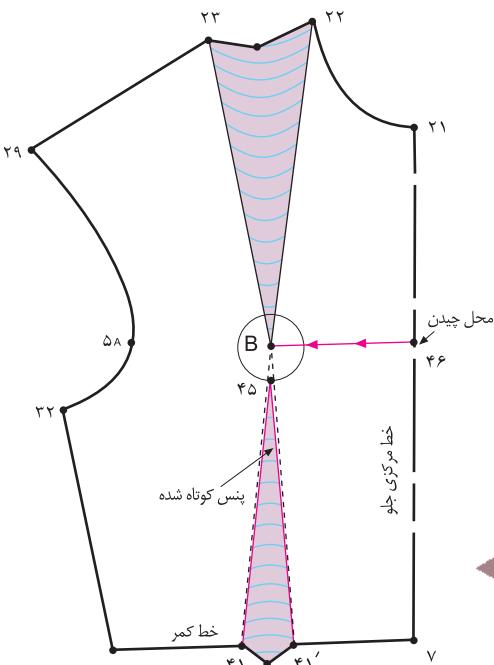


شکل ۱-۲۹۶

### عمل انجف - دراپی کتر



- از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده رولت کنید.
- از « نقطه‌ی B » پنس زیر سینه را به اندازه‌ی « ۲ سانتیمتر » کوتاه کنید تا « نقطه‌ی ۴۵ » به دست آید.
- از « نقطه‌ی B » (سرسینه) خط موازی با خط کمر به طرف خط مرکزی جلو رسم کنید تا « نقطه‌ی ۴۶ » به دست آید.
- نقاط « B . ۴۶ . » را به وسیله‌ی خط کش به یکدیگر وصل کرده و از « نقطه‌ی ۴۶ » قیچی کنید.
- خط « B . ۴۶ . » را از سمت خط مرکزی جلو قیچی کنید.

(شکل ۱-۲۹۶)

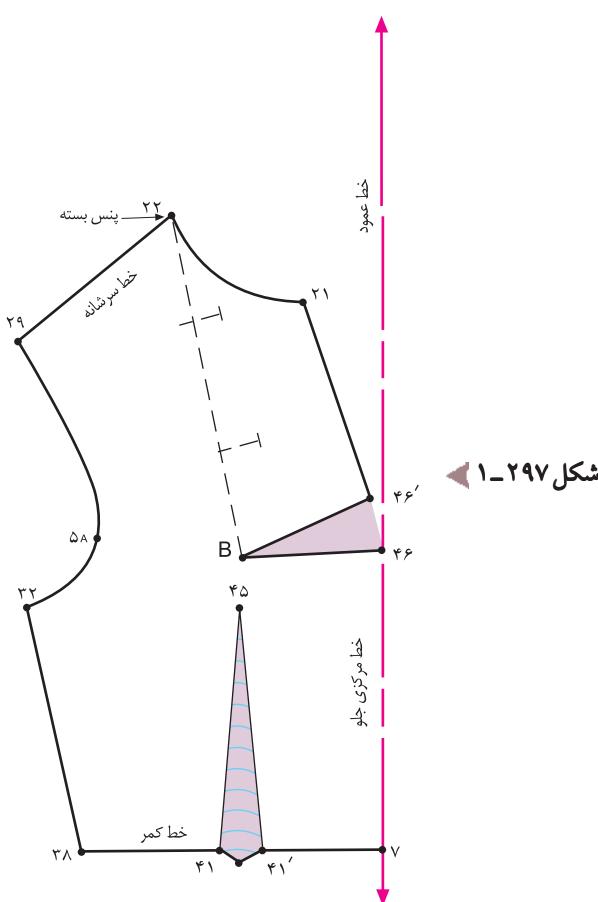


شکل ۱-۲۹۷

### گام دوم

- پنس سینه « ۲۲ . B . ۲۳ . ۴۶ . » را به سمت حلقه‌ی گردن « تا » کنید و بیندید.
- پس از بستن پنس سینه، زیر خط « B . ۴۶ . » کاغذ بچسبانید تا پنس جدید « ۴۶ . B . ۴۶ . ۴۶ . » که از اوازمان طبیعی به دست آمده است، مشخص گردد.
- روی کاغذ، یک خط عمود که حدوداً برابر با « اندازه‌ی بالاتنه‌ی جلو به اضافه‌ی ۱۵-۲۵ سانتیمتر » باشد، رسم کنید.
- خط مرکزی جلو « ۷ . ۴۶ . » را مماس با خط عمودی رسم شده قرار دهید. قسمت بالایی پنس (نقطه‌ی « ۴۶ . ۴۶ . ۴۶ . ») دورتر از خط عمودی رسم شده، قرار می‌گیرد. (شکل ۱-۲۹۷)

## گام‌وم

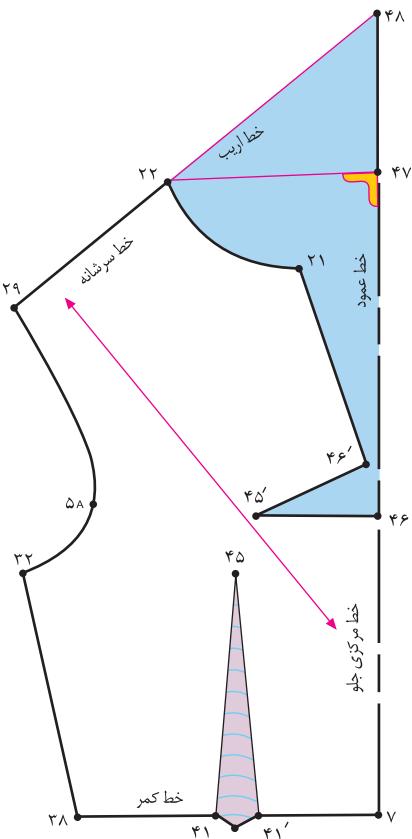


شکل ۱-۲۹۸

□ از «نقطه‌ی ۲۲» (ابتدا سرشانه‌ی جلو) خطی موازی با خط کمر رسم کنید تا خط عمودی را قطع نماید و «نقطه‌ی ۴۷» به دست آید.


□ از «نقطه‌ی ۲۲» در امتداد خط سرشانه‌ی جلو، خط اریبی به طرف خط عمودی رسم کنید تا این خط را قطع نماید و «نقطه‌ی ۴۸» به دست آید. (شکل ۱-۲۹۸)

□ هنگام پوشیدن لباس، تکه‌ی ۴۷-۴۸-۲۲. ۴۱' را به طرف داخل لباس «تا» کنید.

□ این الگوراروی دولای بسته اریب قرار دهید. پنس زیر سینه را می‌توانید بدوزید یا آزاد بگذارید. (شکل ۱-۲۹۹)

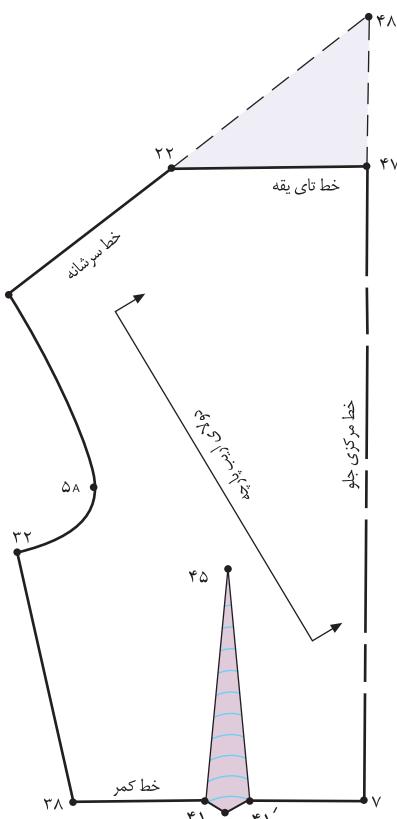


شکل ۱-۲۹۹



واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

## دل ب- راپی شیر

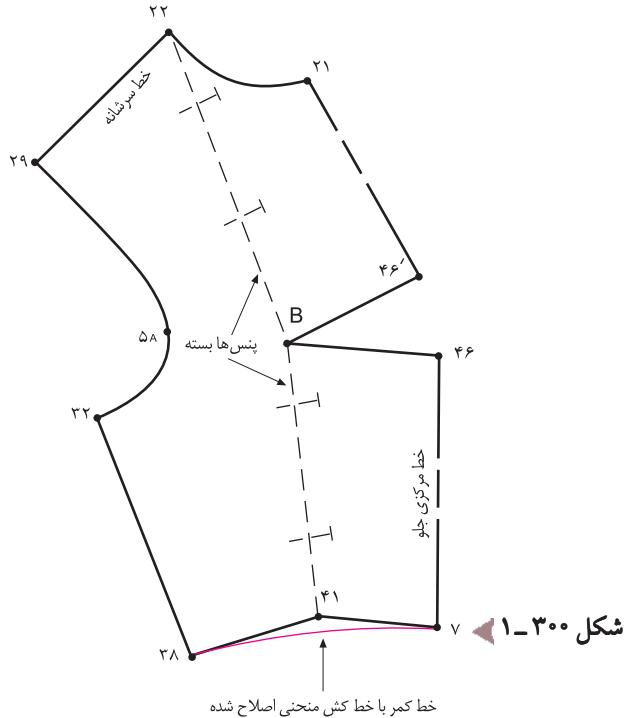


شکل ۱-۳۰۰

□ این مدل عیناً همانند مدل الف است؛ با این تفاوت که پنس زیر سینه کوتاه نمی‌شود، بلکه بسته می‌گردد تا پنس جدید «۴۶.. B.. ۴۶» که از اوامان طبیعی بستن پنس زیر سینه و سینه به وجود می‌آید بزرگتر شود.

□ پس از بستن پنس زیر سینه، خط کمر را با خط کش منحنی اصلاح کنید. (شکل ۱-۳۰۰)

## گام دهم

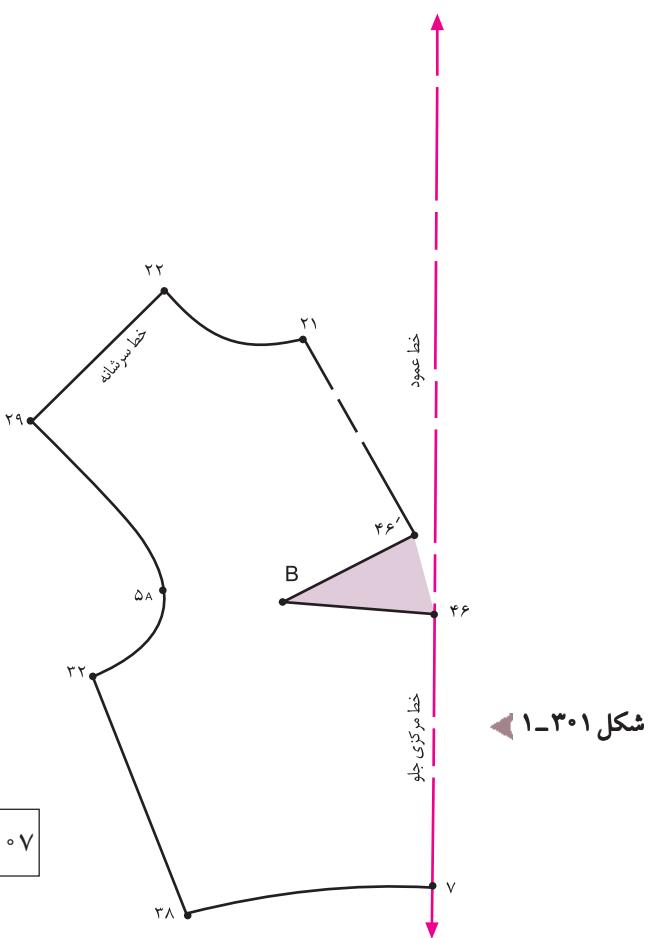


شکل ۱-۳۰۱

□ روی کاغذ، یک خط عمود که حدوداً برابر با «قدّ بالاتنهٔ جلو به اضافهٔ ۱۵-۲۵ سانتیمتر» باشد، رسم کنید.

□ خط مرکزی جلو «۷-۴۶» را مماس با خط عمودی رسم شده قرار دهید. قسمت بالایی پنس (نقطهٔ ۴۶.) دورتر از خط عمودی رسم شده، قرار می‌گیرد. (شکل ۱-۳۰۱)

## گام‌هشتم

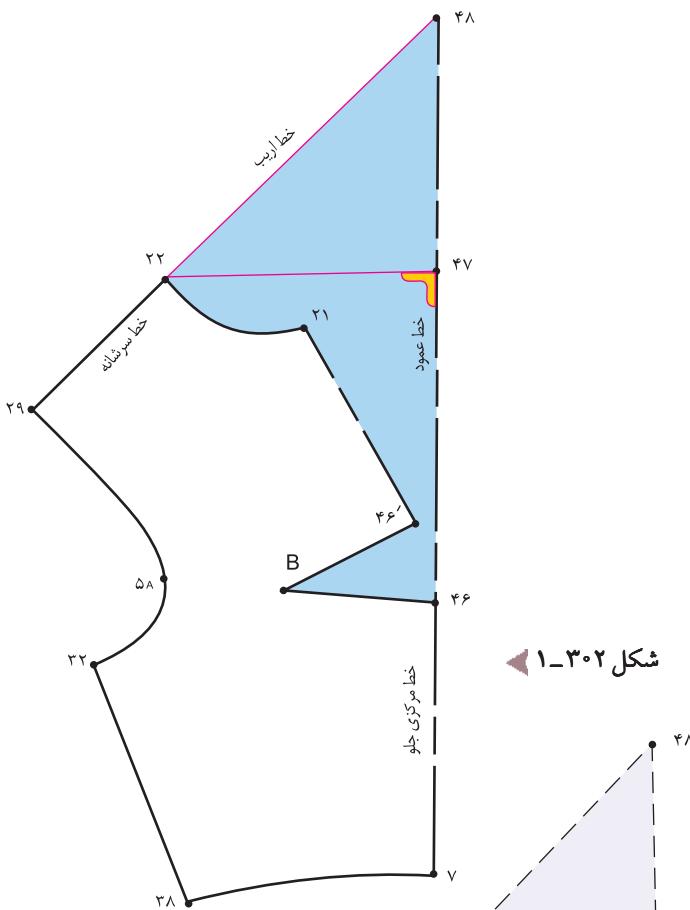

از «نقطه‌ی ۲۲» (ابتدای سرشاره‌ی جلو) خطی موازی با خط کمر رسم کنید تا خط عمودی را قطع نماید و «نقطه‌ی ۴۷» به دست آید.


از «نقطه‌ی ۲۲» در امتداد خط سرشاره‌ی جلو، خط اربیسی به طرف خط عمودی رسم کنید تا این خط را قطع نماید و «نقطه‌ی ۴۸» به دست آید. (شکل ۱-۳۰۲)

هنگام پوشیدن لباس، تکه‌ی «۴۷ . ۲۲ . ۴۸ . ۲۲ . ۴۶ . B» را به طرف داخل لباس «تا» کنید.

این الگو را روی دو لای بسته اریب قرار دهید. پنس زیر سینه را می‌توانید بدوزید یا آزاد بگذارید.

همان طورکه ملاحظه می‌کنید، هر اندازه که پنس «۴۶ . . B . ۴۶ . . ۴۶ . . B» بزرگتر باشد، میزان درپه در یقه بیشتر است.

این مدل دارای درپه‌ی بیشتر در قسمت یقه و کمر تنگ است. (شکل ۱-۳۰۳)

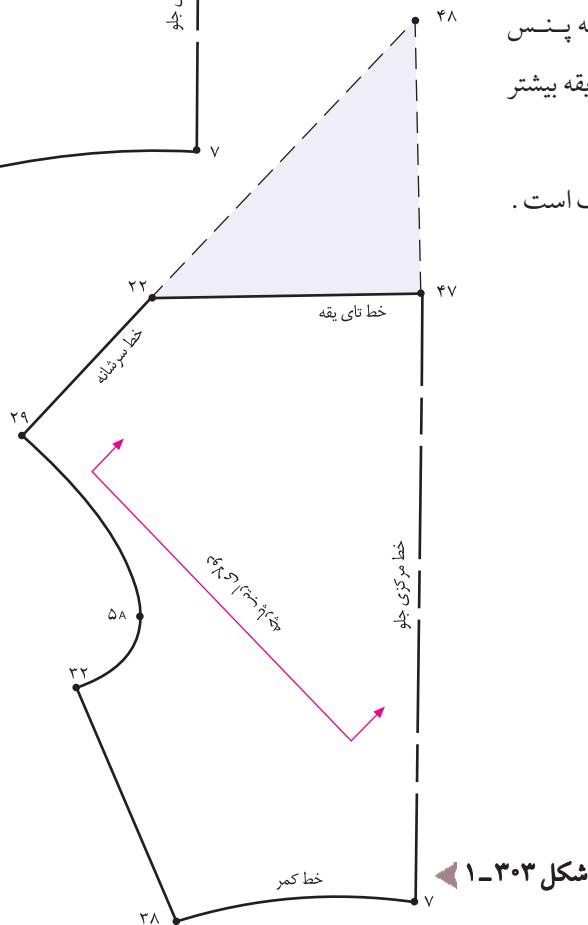

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره شناسایی: ۹-۴/۲/۴۱/۹۱/۴۱/۲/۴

## آزمون عملی



الگوی یقه های دراپهای بالا را ترسیم کنید، به نظر شما الگوی این یقه ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟