

توجه: فاصله گوه‌گذاری بین میخ و سنگ نیز باید رعایت شود. بنایه اصولی که گفته شد قطعه سنگ نصب شده در نبش با ریسمان کشی بین دو قطعه سنگ، یک باد کردن دو قطعه سنگ بررسی می‌شود.


۳- به ترتیب، قطعات سنگ در راستای ریسمان کار و بدون درز کار گذاشته می‌شود و به وسیله‌ی میخ سرکچ نگه‌داشته می‌شود.

توجه: چنان‌چه جاگذاری آخرین قطعه‌ی سنگ قبل از ردیف انتهایی دارای بند یا کسری اندازه برای قرار گرفتن در محل خود باشد با جایه‌جایی سنگ نیش نقص برطرف خواهد شد.


کار گذاشتن سنگ پلاک در متن

۱- در کار گذاشتن سنگ متن، سنگ تراورتن شیری رنگ مصرف می‌شود. طول سنگ کاری در بالای سنگ مسنی ۱۴ میلی‌متر بیش‌تر خواهد بود. این اندازه باعث پیش آمدن رج متن از هر طرف به اندازه‌ی ۷ میلی‌متر می‌شود. این پیش آمدگی به سنگ کاری، جلوه‌ای خاص می‌بخشد. به همین سبب، قبل از کار گذاشتن قطعات سنگ، جور کردن و احتمالاً برش سنگ برابر اندازه‌ی دقیق انجام می‌شود.

۲- قطعه سنگ تراورتن با رعایت پیش آمدگی در راستای پیان قرار داده شده به وسیله‌ی دو میخ سرکچ در دو سوی قطعه سنگ نگه‌داری می‌شود.

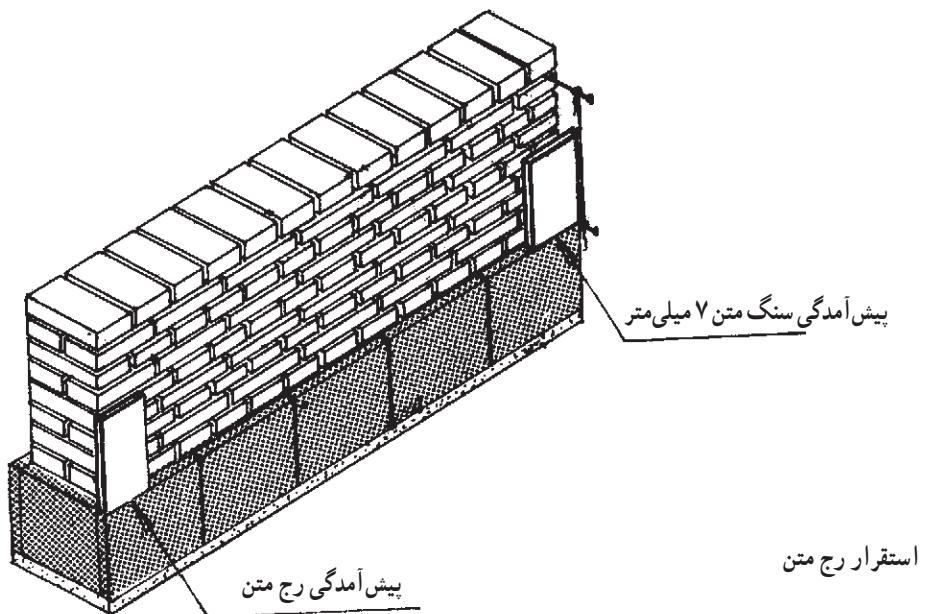

پشت دیوار در یک نیش بغل کش به وسیله‌ی گروه دیگر اجرا می‌شود.

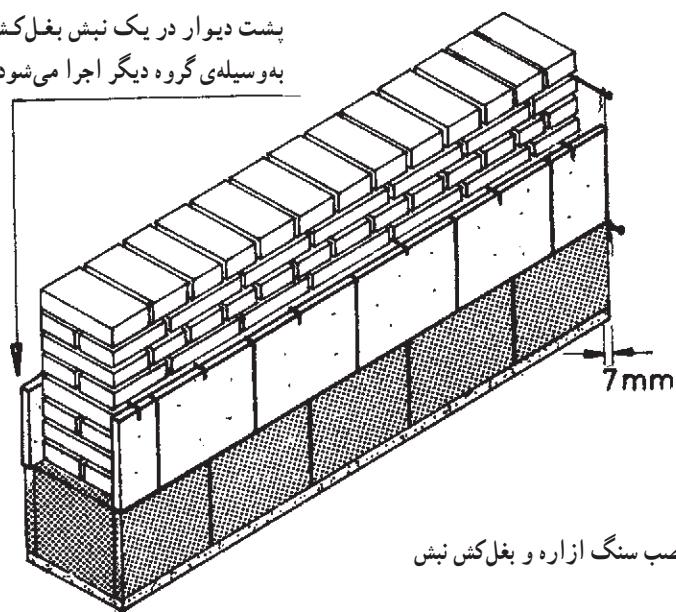

شکل ۷-۱۵- نصب سنگ ازاره و بغل کش نیش




دو غاب ریزی می شود.

توجه مهم: روش لوله گذاری کاغذی در کارهای اجرایی معمول است، اما از روش کار گذاشتن کله سنگ مانند رج زیرین نیز می توان استفاده کرد.

ادامه نصب رج های سنگ کاری: پس از برداشتن میخ های سرکچ، کار گذاشتن رج های بعدی سنگ و پشت سنگ ها تا ارتفاع دیوار دو غاب ریزی می شود.

۴- چون قبان کشی باید تا آخرین رج باقی بماند تا سنگ ها بدون اشکال کار گذاشته شود، برای پیش گیری از نشت کردن دو غاب به خارج لای بند ملات خور در دو نیش پاکت سیمانی و یا روزنامه ای لوله شده می گذاریم.

توجه: چنان چه مقداری ملات گچ بر روی روزنامه ای لوله شده کشیده شود، دو غاب از پشت سنگ به خارج نشت نخواهد کرد. روزنامه گذاری در دو نیش نیز انجام شده سپس

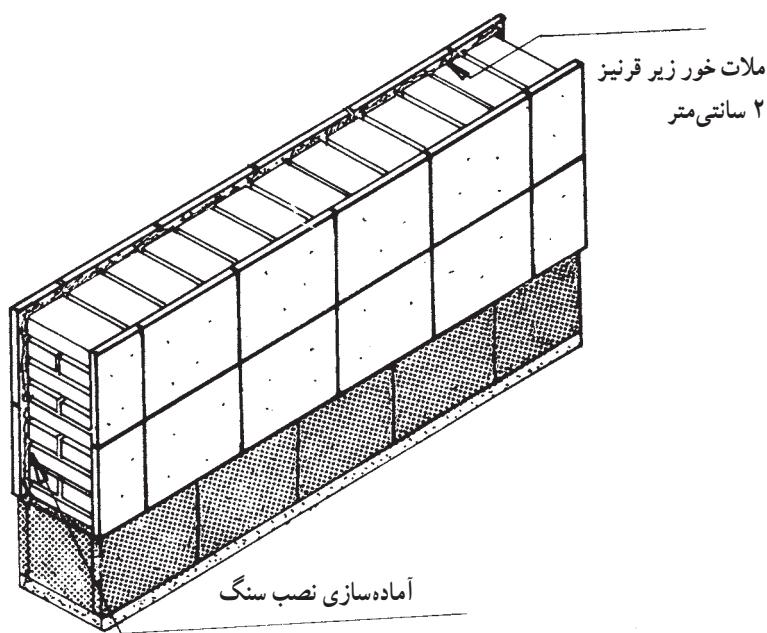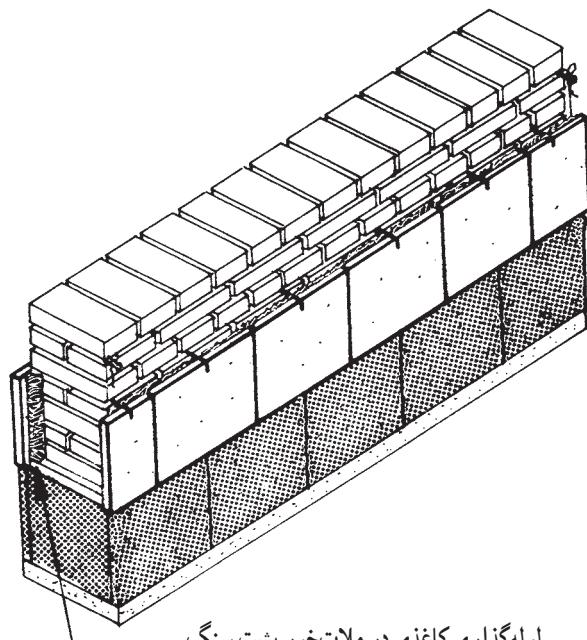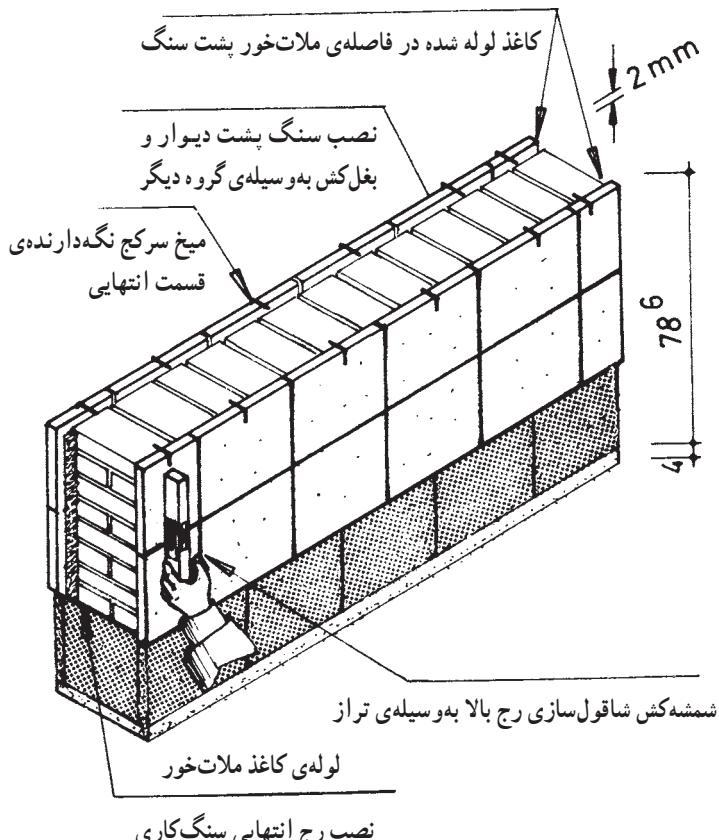

شکل ۷-۱۶- آماده سازی بغل کش

کار گذاشتن سنگ بغل کش نبش

- ۲- به فاصله‌ی ۲ سانتی‌متر از لبه‌ی سنگ، شیارزنی لازم برای آب‌چکان در سنگ قرنیز انجام می‌گیرد.
 - ۳- قطعه‌ی نبش از دو طرف شیار فتیله‌ای گود خواهد داشت که شیار لازم به وسیله‌ی دستگاه فرز ایجاد می‌شود.
 - ۴- ملات به اندازه‌ی ۲ سانتی‌متر در محل گودی پشت سنگ پلاک طوری پهن می‌شود که دقیقاً هم‌سطح سنگ پلاک گردد. سنگ قرنیز با توجه به یک اندازه بودن پیش‌آمدگی قرنیز در دو نبش گذاشته می‌شود و با ریسمان‌کشی کردن، دو قطعه سنگ یکباد می‌گردد.
- سنگ‌های مورد استفاده برای قرنیز بهتر است با طول زیاد باشد.

۱- پس از اتمام سنگ کاری نما، کاغذ لوله شده از محل بند و ملات‌خور برداشته شده، جای کار گذاشتن سنگ بغل کش کاملاً تمیز می‌شود و برای کار گذاشتن سنگ در آن قسمت آماده می‌گردد.


۲- سنگ‌های تراورتن برای رج‌های بغل کش نبش که قبل آماده شده است در تعداد رج‌های نماکار گذاشته می‌شود.

کار گذاشتن سنگ قرنیز


نصب سنگ قرنیز بدین ترتیب است :

۱- پیش‌آمدگی قرنیز از هر طرف به اندازه‌ی ۴ سانتی‌متر خواهد بود که قطعات سنگ آن قبل‌آماده می‌شود.

نصب سنگ بغل کش

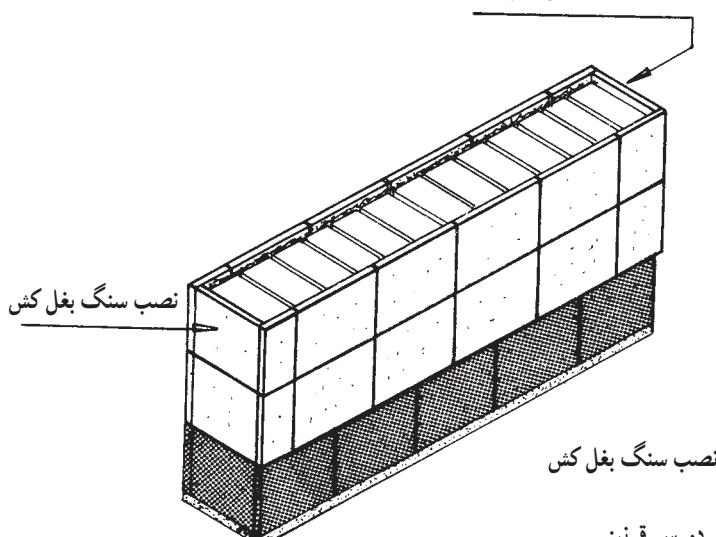


تراسازی دو سر قرنیز

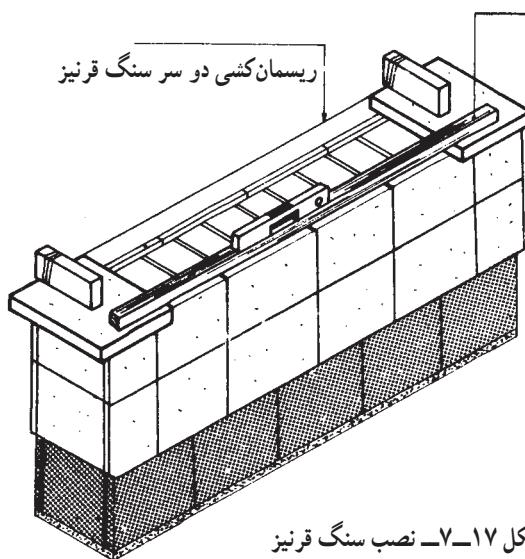


شکل ۱۷-۷- نصب سنگ قرنیز

۵- قطعات سنگ میانی فرنیز با استفاده از رسمنانکشی و یک باد بودن درین دو قطعه‌ی نبش، کار گذاشته خواهد شد.

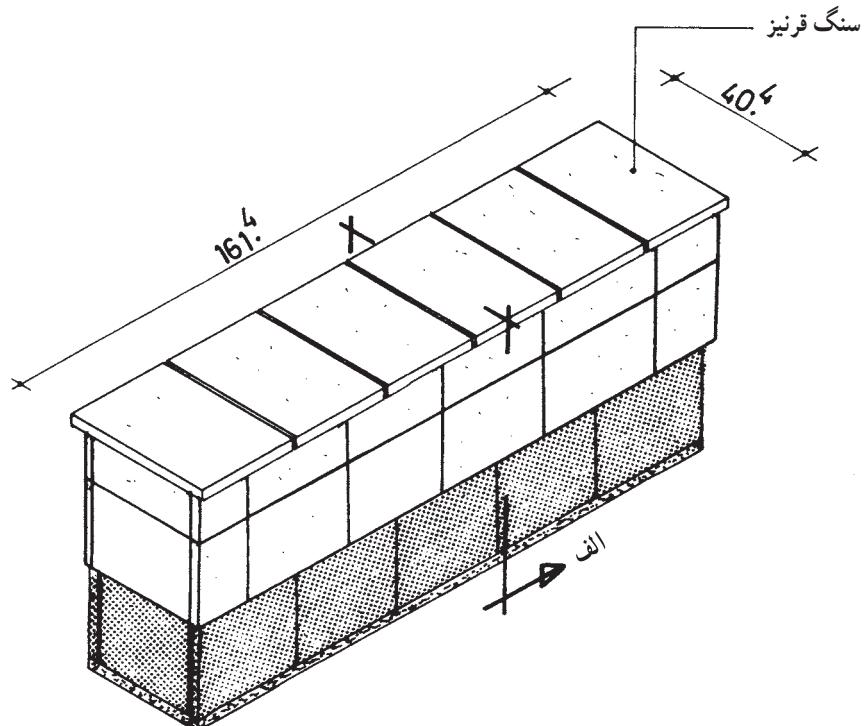

شکل ۱۸-۷- اجرای پوشش کامل سنگ کاری

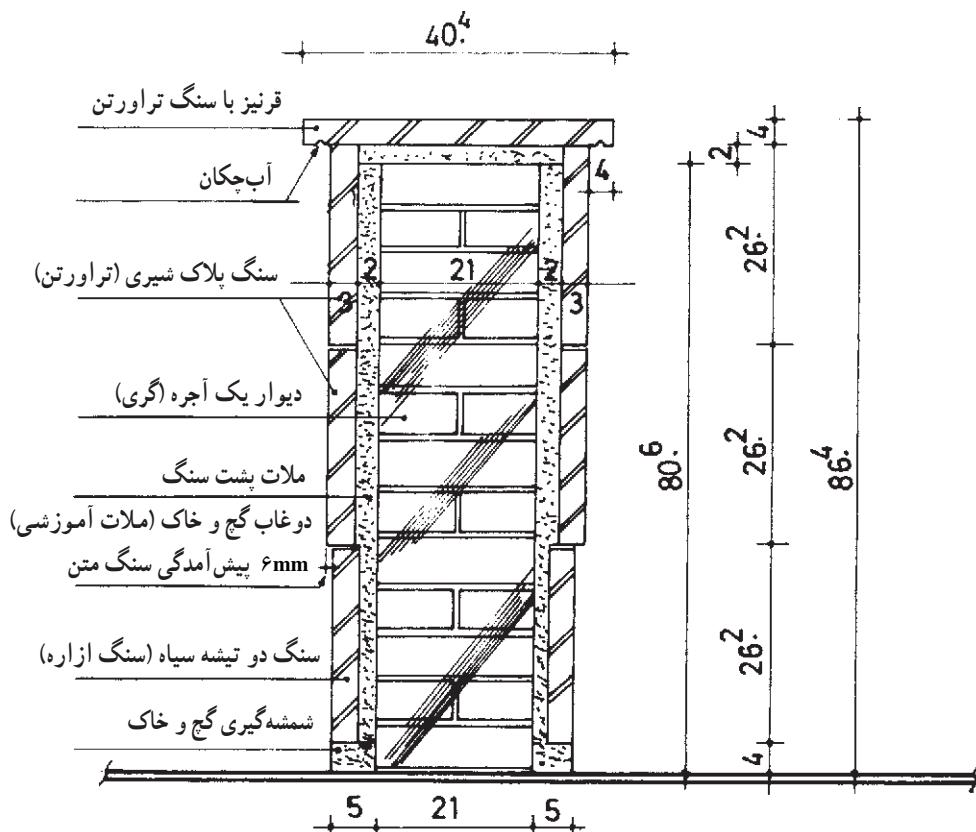

شكل ١٩-٧- برش الف

بندکشی سنگ کاری

مراحل مختلف شمشه گیری سطح زیر سنگ کاری، کار گذاشتن سنگ مسنی، قپان کردن، کار گذاشتن سنگ‌های متن با پیش‌آمدگی، کار گذاشتن رج‌های سنگ بغل کش نبش کار و گذاشتن سنگ قرنیز است، بهتر آن است در ضمن کمک‌های آموزشی، برای هر یک از مراحل اجرایی تمرین، نمره‌ی خاصتی در نظر گرفته شود تا قضاوت به شیوه‌ای اصولی انجام گیرد.

۱- جمع‌آوری سنگ کاری با دقت انجام پذیرد؛ بدین ترتیب که ابتدا فرنیز، سپس قطعات رج‌های متن و ازاره با اهرم کردن کمچه در پشت سنگ‌ها، از سطح سفت کاری جمع‌آوری می‌شود، سپس ملات پشت سنگ‌ها نیز گرفته شده پس از شستن و خشک کردن سنگ‌ها آن‌ها در محل مشخص برای تمرین‌های بعدی دسته و انبار می‌کنیم.

۲- جمع‌آوری دیوار آجری نیز رج به رج انجام شده، دو غاب ماسه سیمان سطح آجرها را تراشیده و آجرها را در محل خود دسته می‌کنیم؛ هم‌چنین خاک ملات را نیز سرند کرده نخاله‌ی آن را خارج می‌کنیم و خاک را در محل جا ملاتی می‌ریزیم.

۳- جمع‌آوری دیوار آجری نیز رج به رج انجام شده، دو غاب ماسه سیمان سطح آجرها را تراشیده و آجرها را در محل خود دسته می‌کنیم؛ هم‌چنین خاک ملات را نیز سرند کرده نخاله‌ی آن را خارج می‌کنیم و خاک را در محل جا ملاتی می‌ریزیم.

گزارش نویسی

تهیه‌ی گزارش و تحويل آن در ابتدای جلسه‌ی بیستم.

۱- پس از پایان سنگ کاری، ملات خمیری شل با دو پیمانه گرد سنگ، دو پیمانه خاک سنگ، و یک پیمانه سیمان سفید ساخته شده و در بند رج‌های سنگ کاری تراورتن کشیده می‌شود.

۲- گرد سنگ و خاک سنگ و سیمان سیاه به نسبت دو به یک مخلوط شده ملات خمیری ساخته می‌شود. به‌وسیله‌ی دستکش ملات را در یک دست نگهداشته با برداشتن لبه‌ی کاردک - به‌طوری که ملات در چفت و سطح سنگ پهن نشود - به دقت در لای بند سنگ رانده می‌شود تا سطح بند فاقد درز خالی باشد. توجه: بعد از راندن ملات در بند سنگ‌های رج اول دو تیشه‌ای، با تیغه‌ی کاردک مalle کردن و هم‌سطح‌سازی و تخت کردن ملات در بند سنگ را انجام می‌دهیم.

۳- پس از گرفتن نسبی ملات، بندها و سطح سنگ کاری به‌وسیله‌ی پارچه نرم به آرامی تمیز شده تمرین آماده قضاوت کلی و نهایی می‌شود.

توجه مهم: چون سنگ کاری دارای نکات اجرایی بسیاری است همیاری و کمک‌های گام به گام مرتب و استادکار برای آموزش صحیح تمرین به خصوص استفاده از دستگاه فرز لازم است.

جمع‌آوری کار:

۱- با توجه به این که تمرین دارای ویژگی‌های خاص از