

## فصل پانزدهم


### مقدماتی DHCP Server

**هدفهای رفتاری:** هنرجو پس از پایان این فصل می‌تواند:

- فواید DHCP Server را بیان کند.
- اجزای DHCP را توضیح دهد.
- حالت‌های مختلف قرارگیری DHCP Server در شبکه را شرح دهد.
- نصب DHCP Server را انجام دهد.
- پیکربندی DHCP Server را شرح دهد.
- پیکربندی DHCP Server را انجام دهد.
- از اطلاعات DHCP Server نسخه پشتیبان گرفته و جایگزین نماید.
- عیب‌یابی DHCP را انجام دهد.

#### ۱۵-۱- کاربرد DHCP Server

زمانی که شما می‌خواهید به یک شبکه محلی Workgroup متصل شوید، باید آدرس IP را یانه شما با آدرس IP شبکه در یک کلاس باشد. یعنی باید Subnet Mask و IP Address متناسب با رایانه‌های دیگر شبکه تنظیم شده باشد و یا اگر بخواهید با استفاده روتور (مانند مودم ADSL) به شبکه دیگری (مانند اینترنت) متصل شوید، باید Default Gateway را نیز تنظیم نماید. (مانند تنظیم نماید و برای متصل شدن به یک Domain باید آدرس IP سرور DNS را نیز تنظیم نماید. (مانند شکل ۱-۱۵ که برای تنظیمات IPv4 می‌باشد).

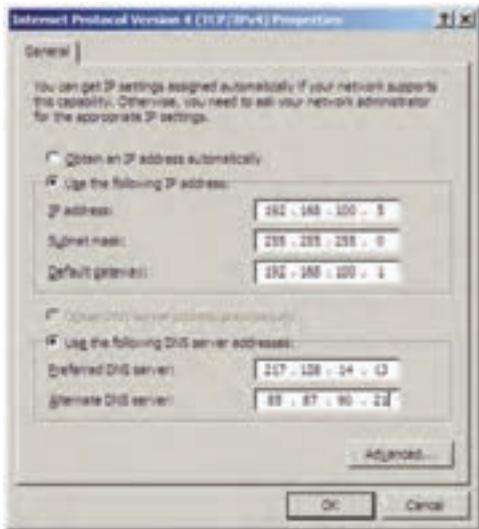

شکل ۱۵-۱

همانطور که در شکل ۱۵-۱ ملاحظه می‌کنید، انجام تنظیمات فوق به صورت دستی، به دقت و زمان زیادی نیاز دارد. لازم به ذکر است تنظیمات فوق برای تک تک رایانه‌های موجود در شبکه باید انجام بگیرد که کار طاقت فرسایی است. در صورت کوچک ترین اشتباہ، امکان تداخل و عدم اتصال به شبکه به وجود خواهد آمد. برای حل مشکل مطرح شده از سرویس DHCP (پروتکل پیکربندی پویا یا دینامیکی میزبان) می‌توان استفاده نمود. سرویس DHCP پروتکلی است که اجازه می‌دهد به صورت متمرکز پیکربندی آدرس IP و دیگر تنظیمات TCP/IP میزبان‌های (Host) شبکه به صورت خودکار و پویا انجام شده و کاربران شبکه را از پیکربندی دستی آدرس‌های IP بی‌نیاز می‌کند. با استفاده از DHCP شما آدرس IP را به یک یا چند میزبان شبکه برای مدت زمانی خاص اجاره می‌دهید.

### مزایای DHCP در ویندوز ۲۰۰۸ سرور

- قابل پیکربندی است، یعنی با استفاده از DHCP مشکل تداخل IP‌ها به وجود نمی‌آید.
- کاهش زمان مدیریت پیکربندی و امکان تنظیم مجدد آدرس‌های IP
- استفاده مجدد از آدرس‌های IP پس از اتمام زمان مشخص شده
- کلاینت‌ها برای استفاده از تنظیمات جدید DHCP سرور نیازی به راه اندازی دوباره ندارند.
- علاوه بر آدرس Unicast از آدرس Multicast نیز پشتیبانی می‌کند.


## معایب استفاده از DHCP

- مشکل امنیتی (رايانه غیر مجاز هم می تواند از سرور درخواست IP داشته باشد<sup>۱</sup>).
- در صورت خرابی سرویس DHCP تخصیص آدرس IP به کلاینت‌ها با شکست مواجه خواهد شد.
- افزایش ترافیک شبکه به خاطر ارتباط کلاینت با سرویس دهنده DHCP اتفاق خواهد افتاد.

### فعالیت کارگاهی

## ۱۵-۲-نصب سرویس DHCP Server

قبل از شروع به نصب باید کارت شبکه‌ای را که قرار است برای سرویس دهنده DHCP استفاده کنید با یک آدرس IP دستی یا استاتیک تنظیم نمایید. برای نصب این سرویس، از ابزار Server Manager استفاده می‌شود. با انتخاب گزینه Roles دربخش Add Roles این برنامه، پنجره‌ای مطابق با شکل ۱۵-۲ ظاهر می‌شود. گزینه DHCP Server را فعال و دکمه Next را انتخاب کنید.

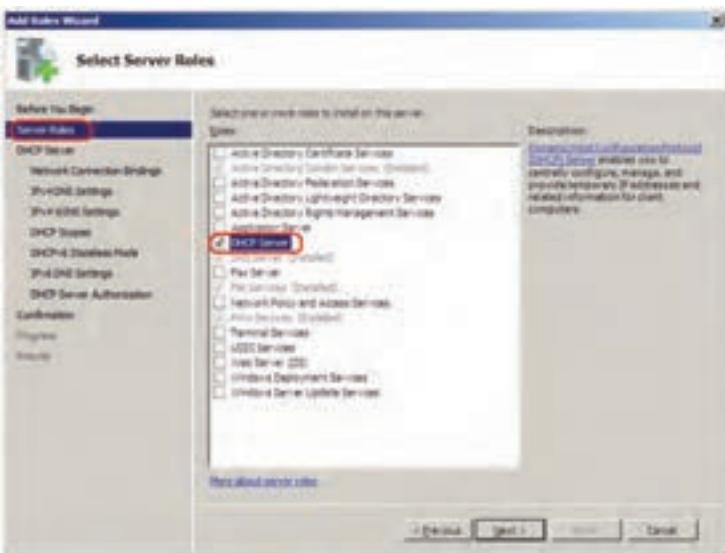

شکل ۱۵-۲

- ۱- البته برای حل این مشکل ابزاری به نام DHCP Server Callout DLL برای فیلتر کردن درخواست‌ها وجود دارد که توسط شرکت ماپکوسافت در سال ۲۰۰۷ ارائه شده است. البته در Windows Server 2008 R2 به طور پیش فرض نصب می‌شود.

پنجره بعدی DHCP Server را معرفی می کند و تأکید شده است که قبل از نصب باید برای کارت شبکه آدرس IP استاتیک (دستی) در نظر بگیرید (شکل ۱۵-۳ کادر زرد رنگ).



شکل ۱۵-۳

برای ادامه نصب دکمه Next را انتخاب کنید.

در پنجره بعدی (شکل ۱۵-۴) کارت شبکه ای را انتخاب کنید که می خواهد سرور DHCP برای سرویس دهی به سرویس گیرنده ها از آن استفاده کند. پس از انتخاب آن، دکمه Next را کلیک کنید. ضمناً در این پنجره آدرس فیزیکی کارت شبکه (MAC Address) نمایش داده می شود (کادر سبز رنگ در شکل ۱۵-۴).



شکل ۱۵-۴

در پنجرهٔ شکل ۱۵-۵، نام دامنهٔ Domain و IP سرور DNS را تعیین کنید. ضمناً برای مطمئن شدن از درست بودن آدرس DNS بروی دکمه Validate کلیک کنید تا کلمه Valid ظاهر شود.




شکل ۱۵-۵

سپس روی دکمه Next کلیک کنید. در پنجره‌های بعدی تنظیمات مربوط به WINS Server را می‌توان انجام داد. WINS Server جهت پشتیبانی از سرویس گیرنده‌های دارای سیستم عامل‌های قبل از ۲۰۰۰ به کار می‌رود. حالت پیش فرض را تأیید نمایید. (عدم استفاده از WINS Server)



شکل ۱۵-۶

در پنجره شکل ۱۵-۷ باید محدوده (Scope) آدرس دهی IP مربوط به شبکه خود را تعیین کنید. با زدن دکمه Add، پنجره جدیدی باز می شود که تنظیمات زیر را مطابق با شکل ۱۵-۷ می توان در آن پیگیری کرد.

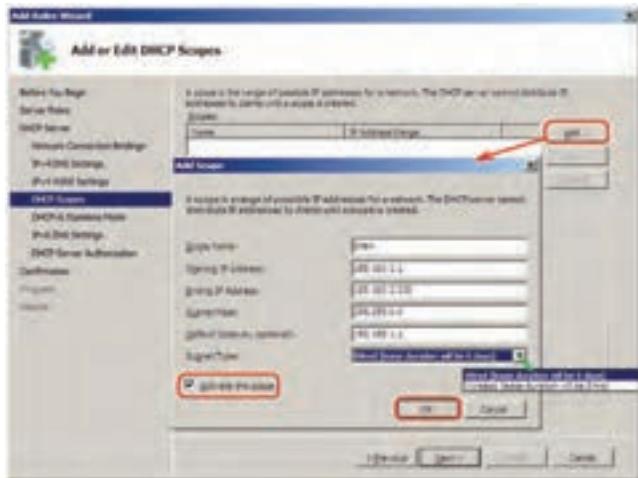

۱۵-۷

اجزای کادر Add Scope عبارت اند از :

**Scope Name** : نام محدوده IP، که می تواند یک عبارت توصیفی کوتاه برای

محدوده قابل تعریف باشد و نوشتمن آن الزامی است. (مثلاً SiteA)

**Starting IP address** : شروع محدوده آدرس IP برای DHCP

**Ending IP address** : پایان محدوده آدرس IP برای DHCP

**Subnet mask** : این کادر بر اساس کلاس IP وارد شده، به طور خودکار

تنظیم می شود. چون محدوده آدرسی که وارد شده است کلاس B می باشد

Mask نیز برابر 0.0.255.255 خواهد بود.

**Default gateway** : در صورت وجود دستگاهی مثل روتر در شبکه، که

سرвис گیرنده ها به واسطه آن با شبکه های دیگر، ارتباط پیدا می کنند، آن را در این کادر وارد کنید.

**Subnet type** : بر اساس نوع شبکه (سیمی یا بی سیم) تنظیم می شود و مدت


زمان اجاره IP (Lease Duration) به یک میزبان را تعیین می کند. این زمان برای

شبکه بی سیم ۸ روز و برای شبکه سیمی ۵ روز می باشد.

مدت زمان اجاره آدرس IP به یک سرویس گیرنده از طرف Lease Duration سرویس دهنده DHCP می‌باشد به طوری که بعد از گذشت نصف زمان تعیین شده، درخواست مجددی از طرف سرویس گیرنده به سرویس دهنده DHCP برای تمدید DHCP مدت اجاره ارسال می‌شود چنانچه بعد از گذشت زمان تعیین شده، درخواستی از طرف سرویس گیرنده ارسال نشود، آن آدرس IP به سرویس گیرنده دیگری واگذار می‌شود.

**Active this scope** : در صورت فعل بودن این گزینه، پس از نصب DHCP، محدوده تعیین شده IP فعال خواهد شد.

تنظیمات را انجام داده و دکمه OK را کلیک کنید. مشخصات Scope تعریف شده در لیست نمایش می‌یابد (شکل ۱۵-۸).

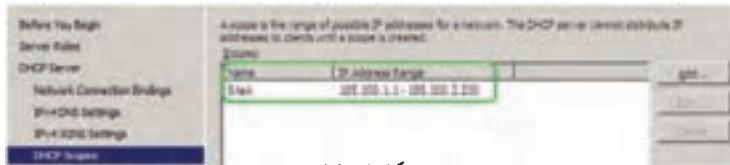

شکل ۱۵-۸

دکمه Next را کلیک نمایید. در پنجره بعدی تنظیمات مربوط به IPv6 سؤال می‌شود. می‌توانید آن را فعال(Enable) یا غیر فعال(Disable) کنید البته بعد از نصب هم با توجه به ضرورت می‌توانید آن را تغییر دهید برای ادامه کار گزینه ... را انتخاب کرده و دکمه Next را کلیک کنید.



شکل ۱۵-۹

در پنجره شکل ۱۵-۱۰، باید نام کاربری را مشخص کنیم که برای مجاز کردن سرویس دهی DHCP در محیط AD مجوز لازم را دارد. این عمل را اصطلاحاً **Authorize** می‌گویند.



شکل ۱۵-۱۰


**نکته ۱:** عمل Authorize را وقتی انجام می‌دهیم که DHCP Server در محیط AD قرار داشته باشد. این عمل را می‌توان بعد از نصب DHCP نیز انجام داد. برای این کار بر روی نام سرور در برنامه DHCP کلیک راست کرده و سپس گزینه Authorize را انتخاب کنید.

با کلیک دکمه Next، پنجره شکل ۱۵-۱۱ ظاهر می‌شود که تنظیمات انجام گرفته در حین نصب سرویس DHCP را نمایش می‌دهد. با انتخاب دکمه Install، این سرویس نصب می‌شود.




شکل ۱۵-۱۱

در پایان نصب شکل ۱۵-۱۲ ظاهر می‌گردد. بر روی دکمه Close کلیک نمایید.

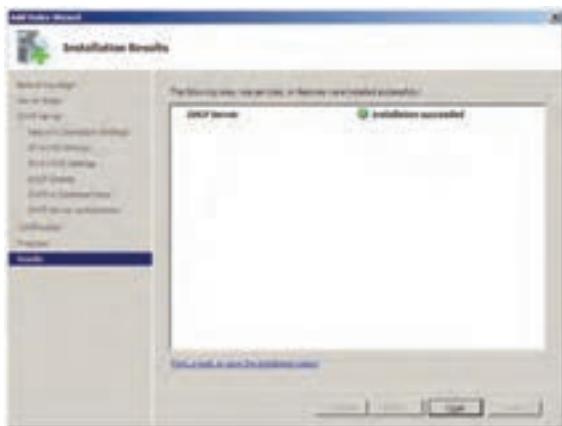


شکل ۱۵-۱۲

با انتخاب گزینه DHCP از طریق مسیر Start→Administrative Tools، کنسول مطابق با شکل ۱۵-۱۳ باز می‌شود که می‌توان Scope تعریف شده را به همراه تنظیمات آن مشاهده کرد.

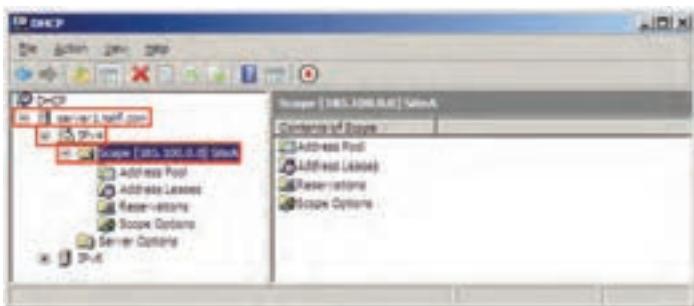

شکل ۱۵-۱۳

**نکته ۲:** در صورتیکه بخواهید یک یا چند آدرس IP را که در محدوده آدرس‌های DHCP تعریف شده است را برای کاربردهای خاص، به سرویس گیرنده‌ها اختصاص ندهید، باید آنها را فیلتر کنید. برای این کار بر روی گزینه Address Pool کلیک راست کرده و گزینه New Exclusion Range را انتخاب کنید. سپس در پنجره ای که باز می‌شود IP یا محدوده IP مورد نظر را خود وارد کنید. در شکل ۱۴-۱۵ فرض شده است ما می‌خواهیم ۱۰ آدرس اول را به سرویس گیرنده‌ها اختصاص ندهیم.

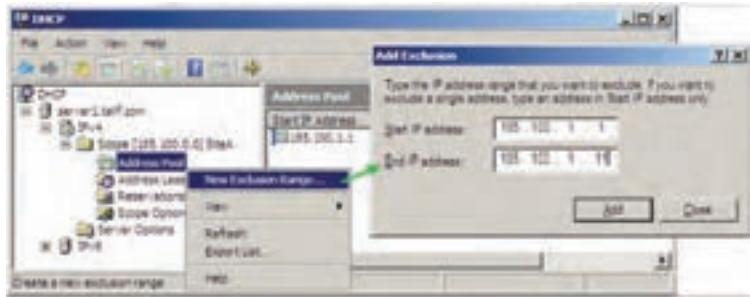


شکل ۱۵-۱۴

در Scope تعریف شده موارد زیر قابل مشاهده است :

**Address Pool ■** : محدوده آدرس‌هایی که می‌تواند به سرویس گیرنده‌ها داده

شود و همچنین آدرس‌هایی که نباید داده شود را نمایش می‌دهد (شکل ۱۵-۱۵).

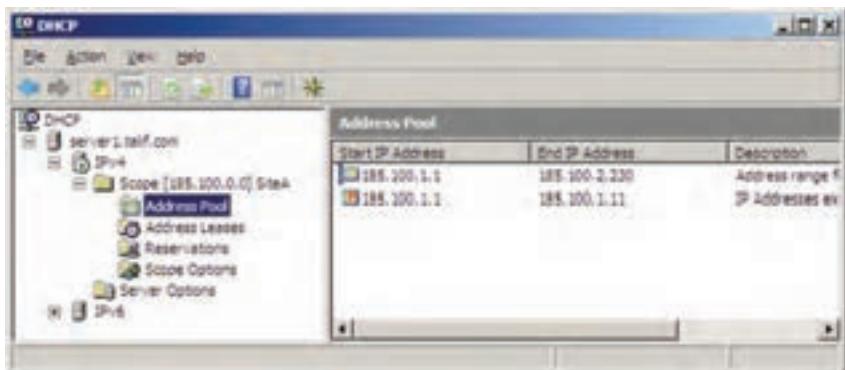

شکل ۱۵-۱۵

**Address Leases ■** : آدرس‌هایی را که تاکنون سرویس گیرنده‌ها از سرویس

دهند گرفته‌اند را به همراه مشخصات سرویس گیرنده نمایش می‌دهد.

**Reservations ■** : اگر می‌خواهید آدرس مشخصی را برای یک سرویس گیرنده

به طور دائمی اختصاص دهید می‌توانید از این ویژگی استفاده کنید. برای این کار، IP


مشخصی از محدوده تعریف شده را برای یک کارت شبکه تعریف کنید. برای مثال ما

می‌خواهیم آدرس IP، 180.100.100.100 را به رایانه‌ای که آدرس فیزیکی<sup>۱</sup>

(Address) آن برابر 3E-4A-01-D4-B8-00 می‌باشد.


۱- برای پیدا کردن آدرس فیزیکی کارت می‌توانید از دستور ipconfig /all در Command Prompt استفاده نمایید.

بدین صورت که بر روی گزینه Reservation کلیک راست کرده و سپس گزینه New Reservation را انتخاب کنید. در پنجره ای که مطابق شکل ۱۵-۱۶ باز می‌شود، IP و Physical Address کارت شبکه مورد نظر را وارد کنید.

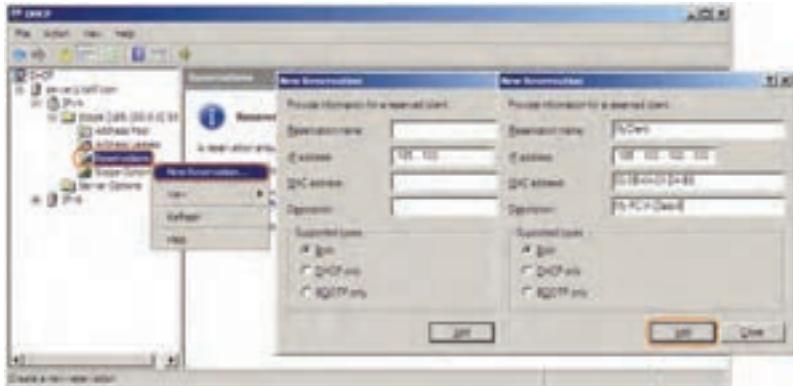

شکل ۱۵-۱۶

**نکته ۳:** ویژگی ذخیره IP، نمی‌تواند به عنوان روش جایگزین آدرس دهی ثابت برای رایانه‌های سرویس دهنده مثل سرویس دهنده DNS باشد بلکه بهتر است برای رایانه‌های استفاده شود که حضورشان در شبکه الزامی نیست.

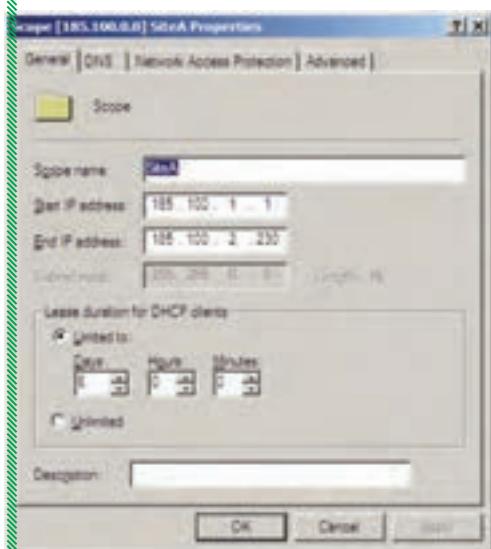


شکل ۱۵-۱۷

اگر بخواهید تغییراتی را در Scope تعریف شده، اعمال کنید، بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید. سپس مطابق با شکل ۱۵-۱۷ پارامترهای آن را تغییر دهید.

در پنجره ۱۵-۱۷ می‌توان محدودیت زمانی را کم یا زیاد نمود و یا این که با انتخاب گزینه Unlimited محدودیت زمانی را از محدوده تعیین شده حذف نماید. در صورتی که بخواهید Scope جدیدی در کنسول DHCP بسازید، بر روی گزینه IPv4 کلیک راست نمایید و گزینه New Scope را انتخاب کنید. سپس در پنجه‌ای که ظاهر می‌شود تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.

### ۱۵-۳- تنظیم سرویس گیرنده

برای تنظیم سرویس گیرنده، جهت دریافت اطلاعات آدرس IP از سرویس دهنده DHCP، باید در کادر محاوره ای Internet Protocol (TCP/IP) Properties مربوط به کارت شبکه، گزینه Obtain an IP address automatically گزینه Obtain DNS DNS، گزینه Obtain server address automatically را انتخاب کنید. همچنین جهت دریافت اطلاعات مربوط به سرور DNS، گزینه server address automatically را فعال نمایید. پس از تأیید می‌توان تنظیمات دریافتی را مطابق با شکل ۱۵-۱۸ مشاهده کرد.

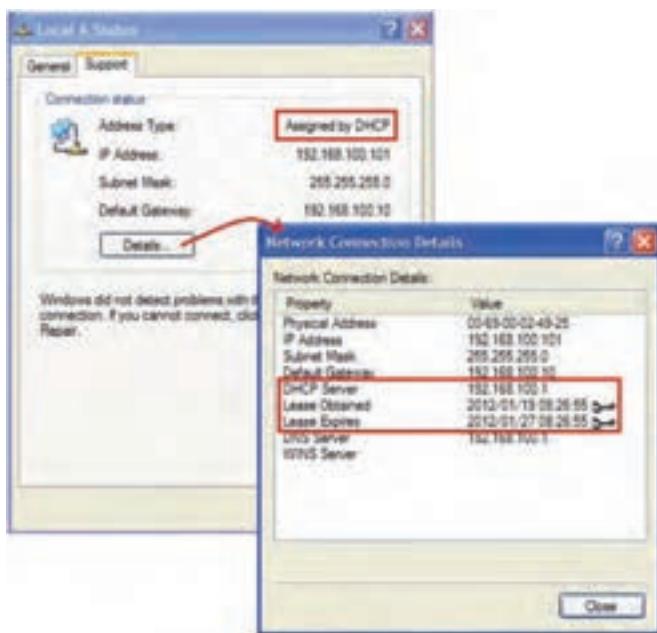

۱۵-۱۸


اگر سرویس گیرنده، قبل از نصب DHCP به روی حالت خودکار تنظیم شده باشد، از IP APIPA<sup>۱</sup> استفاده می‌کند بنابراین برای دریافت تنظیمات از سرور DHCP فقط کافی است مجدداً، تنظیمات را دریافت کند . برای این کار می‌توانید از دستور IPCConfig /Renew استفاده کنید و یا سیستم را مجدداً راه اندازی نمایید.

**نکته:** عمل دریافت تنظیمات IP از سرور DHCP توسط سرویسی به نام Client انجام می‌گیرد. بدیهی است که این سرویس باید بر روی سرویس گیرنده‌ها فعال باشد . این سرویس به طور پیش فرض در حالت Started قرار دارد و جهت دسترسی به آن می‌توان از کنسول سرویس‌ها (Services.msc) استفاده کرد.

## ۱۵-۴- تشریح عملکرد DHCP

وقتی که یک کاربر رایانه خود را راه اندازی می‌کند سیستم عامل آن بعد از بالا آمدن در خواست IP می‌کند و آن را از سرویس دهنده DHCP دریافت می‌کند . به طوری که این درخواست و دریافت به ترتیب در طی چهار مرحله تکمیل می‌شود :

- **DHCP Discover** : در این مرحله کلاینت پیغام DHCP Discover خود را جهت دریافت IP در شبکه Broadcast می‌کند. در این حالت آدرس IP کلاینت به صورت ۰.۰.۰.۰ خواهد بود.
- **Pیشنهاد IP از طرف سرور DHCP یا DHCP Offer** : در این مرحله تمام سرویس دهنده‌های DHCP از محدوده آدرس IP تعریف شده بر روی خود یک IP انتخاب نموده و به

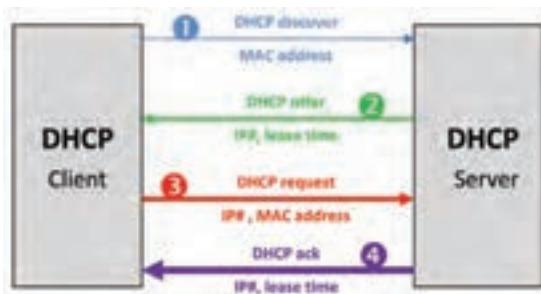

شکل ۱۵-۱۹

۱۶۹.۲۵۴.x.y به تخصیص Ip address به طور خودکار و تصادفی در محدوده Automatic Private Ip Addressing

نکته می‌شود.

همراه مدت زمانی که قرار است آن IP را در اختیار کلاینت قرار دهد (پیغام DHCP Offer) و آن را به صورت شکل ۱۹-۱۵ ارسال می‌کند.  
که در آن #IP# : شماره آدرس IP می‌باشد.

■ درخواست برای تأیید IP پیشنهادی یا **DHCP Request** : کلاینت درخواست کننده پس از دریافت IP های پیشنهادی، اولین IP پیشنهادی را انتخاب نموده و آن را توسط یک Packet در شبکه Broadcast می‌کند و در آن آدرس سرویس دهنده DHCP را که پیشنهاد او قبول شده است مشخص می‌نماید.

■ تأیید درخواست IP با پیغام **DHCP Ack** : پس از آنکه سرویس گیرنده به Server که پیشنهاد او قبول شده DHCP Request را فرستاد در صورتیکه هنوز IP که پیشنهاد شده در محدوده یا رنج IP های سرویس دهنده DHCP وجود داشته باشد و توسط Admin حذف نشده باشد DHCP Server تأیید خود را مبنی بر اختصاص IP به سرویس گیرنده با پیام DHCP ack اعلام می‌کند. ولی اگر IP توسط Admin از محدوده مربوطه حذف شده باشد سرویس دهنده DHCP به کلاینت درخواست کننده پیغام Nack را ارسال می‌کند و Client مجبور می‌شود که تمام مراحل را دوباره طی کند.

## خودآزمایی و پژوهش

تمرین ۱ : DHCP را روی سرویس دهنده نصب و راه اندازی کرده و آدرس IP را از کلیه رایانه های سرویس گیرنده پاک کرده و آن را به صورت اتوماتیک فعال کنید. سپس آزمایش کنید که آیا رایانه از سرویس دهنده IP دریافت کرده یا نه ؟

به دو روش یکی به صورت Command line دوم : از طریق نشانه شبکه روی نوار وظیفه پژوهش : چگونه می‌توان یک IP خصوصی را برای یک سرویس گیرنده رزرو نمود ؟  
تمرین ۲ : چگونه می‌توان از روی سرویس دهنده IP و Mac Address یک سرویس گیرنده را پیدا کرد ؟

### پیوست ۱- سیاست‌های امنیتی کاربران

معمولًاً بعد از نصب Active Directory سیستم عامل سیاست‌های امنیتی خاصی را برای حساب‌های کاربران و گذرواژه آن‌ها تعریف می‌کند. که در بخش Administrative Tools/Security قرار دارد. که در این تعریف چگونگی تعامل کاربران با رایانه‌ها و دامین مشخص می‌شود. در ضمن باید برای ثبت تغییرات policy در سیستم عامل، رایانه را راه اندازی مجدد نمایید یا در خط فرمان دستور gpupdate بنویسید و اجرا کنید.

#### ۱-۱- سیاست‌های گذرواژه Password policy

سیاست‌های گذرواژه برای حساب‌های کاربران دامین یا کاربران محلی استفاده می‌شود. این سیاست‌ها وظیفه تصمیم‌گیری تنظیمات گذرواژه مانند طول عمر و چگونگی عملکرد آن بر روی کاربران را دارند.

**۱-۱-۱- Enforce password history :** این بخش کاربران را مجبور می‌کند که در هنگام تغییر کلمه عبور حتماً گذرواژه جدید و منحصر وارد نمایند. یعنی کاربران اجازه ندارند کلمه عبورهای قبلی خود را استفاده نمایند. تعداد گذرواژه‌هایی که می‌توان در این بخش تعریف نمود، حداقل ۲۴ می‌باشد.

**۱-۱-۲- Maximum password age :** در این بخش طول عمر یا حداقل زمان اعتبار کلمه‌های عبور را می‌توان بر حسب روز تعریف کرد. یا به عبارت دیگر اگر مقدار این قسمت ۵ روز باشد. همه کاربران باید بعد از ۵ روز کلمه عبور خود را تغییر دهند. حداقل مقدار تعریف شده در این قسمت می‌تواند ۹۹۸ روز باشد.

**۱-۱-۳- Minimum password age :** در این بخش حداقل طول عمر یا زمان اعتبار کلمه‌های عبور را می‌توان بر حسب روز تعریف کرد. یا به عبارت دیگر اگر مقدار این قسمت ۵ روز باشد. هیچ کاربری اجازه ندارد زودتر از ۵ روز کلمه عبور خود را تغییر دهد. در هنگام تنظیم این بخش باید توجه داشت که این مقدار باید کمتر از حداقل طول عمر کلمه عبور باشد. حداقل مقدار تعریف شده

در این قسمت می‌تواند ۹۹۸ روز باشد.

#### ۱-۱-۴ **Minimum password length** : در این بخش حداقل طول کلمه عبور تعیین

می‌شود این مقدار حداکثر ۱۴ می‌تواند باشد.

#### ۱-۱-۵ **passwords must meet complexity requirements** : در این بخش

می‌توانیم پیچیدگی کلمه عبور را فعال یا غیرفعال نماییم. پیچیدگی در کلمه عبور به این معنا می‌باشد که کاربر نمی‌تواند از حروف ساده یا اعداد برای کلمه عبور استفاده کند. مانند 123456 - abcd

شدن این بخش باید موارد زیر را در تعیین کلمه عبور درنظر داشته باشیم :

کلمه عبور باید همان نام کاربری با بخشی از آن باشد.

باید حداقل ۶ حرف طول داشته باشد.

باید ترکیبی از حروف بزرگ انگلیسی حروف کوچک انگلیسی اعداد و علامت مانند !، \$، #، باشد.

#### ۱-۱-۶ **Store passwords using reversible encryption** : فعال شدن این بخش

باعث می‌شود که کلمه‌های عبور به صورت الگوریتم‌های رمزگذاری بازگشتی ذخیره شود.

## پیوست ۲- تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز برای نصب ویندوز ۲۰۰۸ سرور

- پردازنده حداقل 1GHz ۳۲ بیتی ۱.۴GHz ۶۴ بیتی ولی بهتر است از پردازنده با سرعت 2GHz بالاتر استفاده شود.
  - حافظه اصلی RAM حداقل 512MB و توصیه می شود که 2GB یا پیشتر باشد. حداکثر میزان RAM برای سیستم عالم ۳۲ بیتی ۴ گیگابایت می باشد (برای ویرایش مؤسسات<sup>۱</sup> و داده های مرکزی<sup>۲</sup>) در ویندوز ۲۰۰۸ سرور ویرایش استاندارد ۶۴ بیتی 32GB بایت و برای ویرایش مؤسسات و داده مرکزی ۶۴ بیتی تا ۲ TB حافظه اصلی پشتیبانی می شود.
  - فضای خالی دیسک سخت حداقل ۱۰ گیگابایت ولی بهتر است از ۴ گیگابایت پیشتر باشد.
  - توجه : رایانه هایی که دارای RAM بالای ۱۶ گیگابایت هستند باید فضای پیشتری از دیسک سخت را در نظر بگیرید (به خاطر وجود pagefile در درایو نصب ویندوز)
- DVD-ROM
- ماوس و صفحه کلید
  - کارت گرافیک Super VGA که از ۶۰۰ \* ۸۰۰ پشتیبانی کند.
- مراحل نصب :
- ۱- DVD را داخل درایو قرار دهید.
  - ۲- در محیط گرانیکی بر روی Install Now کلیک کنید.
  - ۳- انتخاب نوع ویرایش سیستم عامل
  - ۴- وارد کردن سریال نصب
  - ۵- پذیرش قواعد نصب
  - ۶- انتخاب درایو نصب
  - ۷- تأیید پیغام راه اندازی مجدد سیستم
  - ۸- بعد از راه اندازی مجدد نام کاربر مدیر و رمز عبور را باید تعیین کنید.
  - ۹- تنظیم ساعت و تاریخ و منطقه زمانی

۱- Enterprise

۲- Data Center

۳- TB = 1024 GB

۱۰- پیکربندی شبکه

۱۱- کلیدهای Alt+Ctrl+Delete را برای Log on شدن (ورود به ویندوز) فشار دهید.

۱۲- کلمه عبور کاربر مدیر را برای ورود به ویندوز وارد کنید.

- فعال کردن ویندوز بعد از نصب چون ویندوز شما ۳۰ روزه می‌باشد و شما باید با استفاده از

آن را فعال کنید. Activation

### پیوست ۳- برخی از اختصارات شبکه

سرنام	شرح
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
AP	Access point
AIPA	Automatic Private IP Addressing
AUI	Attachment Unit Interface
BA	Broadcast Address
Bps	Byte per Second
bps	Bit per second
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
COM	Communication
DC	Domain Controller
DNS	Domain Name Service
DRA	DHCP Relay
DHCP	Dynamic Host Control Protocol
DSL	Digital Subcarrier Line
Email	Electronic Mail
FDDI	Fiber Distributed Data Interface
FTP	File Transfer protocol
FO	Fiber Optic
FQDN	Full Qualified Domain Name
HTML	Hypertext Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol

ICP	Internet Central Provider
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
ICS	Internet Connection Sharing
ID	Identify
IE	Internet Explorer
IP	Internet Protocol
IPX	Internetwork Packet Exchange
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISP	Internet Service Provider
LAN	Local Area Network
MAC	Media Access Control
MAN	Metro Politan Area Network
MM	Multi Mode
NET	Network
NAS	Network Attached Storage
NAT	Network Address Translation
NIC	Network Interface Card
NNTP	Network News Transfer Protocol
ORG	Organization
OSI	Open System Interconnection
POP 3	Post Office Protocol (version 3)
PtP	Point to Point
SMTP	Simple Network

SNMP	Simple Network Management Protocol
SNTP	Simple Network Time Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
URL	Universal Resource Locator
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network
WLANS	Wireless Local Area Networks
WMANS	Wireless Metropolitan Area Networks
WPANS	Wireless Personal Area Networks
WWANS	Wireless Wide Area Networks
WWW	World Wide Web

## پیوست ۴ - دستورات خط فرمان

دستورات خط فرمان برای اجرای برنامه های مرکز کنترل :

Command Name	Description
CONTROL	opens the control panel window
CONTROL ADMINTOOLS	opens the administrative tools
CONTROL KEYBOARD	opens keyboard properties
CONTROL COLOUR	opens display properties. Appearance tab
CONTROL FOLDERS	opens folder option
CONTROL FONTS	opens font policy management
CONTROL INTERNATIONAL or INTL.CPL	opens Regional and Language option
CONTROL MOUSE or MAIN. CPL	opens mouse properties
CONTROL USERPASSWORDS	opens User Accounts editor
CONTROL USERPASSWORDS 2	user account access restrictions
CONTROL PRINTERS	opens faxes and printers available
APPWIZ. CPL	opens Add or Remove programs utility tool
DESK.CPL	opens display properties. Themes tab
HDWWIZ. CPL	opens add hardware wizard
JOY.CP	opens game controllers settings
MMSYS.CPL	Opens Sound and Audio device Properties. Volume tab
SYSDM.CPL	Opens System properties
TELEPHON.CPL	Opens phone and Modem options
TIMEDATE. CPL	Date and Time properties

## دستورات خط فرمان برای اجرای برنامه‌های مرکز کنترل :

<b>Command Name</b>	<b>Description</b>
CONTROL	Opens the control panel window
CONTROL ADMINTOOLS	Opens the administrative tools
CONTROL KEYBOARD	Opens keyboard properties
CONTROL COLOUR	Opens display properties. Appearance tab
CONTROL FOLDERS	Opens folder options
CONTROL FONTS	Opens font policy management
CONTROL INTERNATIONAL or INTL.CPL	Opens Regional and Language option
CONTROL MOUSE or MAIN. CPL	Opens mouse properties
CONTROL USERPASSWORDS	Opens User Accounts editor
CONTROL USERPASSWORDS 2	User account access restrictions
CONTROL PRINTERS	Opens faxes and printers available
APPWIZ. CPL	Opens Add or Remove programs utility tool
DESK.CPL	Opens display properties. Themes tab
HDWWIZ. CPL	Opens add hardware wizard
JOY.CP	Opens game controllers settings
MMSYS.CPL	Opens Sound and Audio device Properties. Volume tab
SYSDM.CPL	Opens System properties
TELEPHON.CPL	Opens phone and Modem options
TIMEDATE. CPL	Date and Time properties
ACCESS. CPL	Opens Accessibility Options

WUAUCPL.CPL	Opens Automatic Updates
POWERCFG.CPL	Opens Power Options Properties
AZMAN.MSC	Opens authorization management utility tool
COMPMGMT.MSC	Opens the Computer management tool
COMEXP.MSC or DCOMCNFG	Opens the Computer Services management tool
DEVMGMT.MSC	Opens Device Manager
EVENTVWR or EVENTVWR.MSC	Opens Event Viewer
FSMGMT.MSC	Opens Shared Folders
NAPCLCFG.MSC	NAP Client configuration utility tool
SERVICES.MSC	Opens Service manager
GPEDIT.MSC	Opens Group Policy utility tool
LUSRMGR.MSC	Opens Local Users and Groups
SECPOL.MSC	Opens local security settings
WMIMGMT.MSC	Opens (WMI) Window Management Instrumentation
PERFMON or PERFMON.MSC	Opens the Performance monitor
MMC	Opens empty Console
DXDIAG	Opens DirectX diagnostics tools
ODBCAD 32	Opens ODBC Data source Administrator
REGEDIT or REGEDT 32	Opens Registry Editor
DRWTSN 32	Opens Dr. Watson
VERIFIER	Opens Driver Verifier Manager
CLICONFIG	Opens SQL Server Client Network Utility
UTILMAN	Opens Utility Manager
MSCONFIG	Opens System Configuration Utility
SYSEDIT	Opens System Configuration Editor
SYSKEY	Windows Account Database Security management

## دستورات خط فرمان برای اجرای برنامه‌های کاربردی :

Command Name	Description
EPLOKER	Opens Windows Explorer
IEXPLORE	Opens Internet explorer
WAB	Opens Contacts
CHARMAP	Opens Character Map
WRITE	Opens WordPad
NOTE PAD	Opens Notepad
CALC	Opens Calculator
CLIPBRD	Opens Clipbook Viewer
WINCHAT	Opens Microsoft Chat Interface
SOUNDRECORDER	Opens sound recording tool
DVDPLAY	Run CD or DVD
WMPPLAYER	Opens Windows Media Player
MOVIEMK	Opens untitled Windows Movie Maker
OSK	Opens on-screen Keyboard
MAGNIFY	Opens Magnifier
DIALER	Opens phone Dialer
WINCAL	Opens Calendar
EUDCREDIT	Opens Private Character Editor

## دستورات خط فرمان برای اجرای برنامه‌های مدیریت دیسک :

Command Name	Description
DISKMGMT.MSC	Opens disk management utility
CLEANMGR	Opens disk drive clean up utility
DFRG.MSC	Opens disk defragmenter
CHKDSK	Complete analysis of disk partition
DISKPART	Disk partitioning tool

