

مخلوطکن‌ها، شکل‌دهنده‌ها و اکسترودرها

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- انواع همزن‌های مناسب برای مواد مایع و مواد خمیری شکل را توضیح دهد.
- ۲- ویژگی‌های مخلوطکن‌های مناسب برای مواد جامد و پودری را بیان کند.
- ۳- انواع شکل‌دهنده‌های خمیر نان را توضیح دهد.
- ۴- مشخصات ماشین‌های شکل‌دهنده‌ی خمیر بیسکویت را بیان کند.
- ۵- در مورد دستگاه‌های قالب‌گیری شکلات و انواع قالب‌های آن‌ها توضیح دهد.
- ۶- ویژگی‌های اکسترودرها را بیان کند.

به ذکر است که در مورد مایعات، واژه‌ی همزن بیشتر کاربرد دارد.

۱-۳- مخلوطکن‌ها

۱-۱-۳- همزن‌های ویژه برای مایعات با

ویسکوزیته‌ی کم و متوسط: انواع مختلفی از همزن‌ها برای مخلوطکردن مایعات در مخازن دارای تیغه و فاقد آن به کار می‌برند که مزايا و محدودیت‌های هر کدام با توجه به کاربرد آن‌ها متفاوت است که این موارد در جدول ۱-۳ آمده است.

به طورکلی هر مخلوطکن از سه قسمت اصلی تشکیل شده

است: موتور، بازوی همزن، و ظرفی که در آن عمل مخلوطکردن مواد غذایی صورت می‌گیرد. مخلوطکن‌ها براساس حالت فیزیکی ماده‌ی غذایی و نیز ویسکوزیته‌ی آن تقسیم‌بندی می‌شوند که بر این اساس سه دسته مخلوطکن داریم که به شرح آن‌ها می‌برداریم. لازم است که این موارد در جدول ۱-۳ آمده است.

جدول ۱-۳

نوع همزن	مزایا	محدودیت‌ها
همزن پارویی	تولید جریان‌های شعاعی و دورانی قوی، ارزانی	عدم تولید جریان عمودی کافی، امکان تشکیل گرداب در سرعت‌های بالا
همزن پارویی چندگانه	تولید جریان‌های قوی در هر سه جهت	گران تریبون، انرژی مورد نیاز بیشتر
همزن ملخی (پروانه‌ای)	تولید جریان‌های قوی در هر سه جهت	از همزن پارویی گران‌تر است
همزن توربینی	قدرت اختلاط بسیار خوب	گرانی و امکان مسدود شدن

انتخاب صحیح نوع و اندازه‌ی همزن بستگی به مقدار و در مخازن، تیغه‌های این همزن را شبیدار می‌سازند (شکل ۱-۳).


نوع ماده‌ی غذایی دارد که باید مخلوط شود.

همزن پارویی^۱

ساده‌ترین نوع این همزن‌ها دارای تیغه‌های پهن و مسطح


است که به 5° تا 7° درصد قطر مخزن می‌رسد و با سرعت 2°

تا 15° دور در دقیقه می‌چرخد. به منظور افزایش جریان طولی




شکل ۱-۳- همزن با تیغه‌های صاف (یک نوع همزن پارویی)

ج - همزن پرهای (ملخی): این همزن که دارای تیغه‌های کوتاه (کمتر از $\frac{1}{4}$ قطر ظرف) می‌باشد به همزن‌های پرهای (ملخی) موسوم است (شکل ۳-۴). در این همزن‌ها، محور همزن به صورت افقی و یا مایل قرار می‌گیرد تا حرکات طولی و شعاعی مایعات را شدت بخشد و از تشكیل گرداب جلوگیری کند. اگر بخواهیم محور همزن به حالت عمودی باشد، می‌توان تیغه‌ها را به دیواره‌ی مخزن اتصال داد که مانع از تشكیل جریان‌های گردابی شود (شکل ۳-۵).




شکل ۳-۴- همزن پرهای (ملخی)

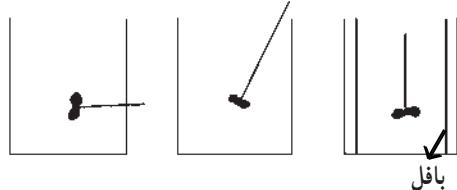

شکل ۳-۵- محل‌های استقرار همزن برای اختلاط مؤثر در مایعات

دستگاه‌های مخصوص اختلاط پودر - مایع: بعضی از مخلوطکن‌ها برای مخلوط کردن مواد پودری و مایعات استفاده می‌شوند. در این مخلوطکن‌ها جریان یکنواختی از پودر را با مایعی که به داخل آن پاشیده می‌شود مخلوط می‌کنند. یعنی این که تماس مایعات با پودر به صورت اسپری یا پاششی انجام می‌شود که در شکل ۳-۶ هم نمایش داده شده است. از این دستگاه می‌توان در مخلوط‌سازی پودر و مایعات مثل پودر کاکائو به شیر و ... استفاده کرد.

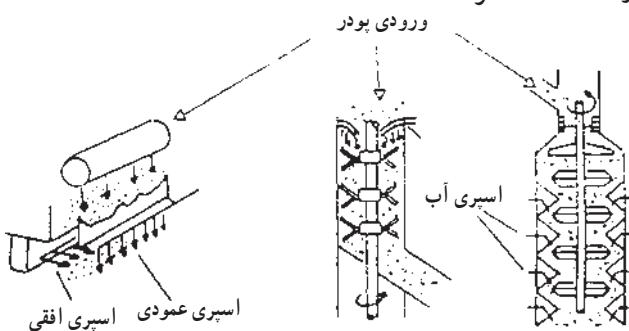


شکل ۳-۶- دستگاه‌های تماس‌دادن مایع با پودر

این همزن برای مخلوط کردن انواع مایعات قابل اختلاط، تهیه‌ی شربت یا آب نمک و ... کاربرد دارد.

همزن‌های تیغه‌ای^۱


این همزن‌ها مشکل از دو یا تعداد بیشتری تیغه هستند که به یک محور گردان اتصال دارند. ممکن است تیغه‌ها مسطح، زاویه‌دار (شیدار) یا مورب باشند. همزن‌های تیغه‌ای می‌توانند با سرعت 40° - 150° دور در دقیقه دوران کنند. این همزن‌ها برای مخلوط‌سازی مایعات قابل اختلاط، رقیق‌سازی محلول غلیظ شده، تهیه‌ی شربت یا آب نمک و حل کردن مواد مختلف در آب استفاده قرار می‌گیرند. این همزن‌ها دارای انواع ذیل می‌باشند.

الف - همزن توربینی: این همزن، یک همزن تیغه‌ای دارای بیش از چهار تیغه است که کنار یکدیگر نصب شده‌اند (شکل ۳-۲). طول تیغه‌ها 3° تا 5° درصد قطر مخزن است و با سرعت 30° تا 50° دور در دقیقه می‌چرخد. تیغه‌ها را به شکل مسطح، شیدار یا مورب می‌سازند تا جریان‌های شعاعی و طولی را شدت بخشنند.

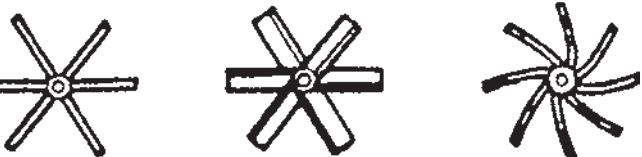


شکل ۳-۲- انواع همزن‌های توربینی

ب - همزن صفحه‌ای پره‌دار: در این همزن‌ها، تیغه‌ها بر روی یک صفحه‌ی مسطح نصب شده است. این نوع همزن را غالباً به صورت عمودی در مخازن تیغه‌دار نصب می‌کنند (شکل ۳-۳).

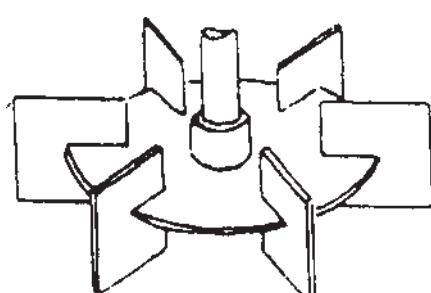

شکل ۳-۳- همزن صفحه‌ای پره‌دار

همزن های دو محوری با تیغه های افقی^۲ : متدائل ترین نوع از این طرح دارای تیغه های Z شکل می باشد. در این همزن دو تیغه سنتگین روی یک مخزن فلزی نصب شده است (شکل ۳-۹). تیغه های Z شکل به طرف یکدیگر دوران می کنند. این همزن ها نیروی قابل توجهی تولید می کنند که به صورت گرما دفع می گردد. برای همین برخی اوقات دیواره های مخزن را دو جداره می سازند تا دمای دستگاه قابل کنترل باشد. این همزن ها که نیروی زیادی تولید می کنند کار آبی بالایی دارند در نتیجه زمان اختلاط آن ها کوتاه است. برای خروج محصول مخلوط شده در هر دوره ای عمل، مخزن را خم می کنند یا ممکن است یک دریچه پیچی در کف مخزن جهت این منظور پیش بینی کرد. برخی از این مخلوط کن ها که برای برش و اختلاط طراحی شده اند مجهر به تیغه های دندانه دار هستند. تیغه های دیگری نیز به شکل های مختلف مثل شبکه، زبانه های مضاعف و قلاب مضاعف موجودند. از این مخلوط کن ها برای اختلاط خمیر کیک و ... استفاده می شود.

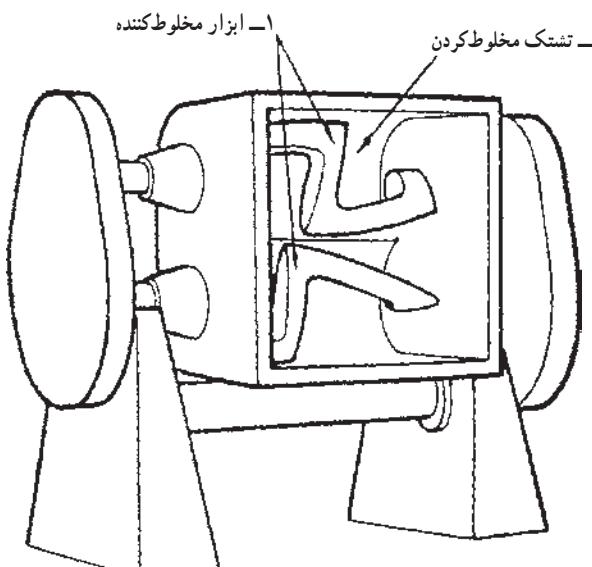


شکل ۳-۹- همزن دو محوری با تیغه های افقی (Z شکل)

۳-۱-۳- مخلوط کن های مناسب برای اختلاط مواد پودری: این مخلوط کن ها به دو شکل ساخته می شوند. یکی از آن ها به شکل یک ظرف دوار است که حرکت گهواره ای ایجاد می کند. نوع دوم به شکل ماریچ طراحی شده است. از این مخلوط کن ها برای مخلوط کردن غلات، آرد و آماده سازی

علاوه بر این بودر را با مایع به وسیله ای پمپ کردن آن ها در لوله هایی که از داخل مجهر به تیغه های ثابت هستند مخلوط می کنند.


۲-۱-۳- همزن های مناسب برای خمیرها و مایعات با ویسکوزیتهای بالا

همزن های کم سرعت با محور عمودی^۱ : مایعات با ویسکوزیتهای بالا را با همزن های پارودار مرکب مخلوط می کنند که غالباً همزن های با چرخش ناهمسو نامیده می شوند (شکل ۳-۷).

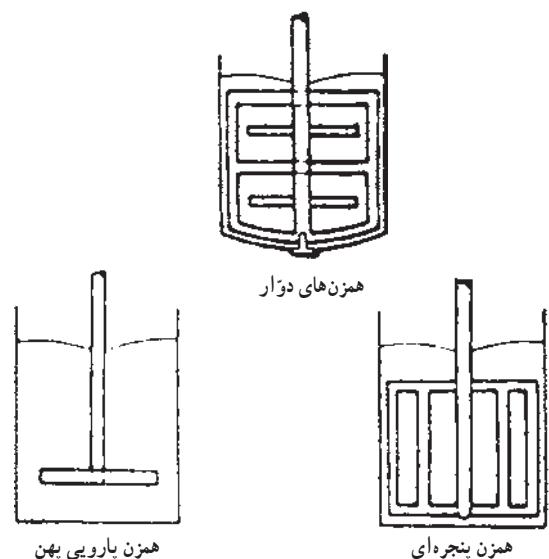

شکل ۳-۷- انواع همزن های پارودار مرکب

اساس طراحی آن ها بر اساس همزن لنگری و دریچه ای است. در این نوع همزن تیغه های عمودی مورب برای افزایش حرکت شعاعی در ماده ای غذایی نصب می گردد.

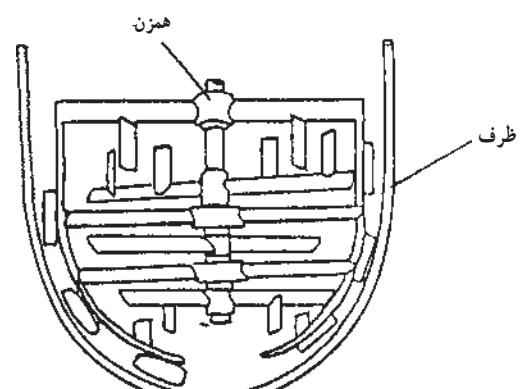


شکل ۳-۸- همزن لنگری و دریچه ای

مخلوطهای پودر (برای مثال مخلوطهای کیک و سوپ‌های خشک) استفاده می‌شود.




شکل ۳-۱۱- تصویر یک مخلوطکن نواری

مخلوطکن‌های مارپیچی عمودی^۱: برای ساخت این مخلوطکن‌ها مارپیچ عمودی را در داخل یک ظرف مخروطی نصب می‌کنند. این مارپیچ حول محور مرکزی دوران می‌کند و محتویات داخل مخلوطکن به طور کامل همزده می‌شوند (شکل ۳-۱۲). این مخلوطکن برای موقعی مناسب است که بخواهدند مقدار اندک از یک ماده را با مواد زیادی مخلوط کنند. نوع دیگری از این مخلوطکن وجود دارد که در آن مارپیچ مرکزی ساکن می‌باشد ولی کارآیی آن کمتر است و قیمت آن ارزان‌تر است.

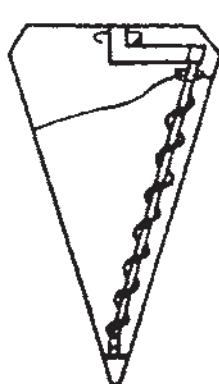

ب- مارپیچ اربیت

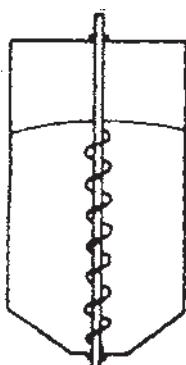

الف- مارپیچ مرکزی عمودی

شکل ۳-۱۲- مخلوطکن‌کنندۀ مارپیچی

۳-۳- شکل دهنده‌ها

انواع متفاوتی از دستگاه‌های قالب‌زنی و شکل‌دهی برای تولید محصولات مختلف موجود است که در فراوری محصولاتی مثل نان، بیسکویت، کیک و تنقلات شیرین کاربرد دارند. عمدترين آن‌ها در زیر به اختصار آمده است.

۱- ۳- دستگاه‌های شکل‌دهنده‌ی خمیر: قبل از ورود خمیر تهیه شده به فر یا تنور یک رشته عملیات روی آن

از این نوع همزن برای مخلوطسازی مواد خشک استفاده می‌شود.
مخلوطکن‌های گهواره‌ای^۱: این دستگاه‌ها به شکل‌های متفاوتی وجود دارند از جمله به شکل‌های بشکه، مخروط مضاعف، مخروط Y شکل و مخروط V شکل (مطابق شکل ۳-۱۰). به طور معمول دستگاه‌های مذکور را تا نیمه از ماده‌ی غذایی پر می‌کنند و با سرعت ۱۰۰-۲۰ دور در دقیقه به چرخش وا می‌دارند. تعیین زمان مناسب اختلاط برای سازندگان معین بستگی به شکل و سرعت چرخش مخزن دارد. البته سرعت چرخش باید کمتر از سرعت بحرانی باشد (سرعتی که در آن نیروی گریز از مرکز بیش از نیروی ثقل شود). بازدهی اختلاط را با استفاده از تیغه‌های داخلی (بافل‌ها) و یا بازووهایی که ناهمسوی با مخزن می‌چرخد افزایش می‌دهند. این نوع مخلوطکن را برای پوشش دادن نیز به کار می‌برند.




شکل ۳-۱۳- مخلوطکن گهواره‌ای

مخلوطکن‌های نواری^۲: این مخلوطکن‌ها متشکل از دو تیغه‌ی نازک فزری (نوار) مانند هستند که آن‌ها را به صورت مارپیچ درآورده‌اند این دو تیغه در یک ظرف به شکل نیم کره به طور ناهمسوی چرخدند (شکل ۳-۱۱). شبب دو نوار مختلف است به طوری که یکی مواد را به سرعت به جلو می‌راند و دیگری به آرامی به عقب می‌کشد. بنابراین برآیند حرکات به سمت جلو است ولذا دو عمل اختلاط و انتقال مداوم توأمًا صورت می‌گیرد.

مرحله‌ی بعد گرد کردن خمیر است. چون قطعات خمیر خارج شده از دستگاه چونه‌گیر معمولاً یکنواخت نبوده و دارای شکل نامنظم و سطح خارجی ناصاف و چسبنده می‌باشند، اگر قطعات خمیر به همین شکل وارد تور شوند گازهای موجود در خمیر خارج می‌شود و سطح آن ترک خورده و پوسته پوسته می‌شود. برای جلوگیری از این عمل قطعات خمیر را به وسیله‌ی دستگاه‌های مخصوصی مالش داده و گرد می‌کنند. بهنحوی که روی سطح خارجی قطعات خمیر بک لایه‌ی ضخیم تشکیل شود تا از خروج گاز جلوگیری کند. برای این منظور از دستگاه‌های مختلفی نظری گرد کننده‌های خمیر کاسه‌ای، چتری و غلتکی استفاده می‌گردد که همگی دارای عمل نسبتاً مشابه هستند (شکل ۳-۱۴).


قطعات خمیر پس از این مرحله مدتی می‌مانند تا تخمیر میانی صورت گیرد و بعد قالب‌گیری انجام می‌شود به این ترتیب که قطعات خمیر وارد قالب‌های پخت که ته و بدنه آن‌ها چرب شده است می‌شود. البته این عمل در مورد نان‌های قالبی صورت می‌گیرد و در مورد نان‌های مسطح سنتی ایران قابل اجرا نیست.

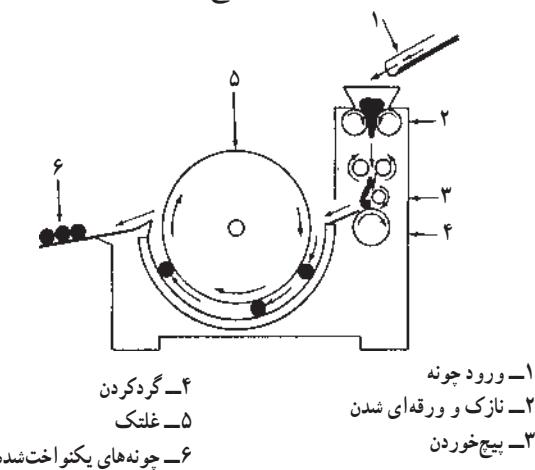

شکل ۳-۱۴ - دستگاه گرد کننده نوع دیگر دستگاه شکل دهنده به خمیر نان دستگاه پهن کن می‌باشد. این دستگاه خمیر را به صورت پهن در می‌آورد و بیشتر برای نان باگت کاربرد دارد (شکل ۳-۱۵).

انجام می‌گیرد که به آن «شکل دادن به خمیر» می‌گویند. این عملیات شامل مراحل زیر است:


ابتدا خمیر به دستگاه چونه‌گیر منتقل می‌شود. نقش دستگاه چونه‌گیر این است که خمیر را به قطعات مساوی و یکنواخت تقسیم می‌کند. دستگاه‌های چونه‌گیر بیشتر براساس حجم کار می‌کنند، بدین نحو که خمیر آماده شده، با فشار وارد محفظه‌های می‌شود که دارای حجم مورد نظر است و پس از پرشدن هر محفظه گلوله‌های خمیر داخل آن به وسیله‌ی کارد مخصوصی از توده‌ی خمیر جدا می‌شود (شکل ۳-۱۳).

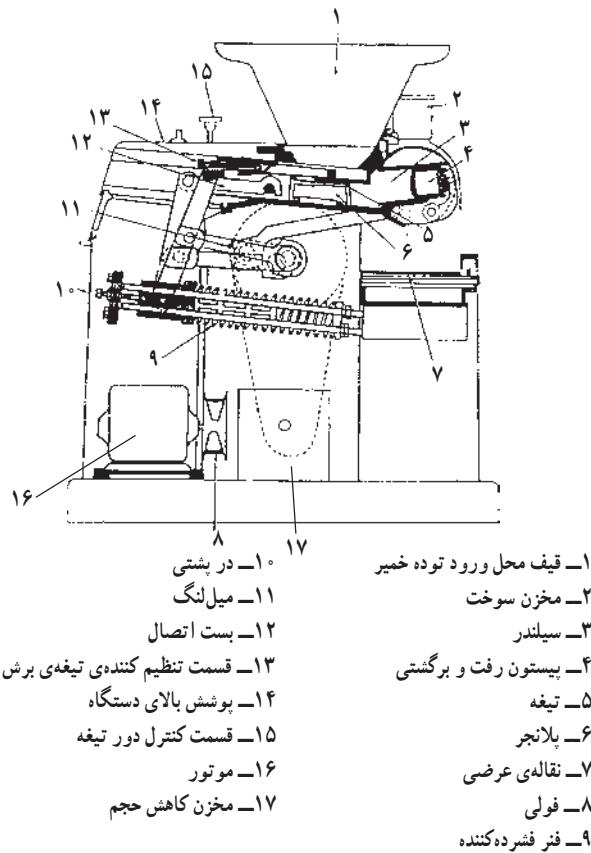

شکل ۳-۱۳ - دستگاه چونه‌گیر


پایین می‌رود. این صفحه مانند استامپ عمل کرده و قسمتی از خمیر را به صورت چند قطعه بیسکویت شکل داده و بالا می‌رود، همزمان خمیر شکل گرفته از زیر آن خارج شده و قسمت دیگری از ورقه‌ی صاف خمیر زیر آن می‌آید و مانند مرحله‌ی قبل شکل می‌گیرد و این کار تا تمام شدن ورقه‌ی خمیر ادامه می‌باید.

ماشین‌های قالبی: در این نوع از ماشین‌های شکل دهنده به خمیر بیسکویت، خمیر به صورت ورقه در نمی‌آید، بلکه طرح و شکل مورد نظر روی غلتکی حک شده و این غلتک در داخل ماشین قرار دارد و موقع کار خمیر با فشار وارد قالب شده و شکل آن را به خود می‌گیرد و به وسیله‌ی کاردی بریده و از غلتک جدا می‌شود (شکل ۳-۱۷).

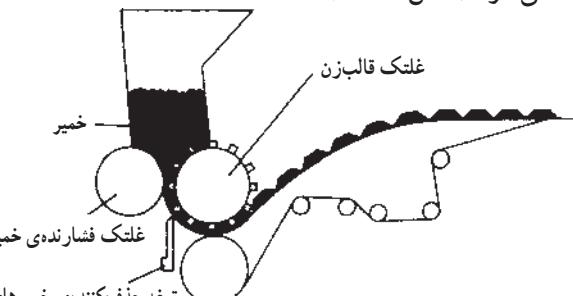

شکل ۳-۱۷- ماشین قالبی

ماشین برش دهنده‌ی سیمی: در این ماشین نیز خمیر به صورت ورقه در نمی‌آید بلکه خمیر نرم را با حرکت از یک دسته قالب پشت سر هم در یک دستگاه برش سیمی می‌گذراند و سپس به وسیله‌ی یک سیم به اندازه‌ی مناسب بریده می‌شود (شکل ۳-۱۸).

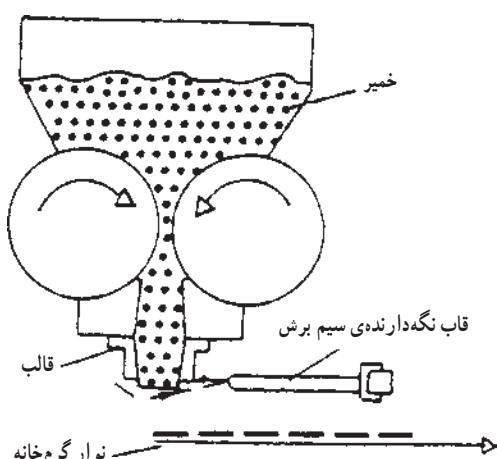

شکل ۳-۱۸- ماشین برش دهنده‌ی سیمی



شکل ۳-۱۵

۳-۲-۳- ماشین‌های شکل دهنده‌ی خمیر بیسکویت

ماشین قالبزن دوار: در این ماشین توده‌ی خمیر بیسکویت از بین غلتک‌های مختلف عبور کرده و به تدریج از ضخامت آن کاسته می‌شود. سپس از زیر غلتک‌های مخصوص عبور کرده و به ضخامت دلخواه حدود $2/0$ سانتی‌متر درمی‌آید، در مرحله‌ی بعد ورقه‌ی خمیر در حال حرکت روی باند دستگاه از زیر غلتک و پیزه‌ی قالب‌زنی عبور می‌کند و در اینجا است که طرح و شکل مورد نظر که روی قالب حک شده به خمیر منتقل می‌شود (شکل ۳-۱۶).



شکل ۳-۱۶- ماشین قالبزن دوار

گاهی خمیر پیش از قالب‌زنی در دستگاه لایه کن خمیر، ورقه‌ورقه شده و بعد ورقه‌ها روی همدیگر قرار گرفته و باز هم ورقه‌شده و این عمل چند بار تکرار می‌گردد تا ورقه‌ی خمیر کاملاً یکنواخت به دست آید. در روش دیگر طرح و شکل مورد نظر برای بیسکویت روی صفحه‌ای است که به طور تناوبی بالا و

برای تنقلات سخت (مثل آب نبات) به کار می بردند.
۲- از قالب های پلی وینیل کلراید (PVC) که غذا را به روش مکانیکی و با خم کردن آن خارج می کند در تنقلات نرم استفاده می کنند. (مثل تافی و شکلات)

۳- قالب های آلومینیومی با پوشش پلی ترافلورواتیلن (تفلون) را که غذا به وسیلهٔ هوای فشرده از آن ها خارج می شود برای تهیهٔ مارمالاد، زله و انواع کرم به کار می بردند.
هریک از دستگاه های مذکور به طور خودکار کنترل می شوند. در انواع دیگر دستگاه های شکل دهنده، ابتدا تنقلات شیرین را اکستروده می کنند و با استفاده از غلتک های پشت سر هم به آن شکل می دهند تا یک رسمنان از آب نبات حاصل شود. سپس رسمنان آب نبات را به قطعات لازم می بردند و آن ها را به کمک قالب به شکل های مطلوب درمی آورند.

۳-۳- اکسترودرها

دستگاه اکسترودر متشكل از یک پمپ مارپیچی است (نظیر پرس مارپیچی و نقالهٔ مارپیچی)، که در آن مواد متراکم می شود و درنتیجهٔ عملیات مختلف به شکل یک توodeٔ نیم جامد درمی آید. این توode، دراثر فشار وارد شده، از منافذ محدودی (قالب) که در انتهای مارپیچ قرار دارد و قابل تعویض است می گذرد و در هنگام عبور توسط کاردک های چرخنده یا یقه های برش به شکل های مختلف مثل میله، کروی، لوله، نوار، حزلون و صدف درمی آید. اگر به مواد حرارت داده شود فرایند اکستروژن داغ می نامند. مزایای روش اکستروژن عبارتست از :

* نوع در محصولات، به طوری که محصولاتی که با این روش تولید می شوند با سایر روش ها قابل تهیه نیست.
* اکستروژن در مقایسه با سایر روش های شکل دادن دارای هزینه های فرآورش کمتری است.
* روشی است برای تولید بیشتر و خودکار کردن مراحل تولید


* این فرایند فاقد پسآب است.

اکسترودرها بر حسب روش کار تولید به اکسترودرهای سرد و اکسترودرهای داغ تقسیم بندی می شوند. بر حسب ساختمان دستگاه هم به دو دستهٔ اکسترودر ساده و اکسترودر

۳-۲-۳- دستگاه های قالبزن تنقلات شیرین:


دستگاه های شکل دهنده و قالب زنی تنقلات، متشكل از قالب های تکی به اندازه و شکل محصول مورد نظر است که به یک نقالهٔ مدام متصصل می باشد.

برای قالب گیری شکلات، قالب های شسته شده و تمیز از زیر یک مخزن مجهز به یک پیستون پر کننده که حجم مورد نظر از شکلات مایع (داغ) را به داخل هر قالب تزریق می کند، عبور می کنند. این مخازن می توانند شکلات را به صورت لایه ای یا مغزدار تزریق کنند (شکل ۳-۱۹). مثل آب نبات های دارای مغز مایع و یا آب نبات های با پوشش شکلات.

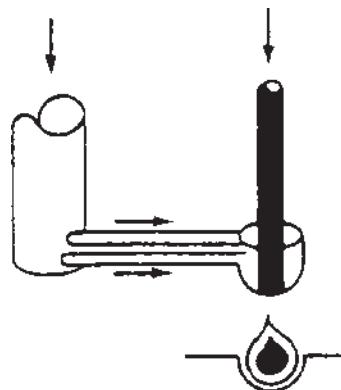

شکل ۳-۱۹- قالب زنی تنقلات شیرین مغزدار

قالب ها با شکلات مایع پر شده بعد وارونه می شوند. در اثر این عمل تعدادی شکلات به بدنهٔ قالب می چسبد. سپس قالب ها از تونل های سرد کننده عبور می کنند و وقتی به اندازهٔ کافی سخت شدند، هریک از داخل قالب بیرون می جهند و قالب ها مجدداً در چرخهٔ تولید قرار می گیرند (شکل ۳-۲۰).

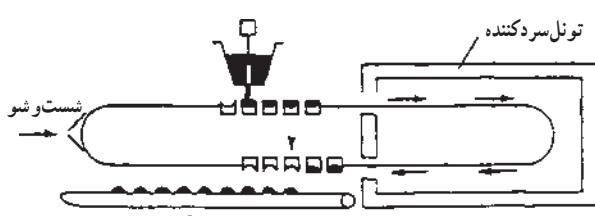

شکل ۳-۲۰- قالب زنی تنقلات: خروج تنقلات از قالب به کمک هوا سه نوع دستگاه قالبزن موجود است که در نحوهٔ خارج کردن شکلات از قالب و نیز جنس مواد ساختمانی قالب، با یکدیگر تفاوت دارند :

۱- قالب های فلزی مجهز به سوزن های پرتاب کننده را

در روغن نرم می‌شود و خواص فیزیکی لازم را جهت انبساط به دست می‌آورد رطوبت باقیمانده در قرص‌ها تبدیل به بخار شده و محصول به سرعت منبسط می‌شود (مثل پفک هندی).

۲-۳-۳-۱ اکستروژن سرد: در این روش بدون آن که فرایند پخت صورت گیرد ماده‌ی غذایی به صورت خمیری سفت درآمده و توسط قالب‌های ویژه به صورت رشتہ‌هایی در می‌آید. در این سیستم، اکسترودر دارای دندوهای عمیق است، دستگاه با سرعت کم داخل یک مخزن صاف حرکت می‌کند، تا مواد را با اصطکاک کم اکستروده کند. از این دستگاه برای تولید انواع ماکارونی، سوسیس، شیرینی و برخی تنقلات شیرین استفاده می‌شود. برای آشنایی با این روش، چگونگی تهیه‌ی ماکارونی را

در دستگاه اکسترودر به طور خلاصه توضیح می‌دهیم.

خمیر ماکارونی که در محلول کن اولیه آماده شده وارد دستگاه اکسترودر شده و خمیر ورز داده می‌شود. مکانیسم کار دستگاه کم و پیش‌شبیه چرخ‌گوشت است یعنی خمیر در آن فشرده شده، هوای آن به کمک خلا خارج گردیده و با فشار به طرف جلو رانده می‌شود. در عین حال مدت زمان حرکت در طول استوانه قابل کنترل است. سطح استوانه و قسمت‌هایی که خمیر با آن‌ها تماس دارد لازم است به طور کامل صاف و صیقلی باشد تا کارآیی آن به حد اکثر برسد. به علاوه بهتر است جداره اکسترودر مجهز به سردکن باشد تا در صورت گرم شدن خمیر تا بیش از 5°C آن را سرد نماید. در انتهای قسمت ورزده‌نده، قالب شکل دهنده وجود دارد. البته باید توجه داشت که خمیر قبل از عبور از قالب‌ها، چند دقیقه استراحت کرده و سپس تحت فشاری معادل $3000-15000$ پوند بر اینچ مربع قرار می‌گیرد که این فشار بالا موجب خروج هوا و شکل گیری به نحو مطلوب شده و در ضمن سبب برآشدن و شفافیت آن می‌گردد. قالب‌های ماکارونی تا پیش از این از جنس برنج بوده‌اند اما اخیراً قالبهای تفلونی و استیل ضدزنگ جایگزین آن‌ها شده‌اند. قالب‌ها حدود $4-6$ سانتی‌متر ضخامت دارند. مقطع دهانه‌ی آن‌ها اغلب دایره و گاهی مریع شکل است و سطح آن‌ها هم ممکن است صاف یا شیاردار باشد. ساده‌ترین قالب‌های ماکارونی قالب اسپاگتی است، در انتهای قسمت ورزده‌نده یک طرح مشابه پنجره‌ی چرخ‌گوشت تعییه شده است که خمیر ماکارونی با عبور از سوراخ‌های آن به صورت رشتہ‌مانند، به قطر دلخواه،

دو قلو تقسیم‌بندی می‌شود.

۱-۳-۳-۲ اکستروژن داغ: ماده‌ی غذایی در داخل اکسترودر که بدنه‌ی آن دو جداره و بخار در جداره جریان دارد و یا یک مارپیچ گرم که دارای بدنه‌ی دوجداره است حرارت داده می‌شود. در اثر اصطکاک محصول توسط مارپیچ و دندوهای داخل مخزن نیز گرما تولید می‌شود.

تراکم در اکسترودر به روش‌های زیر صورت می‌گیرد:

* افزایش قطر مارپیچ و کاهش گام پیچ

* استفاده از یک مخزن مخروطی با گام ثابت یا با کاهش

تدریجی گام

* ایجاد مواعنی در مسیر پیچ

وجود قالب نیز سبب ایجاد فشار نهایی می‌شود.

برای تولید محصولات حجمی شده مثل پفک، پس از اینکه وارد اکسترودر شدند و در اثر دما و فشار به صورت خمیر درآمدند، خمیر داغ وارد فضای بین دو صفحه می‌شود که در صفحه‌ی اول سوراخ‌ها در مرکز و در صفحه‌ی دوم سوراخ‌ها (منافذ) در حاشیه‌ی محیطی قرار دارد. سوراخ‌های اکسترودر قطری حدود $2-6$ میلی‌متر دارند که وقتی خمیر داغ با دمای حدود 15°C با فشار زیاد از آن‌ها عبور می‌کند، هنگام خروج به علت رفع ناگهانی فشار و قرارگرفتن خمیر در فضای سرد، نشاسته ناگهان متورم شده و قطر خمیر خروجی به حدود $4-5$ برابر می‌رسد و رطوبت به صورت بخار از محصول خارج می‌شود. صفحه‌ی خروجی در بیشتر موارد دارای $4-6$ یا بیشتر سوراخ است. روی محور قسمت خروجی جلوی سوراخ‌ها تیغه‌ای قرار دارد که دارای حرکت دورانی است و زمانی که طول خمیر خروجی تا حد معینی رسید توسط این تیغه بریده می‌شود. با توجه به مطالب ذکرشده، مشخص می‌شود که برای تولید فراورده‌های حجمی و سبک (چگالی کم) مثل پفک از فشارهای بالا و منافذ ریز استفاده می‌کنیم. چنانچه بخواهیم محصولی با چگالی بیشتر تهیه کنیم از فشارهای پایین و منافذ درشت استفاده می‌نماییم. مثلاً محصولات نیمه‌تمام یا ناکامل را از اکستروژن و خشک کردن خمیر غلات ژلاتینی شده و تبدیل آن به قرص‌های محکم به دست می‌آورند. نگهداری و حمل و نقل این مواد نیمه‌آماده آسان‌تر است و محصول نهایی را با سرخ کردن یا برشته کردن غذای نیمه‌آماده تهیه می‌کنند. چون غذای نیمه‌تمام در اثر گرم شدن

آن در مقایسه با اکسترودرهای دوقلو به مهارت کمتری نیاز دارد. نوع دیگر اکسترودر، اکسترودر دوقلو است که در آن ماربیچ‌های دستگاه در داخل لوله اکسترودر دوقلو به شکل عدد هشت لاتین (8) می‌چرخدند.



شکل ۲۱

درمی‌آید در حالی که در مورد ماکارونی مطلق لازم است یک میله‌ی نازک در وسط سوراخ‌ها قرار داشته باشد تا رشتۀ‌های توخالی ماکارونی به دست آید. گاهی طرح و قطر سوراخ‌ها بر روی طرح پنجره مانند قالب دستگاه قابل تعویض و تعییه مجدد است و بسته به محصول موردنظر تعویض می‌گردد.

انتقال مواد در داخل اکسترودر تک ماربیچ بستگی به اصطکاک موجود در لوله دستگاه دارد. مواد در اثر عملکرد ماربیچ به جلو رانده می‌شوند و نیز به میزان کمتری در امتداد محور لوله به عقب بر می‌گردند.

فشار به وسیله‌ی بالارفتن میزان آن در پشت منفذ قالب و جریان مواد بین ماربیچ و لوله تنظیم می‌شود. لغزش مواد را می‌توان با ایجاد شیارهای ویژه‌ای در داخل لوله به حداقل رسانید.

قیمت اکسترودرهای ماربیچی ساده کمتر و راه اندازی

فعالیت عملی

هنرجویان از کارخانجات ماکارونی، بیسکویت، کیک، کلوچه، شکلات و ... بازدید به عمل آورده و با دستگاه‌های مخلوط کن، شکل دهنده و اکسترودر آشنا شوند. پس از بازدید گزارش خود را تنظیم و تحويل مربی نمایند.

خودآزمایی

- ۱- از چه مخلوط‌کن‌هایی برای مایعات با ویسکوزیته‌ی کم یا متوسط استفاده می‌شود؟
- ۲- برای مواد خمیری از چه مخلوط‌کن‌هایی استفاده می‌شود؟
- ۳- با توجه به چه اصولی اکسترودرها را تقسیم می‌کنند؟
- ۴- اکسترودر ماکارونی چه نوع اکسترودری است؟
- ۵- در اکسترودر تراکم به چه روش‌هایی صورت می‌گیرد؟
- ۶- ماربیچ اکسترودر ساده از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟
- ۷- انواع دستگاه‌های شکل دهنده‌ی نان را نام ببرید.
- ۸- ماشین قالبی و ماشین قالب‌زن دوار چطور کار می‌کنند؟
- ۹- قالب‌گیری شکلات معمولی چطور صورت می‌گیرد؟
- ۱۰- انواع دستگاه‌های قالب‌زن شکلات را نام ببرید و بنویسید قالب‌های آن‌ها از چه جنسی می‌باشد؟

دستگاه‌های جداکننده و صافی‌ها

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- ساختمان انواع سانتریفیوژ‌ها را توضیح دهد.
 - ۲- مشخصات انواع صافی‌های تحت فشار و صافی‌های تحت خلأ را توضیح دهد.
 - ۳- مشخصات انواع پرس‌های مداوم و غیرمداوم را بیان کند.
- متخلخل) انجام داد.

۱-۴- کلیات


۱-۳- فشردن: تفکیک مایعات از جامدات به‌وسیلهٔ پرس (کاربرد فشار) نیز امکان‌پذیر است.

به‌طورکلی برای جداسازی فیزیکی اجزای غذا از سه روش استفاده می‌شود. این سه روش عبارت‌اند از:

۱- سانتریفیوژ کردن: در طی این عمل، مایعات غیرقابل امتصاص از هم جدا می‌شوند، همچنین برای جداسازی جامدات از مایعات از سانتریفیوژ (با کمک نیروی گردی از مرکز) استفاده می‌کیم.


۲- سانتریفیوژ‌ها
این دستگاه‌ها براساس نیروی گردی از مرکز کار می‌کنند. شدت نیروی گردی از مرکز به ساعت و سرعت چرخش و چگالی ماده‌ی چرخان بستگی دارد. مهم‌ترین سانتریفیوژ‌های مورد استفاده برای جداسازی مکانیکی عبارت‌اند از:

۲- فیلتراسیون: به کمک صافی‌ها می‌توان جداسازی جامدات از مایعات را (توسط عبور مخلوط از درون بستر

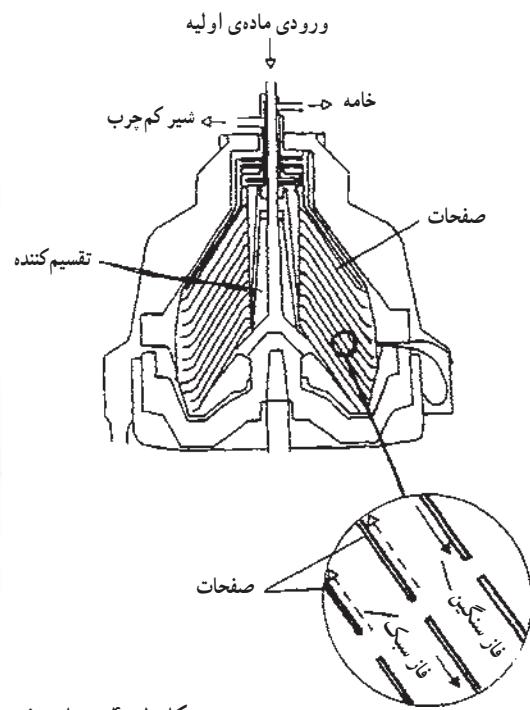

شکل ۱-۴- سانتریفیوژ صفحه‌ای مخزن‌دار

صفحه‌ای است با این تفاوت که فاصله صفحات بیشتر و سرعت گردش آن‌ها کمتر می‌باشد. از سانتریفوژ شفاف‌ساز برای شفاف‌سازی روغن، آب‌میوه‌ها، ماءالشعیر، بازیابی مخمر و جداسازی ناخالصی‌های موجود در شیر و روودی به کارخانه استفاده می‌شود. از دیگر کاربردهای مهم این سانتریفوژ‌ها جداسازی میکروارگانیسم‌های موجود در مواد غذایی (مثل شیر) می‌باشد. این دستگاه که به کمک نیروی گریز از مرکز قادر است باکتری‌ها و اسپورهای موجود در ماده‌ی غذایی را جدا کند که دستگاه باکتوفیوژ نام دارد. دستگاه باکتوفیوژ تشکیل شده است از یک سری صفحه به شکل دیسک‌های مخروطی که روی هم قرار گرفته‌اند و تودهی دیسک را به وجود آورده‌اند. مایع غذایی از طریق لبه‌ی خارجی تودههای دیسک، وارد مجاري بین دیسک‌ها می‌شود و در آن جا تحت اثر نیروی گریز از مرکز قرار می‌گیرد و پس از حذف ناخالصی‌ها (باکتری‌ها، اسپورهای...) از میان دریچه‌های خروجی بالای دستگاه خارج می‌گردد. در ضمن حرکت ماده‌ی غذایی از میان تودههای دیسک، در اثر نیروی گریز از مرکز ناخالصی‌های جامد موجود یعنی باکتری‌ها از طریق مسیر زیرین صفحه‌های دیسک به طرف محیط بدنه‌ی دستگاه هدایت شده و سپس در محفظه‌ی مخصوص مواد تهشیش‌شونده، جمع‌آوری می‌شود.

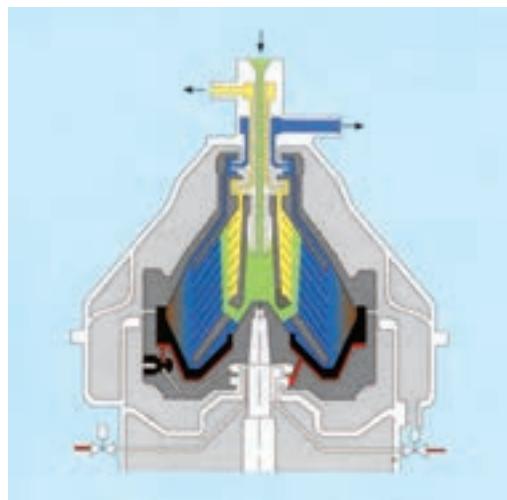


شیر ورودی: آبی پرنگ شیر پس جخ: آبی کم‌رنگ خامه: زدرنگ

شکل ۴-۲-برشی از مقطع طولی خامه‌گیر بسته

۴-۲-۱- سانتریفوژ‌های جداکننده مایع از مایع^۱: رایج‌ترین سانتریفوژ جداکننده مایع از مایع سانتریفوژ صفحه‌ای مخزن‌دار است که در واقع همان سپراتور شیر است. در این دستگاه تعدادی صفحات مخروطی شکل در استوانه‌ای به قطر $5/0$ تا $1/2$ متر قرار دارند. فواصل بین صفحه‌ها $5/0$ تا $27/1$ میلی‌متر است و با سرعت 2000 تا 7000 دور بر دقیقه می‌چرخد. بر روی این صفحات سوراخ‌هایی در یک امتداد ایجاد شده است که گذرگاه مایع را تشکیل می‌دهند. مایع غذایی از پایین صفحات وارد می‌شود و جزء سنگین‌تر در امتداد سطوح زیرین به طرف دیواره‌ی ظرف منتقل می‌شود. جزء سبک‌تر در امتداد سطح فوقانی صفحات به سمت مرکز ظرف انتقال می‌یابد (شکل ۴-۱). به این ترتیب دو جریان مایع سبک و سنگین به‌طور مداوم از قسمت بالای دستگاه خارج می‌شود. در شکل ۴-۲ شکل یک خامه‌گیر که در آن مسیر حرکت شیر، شیر پس چرخ و خامه مشخص شده، آمده است. از دستگاه گریز از مرکز صفحه‌ای برای جدا کردن خامه از شیر و زلال کردن روغن، مواد استخراج شده از قهوه و عصاره‌ی میوه استفاده می‌شود.


۴-۲-۲- سانتریفوژ‌های شفاف‌ساز^۲ (صفحه‌ای گریز از مرکز): اساس کار سانتریفوژ‌های شفاف‌ساز همانند سانتریفوژ‌های

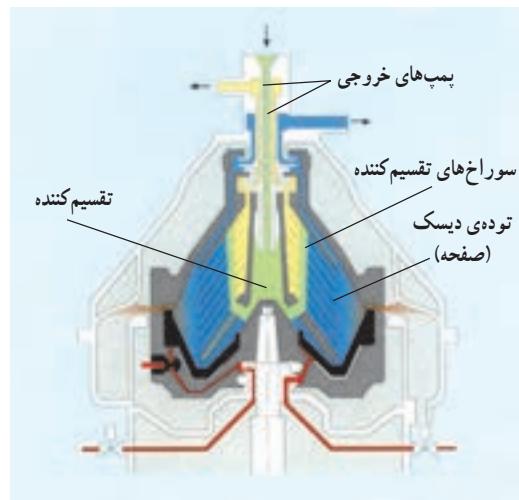

۴-۳ صافی‌ها

اینکه فضای بین صفحات پر شود. برای تمیز کردن باید صافی را باز و تفاله‌ها جدا کرده، البته قبل از باز کردن صافی می‌توان از انتهای دستگاه، صفحات را با آب شسته و باقی مانده‌ی تفاله را با باز کردن صافی تمیز کرد. این دستگاه برای اکثر محصولات کاربرد دارد و هزینه‌ی دستگاه زیاد نیست، حفاظت و نگهداری آن آسان است ولی عیب آن، این است که زمان و نیروی کار زیادی نیاز دارد. این دستگاه برای فیلتراسیون آب و تهیی عصاره‌ی میوه‌ها بخصوص عصاره سبب مناسب است.


فیلتر پرس پوسته‌ای ورقی^۳ برای برطرف کردن مشکلاتی مثل هزینه‌ی کارگر و عدم راحتی استفاده‌ی پرس صفحه‌ای طراحی شده است. دستگاه پرس ورقی از توری‌هایی که با یک لایه مواد صافی پوشیده شده است و به وسیله‌ی یک قاب توخالی که کانال خروج برای مایع صاف شده است، تشکیل می‌گردد. توری‌های ورقه‌ای به طور افقی روی هم نگه‌داشته می‌شوند و یا اینکه به صورت عمودی در داخل یک محفظه‌ی فشارنده حفاظت می‌شوند (شکل ۴-۴). برخی از این دستگاه‌ها دارای حرکت دورانی با سرعت ۱ تا ۲ دور در دقیقه هستند تا تفاله‌ی تشکیل شده یک‌نواخت متراکم گردد. مایع به داخل پوسته، با فشاری معادل ۴۰۰ کیلو پاسکال^۴ پمپ می‌شود. وقتی صافسازی به اتمام رسید، مواد جامد رسوب

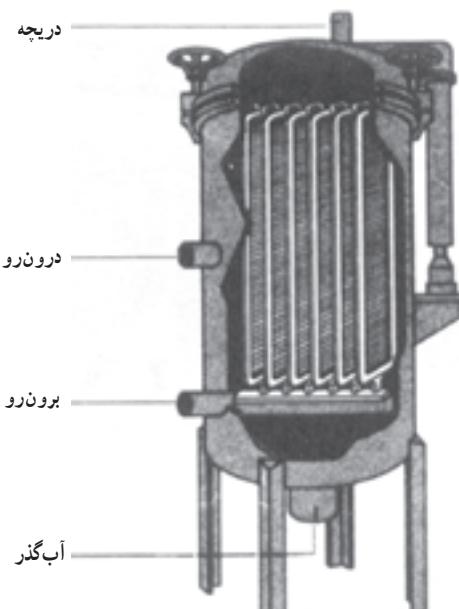


شکل ۴-۴ - فیلتر پرس پوسته‌ای ورقی عمودی

صاف کردن تحت اثر نیروی جاذبه یک فرایند کند است و کاربرد چندانی در صنایع غذایی ندارد. لذا در عمل صاف کردن، از صافی‌های تحت فشار و نیز صافی‌های تحت خلا^۵ (ایجاد خلا در زیر بستر صافی) استفاده می‌شود. در واقع عمل صاف کردن برای زلال کردن مایعات به کار می‌رود که در طی آن ذرات جامد موجود از مایع جدا می‌شود. از مواد کمک صافی که معمولاً یا به بستر اضافه می‌شوند و یا با ماده‌ی غذایی مخلوط می‌گردد، جهت تسهیل عمل صاف کردن استفاده می‌شود.

۴-۳-۱ صافی‌های تحت فشار (فیلتر پرس)^۶: نوع متدائل صافی‌های تحت فشار عبارت اند از: صافی فشاری صفحه و قاب و صافی فشاری پوسته‌ی خارجی و صفحه. این فیلترها در تمام مدت کار فشار ثابتی دارند. در فیلتر پرس صفحه و قاب^۷، پارچه یا کاغذ توسط صفحات عمودی نگه‌داشته می‌شود. مایع غذایی به داخل صافی پمپ شده و مایع از داخل پارچه عبور می‌کند. این مایع بر روی سطوح صفحات که شیاردار هستند جریان یافته و بالاخره از داخل مجاری و کانال‌های خروجی که در قسمت پایین هر صفحه هستند خارج می‌شوند (شکل ۴-۳). یک لایه تفاله بر روی پارچه متراکم می‌شود تا

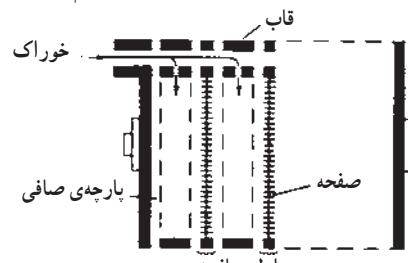


الف - نحوه کار صافی فشاری صفحه و قاب

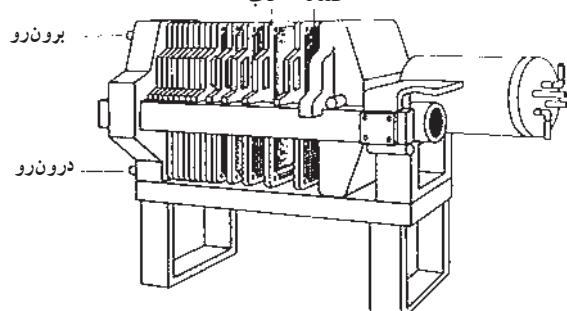


ب - دستگاه صافی فشاری صفحه و قاب

شکل ۴-۳

طرف غشا قرار می‌دهند و هوای فشرده بر طرف دیگر غشا اعمال می‌شود (شکل ۴-۶). آب میوه از طریق مجرای به خارج از دستگاه جریان می‌یابد. وقتی عمل فشردن کامل گردید، مخزن می‌چرخد تا این که تناله‌ی میوه کنده شده و از دستگاه خارج گردد. اگر عمل فشردن به‌آرامی انجام گیرد، آب میوه‌ی مرغوبی به‌دست می‌آید.

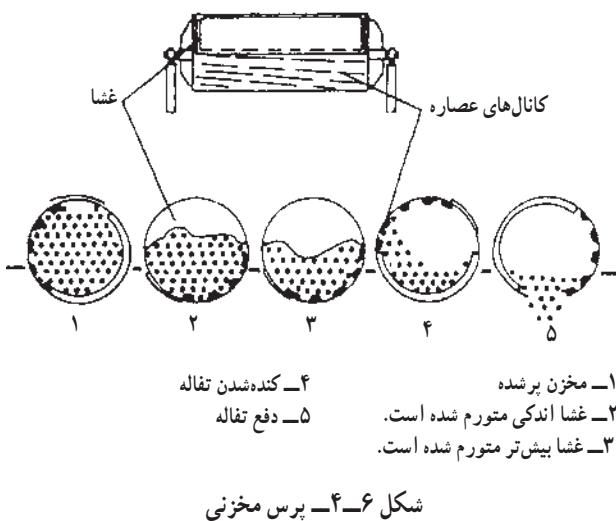


در پرس‌های هیدرولیک که ظرفیت بارگیری تا ۲ تن دارند، پالپ داخل یک استوانه‌ی فلزی مشبک عمودی یا یک مخزن قفسی شکافدار، در داخل کيسه‌های پارچه‌ای قرار داده می‌شود. یک صفحه‌ی فشارنده بر روی قسمت بالای پالپ انباسته شده قرار گرفته و فشار به تدریج به وسیله‌ی نیروی هیدرولیک افزایش می‌یابد (شکل ۷-۷). عصاره از طریق منفذ یا درزهای قفسه به

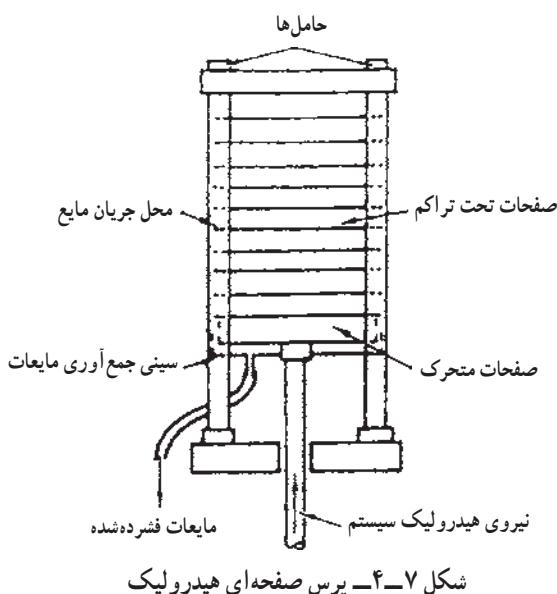

کرده به‌وسیله‌ی باد یا شستشو از توری جدا می‌شود. این دستگاه از فیلتر صفحه‌ای گران قیمت تر است ولی برای صاف‌سازی متدالو مایعاتی با خواص یکسان به کار می‌رود. از این دستگاه در صنعت برای صاف کردن آب میوه استفاده می‌شود.

۴-۳-۲- صافی‌های مجهز به سیستم خلا: فیلترهای تحت خلا در شرایط کاهش فشار هوا کار می‌کنند ولی رسوبات آن در فشار جو زدوده می‌شود، این قبیل صافی‌ها را می‌توان به صورت پیوسته به کار برد. فیلترهای تحت فشار به دلیل اینکه برای زدودن رسوبات فشار باید کاهش پیدا کند از نوع غیرپیوسته است. از این صافی‌ها در صنعت قند برای تصفیه شربت (جداسازی گل از شربت) استفاده می‌شود. (شکل ۴-۵) شماتیک از فیلتر تحت خلا دوار را نشان داده است.

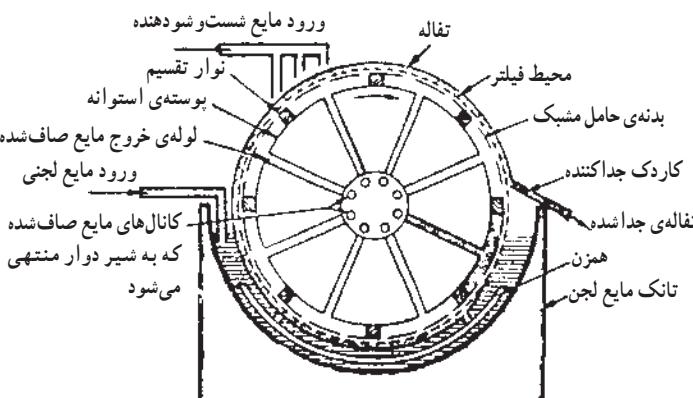


شکل ۴-۵- شکل ساده‌ی فیلتر تحت خلا دوار

۴-۴- دستگاه‌های مورد استفاده جهت فشردن (پرس)
این دستگاه‌ها که پرس نامیده می‌شوند در استخراج روغن‌ها و عصاره‌های میوه کاربرد دارند.

۴-۴-۱- پرس‌های غیرمداوم: رایج‌ترین نوع این پرس که برای فرآوری میوه مورد استفاده قرار می‌گیرد پرس فیلتری از نوع صفحه - قاب می‌باشد که توضیح آن داده شده است. پرس مخزنی، پرس هیدرولیکی (یا قفسی) نیز از انواع پرس‌های غیرمداوم محسوب می‌شوند.

پرس مخزنی متشکل از یک استوانه‌ی افقی است که از طرف داخل با غشایی به دو قسمت تقسیم شده است. در طول یک چرخه‌ی تراکم $1/5$ ساعته که به‌طور خودکار کنترل می‌شود، پالپ میوه را از طریق مجرای جانبی وارد دستگاه می‌کنند و بر روی یک

از درون شبکه‌ها جاری می‌شود و تفاله‌ی پیرامون نوار به حرکت درآمده و بهوسیله‌ی یک کاردک تراشیده می‌شود. عیب اصلی این دستگاه بهای زیاد و مشکلات نگهداری و نظافت آن است. پرس مارپیچی بیشتر در صنایع روغن‌کشی کاربرد دارد. این دستگاه از یک استوانه‌ی فلزی افقی (بشكه) که داخل آن یک مارپیچ از جنس فولاد ضدزنگ نصب شده تشکیل یافته است. قطر مارپیچ پرس هرچه به قسمت تخلیه می‌رود کمتر می‌شود تا فشاری که بر پالپ وارد می‌شود زیادتر گردد. بخش انتهایی استوانه سوراخ‌دار است تا مایع حاصل از سوراخ‌ها خارج شود. تفاله از طریق یک دریچه‌ی تخلیه دفع می‌شود. فشار داخل استوانه را با تنظیم قطر دریچه‌ی تخلیه تنظیم می‌کند (شکل ۴-۹).

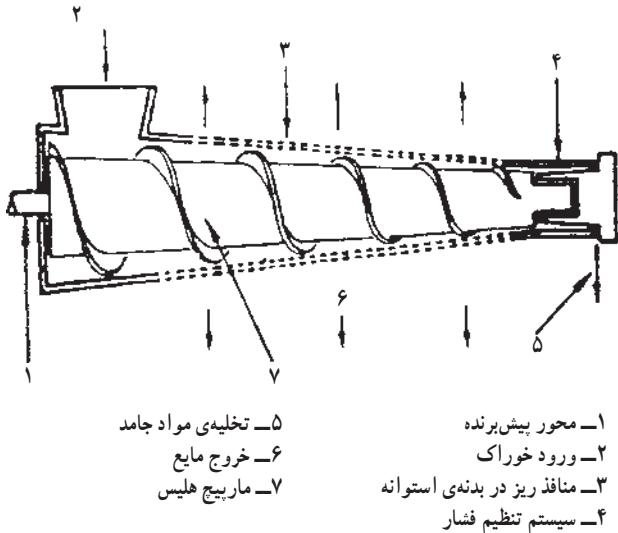


شکل ۴-۹— تصویر پرس مارپیچی مداوم

در استخراج آب میوه، استوانه را با جریان آب سرد، سرد می‌کنند تا از اثرات حرارت حاصل از اصطکاک که در نتیجه‌ی حرکت غذا در دستگاه تولید می‌شود، کاسته شود چون گرما اثرات نامطلوبی بر طعم و بوی عصاره‌ی میوه بر جا می‌گذارد. تفاله باقی‌مانده در آب میوه حاصل از این دستگاه بیشتر از پرس نواری است.

پرس‌های پیچی غالباً در استخراج روغن به کار می‌روند. زیرا حرارت حاصل، سبب کاهش ویسکوزیته‌ی روغن می‌شود. در برخی از دستگاه‌ها، استوانه را بهوسیله‌ی گرم کن‌های حرارت می‌دهند تا بازدهی استخراج افزایش یابد.

بیرون نفوذ می‌کند و در قسمت پایین دستگاه جمع‌آوری می‌شود. این دستگاه برای استخراج آب انگور و برای استخراج روغن در مقیاس کوچک کاربرد دارد. مزیت این دستگاه در این است که می‌توان بر فشار ایجاد شده ناظرت داشت و ضمناً به طور نیمه‌خودکار برای کاهش هزینه‌ی کارگر قابل تنظیم است.

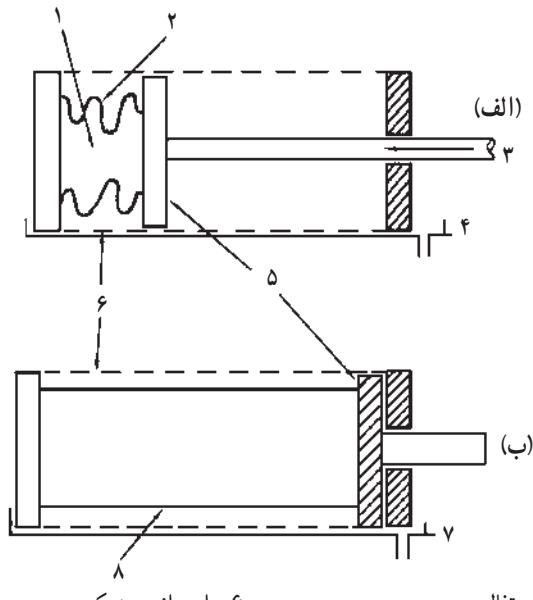

۵—صفحه‌ی متحرک
الف— تفاله‌ی تحت تراکم
ب— حذف فشار هیدرولیک برای تخلیه‌ی تفاله
۶—۷—مراحل کار یک پرس قفسی (برای آشنایی بیشتر)

۴—۴—۲— پرس‌های مداوم: انواع مختلفی از پرس‌های مداوم در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرس نواری^۱ در صنایع آب میوه، پرس مارپیچی^۲ در صنایع آب میوه و استخراج روغن و پرس‌های غلتکی^۳ در فرآوری تولید قند از نیشکر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
از پرس‌های نواری، آب میوه‌ی مرغوب با بازدهی بالا حاصل می‌شود. این نوع دستگاه مشکل از یک نوار پیوسته از جنس ترکیب کرباس و پلاستیک است. نوار تحت فشار از روی دو استوانه‌ی توخالی فولادی که یکی از آن‌ها مشبك است عبور می‌کند. میوه‌ی پالپ شده به طرف داخل نوار وارد می‌شود و بین نوار و استوانه‌ی مشبك تحت فشار قرار می‌گیرد. آب میوه

یک غلتک توخالی سوراخ دار که با پارچه‌ی صافی پوشانده شده است و فشار داخل آن را کمتر از فشار محیط نگاه می‌دارند استفاده می‌کنند. مایع پس از عبور از پارچه به داخل غلتک منتقل و آن‌گاه خارج می‌شود. تفاله‌ی باقی‌مانده را نیز نظیر سیستم قبلی دفع می‌کنند.

در پرس‌های غلتکی، خمیر میوه را بین غلتک‌های فلزی شیاردار وارد می‌کنند. براثر فشار وارد بر خمیر (پالپ)، آب میوه در طول شیارها و بر روی غلتک جریان می‌یابد و در یک مخزن ذخیره جمع آوری می‌شود. مواد جامد موجود در آب میوه را با یک تیغه جدا می‌کنند. در یک نوع دستگاه اصلاح شده، از

فعالیت عملی

برای آشنایی با انواع پرس‌ها و فیلترها هنرجویان بایستی از کارخانجات روغن‌کشی و کارخانجات تولید آب میوه بازدید کرده و گزارش خود را تحويل مری نمایند.



خودآزمایی

- ۱- روش‌های جداسازی مکانیکی را نام ببرید.
- ۲- ساختمان سپراتور چربی شیر چگونه است؟ توضیح دهید.
- ۳- باکتوفیوز چه کاربردی دارد؟ انواع آن چه تفاوتی با هم دارند؟
- ۴- نحوه‌ی کار فیلتر صفحه و قاب چگونه است؟ نحوه‌ی تمیز کردن آن به چه صورت است؟
- ۵- پرس مخزنی چه کاربردی دارد؟
- ۶- ساختمان پرس هیدرولیک را توضیح دهید.
- ۷- ساختمان پرس ماریپسی را توضیح دهید.
- ۸- پرس‌های غلتکی و نواری چه کاربردی دارند؟