

مدل‌های دیگر انتقال نپسینه در برش های عمودی با کمر چبان



واحده کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره ۵، شناسابر: ۸-۴/۲/۴-۹۱/۴۱/۷-۸۸

الفعل



- از روی الگوی جلوی بالاتنه اصلاح شده‌ی لباس که پنس آن به زیر سینه منتقل شده، رولت کنید.
 - پس از بستن پنس سینه و انتقال آن به زیر سینه، پنس زیر سینه تبدیل به پنس بزرگ $\rightarrow B \rightarrow 46'$ می‌شود.
 - در برش سرتاسری همانند روش قبلی انجام دهید، در صورتی که برشهای سرتاسری با مدل «هلالی شکل» مدنظر می‌باشد مدل برش هلالی شکل را رسم کنید.
 - از « نقطه‌ی ۲۹ » (ابتدا سرشانه) به « نقطه‌ی B » (سرسینه) مدل برش را طراحی کنید.
 - فاصله‌ی « ۲۹ » \rightarrow « ۲۲ » (سرشانه) را نصف کرده « نقطه‌ی ۴۷ »

$$29 \rightarrow 47 = "29 \rightarrow 22" \quad \frac{1}{2}$$

گاہِ مدد و مُم

- ﴿نقطه‌ی ۴۷﴾ را به وسیله‌ی خطی به «نقطه‌ی B» وصل کنید.
 - علامت «راستای پارچه» و «موازنہ» را روی الگو مشخص کنید.
 - تکه‌ی الگوی پهلوی جلو را تخطّی «B → ۴۷﴾ رولت کنید.


(شکل ۱-۴۷)

تکه‌ی مرکزی بالاتنه‌ی شست = ۲۹' → ۴۶' → ۷ → ۲۱ → ۲۲


٤٧ → ٤٦ → ٣٨ → ٣٢ → ٢٩ = تکه‌ی بهلوی بالاتنه‌ی شست

در هنگام دوخت خط «۴۶ → ۴۷ » را به خط «۴۷' → ۴۸' » در هنگام دوخت خط «۴۶ → ۴۷ » را به خط «۴۷' → ۴۸' »


^{۱۴۸} و نقاط «موازنه» را به یکدیگر وصل کنند. (شکا)

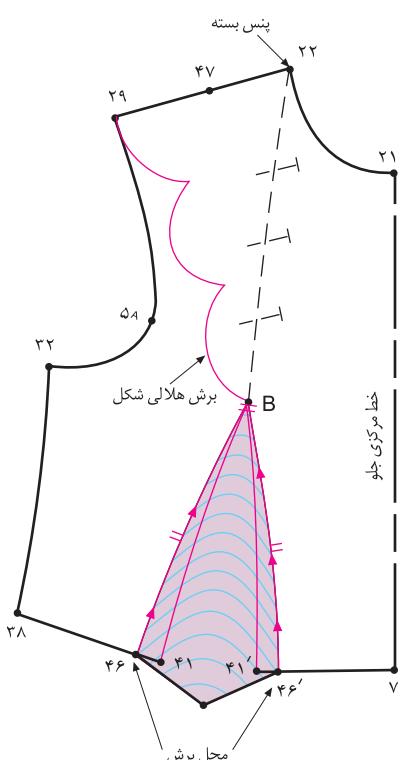

شکار ۱-۴۶

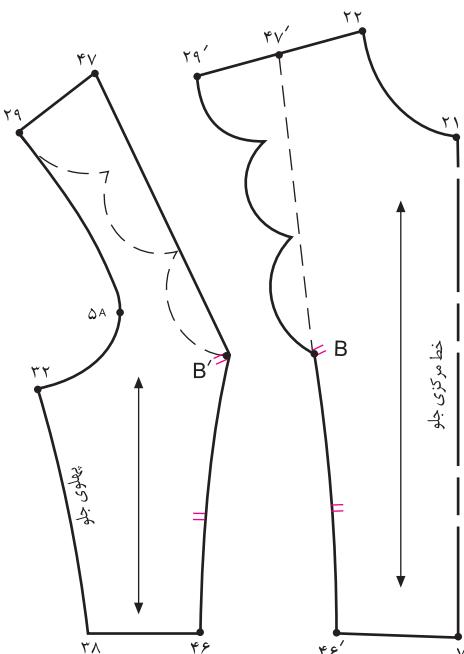

شکا ۱-۴۸

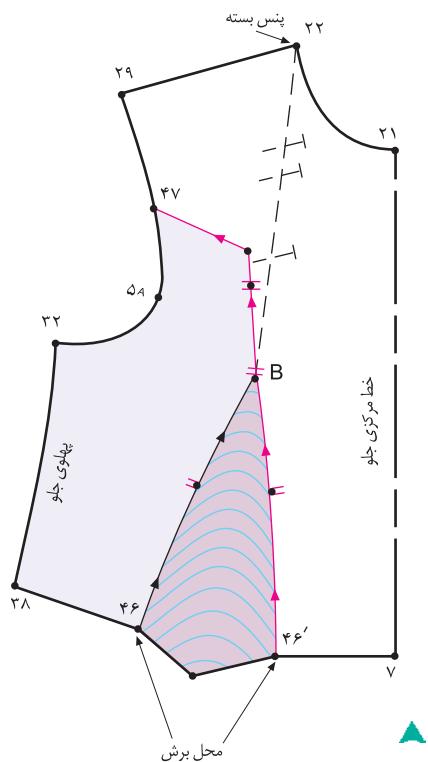


شکل ۱-۴۹

مدل ب کام اول

- ✿ از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس که پنس آن به زیر سینه منتقل شده رولت کنید.
- ✿ روی حلقه‌ی آستین برش را مطابق شکل، رسم کرده « نقطه‌ی ۴۷ » به دست می‌آید. (این برش را می‌توان هلالی شکل یا زاویه‌دار ترسیم نمود).
- ✿ نقاط « موازنہ » و علامت « راستای پارچه » را روی الگو مشخص کنید.
- ✿ از نقاط « ۴۶' و ۴۶ » به سمت « نقطه‌ی ۴۷ » چیده شود.

(شکل ۱-۴۹)

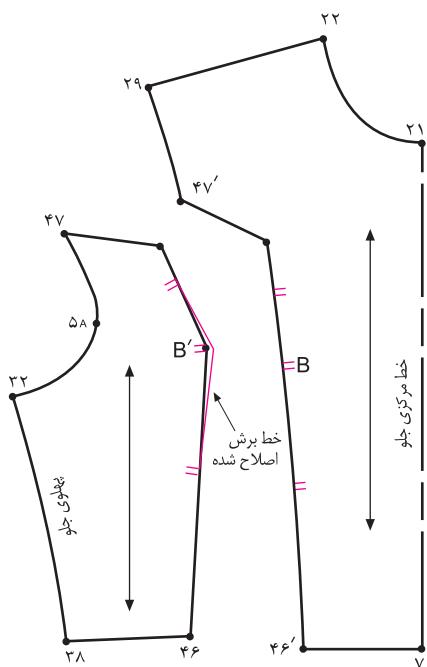

شکل ۱-۵۰

کام دوم

- ✿ پس از برش دو تکه‌ی بالاتنه، انحنای خط برش سرسينه را مطابق شکل، اصلاح کنید.
- ✿ حدوداً ۵-۷ سانتیمتر بالا و پایین زاویه‌ی سرسينه « نقطه‌ی B' » (تکه‌ی پهلوی بالاتنه‌ی جلو) را به وسیله‌ی خط کش مخصوص اصلاح کنید.
- ✿ در هنگام دوخت خط « ۴۶ → ۴۷' → ۴۶' » را به خط « ۴۷' → ۴۶' » و نقاط « موازنہ » را به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۵۰)
- ✿ تکه‌ی مرکزی بالاتنه‌ی جلو = $۲۲ \rightarrow ۷ \rightarrow ۴۶' \rightarrow ۴۷' \rightarrow ۲۹$
- ✿ تکه‌ی پهلوی بالاتنه‌ی جلو = $۴۷ \rightarrow ۴۶ \rightarrow ۳۸ \rightarrow ۳۲$

آزمون عملی



هنجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.



آیا می‌توانید این انتقال پنس‌ها را انجام دهید؟ دقیق کنید لبه‌ی لباس در دو طرح گشاد است.

مدل کیف انتقال پس سینه در پوش عodusی باگرگش



- استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه در-

الگوی انتقال ینس و مدل سازی لباس

شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴



از روی الگوی جلوی بالاتنه اصلاح شده‌ی لباس که پنس آن به وسط سر شانه منتقل شده است رولت کنید.

از «نقطه‌ی B» گونیا طوری قرار دهید که یک ضلع گونیا روی خط «B → ۴۲» قرار گرفته و ضلع دیگر آن به صورت خطی به پهلو برخورد کرده، خط «B → ۴۶» را رسم کنید.

(شکل ۱-۵۱)

خط راهنمای پنس یهلو = ۴۶ → B



در این مدل، برش عمودی را دورتر از «نقطه‌ی B» (سرسینه) رسم کنید.

از «نقطه‌ی ۴۱» به اندازه‌ی دلخواه (مطابق مدل) به سمت پهلو رفته، «نقطه‌ی ۴۷» به دست می‌آید.

مطابق مدل = ٤٧ → ٤١

روی خط حلقه‌ی آستین، از نقطه‌ی ۲۹ به اندازه‌ی دلخواه (مطابق مدل*) یا بین آمده «نقطه‌ی ۴۸» به دست می‌آید.


٤٨ = مطابق مدل → ٢٩

خطب و شعراً عمودي

قبل از جدا کردن خط برش «۴۷ → ۴۸» نقاط «موازنہ» را روی الگو مشخص کند.

از نقطه‌ی ۴۷ «خط برش» \rightarrow ۴۸ «رامطابق شکل قیچی کنید. (شکل ۱-۵۲)


شکا ۱-۵۲

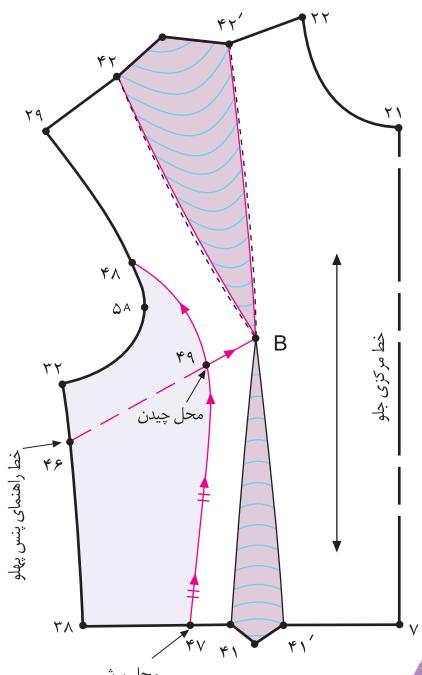

* مدل برش حلقه‌ی آستین نباید روی نقطه‌ی «A5» آستین رسم شود.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲-۹۱-۸۷-۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲-۷-۸۸

گام‌های کمربند

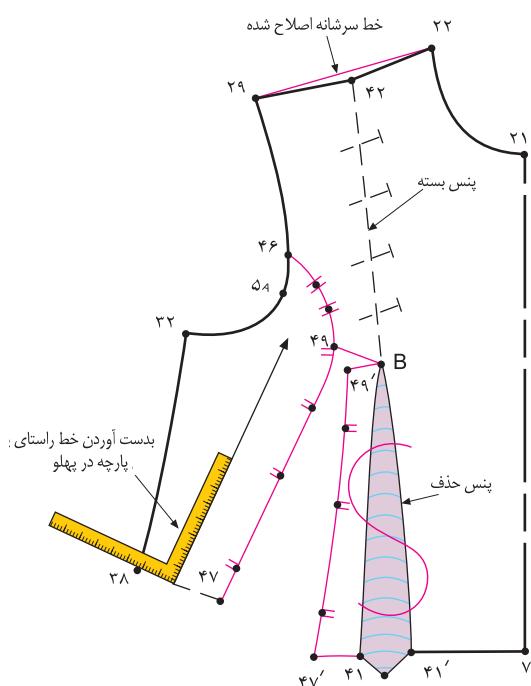

شکل ۱-۵۳


کمر این مدل لباس گشاد می‌باشد، پس باید پنس زیر سینه
 $41 \rightarrow B \rightarrow 41'$ حذف شود.

(پنس زیر سینه) حذف شود $= 41 \rightarrow B \rightarrow 41' = 42 \rightarrow B \rightarrow 42'$ را بیندید و
خط سرشانه را اصلاح کنید.

از نقطه‌ی $47 \rightarrow 48$ خط برش و پنس $B \rightarrow 49$ را مطابق شکل قیچی کنید.

یک ضلع خط کش گونیا را روی خط کمر گذاشته، خط
«راستای پارچه» در قسمت پهلوی جلو را به دست آورید.

(شکل ۱-۵۳)

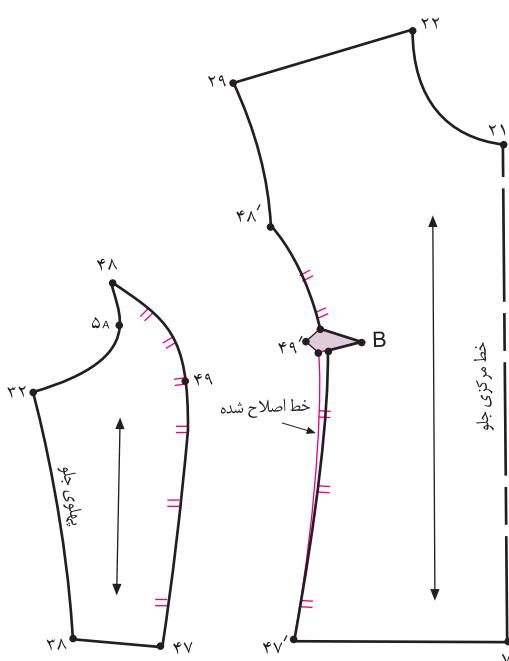

شکل ۱-۵۴

«موازنه» و «راستای پارچه» را روی الگوهای مشخص کنید.

خط برش را مطابق شکل از نقطه‌ی $47' \rightarrow B$ به سمت پنس سینه
 $\rightarrow 49' \rightarrow B$ را به وسیله‌ی خط کش منحنی، خط برش را
اصلاح کنید. (شکل ۱-۵۴)

پس از برش، روی خط کمر «فاصله‌ی $47' \rightarrow 7$ » را با
خط کش اصلاح کنید.

در هنگام دوخت پنس کوچک سینه $49' \rightarrow B$ دوخته شده‌ی
«نقاط موازنه»ی خط برش و $48 \rightarrow 47$ را به «نقاط موازنه»ی
خط برش $49' \rightarrow 48' \rightarrow 47'$ وصل کنید.

(شکل‌های ۱-۵۴ و ۱-۵۵)

شکل ۱-۵۵

آزمون علمی



هر جویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.




آیا می‌توانید الگوی مدل‌هارا به وسیله‌ی تغییراتی در پنس سینه ترسیم کنید.

مدل گیز تقال نپ سینه در پوش عودی با کمر چبان




استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۸-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸-۷۶-۹۱/۴۱/۲/۴

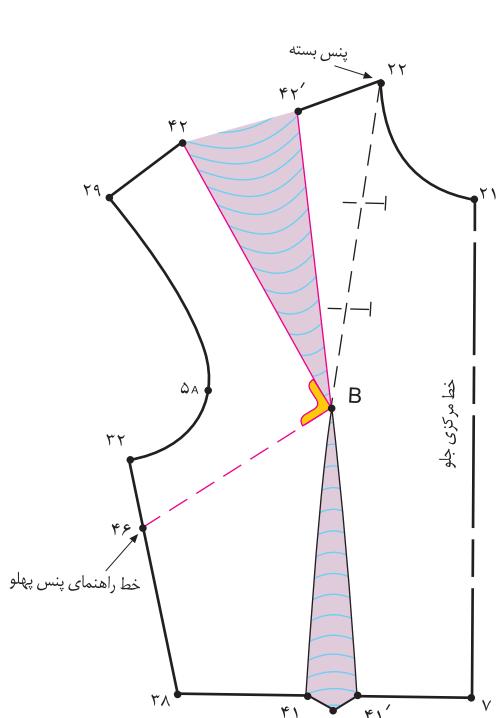

شکل ۱-۵۶

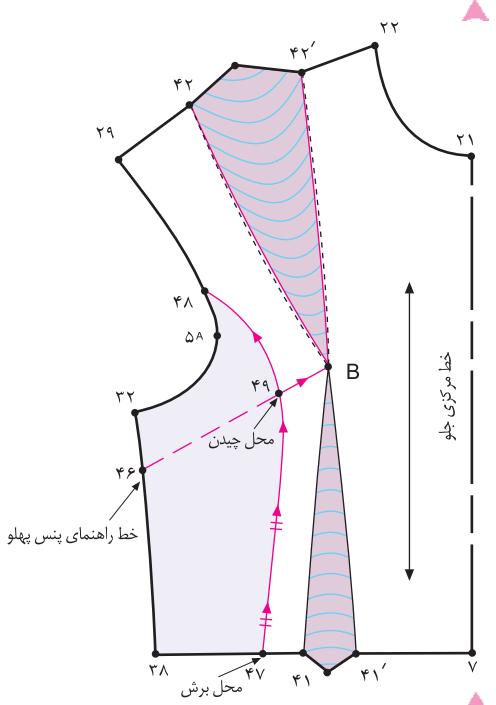

شکل ۱-۵۷

از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس که پنس آن به وسط سرشاره منتقل شده است رولت کنید.

از « نقطه‌ی B » گونیا را طوری قرار دهید که یک ضلع گونیا روی خط « B → ۴۲ » قرار گرفته و ضلع دیگر آن به صورت خطی به پهلو برخورد کرده، خط « B → ۴۶ » را رسم کنید.

(شکل ۱-۵۶)

خط راهنمای پنس پهلو = $B \rightarrow ۴۶$



در این مدل، برش عمودی را دورتر از « نقطه‌ی B » (سرسینه) رسم کنید.

از « نقطه‌ی ۴۱ » به اندازه‌ی دلخواه (مطابق مدل) به سمت پهلو رفته، « نقطه‌ی ۴۷ » به دست می‌آید.

مطابق مدل = $۴۱ \rightarrow ۴۷$

روی خط حلقه‌ی آستین، از « نقطه‌ی ۲۹ » به اندازه‌ی دلخواه (مطابق مدل*) پایین آمده « نقطه‌ی ۴۸ » به دست می‌آید.

مطابق مدل = $۲۹ \rightarrow ۴۸$


خط برش عمودی = $۴۷ \rightarrow ۴۸$

قبل از جدا کردن خط برش « $۴۷ \rightarrow ۴۸$ » نقاط « موازن » را روی الگو مشخص کنید.

از « نقطه‌ی ۴۷ » خط برش « $۴۷ \rightarrow ۴۸$ » را مطابق شکل قیچی کنید. (شکل ۱-۵۷)

* مدل برش حلقه‌ی آستین نباید روی نقطه‌ی ۵ آستین رسم شود.


واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲-۹۱-۷۸-۸۸	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس شماره‌ی شناسایی: ۴-۹۱/۴۱/۲-۷۸-۸۸
--	---

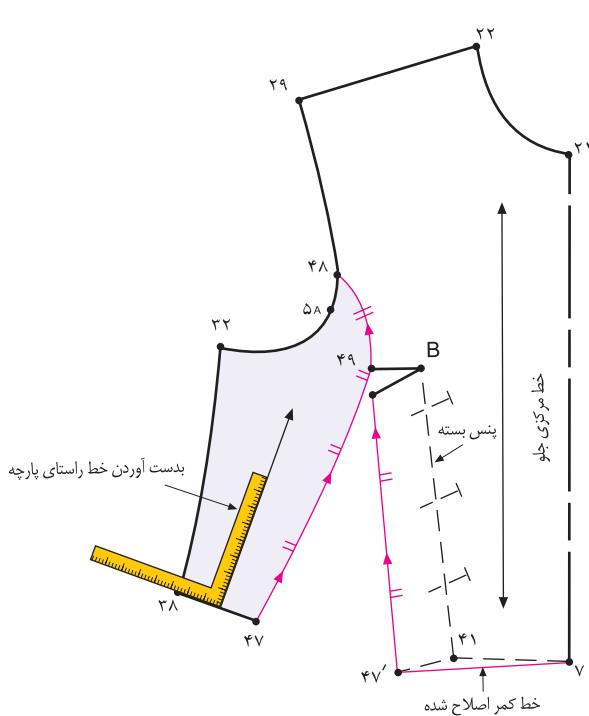

شکل ۱-۵۸

- ✿ کمر این مدل لباس به عکس مدل قبلی تنگ است، پس باید پنس زیر سینه «۴۱' → B → ۴۱» را بیندید.
- ✿ پنس زیر سینه‌ی بسته شده = $41 \rightarrow B \rightarrow 41'$
- ✿ از نقطه‌ی ۴۷ خط برش «۴۷ → ۴۸» و پنس «B → ۴۹» را مطابق شکل قیچی کنید.
- ✿ پس از برش، روی خط کمر «فاصله‌ی ۴۷' → ۷» را با خط کش اصلاح کنید.
- ✿ یک ضلع خط کش گونیا را روی خط کمر گذاشته، خط «راستای پارچه» در قسمت پهلوی جلو را به دست آورید.

(شکل ۱-۵۸)

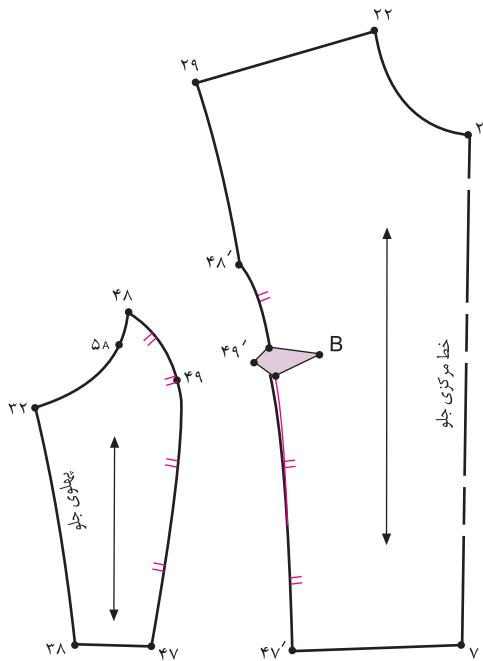

شکل ۱-۵۹

- ✿ «موازنہ» و «راستای پارچه» را روی الگوها مشخص کنید.
- ✿ خط برش را مطابق شکل از نقطه‌ی ۴۷' به سمت پنس سینه «۴۹' → B» را به وسیله‌ی خط کش منحنی، خط برش را اصلاح کنید.
- ✿ در هنگام دوخت پنس کوچک سینه «۴۹' → B» دوخته شده‌ی نقاط موازنہ «۴۷، ۴۸ و ۴۹» را به «نقاط موازنہ»ی خط برش وصل کنید. (شکل ۱-۵۹)

آزمون علی



هنجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.




آیا می‌توانید انتقال این پنس را انجام دهید؟ به فواصل بین برش و پنس کوچک سینه دقت کنید.

مدل دیگر انتقال پس سینه در بش عمودی



کام اول

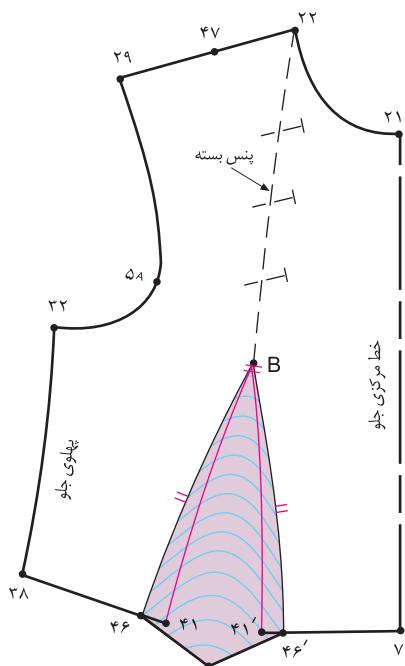


شکل ۱-۶۰

✿ از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس که پنس آن به زیر سینه منتقل شده، رولت کنید.

✿ پنس زیر سینه به پنس بزرگ «۴۶' → B → ۴۶» تبدیل شده است. (شکل ۱-۶۰)

✿ در برش هلالی شکل مانند روش قبلی انجام دهید، با این تفاوت که این برش هلالی شکل را از سمت راست پنس زیر سینه رسم کنید.

کام دوم

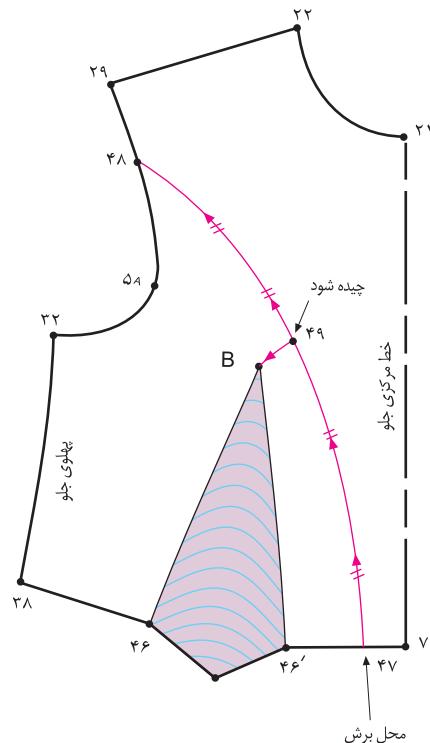

شکل ۱-۶۱

✿ از «نقطه‌ی ۷» تقاطع خط مرکزی جلو و کمر، به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد) داخل شده «نقطه‌ی ۴۷» به دست می‌آید.

✿ از «نقطه‌ی ۴۸» (حلقه‌ی آستین) برش هلالی شکل را مطابق مدل به سمت خط کمر تا «نقطه‌ی ۴۷» رسم کنید.

اندازه مطابق مدل = $۲۹ \rightarrow ۴۸$

اندازه مطابق مدل = $۷ \rightarrow ۴۷$

خط برش = $۴۷ \rightarrow ۴۸$

✿ «نقطه‌ی ۴۸» را به «نقطه‌ی ۴۷» مطابق مدل، با خط کش منحنی وصل کنید.

✿ در این مدل، برش دورتر از «نقطه‌ی B» (سرسینه) رسم شده است. بنابراین باید از «نقطه‌ی B» (سرسینه) خطی به خط برش $→ ۴۷ \rightarrow ۴۸$ وصل کرده «نقطه‌ی ۴۹» به دست می‌آید.


✿ نقاط «موازنه» را روی خط برش الگو مشخص کنید.

(شکل ۱-۶۱)

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۱۷-۹۱/۴۱/۲-۴

واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸۸-۷-۹۱/۴۱/۲-۷


گام‌های اصلی

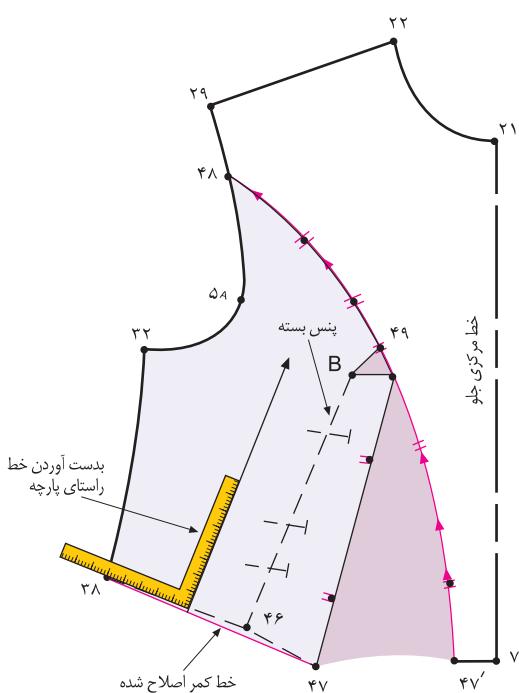

شکل ۱-۶۲

- ❖ از نقطه‌ی ۴۷ خط برش «۴۸ → ۴۷ → ۴۹ → B» و پنس «۴۹ → B → ۴۶» را مطابق شکل قیچی کنید.
- ❖ کمر این مدل لباس تنگ می‌باشد، پس باید پنس ۴۶ → B → ۴۶' را بینندید.
- ❖ خط پنس بسته = $46 \rightarrow B = 46'$
- ❖ پس از بستن پنس زیر سینه، فاصله‌ی «۴۷ → ۳۸» (خط کمر) را با خط کش اصلاح کنید.
- ❖ یک ضلع خط کش گونیار اروی خط کمر اصلاح شده گذاشته، خط «راستای پارچه» را به دست آورید. (شکل ۱-۶۲)

گام‌های اصلی

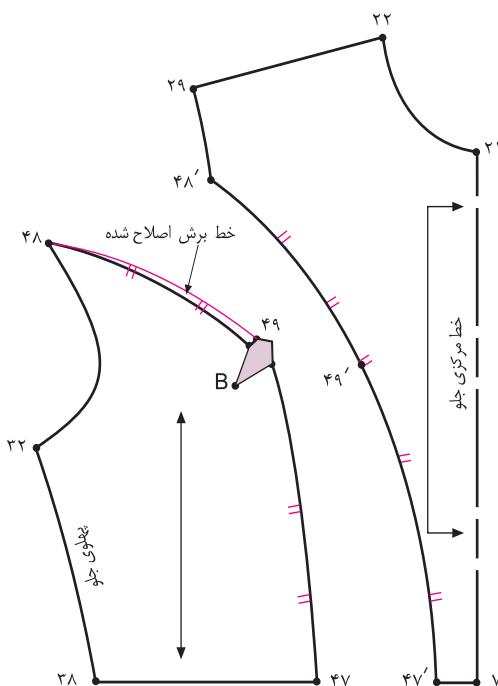

شکل ۱-۶۳

- ❖ خط برش را مطابق شکل از «نقطه‌ی ۴۸» به سمت پنس سینه «۴۹ → B → ۴۶» به وسیله‌ی خط کش منحنی، اصلاح کنید.
- ❖ (شکل ۱-۶۳)

- ❖ قبل از برش علائم «موازنه» را روی خط برش اصلاح شده «۴۸ → ۴۹» مشخص کنید.

- ❖ در هنگام دوخت پنس کوچک سینه «۴۹ → B» دوخته شده، نقاط «موازنه» ۴۹، ۴۸ و ۴۷ را به نقاط موازنه‌ی خط برش «۴۹'، ۴۸' و ۴۷'» وصل کنید. (شکل‌های ۱-۶۴ و ۱-۶۳)
- ❖ تکه‌ی مرکزی بالاتنه‌ی جلو = $22 \rightarrow 21 \rightarrow 47' \rightarrow 29 \rightarrow 48$
- ❖ تکه‌ی پهلوی بالاتنه‌ی جلو = $48 \rightarrow 47 \rightarrow 38 \rightarrow 32$

شکل ۱-۶۴

آزمون علی



هنرجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.




آیا می‌توانید این انتقال پنس‌ها را انجام دهید؟ این لباس‌ها ترکیبی از یقه‌های ساده خطی، دامن فون پیلی دار و آستین ساده می‌باشند.

انتقال پیپ سینه به خط مرکزی جلو و رد کردن آن در برش




<p>واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲-۴۱/۹۱-۷۸-۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس شماره‌ی شناسایی: ۴-۴۱/۲-۹۱-۷۸-۸۸</p>
---	--

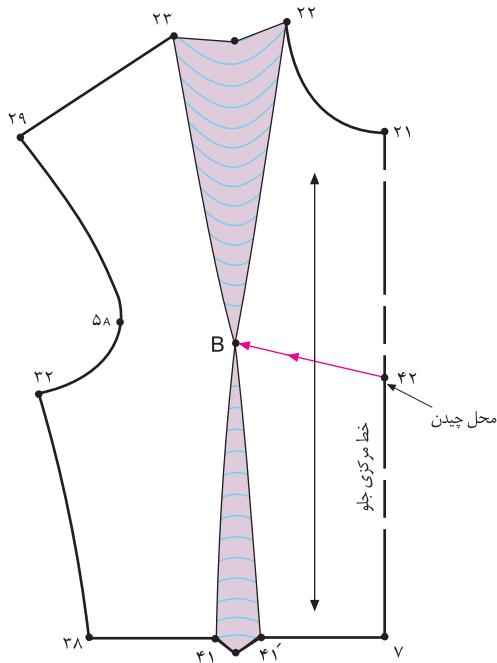

شکل ۱-۶۵

کام اول

- ✿ عیناً مانند انتقال پنس به خط مرکزی جلو انجام دهید. اندازه‌ی $۴۲ \rightarrow ۴۲'$ بستگی به برش و مدل بالاتنه دارد.
- ✿ خط جدید انتقال پنس = $B \rightarrow 42'$
- ✿ در این مدل باید علامت «راستای پارچه» را روی الگو در این مرحله مشخص کنید.
- ✿ خط $B \rightarrow 42'$ را از سمت خط مرکزی جلو قیچی کنید. (شکل ۱-۶۵)

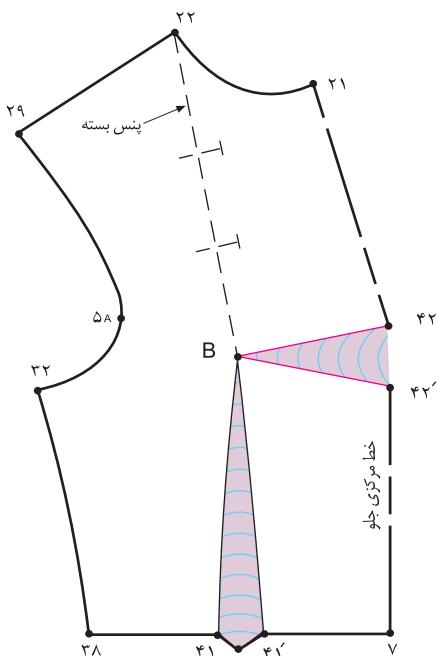


شکل ۱-۶۶

کام دوم


- ✿ عیناً مانند انتقال پنس به خط مرکزی جلو (شکل ۱-۲۶) انجام دهید.
- ✿ خط پنس بسته‌ی سینه = $22 \rightarrow B$
- ✿ پس از بستن پنس، زیر $B \rightarrow 42'$ را کاغذ بچسبانید، تا پنس جدید $42 \rightarrow 42'$ که از او ازمان طبیعی به دست آمده مشخص شود. (شکل ۱-۶۶)
- ✿ پنس خط مرکزی جلو = $42 \rightarrow B \rightarrow 42'$

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس
شماره‌ی شناسایی: ۸-۴۱/۲-۹۱-۷۷-۸۸ و ۴-۱/۲-۹۱-۷۷-۸۸

کام‌پنوم

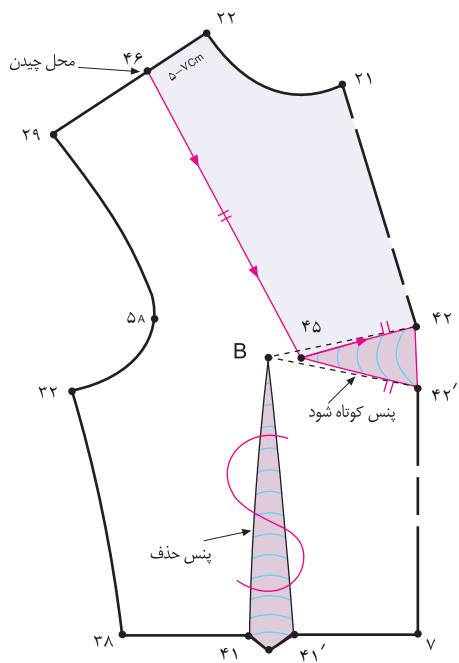

شکل ۱-۶۷

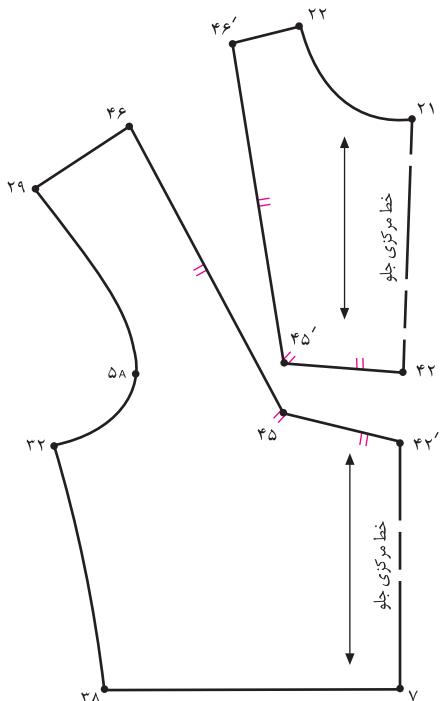

شکل ۱-۶۸

اندازه‌ی ۲۲ → ۴۶ به اندازه‌ی دلخواه «در این مدل ۵-۷ → ۲۲» سانتیمتر روى خط سرشانه مشخص کنید. (اندازه‌ی ۴۶ → ۲۲) بستگي به برش مدل دارد.

در اين مدل، ۵-۷ سانتيمتر = ۴۶ → ۲۲ سانتيمتر طول پنس «۴۲' → B → ۴۲» را به اندازه‌ی دلخواه (حداکثر ۲ سانتيمتر) کوتاه کرده، پنس «۴۲' → ۴۲ → ۴۵ → ۴۲'» به دست می‌آيد.

قبل از چิดن تكه‌ی برش علامت «موازن» را روی الگو مشخص کنید.

در اين مدل، پنس زيرسينه «۴۱' → B → ۴۱» به علت گشادی لباس در قسمت کمر، حذف شود.

از « نقطه‌ی ۴۶ » تكه‌ی بالايی برش بالاتنه « ۲۲ → ۴۵ → ۴۲ → ۴۱' → ۴۱' » را از تكه‌ی پايینی بالاتنه جدا کنيد. (شکل ۱-۶۷)

کام‌چهارم

خط مرکزی قسمت‌های جلوی الگورami توانيد روى دولاي باز يا بسته بگذاريid. (بستگي به مدل لباس دارد.)

در هنگام برش پارچه علامت «موازن» را روی پارچه مشخص کنید. نقاط «۴۲' → ۴۲» و «۴۵' → ۴۵» و «۴۶' → ۴۶» را هنگام دوختن به يكديگر وصل کنيد. (شکل ۱-۶۸)

آزمون عملی

هنرجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.



آیا می‌توانید انتقال پنس‌ها را انجام دهید؟ این مدل‌ها ترکیبی از یقه‌ی ابستاده، آستین‌چین‌دار با مچ و آستین‌افتاده هستند.