




واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

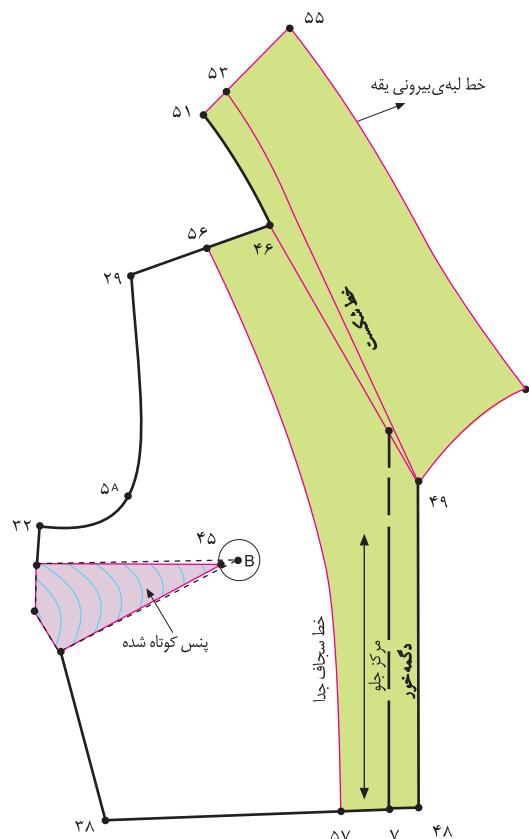


- این گام عیناً همانند گام ششم در مدل الف است.
- تکه‌ی یقه‌ی آرشال «۵۱. ۵۵. ۴۹. ۴۶.» را همراه با بالاتنه‌ی جلو رولت کنید.
- الگوی بالاتنه‌ی جلو و پشت را از یکدیگر جدا کرده، خطوط اضافه‌ی یقه را در قسمت پشت پاک کنید.  
پنس پهلو، ۲ سانتیمتر کوتاه شده ۴۵. ۴۵  
اندازه‌ی دگمه خور + ۱ سانتیمتر ۵۷. ۵۷  
۵۶. ۴۶ سانتیمتر ۴۳  
خط سجاف جدای یقه ۵۶. ۵۶
- خطوط سجاف جدای یقه‌ی آرشال «۴۹. ۵۵. ۵۳. ۵۱. ۴۶. ۵۶. ۵۷. ۴۸» را رولت کنید. (شکل ۱-۲۲۳)

▲ ۱-۲۲۳




## گام چهارم


در صورتی که بخواهید سجاف را دو تکه کنید، می‌توانید «۴-۳ سانتیمتر» از «نقطه‌ی ۴۹» پایین آمده «خط ۶۰-۵۹» ترسیم و سپس چیده شود. (شکل‌های ۲۲۶، ۲۲۷ و ۱-۲۲۵)

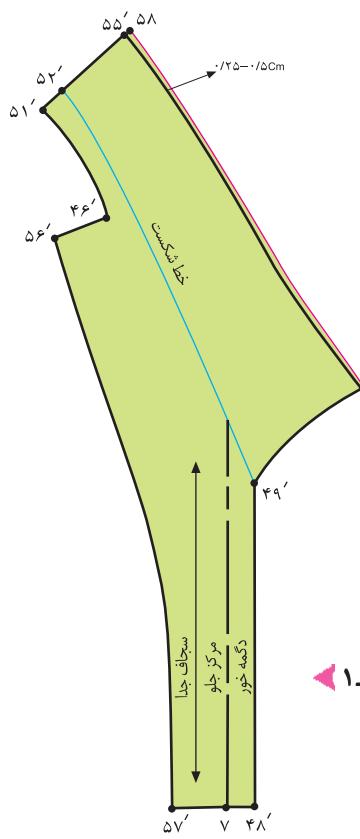


شکل ۱-۲۲۴

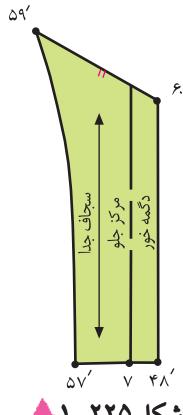

شکل ۱-۲۲۵

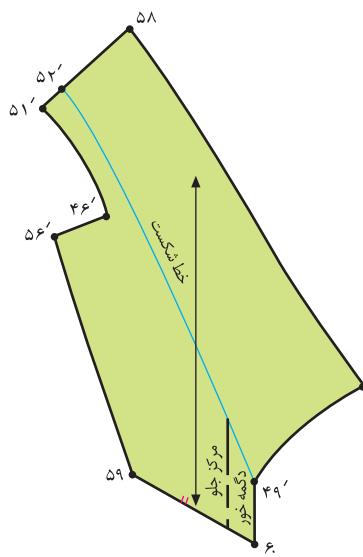

شکل ۱-۲۲۶

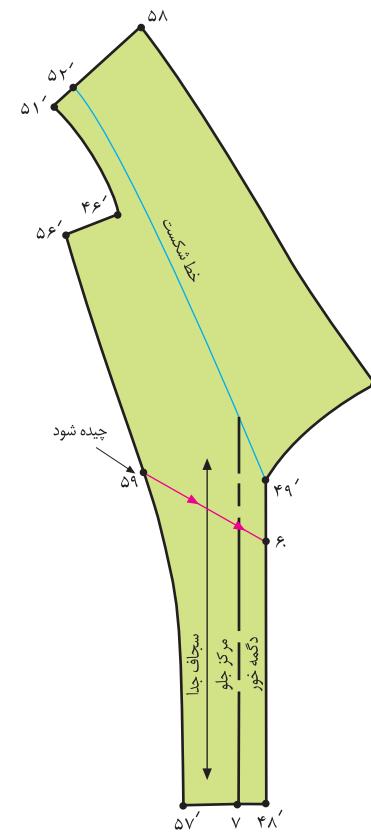

شکل ۱-۲۲۷


- این گام عیناً همانند گام هفتم در مدل الف است.
- برای به دست آوردن سجاف جدای یقه، از «نقطه‌ی ۵۵.۰» در حدود «۲۵-۵۰ سانتیمتر» (بستگی به ضخامت پارچه دارد.) بیرون بیایید تا «نقطه‌ی ۵۸» به دست آید. (به نسبت ضخامت پارچه) (شکل ۱-۲۲۴)
- «نقطه‌ی ۵۸» را به وسیله‌ی خط کش منحنی به «نقطه‌ی ۴۹.۰» به گونه‌ای رسم کنید که در «نقطه‌ی ۴۹.۰» به صفر برسد.

(شکل ۱-۲۲۴)



۵۵.. ۵۸ ۰-۵۰ سانتیمتر  
۵۶.. ۵۱.. ۵۸.. ۴۸.. ۵۷.. سجاف جدای یقه

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹-۴/۴۱/۹۱-۷۷-۸۸

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ - ۷۸۸

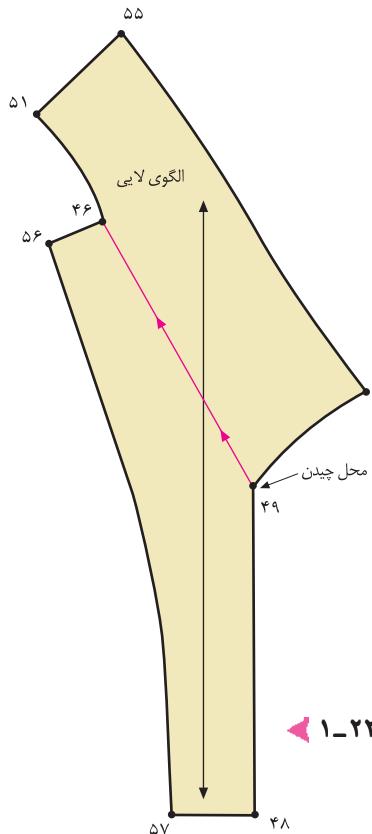

◀ ۱-۲۲۸ شکل

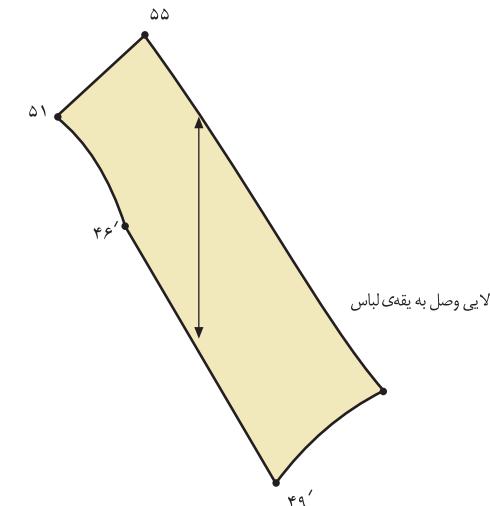

شکل ۱-۲۲۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۷۸۸۷ و ۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۷-۸۸ و ۹۱/۴۱/۲/۴
--	---

## کاشتم

■ از (نقطه ۴۹) به اندازه  $\frac{1}{2}$  قطر دگمه از خط دگمه خور


پایین بیاید تا محل جادگمه را علامت بگذارد.

■ جهت مشخص کردن اندازه جادگمه، قطر دگمه را اندازه بگیرید و آن را «به اضافه  $\frac{1}{3}$  سانتیمتر» کنید.

قطر دگمه  $+ \frac{1}{3}$  سانتیمتر = اندازه جادگمه

■ جهت علامت گذاری جادگمه، « $\frac{1}{3}$  سانتیمتر» به سمت راست الگو و بقیه اندازه جادگمه را به طرف بالاتنه علامت بزنید و محل جادگمه را مشخص کنید.

■ فواصل طولی جادگمه بستگی به مدل لباس دارد. (شکل ۱-۲۳۱)

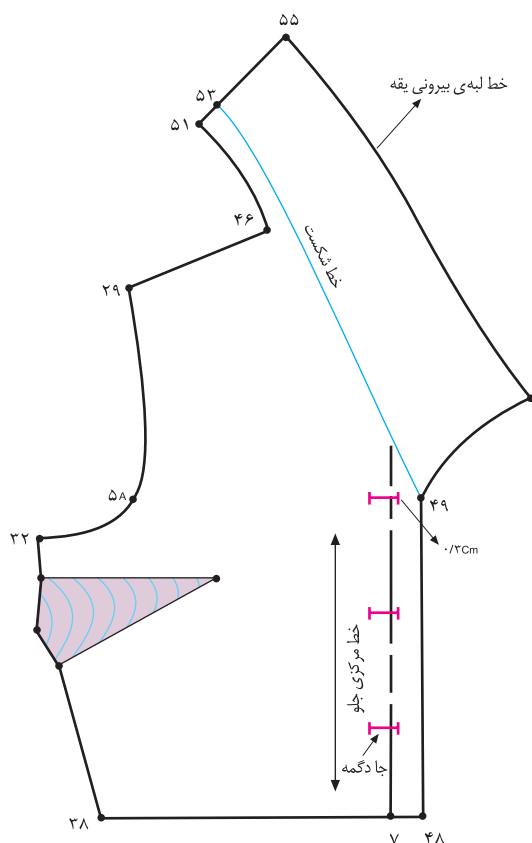

▲ ۱-۲۳۱

مدل پ

کامارول



■ این گام عیناً همانند گام‌های اول، دوم، سوم و چهارم در مدل الف است؛ با این تفاوت که لبه‌ی خارجی یقه‌ی مدل آرشال مدل انگلیسی طراحی شده و مدل دگمه‌خور لباس، چهار دگمه است.

■ از «نقطه‌ی ۷» تقاطع خط مرکزی جلو و خط کمر به اندازه‌ی دگمه‌خور، در این مدل (۴ سانتیمتر) بیرون بیایید تا «نقطه‌ی ۴۸» به دست آید.

■ پهنای یقه\* در قسمت سرشاره و مرکز پشت بستگی به مدل دارد. (شکل ۱-۲۳۲)

در این مدل دگمه‌خور، ۴ سانتیمتر

(پایه‌ی یقه) در این مدل، ۲ سانتیمتر


۵۱. ۵۳ سانتیمتر

۵۳. ۵۴ سانتیمتر (بستگی به مدل دارد.) در این مدل، ۶ سانتیمتر

۵۴. ۵۵ سانتیمتر (به نسبت ضخامت پارچه) در این مدل، ۵° سانتیمتر


۵۲. ۵۳ خط پایه‌ی یقه در پشت

۵۲. ۴۹ خط شکست یقه

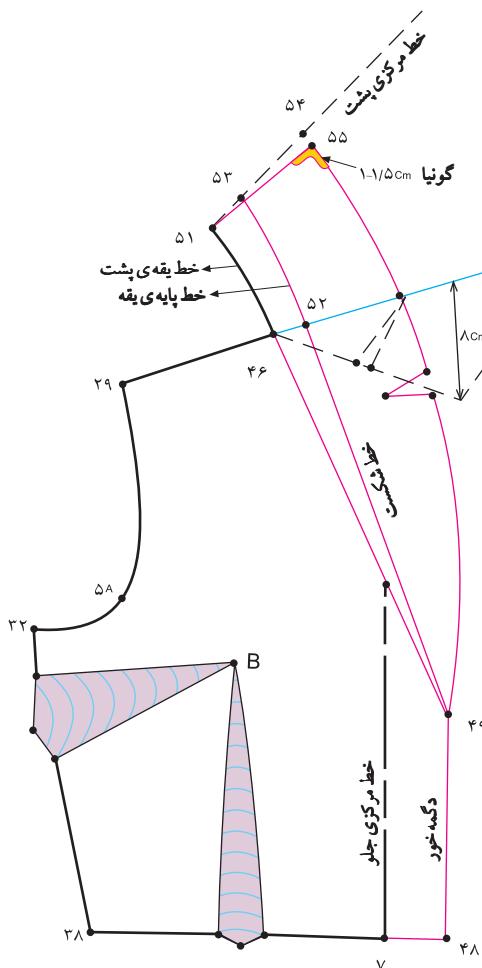


گام دوم

- عیناً همانند گام ششم در مدل الف عمل کنید؛ با این تفاوت که اندازه‌ی سجاف به علت پهناز دگمه خور بیشتر است.
  - الگوی بالاتنه‌ی جلو و پشت را از یکدیگر جدا کرده، خطوط اضافه‌ی یقه را در قسمت پشت پاک کنید.
  - تکه‌ی یقه‌ی آرشال «۵۱. ۴۶. ۴۹. ۵۵.» راهنمراه با بالاتنه‌ی آرشال رولت کنید.

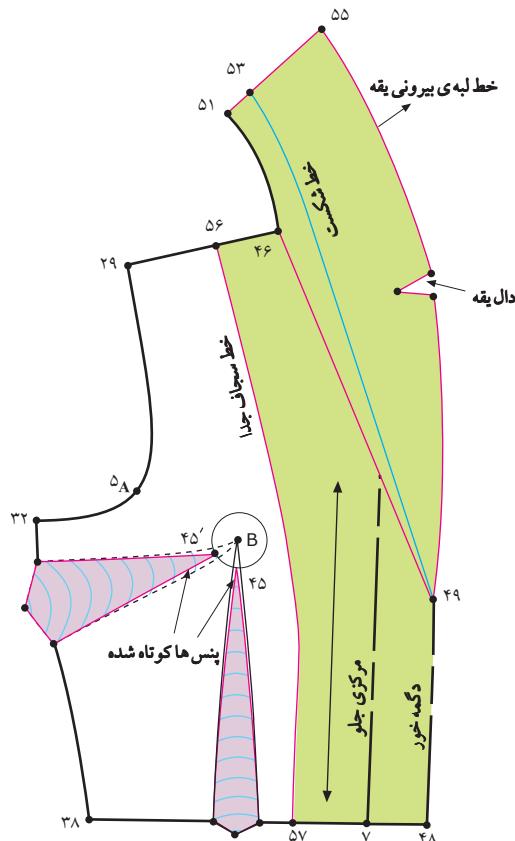

شکل ۱-۲۳۳

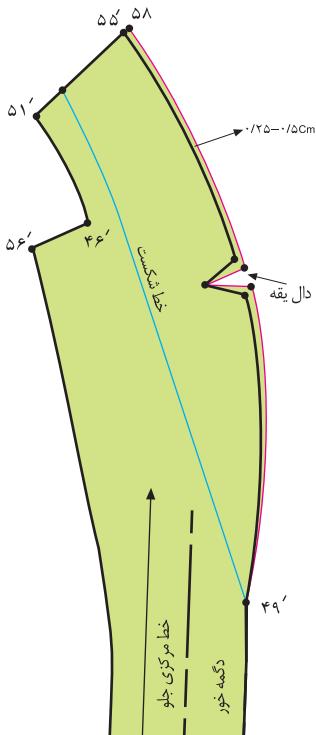

عیناً همانند گام هفتم در مدل الف انجام دهید. (شکل ۱-۲۳۴)

۵۵.. ۵۸ ۰/۵ سانتیمتر

سجاف جدای یقه ۵۷.. ۵۸.. ۴۸.. ۵۱.. ۵۶..


## گام هشتم

در صورتی که بخواهید سجاف را دو تکه کنید، می‌توانید


۴ سانتیمتر از «نقطه‌ی ۴۹.» پایین آمده «خط ۶۱-۶۰»

ترسیم و سپس چیله شود. (شکل‌های ۲۳۵ و ۲۳۶، ۲۳۷)


شکل ۱-۲۳۴

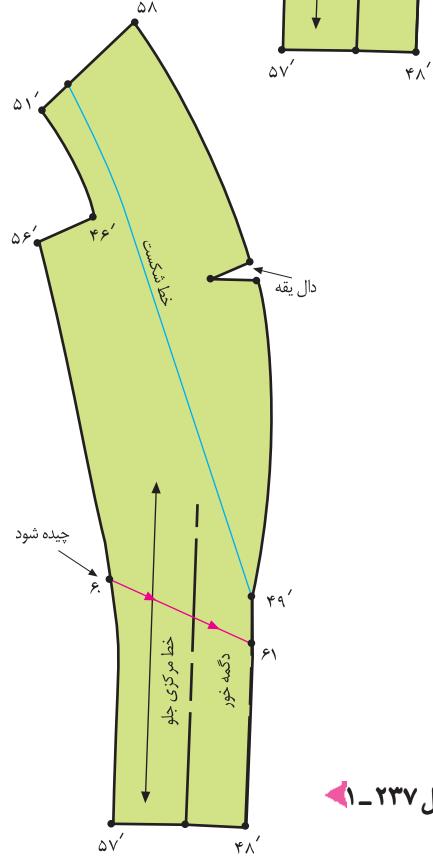

شکل ۱-۲۳۷




شکل ۱-۲۳۶

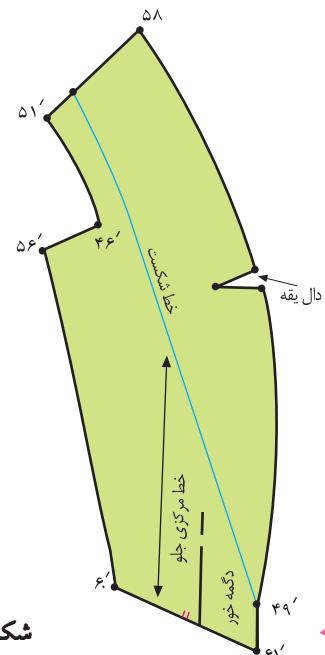

شکل ۱-۲۳۵

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع پقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸/۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع پقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸/۹۱/۴۱/۲/۴

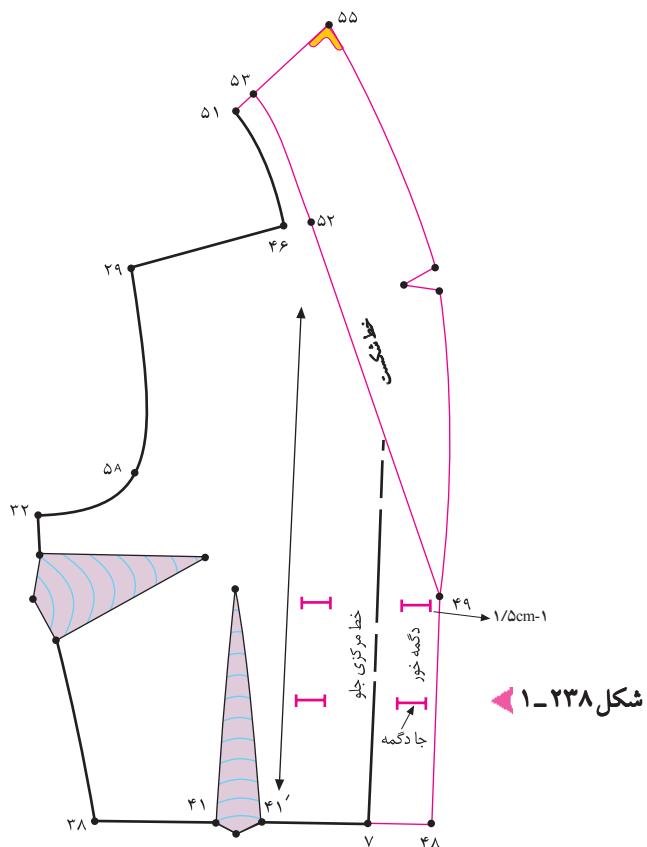

- از (نقطه‌ی ۴۹) به اندازه‌ی  $\frac{1}{2}$  قطر دگمه از خط دگمه خور پایین بیایید و محل جادگمه را علامت بگذارید.
- سپس از خط دگمه خور به اندازه‌ی «۱/۵-۱ سانتیمتر» (بستگی به ضخامت پارچه دارد.) داخل شوید. این، شروع محل جادگمه است. سپس، اندازه‌ی جادگمه را علامت بگذارید.
- جادگمه‌ی افقی (بعد از خط مرکزی جلو) و موازی با جادگمه‌ی قبلی و «۱/۵-۱ سانتیمتر» مانده به لبه‌ی بیرونی سجاف جدا علامت گذاری شود.
- فواصل طولی جادگمه بستگی به مدل دارد. (شکل ۱-۲۳۸)




*Handwritten signature*

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷-۸۸


واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹ و ۷-۸۸



جهت ترسیم الگوی لایی، عیناً همانند گام هشتم مدل الف عمل کنید. (شکل‌های ۲۴۱، ۲۴۰ و ۲۳۹ و ۱-۲۳۹) □

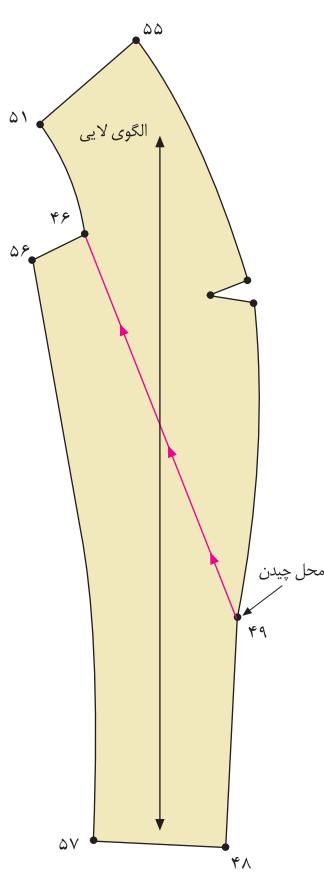

▲ ۱-۲۳۹

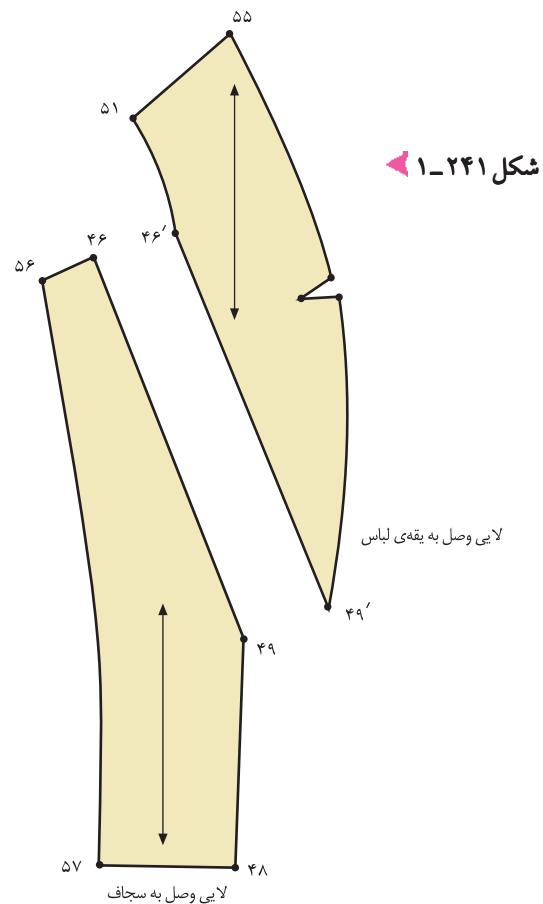

▲ ۱-۲۴۰

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷۸

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه  
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷۸

## آزمون عملی



در این صفحه انواع مدل یقه‌ی آرشال را مشاهده می‌کنید، آیا می‌توانید با راهنمای هنرآموز محترم  
الگوی یقه و سجاف آنان را ترسیم کنید؟