


بخت بخوبی خود را کارن و شنین



روش اول

کام اول

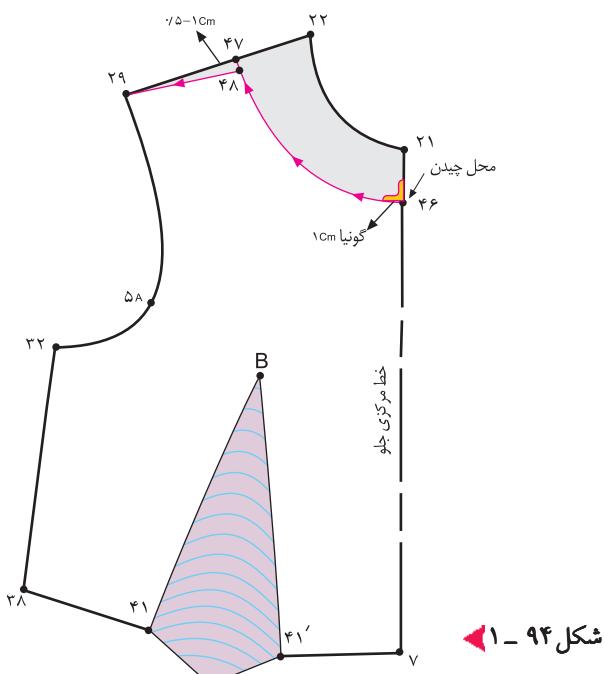


فرم یقه‌ی گرد را عیناً مانند یقه‌ی گرد که قبله گفته شد طراحی کنید. (شکل ۱-۹۴)

در این مدل، ۳/۵ سانتیمتر ۴۶.

در این مدل، ۵ سانتیمتر ۴۷.

در این مدل، ۱۰/۵ سانتیمتر ۴۸.

کام دوم

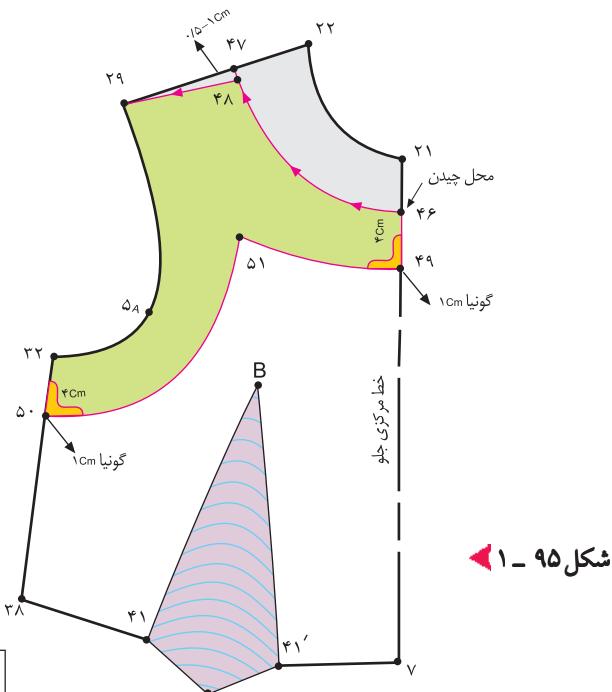

از « نقطه‌ی ۴۶ » خط جدید یقه‌ی گرد جلوی لباس را (خط ۴۶. ۴۸) قیچی کنید.

خط جدید یقه‌ی گرد ۴۶. ۴۸

جهت ترسیم سجاف از « نقطه‌ی ۴۶ » در خط مرکزی جلو به اندازه‌ی « ۴ سانتیمتر » پایین باید تا « نقطه‌ی ۴۹ » به دست آید.

۴ سانتیمتر ۴۶. ۴۹

از « نقطه‌ی ۳۲ » به اندازه‌ی « ۴ سانتیمتر » در خط پهلو پایین باید تا « نقطه‌ی ۵ » به دست آید.

نقاط ۴۹ و ۵۰ را به اندازه‌ی « ۱ سانتیمتر » گونیا کنید.

سپس مطابق شکل، اندازه‌ی پهناور سجاف « ۴ سانتیمتری » را تا حدود خط کارور رعایت کنید. (شکل ۱-۹۵)


۴۹. ۵۱. ۵۰. ۳۲. ۲۹. ۴۸. ۴۶

سجاف جدای یکسره‌ی جلو

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹


کامهوم

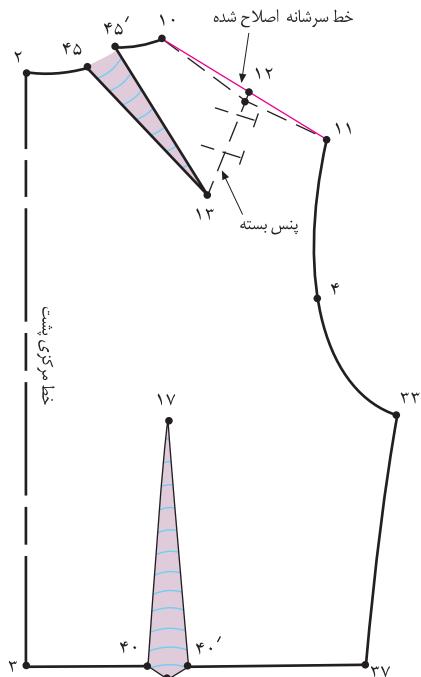

- از الگوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی پشت رولت کنید.
- پنس سرشانه «۱۲۰. ۱۳۰. ۱۲۰» را به حلقه‌ی گردن پشت منتقل کنید.
- خط «۱۳۰. ۴۵» را قیچی کنید و پنس سرشانه «۱۲۰. ۱۳۰. ۱۲۰» را بیندید.
- زیر خط «۱۳۰. ۴۵» کاغذ بچسبانید و اوامان طبیعی به وجود آمده از انتقال پنس را مشخص کنید. (شکل ۱-۹۶)
- پنس منتقل شده‌ی سرشانه به حلقه‌ی گردن ۴۵. ۱۳۰. ۴۵. ۱۳۰. ۱۲۰ را بیندید.

شکل ۱-۹۶


کامچهارم

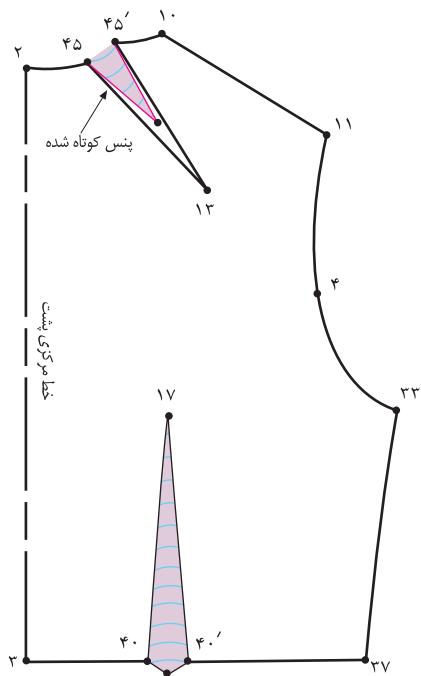

- طول پنس گردن را به اندازه‌ای کوتاه کنید که در خط برش یقه‌ی پشت «رد» شود.
- پس از بستن پنس سرشانه، خط سرشانه را دوباره رسم نموده، اصلاح کنید. (شکل ۱-۹۷)

شکل ۱-۹۷

کامپس

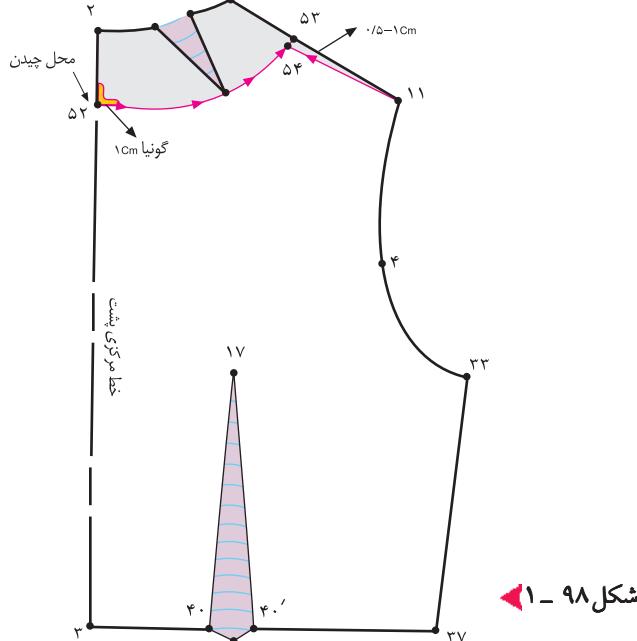


□ فرم یقه‌ی گرد را عیناً مانند یقه‌ی گرد در قسمت پشت - که قبلاً گفته شد - طراحی کنید؛ با این تفاوت که پنس یقه بیرون از خط برش قرار می‌گیرد. (شکل ۱-۹۸)

در این مدل، ۵ سانتیمتر ۵۲.

در این مدل، ۵ سانتیمتر ۴۷. ۲۲. ۵۳

در این مدل، ۵ سانتیمتر ۵۴.

کامپس

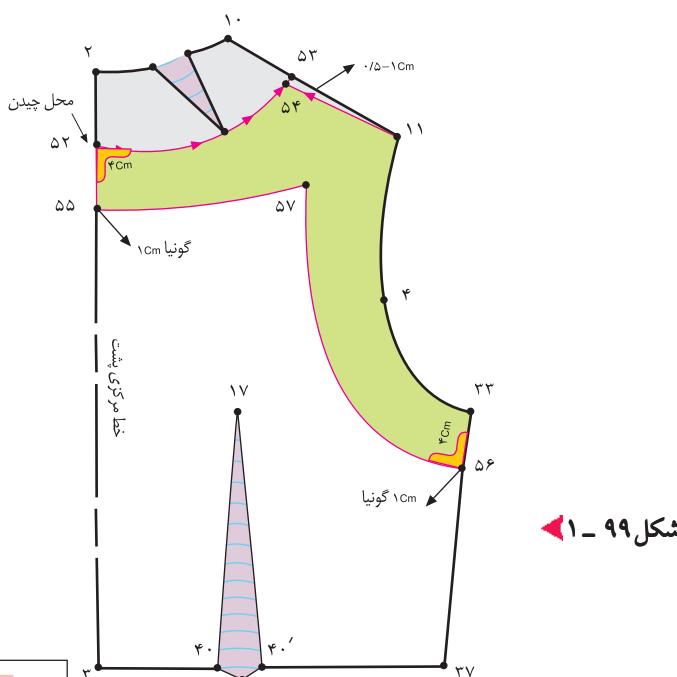

□ یقه‌ی گرد جدید ۵۲. ۵۴

□ از « نقطه‌ی ۵۲ » در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی « ۴ سانتیمتر » پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۵۵ » به دست آید.

۵۲. ۵۵ سانتیمتر

□ از « نقطه‌ی ۳۲ » در خط پهلو به اندازه‌ی « ۴ سانتیمتر » پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۵۶ » به دست آید.

۳۲. ۵۶ سانتیمتر

□ نقاط ۵۶ و ۵۵ را به اندازه‌ی « ۱ سانتیمتر » گونیا کنید.


□ سپس مطابق شکل، اندازه‌ی پهناهی سجاف « ۴ سانتیمتری » را تا حدود خط کارور رعایت کنید. (شکل ۱-۹۹)

□ سجاف جدای یکسره‌ی پشت ۵۲. ۵۴. ۱۱. ۳۳. ۵۶. ۵۷. ۵۵

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲


الگوی انواع یقه

شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴

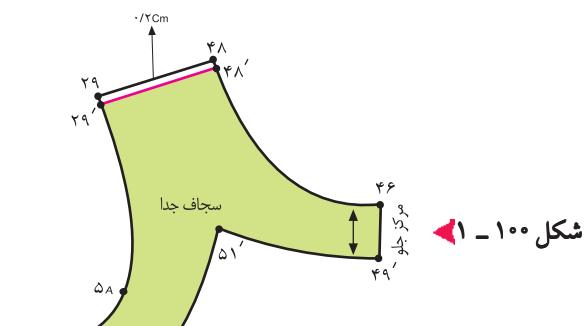


شکل ۱-۱۰۰

کامپت

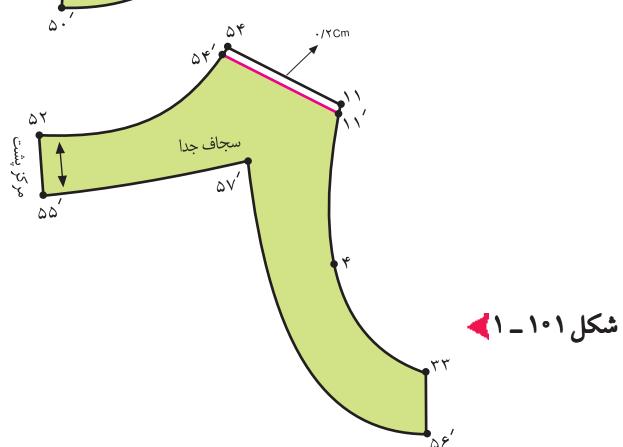

شکل ۱-۱۰۱

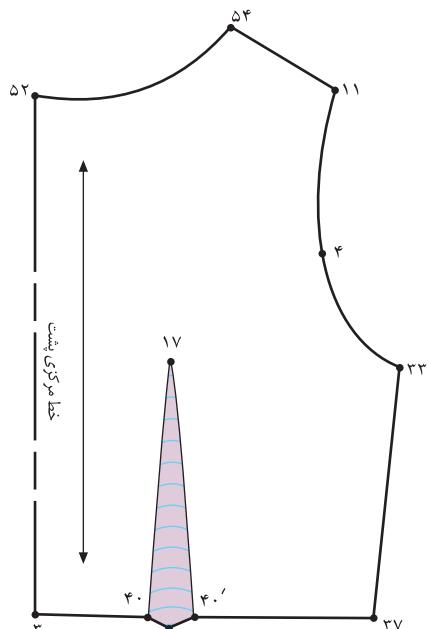

شکل ۱-۱۰۳


■ از روی الگوی جلو و پشت بالاتنه، سجاف جدای جلو و پشت را رولت کنید.

■ از خطوط سرشانه‌های جلو «۴۸. ۲۹. ۴۸» و پشت «۱۱. ۵۴» به اندازه‌ی «۲۰ سانتیمتر» کم کنید.



خط جدید سرشانه‌های جلو و پشت «۴۸.. ۲۹.. ۱۱.. ۵۴..»

■ روی الگوهای بالاتنه، نقاط «موازنه» و علامت «راستای پارچه» را مشخص کنید. (شکل‌های ۱۰۱ و ۱۰۰-۱)، (شکل‌های ۱۰۳ و ۱۰۲)

■ هنگام دوخت، از روش اتصال سجاف یکسره‌ی حلقه‌ی گردن و آستین استفاده کنید.

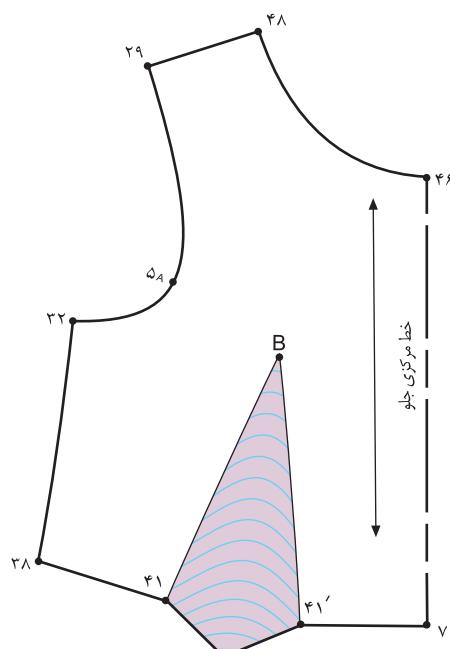

شکل ۱-۱۰۲

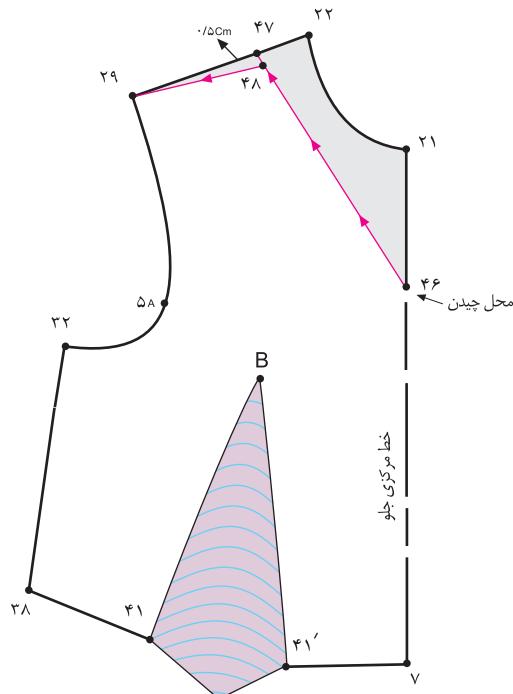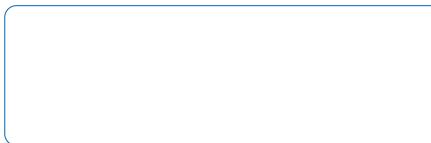

شکل ۱-۱۰۴

روش دوم گام اول

فرم یقه‌ی هفت را عیناً مانند یقه‌ی هفت جلو که قبل‌گفته شده طراحی کنید.


دراین مدل، ۹ سانتیمتر ۴۶.

دراین مدل، ۳/۵ سانتیمتر ۴۷.

دراین مدل، ۰/۵ سانتیمتر ۴۸.

خط جدید یقه‌ی هفت ۴۶.

از « نقطه‌ی ۴۶ » خط جدید یقه‌ی هفت جلوی لباس را (خط ۴۸. ۴۶) قیچی کنید. (شکل ۱-۱۰۴)

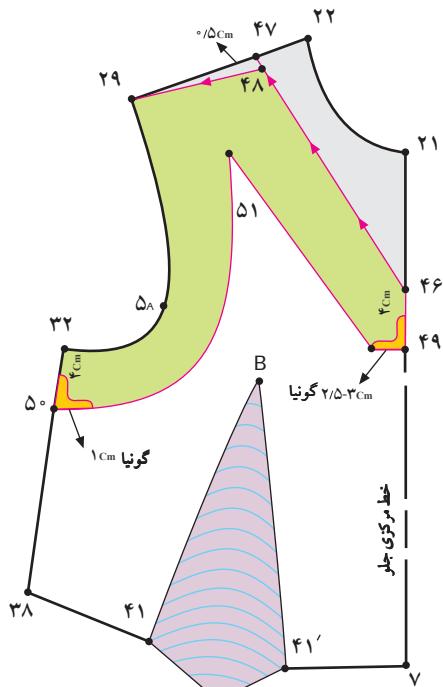

شکل ۱-۱۰۵

گام دوم

در جهت ترسیم سجاف از « نقطه‌ی ۴۶ » در خط مرکزی جلو به اندازه‌ی « ۴ سانتیمتر » پایین آمده « نقطه‌ی ۴۹ » به دست می‌آید.

۴ سانتیمتر ۴۹.

از « نقطه‌ی ۳۲ » به اندازه‌ی « ۴ سانتیمتر » در خط پهلو پایین آمده « نقطه‌ی ۵ » به دست می‌آید.


« نقطه‌ی ۵ » را به اندازه‌ی « ۱ سانتیمتر » گونیا کنید.

۴ سانتیمتر ۵۰.

« نقطه‌ی ۴۹ » را گونیا کرده و خط آن را چند سانتیمتر (حدوداً ۳-۲/۵ سانتیمتر) ادامه دهید.

اندازه‌ی « ۴ سانتیمتر » پهناه سجاف را موازی با خطوط یقه و حلقه‌ی آستین ادامه داده تا مطابق شکل به صورت یکسره درآمده و در « نقطه‌ی ۵۱ » یکدیگر را قطع کند. (شکل ۱-۱۰۵)

سجاف یکسره جدای جلو ۴۸. ۴۶ ۴۹. ۵۱. ۵۰. ۳۲. ۲۹.

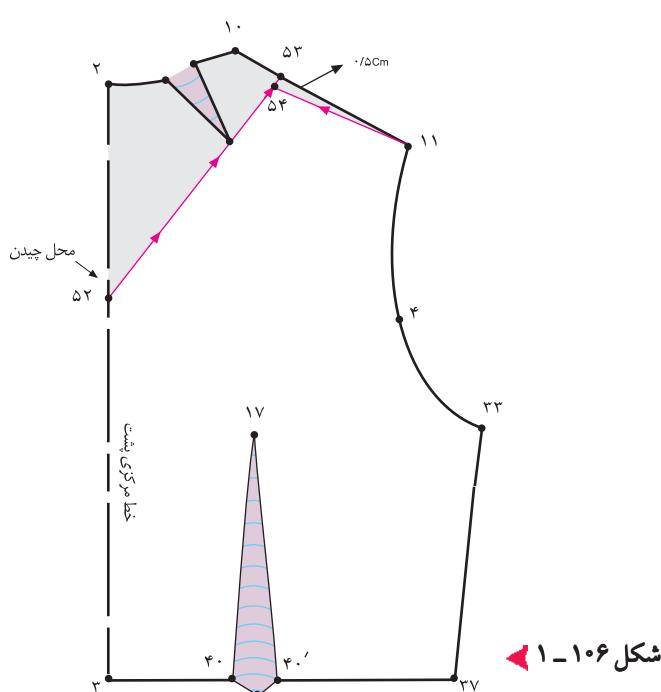


کام موم

- از الگوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی پشت رولت کنید.
- پنس سرشنانه‌پشت را مطابق روش اول به حلقه‌ی گردان منتقل کنید.

فرم یقه‌ی هفت را عیناً مانند یقه‌ی هفت در قسمت پشت که قبل اگفته شده طراحی کنید با این تفاوت که پنس یقه بیرون خط برش قرار می‌گیرد. (شکل ۱-۱۰۶)

- در این مدل، ۱۴ سانتیمتر ۵۲
در این مدل، ۳/۵ سانتیمتر ۴۷
۲۲. ۵۳ ۵۴. ۵۵ سانتیمتر
خط جدید یقه‌ی هفت پشت ۵۴

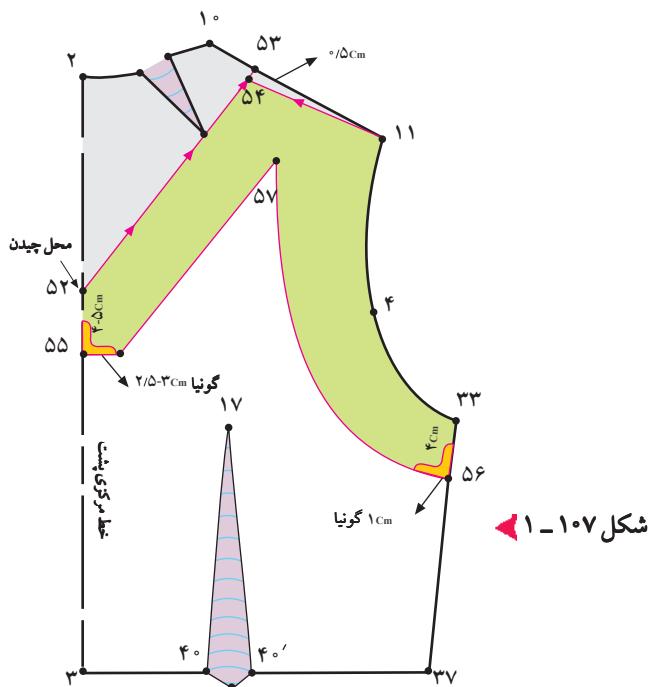


کام پهارم

- از «نقطه‌ی ۵۲» خط جدید یقه‌ی هفت پشت لباس را (خط ۵۴. ۵۲) قیچی کنید.

جهت ترسیم سجاف پشت عیناً همانند سجاف یکسره‌ی جلو انجام دهید، با این تفاوت که دو خط مرکزی پشت از «نقطه‌ی ۵۲» به اندازه‌ی «۴/۵ سانتیمتر» پایین آمده «نقطه‌ی ۵۵» به دست می‌آید. (شکل ۱-۱۰۷)

۵۲. ۵۵ ۴/۵ سانتیمتر
۳۳. ۵۶ ۴ سانتیمتر

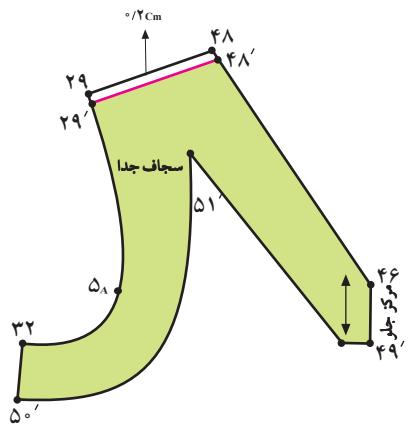

شکل ۱-۱۰۸


از روی الگوی جلو و پشت بالاتنه، سجاف جدا یقه را رولت کنید.

از خط سرشاره‌ی جلو «۴۸. ۲۹. ۵۴. ۱۱» و خط سرشاره‌ی پشت «۵۴. ۱۱» به اندازه‌ی «۲/۰ سانتی‌متر» کم کنید. (شکل‌های ۱-۱۰۸ و ۱-۱۰۹)


خط جدید سرشاره‌ی جلو و پشت ۵۴. ۲۹ و ۱۱. ۴۸. ۲۹ و ۱۱.

روی الگوهای بالاتنه نقاط «موازنہ» و علامت «راستای پارچه» را مشخص کنید. (شکل‌های ۱-۱۱۰ و ۱-۱۱۱).


در هنگام دوخت، از روش اتصال سجاف یکسره‌ی حلقه‌ی گردن و آستین استفاده کنید.

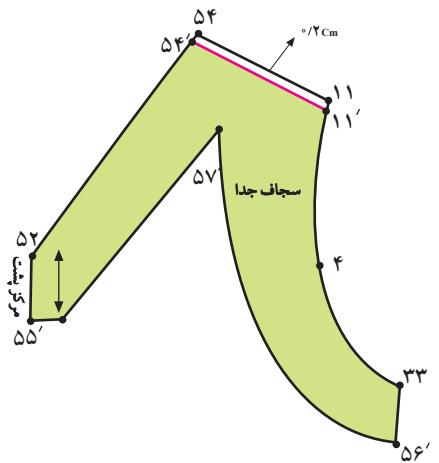

شکل ۱-۱۰۹

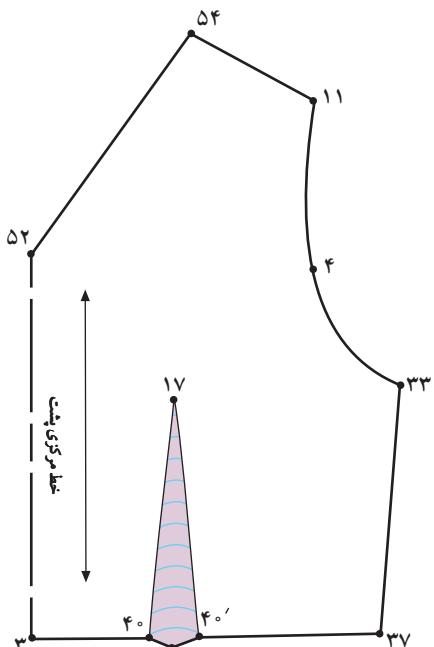


شکل ۱-۱۱۱

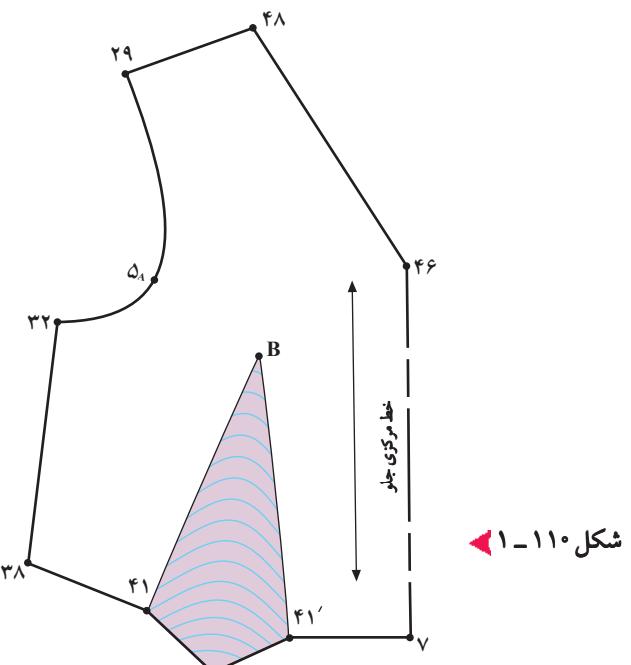

شکل ۱-۱۱۰

روش سوم

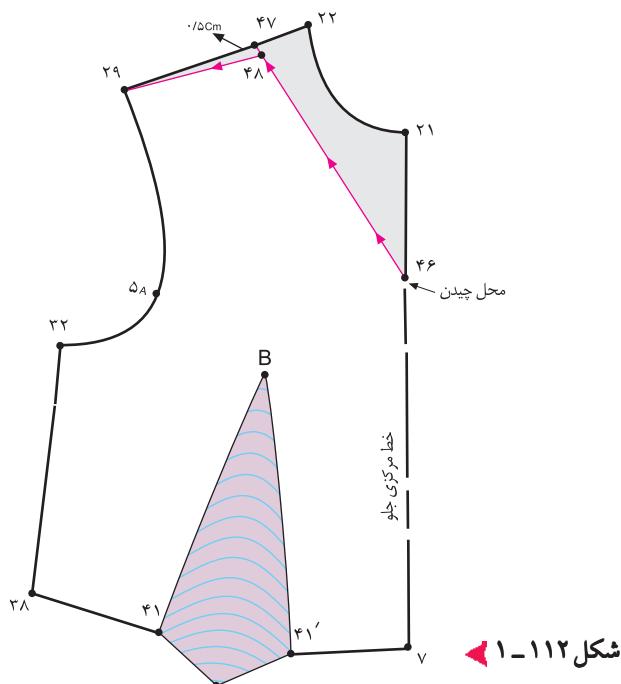

فرم یقه‌ی هفت و سجاف یکسره‌ی حلقه‌ی گردن و آستین را عیناً همانند روش دوم سجاف یکسره‌ی جلو ترسیم کرده با این تفاوت که در هنگام وصل خط «۴۹ به ۵۰» باید این خط تقریباً «۵ سانتیمتر» بالاتر از پنس زیر سینه باشد.

(شکل‌های ۱-۱۱۲ و ۱-۱۱۳)

در این مدل، ۹ سانتیمتر ۴۶

در این مدل، ۳/۵ سانتیمتر ۴۷

در این مدل، ۰/۵ سانتیمتر ۱۸


خط جدید یقه‌ی هفت جلو ۴۸

۵ سانتیمتر ۴۹


۴ سانتیمتر ۵۰

۴۶. ۴۹. ۵۰. ۳۲. ۲۹. ۴۸

سجاف جدای یکسره‌ی جلو

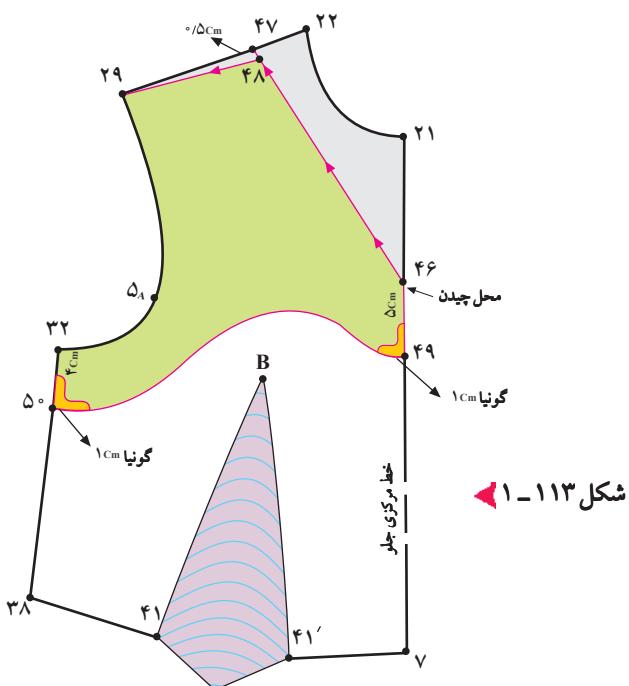

گام دوم

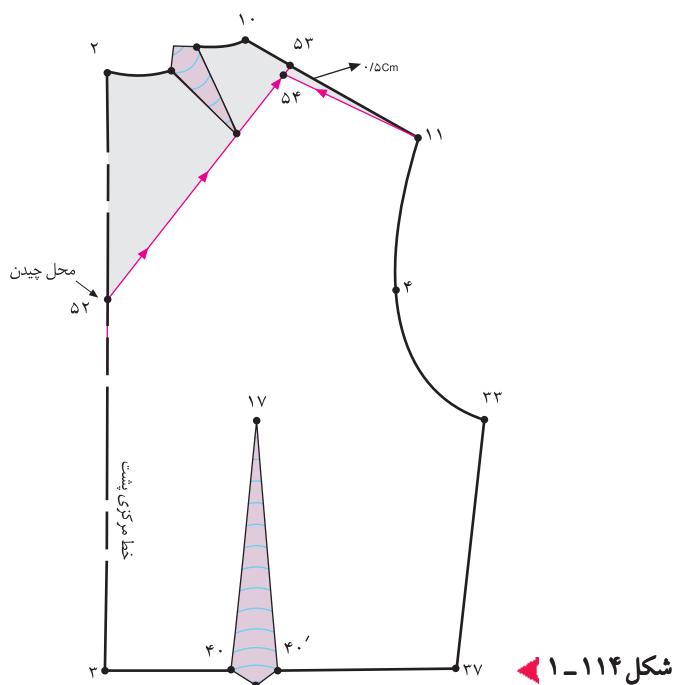

شکل ۱-۱۱۴

■ فرم یقه‌ی هفت و سجاف یکسره‌ی حلقه‌ی گردن و آستین را عیناً همانند روش دوم سجاف یکسره‌ی پشت ترسیم کرده با این تفاوت که در هنگام وصل خط «۵۶ به ۵۵» باید این خط کمی بالاتراز کارور پشت قرار گیرد. (شکل‌های ۱۱۵ و ۱۱۶)

(۱-۱۱۴)

در این مدل، ۱۴ سانتیمتر ۵۲.

در این مدل، ۳/۵ سانتیمتر ۵۳.

۵۳. ۵۴ ۰ سانتیمتر


خط یقه‌ی جدید هفت پشت ۵۴.

۳۳. ۵۶ ۴ سانتیمتر

۵۲. ۵۵ ۴ سانتیمتر


۳۳. ۵۶. ۵۲. ۵۴. ۱۱ ۵۶. ۵۵. ۵۲. ۵۴.

سجاف جدای یکسره‌ی پشت

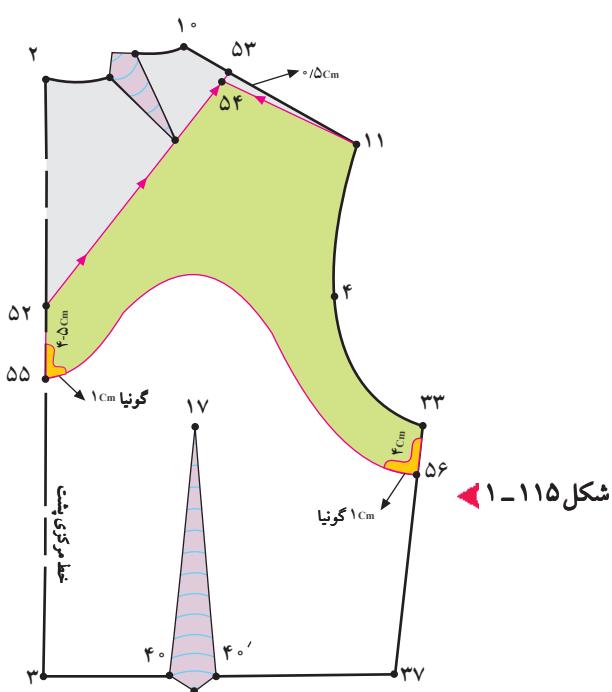

شکل ۱-۱۱۵

گام سوم

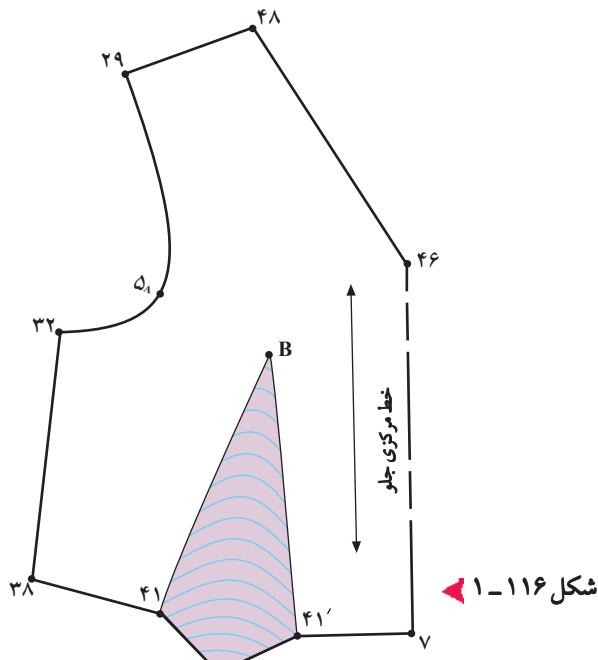

از روی الگوی جلو و پشت بالاتنه، سجاف جداً یقه را




رولت کنید. (شکل‌های ۱۱۷ و ۱۱۶)

روی الگوی بالاتنه و سجاف نقاط «موازن» و علامت

«راستای پارچه» را مشخص کنید.

مراحل بعدی عیناً همانند گام سوم روش دوم می‌باشد.

(شکل‌های ۱۱۹ و ۱۱۸)

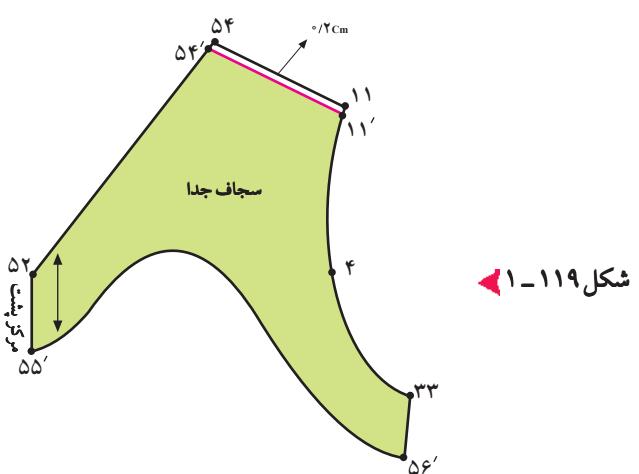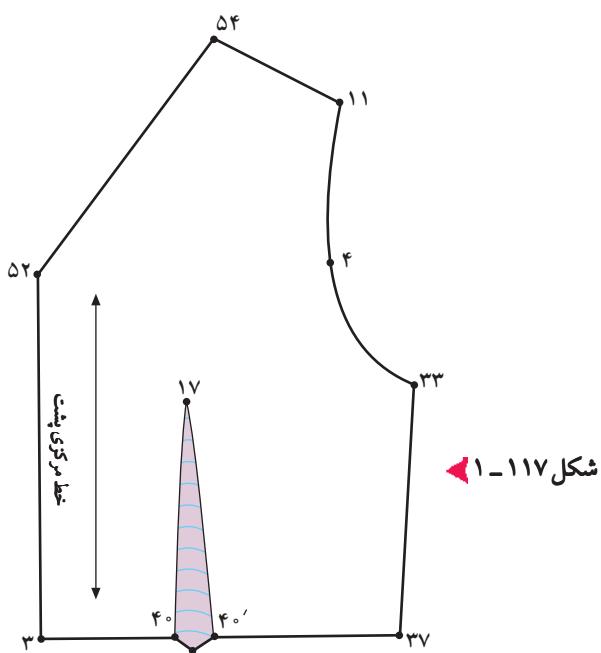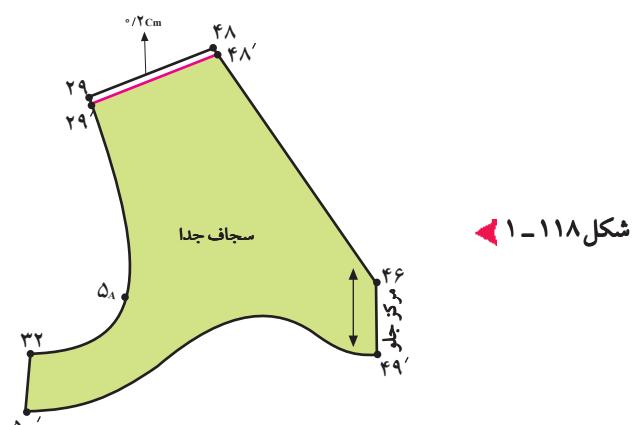

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸۸

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹- ۴۱/۲/۴ و ۷۸۸

آزمون عملی



الگوی یقه و سجاف مدل‌های بالا را ترسیم کنید، دقیق نمایید میزان گشادی، فرم و سجاف یقه‌ها متفاوت است.