



یقه‌ی سواری یا یقه‌ی قابل تبدیل سواری به‌گلیسی



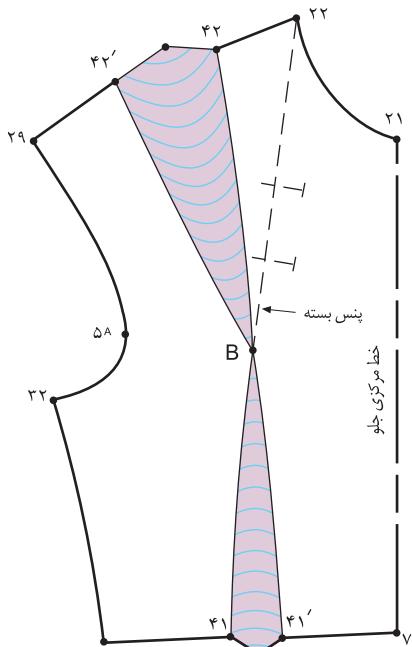

شکل ۱-۲۶۴

- از روی الگوی اساس بالاتنه‌ی جلو که اصلاح شده است، رولت کنید.
پنس سینه را ببندید* و به وسط سرشانه یا پهلو منتقل کنید. (شکل ۱-۲۶۴)

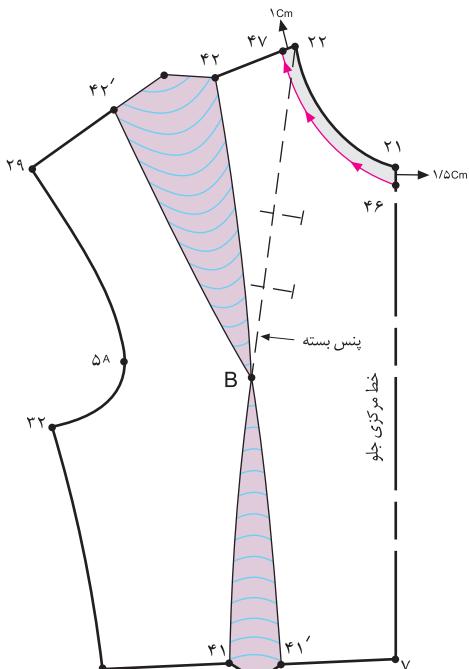

شکل ۱-۲۶۵

- از « نقطه‌ی ۲۱ » خط مرکزی جلو به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به گشادی یقه دارد.) ، در این مدل $1/5$ سانتیمتر ، پایین بیاید تا « نقطه‌ی ۴۶ » به دست آید .
بستگی به گشادی یقه دارد.) $1/5$ سانتیمتر ۴۶ . ۲۱.

- از « نقطه‌ی ۲۲ **» (ابتدا سرشانه‌ی جلو) به اندازه‌ی دلخواه ، در این مدل 1 سانتیمتر ، داخل شوید تا « نقطه‌ی ۴۷ » به دست آید .

در این مدل ، 1 سانتیمتر ۴۷ . ۲۲ .


- نقاط « ۴۶ و ۴۷ » را تقریباً به صورت هلالی*** شکل به یکدیگر وصل کنید . سپس از « نقطه‌ی ۴۶ » ، خط یقه‌ی جدید را بچینید . (شکل ۱-۲۶۵)

خط جدید یقه‌ی جلو ۴۷ . ۴۶ .



* پنس سینه را به این جهت متصل می کنیم تا در ترسیم سجاف یقه و گشاد کردن یقه دچار اشتباه نشویم .
** صحیح ترین روش گشاد کردن یقه ، استفاده از روش مماس کردن سرشانه‌ی پشت و جلوی بالاتنه می باشد .
*** در این مدل نباید حلقه‌ی یقه به صورت گرد کامل ترسیم شود ، باید کمی حالت داشته باشد .

گام سوم

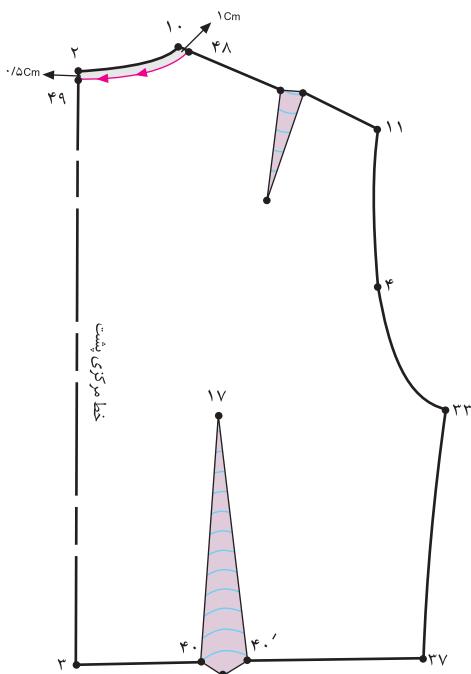

شکل ۱-۲۶۶

از روی الگوی اساس بالاتنه‌ی پشت که اصلاح شده است، رولت کنید.

از « نقطه‌ی ۱۰ » ابتدای سرشنانه‌ی پشت برابر با فاصله‌ی ۲۲. ۴۷ (سرشنانه‌ی جلو) داخل شوید تا « نقطه‌ی ۴۸ » به دست آید.


۱ سانتیمتر ۱۰. ۴۸ ۲۲. ۴۷

از « نقطه‌ی ۲ » ابتدای خط مرکزی پشت به اندازه‌ی ۵۰ سانتیمتر پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۴۹ » به دست آید.

۲. ۴۹ ۵۰ سانتیمتر

نقاط « ۴۸ و ۴۹ » را به صورت هلالی شکل به یکدیگر وصل کنید. سپس از « نقطه‌ی ۴۹ » آن را بچینید. (شکل ۱-۲۶۶)
خط جدید یقه‌ی پشت ۴۸. ۴۹

گام چهارم

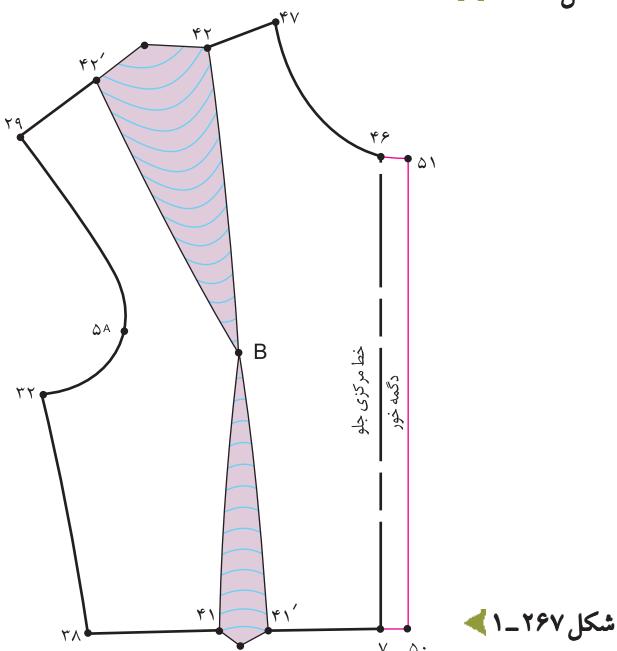


شکل ۱-۲۶۷

از نقاط « ۴۶ و ۷ » (خط مرکزی جلو) به اندازه‌ی دگمه خور بیرون بیایید تا نقاط « ۵۰ و ۵۱ » به دست آید.


(دگمه خور) در این مدل، ۲ سانتیمتر ۵۰. ۵۱. ۷. ۴۶.

نقاط « ۵۰ و ۵۱ » را به وسیله‌ی خط کش به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۲۶۷)

خط دگمه خور ۵۰. ۵۱.

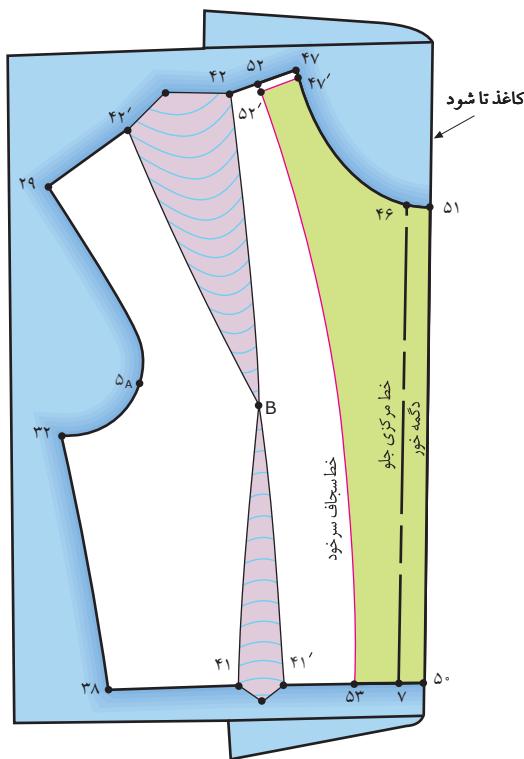

شکل ۱-۲۶۸

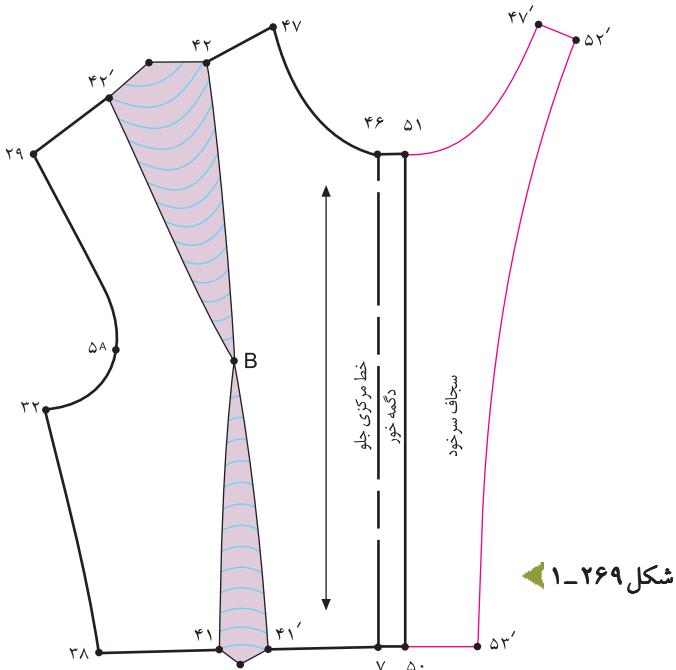

◀ ۱-۲۶۹ شکل

برای ترسیم سجاف سرخود بالاتنه از « نقطه‌ی ۴۷ » به اندازه‌ی ۴-۳ سانتیمتر داخ‌ل شوید تا « نقطه‌ی ۵۲ » به دست آید.

۴۷. ۵۲ سانتیمتر

□ از «نقشه‌ی ۷»، تقاطع خط مرکزی جلو با خط کمر، به اندازه‌ی «دگمه خور به اضافه‌ی ۱ سانتیمتر» داخل شوید تا «نقشه‌ی ۵۳» به دست آید.

$$7. \quad ۵۳ \quad (2\text{cm} + 1\text{cm}) \quad ۳\text{cm}$$

خط سجاف جدای بالاتنه‌ی جلو ۵۳ ۵۲..

از نقاط ۴۷ و ۵۲ (پنهانی سجاف در سرشانه) به اندازه‌ی ۴۰، سانتیمتر پایین باید تا نقاط ۴۷ و ۵۲ به دست آید.

۴۷.. ۵۲. پهناى سجاف در سرشانه

کاغذ را در خط دگمه خور، «۵۰» «تا» کنید. □

(شکل ۱-۲۶۸)

خطوط سجاف سرخود «٥١» ٥٢.. ٤٧.. ٥٣. ٥٠..
رادولت کند. (شکل ١-٢٦٨)

۵۱» باز کنید تکه‌ی «خط ۵۰» را در گاه‌خانه قرار دهید.

است. (شکل ۱-۲۶۹)

تکه‌ی سجاد سرخود ۵۱. ۴۷.. ۵۲.. ۵۳.. ۵۰


واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
--	---



■ بالاتنه‌ی پشت و جلو را در خط سرشانه با یکدیگر مماس کنید.

■ برای اندازه‌گیری حلقه‌ی یقه، باید متر را به حالت ایستاده نگه دارید و اندازه بگیرید.

■ سپس از خط مرکزی جلو «نقطه‌ی ۴۶» تا خط مرکزی پشت «نقطه‌ی ۴۹» حلقه‌ی یقه (بدون محاسبه‌ی دگمه خور) را اندازه بزنید و آن را یادداشت کنید. (شکل ۱-۲۷۰)
در این مدل (۱۲cm+۹cm = ۲۱cm) ۴۶. ۴۷. ۴۹

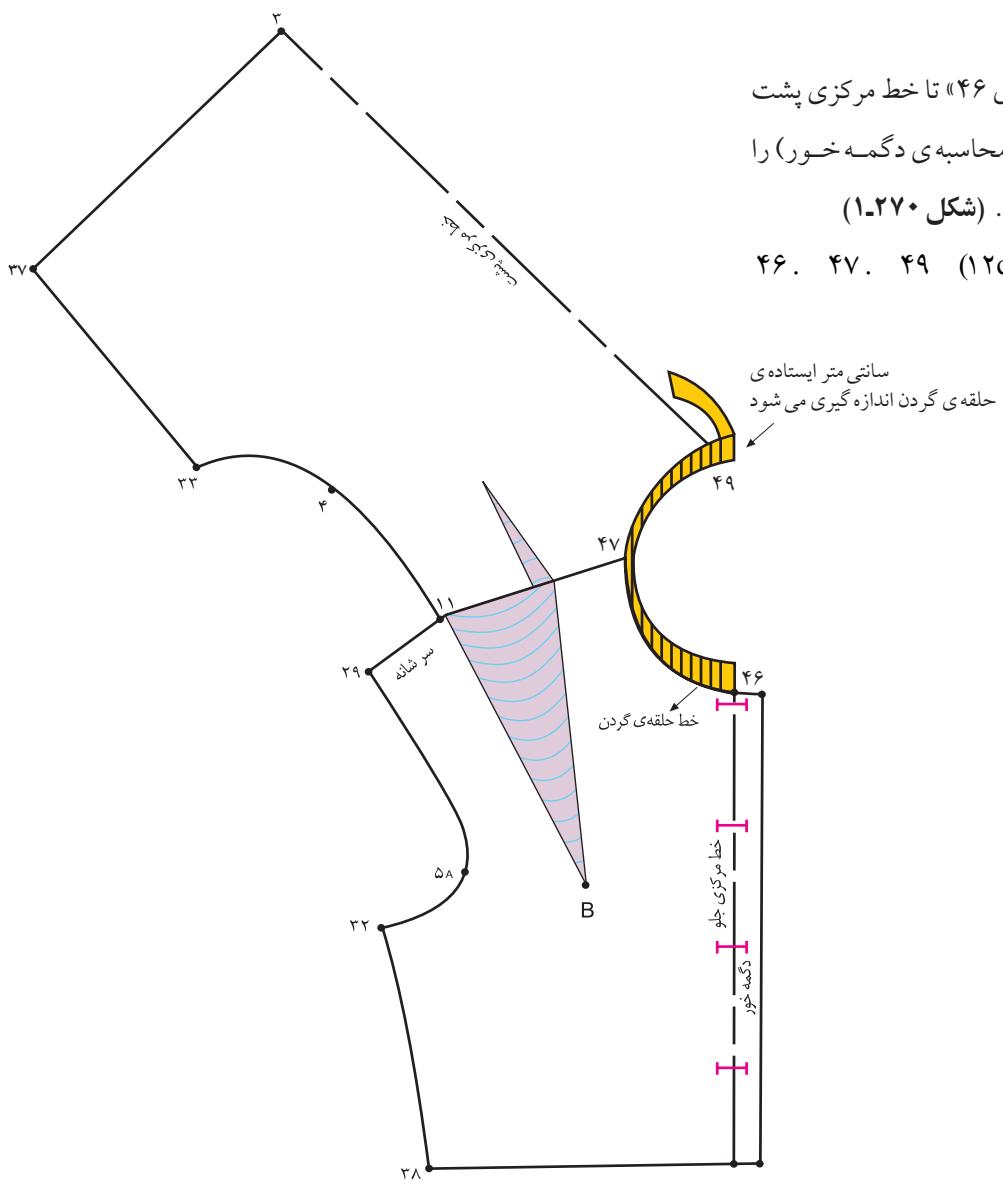


▲ ۱-۲۷۰

	واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷-۸۸
--	--	---

کادر اویلی یقه



در گوشه‌ی کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و تقاطع آن‌ها را با نام « نقطه‌ی ۱ » مشخص نمایید.

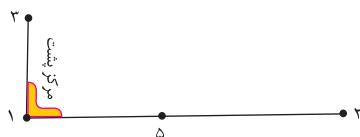

از « نقطه‌ی ۱ » به اندازه‌ی دور حلقه‌ی یقه‌ی گشاد شده در بالاتنه (بدون محاسبه‌ی دگمه‌خور) روی خط افقی علامت بگذارید تا « نقطه‌ی ۲ » به دست آید.


حلقه‌ی یقه‌ی گشاد شده در بالاتنه (بدون محاسبه‌ی دگمه‌خور) ۱. ۲

شکل ۱-۲۷۱

از « نقطه‌ی ۱ » به اندازه‌ی پهنای یقه (اندازه‌ی آن بستگی* به مدل دارد.)، در این مدل، « ۵/۶ سانتیمتر »، بالا بروید تا « نقطه‌ی ۳ » به دست آید. (شکل ۱-۲۷۱)

(بستگی به مدل دارد.) در این مدل، ۵/۶ سانتیمتر ۱. ۳

از « نقطه‌ی ۳ » خطی گونیا شده موازی با خط « ۲. ۱ » رسم کنید.

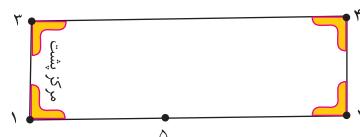

از « نقطه‌ی ۲ » خطی گونیا شده موازی با خط « ۳. ۱ » رسم کنید تا کادر اویلیه‌ی یقه‌ی شکاری به دست آید. (شکل ۱-۲۷۲)

شکل ۱-۲۷۲

خط مرکزی پشت ۱. ۳

خط راهنمای حلقه‌ی گردن ۱. ۲

خط لبه‌ی برگردان یقه ۱. ۴




* پهنای این یقه نمی‌تواند زیاد باشد؛ زیرا، به راحتی برنمی‌گردد.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹



شکل ۱-۲۷۳

- از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی حلقه‌ی یقه‌ی گشاد شده‌ی پشت، روی خط «۲ . ۱» داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵» به دست آید.

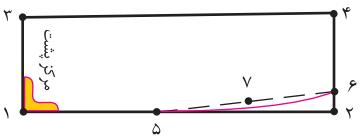

شکل ۱-۲۷۴

- اندازه‌ی حلقه‌ی یقه‌ی گشاد شده‌ی پشت ۵ . ۱.
نقطه‌ی موازن‌هی سرشانه نقطه‌ی ۵


- از «نقطه‌ی ۲» به اندازه‌ی «۱ سانتیمتر» بالا بروید تا «نقطه‌ی ۶» به دست آید. (شکل ۱-۲۷۳)

۱ سانتیمتر ۶ ۲.

- به وسیله‌ی خط کش «نقطه‌ی ۶» را به «نقطه‌ی ۵» وصل کنید.
فاصله‌ی «۵ . ۶» را نصف کنید تا «نقطه‌ی ۷» به دست آید.

$\frac{1}{2}$ فاصله‌ی «۵ . ۶»

- از «نقطه‌ی ۷» حدود «۲۵٪ سانتیمتر» پایین بیایید تا فاصله‌ی «۶ . ۵» را به وسیله‌ی خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۱-۲۷۴)

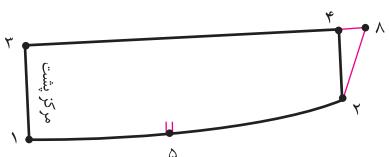


شکل ۱-۲۷۵

- از «نقطه‌ی ۴» به اندازه‌ی دلخواه، (بستگی به مدل نوک یقه دارد.) در این مدل، «۲ سانتیمتر»، بیرون بروید تا «نقطه‌ی ۸» به دست آید. (شکل ۱-۲۷۵)

(بستگی به مدل نوک یقه دارد.) در این مدل، ۲ سانتیمتر ۸ . ۴.




کام دهم

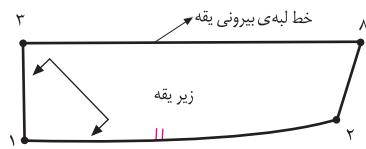

شکل ۱-۲۷۶

از این الگو می‌توانید برای زیر یقه استفاده کنید. الگوی زیر یقه را می‌توانید در مرکز پشت، روی دولای باز* اریب قرار دهید تا بهتر روی حلقه‌ی گردن قرار گیرد. (شکل ۱-۲۷۶)

جهت ترسیم سجاف یقه (رویقه) به اندازه‌ی «۲۵۰ سانتیمتر» (بسنگی به ضخامت پارچه دارد.) از نقاط «۲» و «۳» بیرون بیاید تا نقاط «۲۰» و «۳۰» به دست آید.

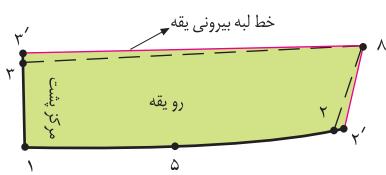

شکل ۱-۲۷۷

۲۵۰ سانتیمتر


۳۰۰ سانتیمتر

نقاط «۲۰» و «۳۰» را به وسیله‌ی خط کش به «نقطه‌ی ۸» وصل کنید. (شکل ۱-۲۷۷)

سجاف یقه روی یقه ۲۰۰۸۰۳۰۰

روی یقه را می‌توانید از دولای بسته و راستای پارچه تهیه کنید.

(شکل ۱-۲۷۸)

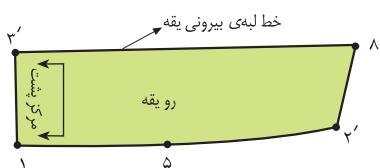

شکل ۱-۲۷۸

[Handwritten signature]

* یا می‌توانید روی دولای راستای پارچه قرار دهید.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

آزمون عملی



آیا می‌توانید الگوی یقه‌ی مدل‌های بالا را ترسیم کنید. به دگمه‌خور و روی هم گرد هر مدل دقت کنید.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

آزمون عملی



در هنگام ترسیم الگوی یقه دقت کنید. دال (د) این مدل یقه‌ی انگلیسی به یکدیگر متصل نمی‌باشد.