





۵. سوزن را از داخل نوار عبور دهید و از انتهای آن خارج کنید.

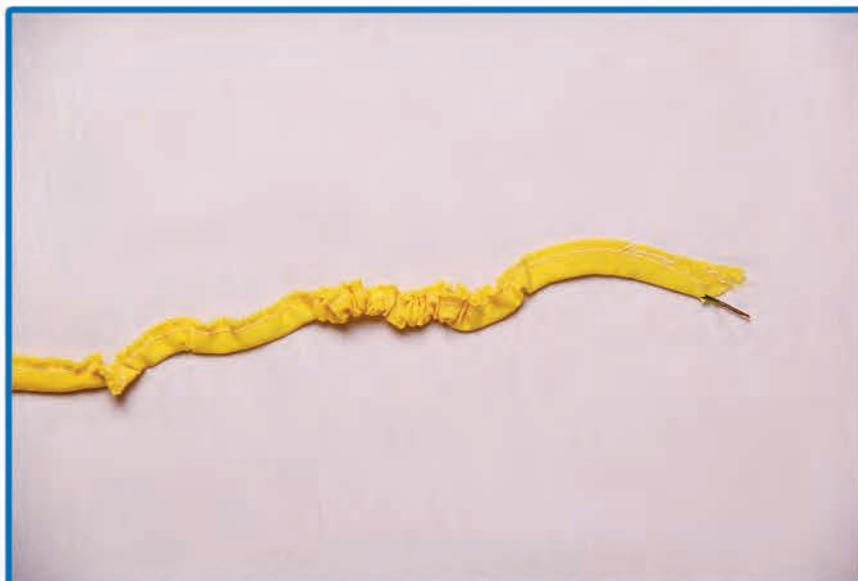

۶. نخ را بکشید تا نوار به سمت داخل کشیده شود و به تدریج به سمت رو برگردد.

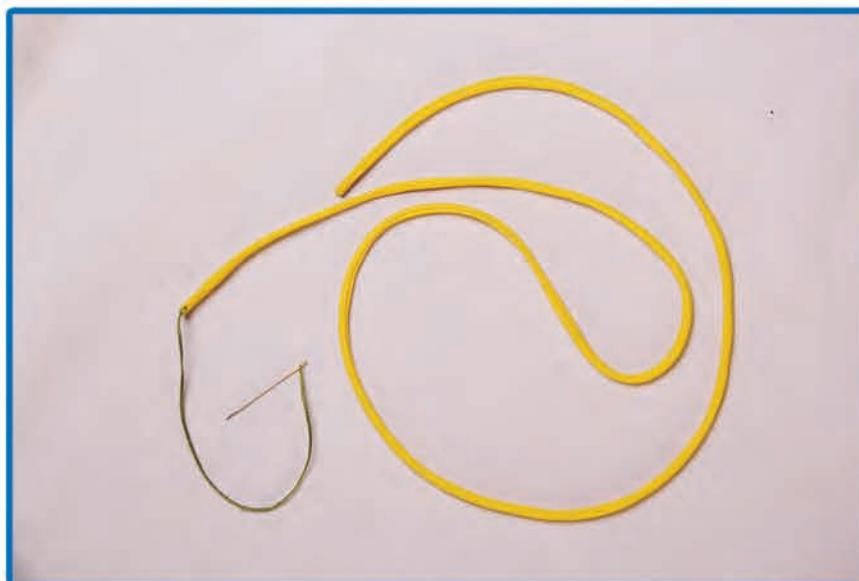

نکته

در صورتی که یک عرض نوار چرخ کاری شده باشد می‌توان از میله‌های نازک برای برگرداندن نوار استفاده کرد.



## روش دیگر؛ دوخت بندینگ ساده

۱) مطابق تصویر، لبه‌ی باریکی از دو طرف نوار اریب (از طول) را به داخل تا بزنید و اتو کنید. 



۱



۲



۳

۲) نوار را از عرض دولا کرده و درز نوار را چرخ کنید. 



## دوخت جیب رو

جیب از مهمترین قسمت‌های لباس و برخی پارچه‌دوخته‌های تزئینی می‌باشد. به طور کلی جیب‌ها به دو دسته **جیب رو** و **جیب داخلی** تقسیم می‌شود. در این کتاب به آموزش جیب رو پرداخته می‌شود. جیب رو به شکل‌های مربع، مستطیل، نیم دایره، مثلث و ... دوخته می‌شود.

### مواد و وسایل مورد نیاز:

- ✓ دو قطعه پارچه آبی (زمینه) و قرمز (جیب)
- ✓ الگو
- ✓ قالب مقوایی
- ✓ کاربن خیاطی
- ✓ سوزن ته‌گرد
- ✓ پارچه
- ✓ نخ کوک
- ✓ سوزن دستی
- ✓ نخ قرقره
- ✓ ماشین دوخت خانگی یا صنعتی





۱. ابتدا محل جیب را با قرار دادن الگو، بر پشت پارچه زمینه، با استفاده از صابون خیاطی مشخص کنید.



نکته هنگام قرار دادن الگو به خط راستا توجه کنید




۲. با استفاده از کوک ساده محل قرار گرفتن جیب را به روی پارچه منتقل کنید.






۳. الگوی جیب را با توجه به خط راستا و به وسیله سوزن ته گرد بر روی پارچه نصب کنید.

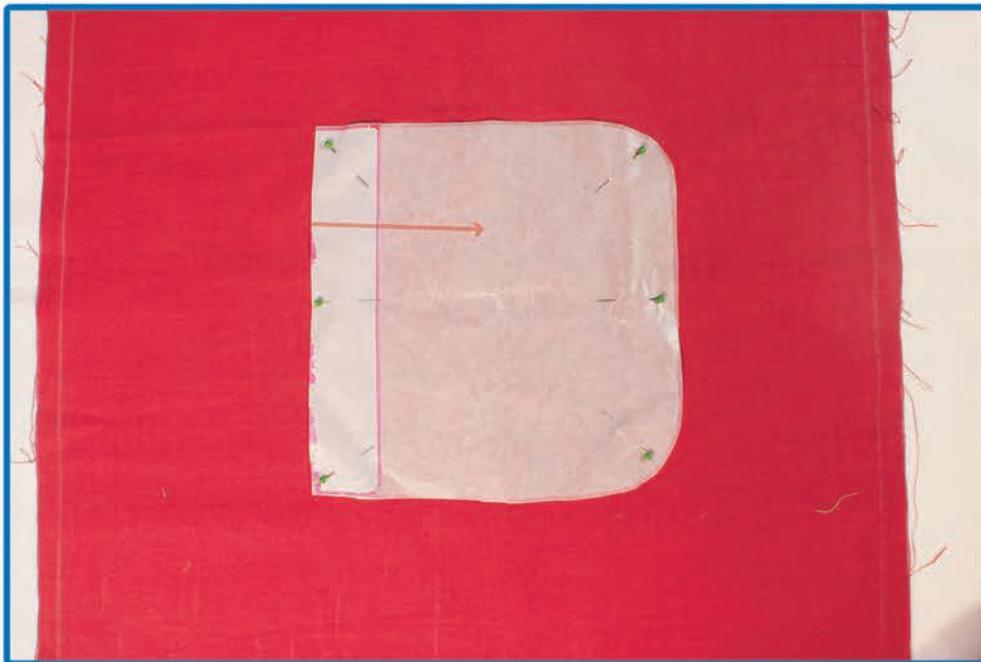

۴. با در نظر گرفتن اضافه درز، دور جیب را برش بزنید.

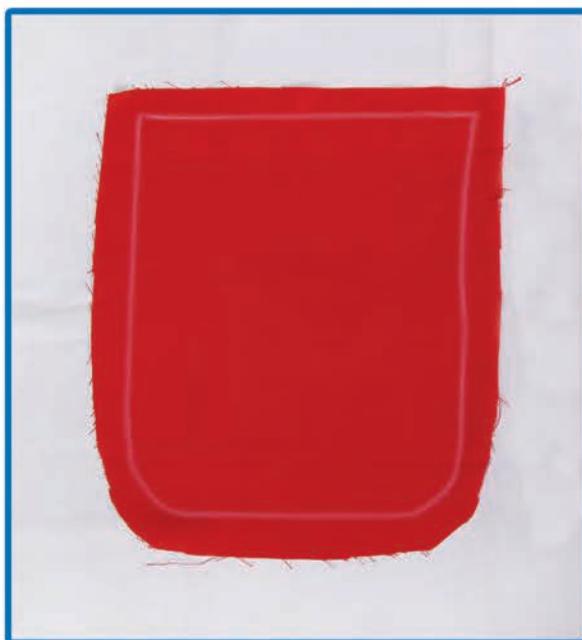



۵. قالب مقوایی را بر روی پشت قطعه پارچه بگذارید و محل لبه برگرد (سجاف سر خود) جیب را علامت گذاری کنید.



۶. لبه برگرد را بر روی قالب مقوایی برگردانید و اتو بزنید.




نکته

بهتر است برای بهتر تا زدن لبه‌های جیب، از اتو پرس استفاده کنید.

۷. لبه برگرد را با توجه به علامتگذاری چرخ کنید.




۸. دوباره قالب مقوایی را روی جیب بگذارید. و اضافه درزها را روی قالب برگردانید و اتو بزنید.

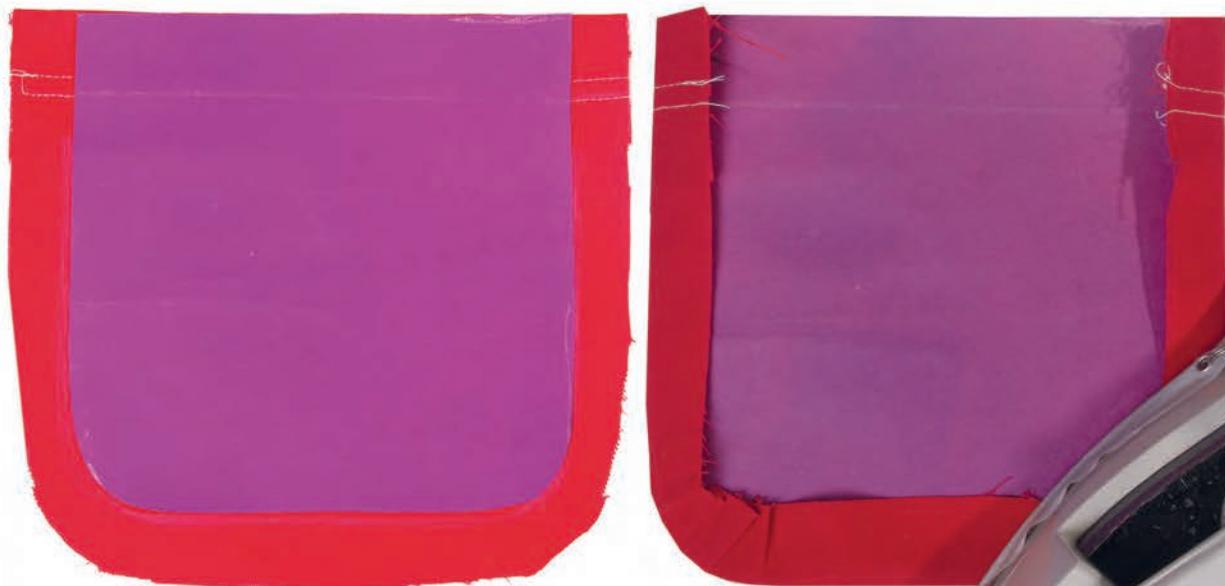

۹. قالب مقوایی را بیرون بکشید.




۱۰. جیب اتو شده را با استفاده از سوزن ته گرد بر روی محل مشخص شده قرار دهید.

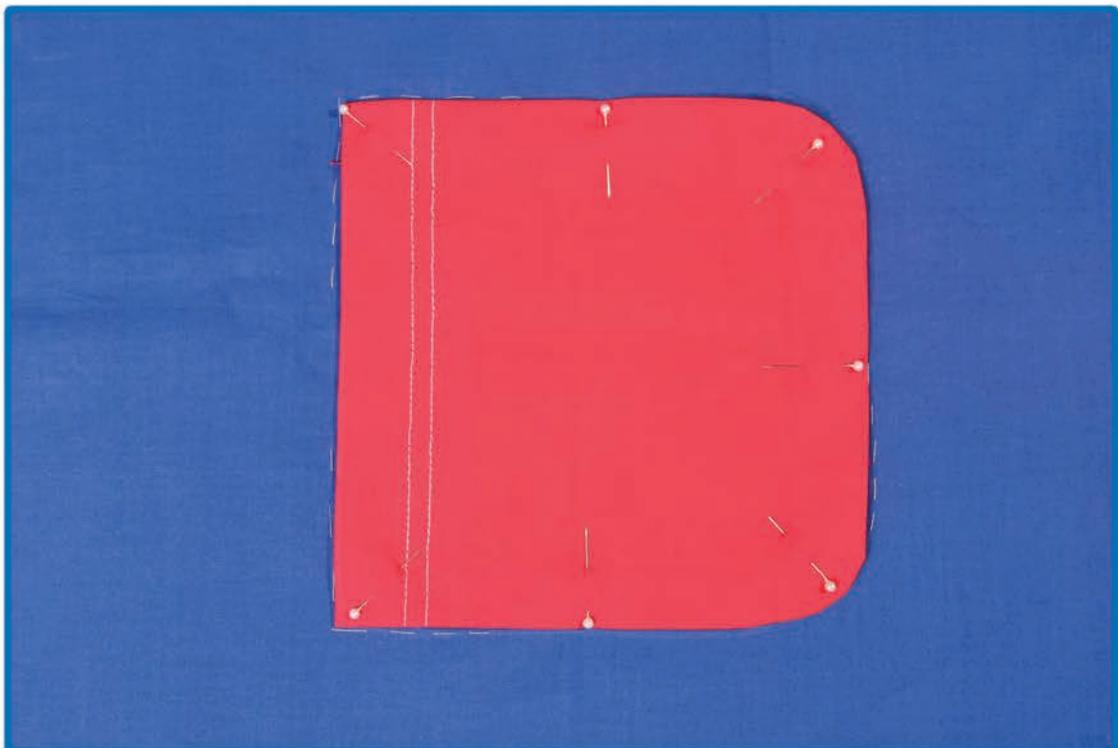

۱۱. دور جیب را چرخ کنید.



# طریقه گرد کردن گوشه با استفاده از قالب

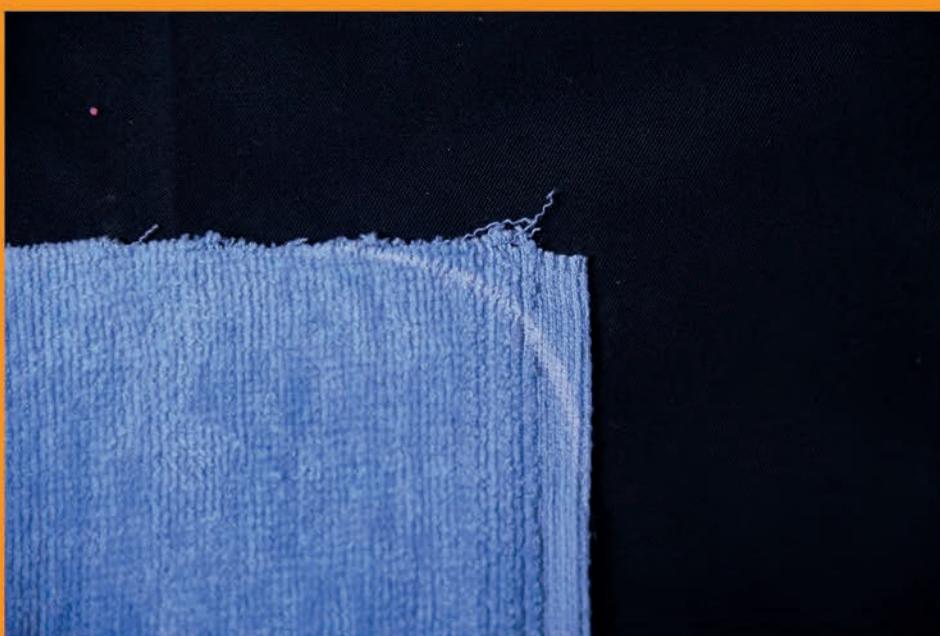

## دوخت با انواع پایه‌ها


در ماشین‌های دوخت خانگی چندکاره برای هر دوخت پایه مخصوصی وجود دارد. در این درس با برخی از پایه‌ها آشنا می‌شویم.

### کار با پایه ابر دوزی ( پنبه دوزی )

۱. پیچ تنظیم مخصوص میله پنبه دوزی را شل کنید. 



۲. بازوی پنبه دوزی را در جای خود قرار دهید و تنظیم کنید.

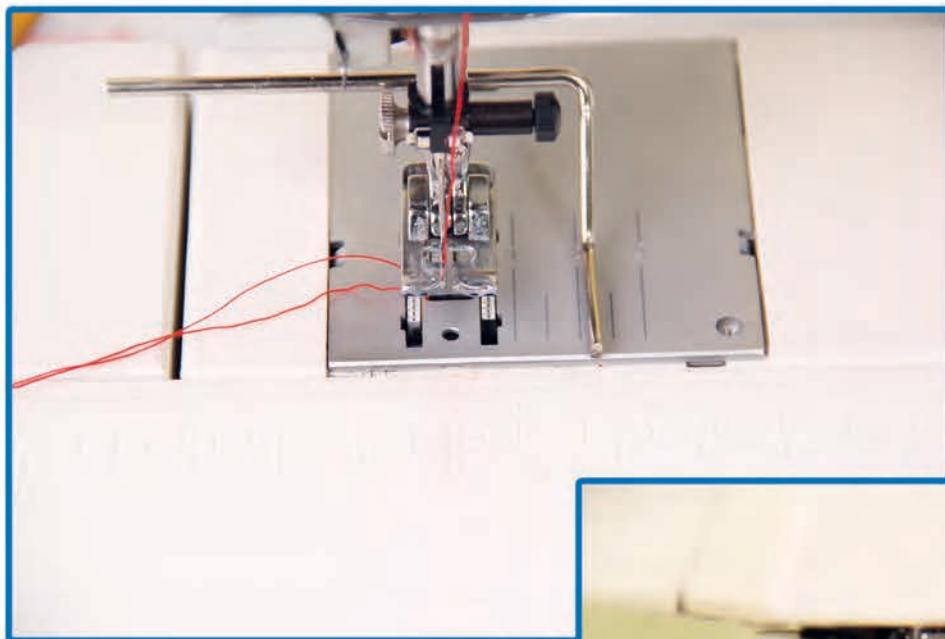

۳. پیچ را محکم نمائید و شروع به دوخت کنید.




۴. توجه کنید در هر ردیف جدید دوخت، پایه پنجه دوزی باید از روی دوخت قبلی عبور کند.




# کار با پایه زیپ دوزی

۱. پایه مخصوص دوخت زیپ را وصل کنید.

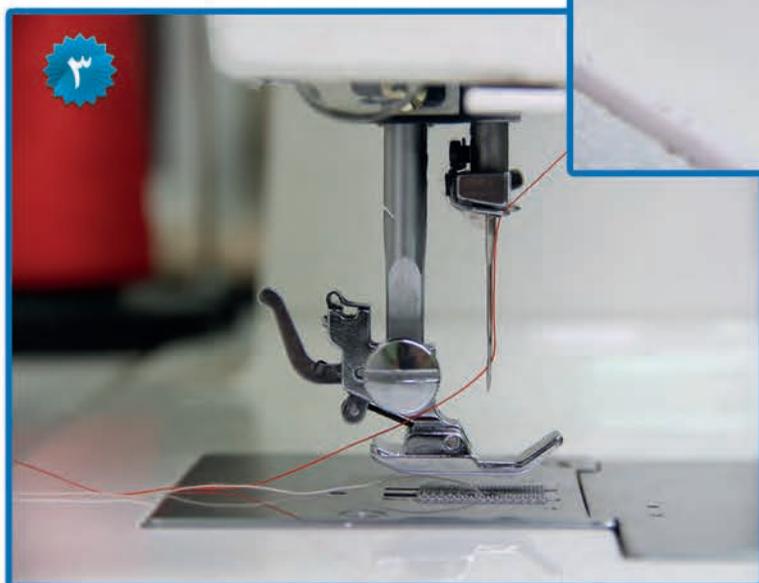




۲. برای دوختن سمت چپ زیپ، پایه‌ی دوخت باید سمت چپ سوزن قرار بگیرد.

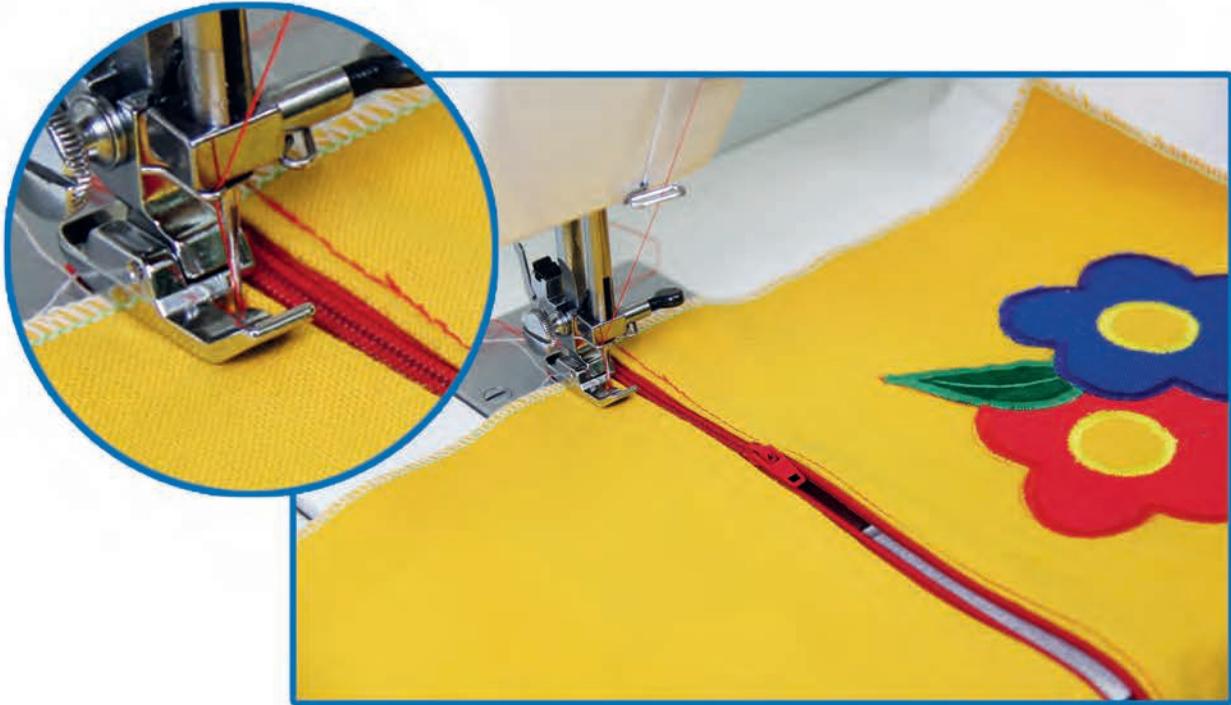


۳. برای دوختن سمت راست زیپ، پایه‌ی دوخت باید سمت راست سوزن قرار بگیرد.

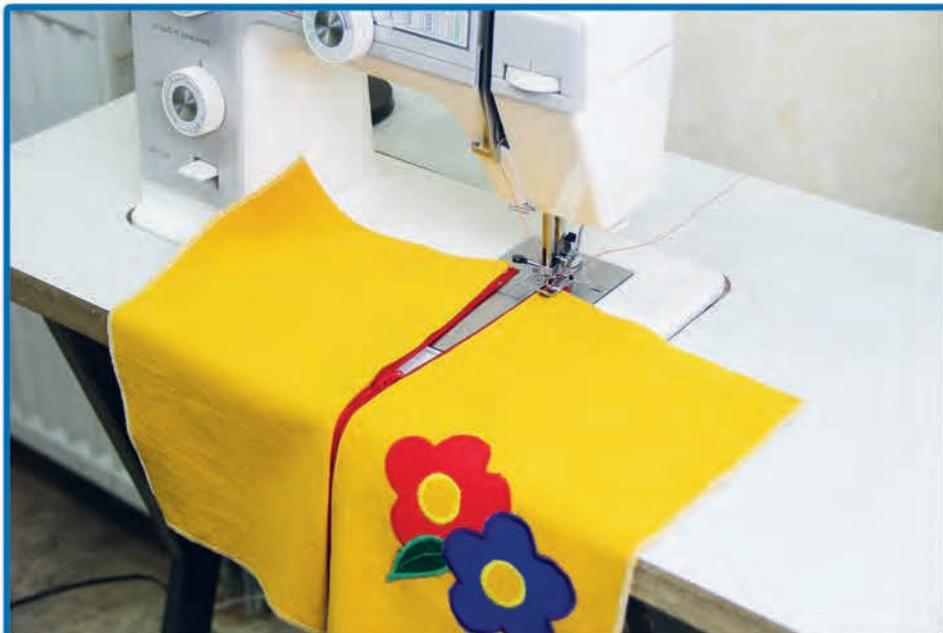




۴. توجه کنید که سوزن به دندانه‌های زیپ برخورد نکند، زیرا ممکن است سوزن گند شود یا بشکند.

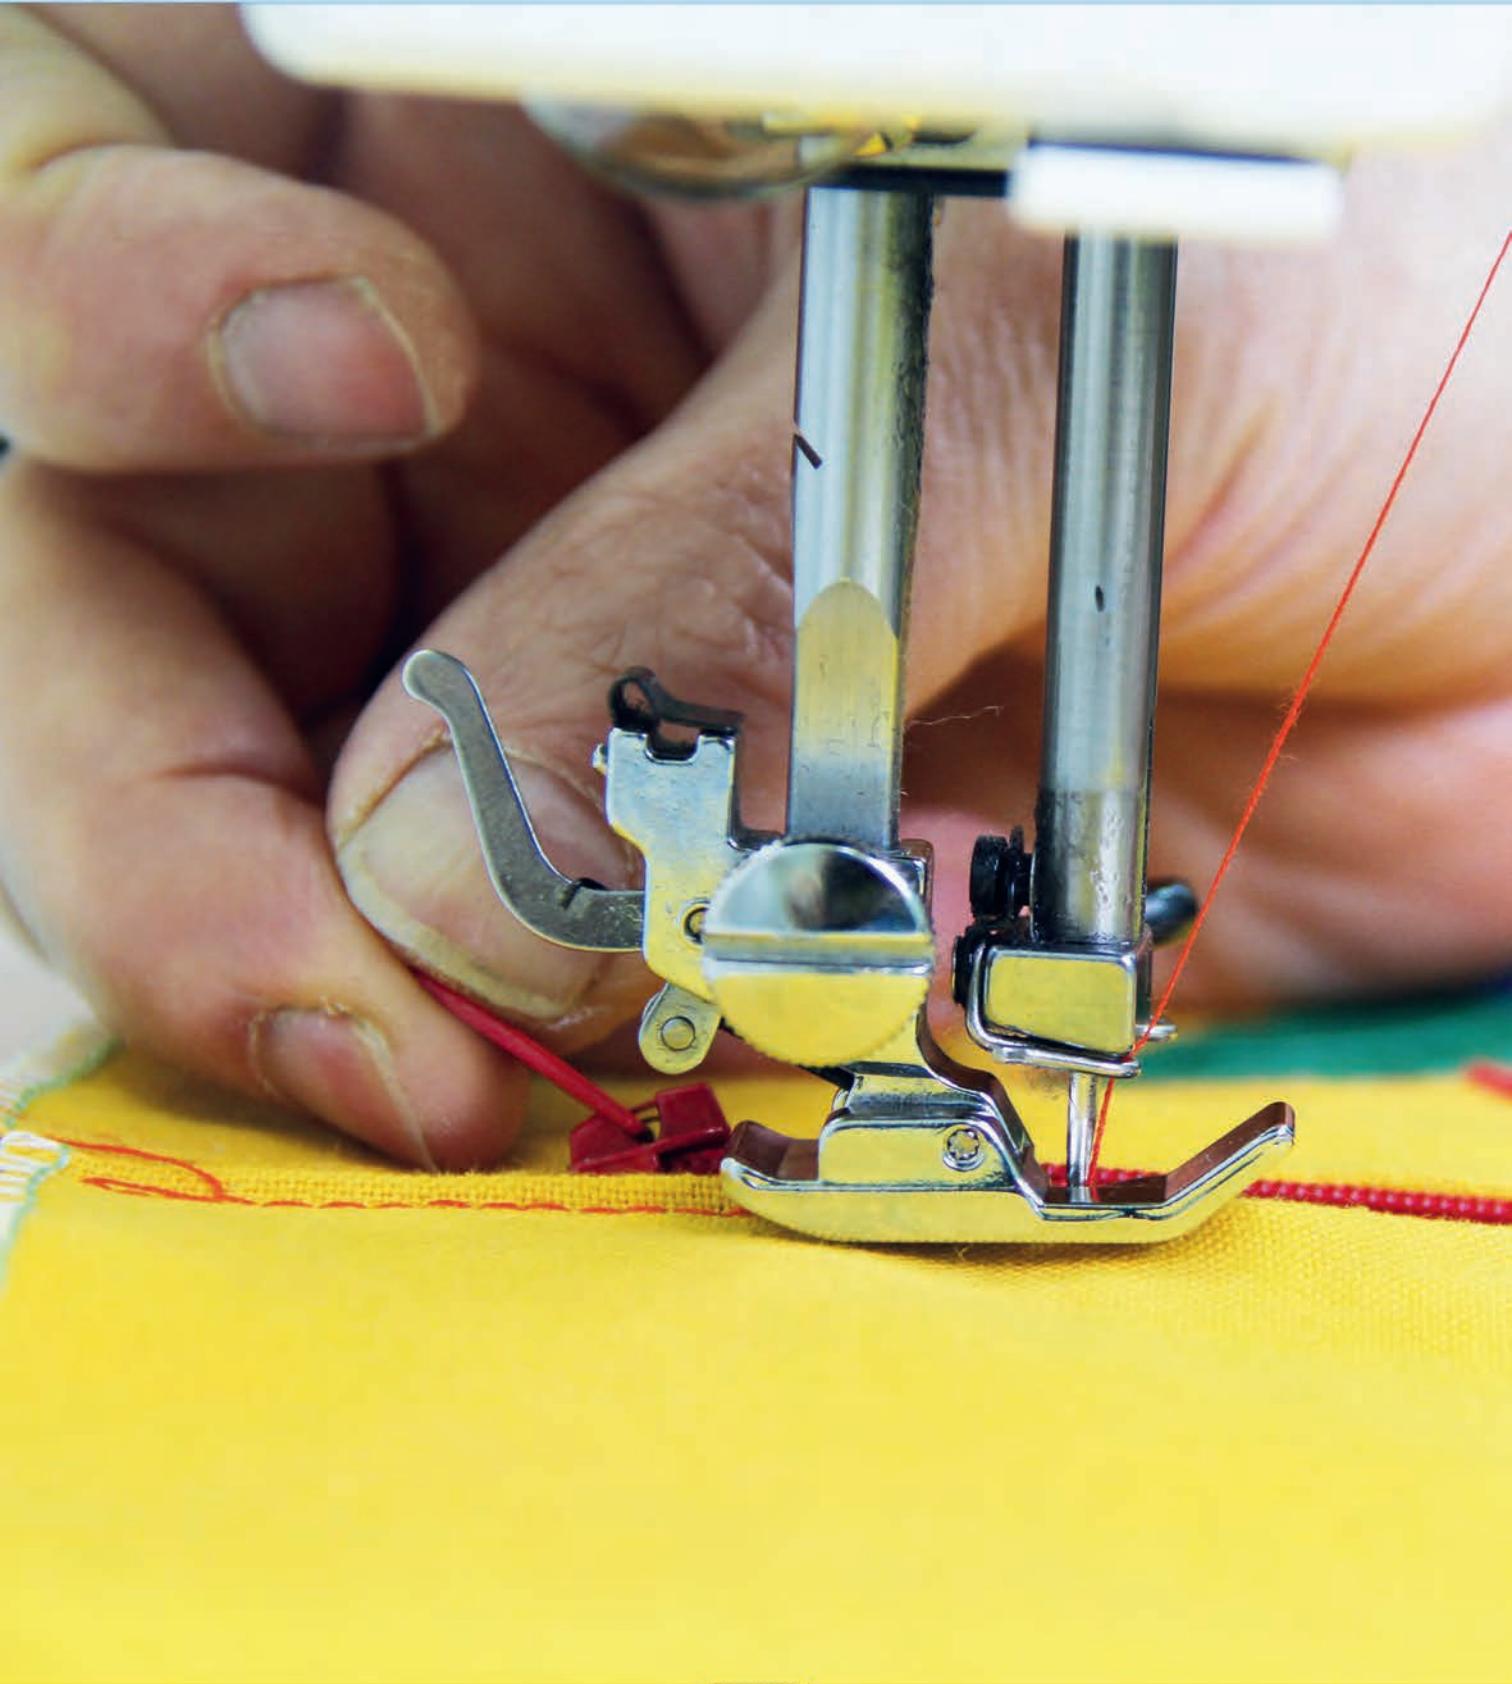


## کار با پایه لبه دوزی (پیچ رُل)



۱. پایه پیچ رُل را مانند پایه فشار ( معمولی ) بر روی ماشین دوخت نصب کنید.

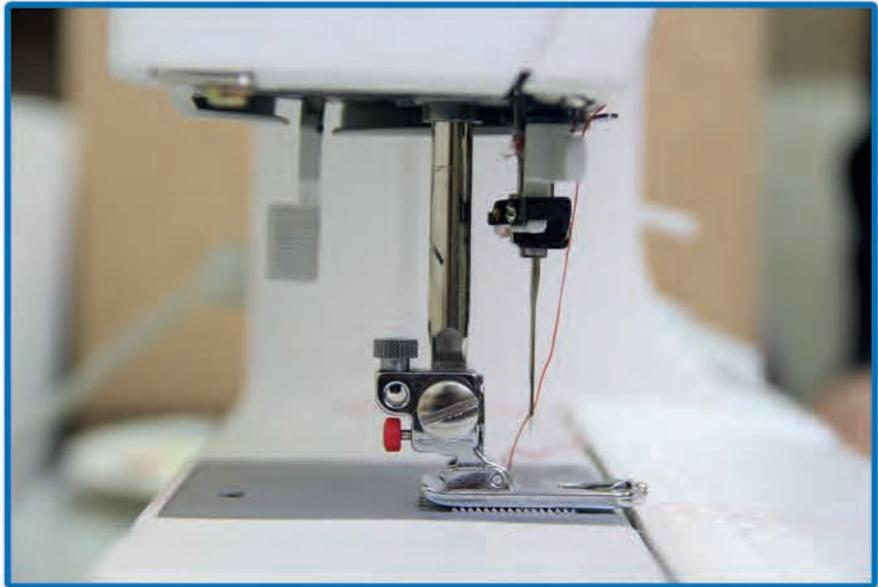

۲. پارچه را مطابق شکل « تا » کنید و از داخل شکاف پایه عبور دهید.

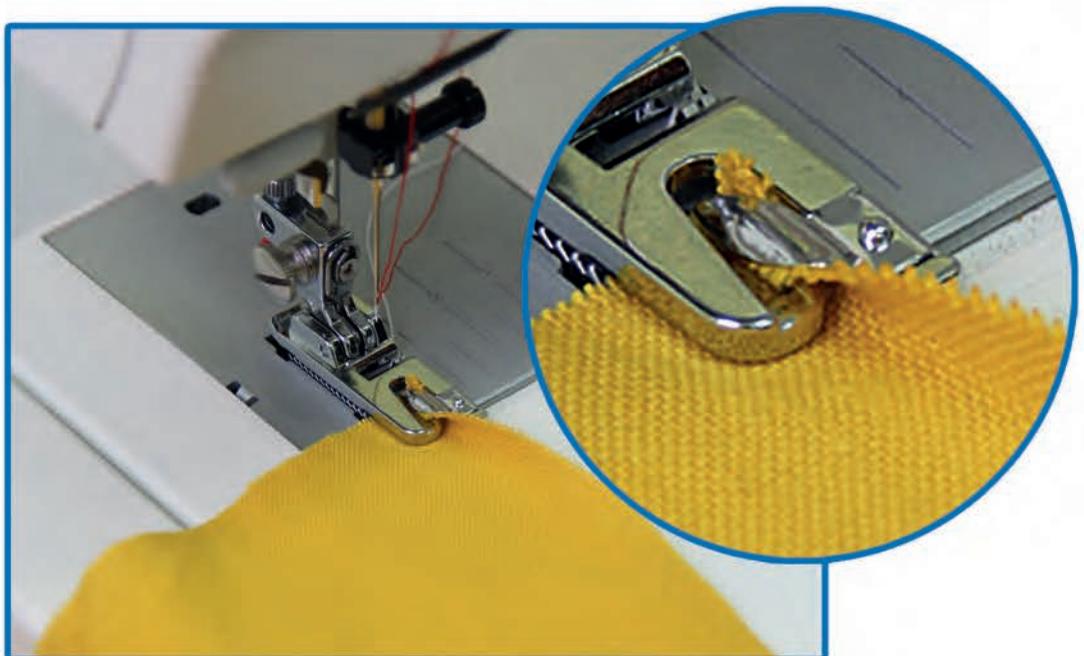



۳. با استفاده از پایه پیچ رُل، به دوختن ادامه دهید.



پشت کار



روی کار



از پایه پیچ رُل معمولاً برای لبه دوزی زمینه های دوخت ظریف استفاده می شود.

نکته

## کار با پایه پس دوزی (دوخت نامرئی)؛

(۱) پایه پس دوزی را روی ماشین دوخت نصب کنید.




(۲) پارچه را مطابق شکل تا کنید.






۳) پارچه را زیر پایه قرار دهید و لبه‌ی پارچه تا شده را در سمت چپ راهنمای پارچه قرار دهید. 

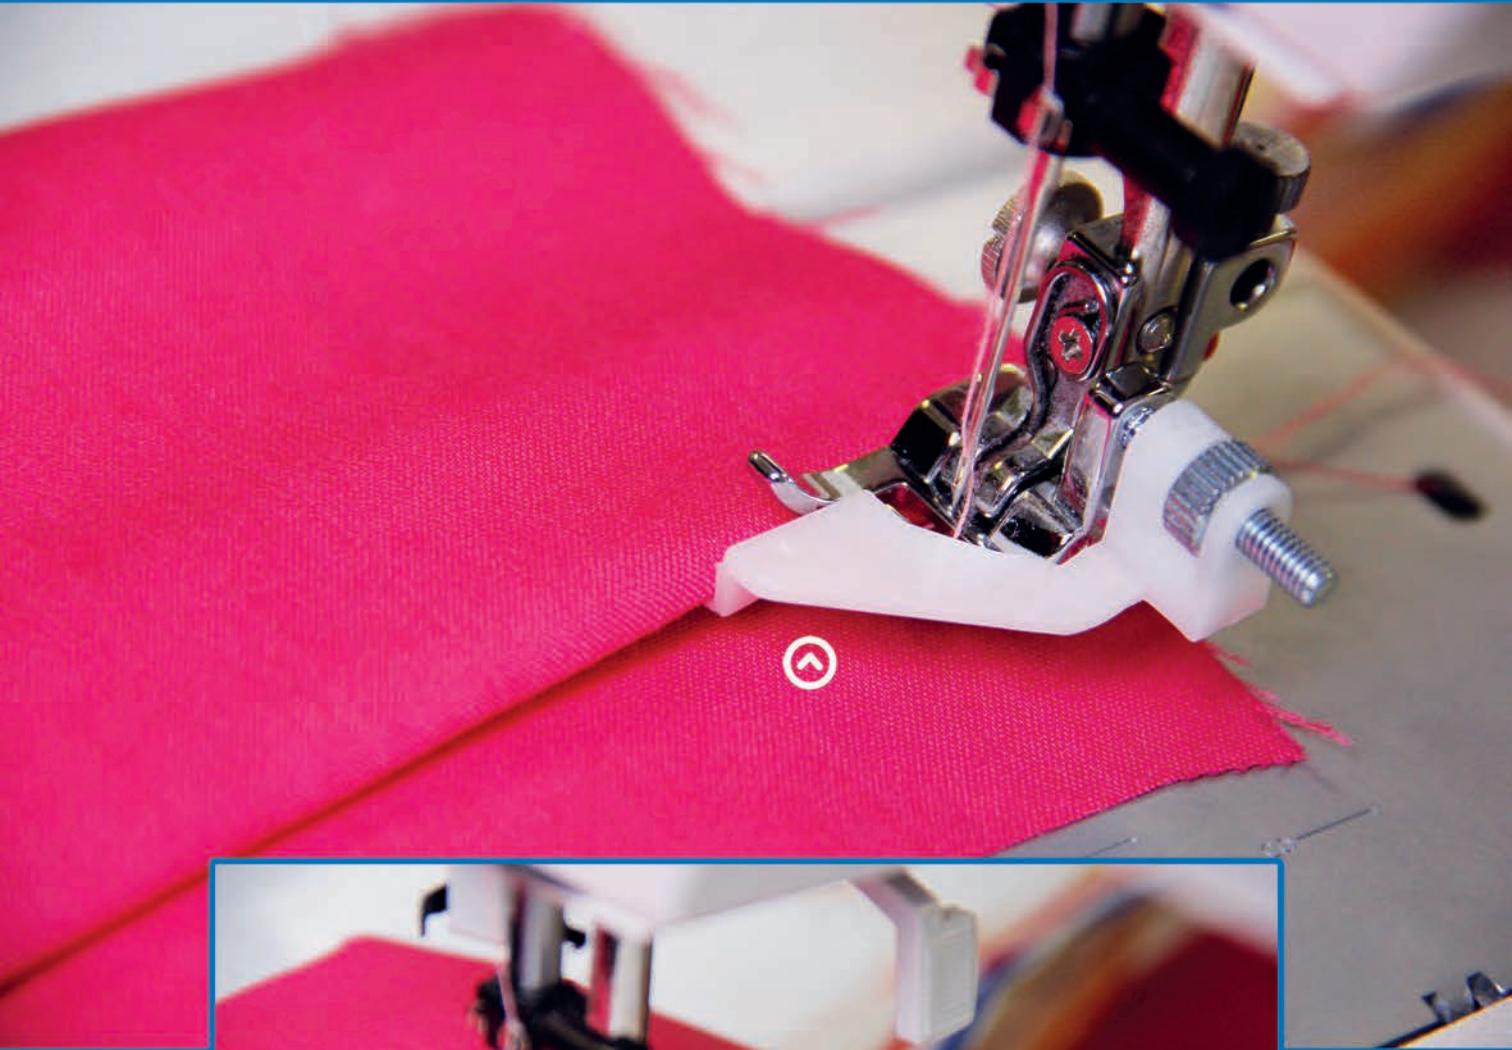



۴) ماشین دوخت را برای پس دوزی تنظیم کرده و دوخت را انجام دهید.

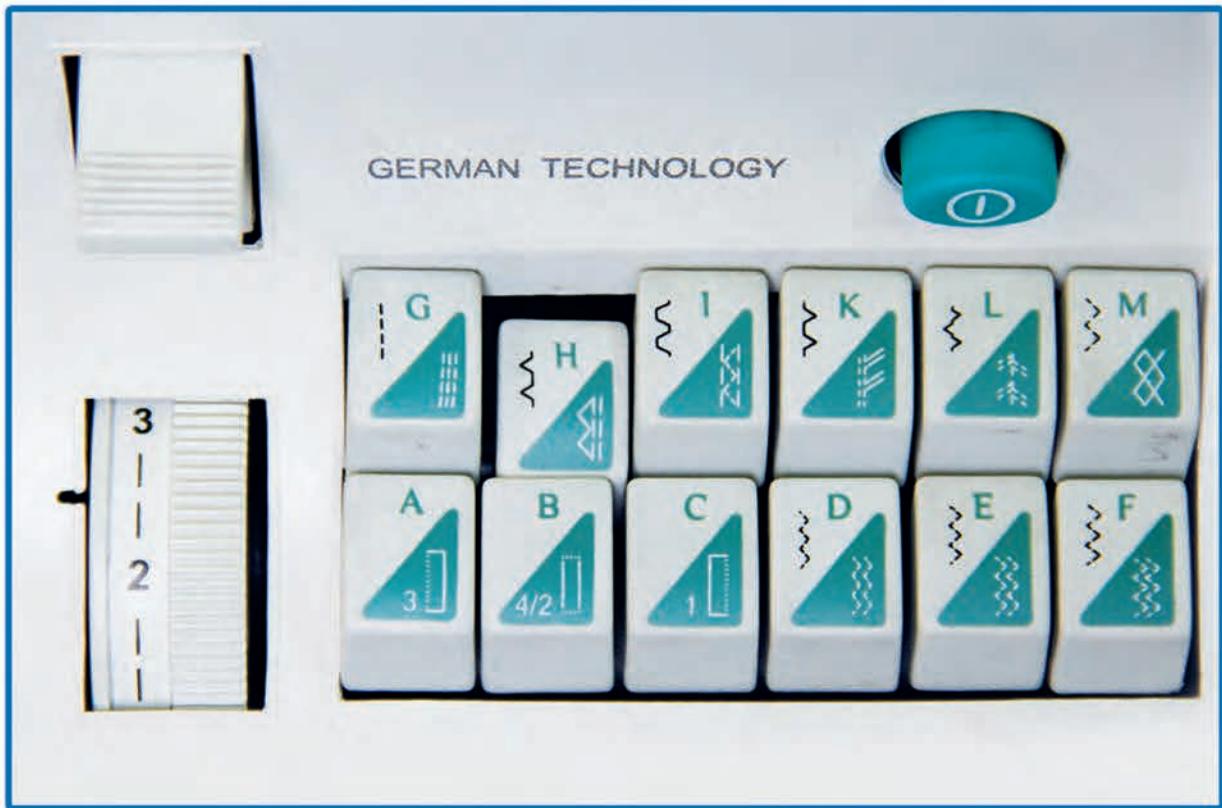




پشت کار ●




روی کار ●

## کار با پایه قیطان دوزی؛


۱) قبل از نصب پایه، قیطان های رنگی را از داخل شکاف ها عبور دهید.

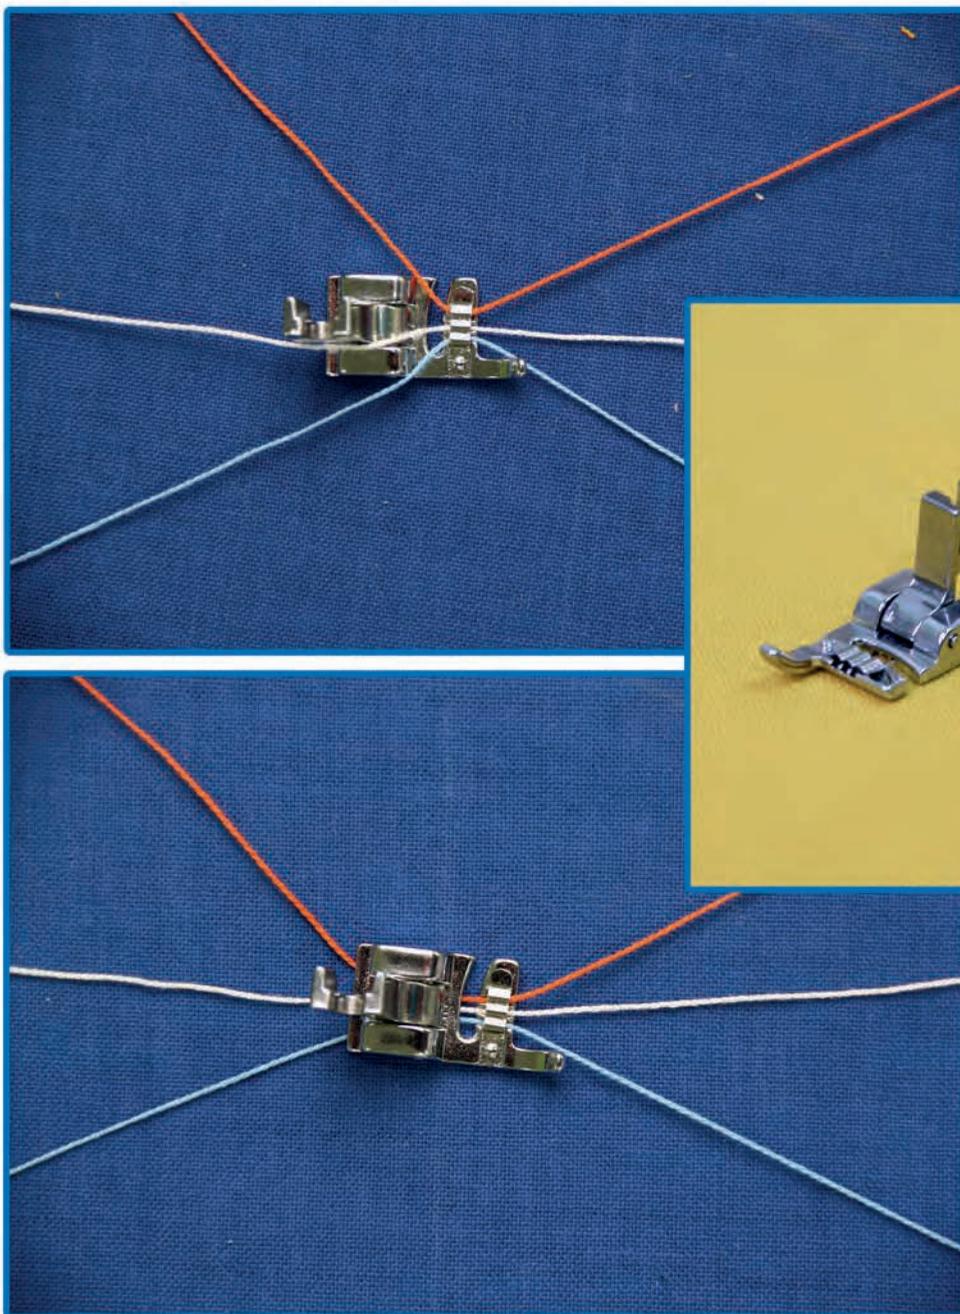

۲. پایه را مطابق پایه معمولی، بر روی ماشین دوخت نصب کنید.

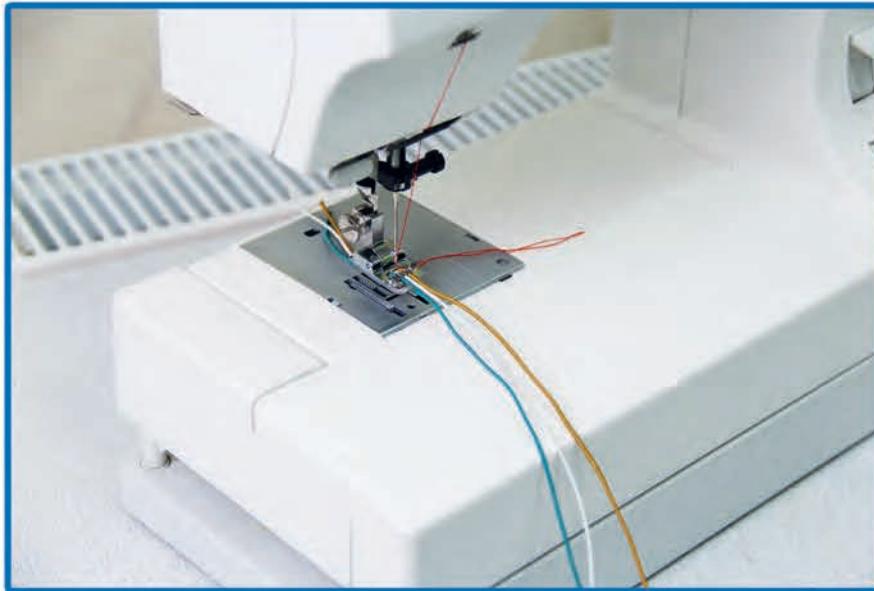



۳. لبه پارچه تا شده را زیر پایه قرار دهید و قیطان های رنگی را مطابق شکل نظم دهید.

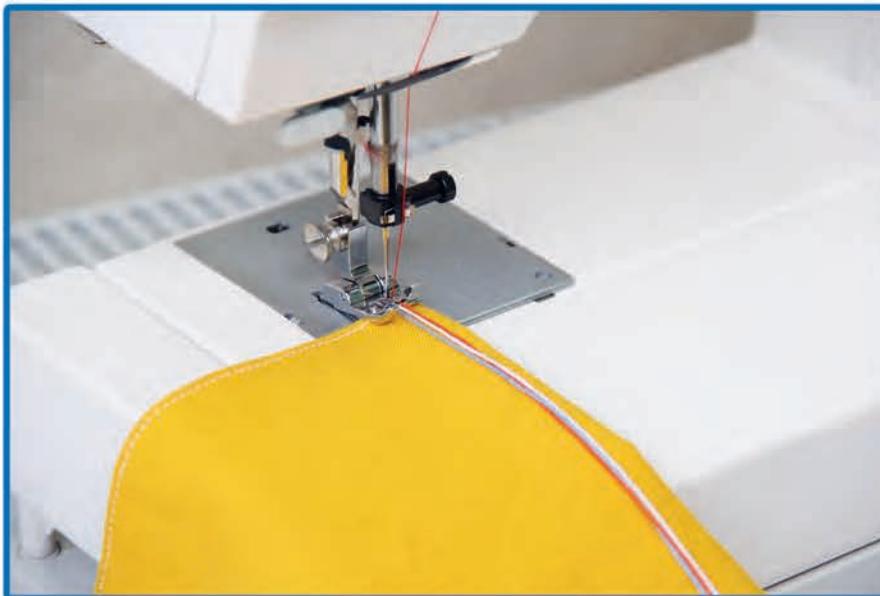



۴. دکمه دوخت را بر روی زیگزاک سه بخیه تنظیم کنید و دوخت را انجام دهید.

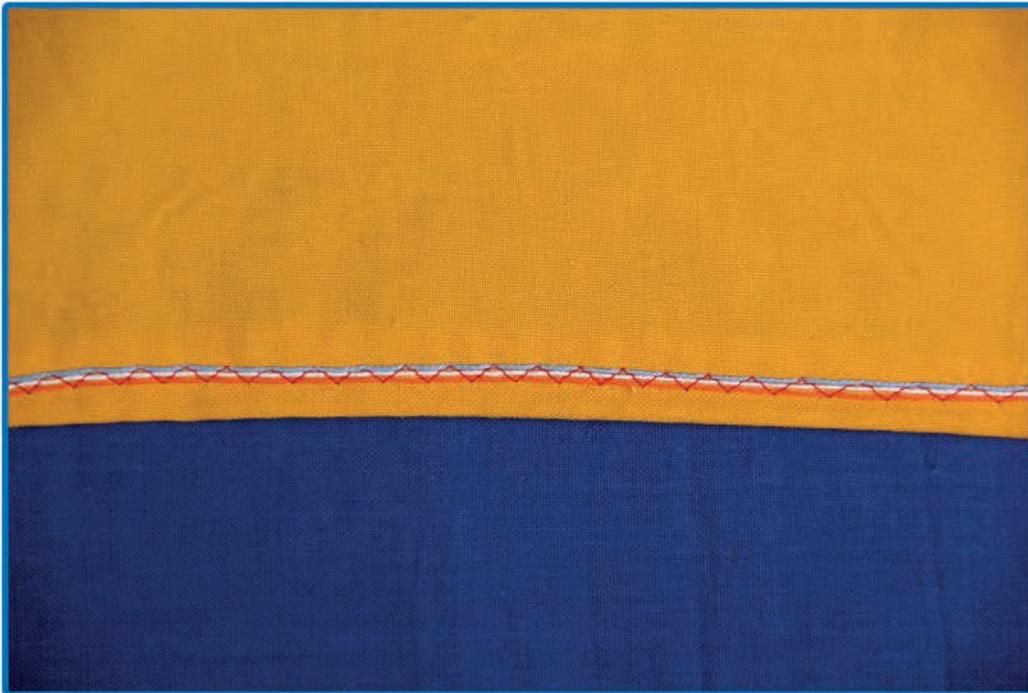

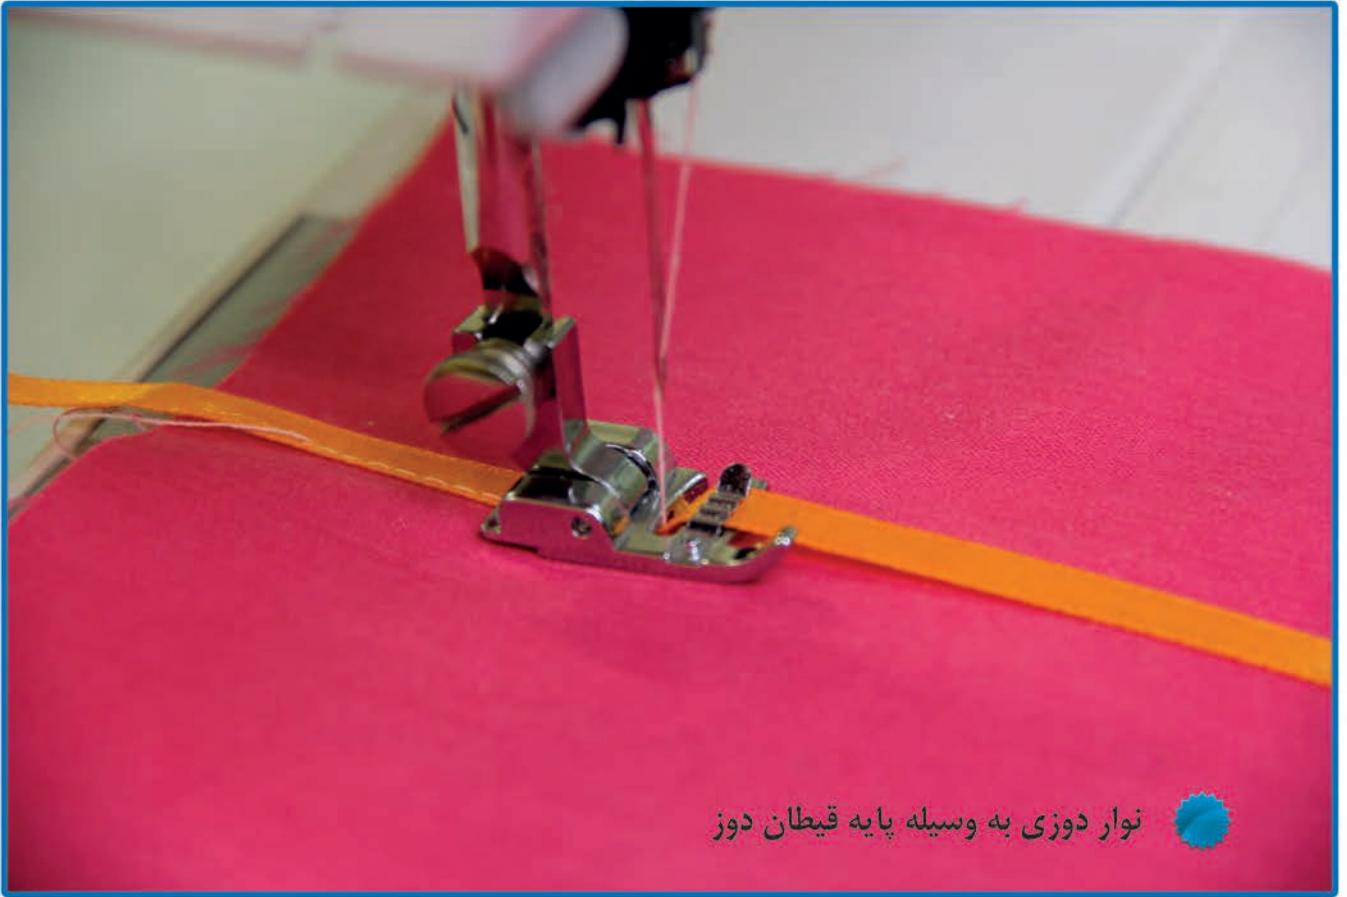

نوار دوزی به وسیله پایه قیطان دوز




کش دوزی به وسیله پایه قیطان دوز




## کار با پایه جا دکمه؛

۱) طول جا دکمه را با دوخت صاف مشخص کنید.



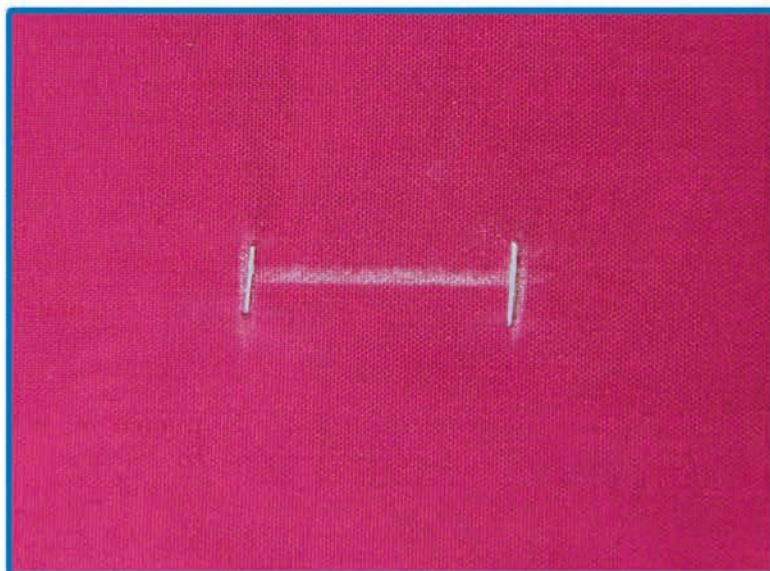


۲) پایه دوخت جا دکمه را روی ماشین دوخت نصب کنید.

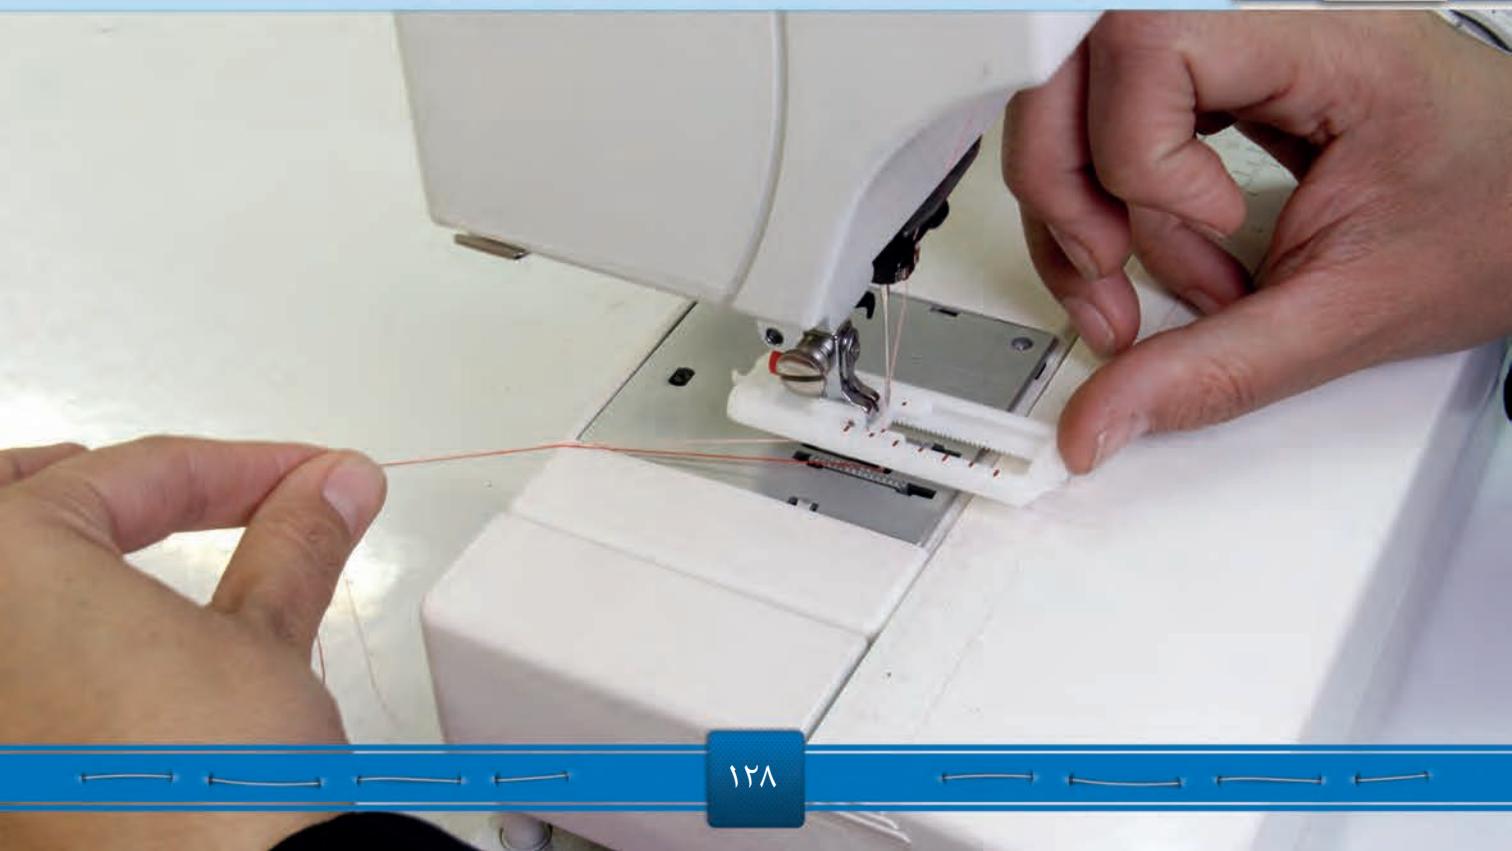



۳) درجه زیگزاگ را روی علامت جادکمه تنظیم کنید و دوخت جادکمه را مطابق با تصاویر انجام دهید. 

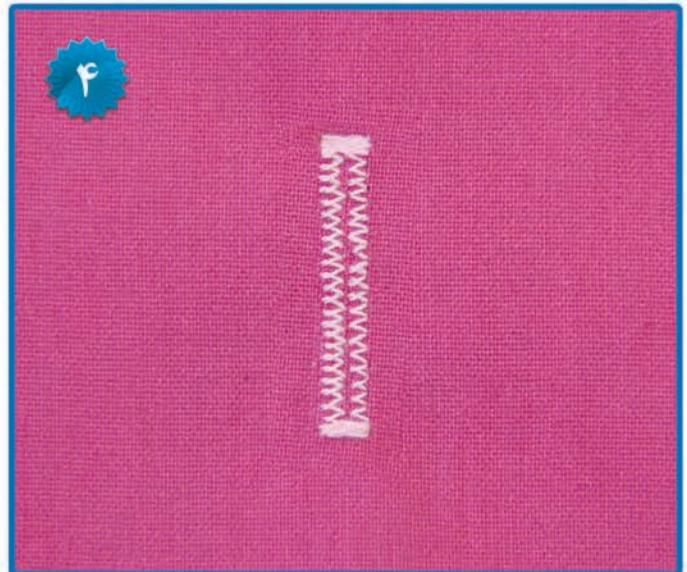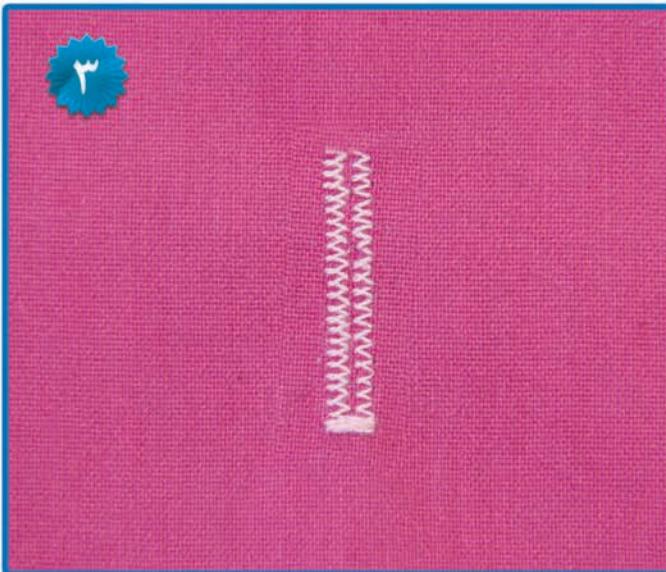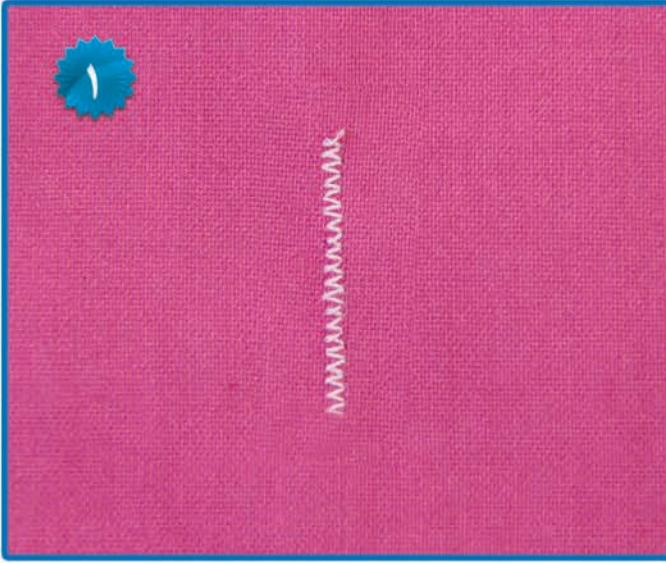

۴) برای محکم شدن دو سر جادکمه، حدود ۶ بخیه بزنید.



### نکته

می‌توان دوخت جادکمه را با پایه معمولی شفاف نیز انجام داد.



### نکته ایمنی و بهداشتی

هنگام نصب پایه، ماشین دوخت را خاموش کنید یا پدال آن را دور از دست یا پای خود بگذارید مبادا که به صورت تصادفی باعث راه‌اندازی ماشین دوخت شوید.



## لایبی

همانطور که می دانیم از لایبی برای استحکام، زیبایی و شکیل بودن کار استفاده می شود.

لایبی در انواع مختلفی در بازار موجود است مانند؛ لایبی مویی، لایبی پارچه ای، لایبی چسب و ... .

شما در این کتاب با «لایبی چسب» که ساده ترین نوع لایبی است آشنا می شوید این لایبی با اتو به

لباس می چسبد و ضخامت آن بر اساس جنس پارچه انتخاب می شود.



## لایه چسب پارچه ای




از جنس پارچه بوده و مخصوص پارچه های نسبتاً لطیف است و چون ممکن است آب برود بهتراست قبل از برش کمی آن را در آب سرد بگذاریم .



## لایه چسب کاغذی




این لایه مخصوص پارچه های با ضخامت متوسط است و آب نمی رود.

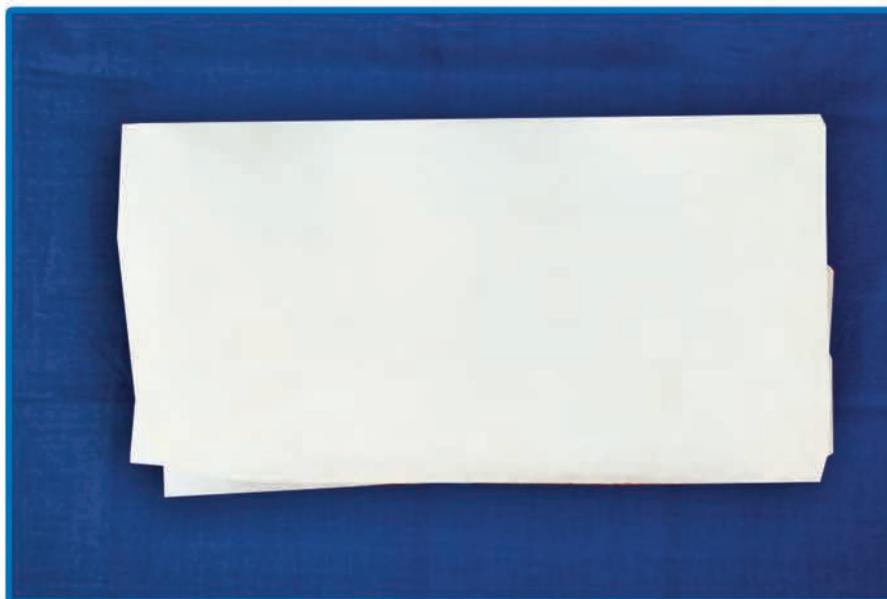



این لایه به هر دو روی پارچه می چسبد و مخصوص لبه های دامن، شلوار و آستین است و در دو نوع نواری و عریض در بازار موجود است.

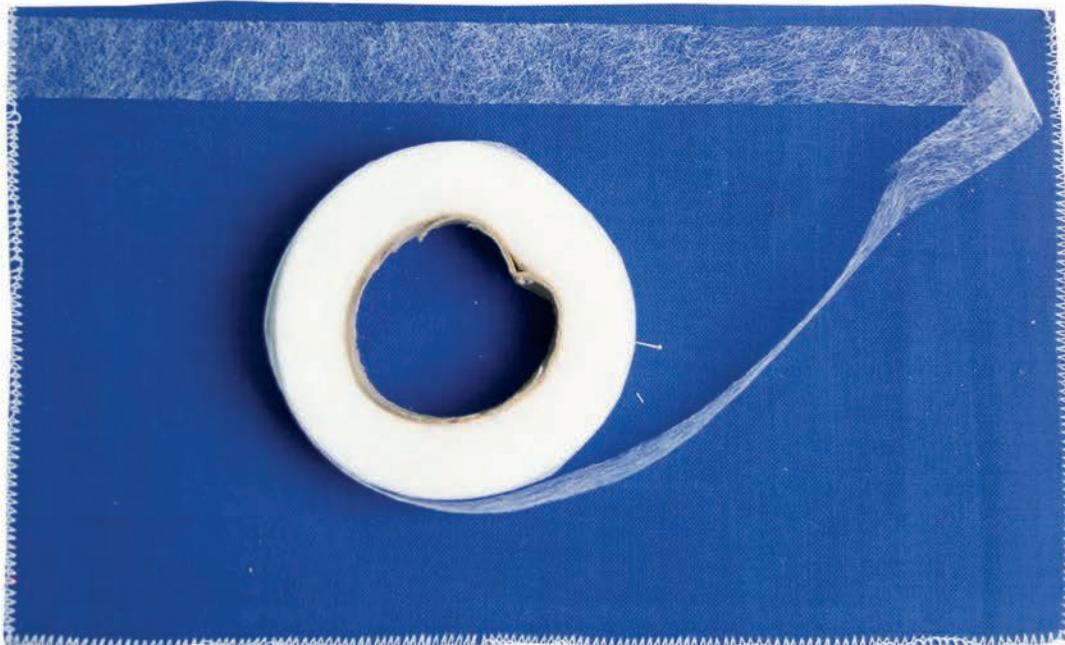


# آموزش چسباندن لایی به پارچه

مواد و وسایل مورد نیاز:


- الگو ✓
- لایی چسب کاغذی ✓
- پارچه ✓
- سوزن ته گرد ✓
- اتوی بخار و سرد ✓
- میز اتو ✓




۱. الگو را با استفاده از سوزن ته گرد بر روی لایی نصب کنید.

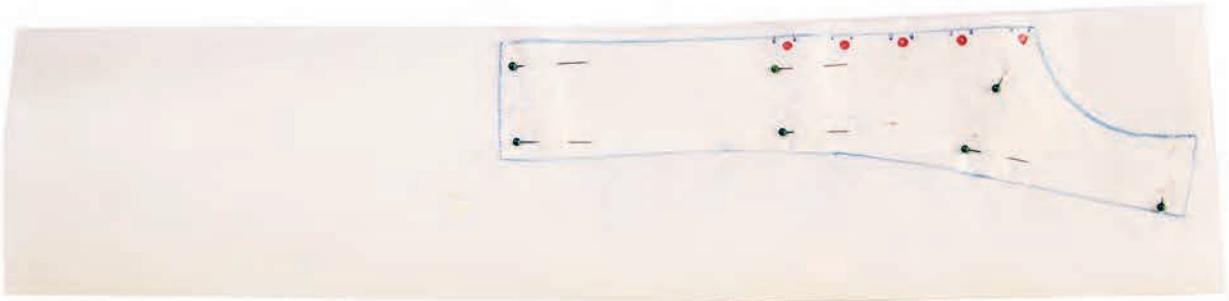

۲. خطوط دور الگو را با مداد به روی لایی بکشید و لایی را بدون اضافه درز برش بزنید.

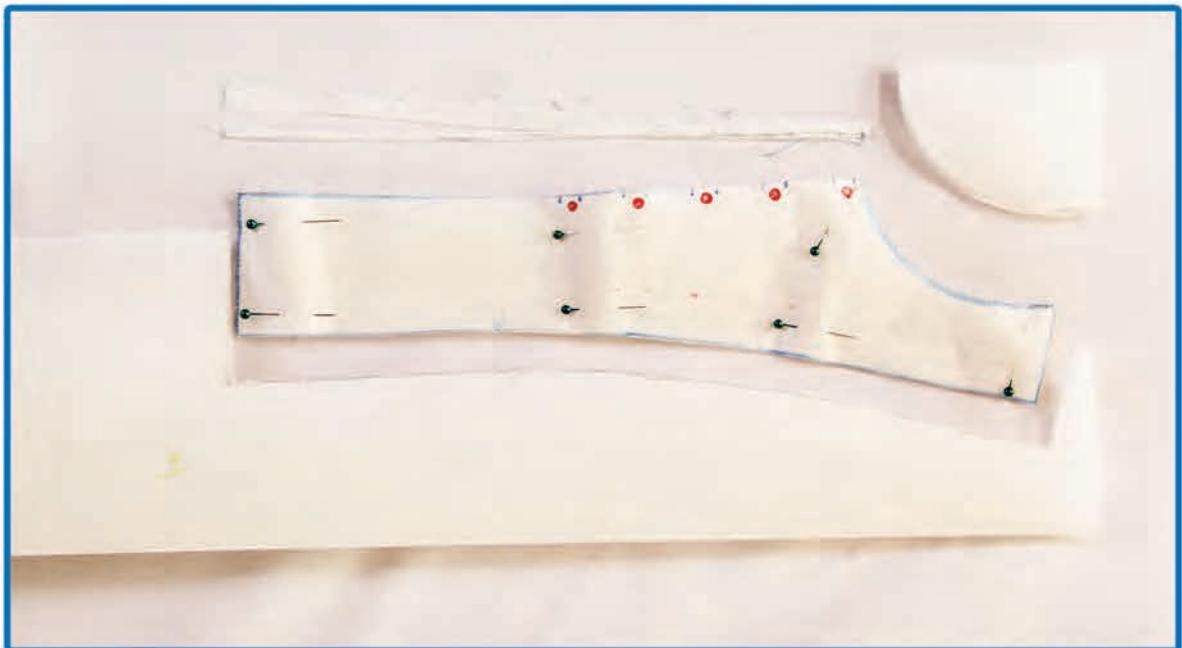

۳. قسمت براق لایی چسب را بر پشت پارچه قرار دهید (سمت مات لایی باید به طرف رو باشد).

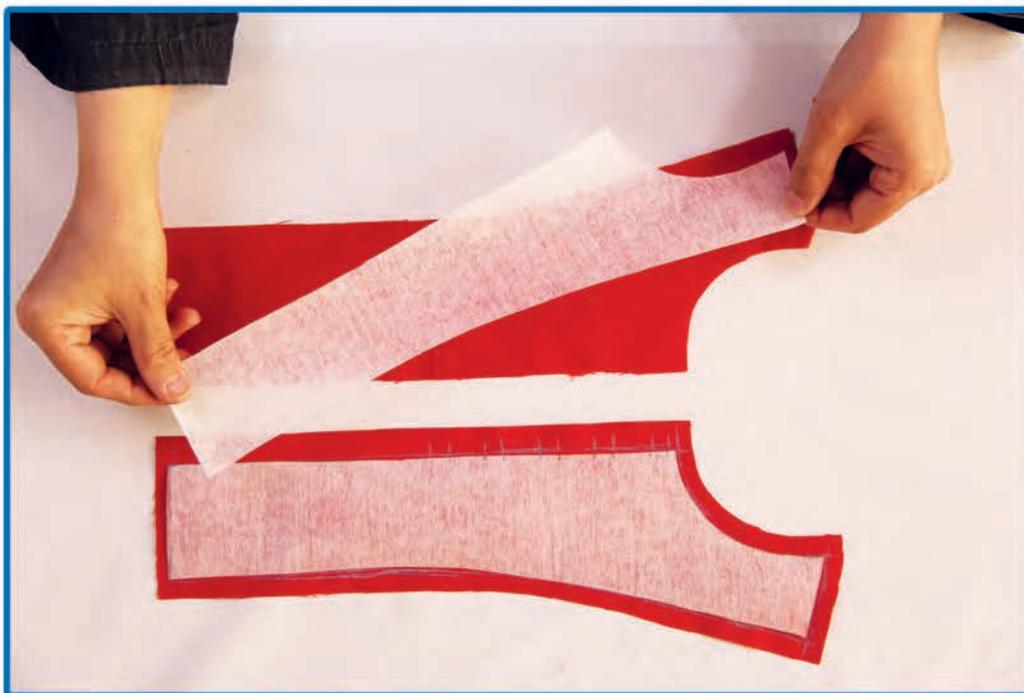

۴. درجه حرارت اتو را روی درجه متوسط (نایلونی) تنظیم کنید.






۵. با گذاشتن نوک اتو به لایی مناسب بودن حرارت اتو را امتحان کنید.



۶. با گذاشتن اتو بر روی لایی، آن را به پارچه بچسبانید.

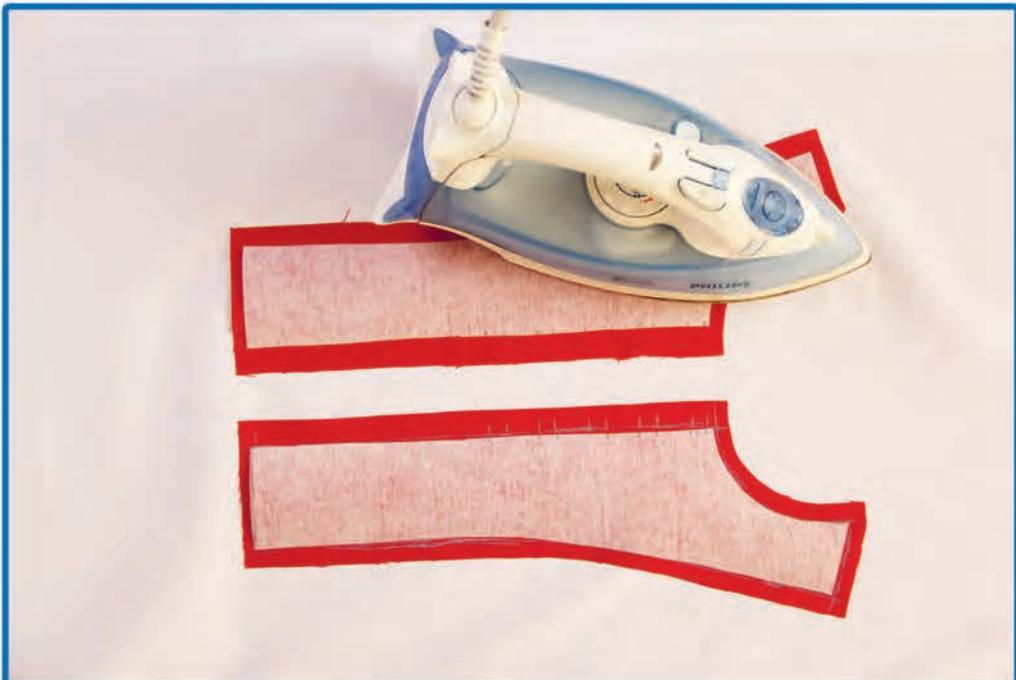



- 7. یک تکه پارچه نخی روی لایی بگذارید، اتو را روی درجه مناسب (نخی) تنظیم کنید و اتو کردن را ادامه دهید.



- 8. بلافاصله یک اتوی سرد را بر روی لایی بگذارید تا لایی محکمتر بچسبند.



### نکته

هنگام چسباندن لایی، اتو را با فشار به این طرف و آن طرف پارچه نکشید.

### نکته ایمنی و بهداشتی

هنگام کار با اتو مواظب دستان خود باشید و آن‌ها را نزدیک و جلوی اتو قرار ندهید.




# چسباندن لایی زانفیکس

مواد و وسایل مورد نیاز:


- ✓ لایی چسب زانفیکس (نواری) به طول ۳۰ سانتی متر
- ✓ پارچه علامت گذاری شده در ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی متر
- ✓ سوزن ته گرد
- ✓ اتو
- ✓ میز اتو



۱. پشت پارچه را بر روی میز کار بگذارید. ✓

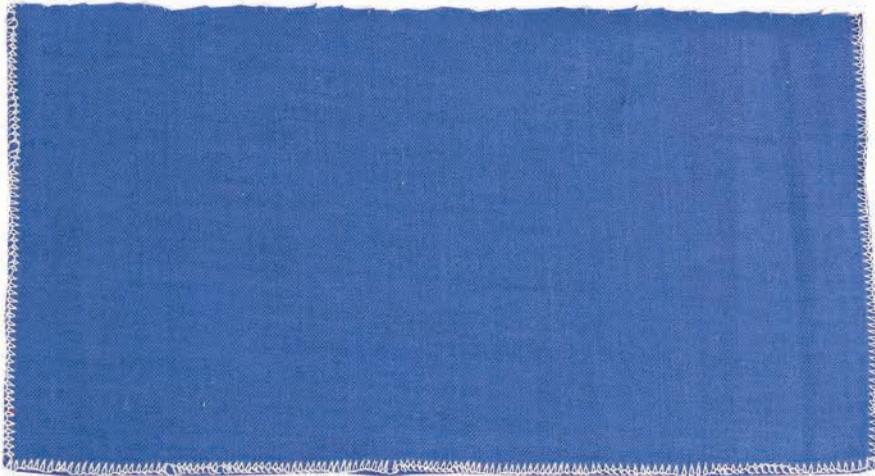

۲. طول زانفیکس را متناسب با طول کار برش بزنید و محل اتصال لبه پارچه و زانفیکس را سردوزی کنید. ✓

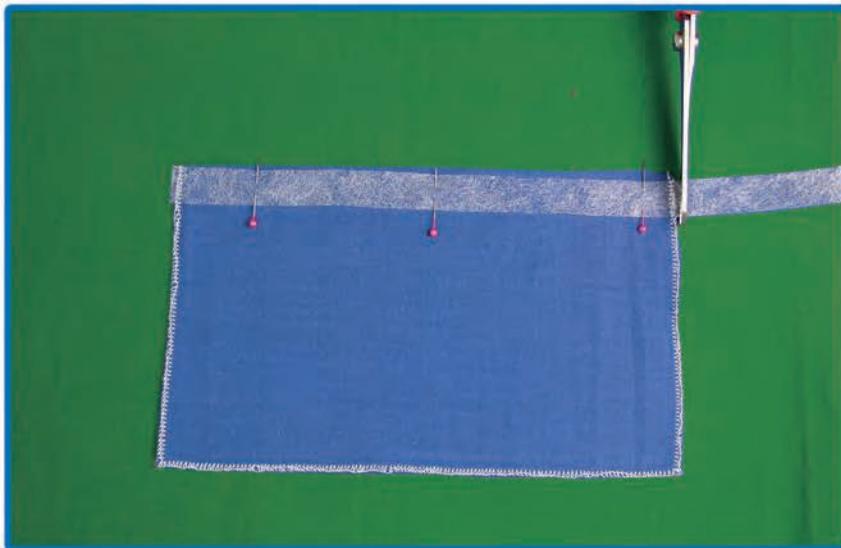

در صورت روکش دار بودن نوار زانفیکس، کاغذ زانفیکس را جدا نکنید و آن را از سمت چسب‌دار بر روی پارچه قرار دهید.

نکته

۳. نوار زانفیکس را بر روی لبه‌ی کار قرار دهید و سردوزی کنید.



۴. لبه‌ی پارچه را تا بزنید و اتو بزنید.



نکته

وقتی حرارت اتو به لایه‌ی زانفیکس می‌خورد نوار پررنگ‌تر می‌شود که این نشانه‌ی چسبیدن لایه‌ی به پارچه است

نکته

هنگام اتو کردن زانفیکس، پارچه را نکشید زیرا باعث چین خوردن لبه‌ی کار می‌شود.

با روش‌های دیگر کار با لایه‌ی چسب در بخش تکه‌دوزی آشنا می‌شوید.

# برخی تکنیک ها و دانستنی های ساده خیاطی

## پس دوزی



یکی از مهم ترین و کاربردی ترین موارد استفاده از پس دوزی، دوخت شکاف درزها می باشد.



## لبه دوزی

لبه دوزی (پاکدوزی) به دوخت‌های مختلفی گفته می‌شود که از ریش شدن لبه‌ی کار جلوگیری می‌کند. این نوع دوخت جهت پاکدوزی و تمیزی کار انجام می‌شود و به روش‌های مختلف انجام می‌گردد. در این جا به چند روش لبه دوزی (پاکدوزی) اشاره می‌شود.



# لبه‌دوزی (پاک‌دوزی)

## مواد و وسایل مورد نیاز:

- ✓ سوزن دستی
- ✓ ماشین دوخت سردوز
- ✓ ماشین دوخت خانگی
- یا صنعتی راسته‌دوز
- ✓ اتو
- ✓ میز اتو

- ✓ پارچه
- ✓ صابون خیاطی
- ✓ خط کش
- ✓ سوزن ته‌گرد
- ✓ نخ کوک
- ✓ قرقره نخی یا دوک




## روش اول

### لبه دوزی با ماشین سردوز



با استفاده از ماشین سردوز، اطراف پارچه را سردوزی کنید.

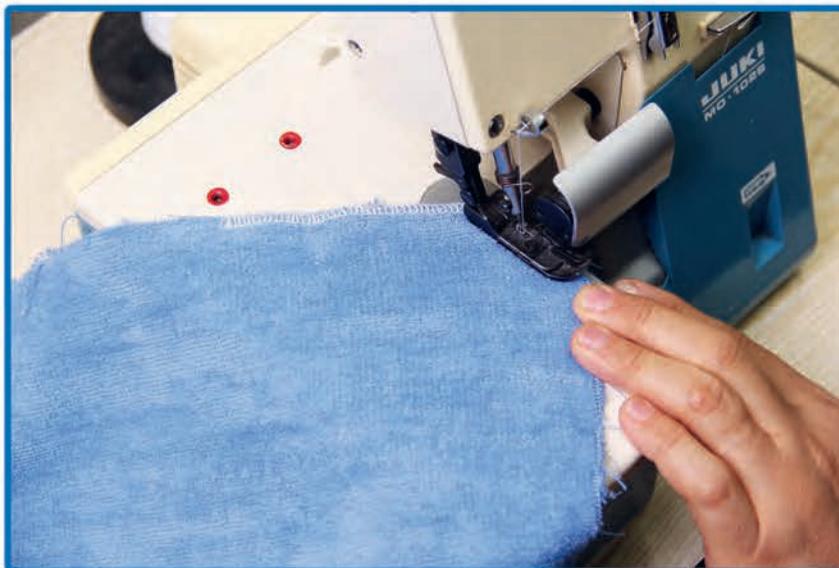

## روش دوم

### لبه دوزی با نوار اریب



ابتدا پارچه را سردوزی کنید، سپس توسط نوار اریب، لبه‌ی پارچه را نوار دوزی کنید.






به این نوع لبه دوزی در بخش لایی چسب اشاره شده است.



لبه دوزی با درجه زیگزاگ ماشین دوخت



با استفاده از ماشین دوخت خانگی،  
لبه‌ی پارچه را با دوخت زیگزاگ لبه دوزی کنید.

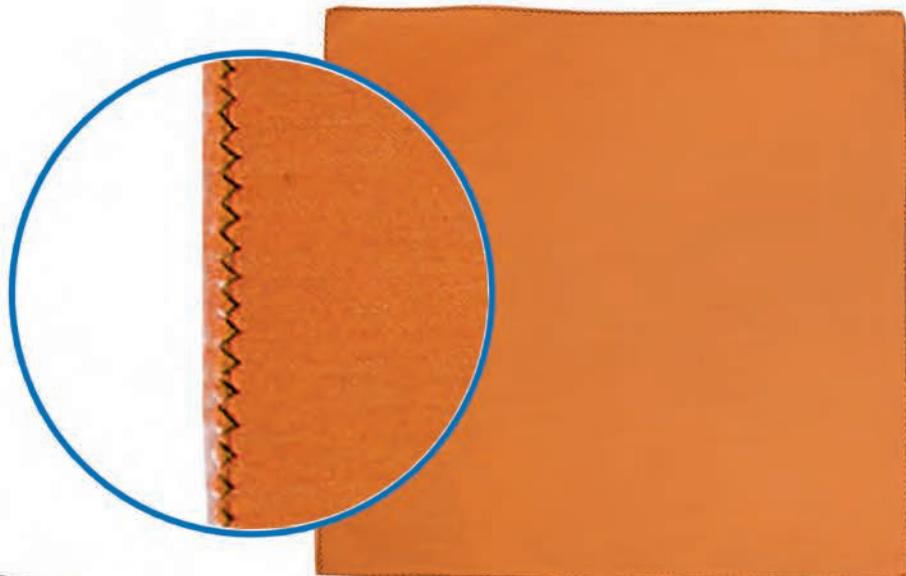

لبه دوزی با دوخت ساده ماشین دوخت




با استفاده از ماشین دوخت خانگی،  
لبه‌ی پارچه را با دوخت ساده لبه دوزی کنید.





لبه‌ی پارچه را تاب بدهید و به شکل لوله در آورید و از شکاف پایه عبور دهید.

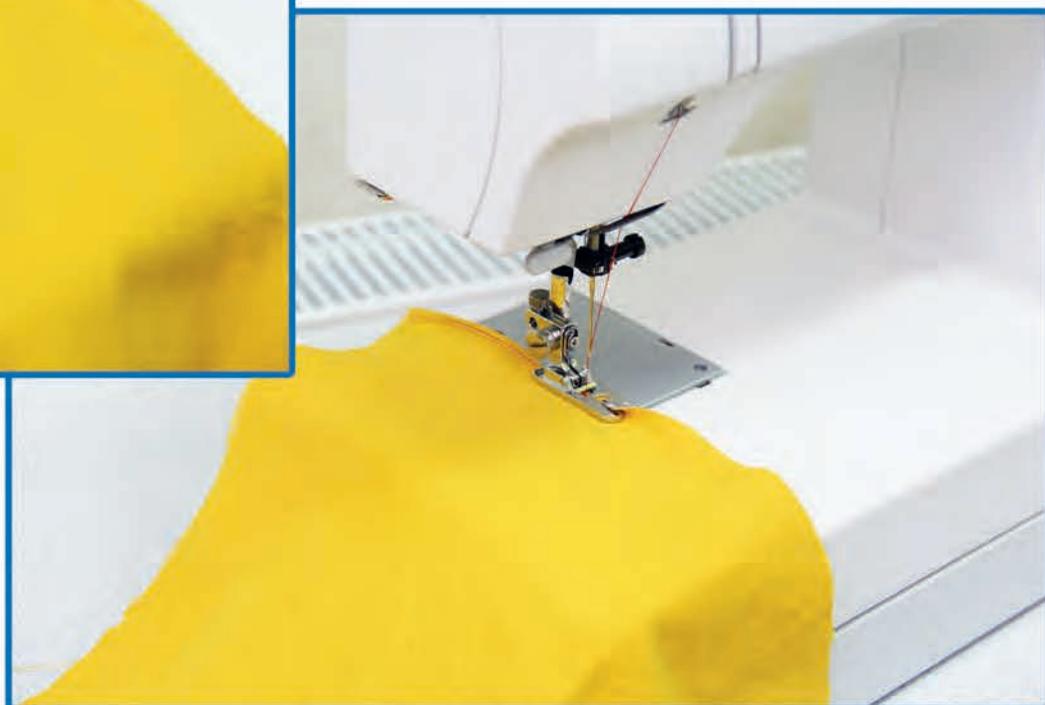

این روش برای پارچه‌هایی مناسب است که خیلی ریش نمی‌شوند.

نکته

لبه دوزی با پایه پیچ رُل را می‌توانید با **دست** نیز انجام دهید به این ترتیب که؛ لبه‌ی پارچه را تاب داده و لوله کنید، سپس سوزن را از داخل «تای» پارچه رد کنید و هر بار یک تار از پارچه بگیرید.

نکته