





روش هفتم

لبه دوزی با استفاده از دوخت دستی زیگزاگ

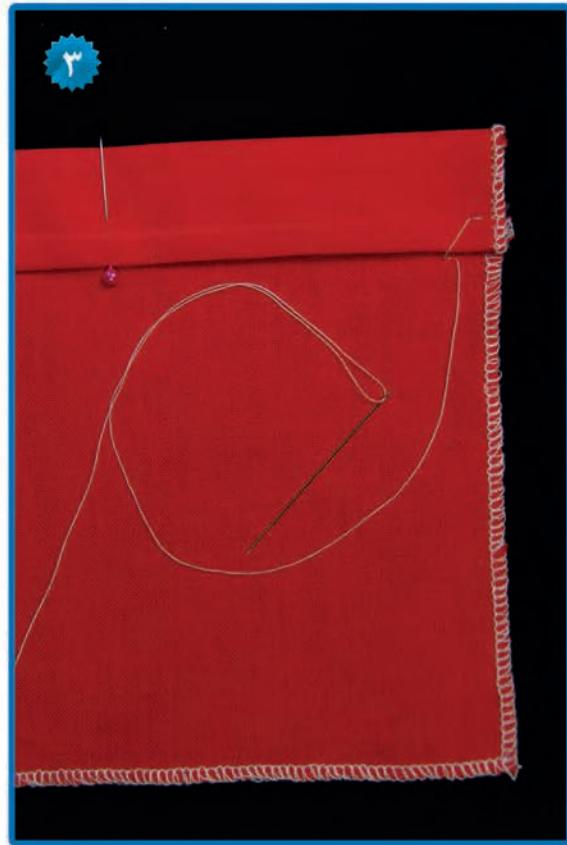

دوخت زیگزاگ با دست جهت پس دوز کردن لبه های پایین لباس، سرآستین و شلوار مورد استفاده قرار می گیرد. ابتدا لبه های پارچه را از روی محل های خط کشی شده، تازده و اتو کنید سپس با سوزن ته گرد آن را ثابت کرده و با خط راهنمای محل دوخت زیگزاگ را مشخص کنید. روش دوخت در این زیگزاگ مانند دوخت ترزیتی زیگزاگ است.

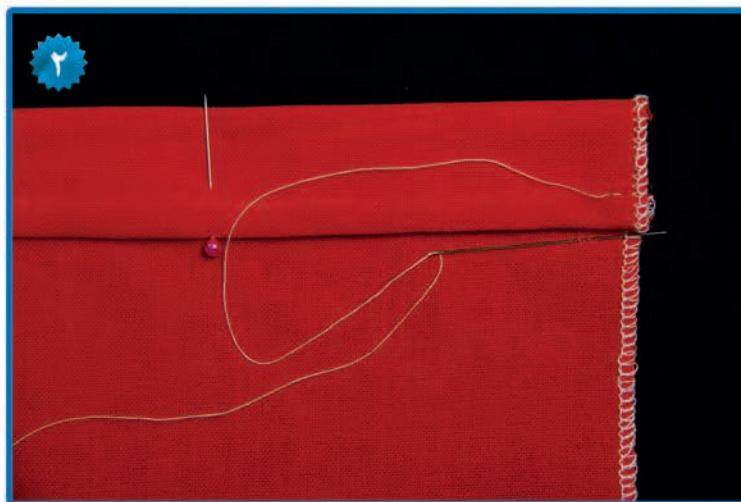

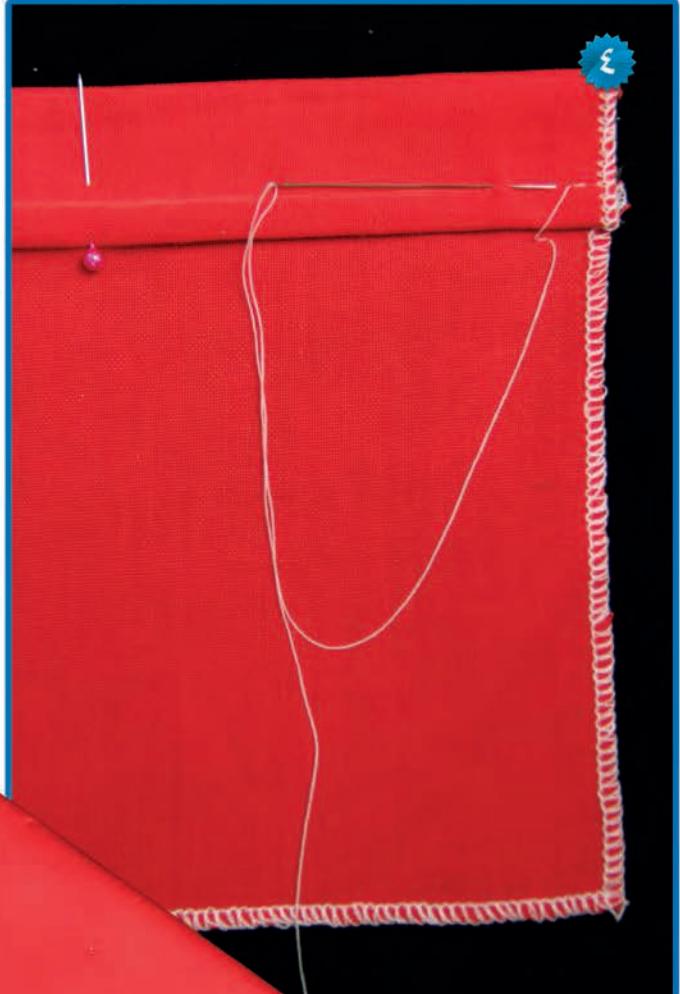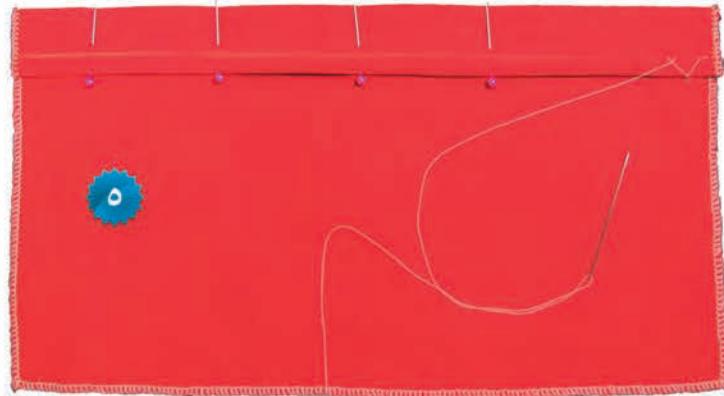

- نکته
- ☞ هر بار سوزن را در ضخامت چند تار پارچه فرو برد و خارج سازید.
 - ☞ توجه کنید که نخ محکم کشیده نشود.
 - ☞ شلال های پشت کار همه به یک اندازه باشد.



تکه دوزی

تکه دوزی یکی از شاخه های هنر خیاطی است که می توان به کمک آن، محیط خود را زیباتر کرد.
تکه دوزی را به روش های متفاوت انجام می دهند.
بهترین پارچه ها برای تکه دوزی؛ فوتر، چرم، جیر، پولیش،
نخی و ... می باشد.

شما نیز می توانید با استفاده از پارچه های رنگارنگ دم قیچی و دورریز تکه دوزی های زیبایی را انجام دهید.



تکه دوزی ساده (طرح بدون پیوستگی)

مواد و وسایل مورد نیاز:

- | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|---|
| زنفیکس عریض | ✓ | طرح کلی و اجزا طرح | ✓ |
| سوزن ته گرد و دستی | ✓ | پارچه زمینه کار | ✓ |
| روبان | ✓ | کاربن خیاطی | ✓ |
| نخ ماشین دوخت و عمame | ✓ | رولت | ✓ |
| ماشین دوخت خانگی | ✓ | تکه پارچه های رنگی | ✓ |
| | | لایی چسب کاغذی | ✓ |




۱. محل تکه دوزی را بر روی زمینه کار مشخص کنید.




۲. کاربین را بین طرح کلی و زمینه کار قرار دهید و محیط طرح را به وسیله مداد یا رولت بر روی پارچه انتقال دهید.



۳. اجزای طرح را با استفاده از کاربن و مداد بر روی لایی چسب انتقال دهید.

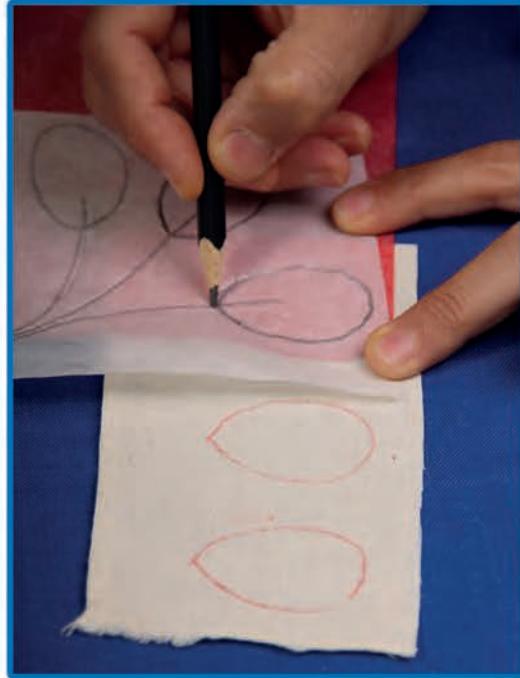


۴. طرح‌های منتقل شده بر روی لایی چسب را بر پشت پارچه‌های رنگی قرار داده و با اتو بچسبانید.

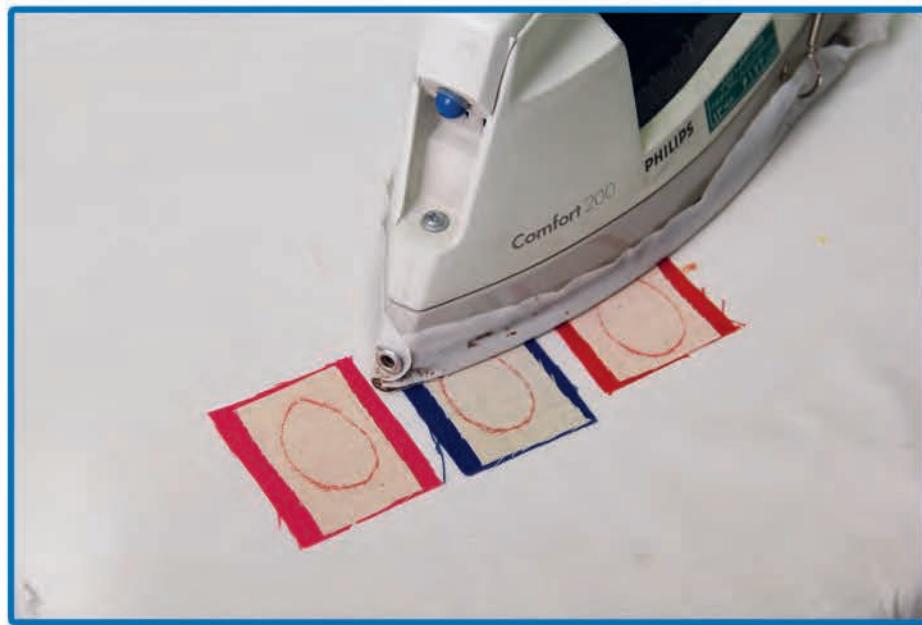


قبل از چسباندن لایی چسب، تکه پارچه‌ها را اتو بزنید.

نکته

۵. دور اشکال(لایی چسب و پارچه) را بدون اضافه درز برش بزنید.

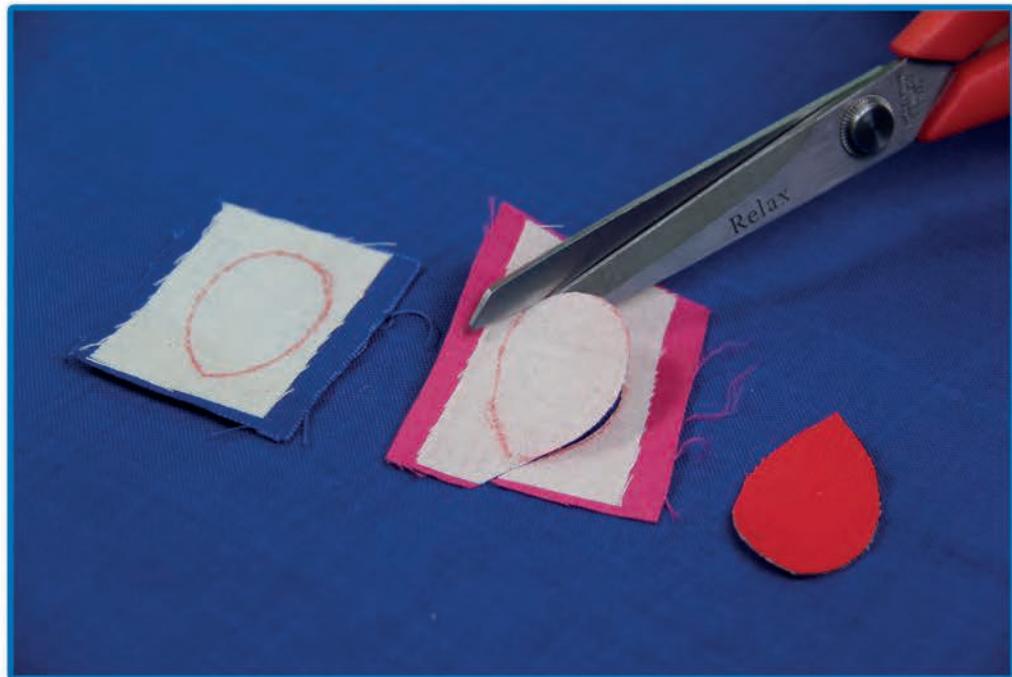

۶. اشکال بریده شده را بر روی زانفیکس عریض قرار داده و برش بزنید.

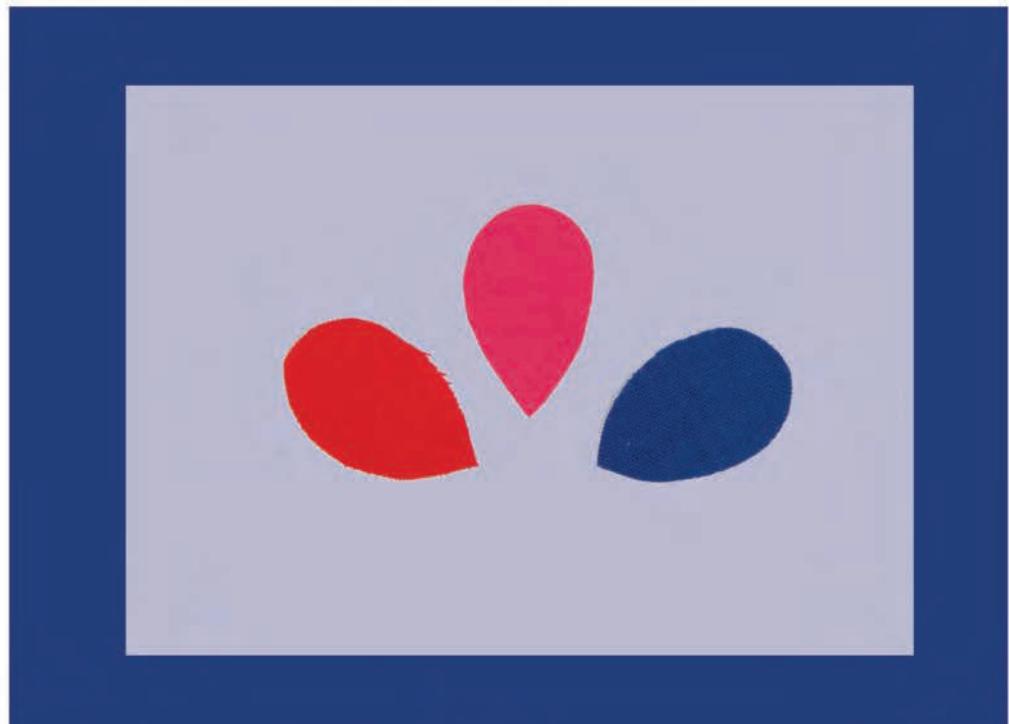



۷. اشکال بزیده شده و زانفیکس را بر روی پارچه اصلی بگذارد و اتو را به آرامی بر روی لایه‌ها قرار دهید تا آن‌ها به طور کامل بر روی هم و زمینه کارچسبانده شوند.



نکته : هنگام اتو کردن زانفیکس، از پارچه دور ریختنی برای حفاظت از صفحه اتو استفاده کنید.

۸. دور کار را با استفاده از ماشین دوخت (تنظیم شده روی دوخت زیگزاگ فشرده) یا دست (دندان موشی) بدوزید.



نکته ایمنی و بهداشتی

هرگز با دست نخ را پاره نکنید زیرا مقاومت نخ باعث بریدگی پوست دست شما می‌شود.

۹. در صورت نیاز تزئینات تکه‌دوزی را قبل، در حین کار
یا در پایان تکه‌دوزی انجام دهید.



شما میتوانید با استفاده از طرح بالا و با به کارگیری پارچه‌های پُر زدار
و یا برجسته کردن برخی از بادکنک‌ها یک تکه‌دوزی زیبا انجام دهید.

فعالیت تکمیلی



تکه دوزی (طرح پیوسته)

مواد و وسایل مورد نیاز:


زانفیکس متری	✓	طرح کلی و اجزا طرح	✓
سوزن ته گرد و دستی	✓	پارچه زمینه کار	✓
روبان	✓	کاربن خیاطی	✓
نخ ماشین دوخت و عمامه	✓	رولت	✓
ماشین دوخت خانگی	✓	تکه پارچه‌های رنگی	✓
		لایی چسب کاغذی	✓



۱. محل تکه دوزی را بر روی زمینه کار مشخص کنید.



۲. کاربن را بین طرح کلی و زمینه کار قرار دهید
و محیط طرح را به وسیله مداد یا رولت بر روی پارچه انتقال دهید.

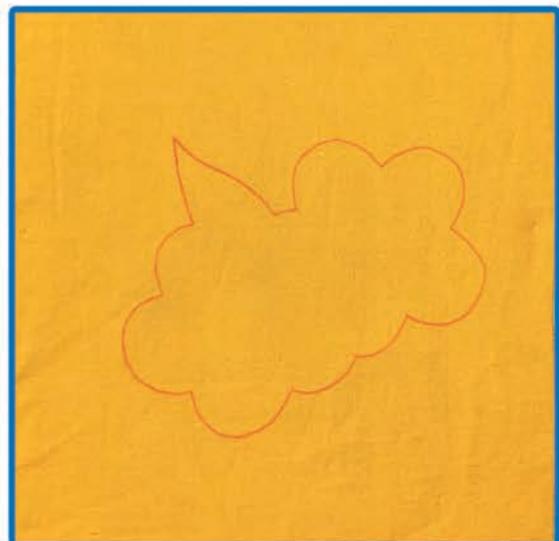




۳. اجزای طرح را با استفاده از کاربن و مداد بر روی لایی چسب انتقال دهید و پیرامون شکل را برش بزنید.




۴. طرح های منتقل شده بر روی لایی چسب را بر پشت پارچه های رنگی قرار داده و با اتو بچسبانید.

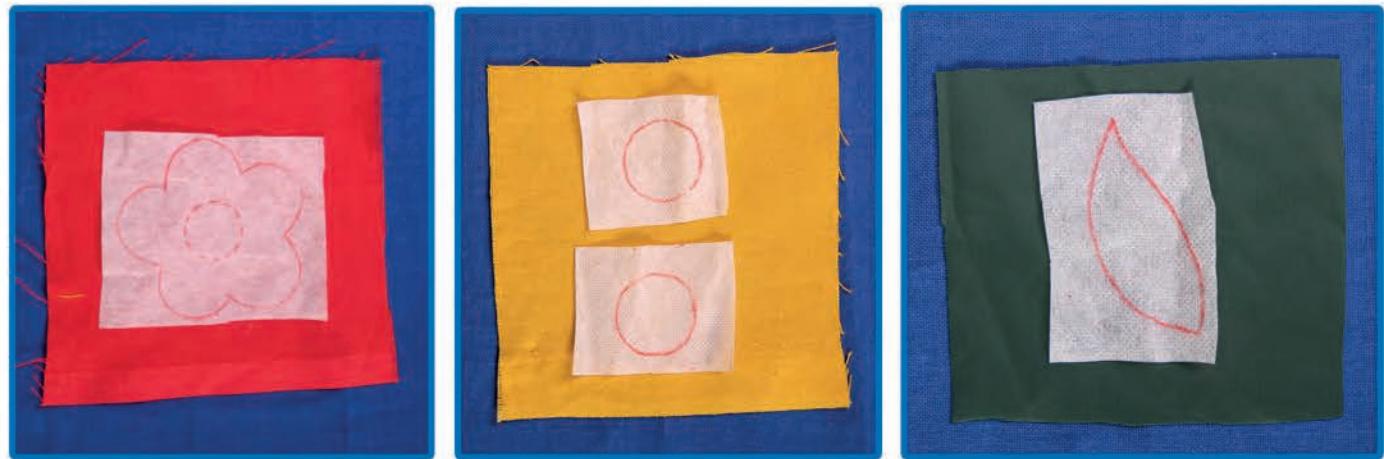


نکته قبل از چسباندن لایی چسب بر روی پارچه، پارچه را اتو بزنید.

۵. دور اشکال (لایی چسب و پارچه) را بدون اضافه درز برش بزنید.


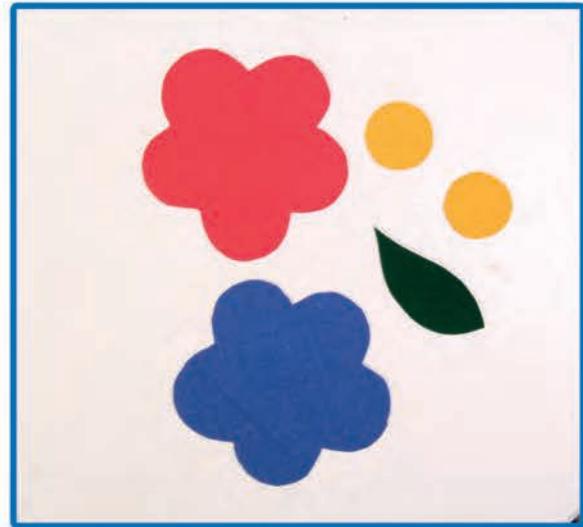


۶. اشکال بریده شده را بر روی زانفیکس عریض قرار داده و برش بزنید.

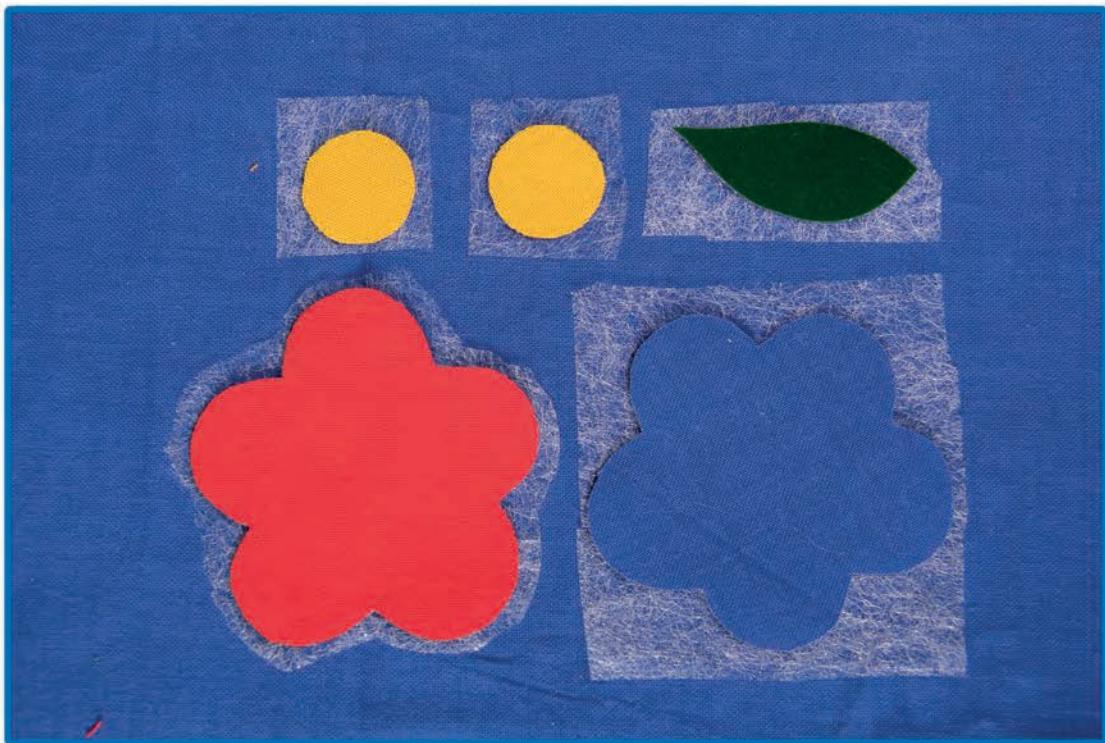



۷. با توجه به تصاویر زیر زانفیکس را بین دو لایه پارچه اصلی و تکه ها را قرار دهید و اتو را به آرامی بر روی لایه ها بگذارید تا آن ها به طور کامل بر روی هم و زمینه کار چسبانده شوند.

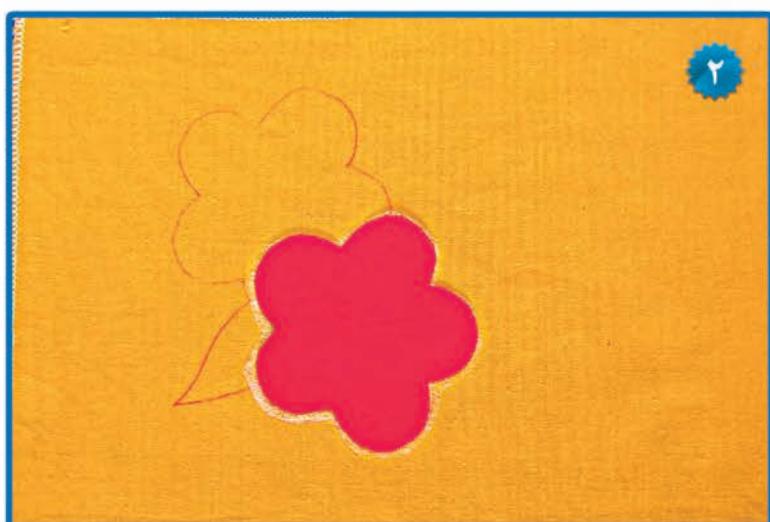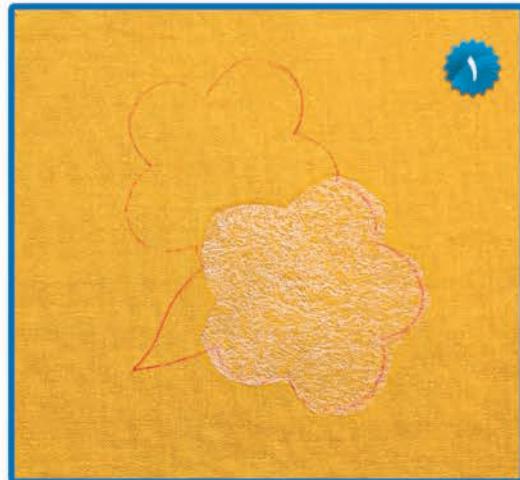



نکته هنگام اتو کردن زانفیکس، از پارچه دور ریختنی برای حفاظت از صفحه اتو استفاده کنید.



۸. دور کار را با استفاده از ماشین دوخت (تنظیم شده روی دوخت زیگزاک فشرده) یا دست (دندان موشی) بدوزید.



۹. در صورت نیاز تزئینات تکمیلی تکه‌دوزی را انجام دهید.



برخی تکنیک ها و دانستنی های ساده خیاطی

آشنایی با ابزار تکه دوزی (چهل تکه)



در چهل تکه دوزی قطعات رنگی پارچه در اندازه های مختلف به یکدیگر دوخته می شوند و از آن جا که تکه های بسیار زیاد پارچه در کنار هم قرار می گیرند، به آن چهل تکه می گویند. از چهل تکه در درست کردن وسایلی مانند لحاف، رو تختی، کوسن و پرده استفاده می شود. ابزار تکه دوزی شامل؛ صفحه برش، کاتر غلطکی و خط کش مدرج مخصوص می باشد.

دوخت زیپ


تقسیم بندی زیپ‌ها :

- (۱) زیپ معمولی
- (۲) زیپ کاپشنی
- (۳) زیپ دندانه مخفی

زیپ معمولی

یک سر زیپ معمولی بسته و سر دیگر آن باز است این زیپ در داخل درز دوخته می‌شود و اندازه آن باید به اندازه چاک درز باشد.


زیپ معمولی به دو صورت یک طرفه و دو طرفه دوخته می‌شود. کاربرد این زیپ بیشتر در وسط درز، جلو و یا پشت لباس و دکوراسیون منزل مانند؛ کوسن، روبالشی و ... است.

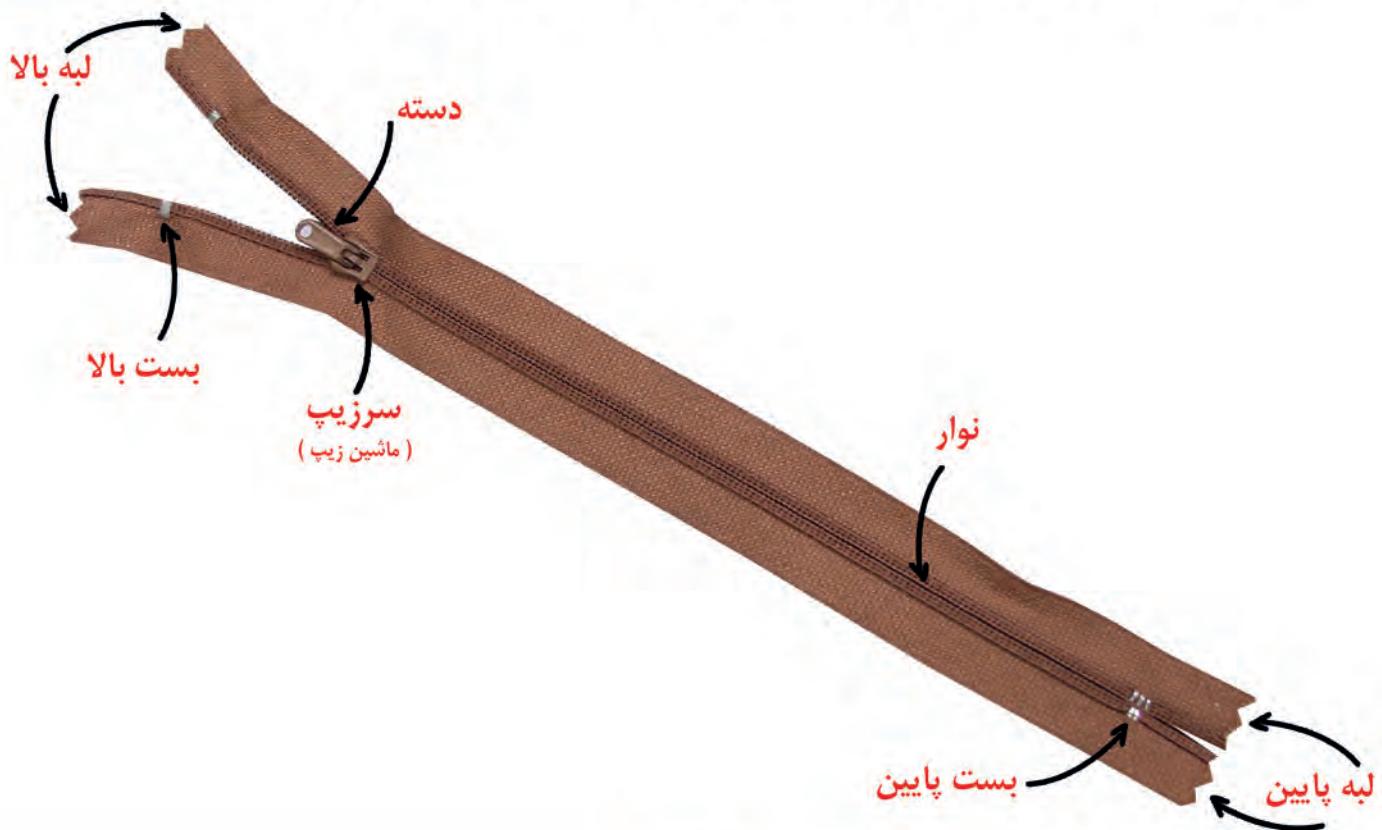

زیپ کاپشنی



دو سر زیپ کاپشنی باز است و از هم جدا می‌شود و به درزهایی که کاملاً از هم جدا هستند، دوخته می‌شود. کاربرد آن بیشتر در کاپشن، جلیقه و ... است.

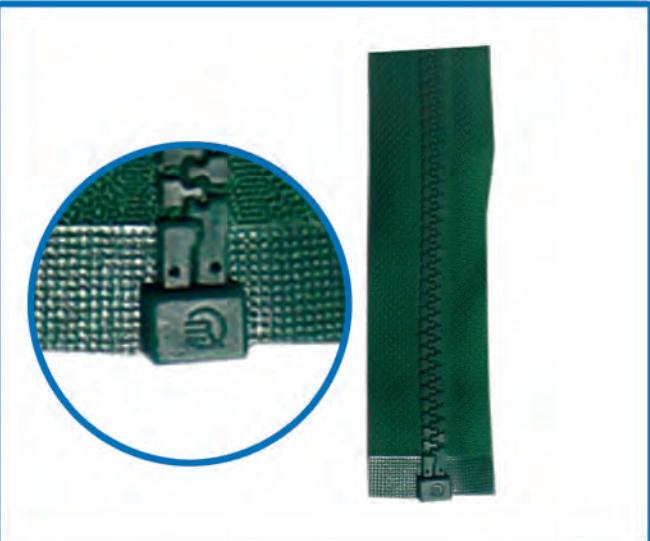

زیپ دندانه مخفی

این زیپ مانند زیپ معمولی یک سر بسته دارد و طوری ساخته شده است که روی دندانه‌ها را می‌پوشاند. کاربرد این زیپ مشابه زیپ معمولی است.



دوخت زیپ یک طرفه

مواد و وسایل مورد نیاز:

- زیپ معمولی ✓
- دوقطعه پارچه خط کشی شده در ابعاد 30×15 سانتی متر ✓
- نخ کوک ✓
- سوزن دستی و ماشین ✓
- نخ همزنگ پارچه ✓
- ماشین دوخت خانگی یا صنعتی ✓
- پایه زیپ دوزی ✓




۱) پایه مخصوص «زیپ دوزی» را نصب کنید.



۲) دو لبه را روی هم گذاشته و درز را با توجه به اضافه درز چرخ کنید.



- ۳) انتهای درز دوخته شده را محکم کاری کنید یا سر نخ را گره بزنید.

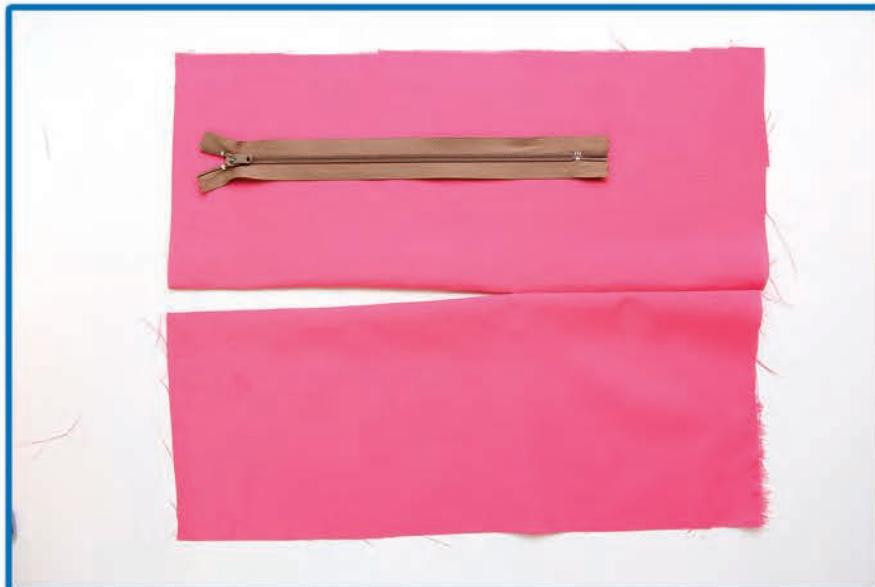

- ۴) زیپ را متناسب با اندازه درز محل دوخت زیپ انتخاب کنید.



مراحل انجام کار

۵) درز محل دوخت زیپ را مطابق تصویر تا زده و اتو کنید.




۶) ابتدای زیپ را به لبهٔ درز سمت راست گذاشته و با سوزن ته گرد
آن را ثابت کرده و کوک بزنید.






۷) لبه‌ی درز دیگر را به طور کامل روی دندانه‌های زیپ گذاشته و با سوزن ته گرد آن را ثابت کرده و کوک بزنید.

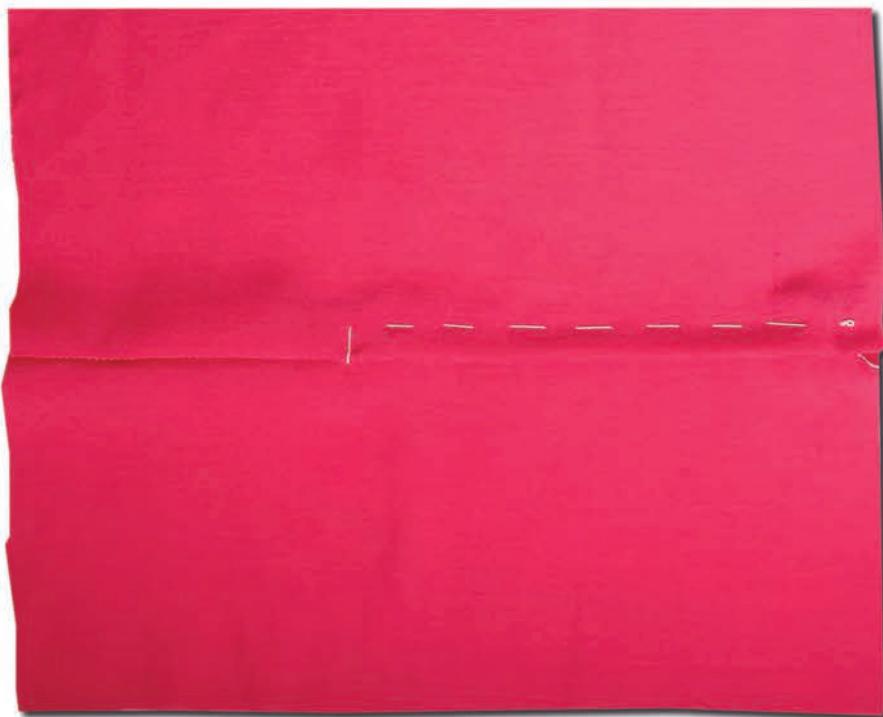


مراحل انجام کار



۸) پارچه و زیپ را اتو بزنید.

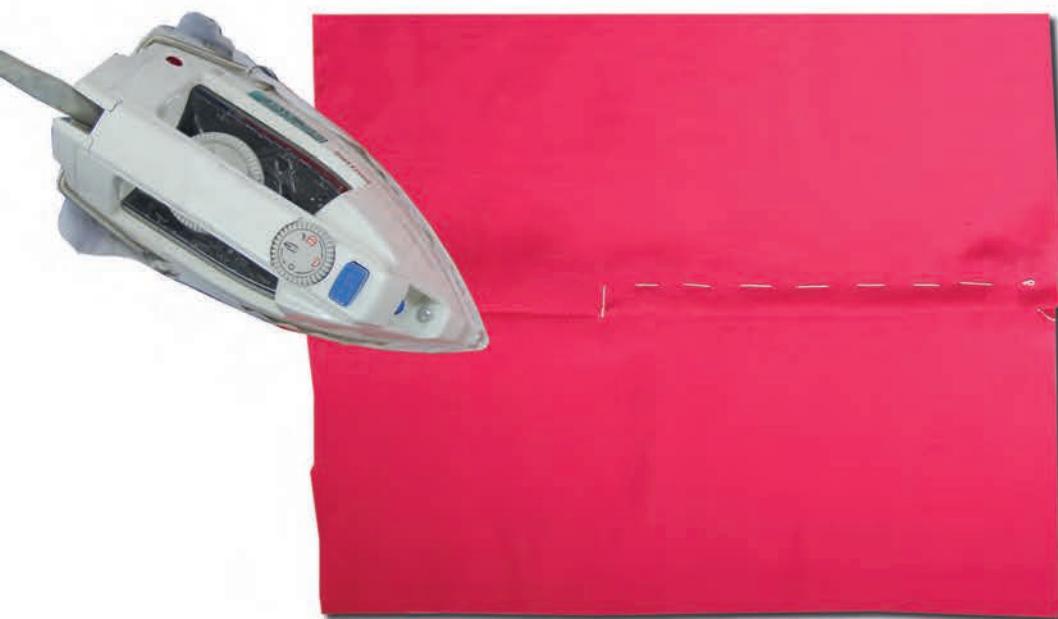


۹) تکه اتو شده را زیرپایه «زیپدوزی» قرار دهید.

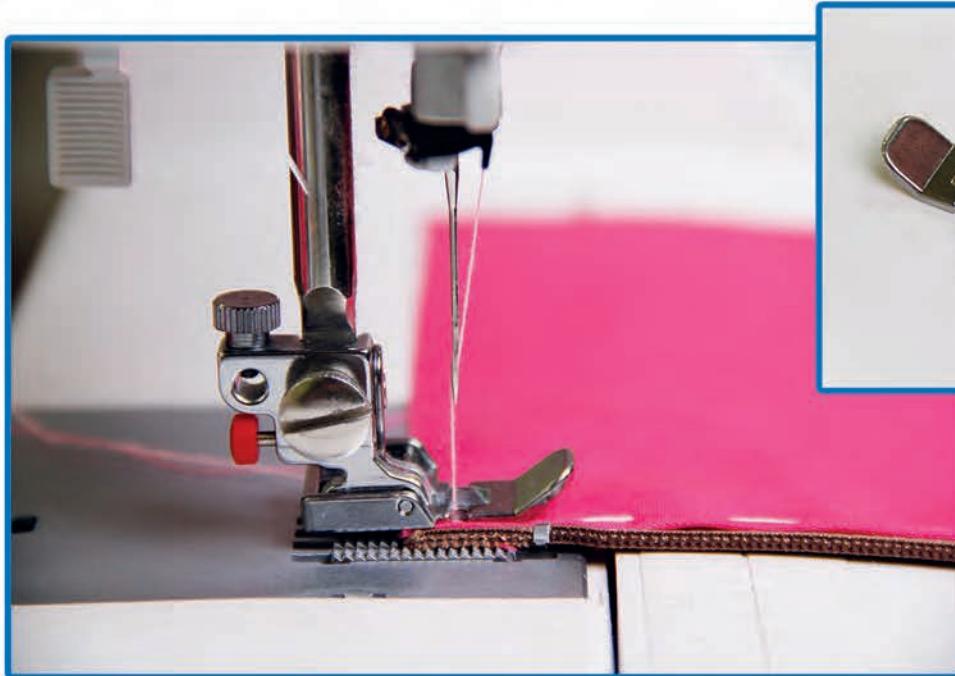



۱۰) زیپ را بر روی
درز، مطابق تصاویر
زیربندوزی کنید.

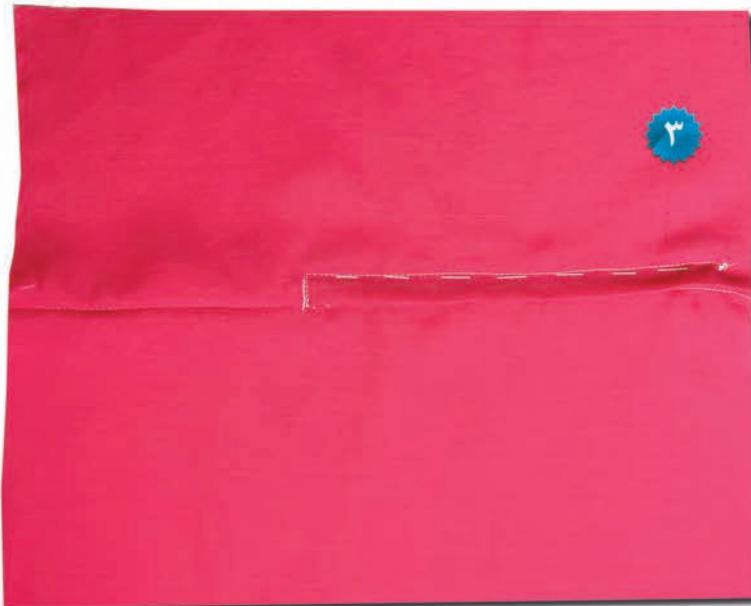

۱۱) نخ کوک را از داخل درز بیرون بیاورید.



۱۲) محل دوخت زیپ را اتو بزنید.



دوخت زیپ دو طرفه

مواد و وسایل مورد نیاز:

- زیپ معمولی ✓
- دوقطعه پارچه خط کشی شده در ابعاد 15×30 سانتی متر ✓
- نخ کوک ✓
- سوزن دستی و ماشین ✓
- نخ همنگ پارچه ✓
- ماشین دوخت خانگی یا صنعتی ✓



مراحل انجام کار

۱. لبه‌های مورد نظر را سردوزی کنید.



۲. اندازه زیپ را متناسب با اندازه درز محل دوخت زیپ انتخاب کنید.





۳. زیپ را روی لبه های کار گذاشته و با سوزن ته گرد آن را ثابت کرده و کوک بزنید.



نکته

- Ⓐ بالای هر دو طرف زیپ را ۱/۵ سانتی متر پایین تر از خط درز قرار دهید و نصب کنید.
- Ⓑ لبه های کار در دو خت زیپ دو طرفه را می توان به صورتی کار کرد که روی زیپ را بپوشاند.




۴. پارچه و زیپ را اتو بزنید.



۵. دو تکه اتو شده را از روی پارچه با پایه «زیپ‌دوزی» مطابق تصاویر بدوزید.



۶. سر زیپ را (به منظور جلوگیری از برخورد سوزن به دندانه های زیپ) در هنگام دوخت جایه جا کنید.

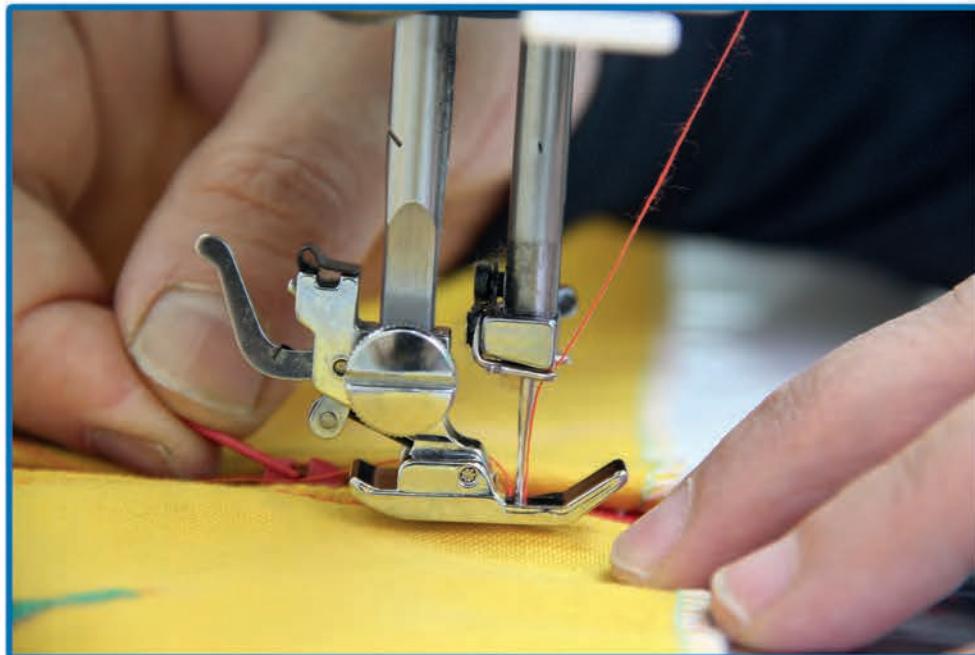



۷. دو تکه را روی هم قرار دهید و با سوزن ته گرد به یکدیگر وصل کنید
سپس با ماشین دوخت بدوزید



۸. درز را باز کرده و اتو کنید.



④ بحث گروهی

در باره تفاوت‌ها و شباهت‌های دوخت زیپ یک طرفه و دو طرفه با هم گفت و گو کنید.



نکته
هنگام دوخت زیپ ابتدا و انتهای آن را محرکم کاری کنید.

④ بحث گروهی

با توجه به تصاویر پایه‌های زیپ درباره کار با آن‌ها، گفت و گو کنید.




زیپ چسبان (چسب اسکاچ)

کاربرد اصلی زیپ چسبی جهت باز و بسته کردن آسان البسه و وسایل می‌باشد. این زیپ یک جفت نوار بافته شده است که شامل: زیر (نوار حلقه پرزی) و رو (نوار قلاب پرزی) می‌باشد.


زیپ چسبان شامل یک جفت نوار بافته شده **۱ زیر** (نوار حلقه پرزی) و **۲ رو** (نوار قلاب پرزی) می‌باشد که پس از جفت شدن به سختی از یکدیگر جدا می‌شوند. در برخی شرایط که استفاده از زیپ، دکمه، قزن و قلاب امکان پذیر نیست از نوار زیپ چسبان استفاده می‌کنند.

مواد و وسایل مورد نیاز:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| سوزن ته گرد ✓ | زیپ چسبان ✓ |
| نخ کوک ✓ | دو قطعه پارچه خط کشی شده ✓ |
| سوزن دستی و ماشین ✓ | در ابعاد 15×30 سانتی متر ✓ |
| نخ همرنگ پارچه ✓ | یک الگو دارای خطوط ساخت جا زیپ ✓ |
| ماشین دوخت خانگی یا صنعتی ✓ | کاربن خیاطی ✓ |

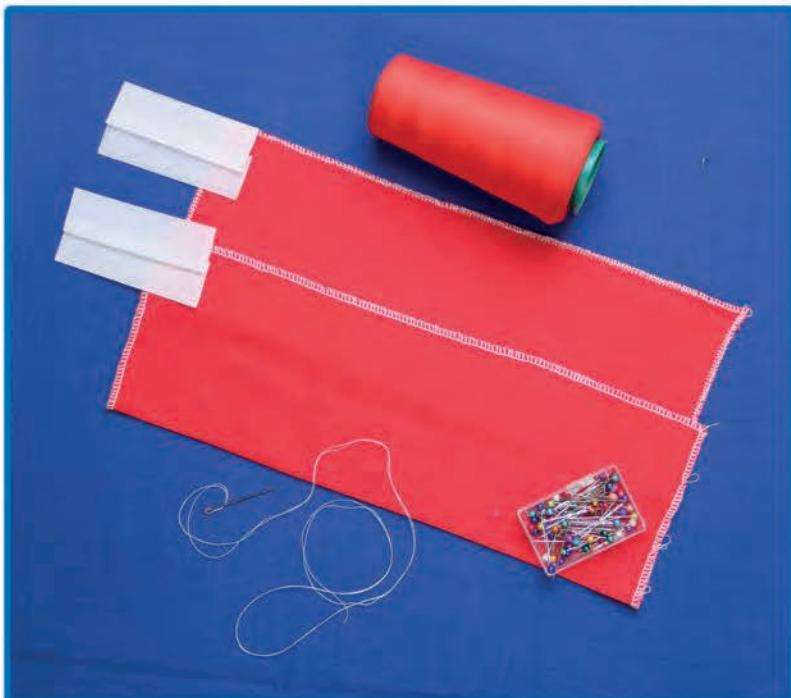

۱. محل قرار گرفتن دو لایه زیپ چسبان، که بر روی الگو ترسیم شده است را با استفاده از کاربن بر روی پارچه انتقال دهید.

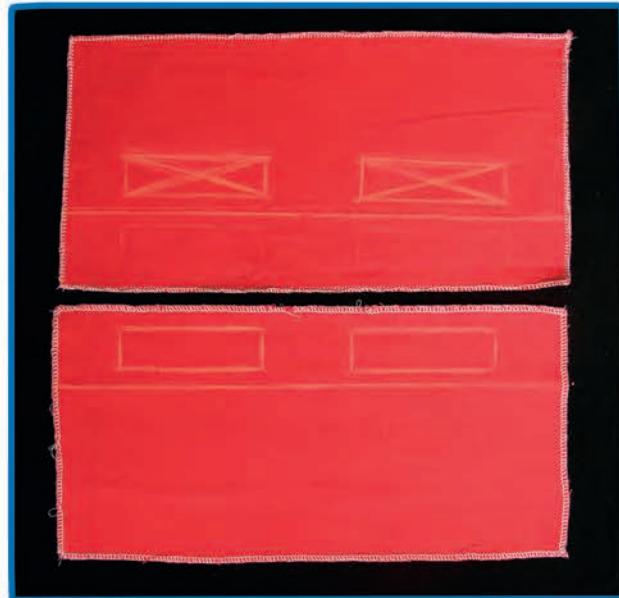


۲. دو قطعه پارچه را با توجه به محل علامت گذاری شده «خط تا»، اتو کنید.




۳. مطابق با قسمت علامت گذاری شده از زیپ چسبان برش بزنید و
دو لایه آن را از هم جدا کنید.




۵. نوار قلاب پرزی (لایه زبرتر) را روی لبه زیرین بگذارد.

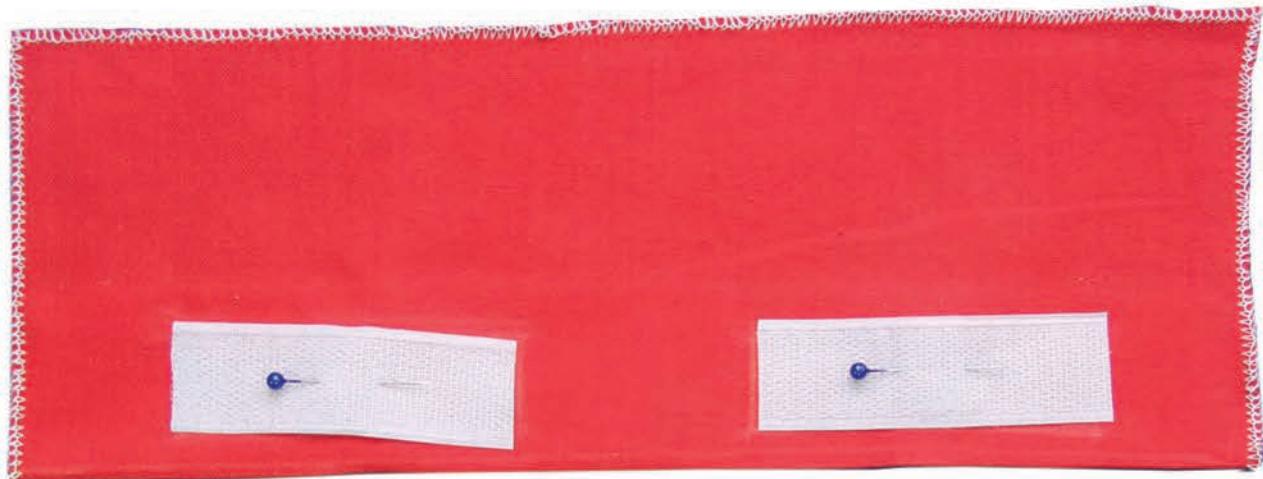



۶. نوار حلقه پر زی (لایه نرم تر) را روی لبه برگشت قطعه پارچه دیگر بگذاردید.

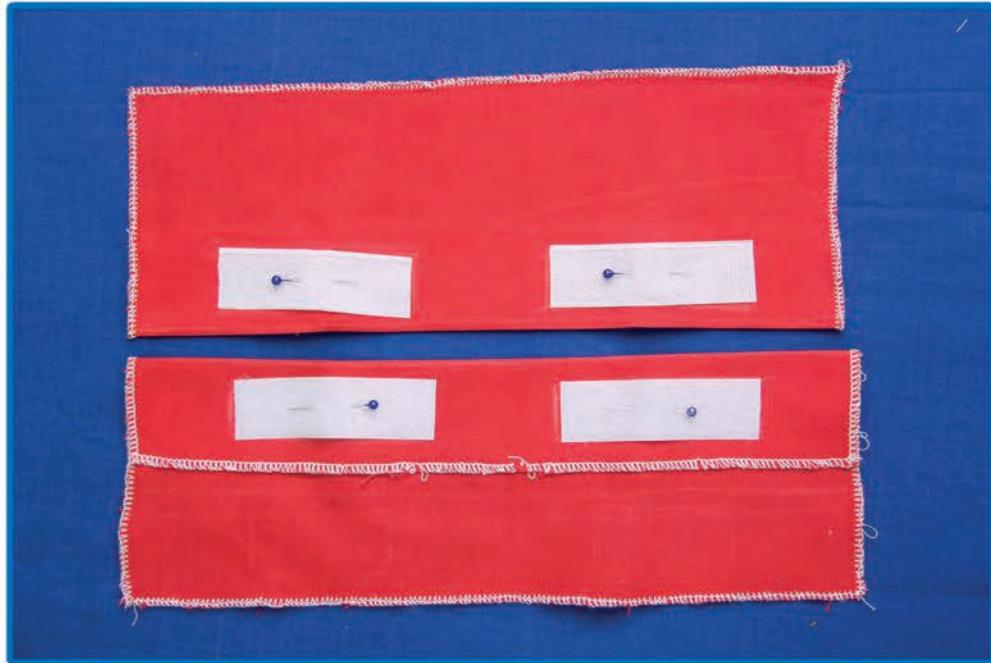

۷. دور تا دور نوارهای زیپ چسبان را کوک بزنید.

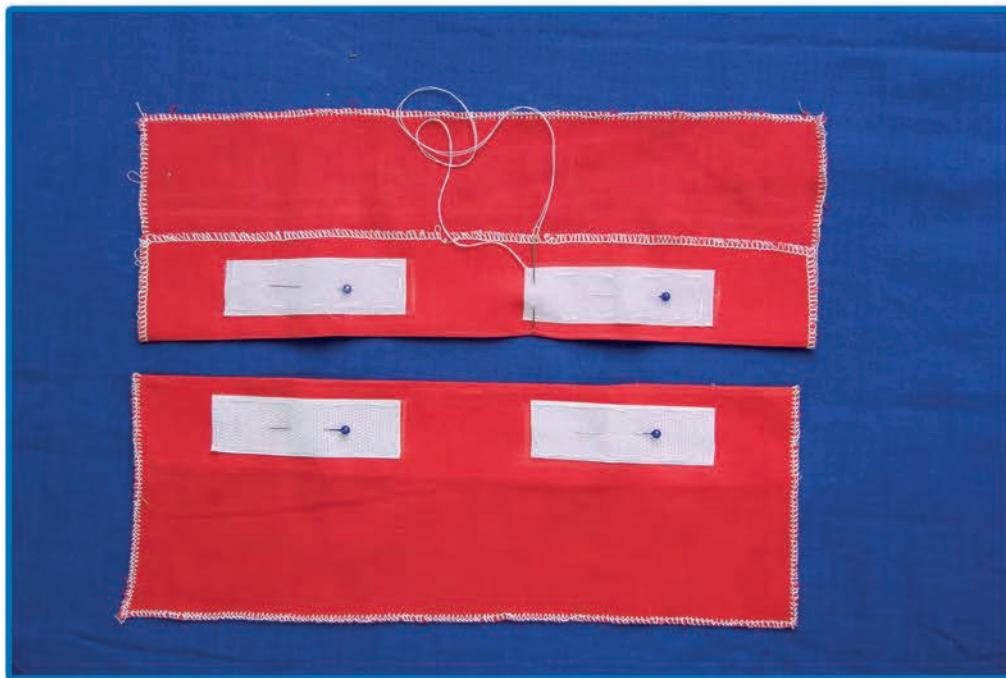

۸. دور تا دور نوارها را چرخ کنید.

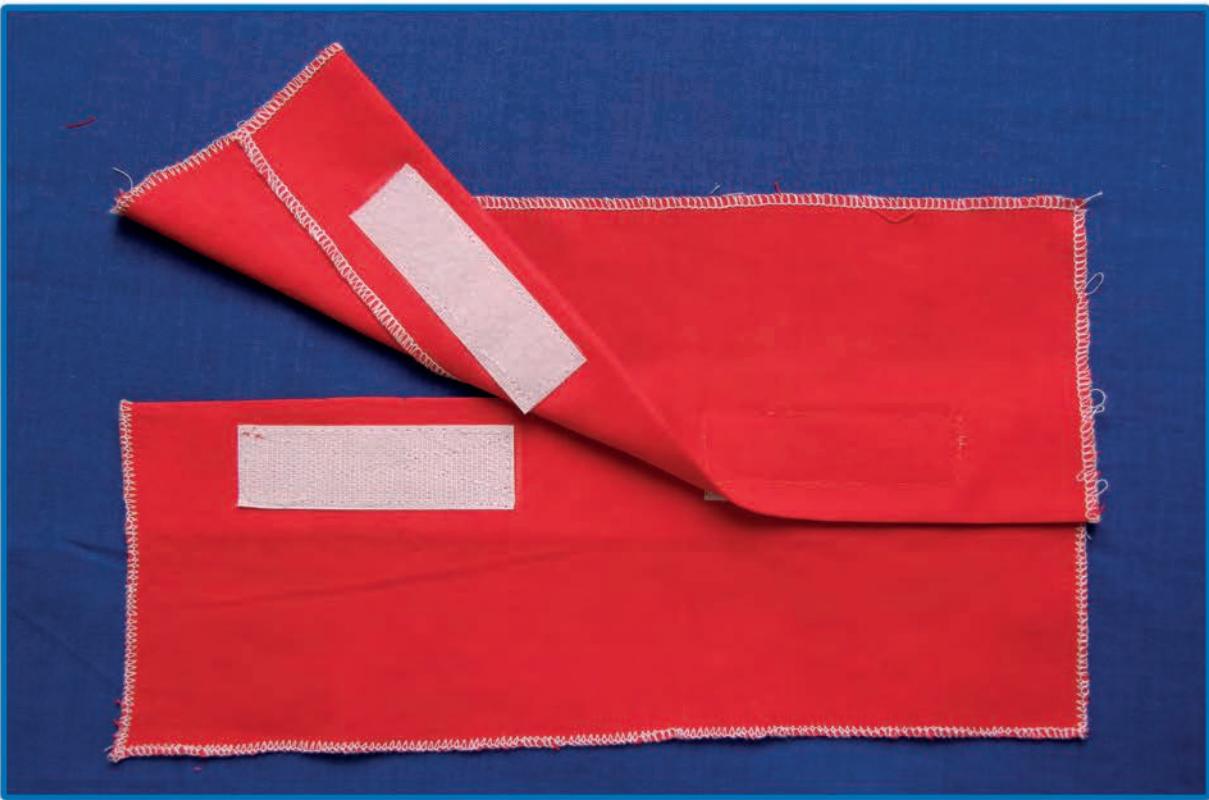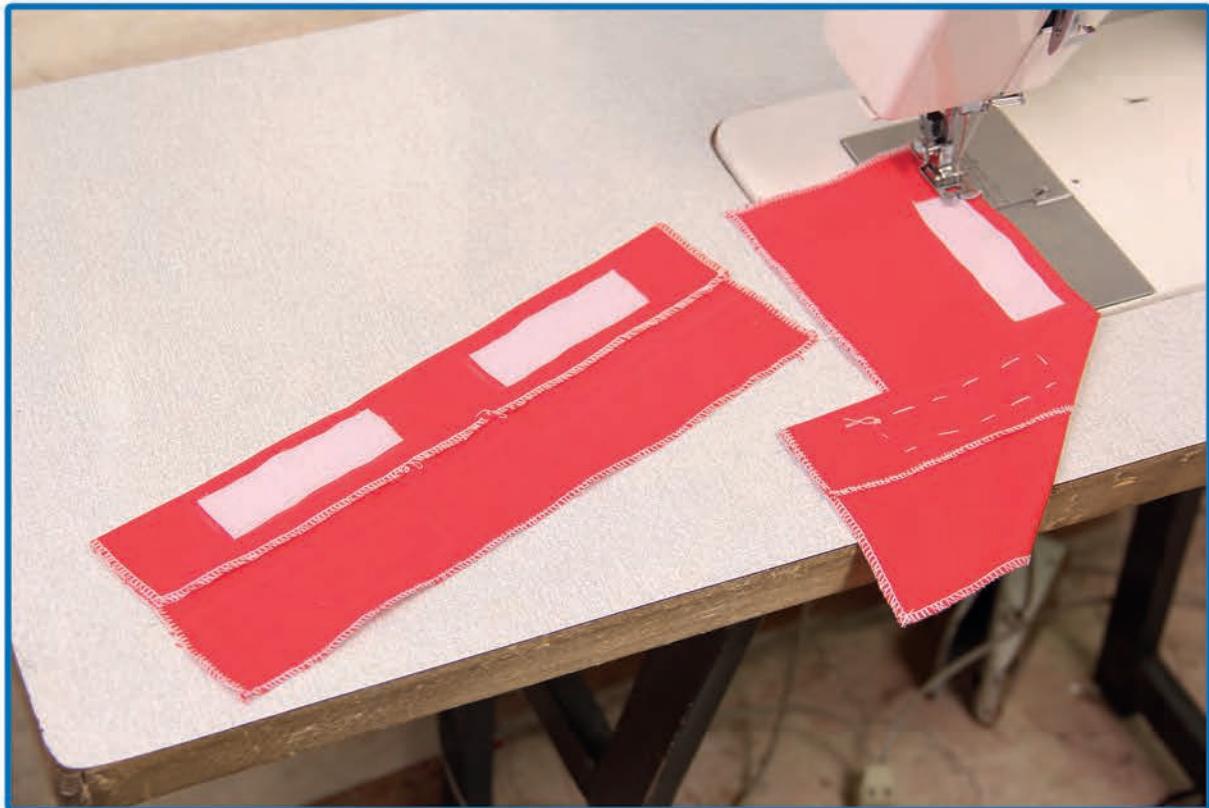



ویژگی‌های زیپ چسبان


- ✓ از رشته‌های نایلون با استحکام پسیار بالا بافته شده است.
- ✓ نرم، سبک، قابل انعطاف و قابل شستشو است.
- ✓ نمی‌شکند و زنگ نمی‌زنند.
- ✓ می‌توان آن را بارها باز و بسته کرد.
- ✓ استفاده از آن برای همه افراد حتی کودکان بسیار راحت است.
- ✓ در هر شکل و اندازه‌ای قابل بریدن و استفاده کردن می‌باشد.
- ✓ به روی هر سطحی قابل دوختن است.

③ نکته ایمنی و بهداشتی

وجود جعبه‌ی کمک‌های اولیه در کارگاه، برای پانسمان و مداوای اولیه‌ی جراحات جزئی ضروری است.



دوخت نوار اریب
تور، مغزی و روبان
با دست و ماشین

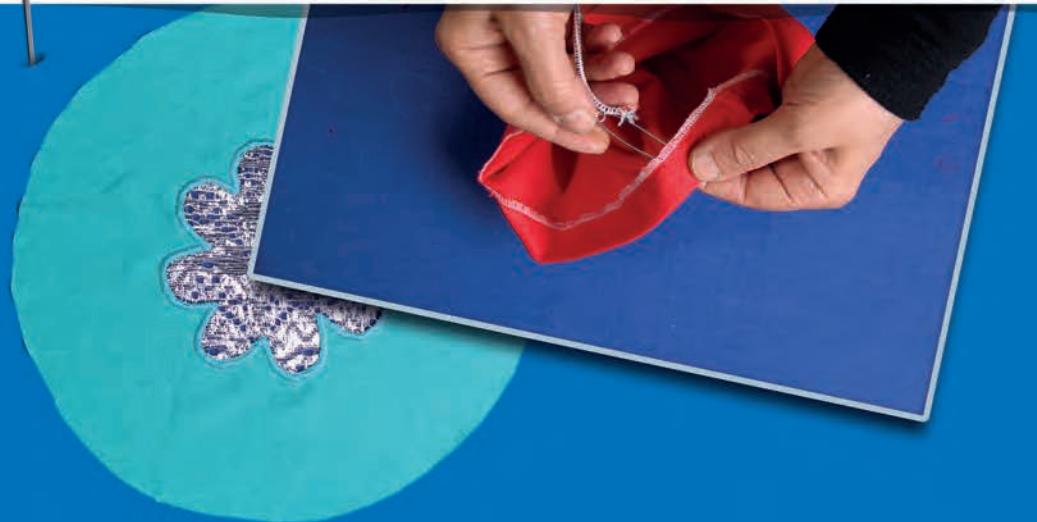

دوخت نوار

نوار اریب به دو صورت نوارآماده «گان» و نواردستی «مغزی» تهیه می‌شود،
از نواردوزی در موارد زیر استفاده می‌شود:



نواردوزی لبه کار



لبه داخلی درز

به جای سجاف



تزيين روی زمینه کار



تهییه نوار مغزی

نوار مغزی از اریب پارچه تهییه می‌شود و می‌تواند از هر نوع جنس و رنگی باشد.
نوار مغزی در جنس‌های مختلف نخی، پلاستیکی، ساتن و یا آستری وجود دارد
و به دو صورت **ساده** و **برجسته** دوخته می‌شود.

مواد و وسایل مورد نیاز:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| سوzen ته گرد ✓ | قالب مقوایی با عرض ۳ سانتی‌متر ✓ |
| ماشین دوخت خانگی ✓ | پارچه مناسب نوار ✓ |
| نخ کوک و ماشین ✓ | مداد ✓ |
| قیطان ✓ | قیچی ✓ |



مراحل انجام کار


۱. طول پارچه را بروی عرض پارچه قرار دهید.




۲. روی دولای بسته را اتو کنید.



۳. پارچه را باز کنید و از کنار خط اتو با قالب مقوایی علامت‌گذاری کنید.

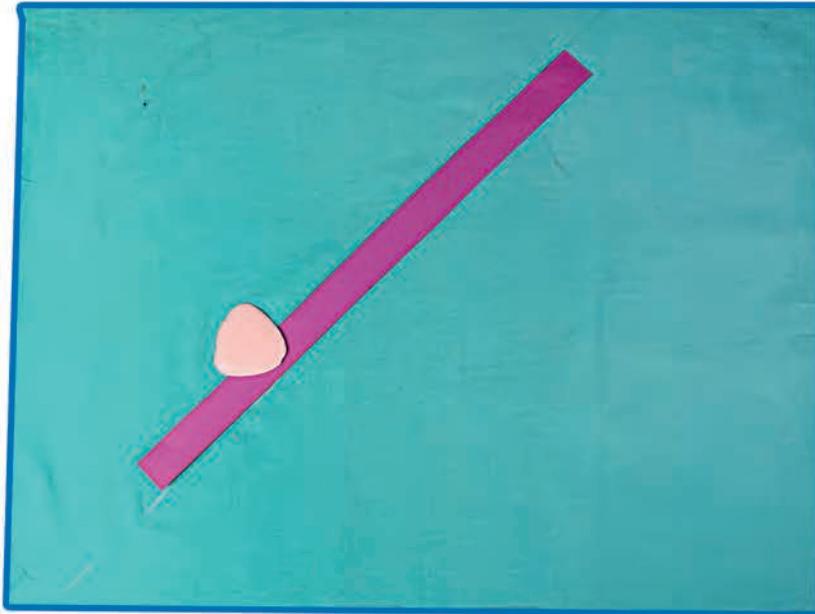


۴. سپس قالب را در کنار خط علامت‌گذاری شده قرار دهید و دوباره علامت‌گذاری کنید(این عمل را چند بار تکرار کنید).

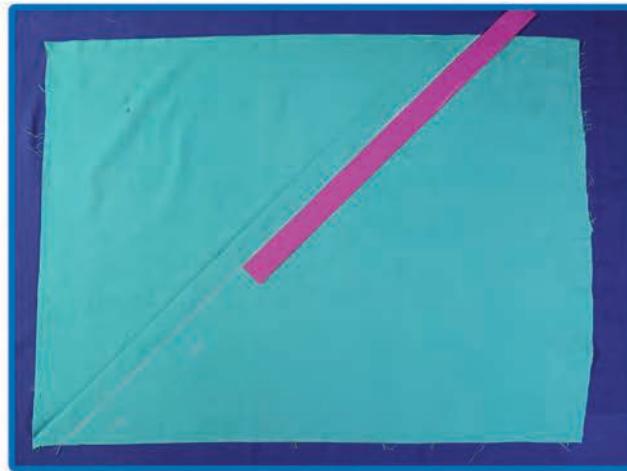


نکته هنگام قرار دادن الگو مقوایی بر روی پارچه (به دلیل اریب بودن پارچه) باید خطوط به آرامی توسط گج خیاطی کشیده شود تا پارچه کشن نماید.


۵. از محل علامت‌گذاری نوارهای اریب را برش بزنید.

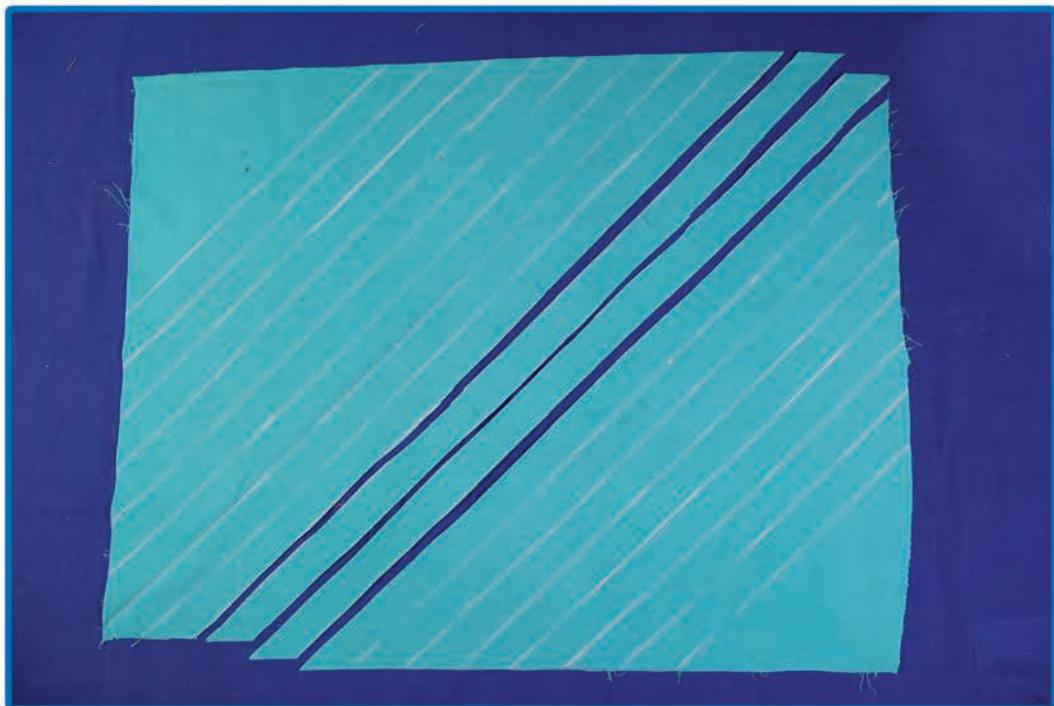

۶. انتهای نوارها را از طرف روی پارچه «روبه روی هم» قرار دهید
و با سوزن ته گرد به هم وصل کنید.

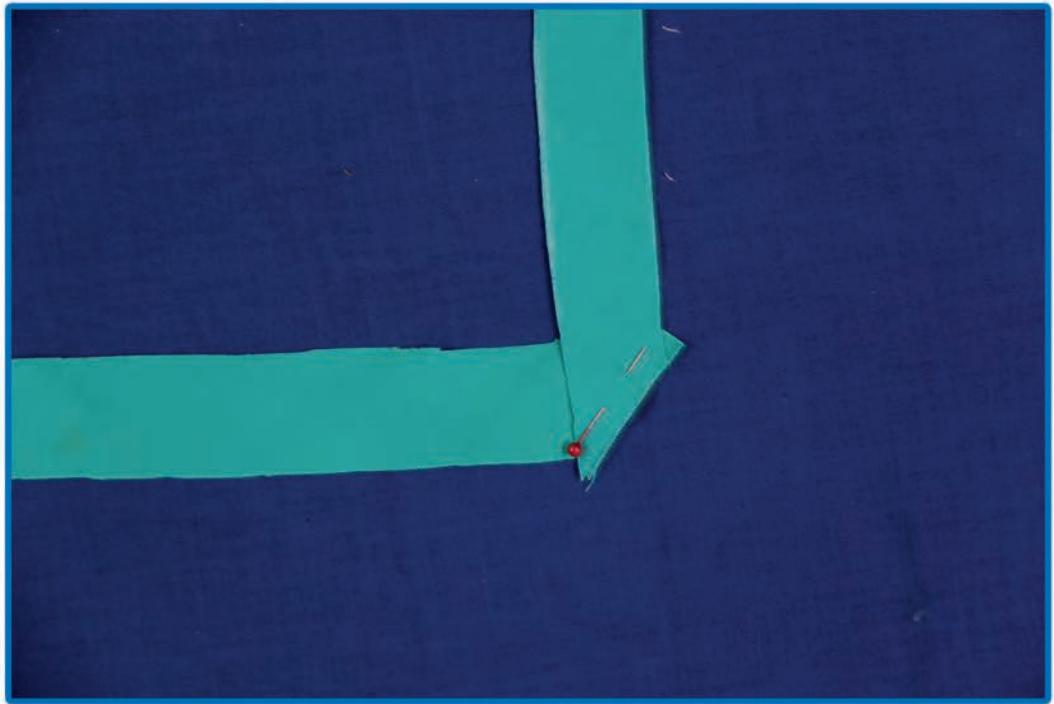

۷. انتهای نوارها را چرخ کنید سپس درز دوخته شده را اتو کنید.

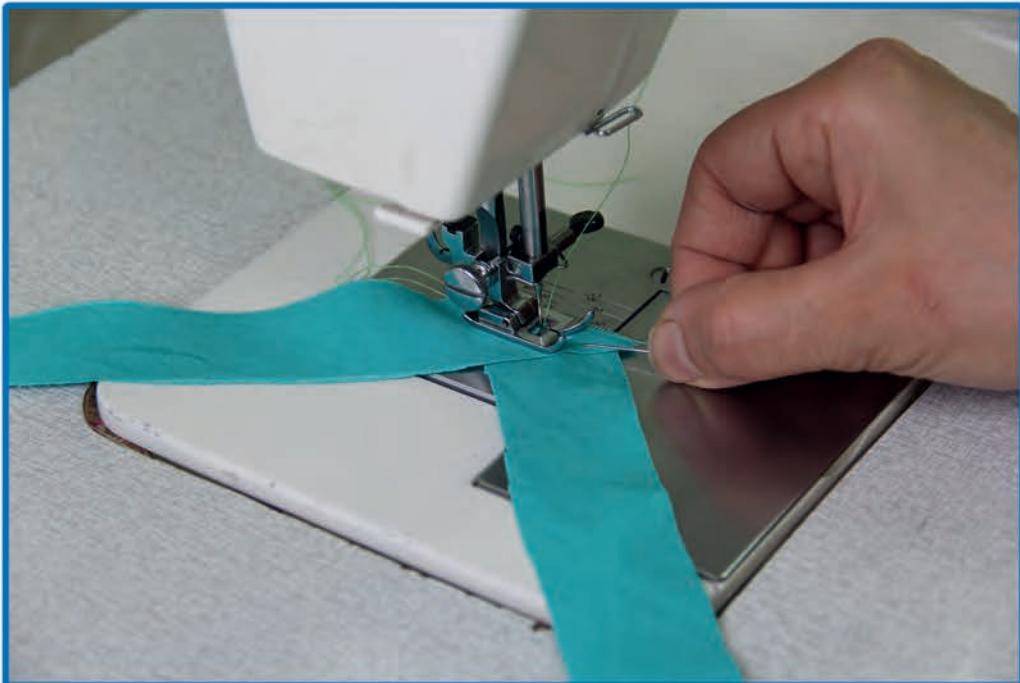

از خط کش نیز می توانید به عنوان قالب استفاده کنید.

نکته