

---

## کار عملی شماره ۵

---





زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)؛ ۸ ساعت

## ۸-۴- کار عملی شماره‌ی (۲): روش باز کردن آب میوه‌گیری دوسرعنه با موتور یونیورسال و رله‌ی حرارتی

● با توجه به محدودیت زمانی موجود در استاندارد کافی است فراگیر، با توجه به امکانات موجود در کارگاه، نکته‌ی مهم! فقط یک نمونه دستگاه آب میوه‌گیری را از نظر مباحث تئوری و عملی تعزیه و تحلیل کند و با استفاده از جدول عیب‌یابی، دستگاه را عیب‌یابی و تعمیر کند.



شکل ۴-۱۱۸

- ۱-۸-۴- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز
- آب میوه‌گیری دوسرعنه با موتور یونیورسال و رله‌ی حرارتی مشابه شکل ۴-۱۱۸، یک دستگاه
- پیچ گوشتی تخت (دوسو)، یک سری
- پیچ گوشتی چهارسو، یک سری
- دمباریک، یک عدد
- دم کج، یک عدد
- انبردست، یک عدد
- سیم لخت کن، یک عدد



شکل ۴-۱۱۹

- سوهان کیفی، مشابه یک سری
- سیم چین، یک عدد
- پرس سر سیم، یک عدد
- خار باز کن، یک عدد
- خار جمع کن، یک عدد



شکل ۴-۱۲۰

■ وسایل لحیم کاری با سیم لحیم روغن دار، مشابه شکل

(۴-۱۲۰)

■ نقشه‌ی مدار الکتریکی آب میوه‌گیری دوسرعته با موتور

یونیورسال و رله‌ی حرارتی، یک نسخه



شکل ۴-۱۲۱

■ میز تعمیر لوازم خانگی بالوازم اندازه‌گیری، یک دستگاه

■ قطعات یدکی دستگاه جهت تعویض، به تعداد مورد نیاز

■ روغن دان با روغن مخصوص برای بوش موتورهای

یونیورسال مشابه شکل ۴-۱۲۱، یک عدد

■ سیم رابط، سرسیم، لوله‌ی عایق نسوز (ماکارونی نسوز)،

به مقدار مورد نیاز

■ مولتی متر، یک دستگاه

● شکل ابزار و تجهیزات که فقط نام برده شده‌اند در قسمت ۳-۷-۱ واحد کار (۳) آمده است. توجه!



## ۴-۸-۲ نکات ایمنی


کلیه‌ی موارد ایمنی را که در قسمت ۳-۷-۲ واحد کار (۳) و ۴-۷-۲ واحد کار (۴) آمده و مرتبط با آب میوه‌گیری شکل (۴-۱۱۸) است به خاطر بسپارید و در تمام مراحل کار رعایت کنید.

توجه!



شکل ۴-۱۲۲

قبل از باز کردن آب میوه‌گیری، دوشاخه‌ی سیم رابط آن را از پریز برق بیاورید و سیم رابط را مطابق شکل ۴-۱۲۲ جمع کنید و با بست پلاستیکی بیندید تا در اثر برخورد با سرگرم هویه یا اشیای تیز صدمه نبیند.

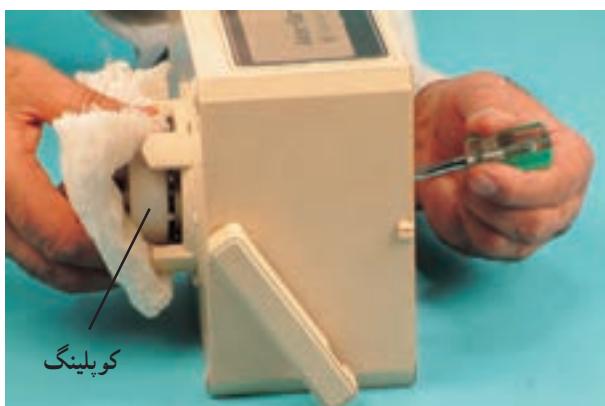


شکل ۴-۱۲۳

هنگام باز کردن کوپلینگ از روش غیراصولی مانند شکل ۴-۱۲۳ استفاده نکنید، ممکن است کوپلینگ صدمه ببیند.



شکل ۴-۱۲۴

برای باز کردن کوپلینگ ابتدا دریوش لاستیکی روی پیچ را مطابق شکل ۴-۱۲۴ بردارید تا به پیچ دسترسی داشته باشید.

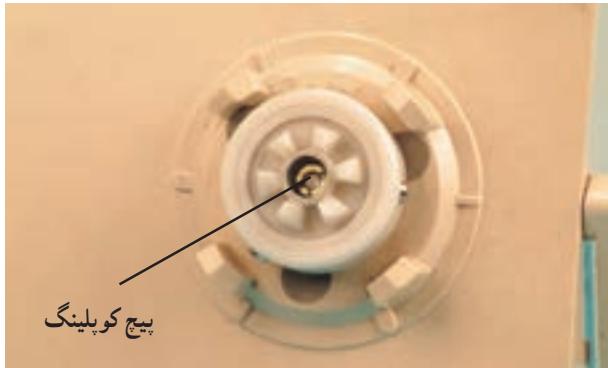


شکل ۴-۱۲۵

▲ پیچ اتصال کوبینگ به سر آرمیچر از نوع تکشیار مخصوص است، بنابراین برای باز کردن آن از پیچ گوشته تخت که سر آن پهن است استفاده کنید (شکل ۴-۱۲۵).




شکل ۴-۱۲۶

▲ برای باز کردن پیچ اتصال کوبینگ به سر آرمیچر مطابق شکل ۴-۱۲۶ از پیچ گوشته تخت مناسب استفاده کنید.

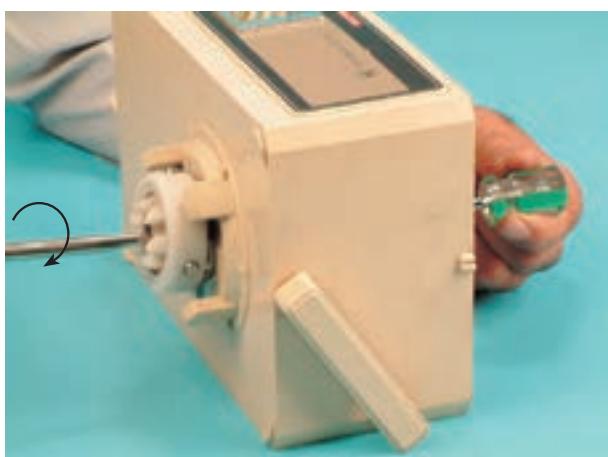

شکل ۴-۱۲۷

▲ برای باز کردن پیچ کوبینگ انتهای محور آرمیچر را مطابق شکل ۴-۱۲۷ با پیچ گوشته تخت مناسب محکم نگه دارید و با دست دیگر به وسیله‌ی پیچ گوشته تخت مناسب، پیچ کوبینگ را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا پیچ باز شود.

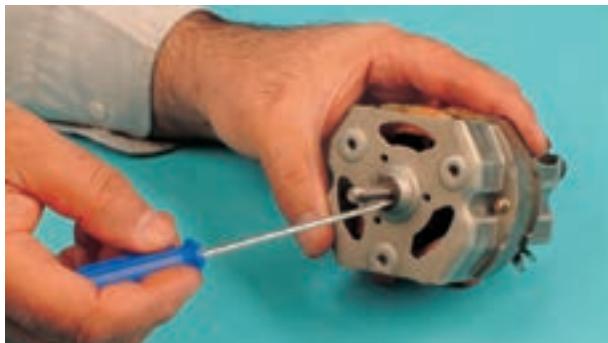

شکل ۴-۱۲۸

▲ برای درآوردن خار U شکل از روی محور آرمیچر، ابتدا به وسیلهٔ پیچ‌گوشتی تخت (دوسو) مناسب، خار فلزی را از شیار آن روی محور آرمیچر به‌آرامی بیرون بکشد و دقت کنید که خار بیرون نپرد (شکل ۴-۱۲۸).



شکل ۴-۱۲۹


▲ پس از بیرون کشیدن قسمتی از خار فلزی U شکل از روی محور، خار فلزی را با دمباریک بگیرید و آن را مطابق شکل ۴-۱۲۹ از روی محور آرمیچر بیرون بیاورید.



شکل ۴-۱۳۰

● **توجه!** برای بیرون آوردن خار می‌توانید از خارکش استفاده کنید.

▲ هنگام بیرون آوردن زغال و فنر آن دقت کنید تا فنر آن بیرون نپرد (شکل ۴-۱۳۰).

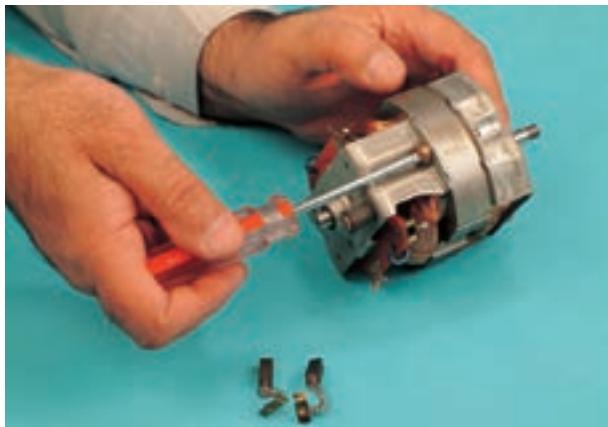

شکل ۴-۱۳۱

▲ پس از باز کردن فنر و زغال‌ها، مطابق شکل ۴-۱۳۱ پیچ اتصال موتور را به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.



شکل ۴-۱۳۲

▲ قبل از بیرون آوردن درپوش‌های موتور با روغن دان محل تماس محور آرمیچر با بوش درپوش سمت کلکتور را روغن کاری کنید (شکل ۴-۱۳۲).



شکل ۴-۱۳۳

▲ محل تماس محور آرمیچر با بوش درپوش سر موتور (سمت محور) را روغن کاری کنید (شکل ۴-۱۳۳).

● پس از روغن کاری محل تماس دو سر محور آرمیچر با بوش درپوش‌ها، قسمت بیرونی محور آرمیچر و

محل تماس محور با بوش‌ها را به وسیله‌ی پارچه‌ی بدون پرز تمیز کنید.

توجه!



شکل ۴\_۱۳۴

► برجستگی‌های روی محور آرمیچر را با سوهان مخصوص، مطابق شکل ۴\_۱۳۴ صاف کنید تا بوش درپوش سمت محور به راحتی از محور آرمیچر بیرون بیاید (شکل ۴\_۱۳۴).



شکل ۴\_۱۳۵

► هنگام باز کردن اتصال سر سیم بالشتک استاتور به نگهدارندهٔ جاروبک از هویهٔ مناسب استفاده کنید (شکل ۴\_۱۳۵).



شکل ۴\_۱۳۶

► هنگام باز کردن سر سیم بالشتک استاتور از ترمینال روی قاب، که نگهدارندهٔ جاروبک‌ها روی آن نصب شده است، دقت کنید تا در اثر گرمای زیاد سر هویهٔ ترمینال صدمه نبیند (شکل ۴\_۱۳۶).




شکل ۴\_۱۳۷

► قبل از سوار کردن موتور به وسیلهٔ روغن دان، بوش‌های موتور را مطابق شکل ۴\_۱۳۷ با روغن مناسب بوش موتورهای کوچک روغن کاری کنید.



شکل ۴-۱۳۸

▲ مطابق شکل ۴-۱۳۸ قبل از سوار کردن اجزای آب میوه گیری، به کمک انگشتان دست، حلقه هی سیمی نگهدارنده هی زایده های فلزی را دقیقاً مورد بازدید و بررسی قرار دهید و چنانچه اشکالی مشاهده نشد نسبت به سوار کردن قطعات و نصب کوپلینگ اقدام کنید.

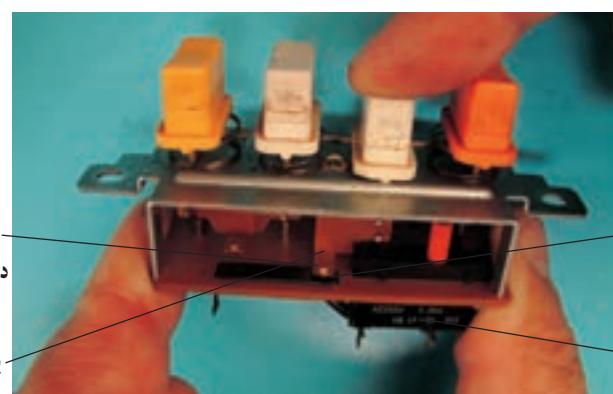

شکل ۴-۱۳۹

▲ مطابق شکل ۴-۱۳۹ با وصل کلیدها به صورت تک تک، عملکرد و وضعیت پلاتین ها را بررسی و کنترل کنید.

توجه!

- در بررسی و کنترل پلاتین ها، اگر با قطع و وصل شستی کلید، باز و بست کردن پلاتین ها به طور صحیح انجام نشود مجموعه هی کلید را تعویض کنید.



شکل ۴-۱۴۰

▲ هنگام سوار کردن تیغ و توری، محل قرار گرفتن زایده های کوپلینگ روی تیغ و توری را مورد بررسی و کنترل دقیق قرار دهید و چنانچه نیاز به تمیز کردن یا تعویض تیغ و توری بود اقدام لازم انجام شود (شکل ۴-۱۴۰).



شکل ۴-۱۴۱

▲ هر چند وقت یک بار، دربوش پلاستیکی محفظه‌ی دسترسی به تیغ و توری را بردارید و طبق توصیه‌های شرکت سازنده، دستگاه را روشن کنید؛ و سپس به وسیله‌ی لوازم جانبی که همراه دستگاه در اختیار خریدار قرار می‌گیرد، تیغ و توری را در حال حرکت تمیز کنید (شکل ۴-۱۴۱).



شکل ۴-۱۴۲

▲ هنگام گرفتن آب میوه، حتماً از اهرم مخصوص یا فشاری خود دستگاه استفاده کنید و از به کار بردن وسایل مشابه که مخصوص دستگاه‌های دیگر است پرهیز نمایید (شکل ۴-۱۴۲).

- قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۲) نکات اینمنی ۴-۸-۲ را بدقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.
- در تمام مراحل کار، موارد اینمنی مربوط به دستگاه آب میوه گیری و حفاظت شخصی را رعایت کنید.
- هشدارهای کار با دستگاه آب میوه گیری را جدی بگیرید.

توجه!



### ۴-۳-۸-۴-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت اول)

روش باز کردن درپوش آب میوه‌گیری

- قیل از شروع این مرحله از کار عملی شماره‌ی (۲)، ابتدا دوشاخه‌ی سیم رابط آب میوه‌گیری را از پریز برق بیرون بیاورید (شکل ۴-۱۴۳).



شکل ۴-۱۴۳

- دستگاه آب میوه‌گیری شکل ۴-۱۴۳ را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوه‌ی باز کردن


توجه!

صحیح دستگاه را به صورت نظری تجزیه و تحلیل کنید.

- اهرم پلاستیکی (فساری) را مطابق شکل ۴-۱۴۴ از محل نصب آن بیرون بیاورید.



شکل ۴-۱۴۴

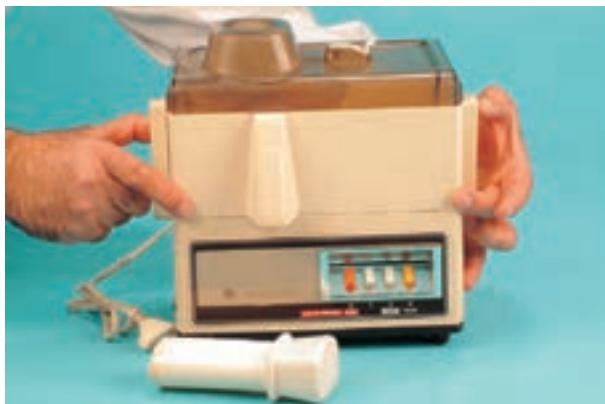

شکل ۴\_۱۴۵

دو گیره‌ی قفل‌کننده و نگهدارنده قاب یا درپوش روی دستگاه را با دو دست بگیرید و آن را به سمت جلوی آبمیوه‌گیری فشار دهید تا قاب (درپوش) آزاد شود (شکل ۴\_۱۴۵).



شکل ۴\_۱۴۶

گیره‌های نگهدارنده را از محل نصب آن‌ها مطابق شکل ۴\_۱۴۶ بیرون بیاورید.



شکل ۴\_۱۴۷

مطابق شکل ۴\_۱۴۷ قاب یا درپوش محفظه‌ی آبمیوه‌گیری را از محل نصب آن جدا کنید.



## ۴-۸-۴-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت دوم)

روش بیرون آوردن تیغ و توری

توجه! ● این کار در ادامه‌ی کار ۳-۸-۴ انجام می‌شود.



شکل ۴-۱۴۸

- دو طرف تیغ و توری را بگیرید و آن را از جای خود بیرون پیاوید (شکل ۴-۱۴۸).



شکل ۴-۱۴۹

- در شکل ۴-۱۴۹ تیغ و توری از محل نصب بیرون آمده است.



شکل ۴-۱۵۰

- در شکل ۴-۱۵۰ پشت تیغ و توری مشاهده می‌شود. برای ایجاد بالانس مکانیکی و جلوگیری از لرزش دستگاه هنگام کار، در قسمتی از پشت قاب تیغ و توری اقدام به براده‌برداری شده است.



## ۴-۸-۵-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت سوم)

روش باز کردن مخزن جمع آوری تفاله‌ی میوه

توجه! ۴-۸-۴ مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۴-۸-۴ انجام می‌شود.



شکل ۴-۱۵۱

در شکل ۴-۱۵۱ مخزن جمع آوری تفاله‌ی میوه را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴-۱۵۲

مخزن جمع آوری تفاله‌ی میوه را از روی بدنه‌ی اصلی دستگاه که موتور در آن قرار دارد مطابق شکل ۴-۱۵۲ بردارید.



شکل ۴-۱۵۳

محل جمع آوری  
تفاله‌ی میوه

شکل ۴-۱۵۳ مخزن جمع آوری تفاله‌ی میوه و محل خروج آب میوه را نشان می‌دهد.




شکل ۴-۱۵۴

● پس از برداشتن مخزن جمع آوری تفاله‌ی میوه، کوپلینگ را رابط سر موتور و تیغ و توری مشاهده می‌شود (شکل ۴-۱۵۴).



شکل ۴-۱۵۵

● شکل ۴-۱۵۵ ۴-شیار زیر قاب تیغ و توری را نشان می‌دهد که سه زایده‌ی کوپلینگ در داخل آن قرار می‌گیرد و در هنگام دوران اجازه نمی‌دهد تیغ و توری از محل نصب خود بیرون بپرد.

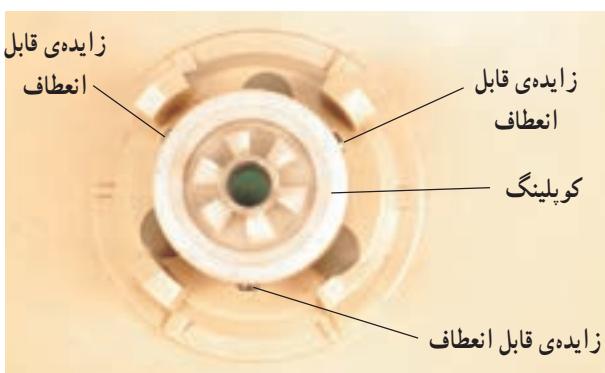

شکل ۴-۱۵۶

● شکل ۴-۱۵۶ ۴ سه زایده‌ی قابل انعطاف را روی کوپلینگ نشان می‌دهد.



شکل ۴-۱۵۷

● شکل ۴-۱۵۷ ۴ حرکت زایده‌ی قابل انعطاف به داخل کوپلینگ را با فشار سر پیچ گوشته تخت نشان می‌دهد. هنگامی که قاب تیغ و توری روی کوپلینگ قرار می‌گیرد، این زایده‌ها قاب تیغ و توری را در محل خود محکم نگه می‌دارند.



## ۶-۸-۴- مراحل اجرای کار عملی شماره ۵ (۲) (قسمت چهارم)

روش باز کردن قاب پلاستیکی زیر دستگاه

توجه! • مراحل این کار در ادامه‌ی کار عملی ۶-۸-۵-۴ انجام می‌شود.



شکل ۴-۱۵۸

- به وسیله‌ی پیچ گوشته‌ی چهارسوی مناسب، پیچ‌های نگهدارنده‌ی قاب را مطابق شکل ۴-۱۵۸ باز کنید.



شکل ۴-۱۵۹

- پس از باز کردن پیچ‌های قاب پلاستیکی، قاب را از بدنه جدا کنید (شکل ۴-۱۵۹).



شکل ۴-۱۶۰


- در شکل ۴-۱۶۰ قسمت داخل قاب پلاستیکی و پیچ‌های اتصال قاب به بدنه مشاهده می‌شود.



## ۴-۸-۷- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)


(قسمت پنجم)

- توجه! مراحل این کار در ادامه‌ی کار عملی ۶-۸-۴ انجام می‌شود.

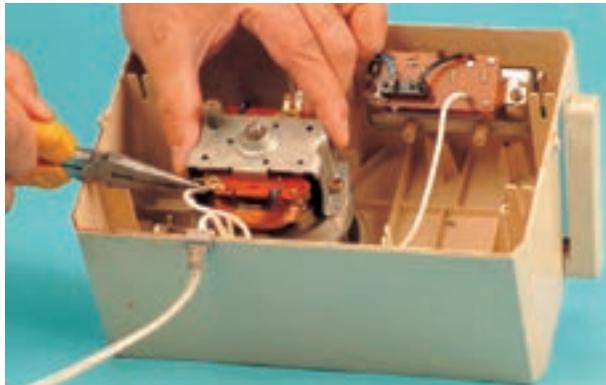

شکل ۴-۱۶۱

- مطابق شکل ۴-۱۶۱ سر سیم‌سیم رابط را با دمباریک بگیرید و آن را از ترمینال موتور بیرون بیاورید.

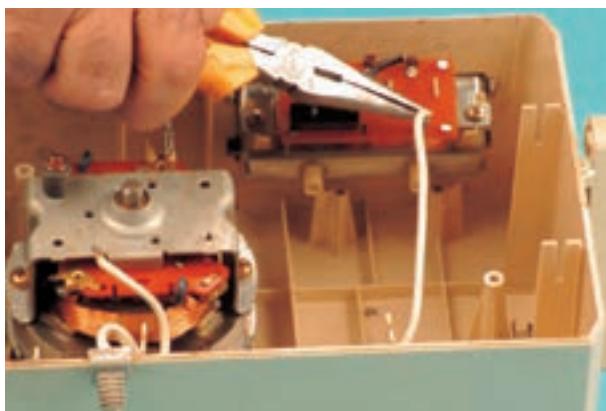

شکل ۴-۱۶۲

- توجه! در این مرحله شروع به ترسیم نقشه‌ی مونتاژ کنید.


- سر سیم‌سیم رابط را با دمباریک بگیرید و از ترمینال کلید بیرون بیاورید (شکل ۴-۱۶۲).



- شکل ۴-۱۶۳ سر سیم رابط را نشان می دهد که از ترمینال کلید جدا شده است.

ترمینال که سر سیم رابط از آن جدا شده است.

شکل ۴-۱۶۳

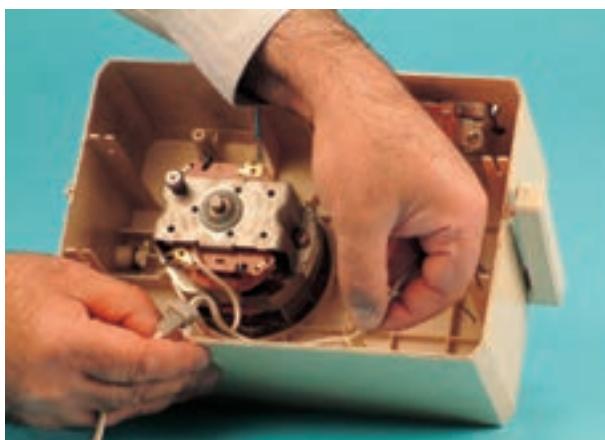

شکل ۴-۱۶۴



شکل ۴-۱۶۵

- نگهدارنده‌ی لاستیکی سیم رابط را از محل نصب آن بیرون پاورید و مطابق شکل ۴-۱۶۴ سیم رابط را از نگهدارنده‌ی آن جدا کنید.

- سیم رابط آب میوه‌گیری در شکل ۴-۱۶۵ مشاهده می‌شود.



## ۸-۴-۴- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت ششم)

روش باز کردن کلید و بررسی حالت‌های آن

توجه!

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار عملی ۷-۸-۴ انجام می‌شود.



شکل ۴-۱۶۶

- شکل ۴-۱۶۶ مجموعه‌ی کلید آب میوه‌گیری را نشان می‌دهد. کلید فشاری سمت چپ (Pulse) برای کار لحظه‌ای مخلوط کن و کلید ۲ (juicer) برای آب میوه‌گیری، کلید ۱ برای مخلوط کن برقی و کلید صفر (°) یا Reset برای قطع و وصل رله‌ی حرارتی یا بی‌متال دستگاه است.



شکل ۴-۱۶۷

- دستگاه را برگردانید. سر سیم سیم رابط کلید به موتور را با دمباریک بگیرید و آن را از ترمینال موتور بیرون بیاورید (شکل ۴-۱۶۷).



شکل ۴-۱۶۸

- در شکل ۴-۱۶۸ سر سیم از ترمینال موتور جدا شده است.



شکل ۴-۱۶۹

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ کلید را مطابق شکل ۴-۱۶۹ باز کنید.



شکل ۴-۱۷۰

- پیچ اتصال صفحه کلید به بدنه را، پس از باز شدن، با دمباریک از جای آن بیرون بیاورید (شکل ۴-۱۷۰).



شکل ۴-۱۷۱

- پیچ دیگر کلید را، مطابق شکل ۴-۱۷۱ با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.



شکل ۴-۱۷۲

- مطابق شکل ۴-۱۷۲ کلید را با دمباریک بگیرید و از محل خود بیرون بیاورید.




شکل ۴-۱۷۳

● شکل ۴-۱۷۳ کلید را که از بدنه جدا شده است نشان می‌دهد.



شکل ۴-۱۷۴

● کلید با دو پیچ نگهدارنده‌ی آن در شکل ۴-۱۷۴ مشاهده می‌شود.

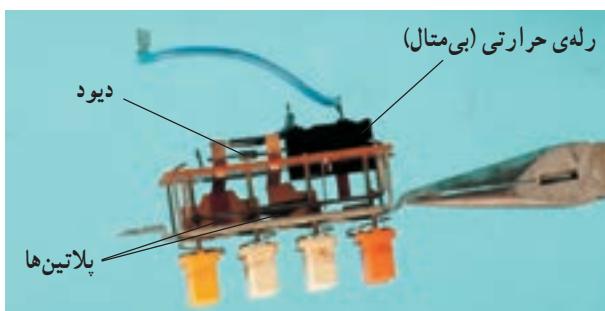

شکل ۴-۱۷۵

● در شکل ۴-۱۷۵ دیود و پلاتین‌ها و اجزای دیگر آن مشاهده می‌شود.




شکل ۴-۱۷۶

● شکل ۴-۱۷۶ کلید فشاری S<sub>3</sub> و پلاتین آن را به صورت وصل نشان می‌دهد.  
مدار الکتریکی شکل ۴-۶۰ مربوط به این حالت است.




- در شکل ۴-۱۷۷ پلاتین‌ها در حالت قطع است و نیروی انگشت از روی کلید برداشته شده است.

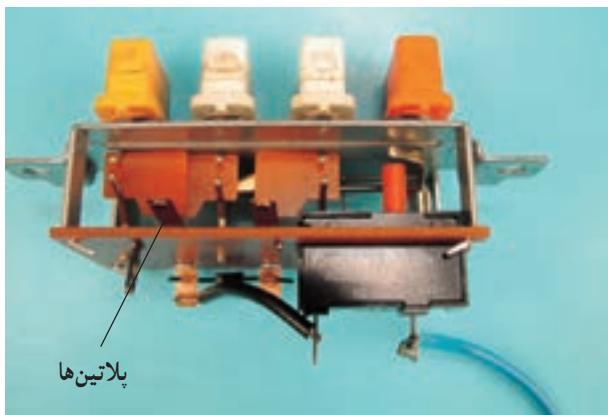


شکل ۴-۱۷۷

- شکل ۴-۱۷۸ طرف دیگر کلید را نشان می‌دهد.

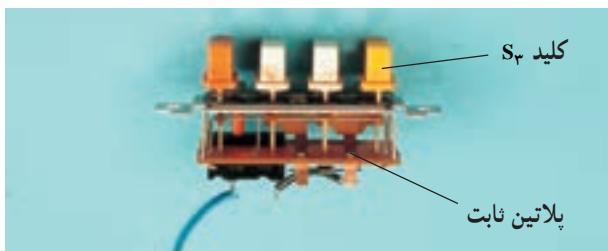


شکل ۴-۱۷۸

- در این شکل دیود، رله‌ی حرارتی (بی‌متال) و اتصال آن‌ها مشاهده می‌شود (شکل ۴-۱۷۹).

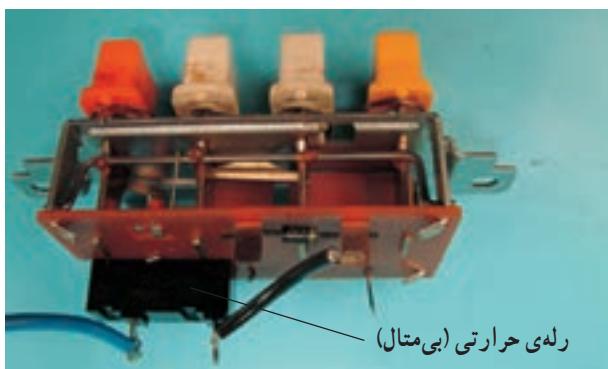


شکل ۴-۱۷۹


- در شکل ۴-۱۸۰ کلید  $S_2$  در وضعیت وصل قرار گرفته و توسط نیروی انگشت تغییر وضعیت داده است.

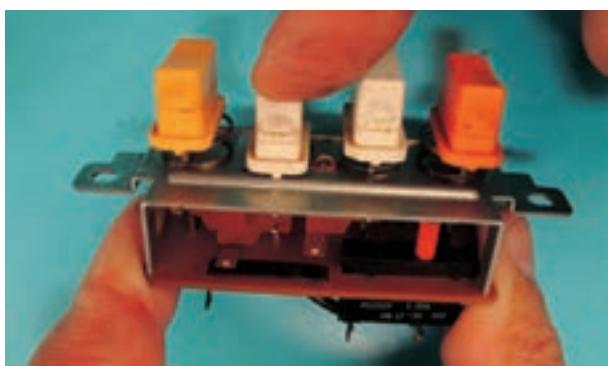

شکل ۴-۱۸۰

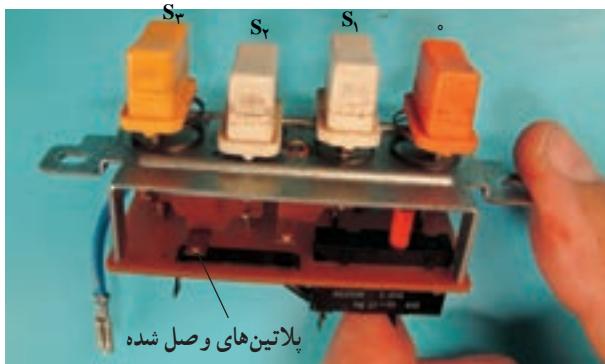


شکل ۴-۱۸۱

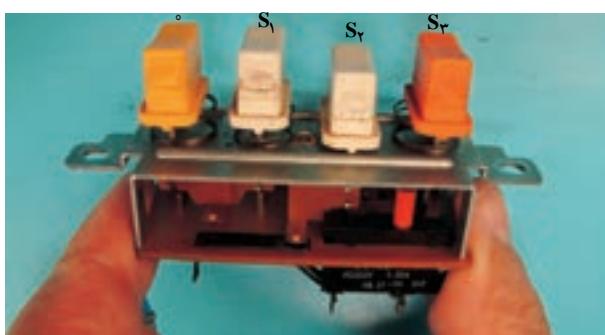

شکل ۴-۱۸۲


● در شکل ۴-۱۸۱ پس از برداشتن نیروی انگشت، کلید در حالت وصل باقی می‌ماند و پلاتین‌های سمت چپ وصل شده است. مدار الکتریکی شکل ۴-۵۸ مربوط به این حالت است.

● در شکل ۴-۱۸۲ طرف دیگر کلید را در این وضعیت نشان می‌دهد.

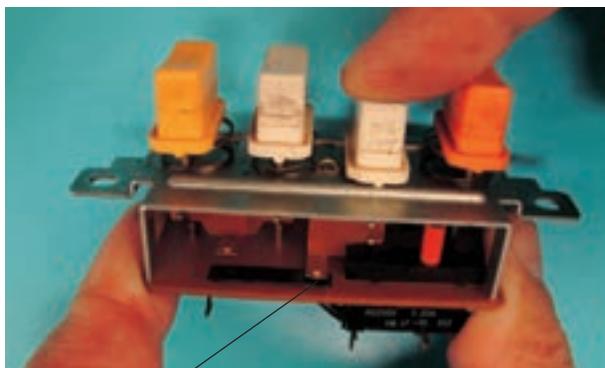


شکل ۴-۱۸۳

● در شکل ۴-۱۸۳ طرف دیگر کلید را در آمده است.

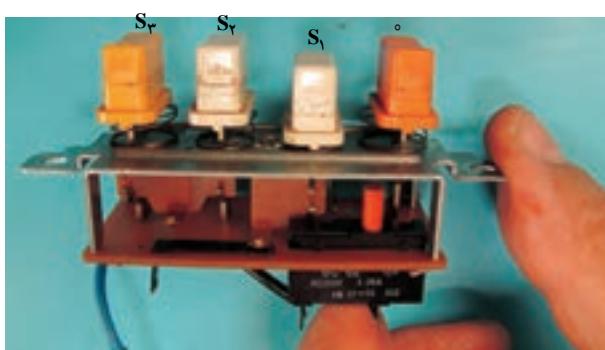


شکل ۴-۱۸۴

● در شکل ۴-۱۸۴ پس از برداشتن نیروی انگشت، کلید S1 در حالت وصل باقی می‌ماند. مدار الکتریکی شکل ۴-۵۵ مربوط به این حالت است. در این حالت دیود در مدار قرار دارد و سرعت موتور کم است.

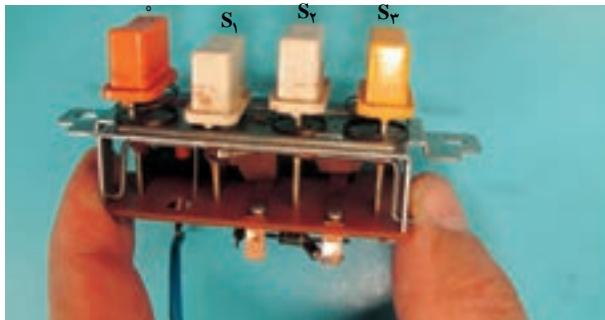

شکل ۴-۱۸۵

● شکل ۴-۱۸۵ طرف دیگر کلید را در این وضعیت نشان می‌دهد.

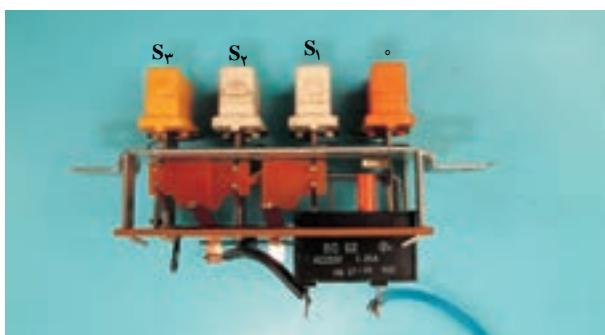

شکل ۴-۱۸۶

● در شکل ۴-۱۸۶ کلید را در حالت قطع نشان می‌دهد و پلاتین‌های کلید باز هستند. وضعیت این حالت کلید در مدار الکتریکی شکل ۴-۵۴ نشان داده شده است.



شکل ۴-۱۸۷

● در شکل ۴-۱۸۷ کلید یا شستی قطع فشار داده شده، اما هر دو پلاتین قطع هستند.

کلید را در حالت‌های مختلف با اهم‌متر آزمایش کنید تا اتصال‌های آن را کاملاً به‌خاطر بسپارید و از وضعیت

تمرین عملی (۱) عملکرد کلید مطمئن شوید.



## ۸-۴-۹- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی

(قسمت هفتم)

روش باز کردن کوپلینگ یا رابط موتور و تیغ و توری

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار عملی ۸-۸-۴ انجام می‌شود.



شکل ۴-۱۸۸

- در شکل ۴-۱۸۸ کوپلینگ آب میوه‌گیری را مشاهده می‌کنید.




شکل ۴-۱۸۹

- با پیچ گوشته دوسوی مناسب، پولک یا دربوش لاستیکی را از روی پیچ کوپلینگ جدا کنید (شکل ۴-۱۸۹).



شکل ۴-۱۹۰

- دربوش لاستیکی را با دمباریک از روی پیچ بردارید (شکل ۴-۱۹۰).

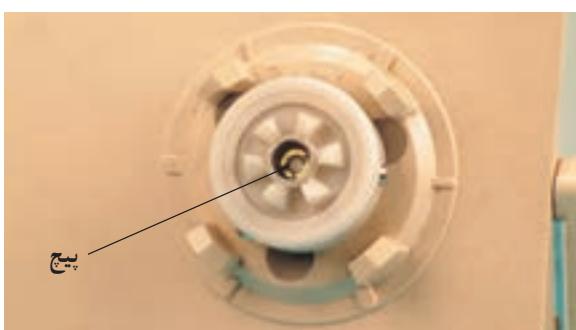

شکل ۴-۱۹۱

- در شکل ۴-۱۹۱ پیچ‌های اتصال کوپلینگ به محور آرمیچر مشاهده می‌شود.



شکل ۴-۱۹۲

- با پیچ گوشتی دوسوی مناسب، محور آرمیچر موتور یونیورسال را نگه دارید (شکل ۴-۱۹۲).



شکل ۴-۱۹۳

- طبق شکل ۴-۱۹۳ در حالی که با پیچ گوشتی دوسو محور آرمیچر را نگه داشته اید، از طرف دیگر پیچ کوپلینگ را با پیچ گوشتی دوسوی مناسب دیگر در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود.



شکل ۴-۱۹۴

- پیچ کوپلینگ را پس از باز شدن از داخل کوپلینگ بیرون بیاورید (شکل ۴-۱۹۴).



شکل ۴-۱۹۵

- کوپلینگ را مطابق شکل ۴-۱۹۵ از محور آرمیچر جدا کنید.




شکل ۴-۱۹۶

- در شکل ۴-۱۹۶ کوپلینگ را به صورت جدا شده از محور آرمیچر مشاهده می کنید.




شکل ۴-۱۹۷

- در شکل ۴-۱۹۷ کوپلینگ با واشر، پیچ و پولک لاستیکی مشاهده می شود.

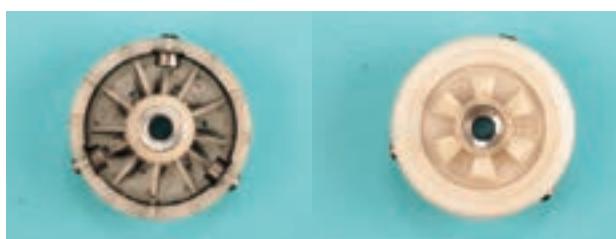

شکل ۴-۱۹۸

- شکل ۴-۱۹۸ دو طرف کوپلینگ را نشان می دهد.

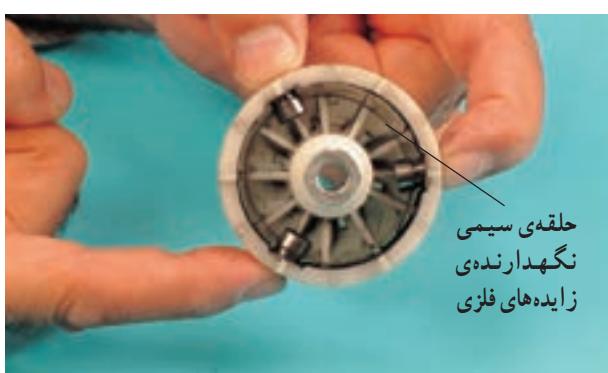

شکل ۴-۱۹۹


- شکل ۴-۱۹۹ حلقه‌ی سیمی نگهدارندهی زایده‌های فلزی را نشان می دهد.



## ۴-۸-۴- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت هشتم)

روش باز کردن موتور یونیورسال از قاب بدنه

توجه! ۴-۸-۹ مراحل این کار در ادامه‌ی کار عملی ۴-۸-۹ انجام می‌شود.

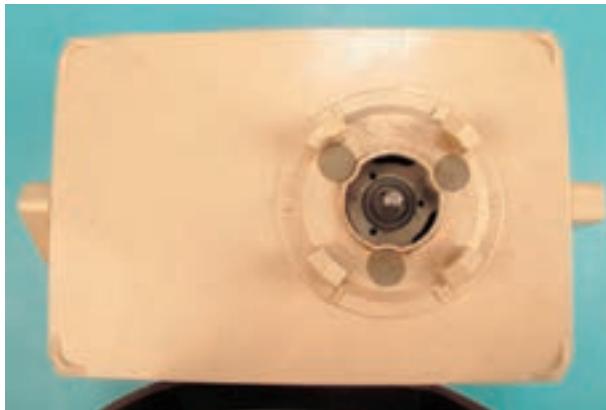


شکل ۴-۲۰۰

- برای باز کردن موتور یونیورسال از قاب پلاستیکی بدنه، بدنه‌ی اصلی دستگاه را مطابق شکل ۴-۲۰۰ نگه دارد.



شکل ۴-۲۰۱

- با پیچ گوشتی دوسوی مناسب، مطابق شکل ۴-۲۰۱ پولک لاستیکی را از روی پیچ نگهدارنده‌ی موتور بلند کنید.

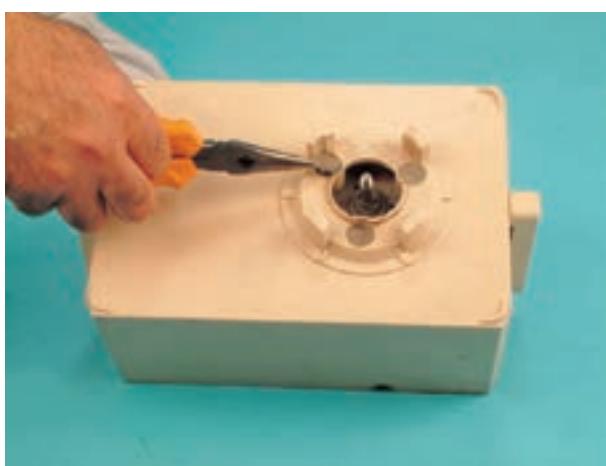

شکل ۴-۲۰۲

- پولک لاستیکی را مطابق شکل ۴-۲۰۲ با دمباریک بگیرید و از روی پیچ بردارید.