


واحد کارشناسی دو

هدف کلی: برش پارچه های خاص

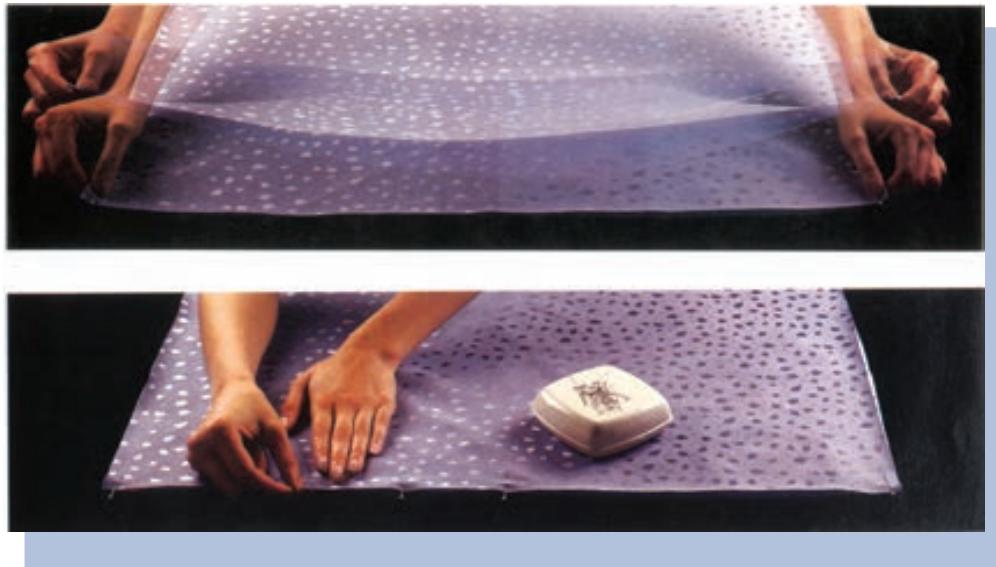

هدف های رفتاری

انتظار می‌رود فرآگیرنده، پس از مطالعه این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- نکات برش و دوخت پارچه های مخمل را بداند.
- ۲- برش و دوخت پارچه های مخمل را انجام دهد.
- ۳- نکات برش و دوخت پارچه های کشی را بداند.
- ۴- برش و دوخت پارچه های کشی را انجام دهد.
- ۵- نکات برش و دوخت پارچه حریر را بداند.
- ۶- برش و دوخت پارچه های حریر را انجام دهد.

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۸۱/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۴۱/۲/۲-۹۱ و ۸۸	دخت

دخت پارچه های مخل

پارچه های مخل



مخمل در انواع مختلف و از الیاف گوناگون بافته می شود، همان گونه که از بهم پیوستن الیاف مختلف تهیه می شود؛ مانند مخملی با الیاف ابریشمی بر روی زمینه نخی.

عالی ترین نوع مخمل، مخمل ابریشمی است که از ابریشم طبیعی خالص بافته می شود. یک نوع مخمل نیز از ریون خالص تهیه می گردد و به گونه ای در کارخانه بافته می شود که ضد چروک باشد.

مخمل نخی گونه ای دیگر از مخمل است. در مخمل نخی، پرزها و زمینه هر دو از پنبه تهیه می شود. نوع دیگری از مخمل که سطح شفاف و براق دارد و از الیاف مصنوعی بافته می شود. حُسن این مخمل در آن است که عیناً مانند یک پارچه ساده معمولی می توان روی آن عمل کرد؛ چون به راحتی با آب و صابون شسته می شود و به آسانی اتو می گردد. مخمل هایی که دارای خواب و ناخواب هستند و پُر آن ها به اصطلاح به یک سمت خوابیده است، برای شروع کار هنرجویان توصیه نمی شود. (تصویر ۲-۱)



تصویر ۲-۱

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴۱/۲ و ۷۹۱/۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱ و ۷۹۱/۸۸
---------------------------------	--	---

انتخاب مدل




از مدل های تنگ و چسبان که دارای پنس های عریض هستند، بپرهیزید، زیرا اتو کردن پنس های عریض روی پارچه محمل مشکل است. به مبتدیان دوخت پارچه محمل توصیه می شود که از برش لباس های یکسره که فاقد درز کمر است بپرهیزند. بهتر است لباس دارای درز کمر بوده و حتی چند برش هم داشته باشد. (تصویر ۲-۲)



تصویر ۲-۲


واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴۱/۲ و ۷-۹۱/۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱ و ۷-۹۱/۸۸
---------------------------------	---	--

برش محل

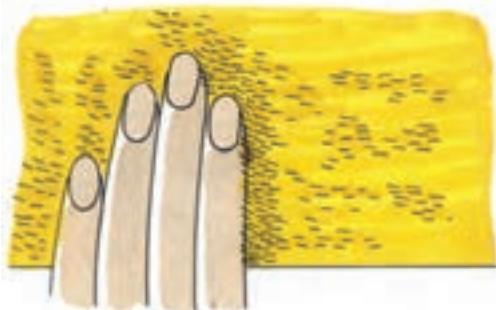

قبل از برش، تمام تکه های الگو را با علامت فلش از یک جهت و به طرف خواب الگو مشخص کنید. (معمولًاً مخمل های خواب دار را به طرف خواب پارچه می دوزند.)
(تصویر ۲-۳)

تصویر ۲-۳

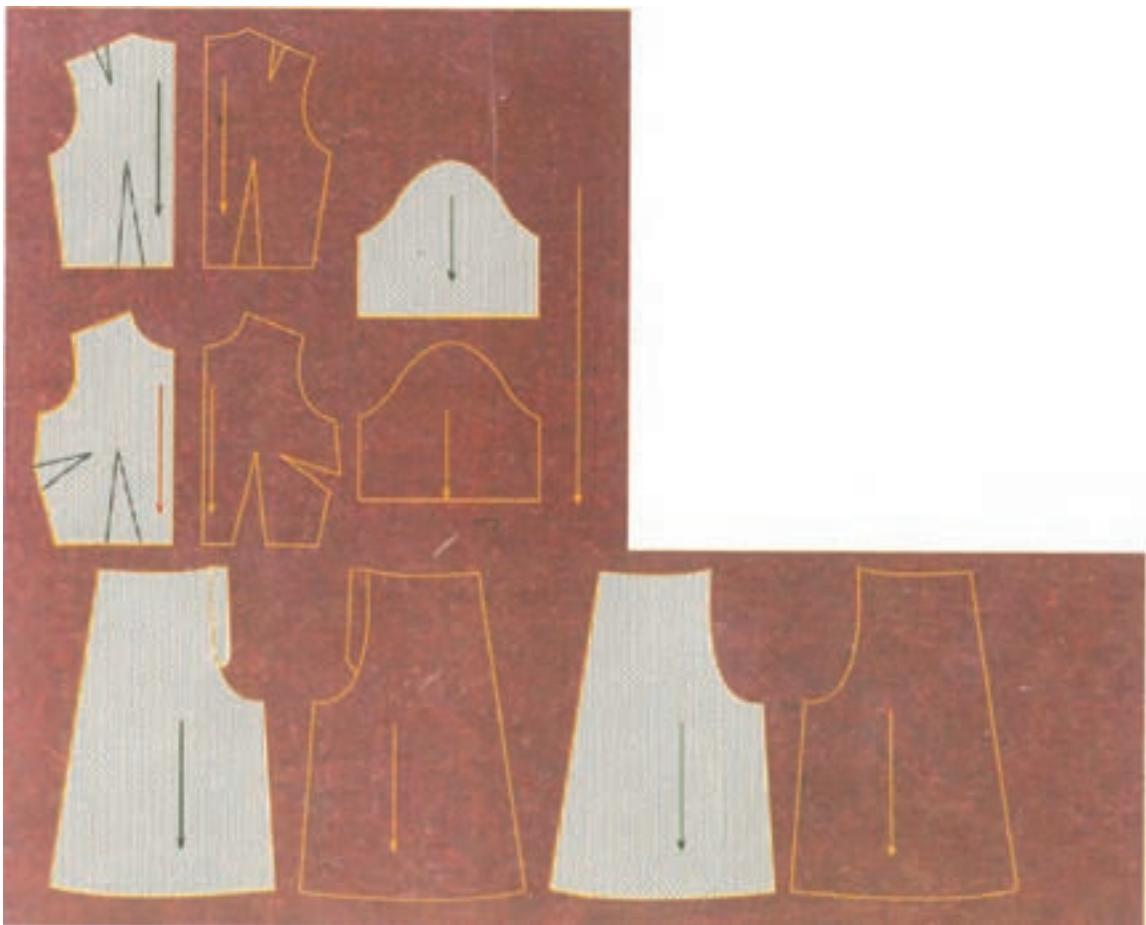


تصویر ۲-۴

برای علامت گذاری از صابون خیاطی استفاده نکنید؛ زیرا، رد آن در سمت روی پارچه ثابت می ماند. برای ثابت نگهداشتن الگو روی پارچه از سنjac های بلند و نوک تیز استفاده کنید و همواره از قیچی تیز برای برش آن استفاده نمایید. (تصویر ۲-۴)

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴۱/۲ و ۷-۹۱/۸۸	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱ و ۷-۹۱/۸۸
---------------------------------	---	---




تصویر ۵

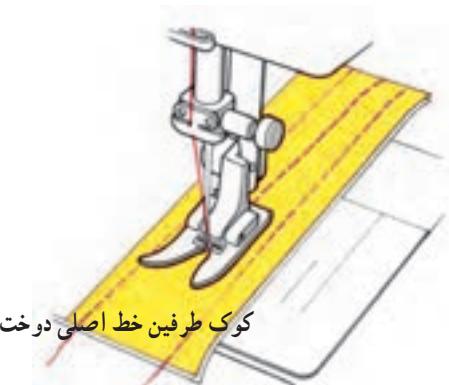

کوك طرفين خط اصلی دوخت

تصویر ۶

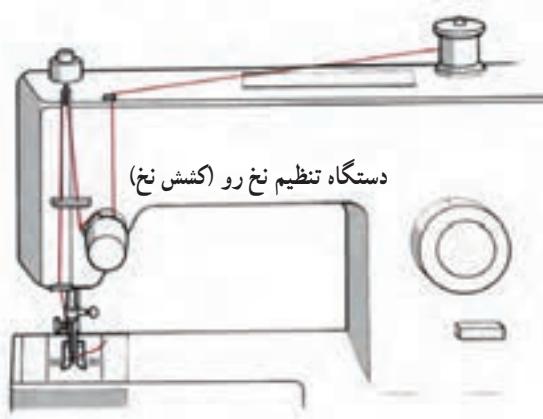

تصویر ۶

▲ هر درز را دو بار و به فاصله‌ی «نیم سانتی‌متر» از طرفین خط اصلی درز، کوك بزنید. آن‌گاه در فاصله‌ی دو کوك بدوزید. درزهایی که فقط یک رج کوك داشته باشد، زیر ماشین دوخت می‌لغزد و بخیه‌های آن ناصاف می‌شود. (تصویر ۶-۷)



تصویر ۷

▲ «دستگاه تنظیم نخ رو» ماشین دوخت را شل نمایید تا بخیه‌ها کاملاً در ضخامت محمل فرو روند. اندازه‌ی طول بخیه‌ها را قدری درشت‌تر از اندازه‌ی عادی میزان کنید و سوزن ماشین دوخت را از نوع بلند و باریک و نوک تیز انتخاب نمایید. (تصویر ۶-۸)

* در این کار از زیپ ظریف استفاده نکنید؛ زیرا، چندلا ضخامت محمل روی هم (دوخت چاک لباس، سجاف یقه و) قرار گرفته است و زیپ به داخل پُر محمل فرو می‌رود و ایجاد چین و چروک می‌کند. از زیپ‌های محکم‌تری که دارای نوار نخی هستند استفاده کنید.

◀ درزها را همیشه در جهت خواب پارچه و از بالا به پایین بدوزید. (تصویر ۸-۹)


واحد کار اول: برش پارچه های خاص شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۴	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴
--	---	---

- * لایی را از نوع لطیف انتخاب کنید و با چند بست مختصر به داخل لباس وصل نمایید. (لایی ضخیم از «رو» جا می اندازد)
- * اگر سجاف از خود پارچه محمل باشد، باید سجاف ها را در حداقل عرض تهیه کنید؛ زیرا، عرض زیاد باعث لوله شدن و ناصافی لباس می شود. بهتر است که سجاف ها را از پارچه ابریشمی هم رنگ انتخاب کنید.

آستر داخلي مخل

از آستر دوبله استفاده نکنید؛ زیرا به علت لغزندگی پارچه محمل و در مقابل، ثابت ماندن آستر داخلي، تمام سطح روی پارچه کيس می شود.

پاکدوزی مخل

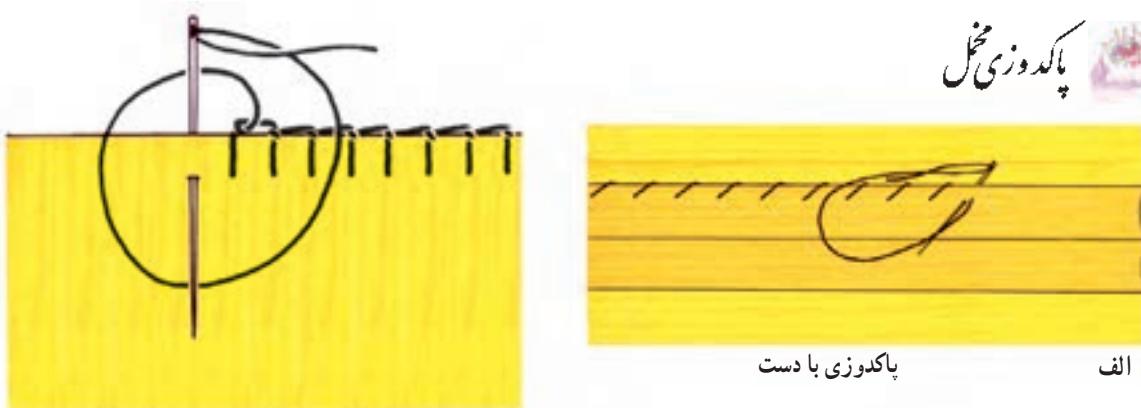

ب

تصویر ۲-۹

▲ پاکدوزی با دست توأم با ظرافت هرچه بیشتر انجام می شود، ولی پاکدوزی با ماشین های دوخت همه کاره خانگی باعث جمع شدن و ضخیم شدن کناره های درزها می گردد. برای این کار می توان از اورلوک نیز استفاده کرد. (تصویر ۲-۹ الف و ب)

اتوکردن مخل




تصویر ۲-۱۰


▲ بهترین روش برای اتو کردن محمل این است که از «تحته مخصوص اتو کردن محمل» استفاده کنید. پارچه را طوری روی تحته قرار دهید که پُر ز پارچه داخل سوزن های تخته فرو رود و آن گاه از پشت پارچه آن را با ملايمت اتو بزنيد. (تصویر ۲-۱۰)

واحد کار اول: برش پارچه های خاص شماره شناسایی: ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	---

* در صورت در دسترس نداشتن وسیله ذکر شده، به این ترتیب عمل کنید:

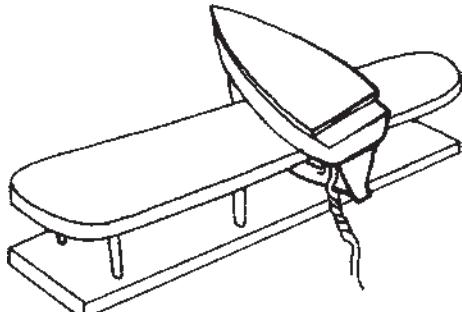

تصویر ۲-۱۱

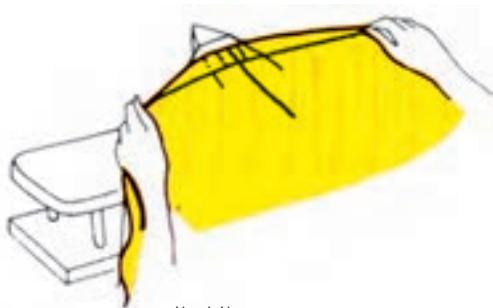

تصویر ۲-۱۲



تصویر ۲-۱۳

روش اول:

◀ اتو را به طور عمود روی میز اتو قرار دهید و آن را روی حرارت زیاد میزان کنید. (تصویر ۲-۱۱)

◀ سپس پارچه‌ای مرطوب روی اتو بیندازید تا بخار آن خارج شود. آن گاه درزها را با ملایمت روی اتو بکشید تا همچنان که بخار پارچه مرطوب خارج می‌شود، اتو گردد. (تصویر ۲-۱۲)

روش دوم:

◀ اتوی بخار را با فاصله‌ی چند میلی‌متر از درزها نگه دارید تا به وسیله‌ی بخار، چروک درز برطرف شود. (تصویر ۲-۱۳)

* آن گاه همان‌گونه که پارچه مرطوب است، روی درزها بُرس بکشید تا خواب پارچه از بین نزود و پارچه برق نیفتد.



تصویر ۲-۱۴

روش سوم:

◀ برای اتو کردن مخمل پُر ز بلند می‌توانید تکه‌ای بی‌صرف از پارچه‌ی مخمل را روی میز اتو قرار دهید (پُر ز به طرف رو قرار گیرد)، آن گاه تکه‌ی مورد نظر را رویه روی آن بگذارید تا پُر ز دو تکه داخل یکدیگر واقع شود. (تصویر ۲-۱۴)

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴-۴۱/۲/۹۱-۷-۸۸ و ۸۸/۴۱/۲/۹۱-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۴۱/۲/۹۱-۷-۸۸ و ۸۸/۴۱/۲/۹۱-۷-۸۸
---------------------------------	---	--



تصویر ۲-۱۵

پارچه های حریر (شیفون)



حریر یا شیفون، پارچه‌ای بسیار لطیف و نازک است. بهترین نوع آن از ابریشم طبیعی به دست می‌آید و امروزه از ریون، الیاف مصنوعی و ... نیز تهیه می‌شود. (تصویر ۲-۱۵)

انتخاب مدل



▼ اغلب لباس‌های دراپه روی پارچه حریر آماده می‌شود. برای این‌گونه مدل‌ها نیاز به الگوی مسطح نیست و پارچه روی مانکن (مولاز یا مانکن) به مدل دلخواه شکل می‌گیرد. از این پارچه، بیشتر برای دوخت انواع دامن‌ها و بالاتنه‌های دراپه، مدل‌های چین‌دار و انواع یقه‌های حلزونی استفاده می‌شود. (تصویر ۲-۱۶)



تصویر ۲-۱۶

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴-۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸ و	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ و
---------------------------------	---	--

برش عیر

اگر می خواهید لباس را روی دولای پارچه ببرید باید دو سر پارچه را «جر» بدھید تا راسته‌ی آن به دست آید. پارچه را از عرض «تا» کنید به طوری که ترکی روی هم قرار گیرد و دو سر آن نیز منطبق برهم باشد. حال، دور تا دور پارچه را سنjac یا کوک بزنید. سطح میز برش را با یک پتو پوشانید تا پارچه روی سطح صیقلی میز نلغزد.
برای این کار از قیچی خیلی تیز استفاده کنید. هنگام برش حریرهای فوق العاده نازک (ابرشم طبیعی)، قبلًاً یک لا کاغذ نازک زیر پارچه بگذارید، آن گاه پارچه و کاغذ را توأمًاً بچینید. (تصویر ۲-۱۷ الف و ب)



الف



ب


تصویر ۲-۱۷

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴۱/۲ و ۷۹۱/۸۸	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱ و ۷۹۱/۸۸
---------------------------------	--	--


دوخت حریر



* برای دوخت این نوع پارچه به وسیله‌ی ماشین دوخت، توصیه می‌شود سوزن چرخ نازک و تیز بوده و تعداد بخیه‌ها بین ۱۵ تا ۱۸ عدد در هر ۲/۵ سانتی‌متر باشد (درجه‌ی ریز برای دوخت حریر مناسب‌تر است). سعی کنید نخ دوخت را از میان نخ‌های مرسربیه لطیف یا از الیاف پارچه (برای پاره‌ای از قسمت‌های لباس) انتخاب کنید. برای کوک زدن و کوک شُل کردن نیز از نخ‌های لطیف بدون آهار استفاده نمایید.

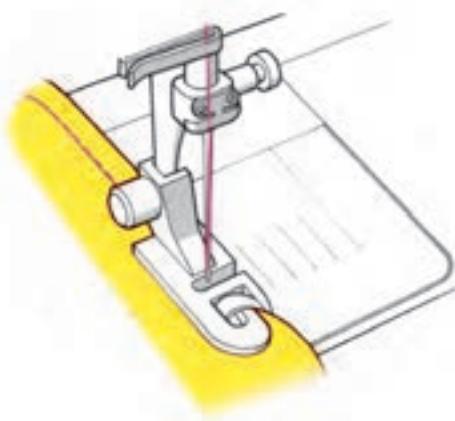


تصویر ۲-۱۹

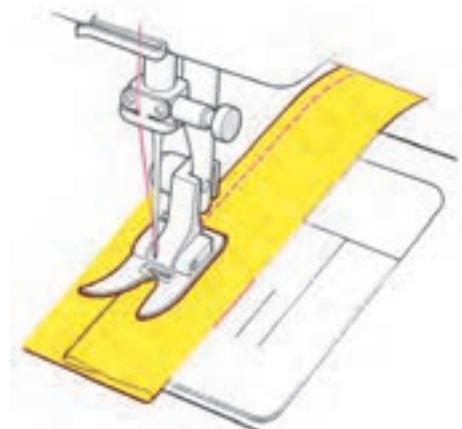


تصویر ۲-۱۸

▲ اگر لبه‌ی دامن راسته است دو بار در اندازه‌ی مساوی، لبه‌ی دامن را «تو» بزنید و پس دوزی کنید یا به وسیله‌ی یقه‌های حلزونی) به طریق پیچ رُل دوخته شود. (تصویر ۲-۱۹) ماشین دوخت بدوزید. (تصویر ۲-۱۸)

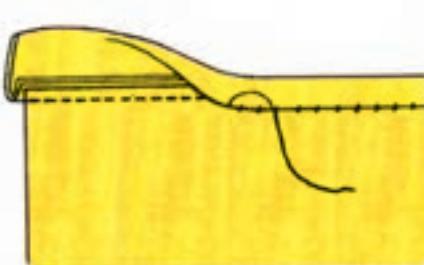


تصویر ۲-۲۰ ب

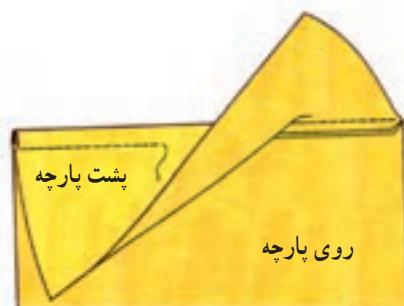


الف

▲ درزها باید به شیوه‌ی دو درزه شود و درز آستین به حلقه آستین بالاتنه (مانند درزهای عادی) دوخته شده و آن‌گاه زیرا، حریر یک لا ضخامت کافی ندارد. (تصویر ۲-۲۰-الف) مغزی ظرف شود. (تصویر ۲-۲۰-الف)

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴-۷۹۱/۴۱/۲ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴-۹۱/۴۱/۲ و ۷۹۱/۸۸
---------------------------------	--	---

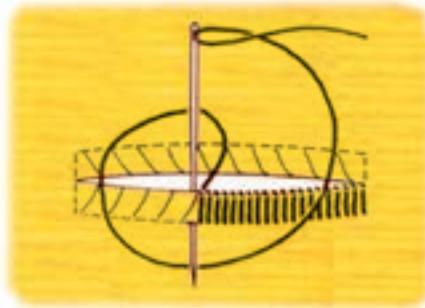


تصویر ۲-۲۲

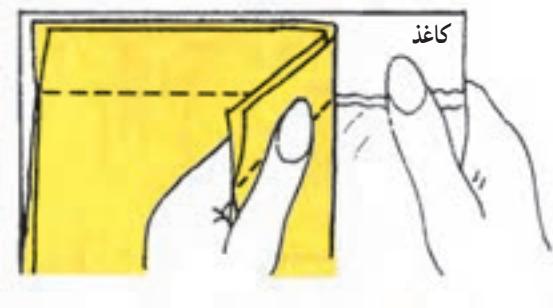


تصویر ۲-۲۱

جا دکمه ها با دست و توسط نخ لطیف گلدوزی دوخته شود. دکمه ها را از نوع سنگین وزن تهیه نکنید. (تصویر ۲-۲۲)

درزها به طور اعم و درزهای اریب به طور اخص باید توأم با کاغذ لطیف (کاغذ پوستی) دوخته شود و پس از اتمام کار با ملایمیت جدا گردد. (تصویر ۲-۲۱)

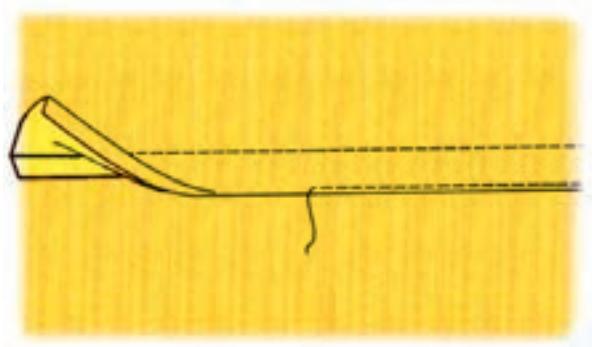


تصویر ۲-۲۴

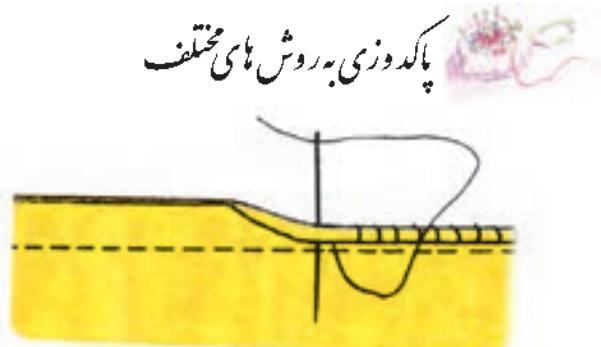

تصویر ۲-۲۳

پاکدوزی با دوخت ساده ماشین دوخت پس از دوخت درز، لبه جادرز را به طرف داخل به عرض «۱/۵ سانتی متر» (تو) بگذارید، سپس روی آن را چرخ کنید. (تصویر ۲-۲۴)


پاکدوزی به طریق پیچ رُل؛ باید عرض جادرز را به «۸ میلی متر» تقلیل داده و آن گاه آن را تاب دهید و مطابق شکل بدوزید. (تصویر ۲-۲۳)

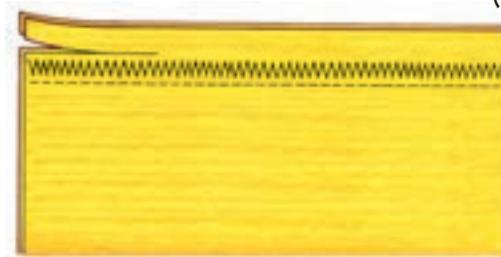

تصویر ۲-۲۵

پاکدوزی به روش دوخت زیگزاگ؛ به فاصله‌ی کمی از جادرزها پاکدوزی کنید و اضافه‌ی جادرز را بچینید. (تصویر ۲-۲۵)

واحد کار اول: برش پارچه های خاص شماره شناسایی: ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۲	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوفت: شماره شناسایی: ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲/۴
--	---	--

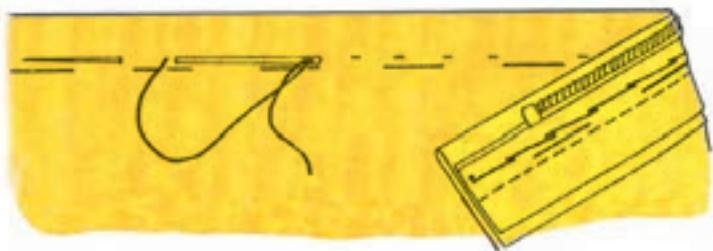

تصویر ۲-۲۶

▲ زیپ لباس حریر را با دست بدوزید و نوع زیپ را از نوع لطیف‌ترین و سبک وزن‌ترین انتخاب نمایید. (تصویر ۲-۲۶)

واحد کار اول: برش پارچه های خاص	پیمانه مهارتی: توانایی انتقال الگو روی پارچه شماره شناسایی: ۴-۷۹۱/۴۱/۲/۴۱/۲ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۹۱/۴۱/۲/۲ و ۷-۹۱/۷-۸۸
---------------------------------	---	--



- ۱- هنگام استفاده از پارچه محمول، چرا باید از دوختن مدل های تنگ و چسبان که دارای پنس های عریض هستند پرهیز کرد؟
- ۲- در دوخت محمول از چه نوع آستری استفاده نمی کنند؟
- ۳- برای دوخت محمول از چه نوع قرقه استفاده می شود؟
- ۴- اگر می خواهید پارچه حریر را روی دولا پارچه ببرید دو سر پارچه را بدھید.
- ۵- تعداد بخیه های پارچه های حریر در ۵/۲ سانتی متر (یک اینچ) چقدر است؟

پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- زیرا اتو کردن پنس های عریض روی پارچه محمول مشکل است.
- ۲- آستر دوبله
- ۳- از نخ ابریشمی مرسربزه
- ۴- «جر» دھید.
- ۵- ۱۵ تا ۱۸ عدد

