


# پیمانه‌ی مهارتی شماره‌ی پنج

هدف کلی: توانایی دوخت اولیه



هرست تجربه‌است و سایل بوردنیاز:

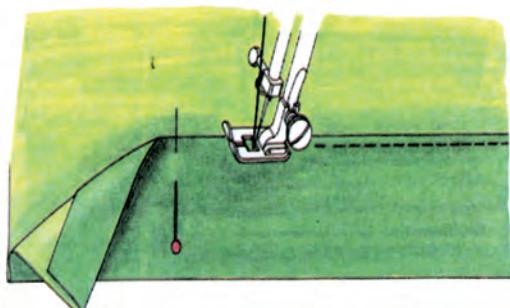

● پارچه

● نخ کوک

● سوزن دوخت دستی

● سنجاق و جا سنجاقی

● انگشتانه

● ماشین دوخت همه‌کاره، راسته‌دوز، سردوز یا اورلوك

● اتو

● میز اتو

● پارچه‌ی مخصوص اتو

● پا صافکن لبه‌ی دامن

زمان به ساعت

نظری عملی

۱۶ ۳

## هدف‌های رفتاری



انتظار می‌رود فراغیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:

- ۱- انواع کوک با دست را توضیح دهد.
- ۲- انواع کوک با دست را بدوزد.
- ۳- انواع درز را شرح دهد.
- ۴- انواع درز را بدوزد.
- ۵- انواع پاکدوزی را انجام دهد.
- ۶- انواع گوشش سجاف‌ها را بدوزد.
- ۷- دوخت پنس‌های لباس را انجام دهد.

## پیش آزمون



بله خیر






- ۱- آماده سازی وسایل و تجهیزات را می دانم.
- ۲- برآورده و تخمین صحیح مواد مورد نیاز و آماده سازی مواد مصرفی را می دانم.
- ۳- انواع پارچه (پنبه، کتان، ابریشم، پشم، ویسکوز، پلی استر، نایلون) را می شناسم.
- ۴- طریقه‌ی نگهداری و شست و شوی پارچه‌ها (پنبه، کتان، ابریشم، پشم، ویسکوز، پلی استر، نایلون) را می دانم.
- ۵- نحوه‌ی پهن کردن الگو روی پارچه با عرض‌های مختلف را می دانم.
- ۶- شناخت اصول قرارگیری الگو روی یک لا یا دولای پارچه را می دانم.
- ۷- اصول صاف کردن پارچه را می دانم.
- ۸- نحوه‌ی برش پارچه‌هایی با نقوش سربالا را می دانم.
- ۹- نحوه‌ی برش پارچه‌های حاشیه‌دار را می دانم.
- ۱۰- نحوه‌ی برش پارچه‌های راه راه عمودی و افقی را می دانم.
- ۱۱- نحوه‌ی برش پارچه‌های راه راه با خطوط ترسیمی در یک جهت را می دانم.
- ۱۲- نحوه‌ی انتقال الگو روی پارچه با کاربن را می دانم.
- ۱۳- نحوه‌ی انتقال الگو روی پارچه با صابون رامی دانم.
- ۱۴- نحوه‌ی انتقال الگو روی پارچه با کوک شل را می دانم.
- ۱۵- نحوه‌ی انتقال الگو روی پارچه با چرت زدن را می دانم.
- ۱۶- سرعت عمل و کیفیت کار نهایی روش‌های انتقال الگو روی پارچه را انجام می دهم.

## ہنر جوی محترم

در صورت منفی بودن پیش آزمون ..... تا ..... پیمانه‌ی مهارتی ..... را دوباره تکرار کنید.

در صورت منفی بودن پیش آزمون ..... تا ..... پیمانه‌ی مهارتی ..... را دوباره تکرار کنید.

در صورت منفی بودن پیش آزمون ..... تا ..... پیمانه‌ی مهارتی ..... را دوباره تکرار کنید.

در صورت منفی بودن پیش آزمون ..... تا ..... پیمانه‌ی مهارتی ..... را دوباره تکرار کنید.



تصویر ۱

## الگشتانه




به کار بردن انگشتانه در موقعی که دست دوزی می کنید، ضروری است. به کار بردن انگشتانه به سرعت عمل می افزاید و نوک انگشت را از خراشیدگی محفوظ نگه می دارد. (تصویر ۱)

## انواع گوک با دست



گوک که ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین دوخت با دست به شمار می آید در انواع گوناگون و به تناسب کار دوخت استفاده می شود.

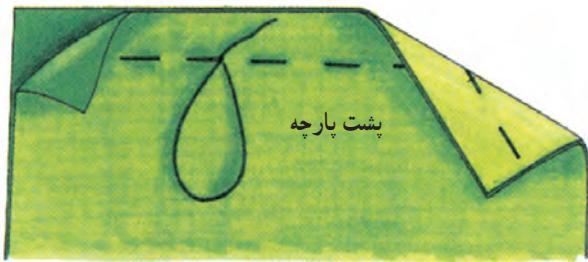


تصویر ۱-۲

## گوک ساده



◀ این دوخت برای اتصال موقت تکه های لباس به کار می رود. طول هر گوک شلال در حدود «۵/۰ تا ۱ سانتی متر» و فواصل آن نیز مساوی شلال است. فواصل شلال های گوک تا لبه پارچه را به طور مساوی در نظر بگیرید تا چنان چه خواستید آن را بدوزید، خطوط دوخت تا لبه، صاف و یکنواخت باشد. (تصویر ۱-۲)

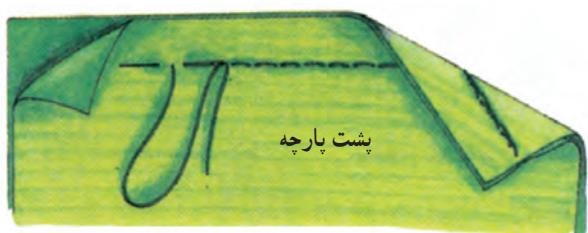


تصویر ۱-۳

## بخیه



◀ این دوخت برای اتصال دائم تکه های لباس و موقعی که دوام و استحکام دست دوزی مورد لزوم باشد، به کار می آید، این کار به خوبی کار بخیه ساده ماشین دوخت است. (تصویر ۱-۳)

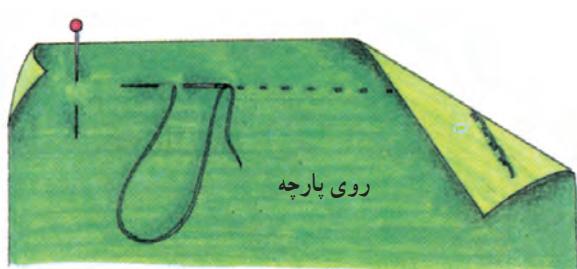


تصویر ۱-۴


## بخیه‌ی تریمینی




◀ شیوه ای این دوخت بسیار شبیه بخیه معمولی است؛ با این تفاوت که در فاصله بخیه ها فضای دوخته نشده و معادل طول بخیه ها باقی می ماند. بخیه‌ی تریمینی برای شلال دوزی مچ، یقه، جیب و سایر قسمت های لباس به کار می رود. پس از اتمام دوخت لباس و آخرین اتوکشی، با استفاده از الیاف نخ ضخیم، بخیه‌ی تریمینی را روی آن بدوزید. (تصویر ۱-۴)

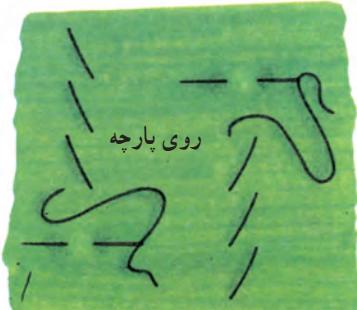


تصویر ۱-۵

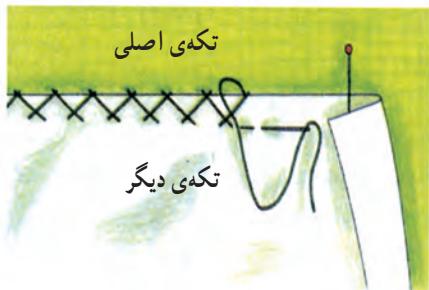


تصویر ۱-۶

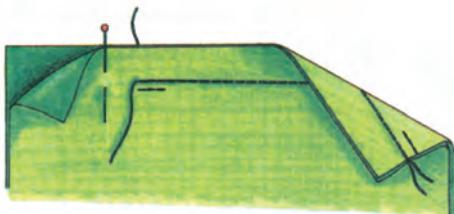

تصویر ۱-۷

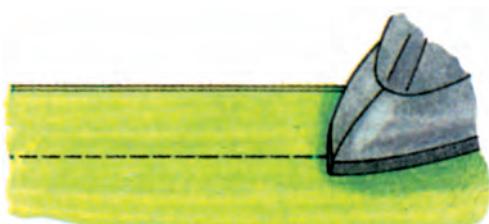

الف

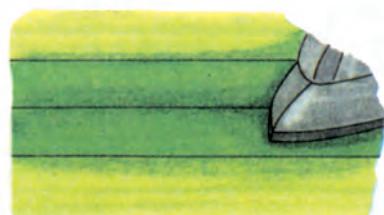

ب

تصویر ۱-۸

## کوک جسته



◀ این کوک به خصوص جهت اتصال لایی به پارچه‌ی لباس یا ثابت نگهداشتن یقه انگلیسی، آرشال و ... به کار می‌رود. دوخت جسته در پشت پارچه‌ی انجام می‌گیرد. لایی توسط شلال‌های کوچک اربیب به پارچه‌ی لباس وصل می‌گردد. فواصل و طول شلال‌ها یک سانتی‌متر است. (تصویر ۱-۵)

## زیگزاک ساده



◀ این نوع دوخت برای اتصال یک تکه روی قسمت دیگر استفاده می‌شود. زیگزاک از چپ به راست دوخته می‌شود. در هر بار، سوزن را در ضخامت چند تار از پارچه فرو ببرید و خارج سازید. توجه کنید که نخ محکم کشیده نشود. (تصویر ۱-۶)

## انواع دوخت درزها



### درز ساده



◀ این نوع درز، ساده‌ترین دوخت برای اتصال تکه‌های لباس به یکدیگر است که معمولاً توسط ماشین دوخت دوخته می‌شود و عرض جادرز در حدود «۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر» است. برای دوام پیش‌تر ابتدا و انتهای آن را دوبار بدوزید. (تصویر ۱-۷)

## توحه‌کنند:





◀ پس از دوختن و قبل از آن که ضخامت جادرز را به طرفین باز کنید، روی خط دوخته شده را از سمت پشت اتو نمایید. (تصویر ۸ - الف)

◀ جادرزهای را توسط انگشتان دست چپ کاملاً باز کنید و سپس بهوسیله‌ی نوک اتو خط درز را اتو نمایید. (تصویر ۸ - ب)

## دو درزه (درزفرانومی)



دو درزه مناسب‌ترین دوخت جهت پارچه‌های لطیف (خصوصاً حریر) است.

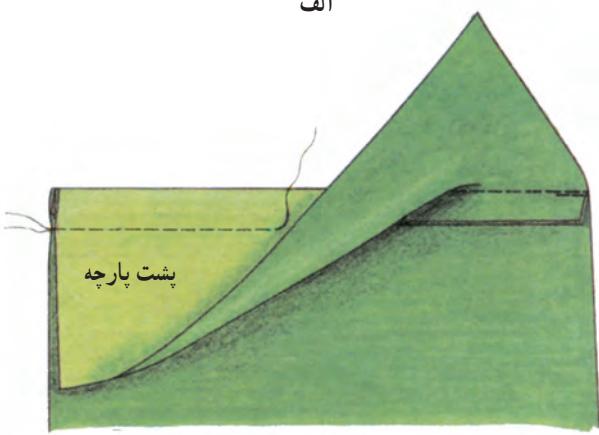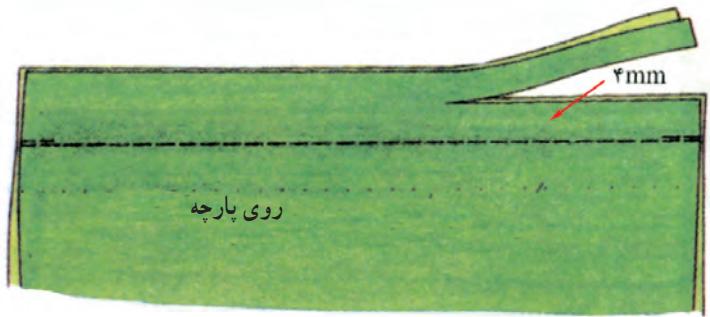

تصویر ۱-۹

◀ ابتدا دو لایه‌ی پشت پارچه را روی هم قرار دهید و درز را در سمت روی پارچه بدوزید. جادرز را به یک سمت بخوابانید و اتو نمایید. آن‌گاه عرض جادرز را به یک اندازه و مساوی «۴ میلی‌متر» قیچی کنید. (تصویر ۱-۹ - الف)

\* سپس پارچه را به طرف پشت برگردانید و دوباره درز بگیرید، به‌طوری که ضخامت درز اول درست در میان درز دوم واقع شود.


## توجه کنید:

◀ توجه کنید تمیز کردن درز قبل از چرخ کردن درز دوم است؛ زیرا، اگر تارهایی از پارچه باقی بماند به دلیل لطافت پارچه، از رو نمایان خواهد شد. (تصویر ۱-۹ - ب)


## درز دوبله شکسته



◀ ابتدا یک درز ساده بدوزید، سپس درزها را به یک طرف بخوابانید و اتو بزنید. آن‌گاه عرض جادرز زیرین را «۴ میلی‌متر» کنید و مقدار اضافی آن را بچینید. سپس لبه‌ی فوقانی را «تا» نمایید، روی پارچه را کوک بزنید و لب به لب آن را بدوزید. در درزهای دوبله، چنانچه نخ از نوع ضخیم‌تر انتخاب شود جلوه‌ی شلال‌ها بیشتر می‌شود. (تصویر ۱-۱۰)

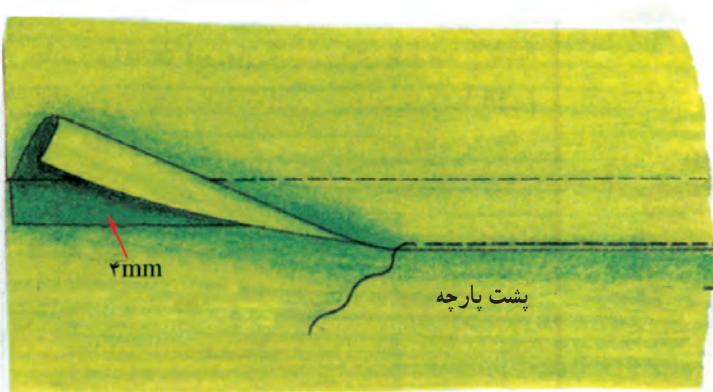

تصویر ۱-۱۰

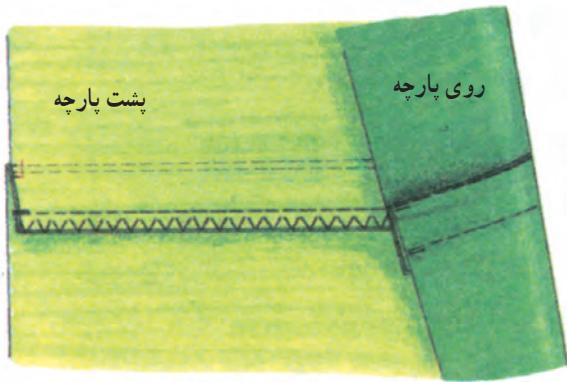


تصویر ۱-۱۱

### درز دوبله خوابیده



◀ درزهای دوبله جهت پوشاندن استفاده می‌شود. پس از دوختن درز معمولی، جادرز آن را به یک سمت بخوابانید و اتوکنید. لبه‌ی درزها را با دوخت پاکدوزی نمایید و سپس در سمت روی پارچه، لبه‌ی درز را به فاصله‌ی «۷۵ سانتی‌متر» از درز قبلی، روی ضخامت جادرز، چرخ کنید. اگر می‌خواهید که خیلی ضخیم نشود می‌توانید همانند تصویر ۱-۱، سمت داخلی را باریک کرده و سپس بدوزید. (تصویر ۱-۱۱)

پاکدوزی به دوخت‌های مختلفی اطلاق می‌شود که مانع از ریشه شدن جادرز پارچه شود. بدیهی است که برای هر پارچه، نوع بخصوصی از پاکدوزی به کار می‌رود.

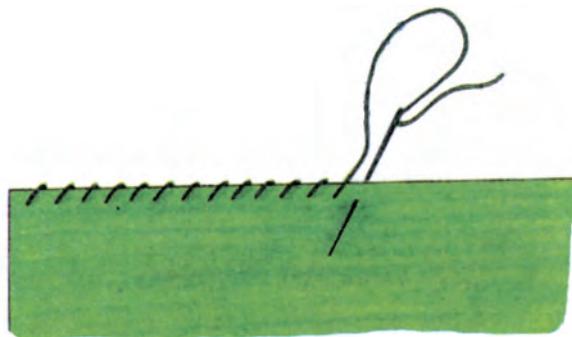

تصویر ۱-۱۲


### انواع پاکدوزی (لبه دوزی)



### پاکدوزی ساده با دست



◀ معمول ترین نوع تمیز دوزی به شمار می‌رود. پس از اتمام چرخ و اتوی درز، سوزن را به طور مایل و از چپ به راست داخل جادرز فرو ببرید و خارج سازید. بلندی هر پایه‌ی دوخت را در حدود «۴ میلی‌متر» بگیرید و پایه‌ها را معادل «۵/۵ سانتی‌متر» از هم فاصله دهید. (تصویر ۱-۱۲)

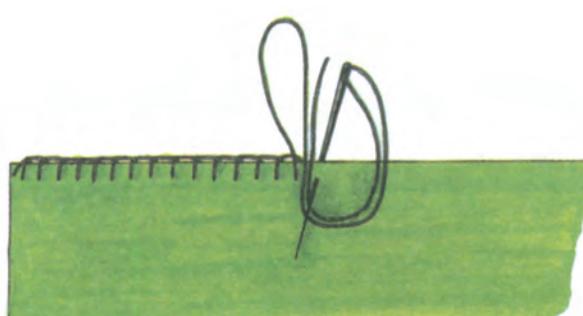

تصویر ۱-۱۳

### پاکدوزی با دمان موشی



◀ این دوخت برای پوشاندن که نیاز به دوام بیشتر دارد و زیاد پوشیده می‌شود، به کار می‌رود. نوع جنس نخ را مناسب با پارچه انتخاب کنید. به طور کلی، نخ‌های ظرفی‌تر مناسب‌ترند؛ زیرا، پس از اتوی مجدد، جادرز در پاکدوزی در سمت روی پارچه دیده نخواهد شد. (تصویر ۱-۱۳)

## پاکدوزی بانوار اریب

با استفاده از نوار اریب آماده می توانید درزها را نوار کنید.  
این نوع پاکدوزی منحصراً برای پارچه هایی است که دارای ضخامت زیاد هستند و به سرعت نیز ریش می شوند. (مانند: پارچه های تویید درشت)



تصویر ۱-۱۴




تصویر ۱-۱۵

◀ روش اول: برای دوختی ظرفی تر به کار می رود. نوار اریب را با جادرز، درز می گیرید و آن را به سمت پشت بر می گردانید و می دوزید. (تصویر ۱-۱۴)

◀ روش دوم: برای نوار کردن درز، کافی است ضخامت لبه جادرز را در میان «تای» نوار اریب قرار دهد، کوک بزنید و سپس بدوزید. (تصویر ۱-۱۵)

## پاکدوزی توسط قیچی زیگزاگ


◀ مواقعي که لباس تمام آستر می شود (مانند کت، پالتو و...) می توان درزها را توسط قیچی زیگزاگ تمیز کرد. (تصویر ۱-۱۶)

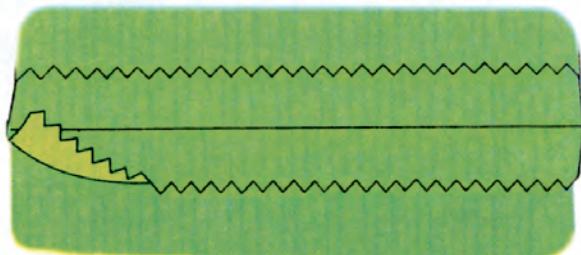


تصویر ۱-۱۶

## پاکدوزی توسط قیچی زیگزاگ و دوخت ساده

◀ اگر بخواهید دوام پاکدوزی با قیچی را بیشتر کنید، می توانید ابتدا لبه جادرز را در فاصله‌ی «۵۰ سانتی‌متری» یک رج بدوزید و سپس لب جادرز را توسط قیچی زیگزاگ بچینید. (تصویر ۱-۱۷)

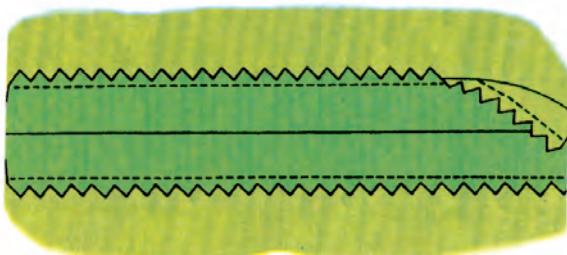

تصویر ۱-۱۷

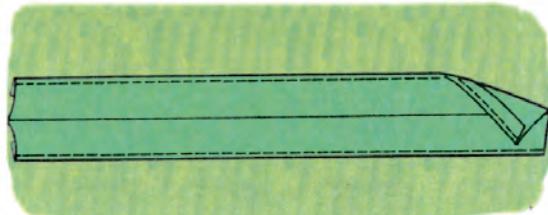


تصویر ۱-۱۸

### پاکدوزی با دوخت ساده ماشین دوخت



◀ این نوع پاکدوزی برای پارچه های پنبه ای و لطیف مورد استفاده قرار می گیرد. برای این تمیزدوزی، پس از چرخ و اتو کردن، لبه جادرز را به طرف داخل به عرض «۳ میلی متر» (تو) بگذارید، به طوری که فقط بتوانید روی آن را بدوزید سپس ضخامت جادرزها را با دقت اتو نمایید. (تصویر ۱-۱۸)

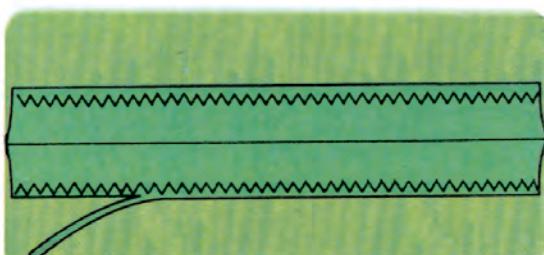

تصویر ۱-۱۹

### پاکدوزی با دوخت زیگزاگ ماشین دوخت




◀ این کار توسط ماشین دوخت به راحتی انجام می شود. کافی است درجه ی چرخ را روی دوخت زیگزاگ میزان کنید، سپس کناره های جادرزها را زیگزاگ بزنید و لبه اضافه ای آن را بچینید. (تصویر ۱-۱۹)

### پاکدوزی با پایه مخصوص وثیون یا دلمخوص پاکدوزی ماشین دوخت



◀ معمولاً این دوخت برای تمیز کردن پارچه های خیلی لطیف و نازک استفاده نمی شود؛ زیرا، باعث جمع شدن درز می گردد. به طور کلی پارچه هایی با ضخامت معمولی را پاکدوزی می نماید. (تصویر ۱-۲۰)

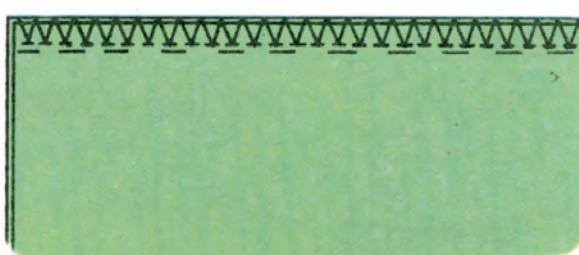


تصویر ۱-۲۰

### پاکدوزی با چرخ های سردوز (اورلوک)



◀ این نوع ماشین های دوخت مخصوص پاکدوزی و تمیزدوزی درز هاست. معمولاً همراه پاکدوزی می توان لبه درزها را صاف کرد. بعضی از انواع این ماشین های دوخت همراه با پاکدوزی دوخت ساده را نیز انجام می دهند. (تصویر ۱-۲۱)



ب - اورلوک ۵ نخ پاکدوزی چرخ اورلوک «اضافه درز چیده می شود»  
همراه با دوخت ساده

الف - پاکدوزی اورلوک


تصویر ۱-۲۱

## انواع پس دوزی (تودوزی)



پس دوزی یا تودوزی به دوخت هایی اطلاق می شود که برای «تو» گذاشتن لبه آستین، دامن، کت و ... استفاده می شود.


### تودوزی بالای زانفیکس

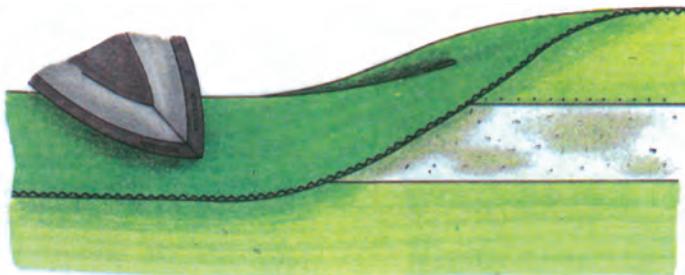

تصویر ۱-۲۲

▲ لایی زانفیکس را داخل لبه سجاف یا لباس قرار دهید به طوری که یک سانتی متر کمتر از لبه سجاف لباس باشد. (می توانید یک لبه لایی را قبل از سجاف بدوزید). آن گاه به آرامی روی آن را اتو کنید. توجه نمایید لایی زانفیکس بیرون از لبه سجاف نباشد؛ زیرا در این صورت به کف اتو می چسبد و آن را کثیف می کند. (تصویر ۱-۲۲)


### پیچ (رُل)

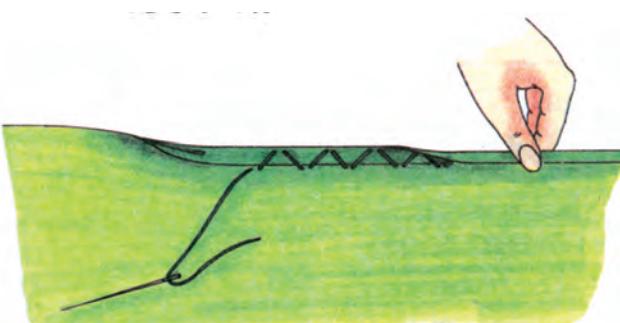

تصویر ۱-۲۳

▲ این نوع دوخت جهت لبدوزی انواع پارچه های شبیرون، ارگانزا و به طور کلی پارچه های لطیف استفاده می شود. لبه پارچه را تاب بدھید و لوله کنید؛ به طوری که عرض ضخامت قسمت تاب در حدود «۲ تا ۳ میلی متر» شود. سپس سوزن را از داخل «تای» پارچه رد کنید و هر بار یک تار از پارچه را بگیرید. (تصویر ۱-۲۳)

### نوع دیگر پیچ رُل

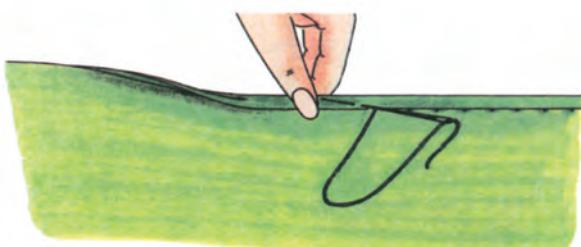


تصویر ۱-۲۴

▲ لبه این دوخت مانند پیچ (رُل) لوله می شود. با سوزن از زمینه کار یک تار پارچه را بگیرید سپس از داخل «تای» پارچه رد کنید تا نخ دوخت کاملاً مخفی بماند. (تصویر ۱-۲۴)

## پس دوزی غنچی




این نوع پس دوزی در مواردی به کار می رود که دوخت نباید از سمت رو یا از سمت پشت لباس دیده شود.

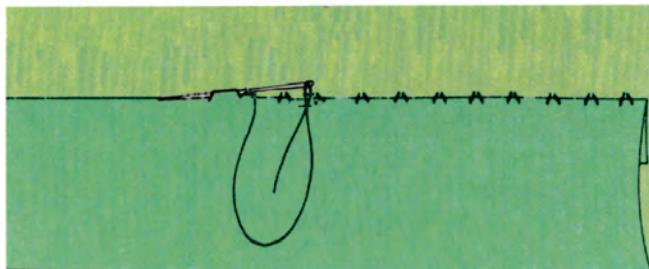

تصویر ۱-۲۵

اگر این پس دوزی را برای دوخت لبه دامن به کار می برد، در فاصله‌ی هر چند بخیه، یک بار آن را محکم کنید. (تصویر ۱-۲۵)

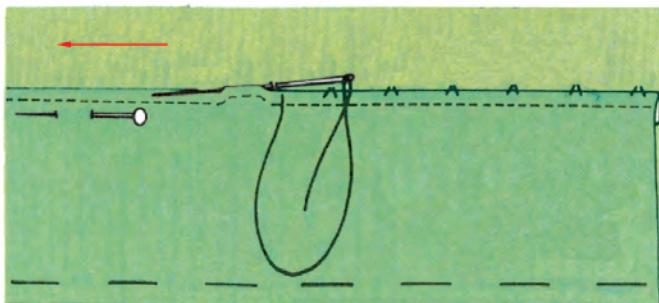


تصویر ۱-۲۶

این نوع پس دوزی مانند شکل قبلی است. فقط قبل از «تا» کردن لبه دامن، لبه را یک بار بدوزید و سپس پس دوزی نمایید. (تصویر ۱-۲۶)

## پس دوزی توأم با ماشین دوخت (داخل جاف)




این دوخت در پس دوزی پارچه های پشمی مورد مصرف قرار می گیرد.

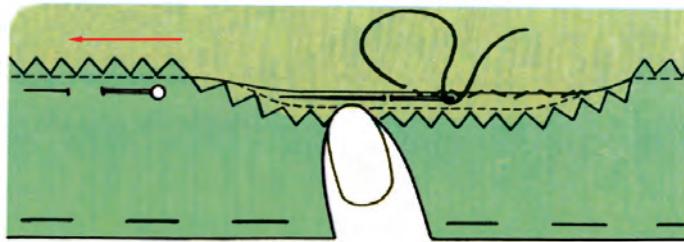


تصویر ۱-۲۷

ابتدا لبه‌ی «تو» رفته را در فاصله‌ی «۵۰ سانتی‌متر» از لبه پارچه بدوزید (بخیه‌ی چرخ معمولی باشد). لبه‌ی پارچه را با قیچی زیگزاگ، قیچی نمایید و مانند شکل پس دوزی کنید. در این روش، نخ پس دوزی شل دوخته می شود. دوخت از روی پارچه مشخص نمی گردد. (تصویر ۱-۲۷)

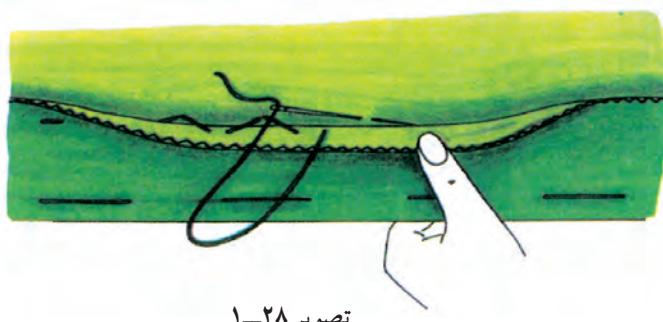

تصویر ۱-۲۸

در این روش مانند شکل قبلی عمل کنید. فقط لبه‌ی پارچه را با ماشین دوخت پاکدوزی نمایید. (تصویر ۱-۲۸)

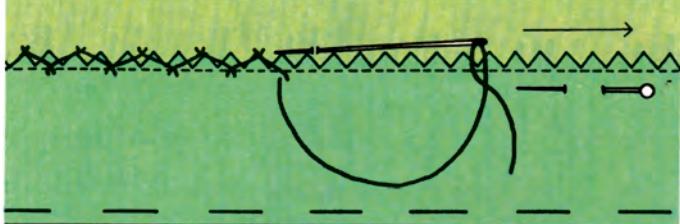


تصویر ۱-۲۹

### پس دوزی زیگزاگ ساده



لبه پارچه را پاکدوزی کنید (در اینجا از قیچی زیگزاگ استفاده شده است). پس از «تو» گذاشتن لبه پارچه آن را با دقت و از سمت چپ به راست زیگزاگ بزنید. هر بار چند تار از پارچه را بگیرید. (تصویر ۱-۲۹)

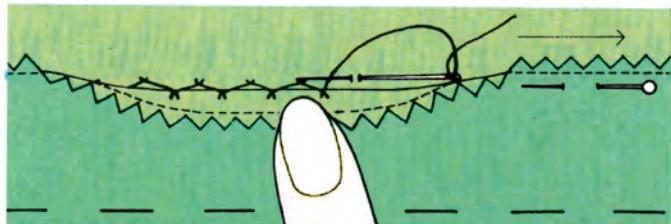


تصویر ۱-۳۰

### پس دوزی زیگزاگ (داخل بجاف)




این روش مانند زیگزاگ ساده بوده، ولی به صورت مخفی است. توجه کنید که نخ آن را محکم نکشید؛ زیرا، دوخت زیگزاگ نباید در سمت روی پارچه نمایان شود. (تصویر ۱-۳۰)

## تودوزی بامشین دوخت

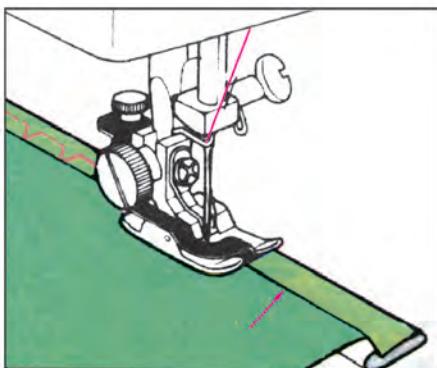


تصویر ۱-۳۱

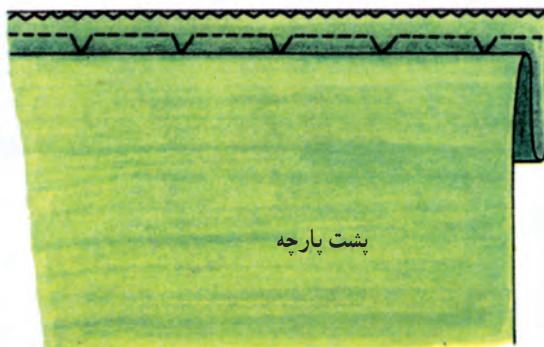

تصویر ۱-۳۲

لبه پارچه را پاکدوزی کنید. سپس به اندازه‌ی لازم آن را «تو» بگذارید و کوک بزنید. دوباره آن را «تا» کنید و از پایه‌ی مخصوص پس‌دوختی استفاده نمایید. (تصاویر ۳۱ و ۳۲)

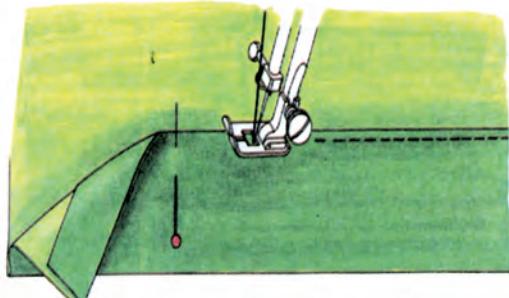


تصویر ۱-۳۳

### تودوزی با دوخت ساده ماشین دوخت

\* بیشترین کاربرد آن در مورد پارچه های نسبتاً ظریف است؛ زیرا در مورد پارچه های ضخیم، به علت «تا» شدن لبه هی سجاف ضخامت زیادی ایجاد می شود.

لبه هی پارچه را به مقدار معین «تا» بزنید، اتو کنید، سپس لبه هی «تو» رفته را بدوزید. (تصویر ۱-۳۳)

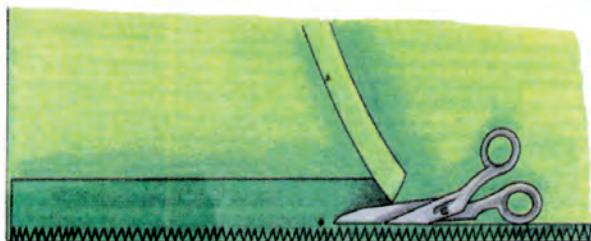

تصویر ۱-۳۴

### پاکدوزی با دوخت زیگزاگ ماشین دوخت

لبه هی پارچه را حدود «۲ سانتی متر» «تا» کنید و با درجه هی زیگزاگ لبه را زیگزاگ نمایید. سپس مقدار اضافی را بچینید. (تصویر ۱-۳۴)



پاصف کن، علامت گذاری توسط سنجاق پاصف کن، علامت گذاری توسط گچ

تصویر ۱-۳۵

### خطکش پاصف کن

پاصف کن ابزاری است که می توان برای صاف کردن لبه هی دامن ها (دامن های ترک و کلوش) از آن استفاده کرد. بعضی از انواع آن توسط گچ یا سنجاق و در مدل های مختلف تهیه می شود. علامت گذاری توسط سنجاق صحیح تر است؛ زیرا ضخامت گچ و نیز زدودن آن از روی بعضی پارچه ها میسر نخواهد بود. (تصویر ۱-۳۵)




تصویر ۱-۳۶

### تودوزی لبه هی دامن کلوش


دوخت لبه هی دامن کلوش، بسته به ضخامت و نوع پارچه متفاوت است، ولی صاف کردن لبه هی آن در تمام کلوش ها، فون زیاد، ترک ها و ... الزامي است. برای این منظور قبل از صاف کردن پایین دامن، حداقل بیست و چهار ساعت آن را از قسمت کمر آویزان کنید.

سپس توسط پاصف کن لبه هی دامن، کوتاه ترین قسمت لبه هی دامن را در نظر بگیرید. دور تا دور دامن را مساوی آن علامت بگذارید (با استفاده از پودر پاصف کن یا سنجاق یا حتی با به کار بردن یک خط کش بلند (T)). نقاط علامت گذاری شده را بچینید. (تصویر ۱-۳۶)

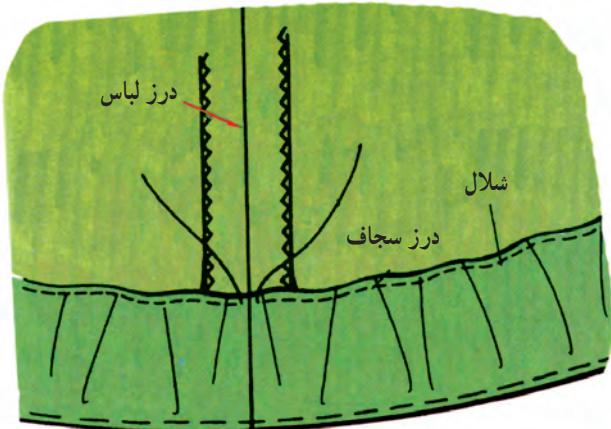


تصویر ۱-۳۷

◀ پارچه هایی که با ضخامت متوسط، قابلیت جمع شدن با بخار اتو را دارند، در فاصله‌ی چند میلی‌متر از لبه‌ی پارچه یک رج شلال درشت با ماشین دوخت یا شلال ریز با دست بدوزید (درزهای داخل سجاف باید با درز لباس مماس باشد). نخ شلال را بکشید؛ به‌طوری که گشادی اضافی «توی» لب دامن کاملاً به خُرد برود و صاف و مرتب شود. سپس توسط اتو بخار یا پارچه‌ی مرطوب خُردهای لب دامن را اتو کنید.  
(تصویر ۱-۳۷)

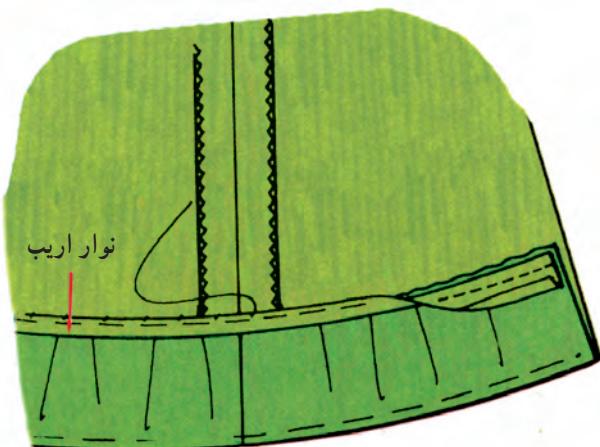


تصویر ۱-۳۸

◀ اگر پارچه‌ای با ضخامت متوسط قابلیت جمع شدن توسط اتو را نداشته باشد، ابتدا مراحل اولیه‌ی شکل قبل را انجام دهید. نوار اربی از آستری تهیه نمایید و به لب دامن خُرد خورده‌ی پارچه، بدوزید. نوار ارب را به لباس پس‌دوزی نمایید.  
(تصویر ۱-۳۸)

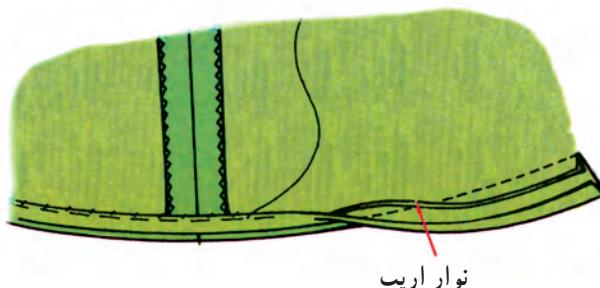

تصویر ۱-۳۹

◀ در مورد پارچه‌هایی که ضخیم هستند یا نمی‌توان آن‌ها را خُرد داد، لبه‌ی اضافه‌ی سجاف را بچینید، نوار ارب را به لب دامن بدوزید و به طرف داخل برگردانید؛ به‌طوری که چند میلی‌متر از لب لباس به‌طرف داخل برگردد. سپس آن را پس‌دوزی نمایید. (تصویر ۱-۳۹)

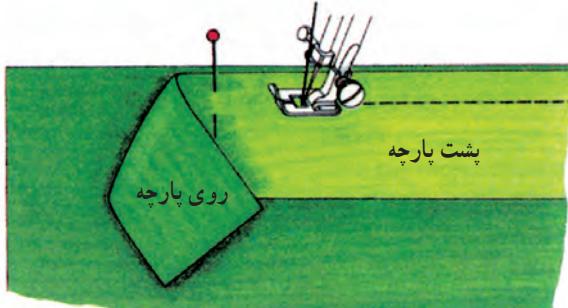


تصویر ۱-۴۰


## گوشه های سجاف

◀ طول سجاف را در اندازه‌ی کافی بچینید. سجاف را به لبه‌ی درز مورد نظر بدوزید. سپس برای وصل کردن لبه‌ی آن از یکی از روش‌های تودوزی استفاده کنید. (تصویر ۱-۴۰) گوشه‌های لباس در دامن، کت، بلوز و ... به چندین روش دوخته می‌شود که عبارتند از :

### روش اول

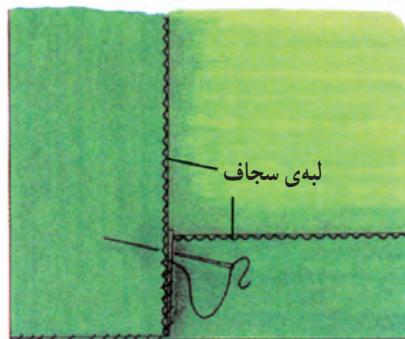

تصویر ۱-۴۲

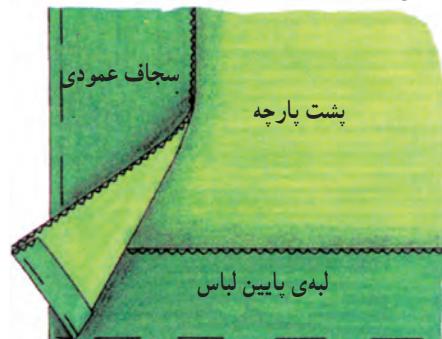

تصویر ۱-۴۱

▲ لب پایین لباس را به طرف داخل برگردانید، کوک بزنید و درز سجاف عمودی رویی را (حدوداً ۱/۵ سانتی‌متر) به طوری که مشخص نباشد – بدوزید. (تصویر ۱-۴۲) باریک کنید. (تصویر ۱-۴۱)



تصویر ۱-۴۴




تصویر ۱-۴۳

### روش دوم


▲ گوشه‌ی سجاف را «تا» نمایید و آن را کوک بزنید. با دقت آن را پس‌دوزی مخفی نمایید. (تصویر ۱-۴۴)

▲ سجاف رویی را «تا» نمایید، بدوزید و گوشه‌ی خارجی را به صورت منحنی بچینید. (تصویر ۱-۴۳)

### روش سوم

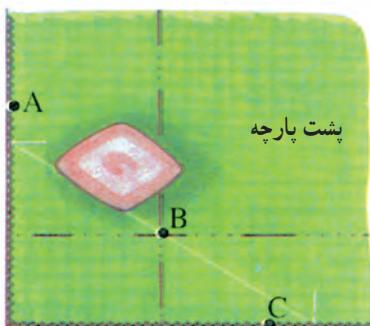


تصویر ۴۶

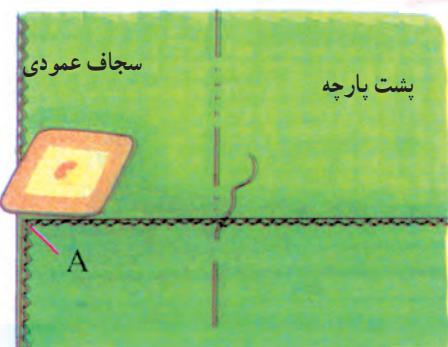


تصویر ۴۵

خط کش را روی نقطه‌ی A قرار دهید به گونه‌ای که از نقطه‌ی B عبور کند و نقطه‌ی C به دست آید. این سه خط را با صابون علامت بگذارید. (تصویر ۱-۴۶)

▲ این روش نسبت به روش‌های دیگر متناسب‌تر است. ابتدا لب پایین لباس و «تای» سجاف عمودی را روی نقطه‌ی A بگذارید. (تصویر ۱-۴۵)



تصویر ۱-۴۸

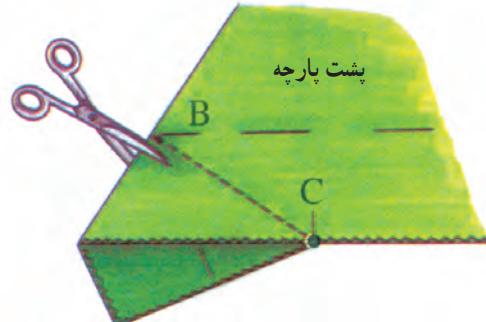

تصویر ۱-۴۷

▲ سجاف‌ها را به طرف پشت پارچه برگردانید و روی گذاشته‌اید بدوزید. به اندازه‌ی «۱ تا ۱/۵ سانتی‌متر» اضافه‌ی آن را اتو کنید. (تصویر ۱-۴۸)

▲ خط A تا C را «تا» کنید و خط C تا B را که علامت درز بگذارید و بقیه‌ی آن را بچینید. (تصویر ۱-۴۷)



تصویر ۱-۴۹


### گوشی منحنی سجاف سرخو




در گوشه‌هایی که سجاف، شکل منحنی یا هلالی دارد و یا به صورت یک سره است، لبه‌ی خارجی هلالی شکل سجاف را با دست شلال ریز بزنید، شلال را آنقدر جمع کنید تا گشادی اضافی آن صاف و منظم شود. سپس با اتو آن را منظم کنید. (تصویر ۱-۴۹)

## درزهای منحنی

درزهای منحنی در قسمت های مختلف لباس از قبیل درزهای داخلی یقه، برش های پرنسسی، یقه ب ب و ... استفاده می شود.

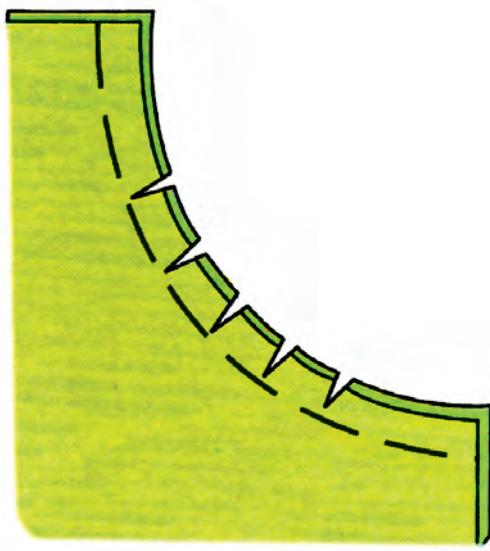

تصویر ۱-۵۱

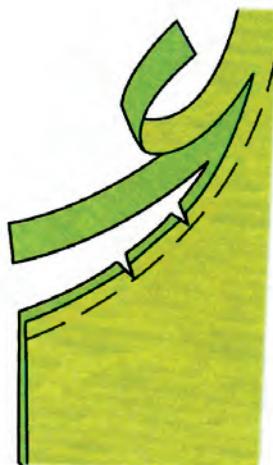


تصویر ۱-۵۰

▲ پس از چیدن اضافه درز (زاپاس)، مثلث های کوچکی بچینید. درز باید به یک طرف خوابانده و اتو شود. پهناهی یکی از درزها «۶ میلی متر» و درز دیگر «۳ میلی متر» کمتر باشد. (تصویر ۱-۵۱)

▲ این نوع درز از وسط باز نمی شود؛ مثل حلقه‌ی دور گردن. پس از چرخ کردن، اضافه‌ی درز را به گونه‌ای بچینید که پهناهی یکی از درزها «۶ میلی متر» و درز دیگر «۳ میلی متر» کمتر باشد. (تصویر ۱-۵۰)




تصویر ۱-۵۳



تصویر ۱-۵۲

▲ این درز در یک قسمت صاف و در قسمت دیگر منحنی است. باید در قسمت منحنی، مانند شکل عمل کنید. به طوری که پهناهی یکی از درزها کمتر از درز دیگر باشد و مثلث های کوچکی از آن چیده شود. (تصویر ۱-۵۳)

▲ این درز در برش های منحنی ای که به طرف بیرون است (مثل برش های پرنسسی) کاربرد بیشتری دارد. درز را چرت بزنید، به طرفین باز کنید و اتو نمایید. (تصویر ۱-۵۲)

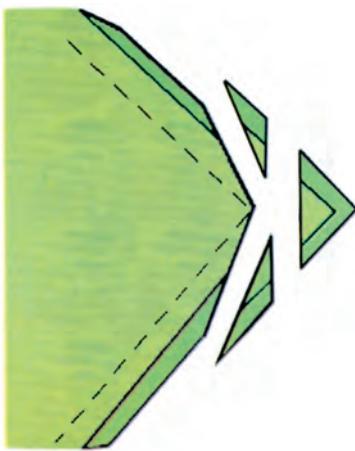

تصویر ۱-۵۵




تصویر ۱-۵۴

▲ گوشه ها را مانند شکل به صورت اریب بچینید.

(تصویر ۱-۵۵)

▲ در این حالت نیز مانند شکل قبل دو درز را بدوزید


و اضافه ها را بچینید. (تصویر ۱-۵۴)

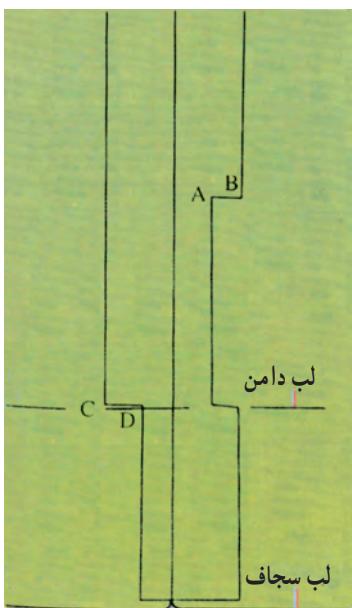

تصویر ۱-۵۷

### عرض درز در

قسمت «تای» لب دامن  
ایجاد ضخامت اضافی  
می کند؛ از این رو، باید  
درزها بدین ترتیب کم  
شود: قسمت های A و C تا  
شود. (تصویر ۱-۵۷) به اندازه دی  
گه  $\frac{1}{2}$  «درز لباس» چیده  
شود. (تصویر ۱-۵۷)

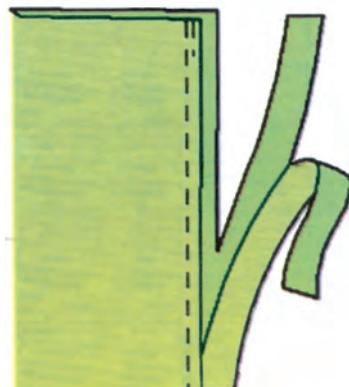

تصویر ۱-۵۶

▲ در قسمت های داخلی لباس (مانند درز سجاف ها،  
یقه ها، مچ ها و ...) استفاده می شود. باید یکی از درزها را به  
اندازه  $6$  میلی متر و درز دیگر را به اندازه  $3$  میلی متر  
کم تر بچینید. (تصویر ۱-۵۶)




تصویر ۱-۵۸

## دوخت ساسون (پنس)




ساسون‌ها در لباس نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. اهمیت آن به این علت است که به وجود آورنده‌ی حجم، برش‌ها و خطوط روى لباس هستند. در اینجا چند نکه را که به افزایش کیفیت دوخت ساسون کمک خواهد کرد، ذکر می‌نماییم: (تصویر ۱-۵۸)

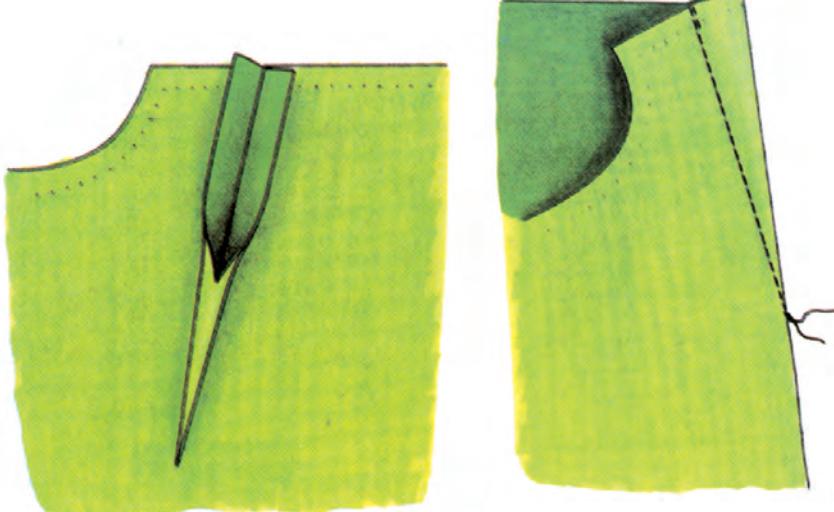

تصویر ۱-۵۹

تصویر ۱-۶۱

پس از اتمام دوخت و چیدن اضافه ساسون، آن را از وسط باز کنید و اتو بزنید. اگر به راحتی صاف نشد و نوک آن پف کرد، به آن خاطر است که در دوخت نوک ساسون دقیق کافی به عمل نیامده است. (تصویر ۱-۶۱)

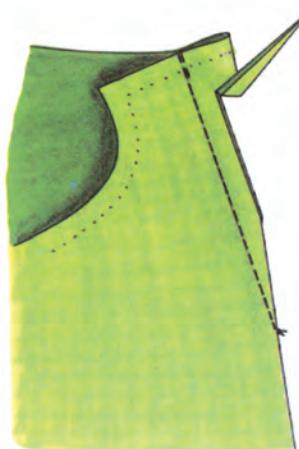


تصویر ۱-۶۰

## هنگام دوخت ساسون از


قسمت پهن‌تر شروع کنید و به تدریج ساسون را باریک‌تر نمایید تا به نوک آن برسد. ابتدای آن را دوبار چرخ کنید تا دوخت محکم شود و در انتهای، «۱۰ سانتی‌متر» از نخ قرقره را باقی بگذارید. انتهای شلال چرخ را چند بار گره بزنید. (تصویر ۱-۵۹)

پس از اتمام دوخت، نخ اضافی را بچینید. در صورتی که ساسون پهن یا پارچه ضخیم باشد (پهناهی پنس ضخامت ایجاد می‌کند)، باید حدود «۲ سانتی‌متر» از پایین ساسون را رها کنید و بقیه را به صورت مساوی و موازی با دوخت ساسون — با فاصله — بچینید.

(تصویر ۱-۶۰)

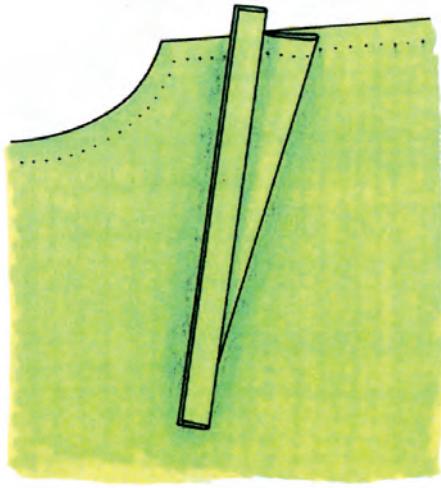


تصویر ۱-۶۳

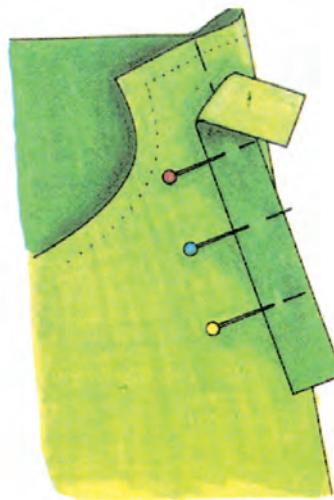

تصویر ۱-۶۲


▲ پس از دوختن ساسون را اتو کنید. (تصویر ۱-۶۳)

▲ برای دوختن پارچه های کشی یا تریکو، یک نوار راسته «۲ سانتی متری» با طولی بلندتر از ساسون آماده کنید و آن را وسط ساسون قرار دهید و بدوزید. (تصویر ۱-۶۲)

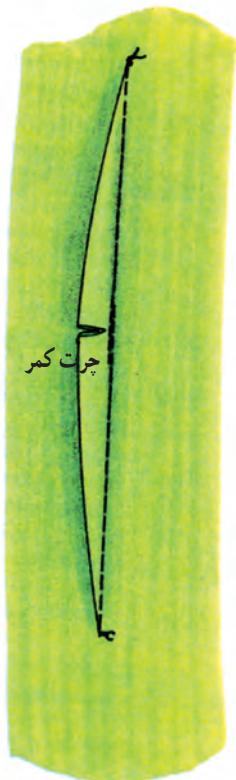

◀ در نوک ساسون ها اضافه نخ را چند بار گره زده و اضافه آن چیده شود. ناحیه پهن ساسون (حدوداً کمر) را چرت بزنید تا بتوانید وسط ساسون را باز کنید. این عمل برای صاف قرار گرفتن ساسون است. (تصویر ۱-۶۵)

تصویر ۱-۶۵

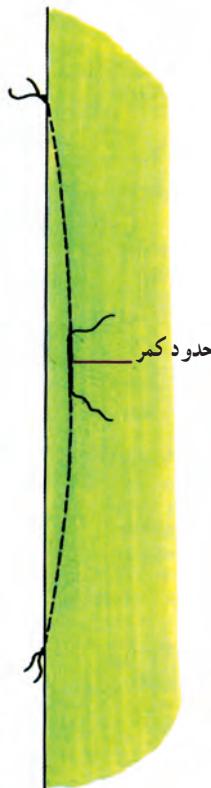

نحوه دوختن ساسون دیپرازن

◀ این نوع ساسون یک نوک در بالاتنه و یک نوک در دامن دارد و قسمت پهن ساسون معمولاً در کمر قرار می گیرد. یکبار از قسمت پهن در کمر شروع به دوخت کنید تا به نوک باریک ختم شود و یکبار دیگر بر عکس به سمت بالاتنه دوخت شود. (تصویر ۱-۶۴)

تصویر ۱-۶۴



- ۱- موارد استفاده کوک ساده را بنویسید.
- ۲- دوخت بخیه در چه مواردی استفاده می‌شود؟
- ۳- کوک جسته به خصوصیات جهت اتصال ..... به پارچه لباس استفاده می‌شود.
- الف - زیپ      ب - لایبی      پ - قزق قفلی      ت - دکمه**
- ۴- این نوع درز ساده‌ترین نوع دوخت جهت اتصال تکه‌های لباس به یکدیگر است.
- ۵- درزهای دوبله جهت چه نوع پوشاسکی استفاده می‌شود؟
- ۶- دو درزه مناسب‌ترین دوخت جهت پارچه‌های ..... به شمار می‌رود.
- الف - کلفت (خصوصاً جین)      ب - پشمی**
- پ - لطیف (خصوصاً ژرسه)      ت - لطیف (خصوصاً حریر)**
- ۷- برای لبه‌دوزی انواع پارچه‌های شیفون، ارگاندی و ارگانزا از ..... استفاده می‌کنند.
- الف - پیچ رل      ب - مخفی      پ - زیگزاگ      ت - لایی زافیکس**
- ۸- برای سهولت در دوخت ساسون (پنس) پارچه‌های تریکو باید از چه وسیله‌ای در زیر ساسون استفاده کرد؟

## خودآزمایی عملی

- ۱- انواع کوک‌ها را روی یک لباس بدوزد.
- ۲- انواع درزها از قبیل دوبله شکسته، دوبله خوابیده و دو درزه خوابیده را بدوزد.
- ۳- روش‌های مختلف پاکدوزی را روی لباس‌های مختلف انجام دهد.
- ۴- روش‌های مختلف پس‌دوزی را روی پارچه‌های مختلف اجرا کند.
- ۵- انواع دوخت پنس‌ها را انجام دهد.
- ۶- لبه‌ی دامن کلوش را صاف کند و پس‌دوزی نماید.
- ۷- درزهای منحنی و صاف را بدوزد و اضافه‌ی درز آنان را بچیند.



## پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- این دوخت برای اتصال موقت تکه‌های لباس به کار می‌رود.
- ۲- این دوخت برای اتصال دائم تکه‌های لباس و موقعي که دوام و استحکام دست‌دوزی مورد نیاز باشد، به کار می‌رود.
- ۳- ب
- ۴- درز ساده
- ۵- پوشاک اسپرت
- ۶- ن
- ۷- الف
- ۸- نوار راسته نخی (۲ سانتی‌متر)