

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در جهه ۲(الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

## پیراهن کشاد با برش قسمت سینه



۸-۱۱۶ شکل▲

واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



از روی اساس الگوی پیراهن رولت کنید.

برای گشاد کردن حلقه‌ی گردن جلو، از نقاط «۲۲ و ۲۱» به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد) پایین آمد؛ نقاط «۴۷ و ۴۶» به دست می‌آید.

در این مدل،  $1/5$  سانتی‌متر =  $۲۱ \rightarrow ۴۶$

در این مدل،  $1$  سانتی‌متر =  $۲۰ \rightarrow ۴۷$

روی خط مرکزی جلو « نقطه‌ی ۴۶ » به اندازه‌ی دلخواه پایین آمد؛ « نقطه‌ی ۴۸ » به دست می‌آید.

خط برش، به اندازه‌ی دلخواه =  $۴۶ \rightarrow ۴۸$

نقاط « ۴۸ و B » (نقاط برش و سرسینه) را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.

خط برش =  $۴۸ \rightarrow B$

فاصله‌ی « ۴۸ → B » (خط برش) را به سه قسمت تقسیم کنید؛ نقاط « ۵۰ و ۴۹ » به دست می‌آید.

از سرسینه « نقطه‌ی B » خطی موازی با مرکز جلو به سمت لبه‌ی دامن رسم کنید؛ « نقطه‌ی ۵۱ » به دست می‌آید.

فاصله‌ی « ۳۱ → ۳۲ » لبه‌ی دامن را به سه قسمت تقسیم کنید، نقاط « ۵۳ و ۵۲ » به دست می‌آید.

نقاط « ۴۹، ۵۰، B، ۵۱، ۵۲، ۵۳ » را به « ۵۱، ۵۲، ۵۳ » با خط کش به یکدیگر وصل کنید.

روی حلقه‌ی آستین بالاتر از « نقطه‌ی ۵۴ A »، « نقطه‌ی ۵۴ » خطی موازی با خط مرکزی جلو رسم کرده تا با لبه‌ی دامن برخورد کند؛ « نقطه‌ی ۵۵ » به دست می‌آید.

نقاط « ۵۴ ، ۵۵ » را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. (شکل ۸-۱۱۷)

برای گشاد کردن حلقه‌ی آستین جلو به اندازه‌ی دلخواه، پایین و بیرون آمد؛ نقاط « ۵۶، ۵۷ » به دست می‌آید.

در این مدل،  $3$  سانتی‌متر =  $۳۲ \rightarrow ۵۶$

در این مدل،  $1/5$  سانتی‌متر =  $۵۶ \rightarrow ۵۷$

از « نقطه‌ی ۳۹ » لبه‌ی دامن به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل  $2$  سانتی‌متر) بیرون آمد؛ « نقطه‌ی ۵۸ » به دست می‌آید.


در این مدل،  $2$  سانتی‌متر =  $۳۹ \rightarrow ۵۸$

نقاط « ۵۸ و ۵۷ » (خط جدید پهلو) را به یکدیگر وصل کنید، روی این خط در قسمت کمر از گودی خط پهلو کم کنید.

در قسمت پشت عیناً همانند جلو عمل کنید؛ با این تفاوت که قسمت پشت برش و اوامان‌های برش را ندارد. (شکل ۸-۱۱۸)

روی قسمت جلوی پیراهن خط راهنمای اوامان را موازی با خط باسن رسم کنید.

روی قطعات الگو شماره‌گذاری کنید و خطوط برش و اوامان را قیچی کنید.

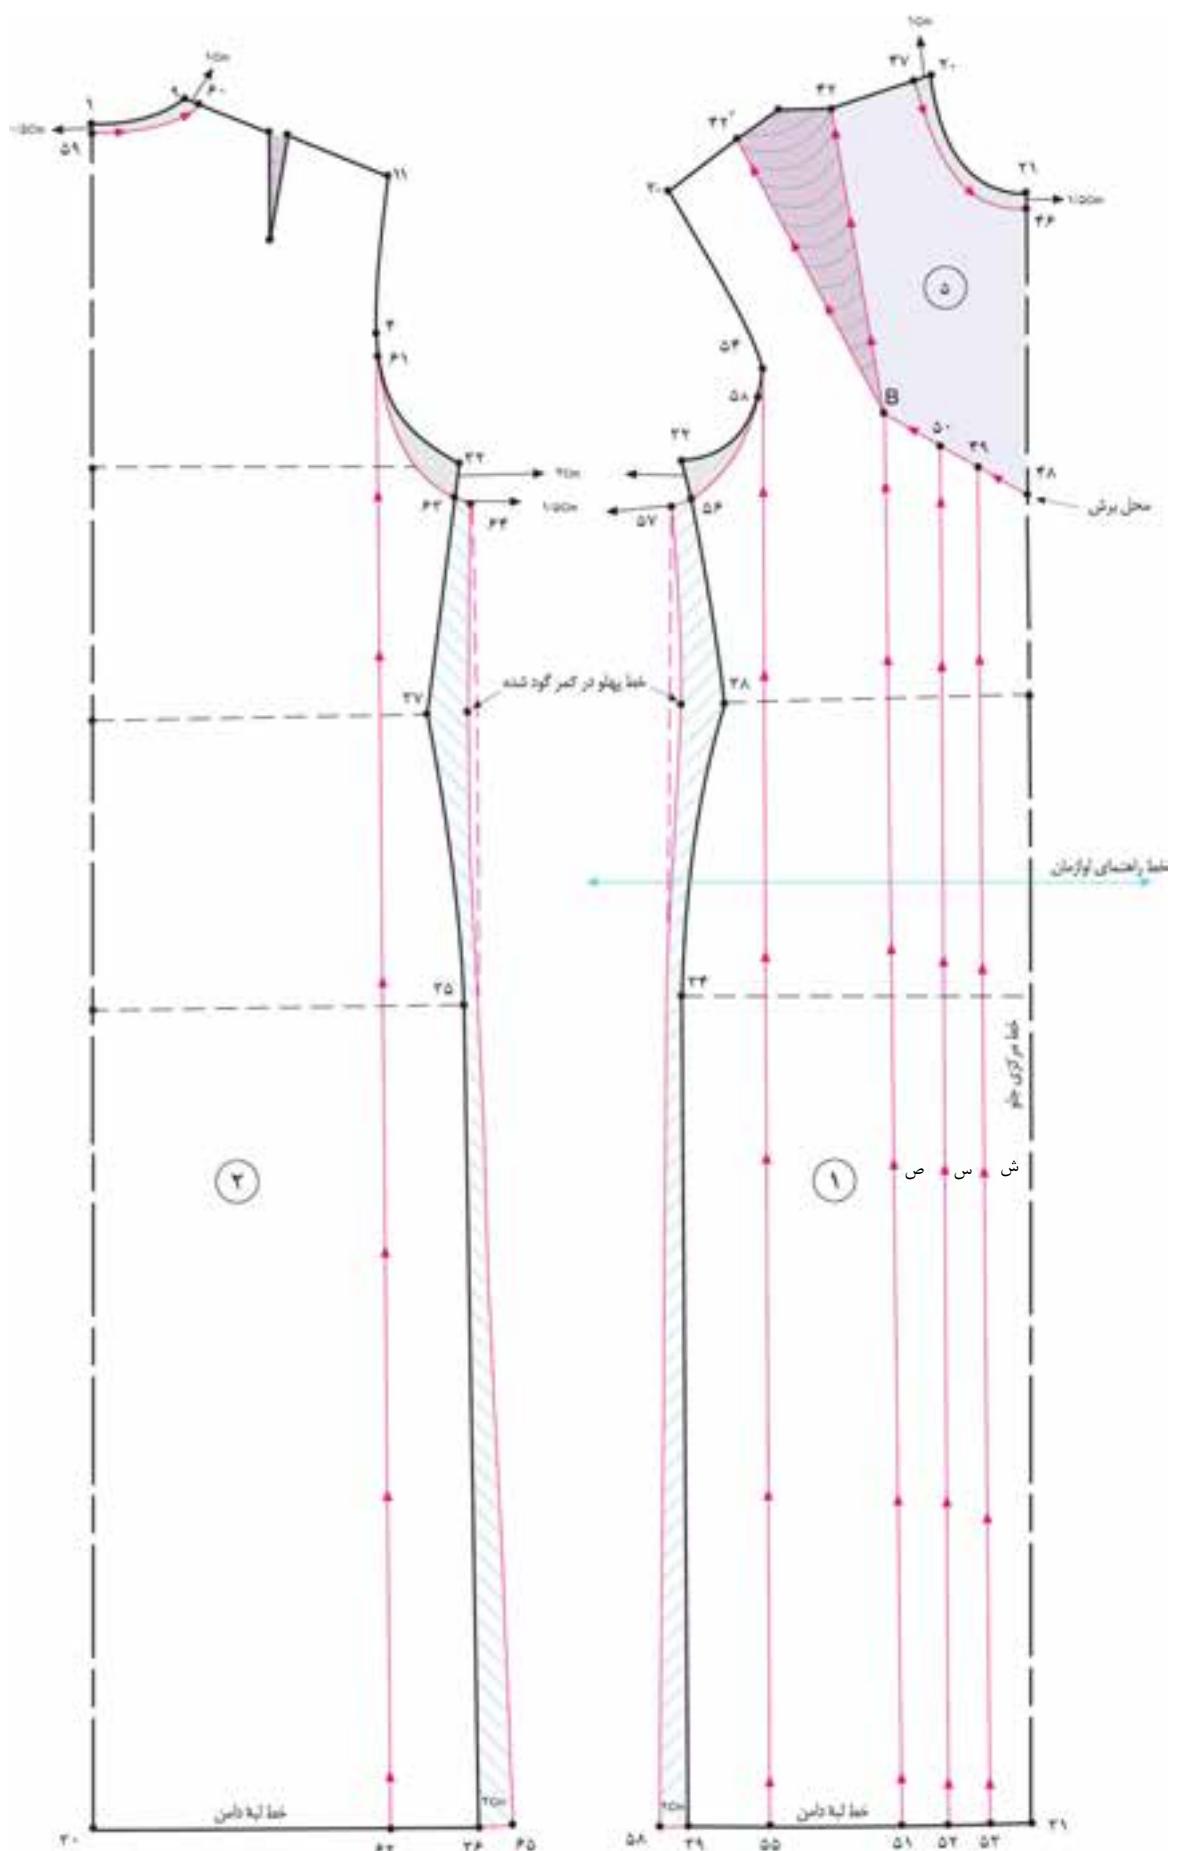

شکل ۱۱۸ ▲

شکل ۱۱۷

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در جه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	--



روی کاغذ خط راهنمای اوازمان را رسم کنید؛ قطعات شماره‌ی «۱، ۲، ۳، ۴» را به ترتیب روی کاغذ قرار دهید؛ بین آن‌ها به اندازه‌ی دلخواه اوازمان دهید. (شکل ۱۱۹-۸)

فاصله‌های «۵۵→۵۵'» و «۶۲→۶۲'» (در جلو) و «۶۲→۶۲'» (پشت) را به اندازه‌ی دلخواه اوازمان دهید. (شکل ۱۱۹ و ۱۲۰-۸)

در این مدل،  $6/5 = 62' = 62\rightarrow 62'$  سانتی‌متر

خطوط برش، لبه‌ی دامن و حلقه‌ی آستین را مجدداً اصلاح کنید.


در قسمت پشت، سجاف یقه‌ی پشت را رسم کنید. (به روش ترسیم آن در قسمت یقه‌ها مراجعه شود).

سجاف جدای یقه‌ی پشت =  $67\rightarrow 66\rightarrow 67$



توجه کنید:

خط راهنمای اوازمان در صورتی روی الگو ترسیم می‌شود که پهناهی اوازمان در بالا و پایین الگو به یک اندازه باشد؛ در غیر این صورت از روش «تا کردن» الگو برای رسم صحیح اوازمان استفاده شود. پهناهی اوازمان (یک اندازه) را روی خط راهنمای اوازمان و لبه‌ی دامن تنظیم کنید.

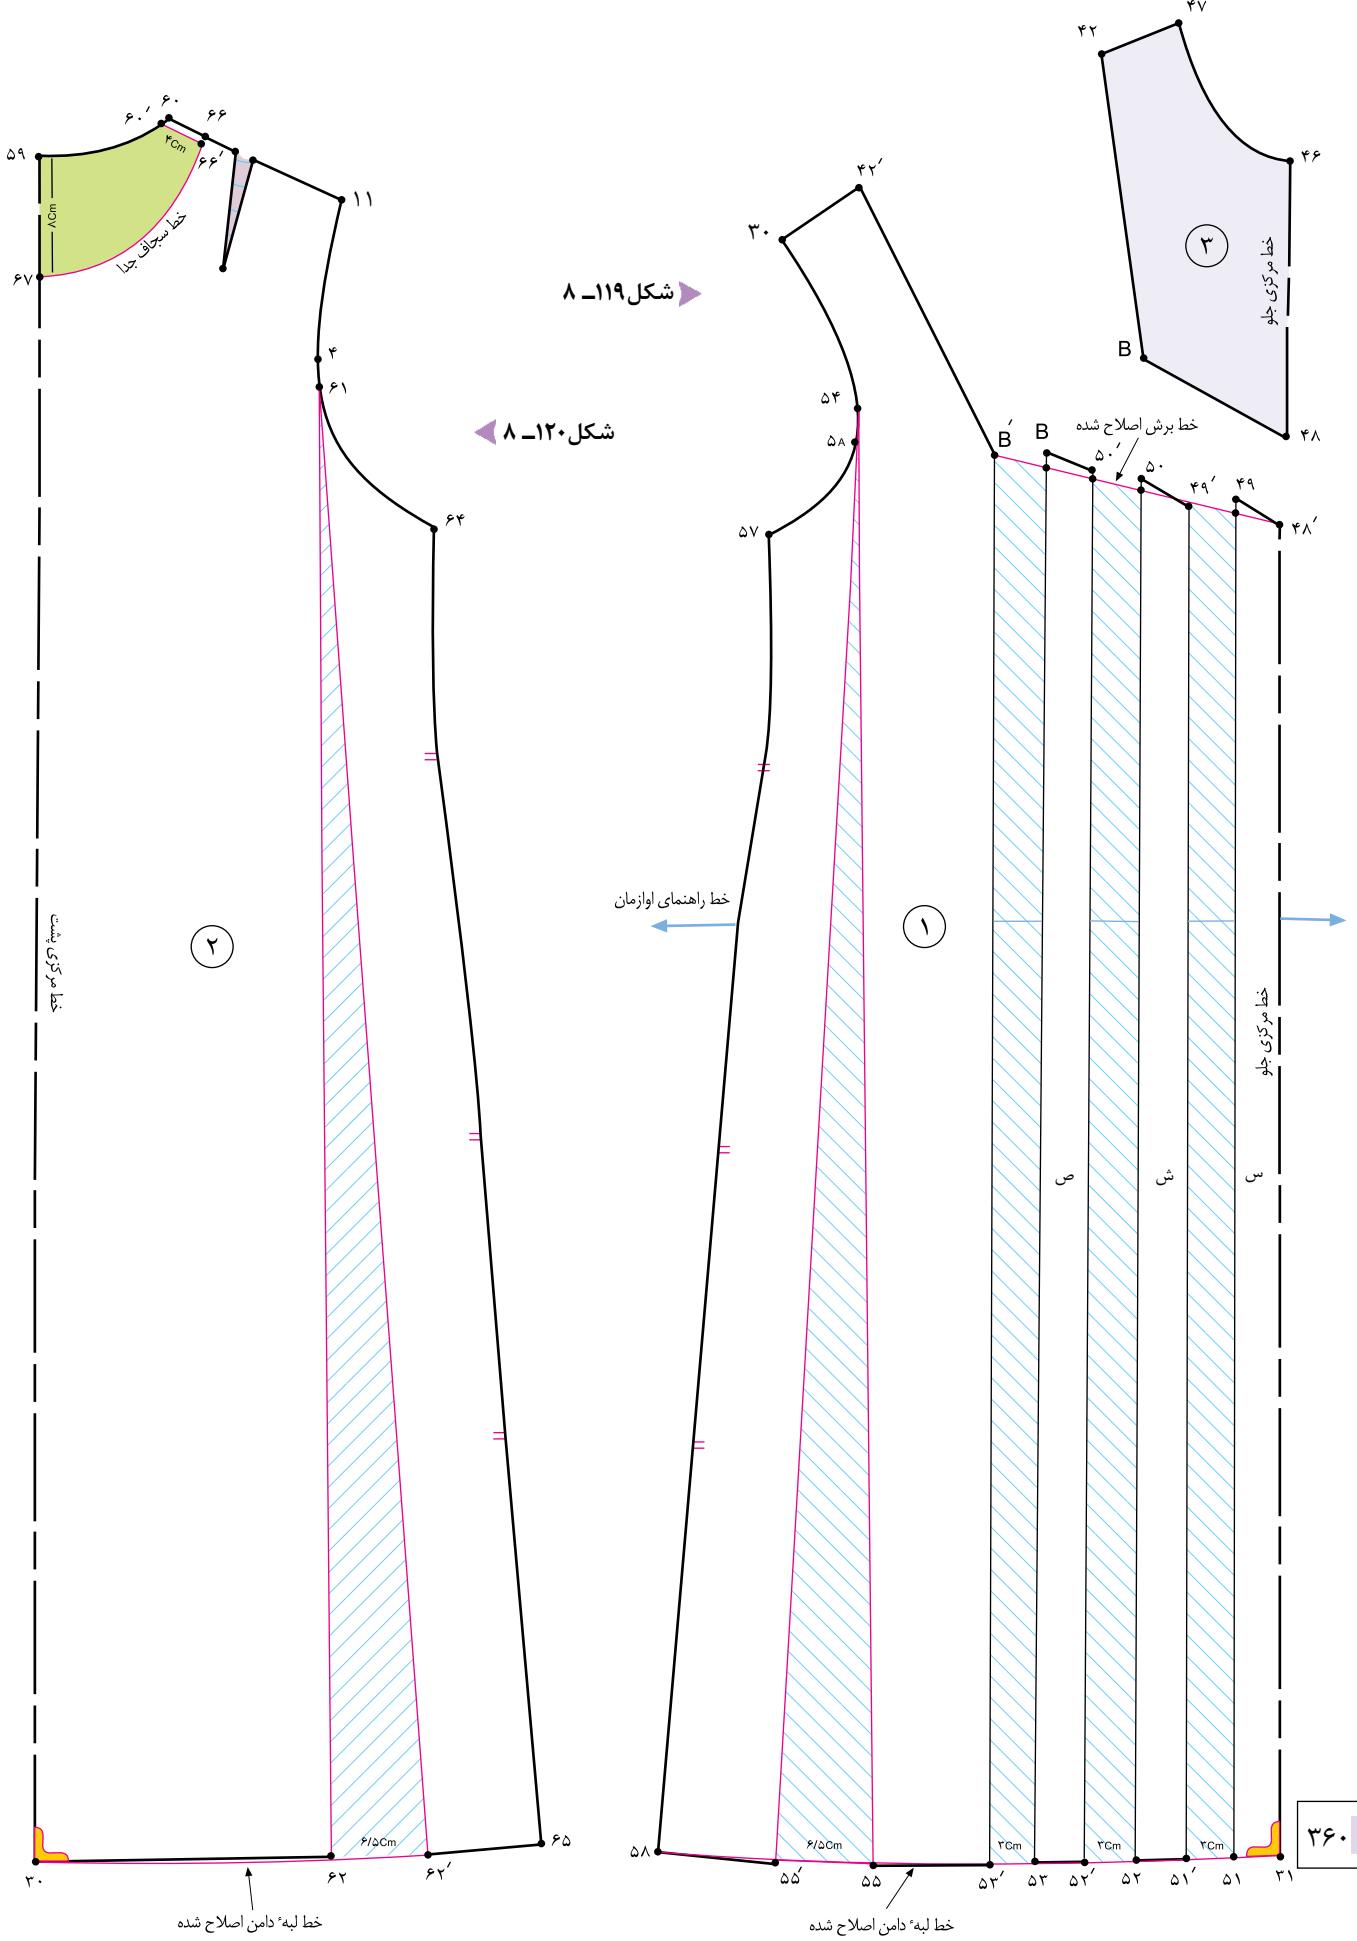

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



روی خط «B'→۶۸→۶۹» محل چین را الگوی مشخص کنید.

به منظور ترسیم دگمه خور، تکه‌ی شماره‌ی ۳ (برش بالاتنه) را در نقاط «B' و ۶۲» قرار دهید و این تکه را رولت کنید. (شکل ۸-۱۲۱) از « نقطه‌ی ۶۸ » تا « نقطه‌ی ۶۹ » پهنانی قسمت بالای دگمه خور و از « نقطه‌ی B' » به پهنانی « ۳ سانتی‌متر » رسم کرده؛ نقاط « ۶۸ و ۶۹ » به دست می‌آید.

نقاط « ۶۸ و ۶۹ » را با خط‌کش به یکدیگر وصل کنید.


قسمت‌های اضافی برش بالاتنه را قیچی کنید؛ زیر تکه‌ی دگمه خور کاغذ بچسبانید و دگمه‌خور «B'→۶۸→۶۹→۶۲→۶۸→۶۹» را رولت کنید.

تکه‌ی رولت شده را باز کنید؛ این تکه‌ی سجاف سرخود است. (شکل ۸-۱۲۳)


دگمه خور =  $62' \rightarrow 68 \rightarrow 69 \rightarrow B'$

سجاف سرخود =  $68 \rightarrow 68' \rightarrow 69' \rightarrow 69$

روی تکه‌ی برش بالاتنه محل جادگمه‌ها و علامت راستای دولای پارچه را رسم کنید.

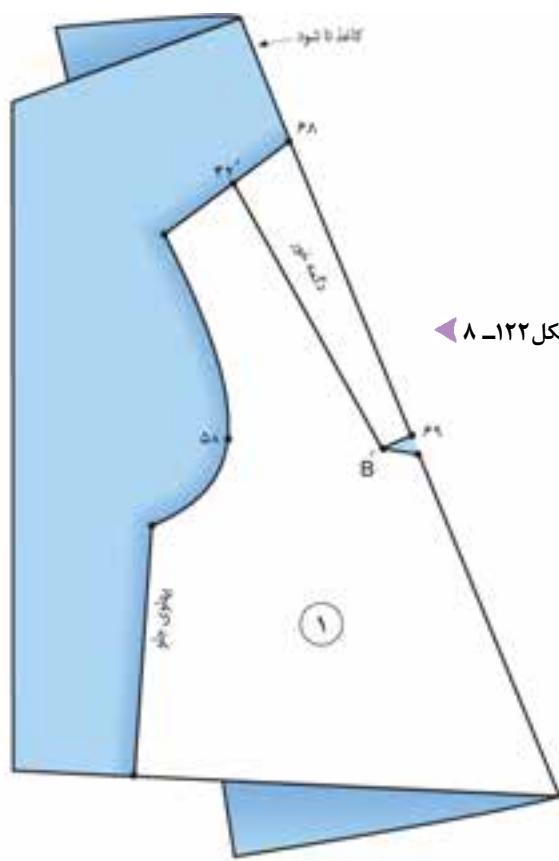


شكل ٨-١٢٢

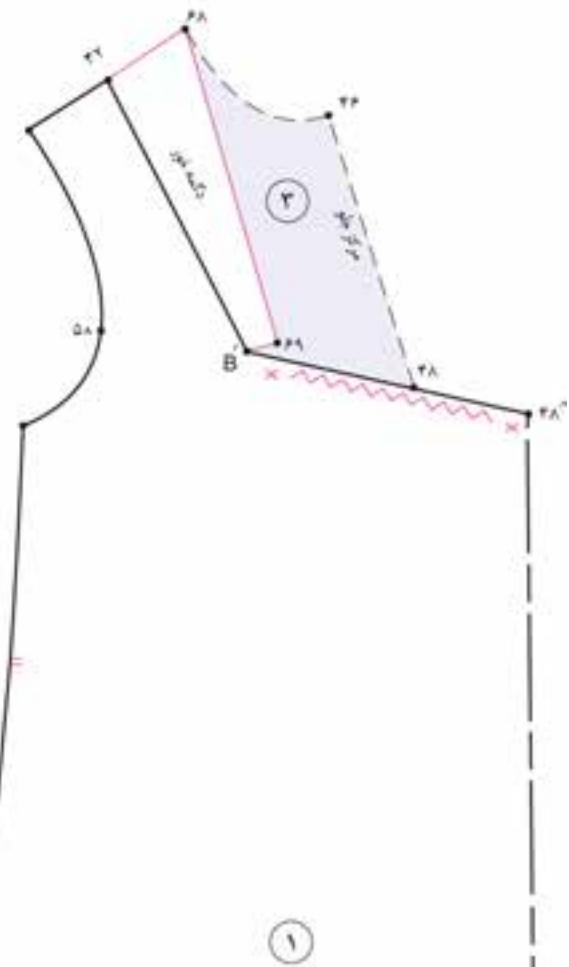

١


أدا  
أدا

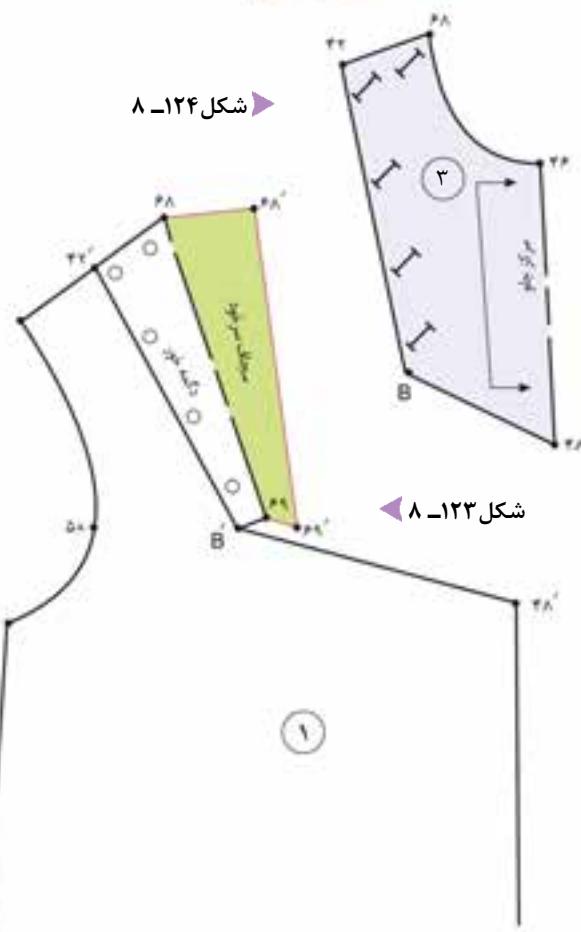


شكل ٨-١٢٤

شكل ٨-١٢٣

شكل ٨-١٢١

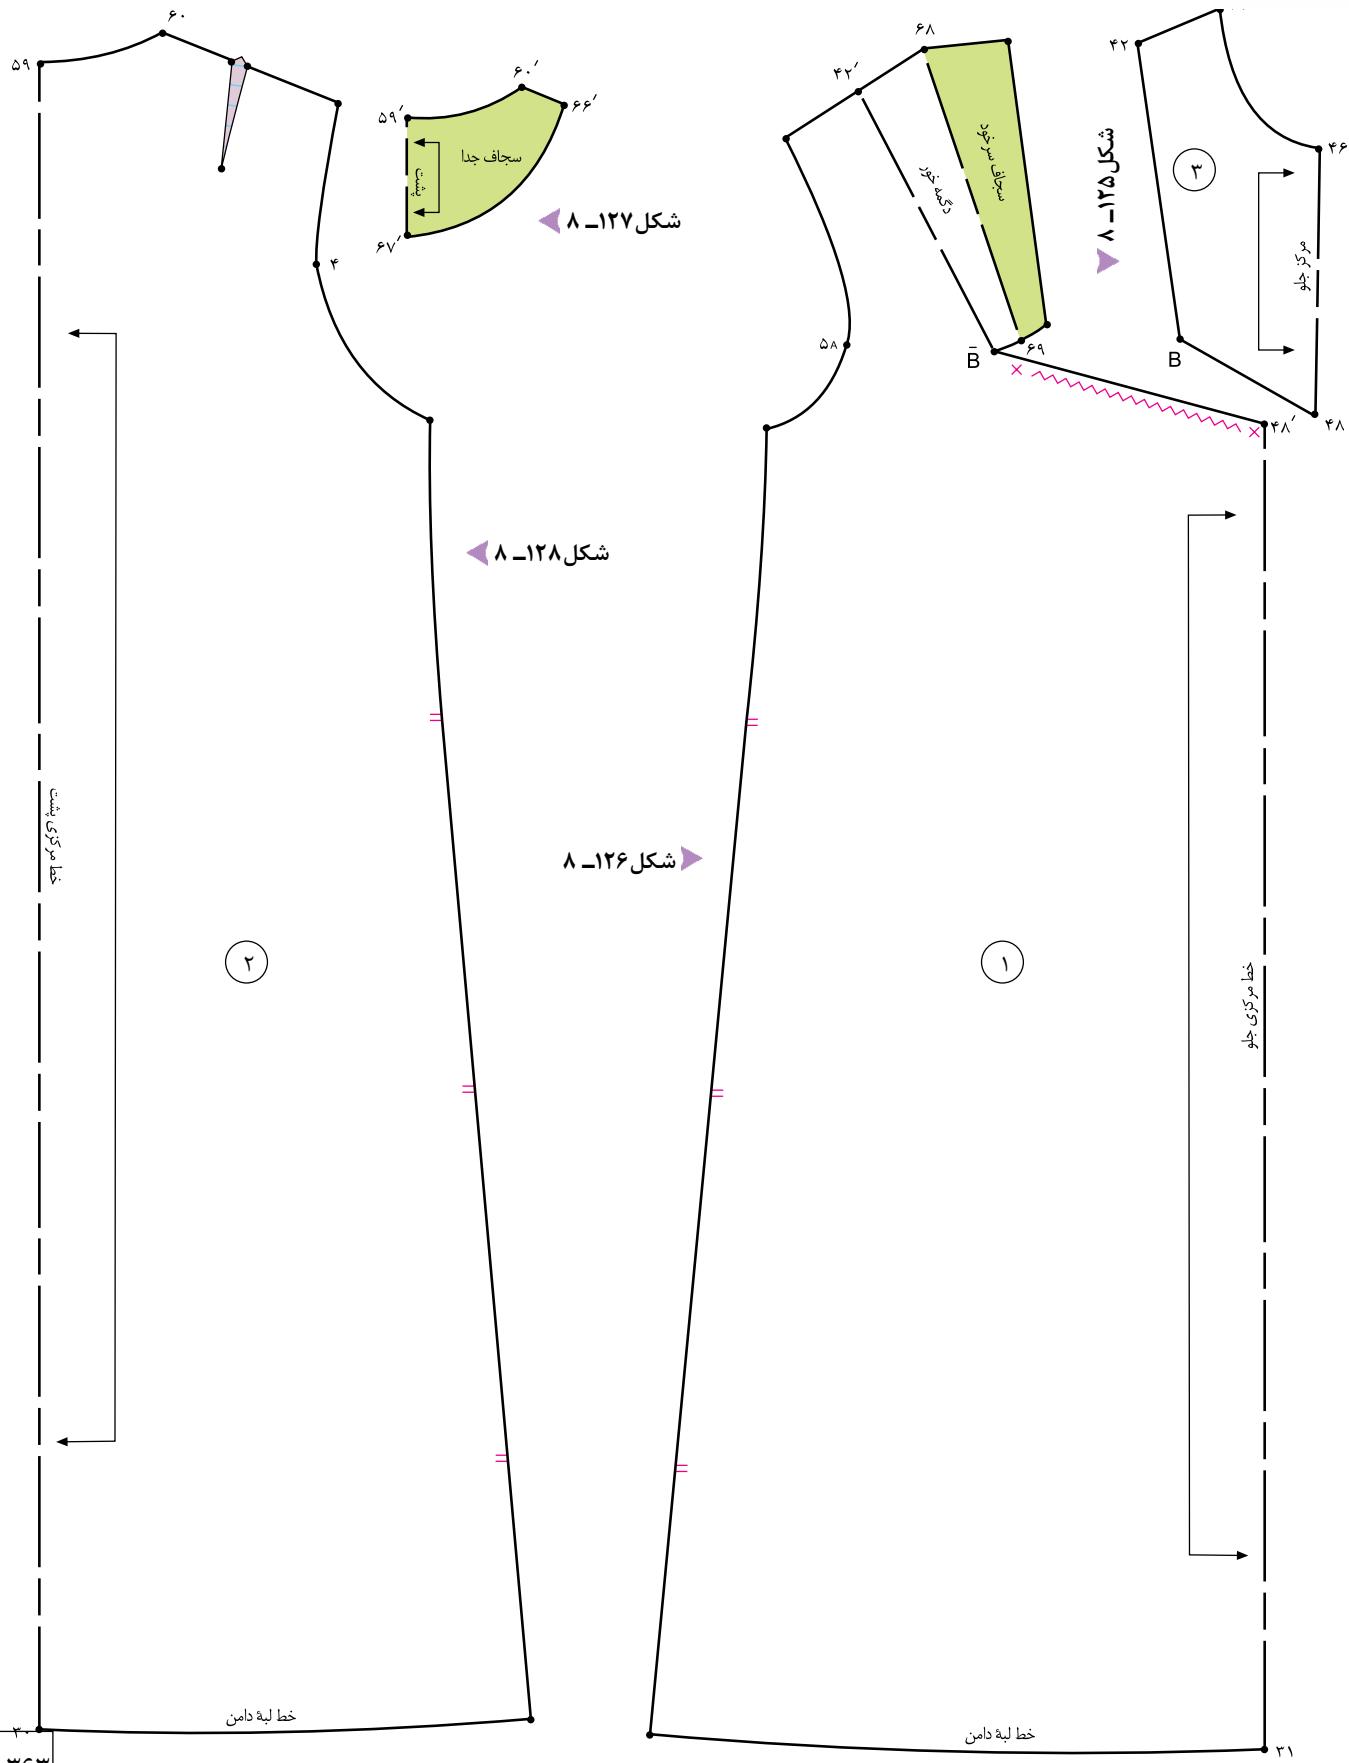

روی قطعات الگو علامت‌های راستای پارچه و موازنه را مشخص کنید. (شکل ۸-۱۲۵، ۸-۱۲۶، ۸-۱۲۷، ۸-۱۲۸)

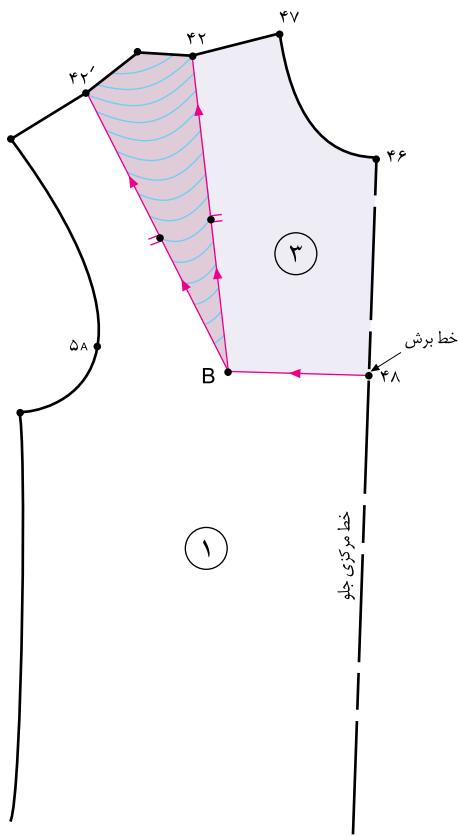

شکل ۸-۱۲۹

مدل اسای دیگر


مدل اف

کام اول


این مدل عیناً همانند مدل قبلی با این تفاوت که برش چهار گوشه است و اوازمان در خط مرکزی جلو داده می‌شود:

برش جلوی بالاتنه =  $۴۲ \rightarrow B \rightarrow ۴۸ \rightarrow ۴۶ \rightarrow ۴۷$

(در این مدل)  $۷/۵$  سانتی‌متر =  $۴۸ \rightarrow ۴۹$

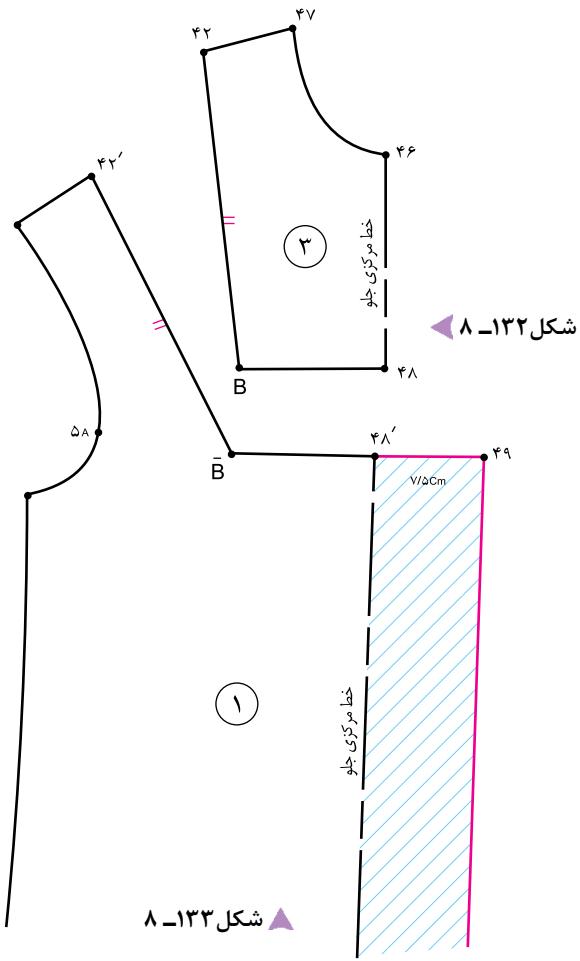

شکل ۸-۱۲۹

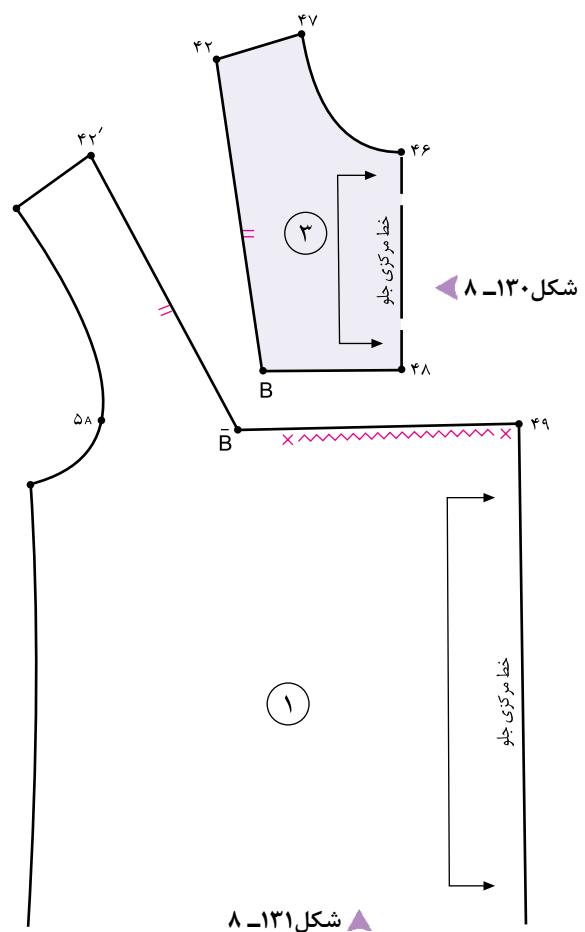


شکل ۸-۱۳۱

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

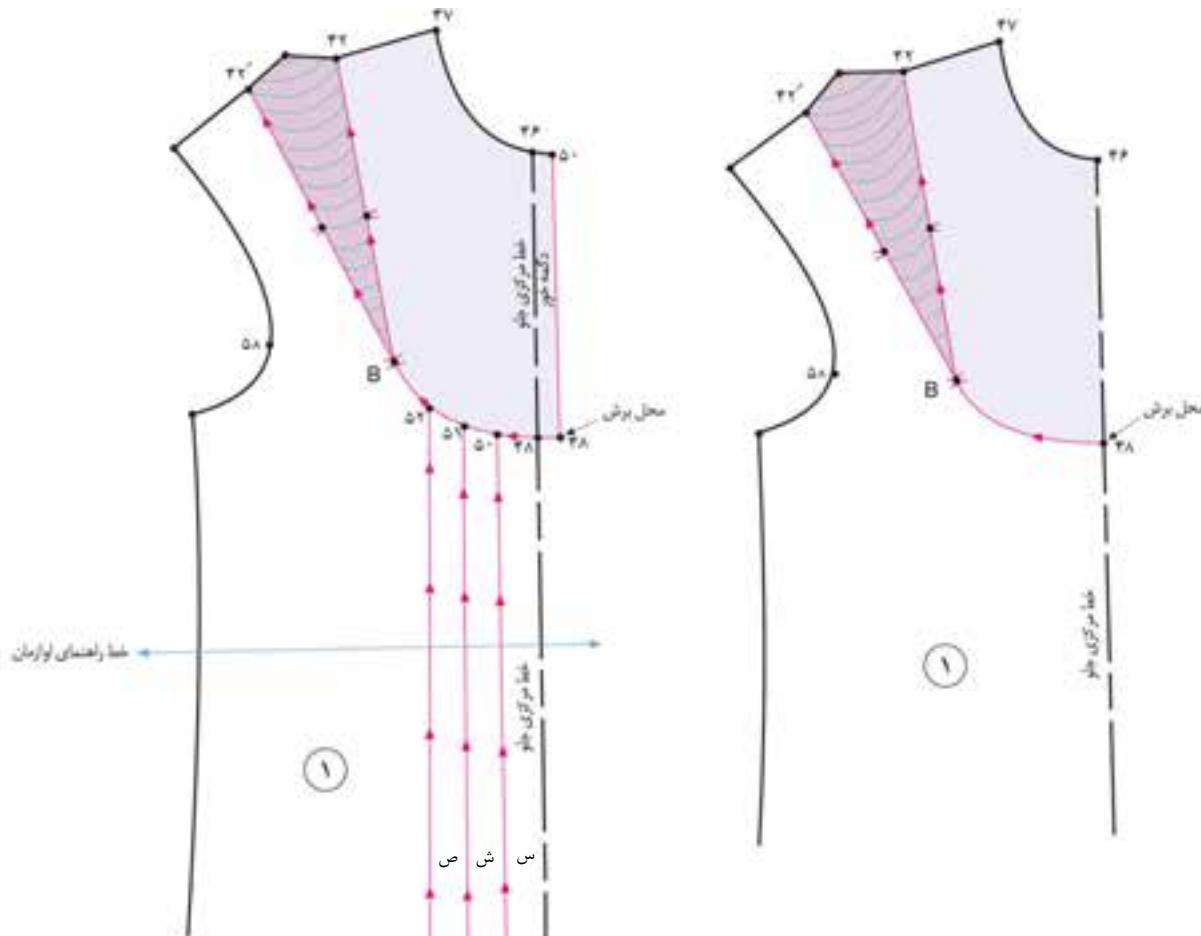

شکل ۸-۱۳۵ ▲

شکل ۸-۱۳۴ ▲

## مدل ب



دگمه خور = ۴۹ → ۴۸

روی خط «B→۴۸» از نقاط «۵۰، ۵۱، ۵۲» خطوطی موازی

با خط مرکزی جلو رسم کنید.

روی قسمت جلوی پیراهن خط راهنمای اوازمان را موازی با

خط باسن رسم کنید. (شکل ۸-۱۳۵)

همانند مدل قبلی حلقه‌ی گردن جلو و پشت به اندازه‌ی دلخواه گشاد کنید.


خط هلال برش جلوی لباس را ترسیم کنید. (شکل ۸-۱۳۴)

برش هلال جلو = ۴۲ → ۴۷


در این مدل از خط مرکزی جلو «۴۶→۴۸» به اندازه‌ی

دگمه‌خور بیرون آمده؛ نقاط «۴۸' و ۵۰» به دست می‌آید.

واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---

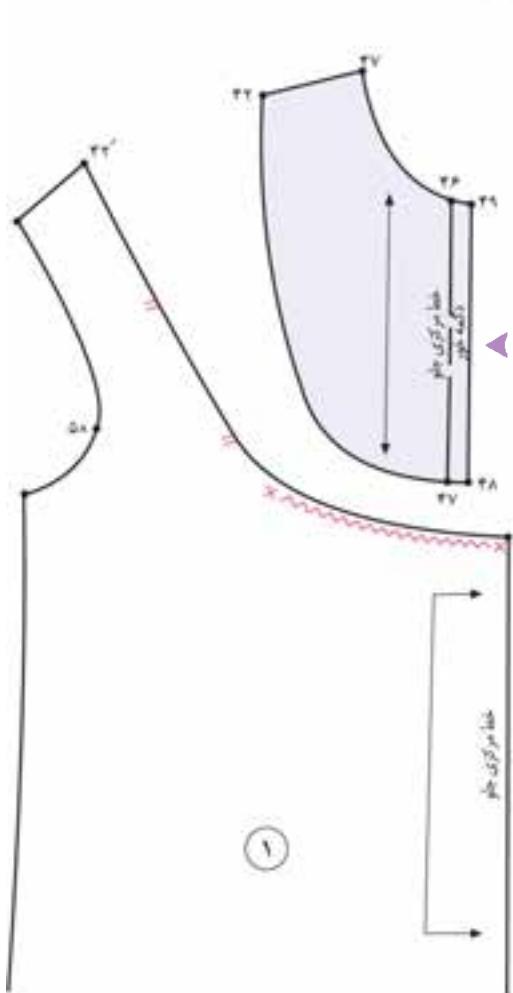

۱۳۸ - شکل

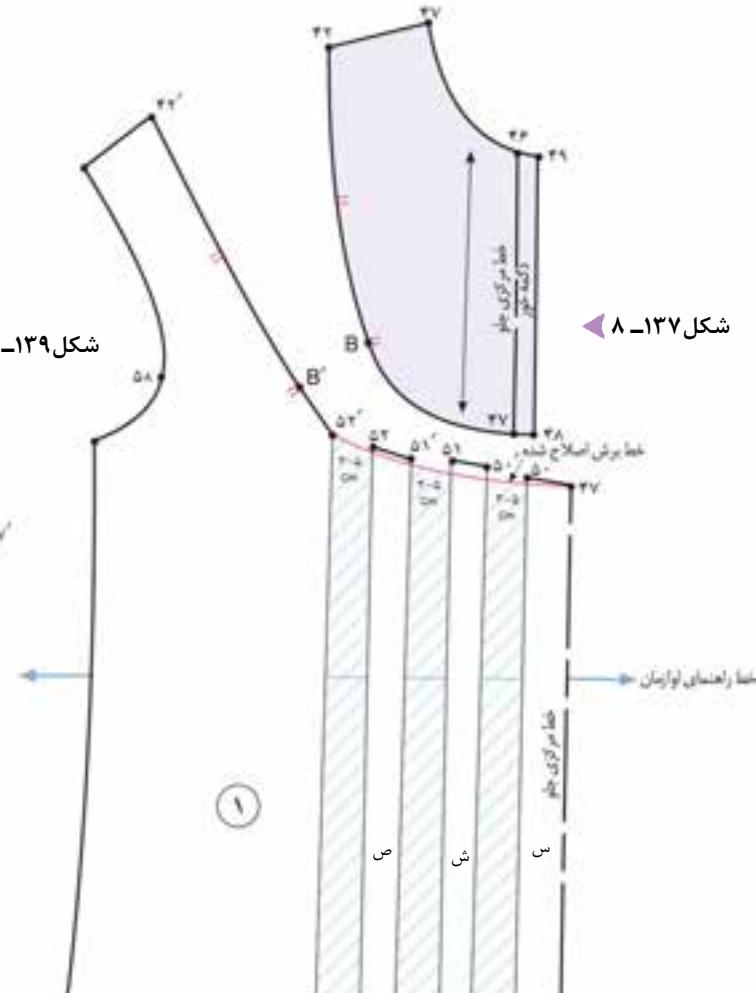

٨-١٣٦ شکل ▲

کام دوم

خطوط برش، لبهی دامن را مجدداً اصلاح کنید.

۱۹۰، قطعات الگو را شماره‌گذاری کنید.


روي خط «٤٧' → ٤٢'» محل چین را روی الگوی بالاتنه

خطوط برش و اواzman را قیچی کنید.

مشخص، کند. (شکا، ۱۳۸-۸)

قطعات شما، ۵ «۴، ۳، ۲ و ۱» را به ترتیب روی کاغذ قرار دهید

و بن آن‌ها را به اندازه‌ی دلخواه اوازمان دهید. (شکل ۱۳۶-۸)

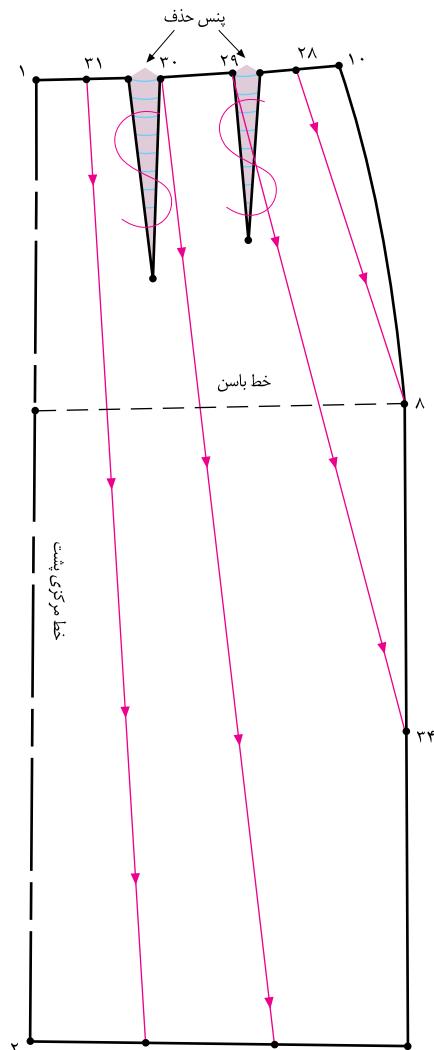

۸-۱۴۱ شکل

### کام دوم

در قسمت پشت عیناً همانند جلو عمل کنید.


محل شروع پیلی‌ها در پشت ۳۱،۳۰،۲۹،۲۸ نقاط

نقاط «۸،۳۴،۳۳،۳۲» را با خط کش به نقاط «۳۱،۳۰،۲۹،۲۸» را با خط کش به سمت خط پهلو

وصل کنید.

خطوط رسم شده را از سمت خط کمر به سمت خط پهلو

قیچی کنید. (شکل ۸-۱۴۱)

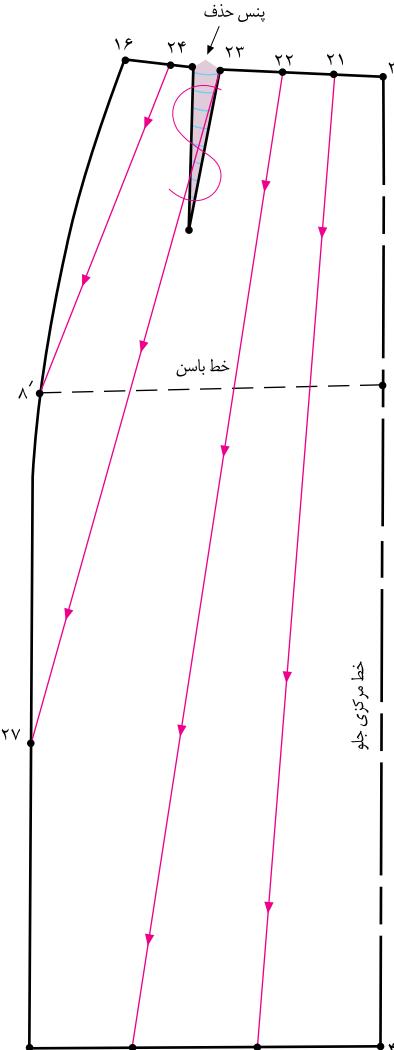

۸-۱۴۰ شکل

### کام اول

این مدل دامن میخی در بخش اساس‌های دامن آورده شده؛ با این تفاوت که در اینجا اوازمان‌ها در قسمت لبه‌ی دامن و پهلوها تقسیم شده است.

محل شروع پیلی‌ها در جلو = ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱ و ۲۶ نقاط

نقاط ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ را با خط کش به نقاط «۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵» و

وصل کنید.


خطوط رسم شده را از سمت خط کمر به سمت خط پهلو

قیچی کنید. (شکل ۸-۱۴۰)

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و-۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و-۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)  
۸۸و-۷-۹۱/۴۱/۲/۴

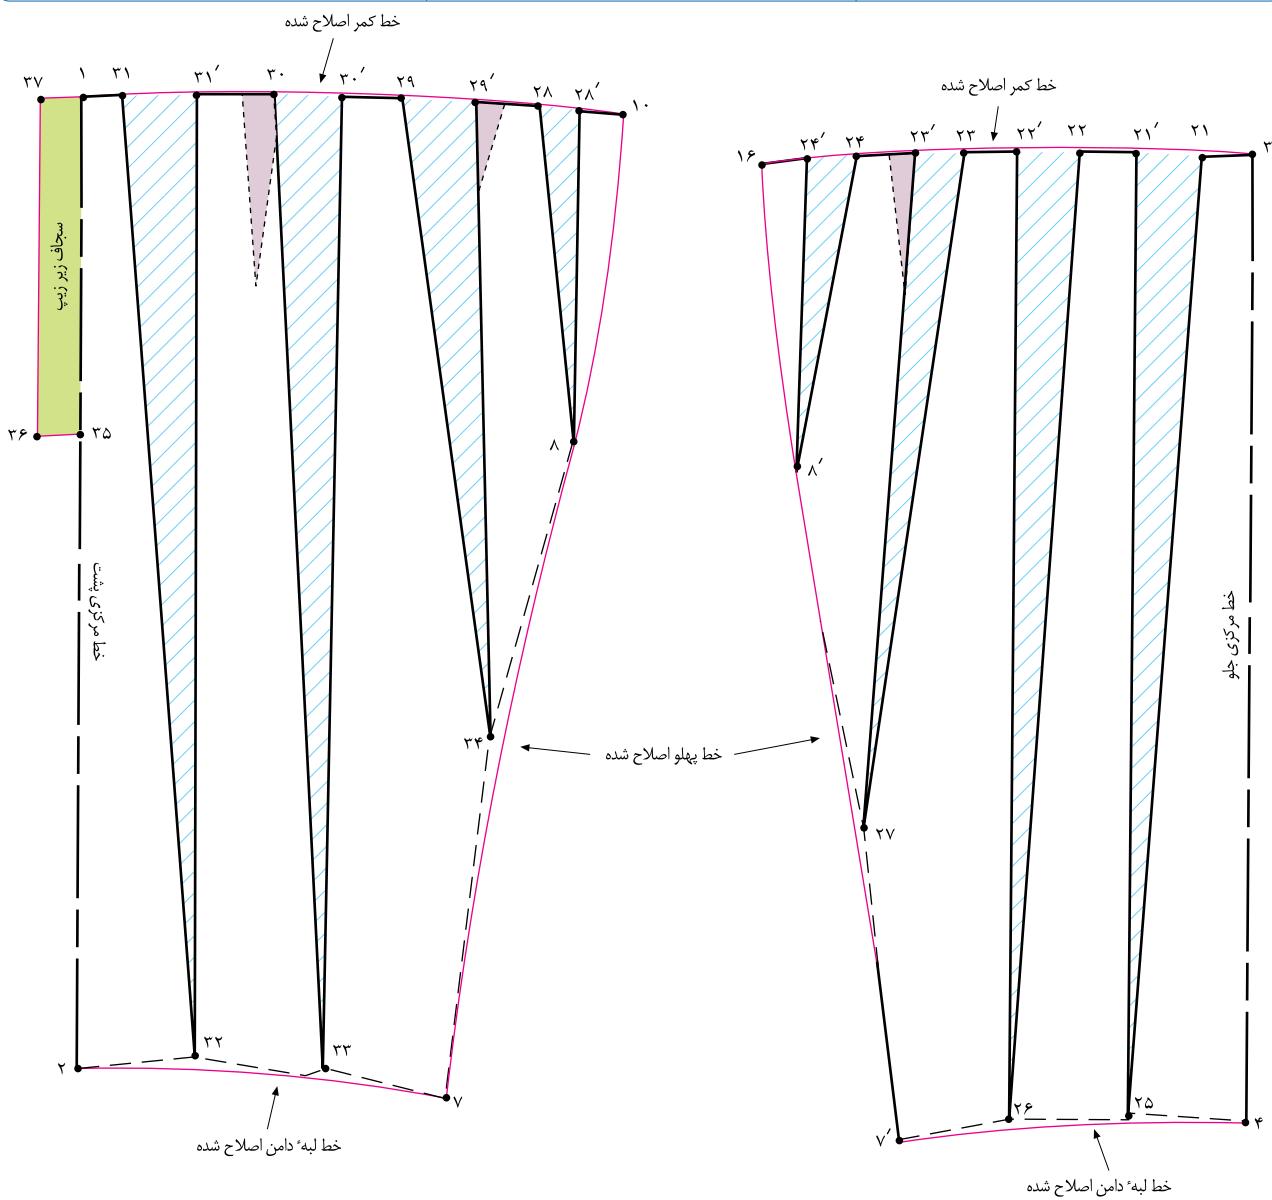


شکل ۸-۱۴۳ ▲

شکل ۸-۱۴۲ ▲

و اصلاح کنید. (شکل‌های ۸-۱۴۲ و ۸-۱۴۳)

نقاط چیده شده را به اندازه‌ی دلخواه اوازن دهید.

خطوط جدید پهلو و کمر را با خط‌کش مخصوص دوباره رسم

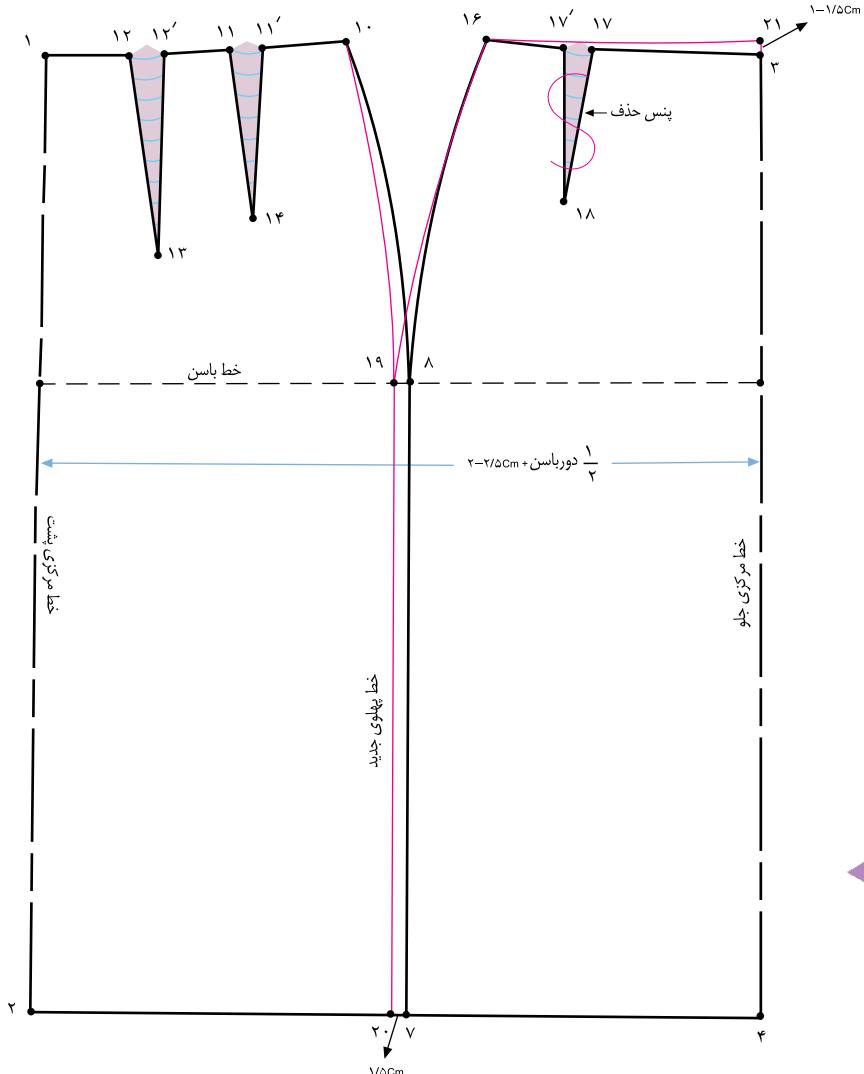

شکل ۸-۱۷۲

## کام اول

الگوی اساس دامن را با اندازه  $\frac{1}{2}$  دور باسن به اضافه  $\frac{1}{2}$  سانتی متر رسم کنید.

الگوی جلو را  $1/5$  سانتی متر به سمت پشت حرکت داده؛

نقاط «۲۰ و ۱۹» به دست می آید. (شکل ۸-۱۴۴)

$7 \rightarrow 20$  و  $8 \rightarrow 19$  سانتی متر

پنس جلوی «۱۷' → ۱۷ → ۱۸ → ۱۷'» را حذف کنید:

از تقاطع خطوط مرکزی جلو و کمر « نقطه ۳ » به اندازه‌ای

$1-1/5$  سانتی متر بالا رفته « نقطه ۲۱ » به دست می آید.

$3 \rightarrow 21$  سانتی متر

در قسمت جلو به دلیل برآمدگی شکم اندازه‌ای وسط جلو اضافه می شود؛ اگر این مقدار  $1-1/5$  سانتی متر باشد، از قسمت کمر بالا می رویم و اگر بیشتر از این مقدار باشد، به صورت اوایمان به فاصله‌ی بین کمر تا باسن داده شود.

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس


۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس


۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)

۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

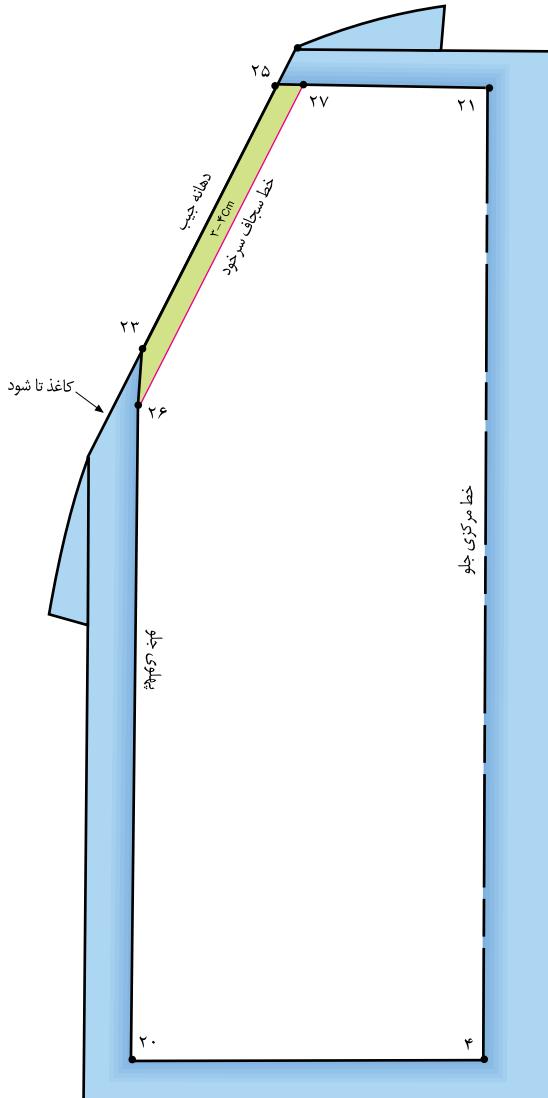

شکل ۸-۱۴۶ ▲

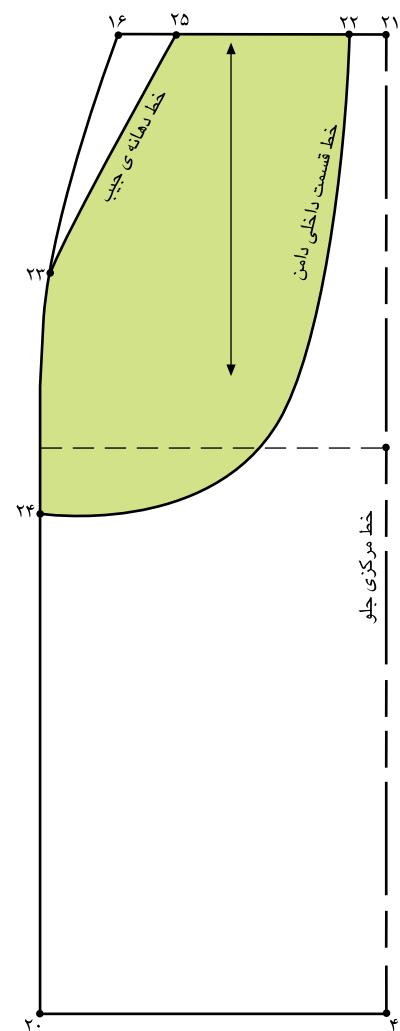

شکل ۸-۱۴۵ ▲

از دهانه‌ی جیب خط «۲۳→۲۵» به اندازه‌ی سجاف «۴-۳» سانتی‌متر» داخل شده؛ نقاط «۲۶، ۲۷» به دست می‌آید. خط سجاف سرخود «۲۶، ۲۷» را ترسیم کنید.

زیر تکه‌ی سجاف «۲۵→۲۳→۲۶→۲۷» کاغذ قرار دهید و این قسمت را رولت کنید.

فرم جیب را مطابق شکل بالا ترسیم کنید. (شکل ۸-۱۴۵)

خطوط کیسه‌ی جیب =  $۲۲→۲۴→۲۳→۲۵$

دهانه‌ی جیب =  $۲۵→۲۳$

تکه‌ی «۱۶→۲۲→۲۴» را رولت کنید.

کیسه‌ی جیب =  $۱۶→۲۲→۲۴$

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس


۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس


۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)


۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

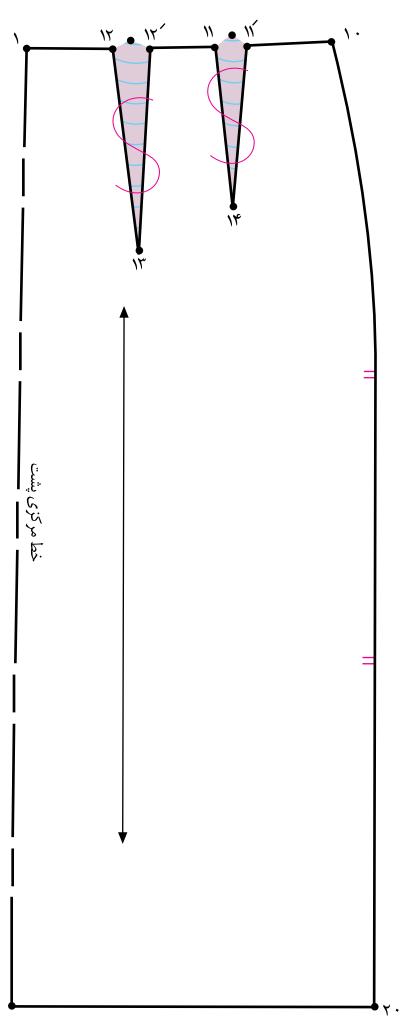

۸-۱۴۸ شکل

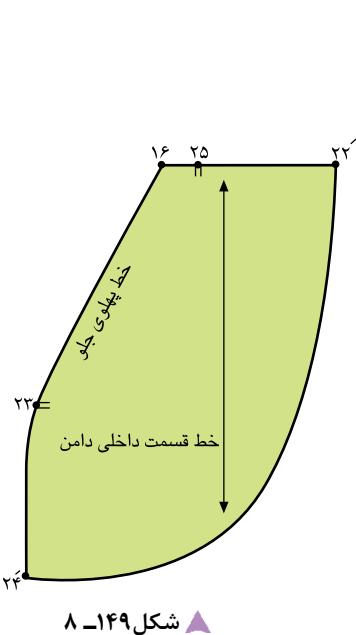


۸-۱۴۹ شکل

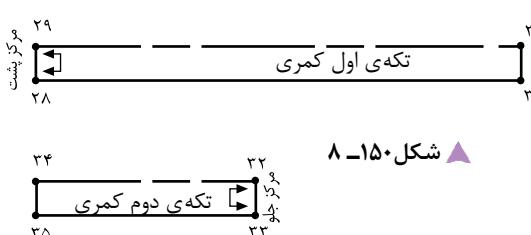

۸-۱۵۰ شکل

۸-۱۵۱ شکل

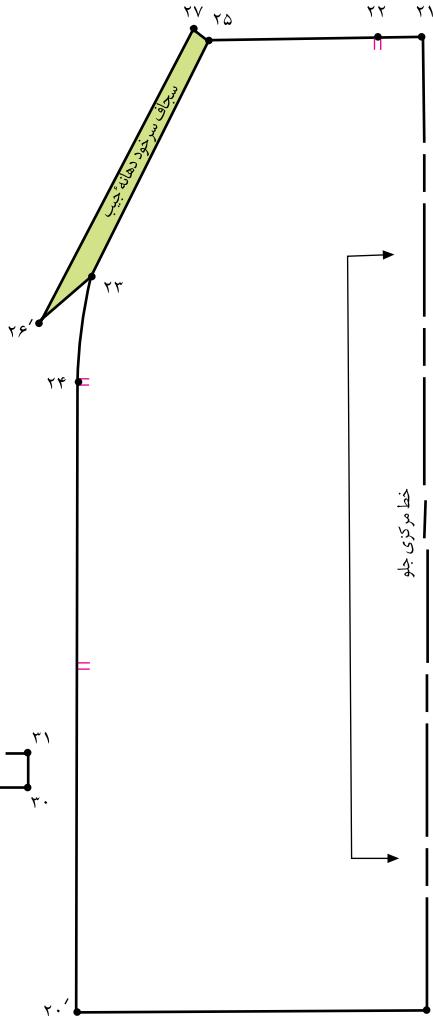

۸-۱۴۷ شکل



تکه اول (کمری) =  $28 \rightarrow 29 \rightarrow 31 \rightarrow 30$

خط «تای» سجاف دهانه‌ی جیب را باز کنید. (شکل ۸-۱۴۷)

تکه دوم کمری را به اندازه‌ی طولی «۲۵ → ۲۱» و عرض

پنس‌های الگوی پشت دامن را حذف کنید. (شکل ۸-۱۴۸)

دلخواه رسم کنید. (شکل ۸-۱۵۱)

تکه‌ی «۲۲' → ۲۴' → ۱۶ → ۱۶'» قسمت داخلی دامن است.

تکه دوم (کمری) =  $32 \rightarrow 33 \rightarrow 35 \rightarrow 34$

(شکل ۸-۱۴۹)

معمولًاً تکه اول کمری دامن (فاصله‌ی ۱۰ → ۱ در پشت) را

برای کمر دو تکه کمری را آماده کنید؛ تکه اول کمری را

کش‌دوزی می‌کنند.

به اندازه‌ی طولی «۲۲' → ۲۴' → ۱۰ + ۱۶ → ۱۶'» و عرض دلخواه رسم

کنید. (شکل ۸-۱۵۰)

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

## الگوی پیراهن شویز



شکل ۱۵۳ ▲

واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---

### اندازه‌های مورد نیاز:

طول آستین.....سانتی‌متر	دور سینه ..... سانتی‌متر
دور مچ ..... سانتی‌متر	قد بالاتنه‌ی پشت ..... سانتی‌متر
قد بلوز ..... سانتی‌متر	کارور پشت ..... سانتی‌متر
بلندی کف حلقه‌ی آستین ..... سانتی‌متر	دور گردن ..... سانتی‌متر

## کام اول

روی کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده؛ تقاطع آن را « نقطه‌ی ۱ » بنامید.

از « نقطه‌ی ۱ » به اندازه‌ی بلندی کف حلقه‌ی آستین به اضافه‌ی آزادی (در اینجا  $\frac{2}{5}$  سانتی‌متر) پایین آمده؛ « نقطه‌ی ۲ » به دست می‌آید.

بلندی کف حلقه‌ی آستین به اضافه‌ی آزادی =  $1 \rightarrow 2$

از « نقطه‌ی ۱ » به اندازه‌ی قد بالاتنه‌ی پشت تا کمر پایین آمده؛ « نقطه‌ی ۳ » به دست می‌آید.

قد از مرکز پشت تا خط کمر =  $1 \rightarrow 3$

از « نقطه‌ی ۱ » به اندازه‌ی قد بلوز پایین آمده؛ « نقطه‌ی ۴ » به دست می‌آید.

قد بلوز =  $1 \rightarrow 4$

از « نقطه‌ی ۱ » به اندازه‌ی  $\frac{3}{5}$ -۵ سانتی‌متر « بالا رفته نقطه‌ی ۵ » به دست می‌آید.

$1 \rightarrow 5$  سانتی‌متر =  $\frac{3}{5}$

از نقاط « ۲، ۳، ۴ و ۵ » با خط کش گونیا، خطوط افقی که موازی با خط لبه‌ی کاغذ باشد، رسم کنید.

از « نقطه‌ی ۲ » به اندازه‌ی  $\frac{1}{2}$  دور سینه به اضافه‌ی آزادی (در اینجا  $\frac{6}{8}$  سانتی‌متر) علامت زده؛ « نقطه‌ی ۶ » به دست می‌آید.

$\frac{1}{2}$  دور سینه به اضافه‌ی آزادی (در اینجا  $\frac{6}{8}$  سانتی‌متر) =  $2 \rightarrow 6$

از « نقطه‌ی ۶ » با خط کش گونیا عمودی به بالا و پایین الگو رسم کنید. (شکل ۸-۱۵۴)

خط راهنمای گردن =  $5 \rightarrow 9$

خط حلقه‌ی آستین =  $2 \rightarrow 6$

خط کمر =  $3 \rightarrow 7$

خط لبه‌ی بلوز =  $4 \rightarrow 8$

خط مرکزی جلو =  $8 \rightarrow 9$


خط مرکزی پشت =  $1 \rightarrow 4$

\* این اندازه با توجه به سایز و قد افراد تغییر می‌کند.

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۳(الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

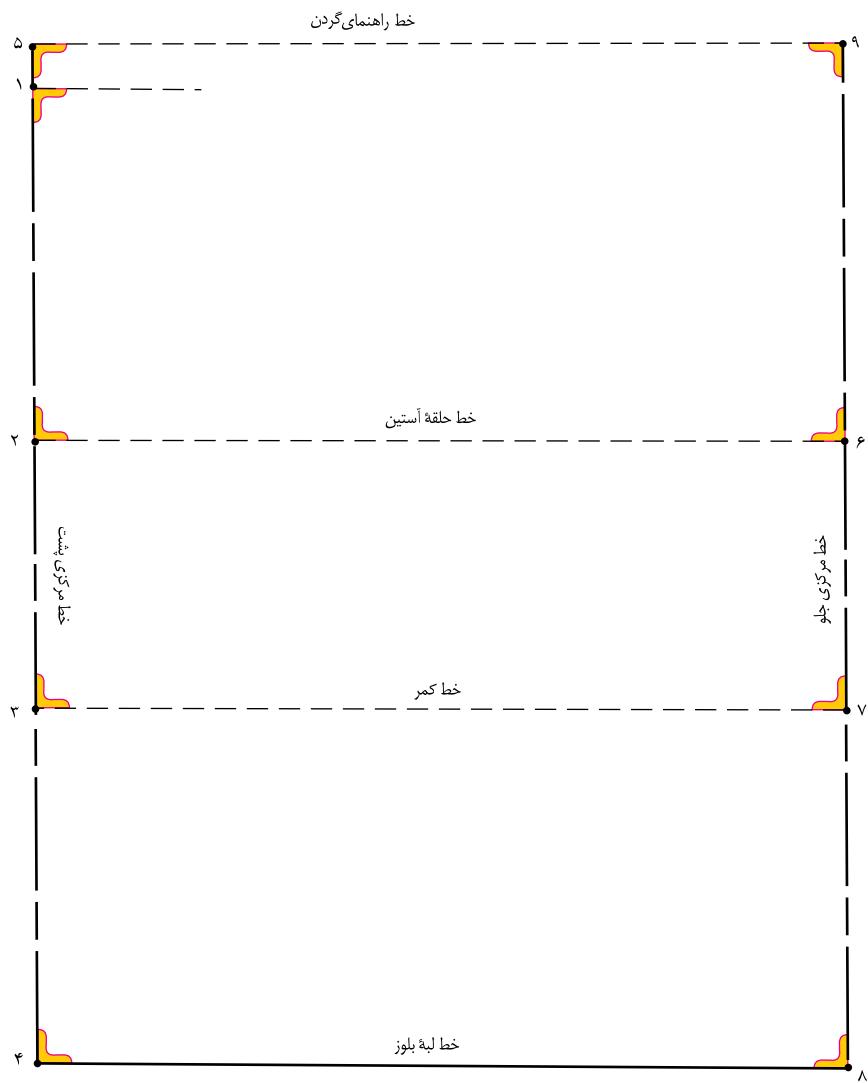

شکل ۱۵۴ ▲

واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



از «نقطه‌ی ۵» به اندازه‌ی  $\frac{1}{5}$  دور گردن به اضافه‌ی آزادی» (دراین مدل ۰/۲ سانتی‌متر) داخل شده «نقطه‌ی ۱۰» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{5} \text{ دور گردن به اضافه‌ی آزادی} = ۰\rightarrow ۱۰$$

«نقطه‌ی ۱۰» را به پایین عمود کرده، «نقطه ۱۱» بددست می‌آید.

از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی  $\frac{1}{3}$  فاصله‌ی  $۱\rightarrow ۱۱\rightarrow ۱$  داخل شده؛ «نقطه‌ی ۱۲» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{3} \text{ فاصله‌ی } ۱\rightarrow ۱۱ = ۱\rightarrow ۱۲$$

از «نقطه‌ی ۱۲» منحنی حلقه‌ی گردن را رسم کنید.

از «نقطه‌ی ۵» به اندازه‌ی  $\frac{1}{5}$ \* بلندی کف حلقه‌ی آستین» منهای ۰/۵ سانتی‌متر پایین آمده؛ «نقطه‌ی ۱۳» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{5} \text{ بلندی کف حلقه‌ی آستین منهای } ۰/۵ \text{ سانتی‌متر} = ۰\rightarrow ۱۳$$

از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی  $\frac{1}{5}$  فاصله‌ی  $۱\rightarrow ۱$  به اضافه‌ی ۱ سانتی‌متر» پایین آمده؛ «نقطه‌ی ۱۴» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{5} \text{ فاصله‌ی } ۱\rightarrow ۲ = ۱\rightarrow ۱۴$$


از نقاط «۱۳» و «۱۴» با خط کش گونیا، خطوط موازی با خط کمر رسم کنید.(شکل ۸-۱۵۵)

\* در صورتی که اندازه برای بعضی از سایزها کوچک باشد،  $\frac{1}{5}$  بلندی کف حلقه‌ی آستین را به اضافه‌ی «۰/۲-۰/۱ سانتی‌متر» کنید.

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۳(الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

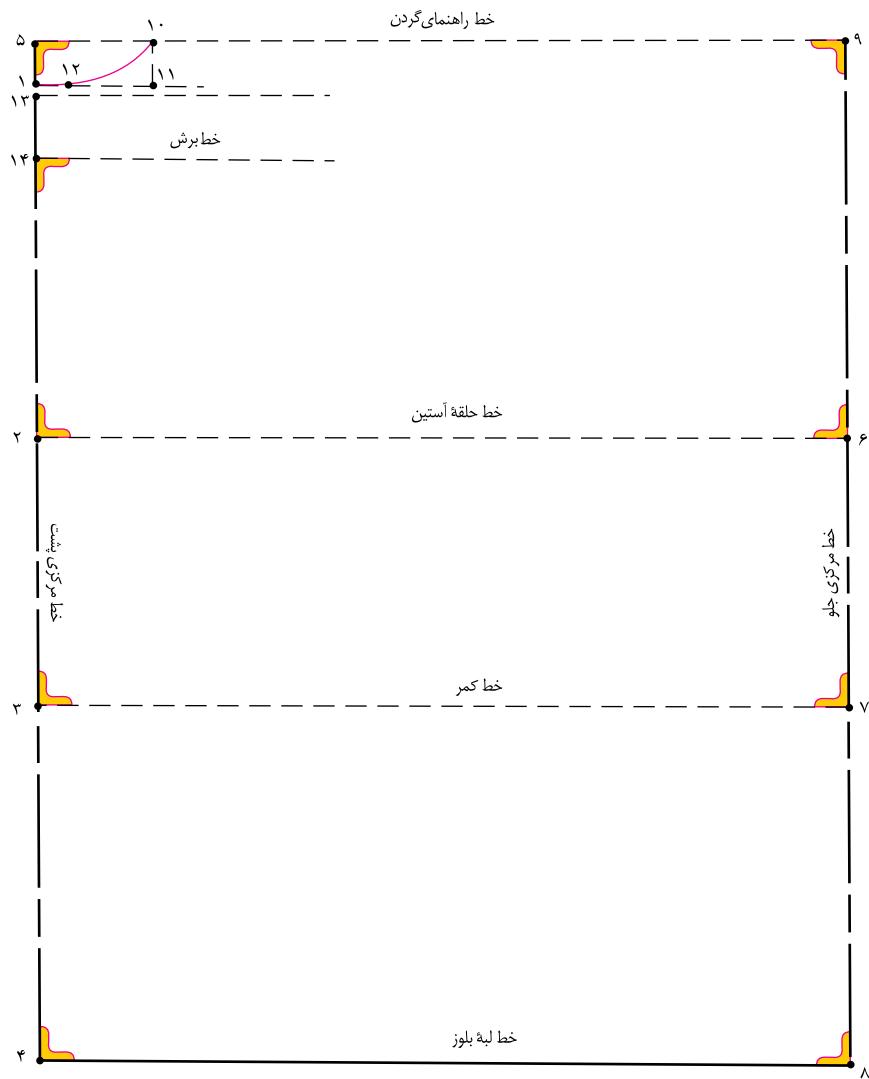

۸-۱۵۵ شکل ▲

واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



از «نقطه‌ی ۲» به اندازه‌ی  $\frac{1}{2}$  کارور پشت به اضافه‌ی آزادی (دراین جا ۵/۲ سانتی‌متر) داخل شده؛ «نقطه‌ی ۱۵» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{2} \text{ کارور پشت به اضافه‌ی آزادی} = ۱۵ \rightarrow ۲$$

از «نقطه‌ی ۱۵» با خط کش گونیا، خط عمودی به بالا رسم کرده تا با خط گونیا شده «نقطه‌ی ۱۴» برخورد کرده، «نقطه‌ی ۱۶» به دست می‌آید.

از تقاطع خطوط کف حلقه‌ی آستین و «نقطه‌ی ۱۳» به اندازه‌ی «۱/۵ سانتی‌متر» بیرون آمده؛ «نقطه‌ی ۱۷» به دست می‌آید.

نقاط «۱۷» و «۱۰» را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.

از «نقطه‌ی ۶» روی خط حلقه‌ی آستین به اندازه‌ی «فاصله‌ی ۱۵ → ۲ منهای ۰/۰ سانتی‌متر» داخل شده؛ «نقطه‌ی ۱۸» به دست می‌آید.

$$\text{فاصله‌ی ۱۵} \rightarrow ۲ \text{ منهای ۰/۰ سانتی‌متر} = ۱۸ \rightarrow ۶$$

روی خط حلقه‌ی آستین فاصله‌ی «۱۸ → ۱۵ → ۱۸» را نصف کرده؛ «نقطه‌ی ۱۹» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{2} \text{ فاصله‌ی ۱۸} = ۱۵ \rightarrow ۱۹ \rightarrow ۱۵ \rightarrow ۱۸$$

از «نقطه‌ی ۱۹» خط عمودی به پایین رسم کرده تا با خطوط کمر و لبه‌ی بلوز برخورد کند و «نقطه‌ی ۲۰» به دست می‌آید.


(شکل ۱۵۶-۸)

$$\text{خط پهلو} = ۱۹ \rightarrow ۲۰$$

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

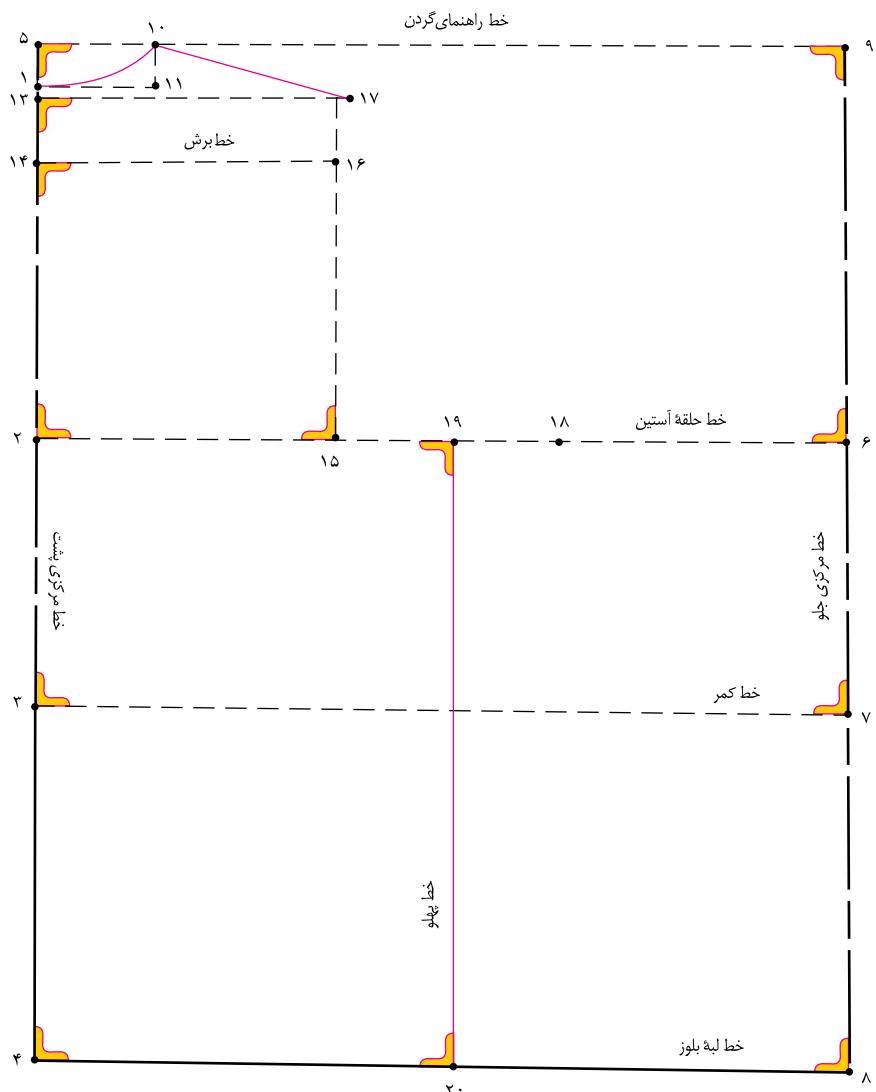

شکل ۸-۱۵۶ ▲

واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



از «نقطه‌ی ۱۶» به اندازه‌ی  $\frac{1}{2}$  فاصله‌ی  $16 \rightarrow 16$  منهای  $1/5$  سانتی‌متر» داخل شده؛ «نقطه‌ی ۲۱» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{2} \text{ فاصله‌ی } 16 \rightarrow 16 \text{ منهای } 1/5 \text{ سانتی‌متر} = 16 \rightarrow 21$$

از «نقطه‌ی ۱۶» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» پایین آمده؛ «نقطه‌ی ۲۲» به دست می‌آید.

$$1 \text{ سانتی‌متر} = 16 \rightarrow 22$$

از «نقطه‌ی ۲۲» به وسیله‌ی خط کش منحنی « نقاط ۲۲ و ۲۱ » را به یکدیگر وصل کنید.

از «نقطه‌ی ۱۵» یک نیمساز به اندازه‌ی « $3/75$  سانتی‌متر» (این اندازه‌ی ثابت نیست) بیرون آمده؛ «نقطه‌ی ۲۳» به دست می‌آید.


$$(اندازه‌ی ثابت نیست) \quad 3/75 \text{ سانتی‌متر} = 15 \rightarrow 23$$

هلال حلقه‌ی آستین پشت را رسم کنید. (شکل ۱۵۷-۸)

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۳(الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

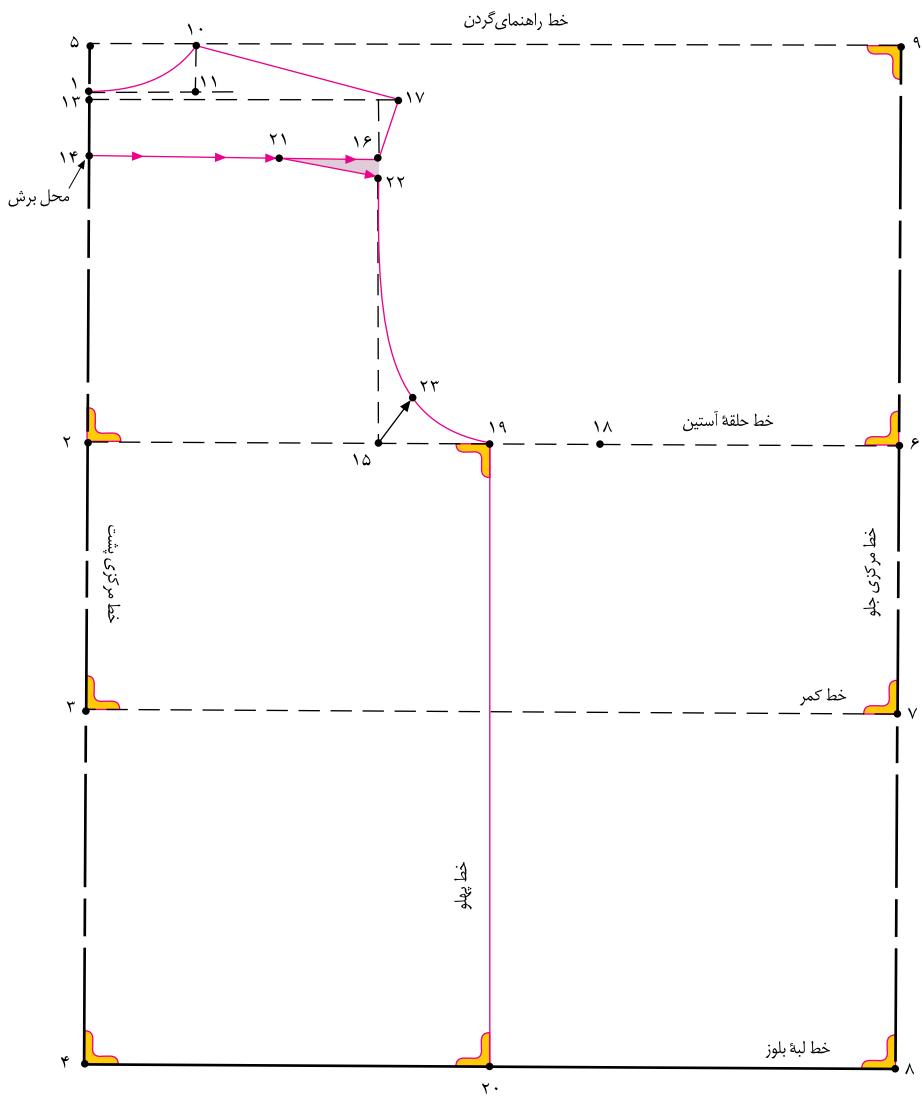

شکل ۸-۱۵۷ ▲

واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



قطعه‌ی «۱۶→۱۷→۱۰→۱→۱۴→۱۶» تکه‌ی برش سرشاره‌ی بلوز شومیز است.

از « نقطه‌ی ۹ » به اندازه‌ی « ۵ سانتی‌متر » پایین آمده؛ « نقطه‌ی ۲۴ » به دست می‌آید.

از « نقطه‌ی ۲۴ » به اندازه‌ی  $\frac{1}{5}$  دور حلقه‌ی گردن، منهای  $0/6$  سانتی‌متر داخل شده؛ « نقطه‌ی ۲۵ » به دست می‌آید.

$$\frac{1}{5} \text{ دور حلقه‌ی گردن منهای } 0/6 \text{ سانتی‌متر} = ۲۴ \rightarrow ۲۵$$

از « نقطه‌ی ۲۴ » به اندازه‌ی  $\frac{1}{5}$  دور حلقه‌ی گردن منهای  $1/6$  سانتی‌متر پایین آمده؛ « نقطه‌ی ۲۶ » به دست می‌آید.

$$\frac{1}{5} \text{ دور حلقه‌ی گردن منهای } 1/6 \text{ سانتی‌متر} = ۲۴ \rightarrow ۲۶$$

هلال حلقه‌ی گردن را از « نقطه‌ی ۲۶ تا ۲۵ » رسم کنید.

از « نقطه‌ی ۲۴ » به اندازه‌ی  $\frac{1}{5}$  بلندی حلقه‌ی آستین به اضافه‌ی  $0/5$  سانتی‌متر پایین آمده؛ « نقطه‌ی ۲۷ » به دست می‌آید. از این نقطه خطی افقی رسم کنید.

$$\frac{1}{5} \text{ بلندی حلقه‌ی آستین به اضافه‌ی } 0/5 \text{ سانتی‌متر} = ۲۴ \rightarrow ۲۷$$

از « نقطه‌ی ۱۸ » خط عمودی به بالا رسم کنید تا با خط ۲۷ برخورد کند؛ « نقطه‌ی ۲۸ » به دست می‌آید.


از « نقطه‌ی ۲۵ » به اندازه‌ی سرشاره پشت فاصله‌ی « ۱۰→۱۷→۱۰ » خطی رسم کرده تا با خط ۲۷ برخورد کند؛ « نقطه‌ی ۲۹ » به دست

می‌آید. (شکل ۸-۱۵۸)

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

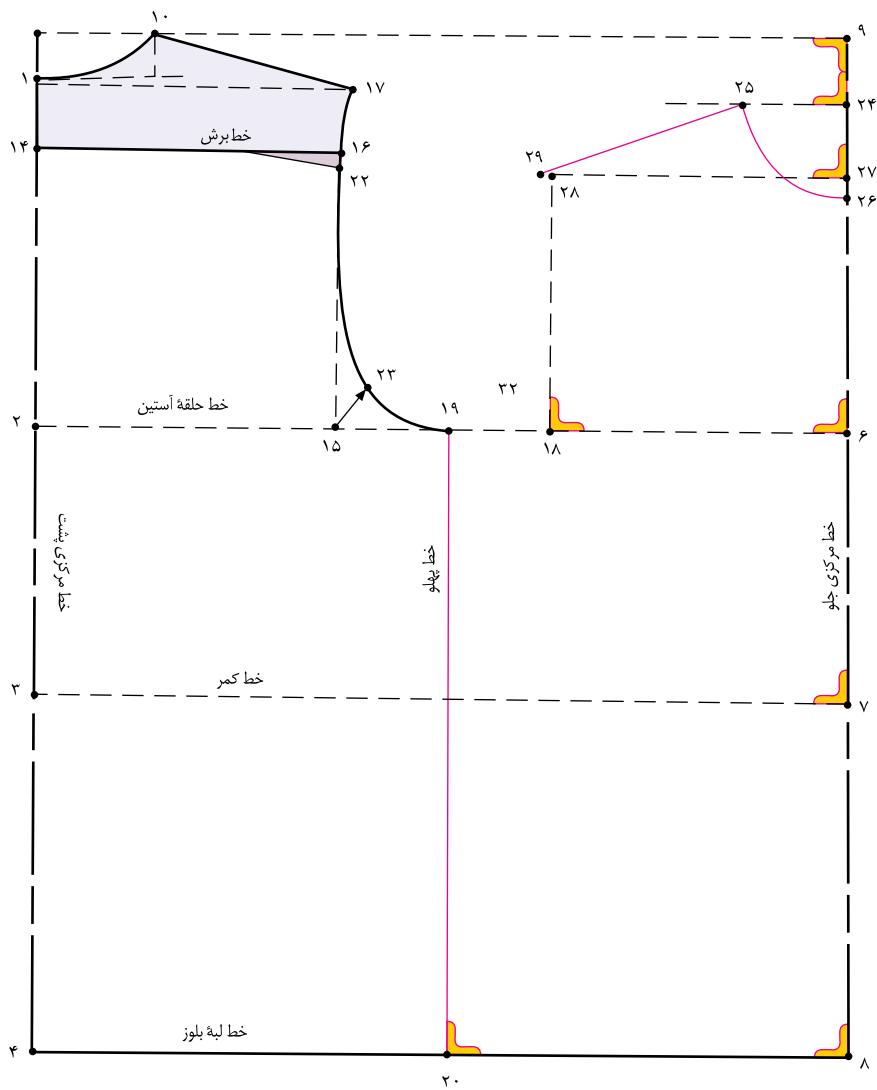

شکل ۱۵۸ ▲ ۸

واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



از «نقطه‌ی ۲۶» به اندازه‌ی  $\frac{1}{2}$  فاصله‌ی ۶ به اضافه‌ی ۱ سانتی‌متر» پایین آمده؛ «نقطه‌ی ۳۰» به دست می‌آید.

$$26 \rightarrow 30 = \frac{1}{2} \times (6 + 1) \text{ سانتی‌متر}$$

از «نقطه‌ی ۳۰» خطی افقی رسم کرده تا با خط «۲۹→۱۸» برخورد کرده؛ «نقطه‌ی ۳۱» به دست می‌آید.

$$30 \rightarrow 31 = \text{خط کارور جلو}$$

از «نقطه‌ی ۱۸» یک نیمساز به اندازه‌ی  $\frac{2}{25}$  سانتی‌متر (این اندازه ثابت نیست) بیرون آمده؛ «نقطه‌ی ۳۲» به دست می‌آید.


$$18 \rightarrow 32 = \text{(اندازه ثابت نیست)} \times \frac{2}{25} \text{ سانتی‌متر}$$

هلال حلقه‌ی آستین جلو را رسم کنید. (شکل ۸-۱۵۹)

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴


پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

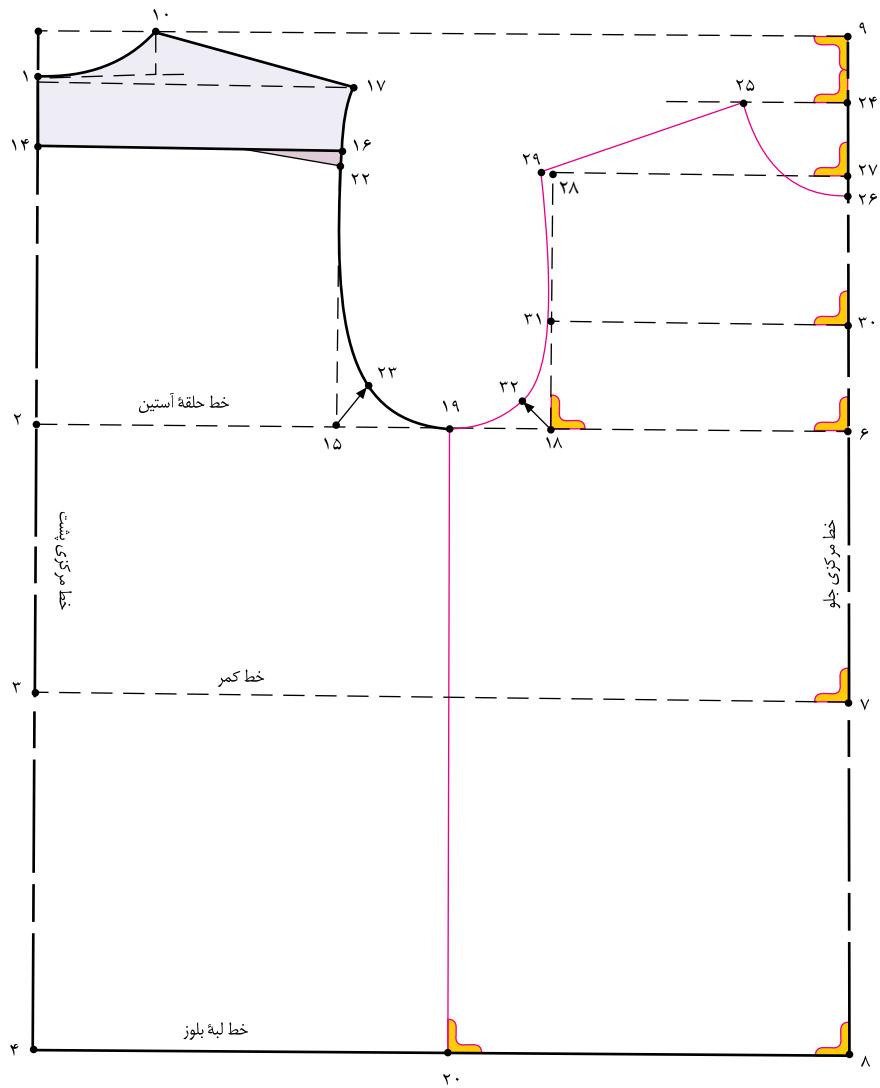

شکل ۸-۱۵۹ ▲

واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در جهه ۲(الگو) ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
--	--	--

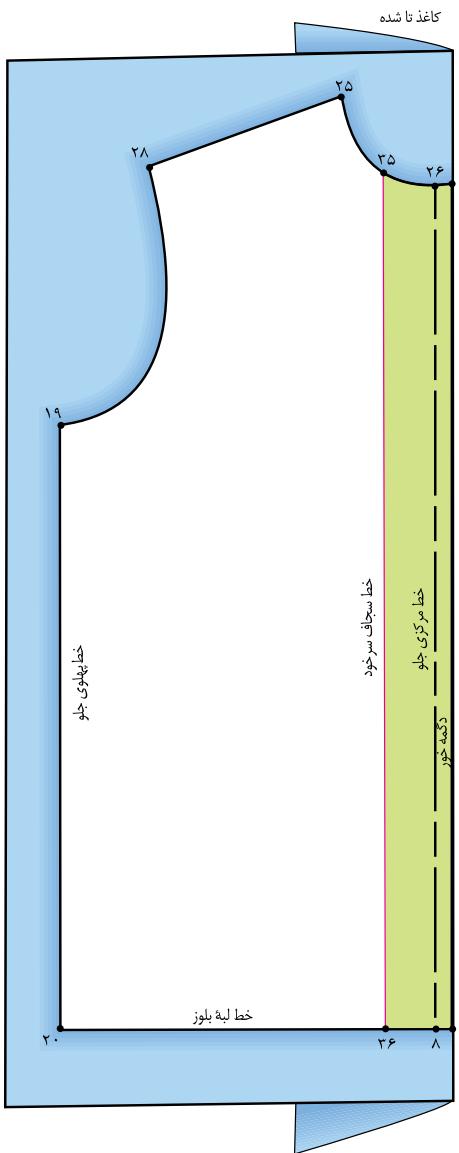

۱۶۱-شکل ▲

نقاط «٣٥ و ٣٦» به دست می آید. (شکل ۱۶-۸)


دگمه خور به اضافهی ۱ سانتی متر =  $۲۶ \rightarrow ۳۵ = ۸ \rightarrow ۳۶$

نقاط «۳۶ و ۳۵» را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.

خط سجاد سرخود = ۳۶ → ۳۵

کاغذ را در خط دگمه‌خور «۳۴→۳۳» تا کنید.

خطوط «۳۴»، «۳۵»، «۳۶» و «۳۳» را درلت کنید.

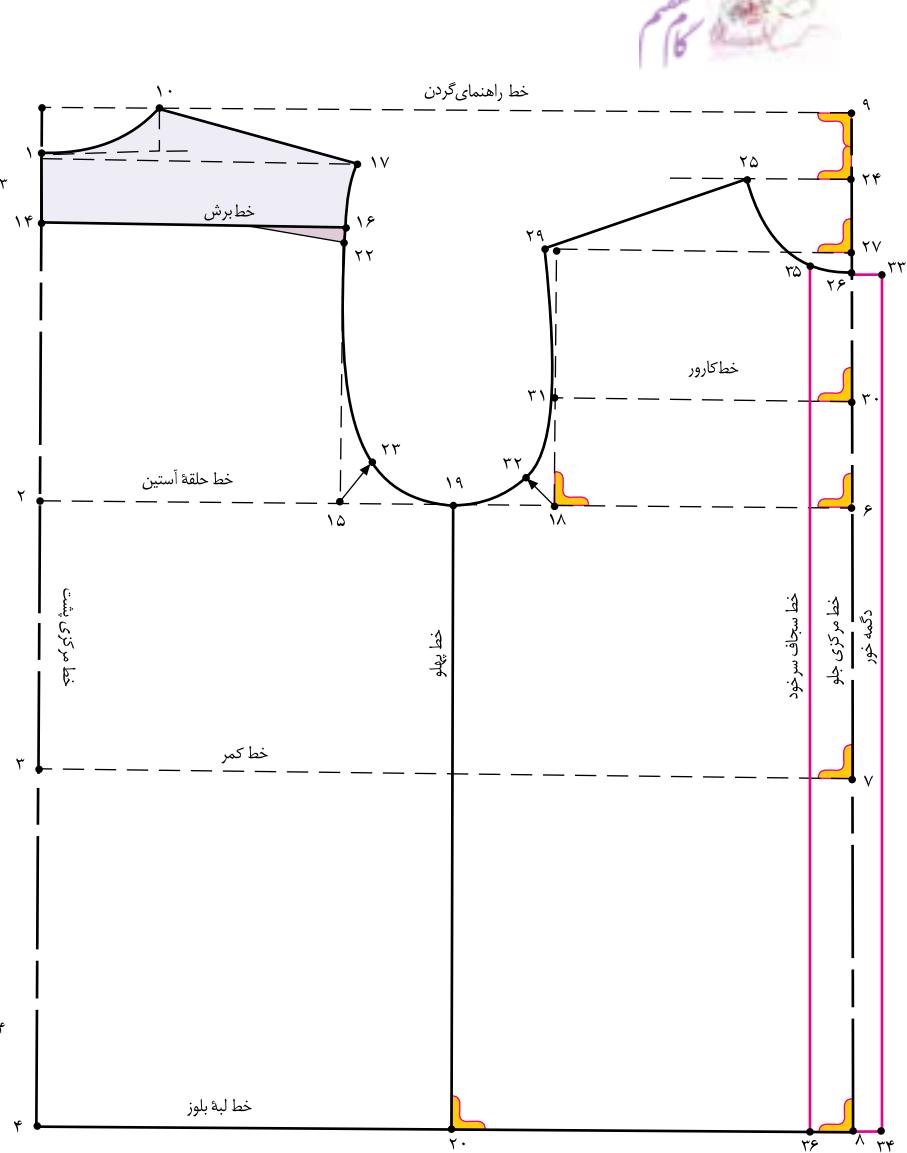

٨ - ١٦٠ شکل ▲

از خط مرکزی جلو، نقاط «۸ و ۲۶» به اندازه‌ی دگمه‌خور (در

این مدل ۱/۵ سانتی‌متر) بیرون آمده نقاط «۳۳ و ۳۴» به دست

می آید۔ (شکل ۱۶۰-۸)

۲۶ → ۳۳ = ۸ → ۳۴ = دگمه خور


برای ترسیم سجاف سرخود بلوز ازنقطه «۸ و ۲۶» به

اندازه‌ی «دگمه‌خور به اضافه‌ی ۱سانسی‌متر» داخل شده؛

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

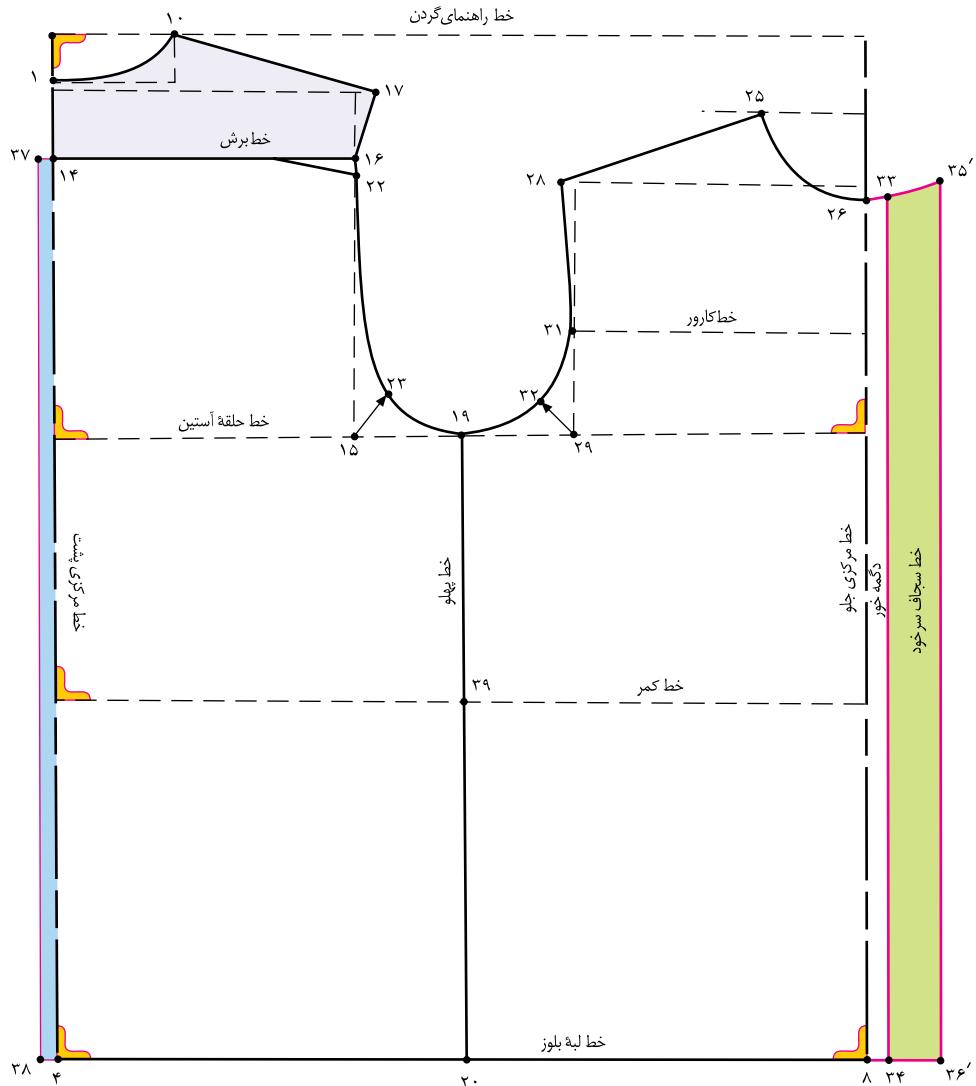

شکل ۸-۱۶۲ ▲

اندازه‌ی چین =  $۳۷=۴\rightarrow ۳۸$

«تا»ی کاغذ را باز کنید. (شکل ۸-۱۶۲)

نقاط «۳۸» و «۳۷» را با خطکش به یکدیگر وصل کنید.

تکه‌ی سجاف سرخود =  $۳۵'\rightarrow ۳۶'\rightarrow ۳۴\rightarrow ۳۳$

تکه‌ی «۱۰→۱۷→۱۶→۱۶→۱۰» بر ش بالای بلوز شومیز

برای اضافه کردن چین یا ترسیم پیلی، از خط مرکزی پشت

است.


نقاط «۴» و «۱۴» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل ۱/۵ سانتی‌متر)

بیرون آمده؛ نقاط «۳۷» و «۳۸» به دست می‌آید.

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

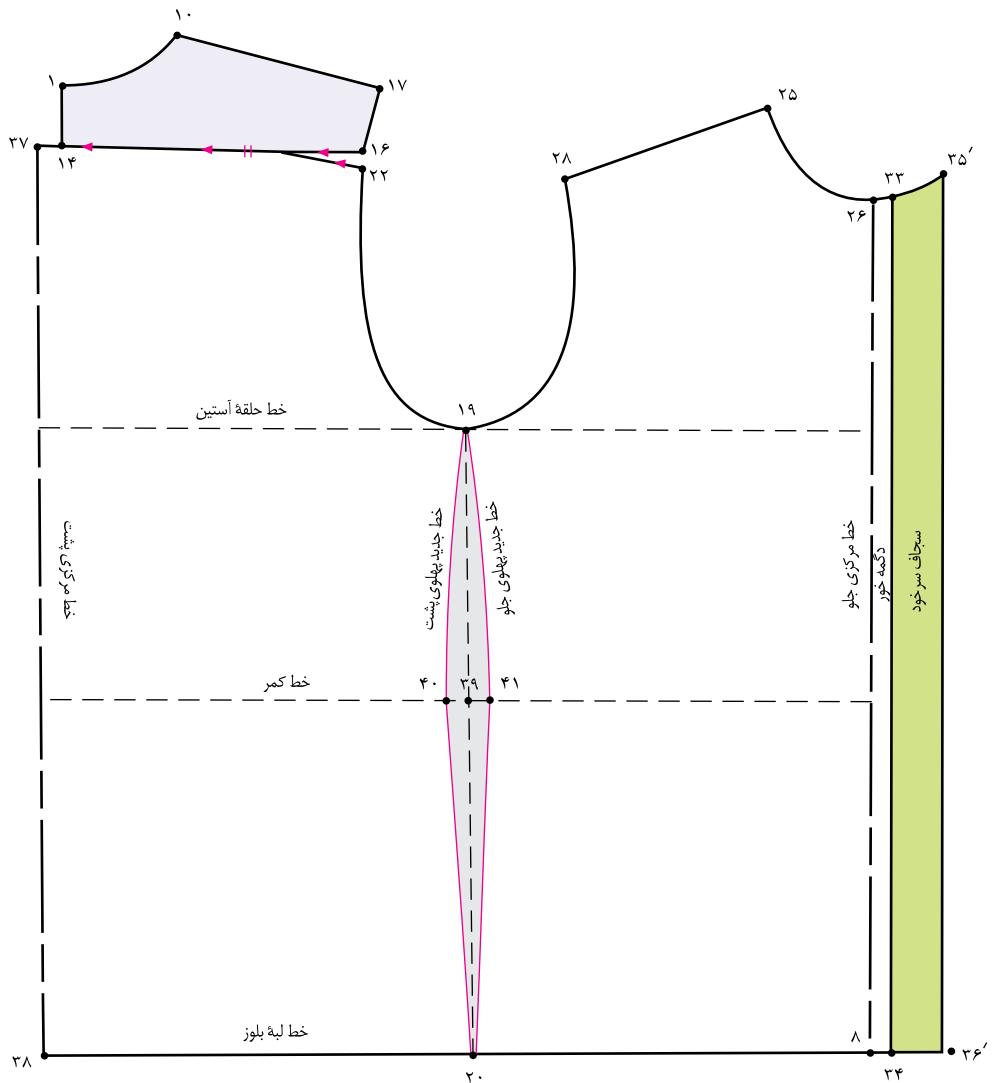

۸-۱۶۳ شکل

از نقاط «۱۹، ۴۰، ۴۱، ۴۰ و ۲۰» خطوط جدید پهلوی جلو و پشت را

با خط کش مخصوص پهلوی لباس رسم کنید. (شکل ۸-۱۶۳)

خط جدید پهلوی پشت =  $۱۹ \rightarrow ۴۰ \rightarrow ۲۰$

خط جدید پهلوی جلو =  $۱۹ \rightarrow ۴۱ \rightarrow ۲۰$

در الگوی شومیز زنانه پیشنهاد می‌شود کمی از گودی کمر

کم کنید.

به همین منظور از « نقطه‌ی ۳۹ » به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل


۲ سانتی‌متر) داخل شده؛ نقاط « ۴۰ و ۴۱ » به دست می‌آید.

به اندازه‌ی دلخواه =  $۳۹ \rightarrow ۴۰ = ۳۹ \rightarrow ۴۱$

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

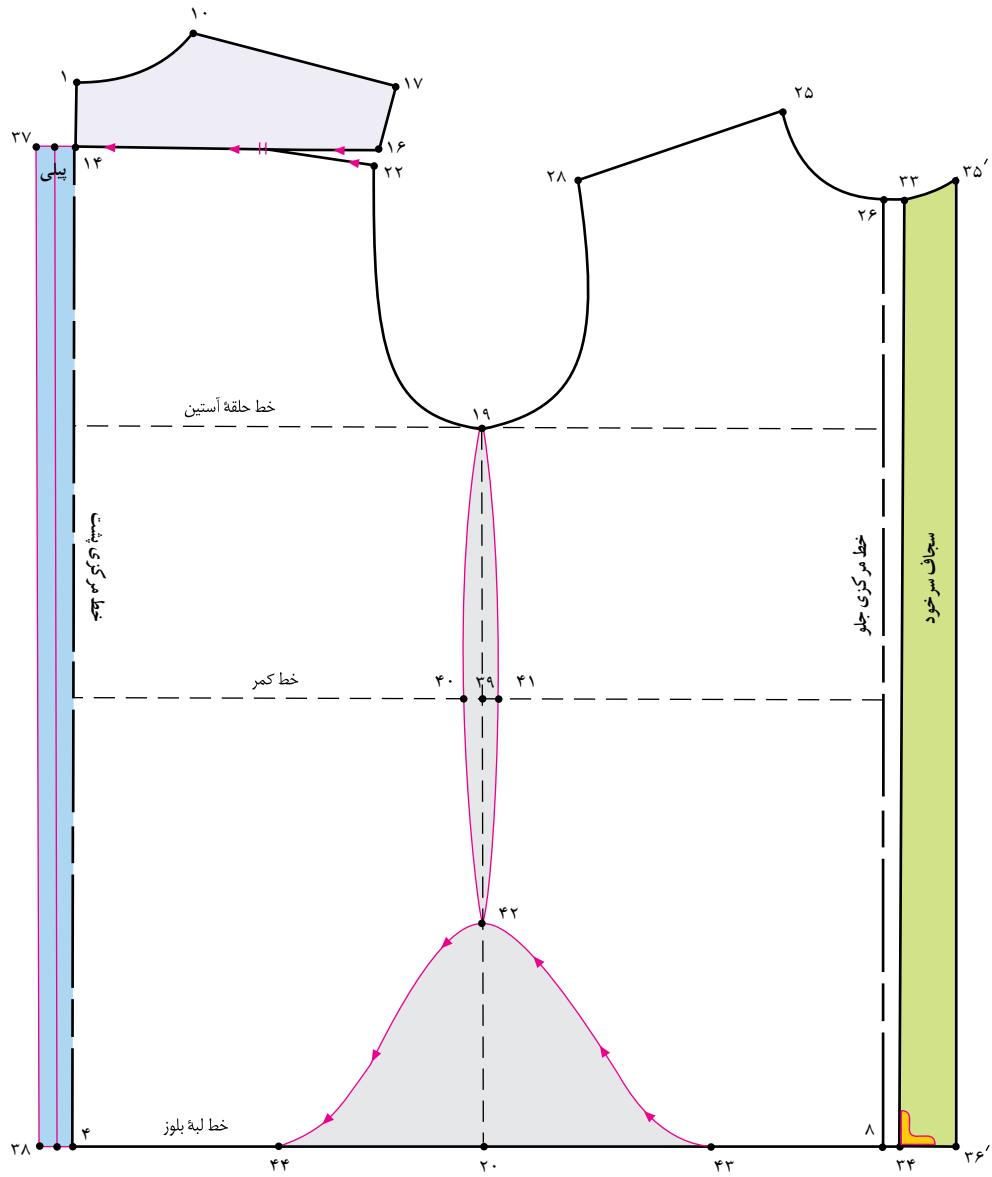

شکل ۱۶۴

تا ۲/۵ سانتی‌متر) بیرون آمد؛ نقاط «۳۷ و ۳۸» به دست می‌آید.

پهنه‌ی پیلی و لاپیلی =  $۱۴ \rightarrow ۳۷ = ۴ \rightarrow ۳۸ \rightarrow ۴$

خط «۳۷ → ۳۸» را روی دو لای بسته قرار دهید.

(شکل ۱۶۴)

در صورتی که بخواهید قسمت پهلو (لبه‌ی پایین بلوز شومیز)

هلالی شکل باشد، فرم هلال پهلوی بلوز را مطابق مدل آن ترسیم

کنید.

در صورتی که بخواهید در خط مرکزی پشت به جای چین،

پلی داشته باشید، از نقاط «۱۴ و ۴» به اندازه‌ی پیلی (دراین مدل ۲

واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---

### اندازه‌های مورد نیاز:

دور حلقه‌ی آستین جلو و پشت الگوی بالاتنه ..... سانتی‌متر  
 طول آستین ..... سانتی‌متر  
 دور مج ..... سانتی‌متر  
 بلندی مج ..... سانتی‌متر



روی کاغذ خط عمودی به اندازه‌ی «طول آستین منهای بلندی مج به اضافه‌ی ۲ سانتی‌متر» رسم کنید؛ این خط را «۱→۲» بنامید.

طول آستین منهای بلندی مج به اضافه‌ی ۲ سانتی‌متر = ۱→۲

از « نقطه‌ی ۱ » به اندازه‌ی  $\frac{1}{4}$  دور حلقه‌ی آستین « الگو پایین آمد »، « نقطه‌ی ۳ » به دست می‌آید. (برای اندازه‌گیری حلقه‌ی آستین بالاتنه، متر را به طور ایستاده قرار داده و دورادور حلقه را اندازه بگیرید.)

$$\frac{1}{4} \text{ دور حلقه‌ی آستین الگو} = ۱\rightarrow۳$$

فاصله‌ی « ۲→۳ » را نصف کرده؛ « نقطه‌ی ۴ » به دست می‌آید.

$$\frac{1}{2} \text{ فاصله‌ی } 2\rightarrow4 = 2\rightarrow3$$

از نقاط « ۲، ۳ و ۴ » خطوط افقی به وسیله‌ی خط کش گونیا رسم کنید.

از « نقطه‌ی ۱ » به اندازه‌ی  $\frac{1}{2}$  حلقه‌ی آستین « روی خط حلقه‌ی آستین علامت زده، نقاط ۶ و ۵ » به دست می‌آید.

$$\frac{1}{2} \text{ حلقه‌ی آستین} = 1\rightarrow5 = 1\rightarrow6$$

از نقاط « ۶ و ۵ » خطوط عمودی به پایین رسم کرده تا با خطوط افقی « ۲ و ۴ » برخورد کند؛ نقاط « ۱۰، ۹، ۸ و ۷ » به دست می‌آید.

(شکل ۱۶۵)

خط کف حلقه‌ی آستین = ۵→۶


خط آرنج = ۹→۱۰

خط لبه‌ی آستین = ۷→۸

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در چه ۳ (الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

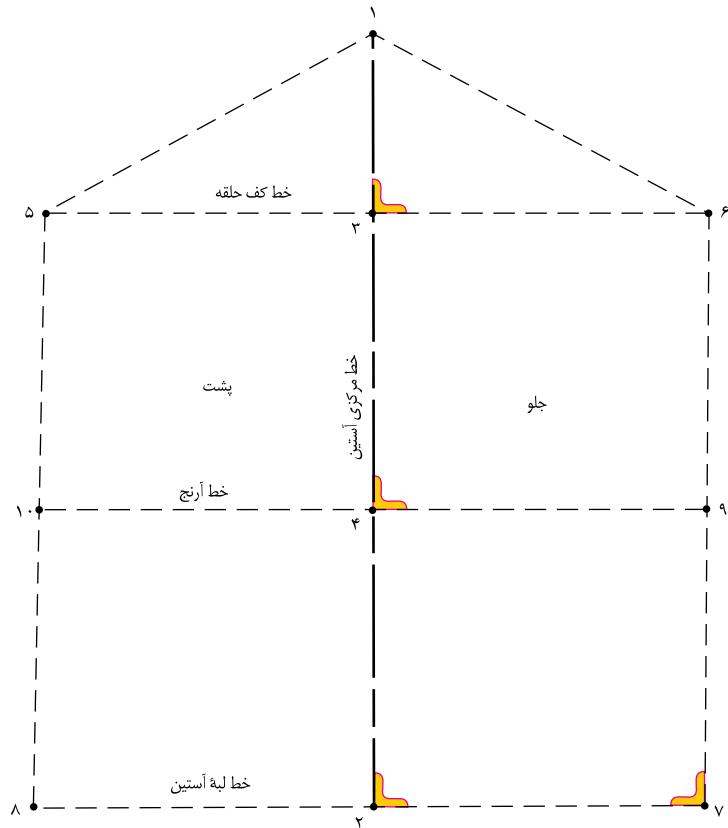

۸-۱۶۵ شکل ▲

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



فاصله‌ی «۵→۱» را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید؛ نقاط «۱۱، ۱۲ و ۱۳» به دست می‌آید.

به ترتیب از « نقطه‌ی ۱۱، ۱/۷۵ سانتی‌متر » و « نقطه‌ی ۱۲، ۱ سانتی‌متر » بالا رفته روی الگو علامت بگذارید.

فاصله‌ی «۶→۱» را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید؛ نقاط «۱۴، ۱۵ و ۱۶» به دست می‌آید.


به ترتیب از « نقطه‌ی ۱۴، ۱ سانتی‌متر » و « نقطه‌ی ۱۶، ۱ سانتی‌متر » پایین آمده روی الگو علامت بگذارید.

خط هلال آستین از نقطه‌ی ۵ تا ۶ مانند شکل الگو طراحی و ترسیم شود. (شکل ۸-۱۶۶)

## واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲(الگو)

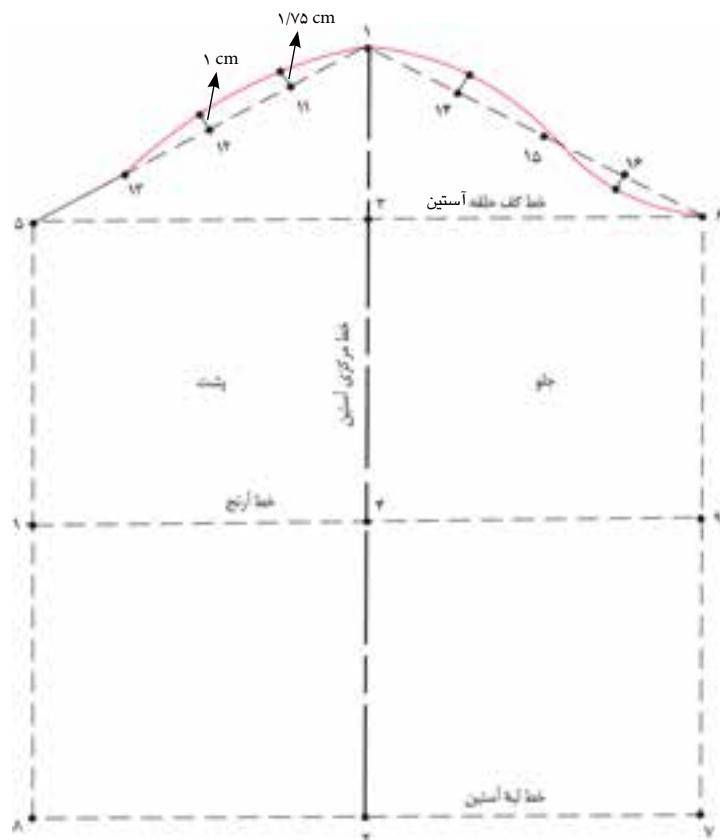

شکل ۱۶۶ ▲

واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	--

کام سوم

از «نقطه‌ی ۸» به اندازه‌ی  $\frac{1}{4}$  فاصله‌ی  $8 \rightarrow 8$  منهای  $5/0$  سانتی‌متر « داخل شده، «نقطه‌ی ۱۷» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{4} \text{ فاصله‌ی } 8 \rightarrow 8 \text{ منهای } 5/0 \text{ سانتی‌متر} = 8 \rightarrow 17$$

از «نقطه‌ی ۷» به اندازه‌ی  $\frac{1}{4}$  فاصله‌ی  $2 \rightarrow 2$  منهای  $5/0$  سانتی‌متر « داخل شده «نقطه‌ی ۱۸» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{4} \text{ فاصله‌ی } 2 \rightarrow 2 \text{ منهای } 5/0 \text{ سانتی‌متر} = 7 \rightarrow 18$$

از نقاط «۱۸ و ۱۷» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» داخل شده، نقاط «۲۱ و ۲۲» به دست می‌آید.

$$17 \rightarrow 22 = 18 \rightarrow 21 = 1 \text{ سانتی‌متر}$$

نقاط «۲۱، ۲۰، ۲۲، ۶ و ۵» را با خط‌کش به یکدیگر وصل کنید.

فاصله‌ی  $2 \rightarrow 22$  را نصف کرده، «نقطه‌ی ۲۳» به دست می‌آید.

$$22 \rightarrow 23 = 2 \rightarrow 22 = \frac{1}{2}$$

از «نقطه‌ی ۲۳، ۷۵» سانتی‌متر پایین آمد؛ «نقطه‌ی ۲۴» به دست می‌آید.

$$23 \rightarrow 24 = 0/75 \text{ سانتی‌متر}$$

از «نقطه‌ی ۲۴» خطی به بالا رسم کرده تا با خط آرنج برخورد کند؛ «نقطه‌ی ۲۵» به دست می‌آید.


از «نقطه‌ی ۲۵» به اندازه‌ی  $\frac{1}{2}$  فاصله‌ی  $25 \rightarrow 24 \rightarrow 25$  پایین آمد؛ «نقطه‌ی ۲۶» به دست می‌آید. (شکل ۸-۱۶۷)

$$25 \rightarrow 26 = 24 \rightarrow 25 = \frac{1}{2}$$

## واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸ و ۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴ - ۲

## استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)

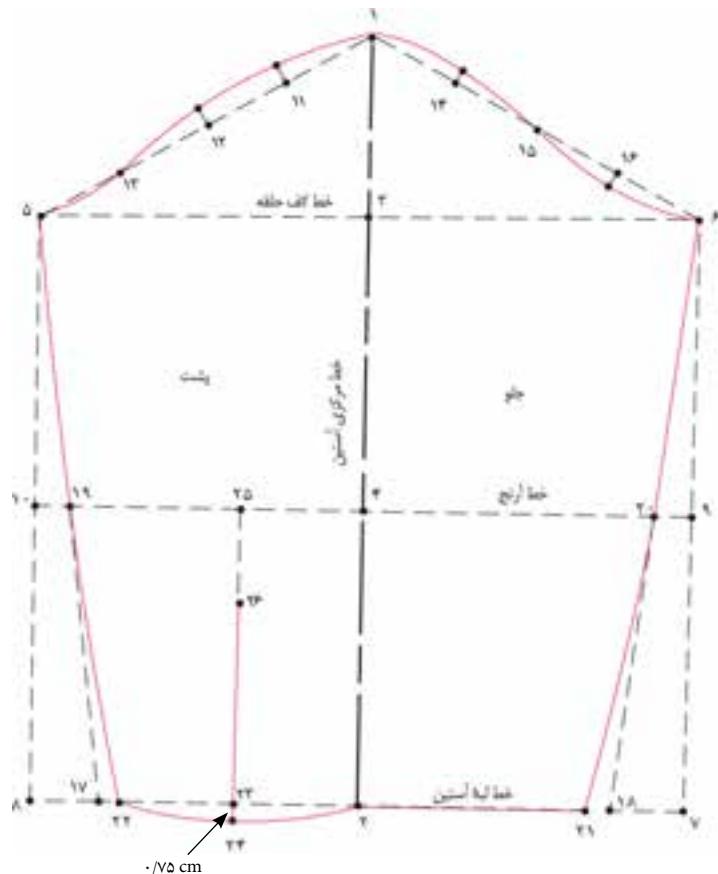

شکل ۱۶۷ ▲

# الگوی یقه



اندازه‌های مورد نیاز:

دور حلقه‌ی گردن جلو و پشت الگوی بالاتنه ..... سانتی‌متر

## کام اول



روی کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده و به نام «نقطه‌ی ۱» مشخص کنید.

از «نقطه‌ی ۱» خطی افقی و موازی با لبه‌ی کاغذ رسم کنید.

از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی «دور حلقه‌ی گردن الگوی بالاتنه جلو و پشت» داخل شده، «نقطه‌ی ۲» به دست می‌آید.

دور حلقه‌ی گردن الگوی بالاتنه جلو و پشت =  $1 \rightarrow 2$

از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد) در اینجا «۱۰ سانتی‌متر» بالا رفته، «نقطه‌ی ۳» به دست می‌آید.

اندازه دلخواه (بستگی به مدل دارد) =  $1 \rightarrow 3$

از «نقطه‌ی ۳» به اندازه‌ی فاصله‌ی « $2 \rightarrow 1$ » و موازی با آن خطی

رسم کرده، «نقطه‌ی ۴» به دست می‌آید. (شکل ۸-۱۶۸)

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

## کام دوم



از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی «۴ سانتی‌متر» بالا رفته «نقطه‌ی ۵» به دست می‌آید

$4 \text{ سانتی‌متر} = 1 \rightarrow 5$

از «نقطه‌ی ۲» برابر دگمه‌خور بالاتنه (در این مدل  $1/5$  سانتی‌متر) بیرون آمده، «نقطه‌ی ۶» به دست می‌آید.

$2 \rightarrow 6 = 7 \rightarrow 8 = 9 \rightarrow 10 = 1 \rightarrow 1$


از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی « $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ » داخل شده، «نقطه‌ی ۴» به دست می‌آید.

$\frac{1}{4} \text{ فاصله‌ی } 2 \rightarrow 1 = 9 \rightarrow 10 = 1 \rightarrow 1$


از «نقطه‌ی ۹» خطی موازی با « $2 \rightarrow 4$ » به بالا رسم کرده؛

«نقطه‌ی ۱۰» به دست می‌آید. (شکل ۸-۱۶۹)

$9 \rightarrow 2 \rightarrow 4$

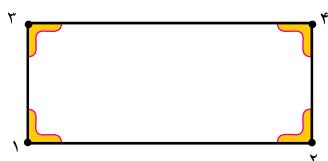

شکل ۸-۱۶۸

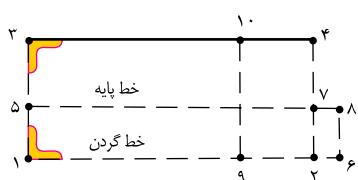


شکل ۸-۱۶۹

واحد کار: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---

## کام سوم

از «نقطه‌ی ۶» به اندازه‌ی «۰/۷۵ سانتی‌متر» بالا رفته؛  
«نقطه‌ی ۱۱» به دست می‌آید.

$$۰/۷۵ \text{ سانتی‌متر} = ۶ \rightarrow ۱۱$$

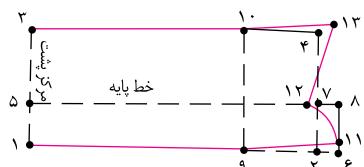

شکل ۸-۱۷۰

از «نقطه‌ی ۷» به اندازه‌ی «۰/۷۵ سانتی‌متر» داخل رفته؛  
«نقطه‌ی ۱۲» به دست می‌آید.

$$۰/۷۵ \text{ سانتی‌متر} = ۷ \rightarrow ۱۲$$

نقاط «۱۱» و «۹» را به یکدیگر وصل کنید.

نقاط «۱۱» و «۱۲» دگمه‌خور جلوی یقه را به یکدیگر وصل کنید.

از «نقطه‌ی ۴» برابر مدل لبه‌ی یقه (بستگی به مدل یقه دارد) بیرون آمده؛ «نقطه‌ی ۱۳» به دست می‌آید.

نقاط «۱۲» و «۱۳» و «۱۰» را به یکدیگر وصل کنید.

خطوط بیرونی بلندی یقه را مطابق مدل ترسیم کنید.

(شکل ۸-۱۷۰)


## کام چهارم

علامت جادگمه را روی الگو مشخص کنید.

نقطه‌ی موازنی یقه (نقطه‌ی ۱۴) سرشانه را روی الگو علامت بگذارید.

علامت راستای و دولای پارچه را روی الگو مشخص کنید.

(شکل ۸-۱۷۱)

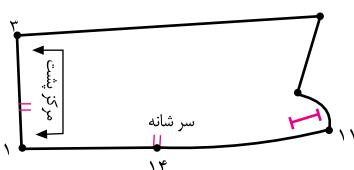

شکل ۸-۱۷۱


واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)  
۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴



روی کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده و «نقطه‌ی ۱» بنامید.

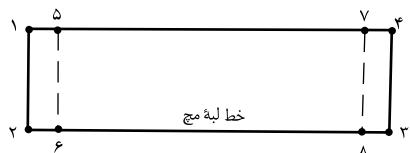

شکل ۸-۱۷۲

از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی بلندی مج پایین آمد؛ «نقطه‌ی ۲» به دست می‌آید.

بلندی مج  $1 \rightarrow 2$

از «نقطه‌ی ۲» به اندازه‌ی «دور مج به اضافه‌ی آزادی (در این مدل ۲ سانتی‌متر) به اضافه‌ی مقدار دگمه‌خور و جادگمه» علامت زده «نقطه‌ی ۳» به دست می‌آید.

دور مج به اضافه‌ی آزادی به اضافه‌ی دگمه‌خور و جادگمه  $2 \rightarrow 3 = 3$   
از «نقطه‌ی ۳» خطی موازی با «۱→۲» رسم کرده؛ «نقطه‌ی ۴»

به دست می‌آید. (شکل ۸-۱۷۲)


۳→۱ موافق  $1 \rightarrow 2$

از نقاط «۳» و «۴» و «۱» و «۲» به اندازه‌ی دگمه‌خور و جادگمه

داخل رفته؛ «نقاط ۸، ۷، ۶ و ۵» به دست می‌آید:

دگمه‌خور  $2 \rightarrow 6 = 5 \rightarrow 1$

جادگمه  $3 \rightarrow 8 = 4 \rightarrow 7 = 6$

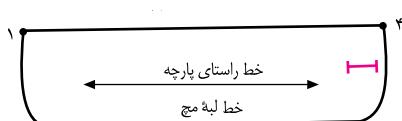


شکل ۸-۱۷۴


در صورتی که بخواهید لبه‌ی بیرونی مج، کمی هلالی شکل شود، در قسمت دگمه‌خور و جادگمه خطوط «۳→۸» و «۶→۲» را کمی منحنی کنید.

علایم راستای پارچه و جادگمه را روی الگوی مج رسم کنید.


(شکل‌های ۸-۱۷۳ و ۸-۱۷۴)

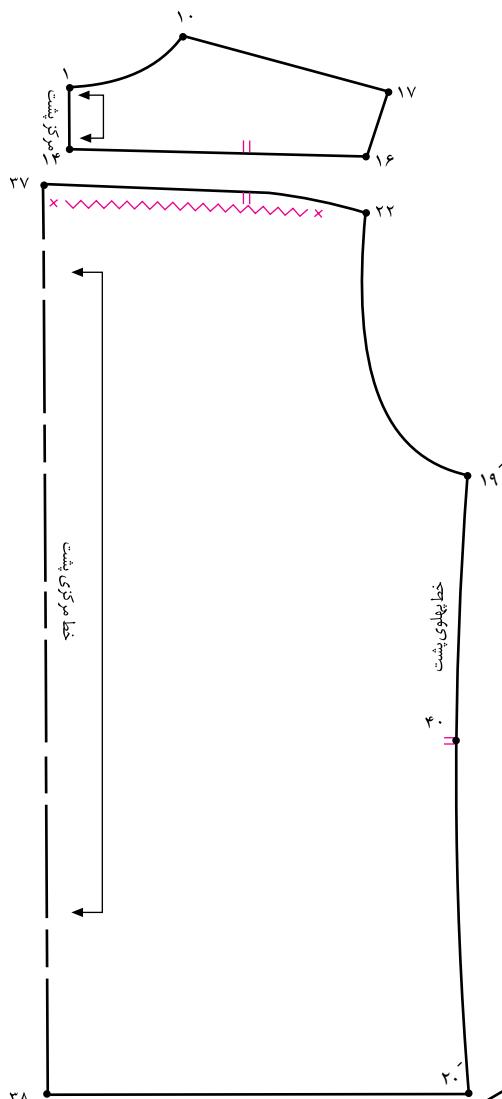

شکل ۱۷۶ ▲

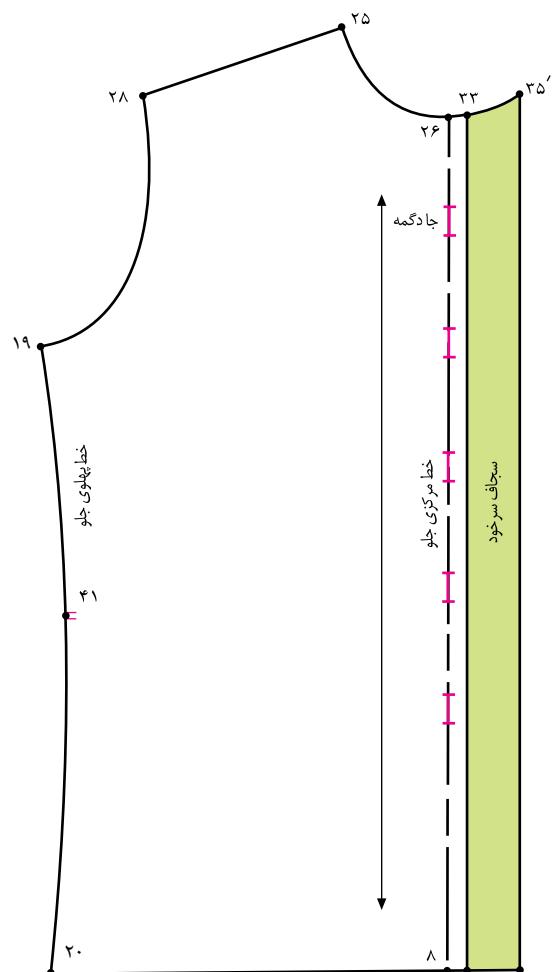

شکل ۱۷۵ ▲

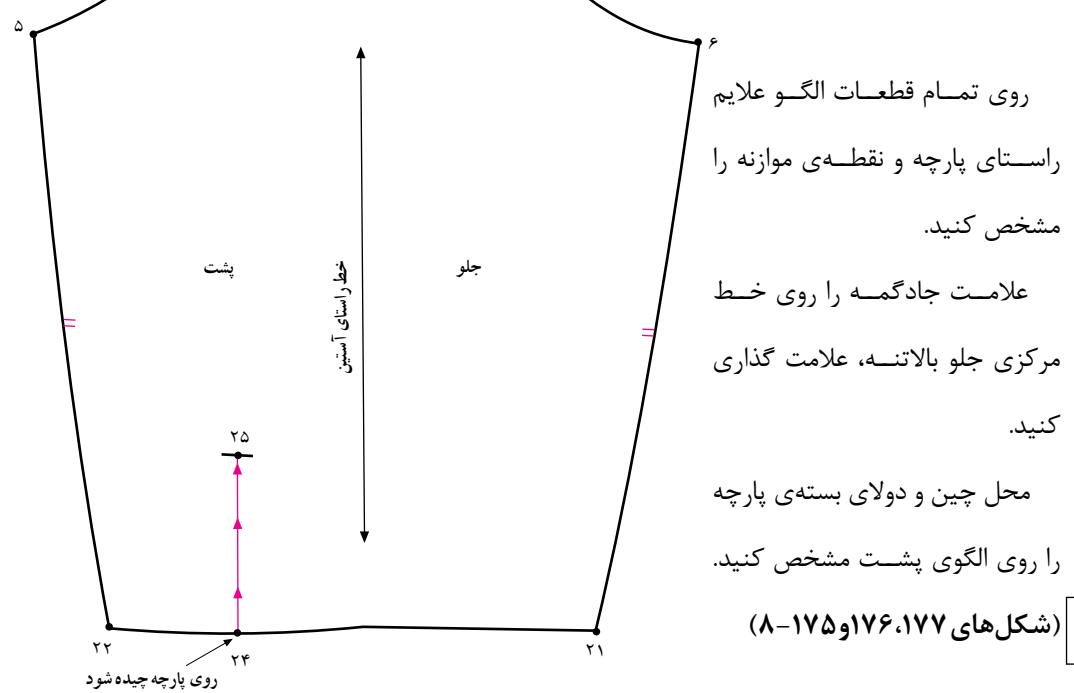

شکل ۱۷۷ ▶

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس


۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس

۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)

۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

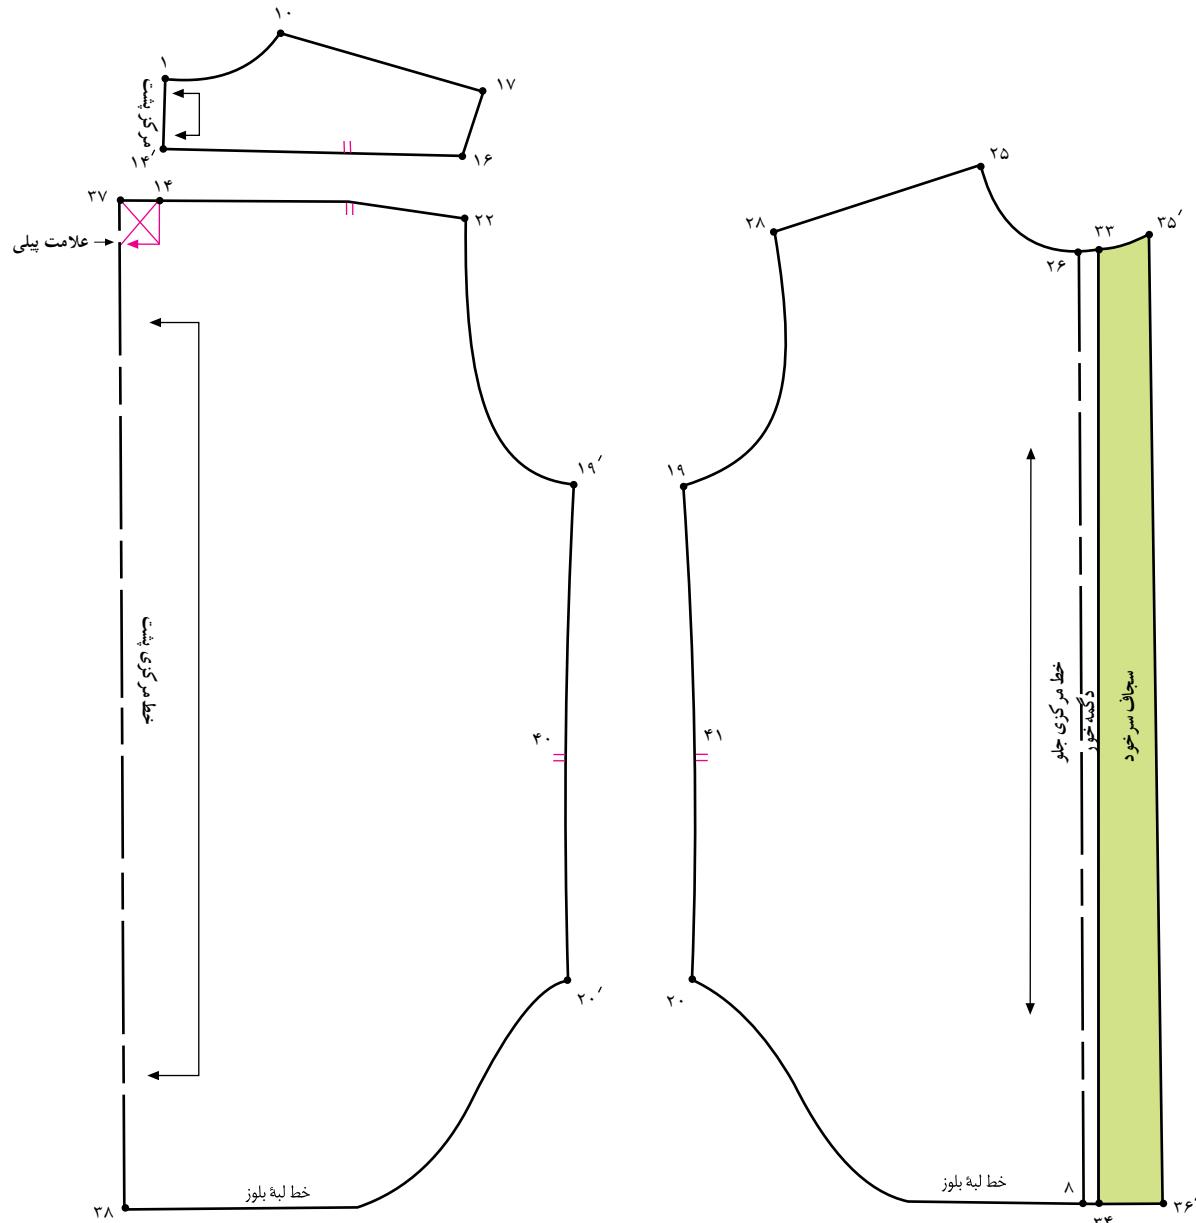

شکل ۱۷۹

شکل ۱۷۸

تکه‌ی «۱۰→۱۷→۱۶→۱۴'→۱» روی دو لای بسته‌ی

پارچه و معمولاً دو عدد بریده می‌شود. (شکل ۱۷۸ و ۱۷۹)

الگوی بالا مدل بلوز شومیزی است که پهلوهای آن هلالی

شکل است و در سمت خط مرکزی پشت پیلی دارد.


علامت تای پیلی را روی خط مرکزی پشت مشخص کنید.

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)  
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

## آزمون نظری

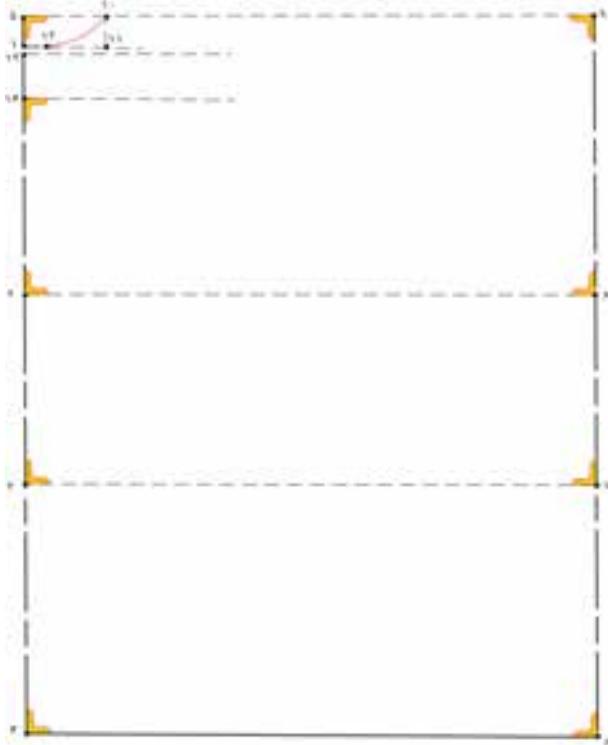

۱- با توجه به اندازه‌های داده شده با استفاده از خط کش

$\frac{1}{5}$  سانتی‌متر، الگوی جلو و پشت شومیز را کامل کنید.

دور سینه ۹۸ سانتی‌متر

قد بالاتنه‌ی پشت ۴۲ سانتی‌متر

کارور پشت ۳۷ سانتی‌متر

دور گردن ۴۰ سانتی‌متر

بلندی کف حلقه‌ی آستین ۲۳ سانتی‌متر

۲- با توجه به شکل‌های رو به رو به سوالات پاسخ دهید:

۲-۱- فاصله‌ی  $11 \rightarrow 1$  برابر است با .....

۲-۲- فاصله‌ی  $2 \rightarrow 1$  برابر است با .....

۲-۳- فاصله‌ی  $13 \rightarrow 5$  برابر است با .....

۲-۴- فاصله‌ی  $15 \rightarrow 2$  برابر است با .....

۲-۵- فاصله‌ی  $18 \rightarrow 6$  برابر است با .....

۲-۶- فاصله‌ی  $22 \rightarrow 16$  برابر است با .....

۲-۱۰- نام خط  $6 \rightarrow 2$  در الگوی شومیز چیست؟

۲-۱۱- نام خط  $16 \rightarrow 14$  در الگوی شومیز چیست؟

۲-۱۲- نام خط  $4 \rightarrow 1$  در الگوی شومیز چیست؟

۲-۱۳- نام خط  $9 \rightarrow 8$  در الگوی شومیز چیست؟

# واژه‌نامه

Couture

کار یا شغل طراحی مدل‌های جدید در

Cowl

لباس‌های زنانه در مدل‌های خاص  
(جامه با شلق دار (کلاه‌دار

Creating

ایجاد کردن - تولید کردن

Crisp

چین دار - پرچین

Cross - wise

عرض از پهنا

cross - over

مقاطع

Crotch

فاقد

Cuff

دست - سرآستین

Currently

به طور متداول - معمولاً

Customers

آستری

D

Dart less

مرغک

Denim

پارچه‌های لی - لی آبی رنگ

Detailed

جزء به جزء

Developed

توسعه دادن - ترقی کردن

Diagonal

مورب - اریب

Diagonally

اریب

Diagonally basting

کوک جسته - مورب

Dimensional

سه بعدی

Discussed

طرح کردن

Disired

مطلوب - دلخواه

Distinctive

مجزا - مشخص

Distort

از شکل انداختن - بد جلوه کردن

Distribute

تقسیم کردن

Distribute

اختلاف - تنوع

Diversity

پارچه کشیاف دو رو

Double knits

جدا کردن

Draft

مانکن

Dress - from

دو برابر سازی

Duplicates

بادوام ماندن

E

Edjust ment

اصلاح

En large

بزرگ کردن - توسعه دادن

End less

بی کران - بی انتهایا

Ensemble

منظره کلی

Erease

چروک - تا

Evenly

به طور یکنواخت

Excess

زیادی اضافی

Expose

نشان دادن

Extend

امتداد دادن

F

Fascinating

جادب - دلربا

Fashion able

متداول - مرسوم

A

Adjust

درست کردن - اصلاح کردن

Adjustable

قابل تنظیم

Adjustment

تنظیم - تطبیق - میزان

Analyze

تجزیه کردن

Anchor

محکم شدن - ثابت شدن

Apen

رأس سینه

Appropiato

اختصاص دادن

Armhole

جا آستین، حلقه آستین

Armpit

زیر بغل

Armplate

دور بازو

Asymmetrical

بی تنااسب

Awl

درفش، سوراخ کن

B

Batwing

خفاشی

Bias

راه اریب پارچه - اریب نسبت به بافت

Blade

پارچه

Block

کارور

Bodice

طرح کردن

Boste

کمر تنگ کن - پاترون

Bosting

کوک موقت زدن - کوک زدن

Bottom

کوک موقت - کوک

Break - Linr

مرد و زن

Breeches

خط شکسته یقه

Broad

نیم شلواری - شلوار سط्रی

Brocade

پهن - عریض - لباس دامن دار گشاد

Bulk

زیزی - زربفت

C

Caftans

اندازه - حجم

Canvas

کلاهها

Caps

کتان نرم

Chambray

ویژگی - ویژه

Characteristics

Classic

بهترین

Clip

چرت زدن - چیدن - بریدن

Close

تنگ - بسته - متصل

Clothe

پوشاندن

Combinations

ترکیب آمیزش

Companion

Concept

تصویر کلی

Conform

بر کردن

Construction

ساخت - ترکیب

Contour

نما - شکل

Corduvoy

پارچه نخی راه راه

Course

رشته

Junction	اتصال	اندازه‌ی تناسب
Junion	کوچک - کوچک‌تر	شکل - طرح
K		پود
Knee	زانو	محکم - استوار
Knit	بافندگی - بافت	به طور محکم
Knit - wear	لباس کشیاف	پارچه با بافت فشرده
Knot	سوزن دوزی کردن	برگرداندن
L		پهن
Lace	تور	دامن کلوش
Lap	روی م آوردن درزها	والان
Lapel	برگرداندن یقه	جریان
Lengthwise	در جهت طول - از درازا	سجاد
Length - wise	از طول - از درازا	تا - دولای پارچه
Leo - tavd	لباس مانکنی	تا کردن - تا زدن
Level	تراز کردن	شاالوه - اساس
Limpfabric	پارچه نازک و نرم	ساییدن - رفتن
Linen	پارچه کتان	
Lingerie - liner	لباس زیر	
Lining	آستر	
Locute	تعیین محل کردن	
Loose	گشاد - بادی	
M		G
Manipulation	دست سازی کردن	اندازه گرفتن
Measure	اندازه‌گیری - اندازه گرفتن	کتان یا چیت راه راه یا شطرنجی
Mold	الگو - ترکیب	کمریند
Most influential	موثرترین	انعطاف پذیری
Muslin	متقال یا پارچه‌های که برای کار روی مانکن استفاده می‌شود	خرد
N		راه پارچه
Nep	خواب - پرز - کرک	خط راه پارچه
Notch	چرت	
Novice	نواموزان - مبتدیان	
O		H
Optional	آزادی	گره دار
Origingal	ابتدايی - اوليه	ران و كفل
Over - all	لباس - شلوار کار	موزون
Overlap	روی هم آمدن در لباس جلو باز	پارچه ابريشمي ضخييم
P		ارتفاع
Padding	پنه	لبه - حاشيه
Pattern	الگو	خط باسن
Performance	انجام کار	پارچه‌های پیچازی خانگی دست بافت
Perpendicular	عمودی - ستونی	روسری - کلاه
I		هم سطح
Illustrated	با شکل یا مثال توضیح دادن	
Indicate	نشان دادن - اشاره کردن به	
Individual	منحصر به فرد	
Industry	پيشه و هنر	
Inoolying	کشیدن	
Insert	افزودن - الحق کردن	
Inter lacing	در هم پیچیده - متقاطع	
Inter vals	فاصله - فرجه	
Interfacing	لائی موئی	
Interlining	آستري داخلی	
Ironing board	ميژ اتو	
Iten	يادداشت کردن	
J		J
Jersey - fabric	بارچه‌های کشیافی	

**T**

Tailor sboard	وسیله‌ی مخصوص اطوی انحنای یقه
Tailor tacks	کوک شل
Tailor, s ham	بالشتک مخصوص اطوی برش‌های
Tailoring	منحنی
Tape measure	خیاطی مردانه
Taper	متر
Tear	نوك تيز
Texture	پاره کردن - جدا کردن
Thicknesses	بافت - تار و پود
Thread tracing	ضخامت و کلفتی
Threads	نخ کوک
Tie	نخ کردن
Tight	گره زدن - بستن
Tightly	تنگ
To drape	محکم - سفت
To fit	با پارچه آراستن یا پوشاندن
Torso	پرو کردن
Trace	مانکن
Tricing paper	منتقل کردن با کاغذ شفاف
Trim	کاغذ پوستی
Tulle	گرایش دادن - چیدن
Tweed	تور
Twill	یک نوع پارچه پشمی یا پشم و نخ
Twill tap	((تؤیید
Twist	پارچه جناقی

**U**

Under lining	آستری زیری
Upper back	بالای پشت

**V**

Variation	اختلاف
-----------	--------

**W**

Waip	تار
Weave	بافندگی کردن
Weft	پود
Welt	مغزی
Wheel	رولت
Width	پهنا - عرض
Wool blend	پارچه‌ی پشمی مخلوط
Worn	کشیده شده
Worsted wool	پارچه‌ی مخلوط پشم و نخ

**Y**

Yarn	نخ تابیده اطوی درزهای آستین
------	--------------------------------

**Pile**

Pivot	کوک - پرز
Plain - weare	کور قرار دادن
Pleat	بافت ساقه
Plumv	چین - پیلی
Plus	عمودی
Pre - measured	بیشتر از - به اضافه
Preliminaries	هم اندازه
Preshrink	مقدمات
Press	آبرفتگی پارچه
Pull	اطو کردن
Purl	کشیدن - کشیده شدن
R	دانه رو - دربافت
Range	مرتب کردن
Raw	نقشه‌ی حساس
Rectangular	مستطیل شکل
Reinforce	محکم کردن تقویت کردن
Rib	کشاف
Ridge	دارای خطوط برجسته کردن
Roll - line	خط برگرد یقه

**S**

Sample	نمونه
Scoop	خالی کردن - درآوردن
Seat	باسن
Securing	محکم کردن
Seer sucker	پارچه نخی - کتان
Selvage	ترکی پارچه
Semn roll	بالشتک لوله‌ای شکل مخصوص
Sew	دوختن
Sewing	دوخت و دوز
Shark	برن
Sharpen	تیر کردن
sheer	بدن نما - نرم - لطیف - حریری
Sheet	ملافه - ورقه
Shrink	آبرفتن پارچه
Silhoutte	طرح
Slant	کچ - اریب
Slask	چاک
Sleek	نرم - صاف - براق
Sleeve boird	بالشتک مخصوص اطوی آستین
Sleeve heading	تاج آستین - کاپ آستین
Slim	باریک
Slope	شیب
Smooth	نرم - یکنواخت
Snip	دم قیچی - برش
Spuff	پر شدن - پر کردن
Square	مربع
ffitS	مشق - ورق - خشک - آهار زده
gnineffitS	آهار زدن
Stitch	بخیه - شلال
String	نخ کردن
Synthetics	ترکیبی - مصنوعی

# فهرست منابع وآخذ

1. Easy guide to sewing blouses (sewing companion library series, by connie long.)
2. Easy guide to sewing skirts (sewing companion library) , by marcy Tilt,
3. Dress pattern desining, by Natalie Dray, 1986.
4. How fashion works, by Gavin wddell, 2004.
5. Dress Fitting, by Natalie Dray, 1978.
6. Colour me beautiful, by carole Jackson, 1986.
7. Metric Pattern cutting, by Winifred Aldrich.
8. Complete book of sewing, by dwni Bown.
9. Showing your colors, (A designer's cuide to coordinating you wardrobe, by Jeanne Allen.
10. Make your own pattern, by Rene Bergh- 1997
11. Pattern drafting for dressmaking, by pamelacstringer, 1995.
12. the hamlyn complete sewing course- 1992.
13. the Art of fashion, draping craw ford, by connie Amaden 1989.
14. Color in fashion, by yoko ogawa/ Junko yomamoto/ Ei kondo 1990.
15. complete cuide to sewing 1990.
16. Fashion design for the plus- size, by frances leto zangrillo 1990.
17. fashion and color, by mary garthe.
18. new made modestil, 2002, 2005.
19. Butterick patterns , 2002, 2005.
20. Vogue [magazine]
21. burda [magazine]
22. mccall, s [magazine]
23. mary [magazine]
24. www. McCall patterns.com
25. www.sewxp.com
26. www.Fashion patterns.com
27. www.smart cart.com
28. www.simlicity.com
29. www.burdapatterns.com
30. www.Voguepatterns.com
31. www.sew-what sew.com
32. www.Grafis.com
33. www.shion demon.co.uk.com
34. www.store sewing patterns.com
35. www.new modestil.com
36. www.pattern show case. Com
37. www.best sew.com